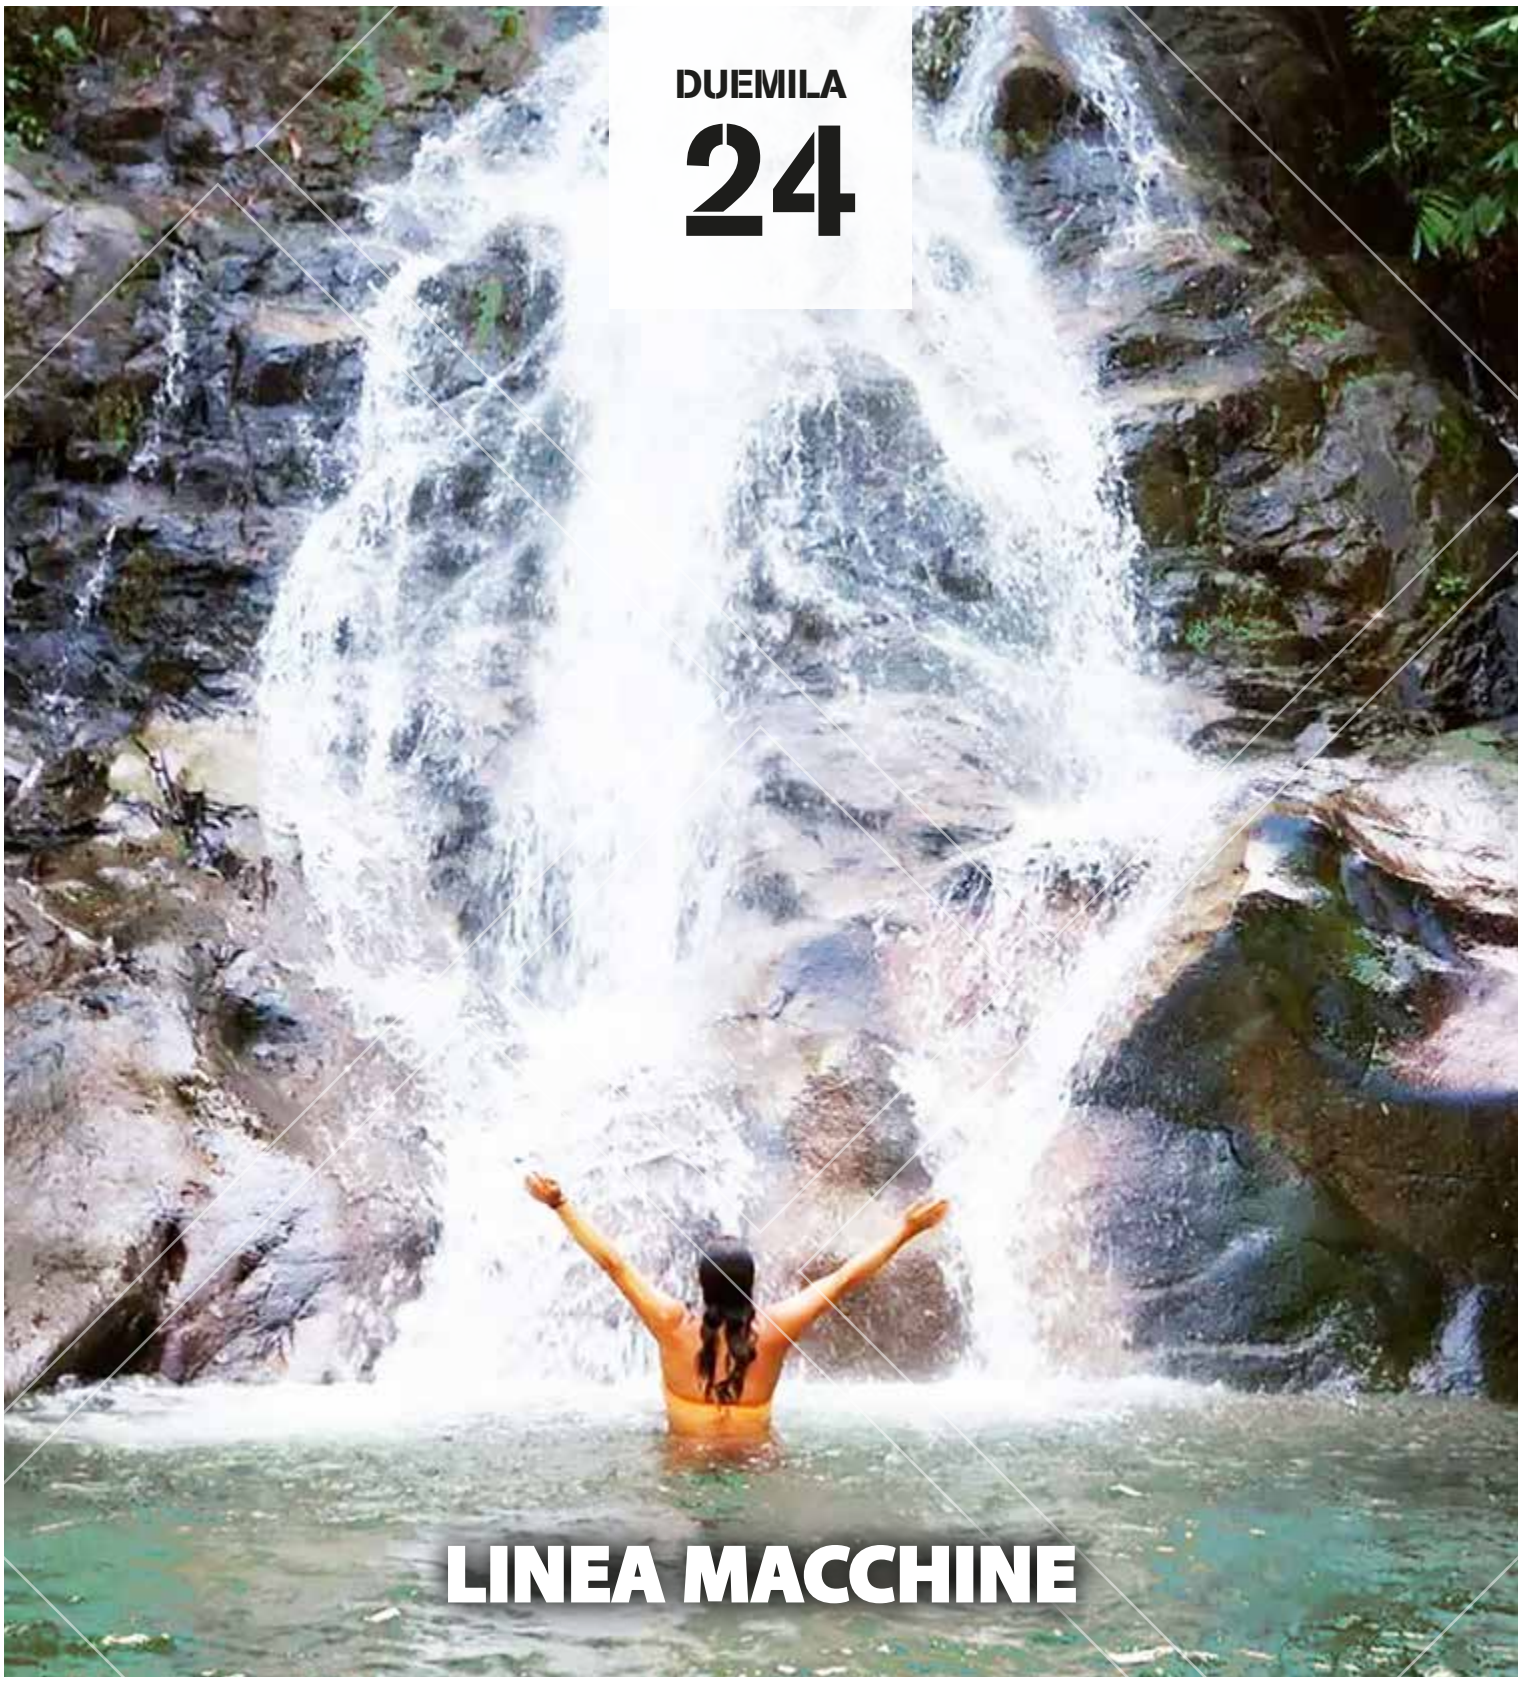

DUEMILA

24

LINEA MACCHINE

Elpumps®

Acquaer®

BRUMAR® - L'AZIENDA

La Sede principale di Loc. Valgera si sviluppa su una superficie di oltre 18.000 mq e comprende gli uffici dell'amministrazione, l'ufficio commerciale ed il magazzino ricambi. Il recente restyling architettonico ha fatto in modo che le palazzine siano parte integrante del territorio che le circonda, contribuendo a creare un minore impatto ambientale anche grazie al modernissimo impianto fotovoltaico che assicura energia pulita e rinnovabile.

MAGAZZINO MACCHINE - MAGAZZINO RICAMBI

Sviluppato su una superficie di oltre 4.000 mq, il moderno e funzionale magazzino Maori di Loc. Quarto Inferiore, inaugurato nel 2020, consente una gestione migliore dell'intera linea di macchine Brumar, garantendo un servizio efficiente, rapido e competente.
Più di 40.000 referenze e una linea di ricambi tecnici tra le più complete in Europa, disponibili nel magazzino di Loc. Valgera, in costante aggiornamento e facilmente reperibili grazie al nostro servizio di consegna rapida in due giorni in tutta Italia

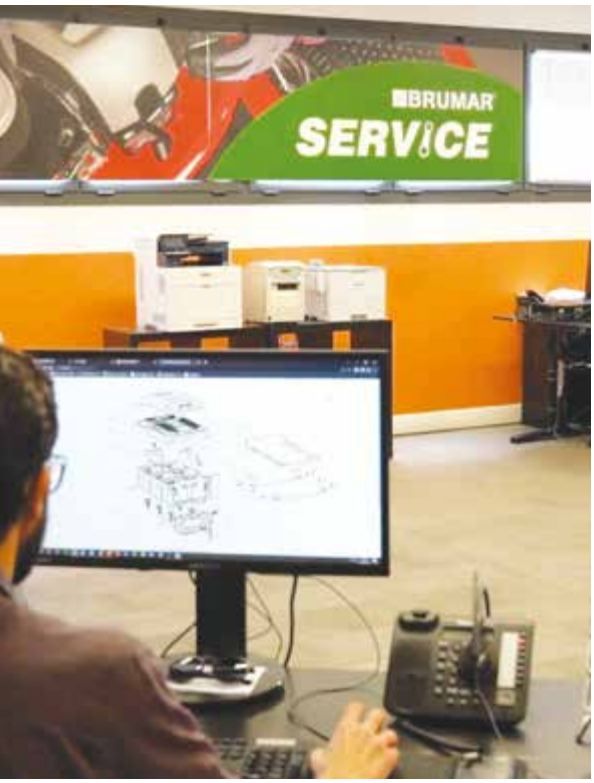

UFFICIO COMMERCIALE

Personale qualificato e collaboratori preparati e competenti consentono l'evasione delle richieste entro 24/48 ore con una movimentazione annua di oltre 38.000 ordini a più di 5.000 clienti tra Italia ed Europa.

SAT - ASSISTENZA TECNICA & OFFICINA

Il nostro Ufficio Tecnico trasferisce con efficienza e competenza informazioni utili a far sì che il prodotto acquistato duri nel tempo e venga adeguatamente assistito. Situato nella sede di Via Colombo, il suo capannone di 2.000 mq comprende anche l'Officina specializzata, per offrire un adeguato servizio di manutenzione con personale altamente qualificato.

CANALE YouTube BRUMAR SAT

L'OFFICINA DIGITALE DI BRUMAR

TUTORIALS, UNBOXING, MONTAGGIO, UTILIZZO E MOLTO ALTRO

youtube.com/brumargp

SCANSIONA IL CODICE QR PER ISCRIVERTI E GUARDARE TUTTI I VIDEO

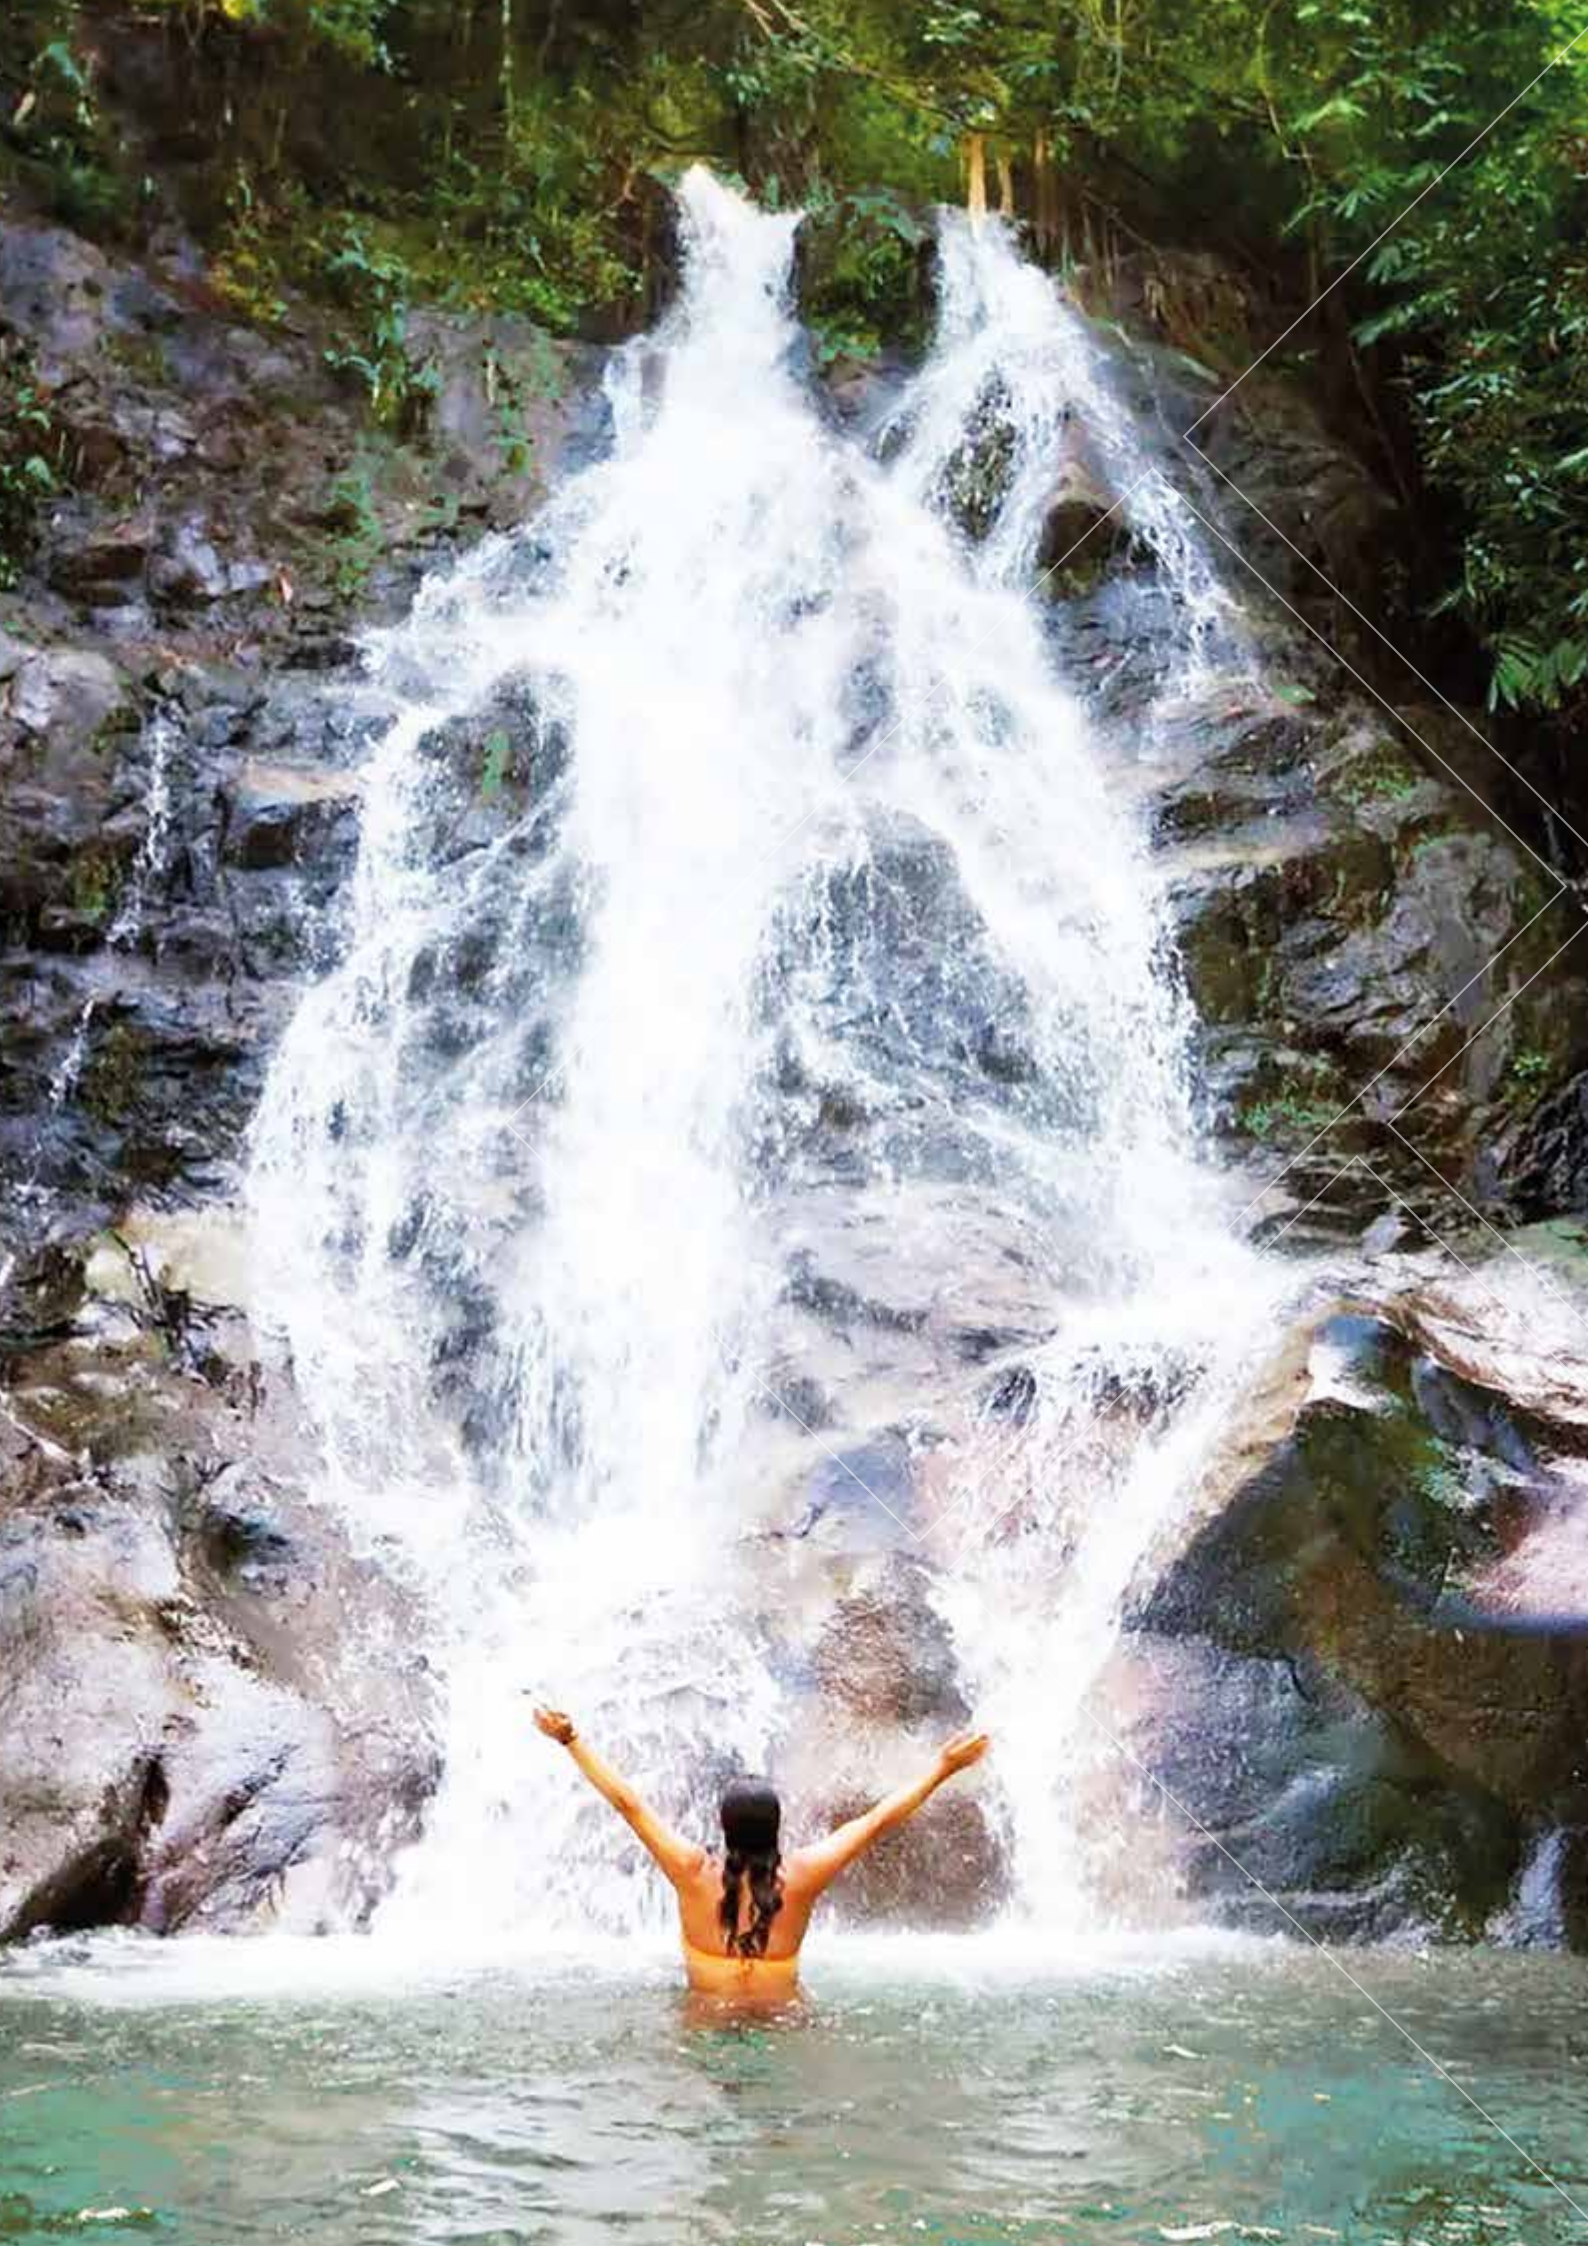

Elpumps®

Acquaer®

Con l'obiettivo di rinnovo e sviluppo continuo, Elpumps propone una linea di elettropompe ad immersione e di superficie dotate di tecnologie comprovate ed affidabili che, unite a materiali moderni con specifiche migliori, forniscono prodotti più efficienti e convenienti con un livello superiore di prestazioni.
La possibilità di recuperare o convogliare l'acqua, soprattutto per un utilizzo in irrigazione e nella gestione degli impianti idrosanitari di casa, grazie a queste elettropompe diventa una realtà concreta.

Per utilizzare al meglio una risorsa indispensabile!

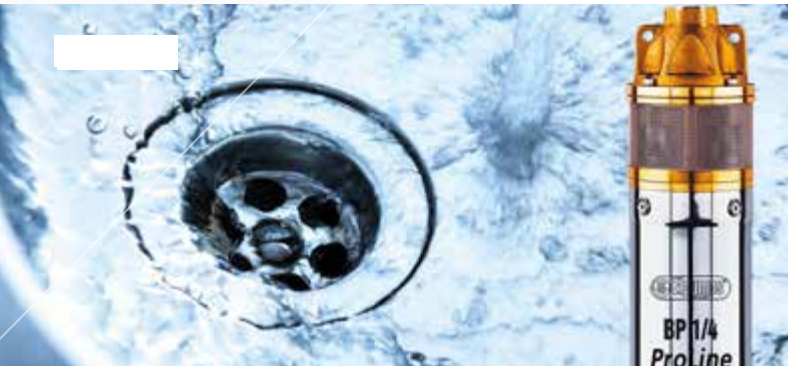

ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

Utilizzate una pompa da drenaggio...

Per prevenire gli allagamenti

Per eliminare l'acqua da un locale inondato

Per svuotare un recipiente
o una fossa settica

Scegliete il tipo di pompa in base alla natura dell'acqua...

Acqua senza particelle
POMPE PER ACQUE CHIARE

Acqua con particelle
POMPE PER ACQUE SCURE

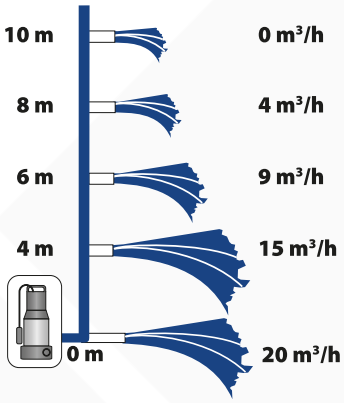

Portata della pompa
in base alla prevalenza

Scegliete il modello adatto in base ai parametri...

A) Altezza che deve raggiungere l'acqua da drenare (Hm)

B) Velocità di svuotamento desiderata (m^3/h - lt/min)

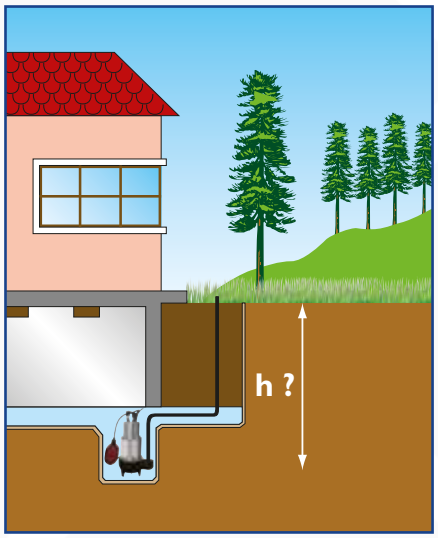

Per scegliere la pompa adatta...



Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente all'altezza
da raggiungere (ad esempio, 6 m) ed alla velocità di drenaggio (ad esempio, 5 m^3/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.

GUIDA ALL'UTILIZZO

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

Scegliete il modello di pompa calcolando pressione e portata...

1.	Profondità di aspirazione (2 m)	2
		+
2.	Distanza orizzontale da raggiungere (in misura del 10% - ad esempio, 20 m x 10%)	2
		+
3.	Dislivello tra pompa e punto utilizzo acqua (ad esempio 6 m)	6
		+
	Pressione utile 2 bar = 20 m (dato costante)	20
	La pressione occorrente è:	**30 m (3,0 bar)**
4.	Punti d'acqua da utilizzare contemporaneamente (ad esempio, 2 punti)	2
	La pressione occorrente è:	**2 m³/h (=2000 lt/h)**

(è pari al numero di punti d'acqua espresso in m³/h)

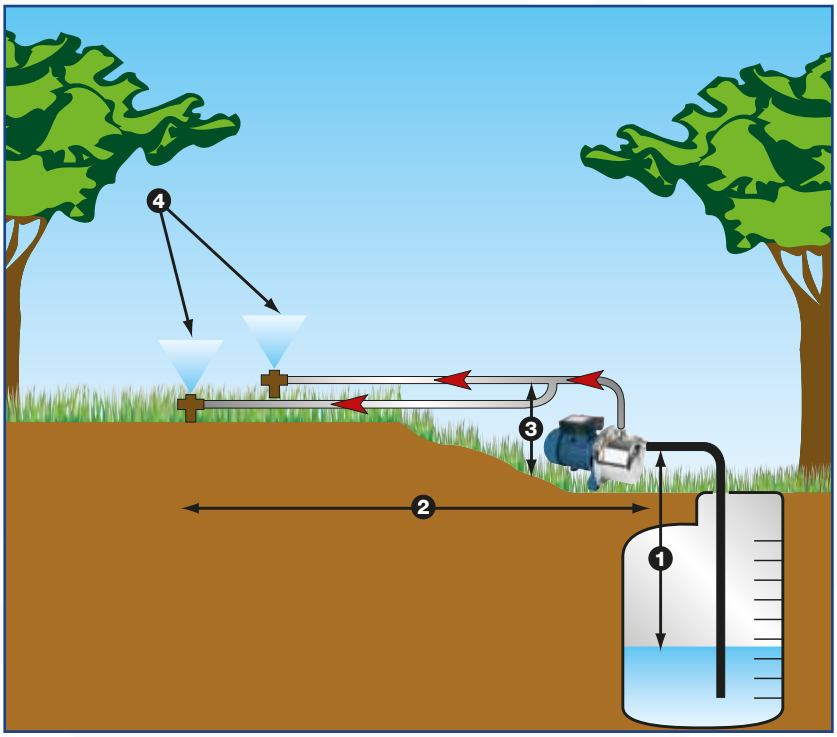

Utilizzate una pompa di superficie...

Per irrigare prati e giardini

Per riempire vasche, piscine, ecc.

Per lavare macchine, terrazze, pavimenti, ecc.

Per aumentare la pressione dell'acqua nell'impianto idrico

Per scegliere la pompa adatta...

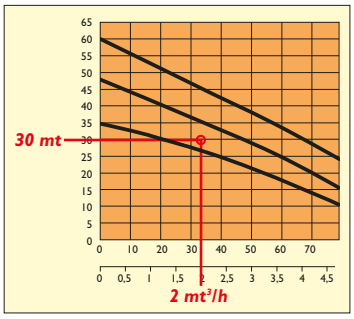

Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente ai dati ottenuti (ad esempio, 30 m e 2 m³/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.

ELETTROPOMPE

Elpumps®

Acquaer®

Una serie completa di elettropompe sommerse da drenaggio, sommerse di profondità, di superficie Jet ed autoclavi. Una produzione europea di qualità per una linea moderna, costantemente aggiornata con le più attuali tecnologie di design e performances ai massimi livelli. Un'offerta eccellente al giusto prezzo!

BRUMAR®

ELETTROPOMPE

SOMMERSE DI PROFONDITÀ ALTA PRESSIONE

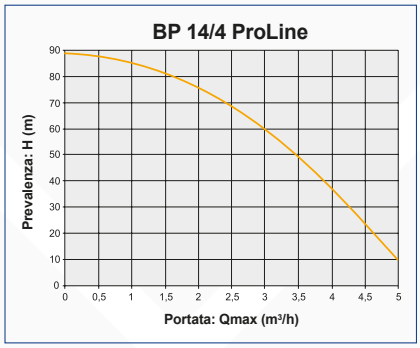

SPECIFICHE TECNICHE

BP 14/4 ProLine

Codice: 057035

Potenza	1400 Watt
Portata max	5,2 m³/h (86 lt/min)
Prevalenza max	90 m
Dimensioni raccordo	1″ ¼
Diametro pompa	4″
N. giranti	14
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	17 kg

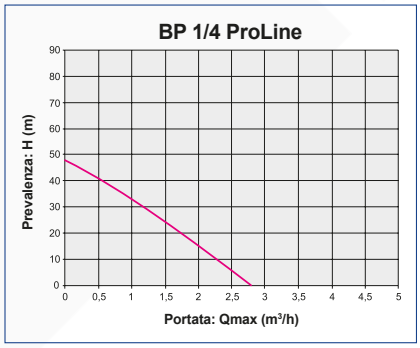

SPECIFICHE TECNICHE

BP 1/4 ProLine

Codice: 057040

Potenza	1300 Watt
Portata max	3 m³/h (50 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1″
Diametro pompa	4″
N. giranti	1
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	14 kg
	GIRANTE IN BRONZO

Acquaer®

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE

NOVITÀ 2024

MADE IN EU

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Acquaer®

SPECIFICHE TECNICHE

AKS-400PW

Codice: 059465

EKS-550PSD

Codice: 060540

	AKS-400PW	EKS-550PSD
Potenza	400 Watt	550 Watt
Portata max	8 m^3/h (133 lt/min)	13,5 m^3/h (225 lt/min)
Prevalenza max	5 m	8 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"	1 ½"
Profondità di lavoro	6 m	7 m
Granulometria max	25 mm	25 mm
Peso	5,1 kg	5,5 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA E CAVO 10 METRI	COMPLETA DI RACCORDERIA E CAVO 10 METRI

ELETTROPOMPE

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE

Acquaer®

NOVITÀ 2024

MADE IN EU

2 in 1

Acquaer®

SPECIFICHE TECNICHE

	EKS-1000PW Codice: 059480	EKS-750PW Codice: 059475	EKS-550PW Codice: 059485
Potenza	1000 Watt	750 Watt	550 Watt
Portata max	19,5 m^3/h (325 lt/min)	16,5 m^3/h (275 lt/min)	13,5 m^3/h (225 lt/min)
Prevalenza max	10 m	9 m	8 m
Dimensioni raccordo	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m	7 m	7 m
Granulometria max	35 mm	35 mm	35 mm
Peso	7,8 kg	6,2 kg	5,2 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA E CAVO 10 METRI	COMPLETA DI RACCORDERIA E CAVO 10 METRI	COMPLETA DI RACCORDERIA E CAVO 10 METRI

ELETTROPOMPE

SOMMERSE VORTEX ACQUE NERE

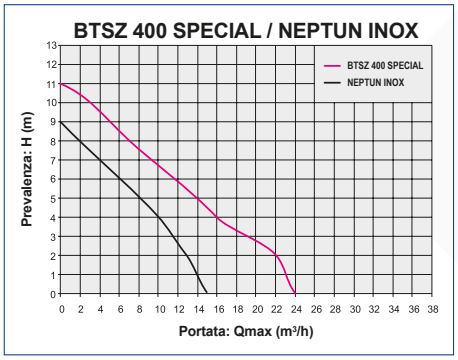

SPECIFICHE TECNICHE

BTSZ 400 SPECIAL

Codice: 028128

NEPTUN INOX

Codice: 028127

	BTSZ 400 SPECIAL	NEPTUN INOX
Potenza	1200 Watt	800 Watt
Portata max	24 m³/h (400 lt/min)	15 m³/h (250 lt/min)
Prevalenza max	11 m	9 m
Dimensioni raccordo	1 ½"	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m	5 m
Granulometria max	35 mm	30 mm
Peso	12,5 kg	5 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA	COMPLETA DI RACCORDERIA

ELETTROPOMPE

SOMMERSE TRITURATRICI ACQUE NERE

MADE IN EU

CON TRITURATORE

GALLEGGIANTE

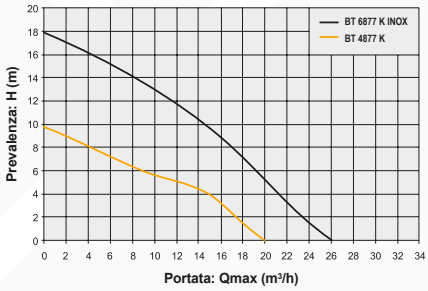

SPECIFICHE TECNICHE

	BT 6877 K INOX Codice: 028130	BT 4877 K Codice: 028129
Potenza	1600 Watt	900 Watt
Portata max	26 m³/h (433 lt/min)	20 m³/h (333 lt/min)
Prevalenza max	18 m	10 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m	5 m
Granulometria max	30 mm	30 mm
Peso	15 kg	11 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA	COMPLETA DI RACCORDERIA

ELETTROPOMPE

SOMMERSE ALTA PRESSIONE ACQUE CHIARE

GALLEGGIANTE

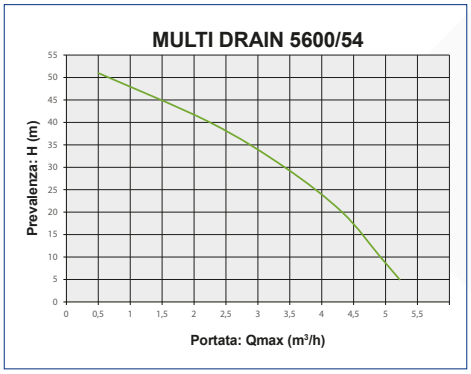

SPECIFICHE TECNICHE

MULTI DRAIN 5600/54

Codice: 057045

Potenza	1200 Watt
Portata max	5,6 m³/h (933 lt/min)
Prevalenza max	54 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	5
Profondità di lavoro	5 m
Peso	12 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA

ELETTROPOMPE

DI SUPERFICIE ACQUA E ALTRI LIQUIDI

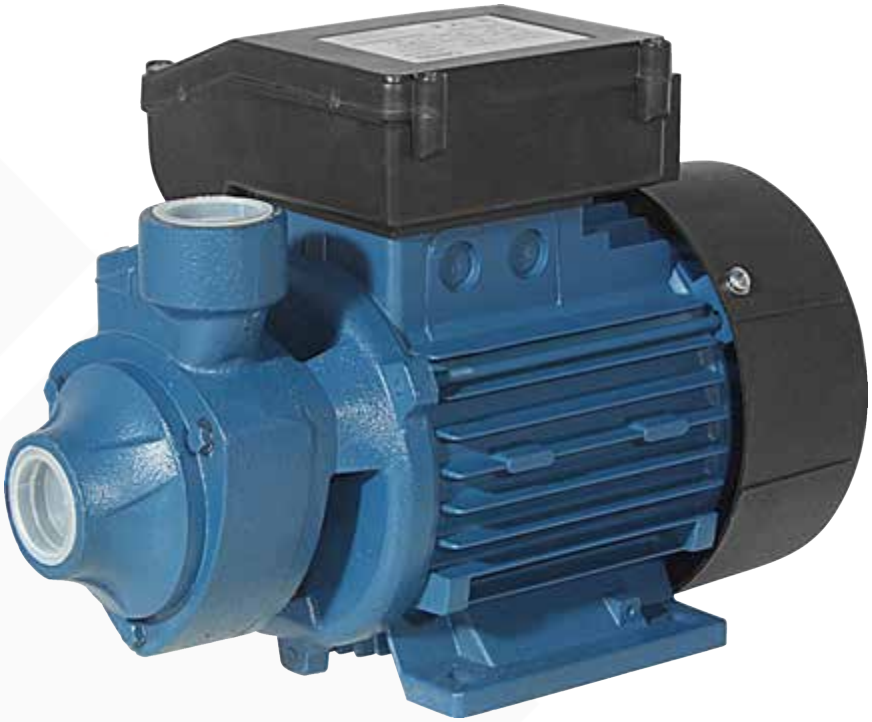

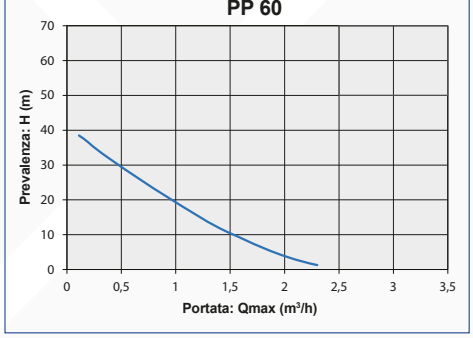

SPECIFICHE TECNICHE

PP 60

Codice: 057050

Potenza	550 Watt
Portata max	2,4 m³/h (40 lt/min)
Prevalenza max	40 m
Dimensioni raccordo	1″
Profondità di lavoro	8 m
Peso	6 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA

DI SUPERFICIE GARDEN JET

Acquaer®

NOVITÀ 2024

MADE IN EU

SPECIFICHE TECNICHE

	EKJ-1202S Codice: 060535	5XCm100S Codice: 060530	EKJ-803P Codice: 059500
Potenza	1200 Watt	900 Watt	800 Watt
Portata max	4,8 m³/h (80 lt/min)	6 m³/h (100 lt/min)	3,6 m³/h (60 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar	55 m	40 m - 4 bar
Dimensioni raccordo	1″	1″	1″ x 1″
N. giranti	No	4	No
Profondità di lavoro	8 m	8 m	7 m
Granulometria max	Acqua pulita	Acqua pulita	Acqua pulita
Peso	9,8 kg	15,4 kg	7,8 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA	COMPLETA DI RACCORDERIA	COMPLETA DI RACCORDERIA

BRUMAR®

ELETTROPOMPE

DI SUPERFICIE GARDEN JET

MADE IN EU

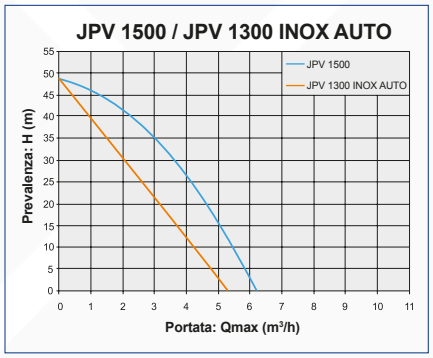

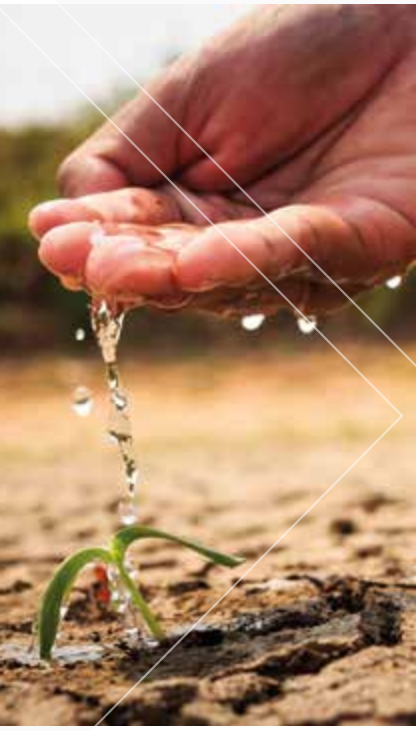

MADE IN EU

SPECIFICHE TECNICHE	JPV 1500 Codice: 057055	JPV 1300 INOX AUTO Codice: 057060
Potenza	1500 Watt	1300 Watt
Portata max	6,3 m³/h (105 lt/min)	5,4 m³/h (90 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1″	1″
Profondità di lavoro	9 m	9 m
Granulometria max	Acqua pulita	Acqua pulita
Peso	15 kg	15 kg

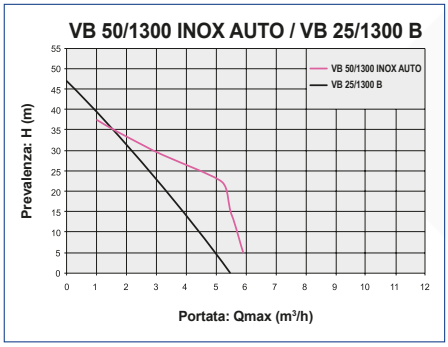

SPECIFICHE TECNICHE

	VB 50/1300 INOX AUTO Codice: 057065	VB 25/1300 B Codice: 028136
Potenza	1300 Watt	1300 Watt
Portata max	5,4 m³/h (90 lt/min)	5,4 m³/h (90 lt/min)
Prevalenza max	47 m	47 m - 4,7 bar
Dimensioni raccordo	1 ¼"	1"
Profondità di lavoro	9 m	9 m
Granulometria max	Acqua pulita	Acqua pulita
Peso	22,5 kg	20 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA	

ELETTROPOMPE

CENTRALINA CONTROLLO PRESSIONE

Acquaer®

NOVITÀ 2024

MADE IN EU

Acquaer®

Acquaer®

NOVITÀ 2024

MADE IN EU

SPECIFICHE TECNICHE

PS-01B

Codice: 059495

Potenza	1100 Watt
Amperaggio max	10 A
Impostazioni pressione	1.2 bar / 1.5 bar / 2.2 bar
Pressione esercizio max	10 bar
Dimensioni raccordo	1”
Peso	1 kg

Elpumps®

Acquaer®

LINEA

MACCHINE

2 anni di garanzia

Distribuito da

BRUMAR®

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it

SFOGLIA IL CATALOGO ONLINE

Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.

11/23