 BRUMAR®

DUEMILA 25



**MACCHINE ELETTRICHE
MACCHINE A SCOPPIO**



*BASSE EMISSIONI,
L'IMPEGNO PER UN FUTURO SOSTENIBILE.*

Le aree verdi sono indispensabili: migliorano il benessere delle persone, aumentano la biodiversità e offrono un habitat prezioso per gli animali. Le macchine a scoppio presenti nel nostro nuovo catalogo sono tutte dotate di motori di nuova generazione affidabili, silenziosi e, soprattutto, a basse emissioni.

La sostenibilità è al centro della nostra strategia, semplicemente perché il giardinaggio è strettamente legato ed ha un grande impatto con la natura.

I nuovi motori a 2 e 4 tempi delle nostre macchine hanno basse emissioni che bruciano il carburante in modo pulito grazie a una combustione intelligente ed una e progettazione ingegnosa, mentre le fabbriche nei quali vengono prodotti si sono rinnovate e modernizzate per avere un impatto minimo sull'ambiente.

Questo è il nostro impegno per un futuro più sostenibile!

Bruno Scavino



Powered by
Kawasaki

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

POWERED by
HONDA™

Powered by
YAMAHA

POWERED by
MITSUBISHI MEIKI POWER

POWERED by
LONCIN

INDICE

**DUEMILA
25**

Linea ATTILA

Arieggiatori, Atomizzatori, Decespugliatori, Decespugliatori a ruote, Motofalciatrici, Motoseghe, Mototrivelle, Multitool, Pompe irrorazione, Rasaerba, Rider, Soffiatori, Spaccalegna, Spazzaneve, Tagliasiepi, Tagliatronchi, Transporter, Trattorini

10



Linea SABO

Arieggiatori, Rasaerba

72



Linea KAAZ

Decespugliatori, Mototrivelle, Rasaerba

92



Linea HARRY

Arieggiatori, Rasaerba, Rider

110



Linea GREENLINE

Arieggiatori, Aspiratori/Soffiatori, Decespugliatori, Elettroseghe, Elettrozappe, Motopompe, Motoseghe, Mototrivelle, Multitool, Potatori, Soffiatori, Tagliasiepi

124



Linea ZOMAX

Motoseghe

164



Linea IKRA

Arieggiatori, Aspiratori/Soffiatori, Elettroseghe, Multitool, Potatori, Rasaerba, Rifinitori, Tagliasiepi

168



Linea DUCAR

Motogeneratori, Motopompe

190



Linea ELPUMPS/ACQUAER

Elettropompe

200



Linea PUBERT

Arieggiatori, Biotrituratori, Macchine per diserbo, Motocoltivatori, Motozappe, Tagliatronchi

216



Linea ROQUES ET LECOEUR

Decespugliatori a ruote, Falciatutto e Disboscatore, Transporter, Trinciaerba

242



Linea GTM

Biocippatori

258



UTILITIES E ACCESSORI

Accessori a traino e a spinta, Accessori per Decespugliatori, Elettroseghe, Motoseghe, Multitool, Rider, Rifinitori, Trattorini

272






BRUMAR® - L'AZIENDA

La Sede principale di Loc. Valgera si sviluppa su una superficie di oltre 18.000 mq e comprende gli uffici dell'amministrazione, l'ufficio commerciale ed il magazzino ricambi. Il recente restyling architettonico ha fatto in modo che le palazzine siano parte integrante del territorio che le circonda, contribuendo a creare un minore impatto ambientale anche grazie al modernissimo impianto fotovoltaico che assicura energia pulita e rinnovabile.

MAGAZZINO MACCHINE - MAGAZZINO RICAMBI

Sviluppato su una superficie di oltre 4.000 mq, il moderno e funzionale magazzino Maori di Loc. Quarto Inferiore, inaugurato nel 2020, consente una gestione migliore dell'intera linea di macchine Brumar, garantendo un servizio efficiente, rapido e competente.

Più di 40.000 referenze e una linea di ricambi tecnici tra le più complete in Europa, disponibili nel magazzino di Loc. Valgera, in costante aggiornamento e facilmente reperibili grazie al nostro servizio di consegna rapida in due giorni in tutta Italia.

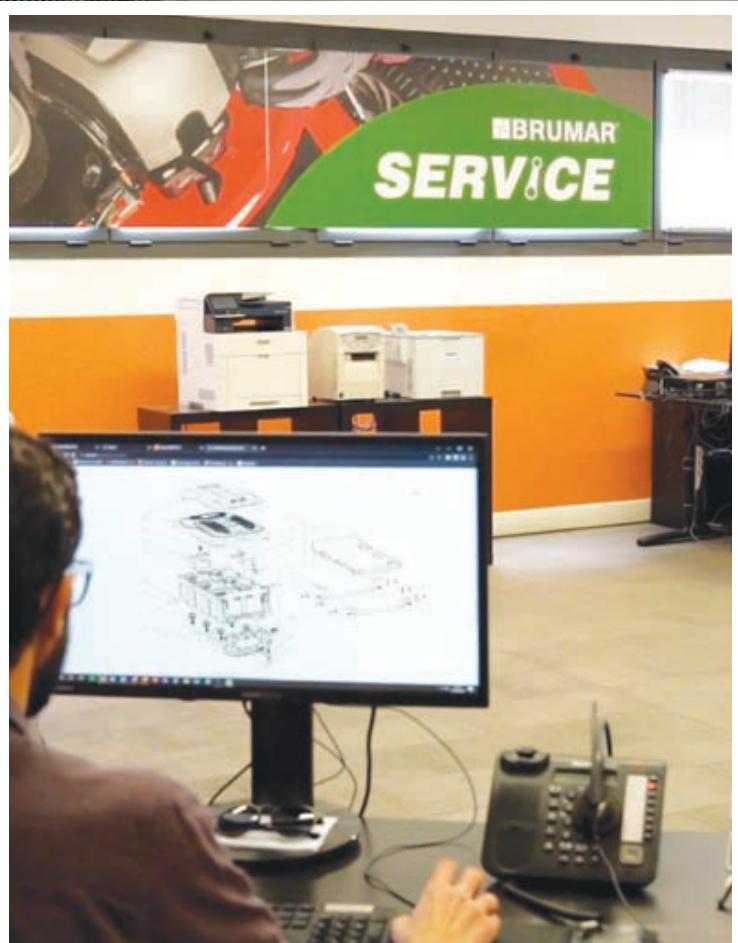

UFFICIO COMMERCIALE

Personale qualificato e collaboratori preparati e competenti consentono l'evasione delle richieste entro 24/48 ore con una movimentazione annua di oltre 38.000 ordini a più di 5.000 clienti tra Italia ed Europa.

SAT - ASSISTENZA TECNICA E OFFICINA

Il nostro Ufficio Tecnico trasferisce con efficienza e competenza informazioni utili a far sì che il prodotto acquistato duri nel tempo e venga adeguatamente assistito. Situato nella sede di Via Colombo, il suo capannone di 2.000 mq comprende anche l'Officina specializzata, per offrire un adeguato servizio di manutenzione con personale altamente qualificato.

CANALE YouTube BRUMAR SAT
L'OFFICINA DIGITALE DI BRUMAR

TUTORIALS, UNBOXING, MONTAGGIO,
UTILIZZO E MOLTO ALTRO

youtube.com/brumargp



SCANSIONA IL CODICE QR
PER ISCRIVERTI
E GUARDARE TUTTI I VIDEO

GUIDA ALLA LETTURA

Il catalogo macchine 2025 ha un DOPPIO INDICE di lettura: per MARCA e per CATEGORIA di prodotti. Sulle pagine di destra sono presenti segni colorati per identificare facilmente i vari marchi, mentre le pagine di sinistra riportano la suddivisione per tipologia di macchine, creando così una doppia possibilità di lettura e ricerca prodotti.



LEGENDA DEI SIMBOLI



Motore elettrico



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione



Motore potente



Decespugliatori con testina batti e vai



Avviamento facilitato



Spazio tra le lame in millimetri



Forza applicata in tonnellate



Portata aria erogata in metri cubi all'ora



Area di lavoro in metri quadrati



Funzione 4 in 1: raccolta, scarico posteriore e laterale, mulching



Dispositivo freno lama



Taglio erba preciso, raccolta ottimizzata



Telaio in alluminio con rinforzi in acciaio



Doppia funzione: arieggiatore e scarificatore



Ruote di grandi dimensioni su cuscinetti a sfere



Ruote pivotanti a raggio zero



Lunghezza barra in centimetri



Trasmissione idrostatica



Macchine altamente professionali



Frizione freno lama



Tecnologia di taglio, raccolta e scarico ottimizzati



Diametro massimo di taglio in centimetri



Diametro massimo di legatura in centimetri



Macchine estremamente leggere








Lame Made in Germany



Portata massima in chilogrammi

INDICE PER CATEGORIE

DECESPUGLIATORI	MULTITOOL	DECESPUGLIATORI A RUOTE	RIFINITORI
			
attila kaap greenLine 12 94 126/131	attila greenLine IKRA 22 133 176	attila ROQUES' LECOEUR 26 244	greenLine IKRA 130 174
RASAERBA	TRATTORINI E RIDER	FALCIATUTTO E DISBOSCATORI	TRINCIAERBA
			
attila SABO kaap HARRY IKRA 28 74 106 112 170	attila HARRY 36 122	ROQUES' LECOEUR 246	ROQUES' LECOEUR 252
MOTOFALCIATORI	ARIEGGIATORI	BIOCIPPATORI/BIOTRITUTORI	SOFFIATORI/ASPIRATORI
			
attila 44	attila SABO greenLine IKRA PUBERT 32 88 134 172 230	greenLine PUBERT GTM 140 232 260	attila greenLine IKRA 48 142 184
ATOMIZZATORI E POMPE IRRORAZIONE	MOTOSEGHE	ELETTROSEGHE	POTATORI
			
attila 50	attila greenLine ZOMAX 54 148 166	greenLine IKRA 152 186	greenLine IKRA 154 188
TAGLIAPIEPI	MOTOZAPPE	MOTOCOLTIVATORI	ELETTROZAPPE
			
attila greenLine IKRA 46 136 178	PUBERT 218	PUBERT 228	greenLine 158
TAGLIATRONCHI E SPACCALEGNA	MOTOTRIVELLE	ELETTROPOMPE	MOTOPOMPE
			
attila PUBERT 58/60 234	attila greenLine kaap 70 108 160	Elpumps Acquaer 204	greenLine DUCAR 162 192
MOTOGENERATORI	TRANSPORTER	SPAZZANEVE	UTILITIES E ACCESSORI
			
DUCAR 196	attila ROQUES' LECOEUR 66 254	attila 62	attila 274

GUIDA ALLA SCELTA

DECESPUGLIATORI E RIFINITORI

SUPERFICI PICCOLE

Trimmer elettrici

Per rifinitura e sfalcio fino a 350 mq, con potenze da 500 a 1200 Watt.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PIANO

Decespugliatori con potenze da 26 a 30 cc

Per utilizzo hobbistico nei lavori di rifinitura e taglio di erba e sterpaglie.

Decespugliatori con potenze da 34 a 40 cc

Per utilizzo più impegnativo nei lavori di pulizia e sfalcio di erba, sterpaglie, rovi, ortiche e sottobosco leggero.

Decespugliatori con potenze da 43 a 55 cc

Per utilizzo professionale nei lavori di manutenzione su grandi spazi di sottobosco fitto, cespugli boschivi, canneti, ecc.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PENDENZA O IRREGOLARI

Decespugliatori spalleggianti a zaino con potenze da 40 a 55 cc

Per il taglio di erba, sterpaglie e vegetazione di sottobosco in presenza di superfici in notevole pendenza, cigli autostradali e spazi con molti ostacoli che rendono difficoltose le normali condizioni di lavoro.



RASAERBA

SUPERFICI PICCOLE

Per prati fino a 500 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 30 a 40 cm. Motori elettrici da 1000 a 1600 Watt o a batteria 40 Volt.

Per prati fino a 800 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 48 cm. Motori elettrici da 1300 a 1800 Watt e motori a scoppio da 100 a 140 cc.

SUPERFICI MEDIE

Per prati da 800 a 1200 mq

Modelli a spinta o semoventi, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 50 cm. Motori a scoppio da 100 a 173 cc.

Per prati da 1200 a 1800 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 48 a 56 cm. Motori a scoppio da 135 a 173 cc.

SUPERFICI GRANDI

Per prati da 1800 a 2500 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, anche a più velocità, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 50 a 56 cm. Motori a scoppio da 160 a 200 cc.



TRATTORINI E RIDER

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI MEDIE

Per prati fino a 3000 mq

Rider a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 61 cm, motore a scoppio da 6,5 Hp e cambio meccanico.

Per prati fino a 5000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 92 cm, motore a scoppio da 13,5 Hp e trasmissione idrostatica.

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI GRANDI

Per prati fino a 8000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 102 cm, motore a scoppio da 17,5 Hp e trasmissione idrostatica.

PRATI RUSTICI CON SUPERFICI MEDIO-GRANDI

Per prati fino a 4000 mq

Trattorini a scarico laterale, con larghezza di taglio da 98 o 108 cm, motore a scoppio da 16 Hp e cambio meccanico o idrostatico.



CRITERI DI MANUTENZIONE



DECESPUGLIATORI E RIFINITORI

- Utilizzare solo miscela nella giusta percentuale o benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli del carburante e lo stato di ricarica del filo della testina.
- Affilare regolarmente i dischi di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare periodicamente la coppia conica.
- Verificare, dove necessario, l'usura del flessibile della trasmissione.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



RASAERBA

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare il livello del carburante ed il livello dell'olio, che deve essere sostituito una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente la lama di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e cavi trasmissione.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



TRATTORINI E RIDER

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli di carburante ed olio e sostituirli una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente le lame di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e del carburante e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e fissaggi piatti, telai ed assali.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Verificare e registrare i freni e controllare la pressione degli pneumatici.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.

GUIDA ALLA SCELTA

MOTOSEGHE ED ELETTROSEGHE

OPERAZIONI DI TAGLIO HOBBISTICO

Elettroseghe con potenze da 1800 a 2500 Watt e lunghezze di taglio da 36 a 40 cm

Ottimali per realizzare legna da ardere, lavori fai da te e piccoli tagli e sramature. Grande facilità di utilizzo, massima silenziosità e poca manutenzione.

Motoseghe con potenze da 40 a 46 cc e lunghezze di taglio da 40 a 45 cm

Per taglio ed abbattimento di piccole piante, lavori di sramatura e taglio legna da ardere.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO AGRICOLO

Motoseghe con potenze da 46 a 50 cc e lunghezze di taglio da 40 a 50 cm

Per l'abbattimento di alberi più grandi, lavori di sfoltitura e taglio di piante e rami a struttura folta e complicata.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO FORESTALE

Motoseghe con potenze oltre 50 cc e lunghezze di taglio superiori a 45/50 cm

Per un utilizzo professionale da parte di professionisti e manutentori, per lavori pesanti e continuativi di abbattimento, disboscamento e pulizia di grandi alberi.

OPERAZIONI DI POTATURA

Motoseghe con potenze da 18 a 25 cc e lunghezze di taglio da 25 cm

Macchine con monoimpugnatura, leggere e pratiche per lavori professionali di sramatura, pulizia e potatura. Maneggevoli e veloci, ideali per tagli di precisione e, grazie alla speciale barra "Carving", sono adatte per innesti o interventi mirati alla cura delle lesioni dei tronchi.



TAGLIASIEPI

INTERVENTI HOBBISTICI SU SIEPI LIMITATE E DI PICCOLO FUSTO

Tagliasiepi elettrici con potenze da 500 a 700 Watt o a batteria al litio e lunghezze di taglio da 45 a 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a limitata componente legnosa e su appezzamenti di piccole dimensioni. Grande facilità e comfort di utilizzo e massima silenziosità di esercizio. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI SEMIPROFESSIONALI SU SIEPI A FUSTO PIÙ GRANDE

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 26 cc e lunghezze di taglio 60 e 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a componente legnosa più robusta e su appezzamenti di dimensioni medio-grandi. Con lame di taglio bidirezionali ad alte prestazioni, offrono grande praticità di utilizzo senza il vincolo del cavo elettrico. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI E MANUTENZIONI PROFESSIONALI SU SIEPI CONSISTENTI

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 28 cc e lunghezze di taglio da 60 a 75 cm

Per il taglio e la manutenzione continua di siepi ed arbusti a componente legnosa più importante edappezzamenti di grandi dimensioni. Con lame di taglio singole o bidirezionali ad alte prestazioni, impugnature antivibranti e grande diametro di taglio fino a 35 mm, offrono praticità di utilizzo, sicurezza e lavoro veloce e confortevole. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE

PICCOLE COLTIVAZIONI E ZAPPATURA FINO A 200 MQ

Elettrozappe con potenze da 600 a 1500 Watt o motozappe a batteria da 36 Volt

Larghezze di lavoro da 15 a 40 cm. Ottimali per lavori di sarchiatura e zappettatura tra interfilari ed aiuole di fiori. Adatte per la preparazione alla semina del terreno nell'orto di piccole dimensioni.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 98 a 173 cc e larghezze di lavoro da 40 a 50 cm

Ottimali e pratiche per la lavorazione del terreno, la frangitura delle zolle e la rincalzatura nelle operazioni di semina. Ideali per terreni medio-piccoli, sono leggere, pratiche e facilmente trasportabili. Assicurano una profondità di lavoro tra i 20 e 25 cm.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 1500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 120 a 180 cc e larghezze di lavoro da 50 a 75 cm

Adatte alla zappatura di terreni più duri e compatti, su appezzamenti medio-grandi. Assicurano una profondità di lavoro fino a 30 cm, rendendo la terra soffice e perfettamente preparata per la coltivazione e la semina.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 2500 MQ

Motozappe e motocoltivatori a scoppio con potenze da 160 a 220 cc e larghezze di lavoro da 60 a 90 cm

Ideali per lavori più impegnativi e professionali anche in campo agricolo, su grandi appezzamenti. Adatte ad essere utilizzate anche con ruote motrici ed aratro voltaoreccio per la preparazione del terreno più duro e compatto. Assicurano una profondità di lavoro fino a 35-40 cm, rendendo la terra morbida ed adatta alla coltivazione ed alla semina.



CRITERI DI MANUTENZIONE



MOTOSEGHE ED ELETROSEGHE

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Controllare e rabboccare il livello dell'olio per la lubrificazione della catena, utilizzando esclusivamente un protettivo fresco e pulito.
- Controllare la tensione ed affilare regolarmente la catena di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare l'usura del canale di scorrimento della catena sulla barra di taglio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di segatura e sporcizia dal carter catena e dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.




TAGLIAPIEPI

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Ingrassare il gruppo riduttore del biellismo con regolarità.
- Affilare regolarmente le lame di taglio con un'apposita lima.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Pulire le alette del cilindro dalla sporcizia e controllare lo stato della marmitta di scarico.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di sfalcio e sporcizia dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Lubrificare gli snodi ed i movimenti e controllare periodicamente il serraggio dei bulloni.
- Affilare regolarmente i coltelli frese e, se troppo usurati, sostituirli.
- Verificare il livello olio motore e sostituirlo almeno una volta all'anno.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Tensionare regolarmente la cinghia di trasmissione e sostituirla in caso di usura.
- Verificare periodicamente l'ingrassaggio del gruppo trasmissione o l'olio del cambio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di terra, erba e sporcizia dall'apparato frese.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.

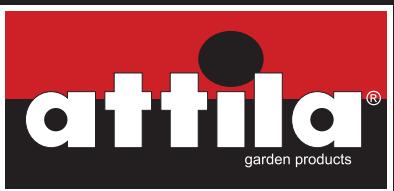

LINEA GIARDINAGGIO





MOTORI AFFIDABILI DI QUALITÀ ED ALTA TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Powered by

Kawasaki

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità, maneggevoli, leggere, silenziose e a basso inquinamento, nel rispetto delle più rigide direttive europee.

DECESPUGLIATORI

A ZAINO ATJ 53-Z / ATJ 45-Z

Powered by
Kawasaki

attila
garden products

Powered by
Kawasaki



TAP & GO
BATTI & VAI



Powered by
Kawasaki



TAP & GO
BATTI & VAI



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-Z
Codice: 019860



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,7 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

Powered by
Kawasaki



TAP & GO
BATTI & VAI



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-Z
Codice: 020400



Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



Powered by
Kawasaki

IMPUGNATURA DOPPIA ATJ 53-W / ATJ 45-W

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-W
Codice: 019890



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-W
Codice: 019200



Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,7 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	

DECESPUGLIATORI

IMPUGNATURA SINGOLA ATJ 53-S / ATJ 45-S

Powered by
Kawasaki

attila
garden products

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-S
Codice: 019800



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

MONTATO E PRONTO ALL'USO

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-S
Codice: 019205



Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

MONTATO E PRONTO ALL'USO



MOTORIZZAZIONI AFFIDABILI E RISPETTOSE DELL'AMBIENTE


POWERED by
HONDA™

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità che, abbinati ai motori a 4 tempi Honda, le rendono maneggevoli, silenziose e a basso inquinamento.

DECESPUGLIATORI

A ZAINO ATH 50-Z / ATH 35-Z

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-Z
Codice: 048170



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 35-Z
Codice: 018855



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	9,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA™

IMPUGNATURA DOPPIA ATH 50-W

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-W

Codice: 048180



GUARDA ONLINE


Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	




DECESPUGLIATORI

IMPUGNATURA SINGOLA ATH 50-S / ATH 35-S / ATH 25-S

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™

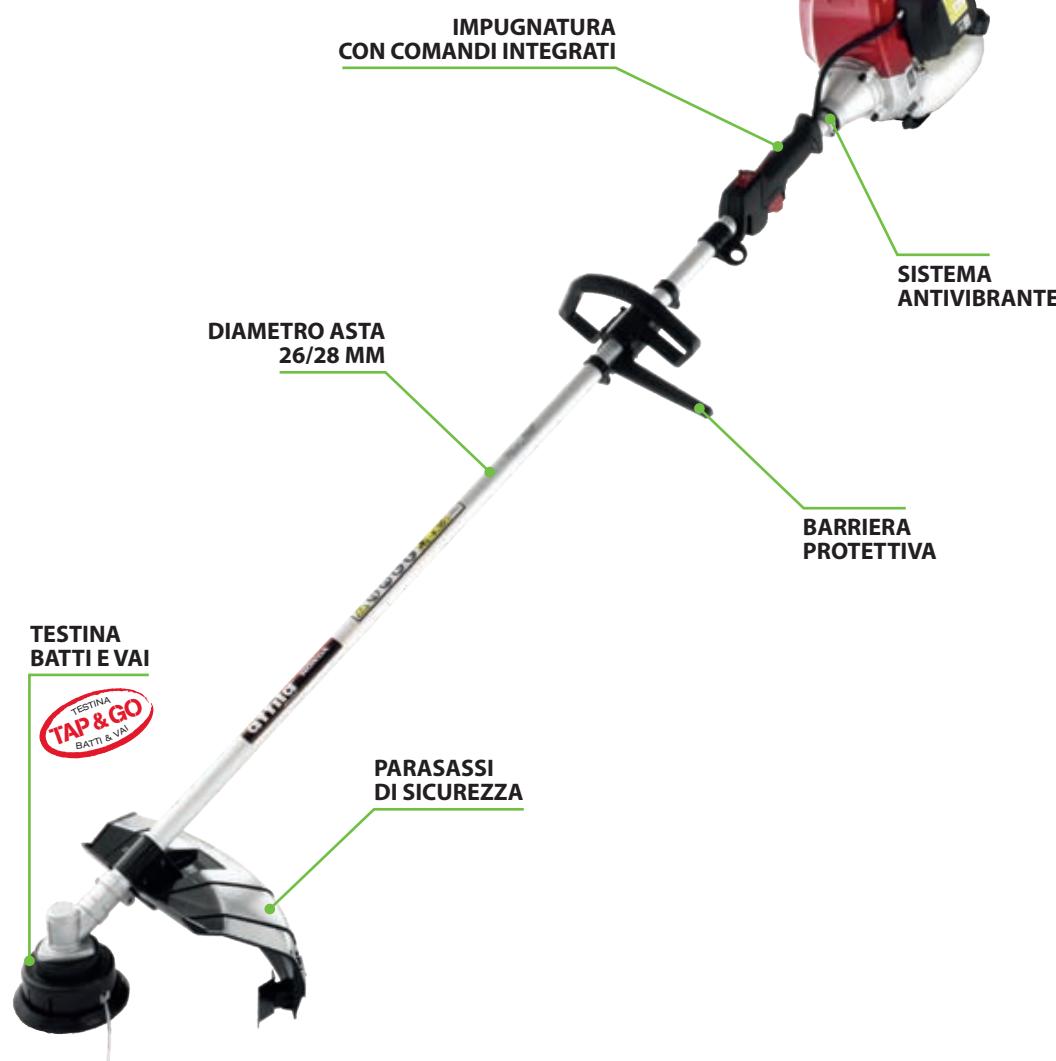

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-S Codice: 048175



Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

MONTATO E PRONTO ALL'USO

ATH 35-S Codice: 019870



Honda, GX35 OHC
4 tempi
35,8 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,63 lt
Benzina
Singola
7,3 kg
28 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

MONTATO E PRONTO ALL'USO

ATH 25-S Codice: 019880




Honda, GX25 OHC
4 tempi
25 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,6 lt
Benzina
Singola
6 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

MONTATO E PRONTO ALL'USO



IMPUGNATURA SINGOLA AT 53-S / AT 45-S



IMPUGNATURA SINGOLA



TESTINA TAP & GO

BATTI & VAI



IMPUGNATURA SINGOLA



TESTINA TAP & GO

BATTI & VAI



SPECIFICHE TECNICHE

AT 53-S

Codice: 060125



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



IMPUGNATURA SINGOLA



TESTINA TAP & GO

BATTI & VAI



SPECIFICHE TECNICHE

AT 45-S


Codice: 060120



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E41F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	44,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA AT 35-S / AT 25-S



IMPUGNATURA SINGOLA

TESTINA TAP & GO
BATTI & VAI

IMPUGNATURA SINGOLA

TESTINA TAP & GO
BATTI & VAI

SPECIFICHE TECNICHE

AT 35-S

Codice: 060115



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E37.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	35,3 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,75 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



IMPUGNATURA SINGOLA

TESTINA TAP & GO
BATTI & VAI

SPECIFICHE TECNICHE

AT 25-S

Codice: 060110



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E34F-2E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	5,1 kg
Diametro asta	24 mm, giuntabile
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



TUTTI I LAVORI PIÙ IMPORTANTI IN GIARDINO CON UN SOLO UTENSILE!

I sistemi multifunzione Attila permettono con un solo motore di avere a disposizione svariate applicazioni per tutti i lavori più importanti in giardino. Il motore Honda a 4 tempi dei modelli ADG 50-H e ADG 35-H rende il multitool maneggevole, silenzioso ed a basso inquinamento.

Il modello ADG 34-C completo di applicazioni permette di prendersi cura del giardino in modo facile e veloce. Dotato di applicazione potatore con barra Oregon da 25 cm, tagliasiepi da 40 cm e decespugliatore con testina in nylon e disco a 3 denti, assicura facilità di utilizzo e risultati ottimali anche all'utilizzatore più esigente.

MULTITOOL

COMPLETO DI APPLICAZIONI ADG 34-C



IMPUGNATURA SINGOLA



TESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI



SISTEMA ANTIVIBRANTE



SPECIFICHE TECNICHE

ADG 34-C COMPLETO DI APPLICAZIONI

Codice: 057765

Tipo motore	2 tempi	 GUARDA ONLINE
Potenza	32,6 cc	
Carburatore	A membrana	
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Autoavvolgente	
Serbatoio	0,9 lt	
Carburante	Miscela 2,5%	
Impugnatura	Singola	
Peso	5,5 kg (senza accessori)	
Diametro asta	26 mm, smontabile	
Dotazione	TAGLIASIEPI 400 MM, POTATORE 254 MM, DECESPUGLIATORE CON TESTINA BATTI E VAI E DISCO, PROLUNGA	

APPLICAZIONI ED ACCESSORI IN DOTAZIONE



TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm

POWERED by
HONDA



MULTITOOL

ASTA MOTORE ADG 50-H

POWERED by
HONDA



NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

ADG 50-H SOLO ASTA MOTORE

Codice: 063585



Motore	Honda, GX50
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

ACCESSORI



PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm

MULTITOOL

ASTA MOTORE ADG 35-H

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ADG 35-H SOLO ASTA MOTORE

Codice: 045510



Motore	Honda, GX35
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

POWERED by
HONDA™



APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

ACCESSORI



PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm



ALTERNATIVA VALIDA ED EFFICACE PER ERBA ALTA E STERPAGLIE

Macchina semovente ideale per affrontare con comodità ampie superfici di taglio su erba molto alta e fitte sterpaglie di sottobosco anche in aree impervie e collinari. Le grandi ruote posteriori la rendono particolarmente agile e maneggevole, garantendo un lavoro veloce e confortevole anche su terreni sconnessi. L'apparato di taglio a filo di nylon assicura un grado di tritazione ottimale anche in presenza di piante e muretti.

A TRAZIONE ATFR 5618 SP

m²
1500



SPECIFICHE TECNICHE

ATFR 5618 SP

Codice: 060230

Telaio	Acciaio
Motore	T6 OHV
Potenza	146 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	56 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 60→110 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote posteriori	In gomma, Ø 280 mm
Peso	29,2 kg





QUALITÀ, FUNZIONALITÀ E TECNICA AL GIUSTO PREZZO

Una linea con motori a scoppio dal rapporto qualità-prezzo ottimale, senza penalizzare le prestazioni di taglio e raccolta. Modelli a spinta ed a trazione, anche con tecnologia 4 in 1, con caratteristiche moderne e confortevoli, come la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, i sacchi di raccolta di grande capacità, le ruote di grande diametro ed i manici ergonomici e ripieghevoli per un facile rimessaggio.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE

AT 5317 SHQ / AT 5317 SQ / AT 4815 SHQ



BIG
WHEELS



BIG
WHEELS



SPECIFICHE TECNICHE

AT 5317 SHQ

Codice: 060375



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda, GCVx170 OHV
Potenza	167 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	28,2 kg
Lama di ricambio	Codice: 023755

AT 5317 SQ

Codice: 060365



Acciaio
Y170V OHV
170.1 cc
1 velocità
53 cm
51 cm
Centralizzata, 25→75 mm
60 lt
26,9 kg
Codice: 023755



POWERED by

HONDA™



AT 4815 SHQ

Codice: 060370



GUARDA ONLINE



Acciaio
Honda, GCVx 145 OHV
145 cc
1 velocità
48 cm
46 cm
Centralizzata, 25→75 mm
60 lt
26,5 kg
Codice: 023681



IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 4815 S / AT 4315 S



ACCESSORI

KIT MULCHING DI SERIE



(mod. AT 4815 S)



1400

SPECIFICHE TECNICHE

AT 4815 S

Codice: 060255



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Ducar, DV150 OHV
Potenza	150 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	55 lt
Peso	29,5 kg
KIT MULCHING DI SERIE	
Lama di ricambio	Codice: 055579

SPECIFICHE TECNICHE

AT 4315 S

Codice: 060245



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Ducar, DV150 OHV
Potenza	150 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	24,5 kg
KIT MULCHING DI SERIE	
Lama di ricambio	Codice: 055494

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A SPINTA AT 4815 P / AT 4315 P



ACCESSORI

KIT MULCHING DI SERIE



(mod. AT 4815 P)



SPECIFICHE TECNICHE

AT 4815 P

Codice: 060240



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Ducar, DV150 OHV
Potenza	150 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	55 lt
Peso	26 kg

KIT MULCHING DI SERIE

Lama di ricambio Codice: 055579

SPECIFICHE TECNICHE

AT 4315 P

Codice: 060235



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Ducar, DV150 OHV
Potenza	150 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	21,5 kg

Lama di ricambio Codice: 055494



DESIGN, SILENZIOSITÀ ED ERGONOMIA

Realizzati con materiali di elevata qualità e design moderno ed innovativo, assicurano un utilizzo facile e sicuro. Larghezze di taglio da 34 a 42 cm, con motori elettrici di alte potenze, possono soddisfare ogni esigenza di taglio. I modelli a ruote grandi, con altezza di taglio centralizzata ed interruttore di sicurezza a leva passante integrale, si pongono al vertice della categoria.

IN POLIPROPILENE A SPINTA AT 4418 EL / AT 4016 EL / AT 3614 EL



BIG
Wheels



m²
800

SPECIFICHE TECNICHE

AT 4418 EL
Codice: 060305



GUARDA ONLINE

Telaio	Polipropilene
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza	44 cm
Capacità di taglio	42 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	40 lt
Peso	12,3 kg
Lama di ricambio	Codice: 050729

AT 4016 EL
Codice: 060295



GUARDA ONLINE

Polipropilene
230 Volt - 50 Hz
1600 Watt
A spinta
40 cm
38 cm
Centralizzata, 25→75 mm
40 lt
11,4 kg
Codice: 047523

AT 3614 EL
Codice: 060310



GUARDA ONLINE

Polipropilene
230 Volt - 50 Hz
1400 Watt
A spinta
36 cm
34 cm
3 posizioni, 25→75 mm
35 lt
8,7 kg
Codice: 049462



ARIEGGIARE O SCARIFICARE PER FAVORIRE LA CRESCITA



L'arieggiautore Attila è dotato di sistema 2 in 1 (rullo a 18 lame e rullo a 24 molle) che consente di utilizzarlo sia come arieggiatore che come scarificatore. La larghezza di lavoro da 40 cm, unita al sacco di raccolta da 45 litri e alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favoriscono così la crescita dell'erba.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO IN ACCIAIO A SPINTA ATM 4022 C




m²
1300



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 062842

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 4022 C
Codice: 060420

Telaio	Acciaio
Motore	4 tempi
Potenza	212 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	31,8 lt
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	





NOVITÀ
★2025★



QUALITÀ E DESIGN AI MASSIMI LIVELLI

Che siano superfici da tagliare piccole, medie o grandi, con i modelli di rider e trattorini proposti potete trovare la giusta soluzione. Stile, innovazione e taglio-raccolta impeccabile rendono questa linea di macchine quanto di meglio il mercato può offrire in termini di affidabilità, comfort e potenza. Il cambio idrostatico Tuff Torq[®] (ove previsto) garantisce affidabilità e durata, offrendo il piacere di un lavoro ben fatto per tutte le esigenze del consumatore. Un vasto numero di accessori permette di usare i trattorini in tutte le stagioni per tagliare, rullare il prato, trasportare, spazzare la neve.

TRATTORINI E RIDER





POWERED by
LONCIN

SCARICO POSTERIORE AT 10245 H / AT 9245 H

POWERED by
LONCIN

**CAMBIO
IDROSTATICO**



**NOVITÀ
★2025★**



POWERED by
LONCIN

**CAMBIO
IDROSTATICO**



**SPECIFICHE
TECNICHE**



NOVITÀ
★2025★

AT 10245 H
Codice: 063590



POWERED by
LONCIN

**CAMBIO
IDROSTATICO**



**SPECIFICHE
TECNICHE**



NOVITÀ
★2025★

AT 9245 H
Codice: 063595



Motore Loncin, OHV

Potenza 452 cc

Avviamento Elettrico

Cambio Idrostatico

Larghezza di taglio 102 cm, bilama

Innesto lame Elettromagnetico

Altezza di taglio 30→90 mm, 6 posizioni

Scarico erba Posteriore

Capacità sacco 280 lt

Ruote 15" anteriori, 18" posteriori

Peso 238 kg

Motore Loncin, OHV

Potenza 452 cc

Avviamento Elettrico

Cambio Idrostatico

Larghezza di taglio 92 cm, bilama

Innesto lame Elettromagnetico

Altezza di taglio 30→90 mm, 6 posizioni

Scarico erba Posteriore

Capacità sacco 280 lt

Ruote 15" anteriori, 18" posteriori

Peso 226 kg


DISPLAY LCD - KIT MULCHING OPZIONALE

DISPLAY LCD - KIT MULCHING OPZIONALE

TRATTORINI

SCARICO POSTERIORE AT 8635 H / AT 8635 M

POWERED by
LONCIN



POWERED by
LONCIN

NOVITÀ
★2025★



POWERED by
LONCIN

CAMBIO
IDROSTATICO



NOVITÀ
★2025★

SPECIFICHE TECNICHE

AT 8635 H
Codice: 063640



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	352 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	84 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 6 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	280 lt
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	215 kg

DISPLAY LCD - KIT MULCHING OPZIONALE

POWERED by
LONCIN

CAMBIO
MECCANICO



NOVITÀ
★2025★

SPECIFICHE TECNICHE

AT 8635 M
Codice: 063645



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	352 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Meccanico
Larghezza di taglio	84 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 6 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	280 lt
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	218 kg

DISPLAY LCD - KIT MULCHING OPZIONALE



POWERED by
LONCIN

SCARICO LATERALE AT 10845 LH / AT 9845 LM

POWERED by
LONCIN

**NOVITÀ
★2025★**



POWERED by
LONCIN

CAMBIO IDROSTATICO



NOVITÀ
★2025★

SPECIFICHE TECNICHE

AT 10845 LH
Codice: 063650



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	452 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	108 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 6 posizioni
Scarico erba	Laterale
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	225 kg
DISPLAY LCD - KIT MULCHING IN DOTAZIONE	

POWERED by
LONCIN

CAMBIO MECCANICO



NOVITÀ
★2025★

SPECIFICHE TECNICHE

AT 9845 LM
Codice: 063655




GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	452 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Meccanico
Larghezza di taglio	98 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 6 posizioni
Scarico erba	Laterale
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	210 kg
DISPLAY LCD - KIT MULCHING OPZIONALE	

RIDER

SCARICO POSTERIORE AT 924 M

POWERED by
LONCIN



POWERED by
LONCIN



NOVITÀ
★2025★



REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
DALLA POSTAZIONE
DI GUIDA



SPECIFICHE TECNICHE

AT 924 M
Codice: 063520



Motore	Loncin, OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	4 marce avanti + retro
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	35→75 mm, 5 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	150 lt
Ruote	10"x13"
Peso	115 kg

Lama di ricambio Codice: 034919



ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER

PALA FRONTALE



SB 125

Codice: 020074

Struttura in acciaio

Larghezza 125 cm - Altezza 40 cm

Attacco adattabile a tutti i modelli di trattorini

Regolabile in altezza e lateralmente
con comando dal sedile di guida

Peso 30 kg

RULLO A TRAINO



ST 100

Codice: 020010

Struttura in acciaio

Larghezza 100 cm

Ø 40 cm

Peso a vuoto 30 kg - Peso pieno 150 kg

SOLLEVATORE LATERALE



CRIC 400

Codice: 018713

Specifico per trattorini

con peso non superiore a 400 kg

Attenzione: l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di

pulizia del piatto attraverso un getto d'acqua

È vietato mettersi sotto la macchina per altre

operazioni di manutenzione

TELO RIPARO PER TRATTORINI
UNIVERSALE



Codice: 028099

Telo riparo in nylon per trattorini
Dimensioni 260x90x90 cm

TELO RIPARO PER RIDER
UNIVERSALE



Codice: 008906

Telo riparo per rider (6 occhielli)
Dimensioni 165x112x100 cm

TELO RIPARO PER SEDILE
UNIVERSALE



Codice: 023191

Telo riparo per sedile
Dimensioni 40x50x45 cm

ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER



RIMORCHIETTO



BL 280

Codice: 060845

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg
Dimensioni 120x82.5x82 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ingombro totale compreso attacco 167 cm
Peso 45 kg

RIMORCHIETTO




ZT 120

Codice: 020073

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt
Dimensioni 123x70x30 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti
Peso 30 kg

RAMPE

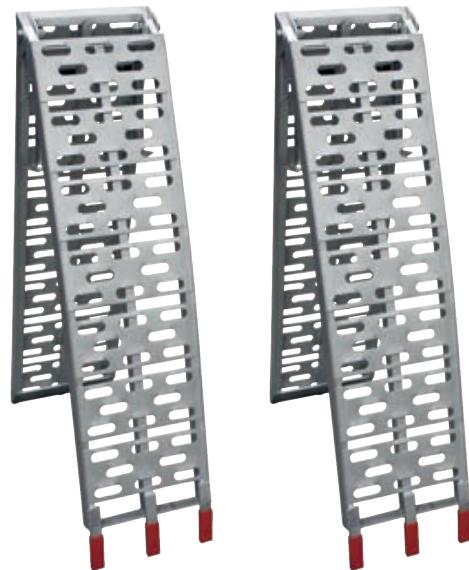

RPT 600

Codice: 017755

Coppia rampe in alluminio ripieghevoli
Portata massima 900 kg
Lunghezza utile 214 cm
Larghezza 28 cm





EFFICACIA E VELOCITÀ DI UTILIZZO SU TUTTE LE AREE VERDI

Adatta per prati a crescita sostenuta, la motofalciatrice Attila AT 9717 MF è ideale per lo sfalcio di erba alta in aree rustiche e frutteti, anche su grandi superfici. Il taglio a pettine permette il recupero dell'erba per la fienagione ed il foraggio, anche in condizioni difficili e su qualsiasi tipo di terreno. Un ottimo bilanciamento della struttura ed una grande compattezza garantiscono affidabilità e sicurezza.

MOTOFALCIATRICE

AT 9717 MF




SPECIFICHE TECNICHE

AT 9717 MF
Codice: 060225

Motore	Y170V OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	170 cc
Serbatoio	1 lt
Serbatoio olio	0,5 lt
Carburante	Benzina
Marce	1 avanti
Ruote motrici	Tractor 13"
Larghezza lavoro	97 cm
Peso	55 kg



GUARDA ONLINE





IL MIGLIOR RISULTATO CON IL MINIMO SFORZO

Il nuovo tagliasiepi Attila con taglio bidirezionale garantisce risultati ottimali e grande produttività per ogni tipo di lavorazione, sempre con il massimo comfort. Ideale per tagli netti e precisi, maneggevole e sicuro nel rispetto delle normative ambientali, grazie alla lunghezza di taglio da 62 cm e all'apertura denti di 28 mm, rende facili e piacevoli tutti i lavori di finitura in giardino.

TAGLIASIEPI A SCOPPIO

BIDIREZIONALE ATH 622 D

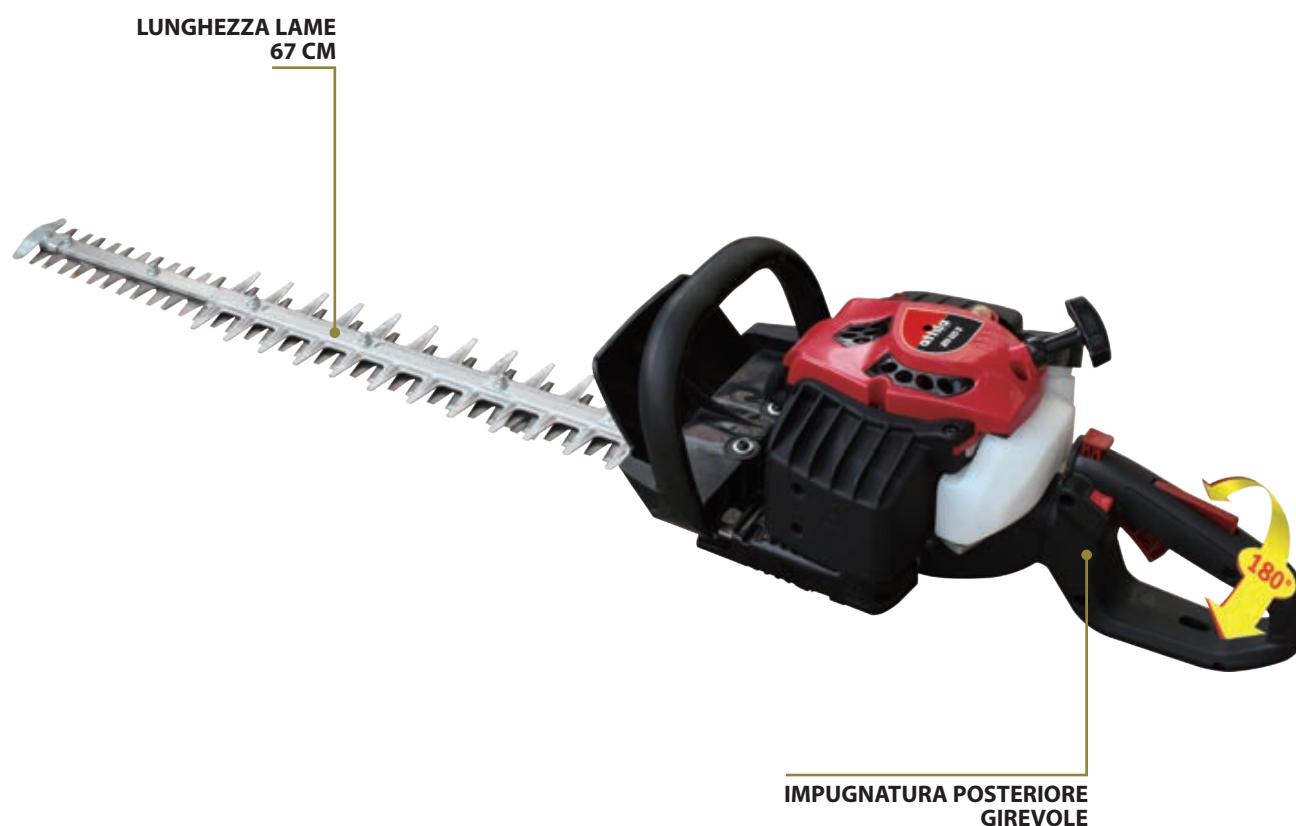

SPECIFICHE TECNICHE

ATH 622 D

Codice: 060780

Motore	1E32F-2
Tipo motore	2 tempi
Potenza	21,7 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	28 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	4,1 kg



ACCESSORI

ZAINO PER TAGLIASIEPI



ELEPHANTS TRUNK 3

Codice: 060710

Imbracatura ergonomica che consente di tagliare le siepi senza stancarsi

Indossato come uno zaino, con cinghie regolabili per spalle e fianchi, offre una vestibilità comoda per ogni corpo.



PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Macchine potenti ed efficaci per un'adeguata pulizia in spazi aperti, parchi, giardini, terrazzi, cortili, aree di servizio e gradinate degli stadi. Ideali per spostare, ammucchiare e rimuovere foglie, sfalci d'erba, trucioli, aghi di pino e rametti. Attrezzi spalleggiati a zaino, potenti e confortevoli, sia per uso hobbistico che professionale, con caratteristiche di leggerezza, semplicità, forza e durata che permettono un lavoro confortevole in qualsiasi situazione di utilizzo.

**ACCESSORI****KIT ASPIRAZIONE****VAC KIT**
Codice: 060795
 (mod. ATB 228)
**SPECIFICHE TECNICHE****AEB 800**

Codice: 045295

Motore	KB800E1	
Tipo motore	2 tempi	
Potenza	79,4 cc	
Carburatore	A membrana	
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Autoavvolgente	
Serbatoio	2,3 lt	
Carburante	Miscela 2,5%	
Velocità aria	340 km/h	
Portata aria erogata	1440 m ³ /h	
Peso	11 kg	

FILTO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI
ZAINO ERGONOMICO
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI
SPECIFICHE TECNICHE**ATB 228**

Codice: 060790

Motore	1E34F	
Tipo motore	2 tempi	
Potenza	27,6 cc	
Carburatore	A membrana	
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Autoavvolgente	
Serbatoio	0,5 lt	
Carburante	Miscela 2,5%	
Velocità aria	240 km/h	
Portata aria erogata	750 m ³ /h	
Peso	4,5 kg	

KIT ASPIRAZIONE OPZIONALE





PRATICITÀ E PRECISIONE PER L'IRRORAZIONE IN GIARDINO

Gli atomizzatori e le pompe irrorazione Attila sono realizzati per utilizzo professionale e per quegli impieghi dove la distribuzione uniforme e precisa del prodotto riveste un'importanza essenziale. Prodotti ideali per eseguire trattamenti su piante ed ortaggi, per floricoltura, diserbo, disinfezioni, igienizzazioni. La portata elevata, il peso ridotto, la buona autonomia e la minima manutenzione sono assicurati da materiali costruttivi di elevata qualità e lunga durata. La lancia con ugello nebulizzante, ove prevista, viene fornita di serie.

ATOMIZZATORI E POMPE IRRORAZIONE



A ZAINO ASP 5714

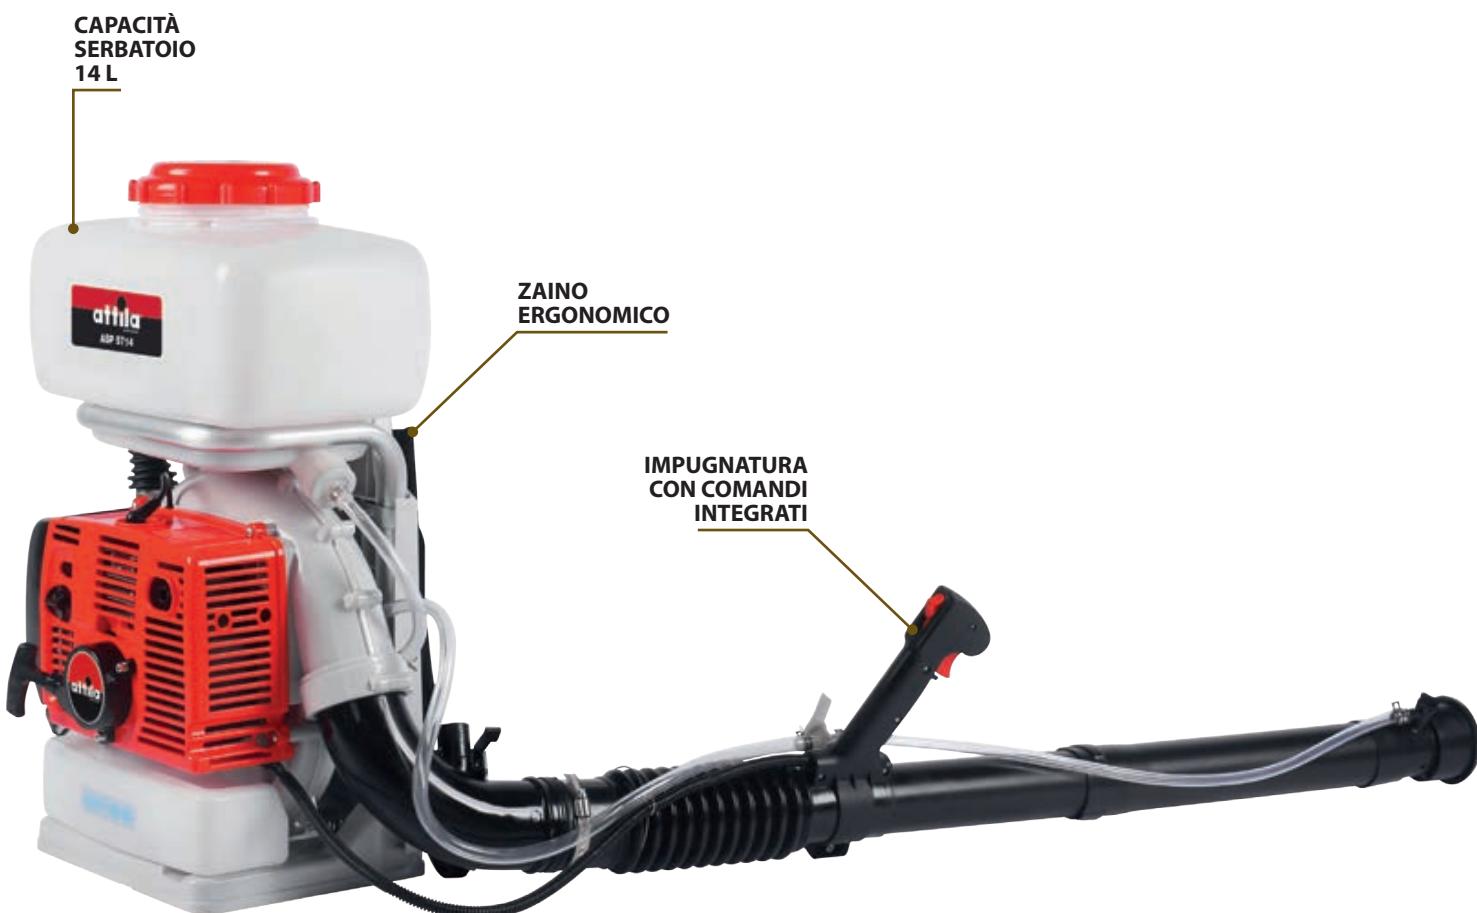

SPECIFICHE TECNICHE

ASP 5714

Codice 053940



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	56,5 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	14 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	17,7 lt/min
Peso	10,5 kg



POMPA IRRORAZIONE

A ZAINO

ASP 2515



LANCIA
IN ACCIAIO
IN DOTAZIONE




SPECIFICHE TECNICHE

ASP 2515
Codice 054080



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	15 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	7 lt/min
Peso	9 kg

LANCIA IN ACCIAIO IN DOTAZIONE



POTENZA E PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

Una linea per il taglio del legno che accontenta sia le esigenze dell'hobbista che quelle del professionista. Progettate e costruite con avanzata tecnologia e massima attenzione, offrono grandi performances, mantenendo caratteristiche di bassa rumorosità, ridotte vibrazioni e sicurezza di utilizzo. I modelli equipaggiati con barra e catena Oregon con lubrificazione automatica e sistema antivibrante, presentano un design moderno, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente che ci circonda, mentre i modelli top-handle da potatura risultano ideali per tagli fini e contorni estremamente precisi nei lavori di arboricoltura anche di lunga durata.





LUNGHEZZA BARRA
20" - 50 CM
50 cm



LUNGHEZZA BARRA
18" - 45 CM
45 cm



LUNGHEZZA BARRA
16" - 40 CM
40 cm



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 5450

Codice: 060770



GUARDA ONLINE

Tipo motore

2 tempi

Potenza

54 cc

Accensione

Elettronica

Carburatore

A membrana

Lunghezza barra

20" - 50 cm - Oregon

Tipo catena

Oregon 0.325" - 0.058

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

260 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 550 ml

Peso

5,6 kg

ATM 4645

Codice: 060760



GUARDA ONLINE

2 tempi

45,8 cc

Elettronica

A membrana

Lunghezza barra

18" - 45 cm - Oregon

Tipo catena

Oregon 0.325" - 0.058

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

260 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 550 ml

Peso

ATM 4240

Codice: 060750



GUARDA ONLINE

2 tempi

42 cc

Elettronica

A membrana

Lunghezza barra

16" - 40 cm - Oregon

Tipo catena

Oregon 3/8" - 0.050

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

210 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 310 ml

Peso

DA POTATURA

ATM 2825 / ATM 2825 C



CARBURATORE WALBRO



CARBURATORE WALBRO



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2825
Codice: 057900


GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	28,5 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	Walbro
Lunghezza barra	10" - 25 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 3/8" - 0.050G - 40X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	200 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 210 ml
Peso	3,2 kg

SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2825 C
Codice: 058000


GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	28,5 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	Walbro
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	1/4" - 0.050G - 60X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	200 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 210 ml
Peso	3,2 kg

MOTOSEGHE

DA POTATURA

ATM 2425 PRO / ATM 2425 PRO C



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2425 PRO

Codice: 060700



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	24 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	3/8" - 0.050G - 40X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	190 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 260 ml
Peso	2,9 kg



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2425 PRO C

Codice: 060740



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	24 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	1/4" - 0.050G - 60X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	190 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 260 ml
Peso	2,9 kg




CARVING



TAGLI NETTI E REGOLARI IN TUTTA SICUREZZA

I nuovi tagliatronchi Attila sono ideali per tagliare con facilità, senza sforzi ed in completa sicurezza. Dotati di lame in acciaio a 64 denti di diametro 700 mm, preparano i tronchi con tagli netti, puliti e regolari senza sparagliare trucioli. In più, le comode ruote di trasporto permettono di spostarli facilmente. Questi tagliatronchi sono disponibili con motorizzazione elettrica, a scoppio e con attacco a cardano.

A CARDANO, A SCOPPIO ED ELETTRICI ALS 700 PTO / ALS 700 P / ALS 700 EL

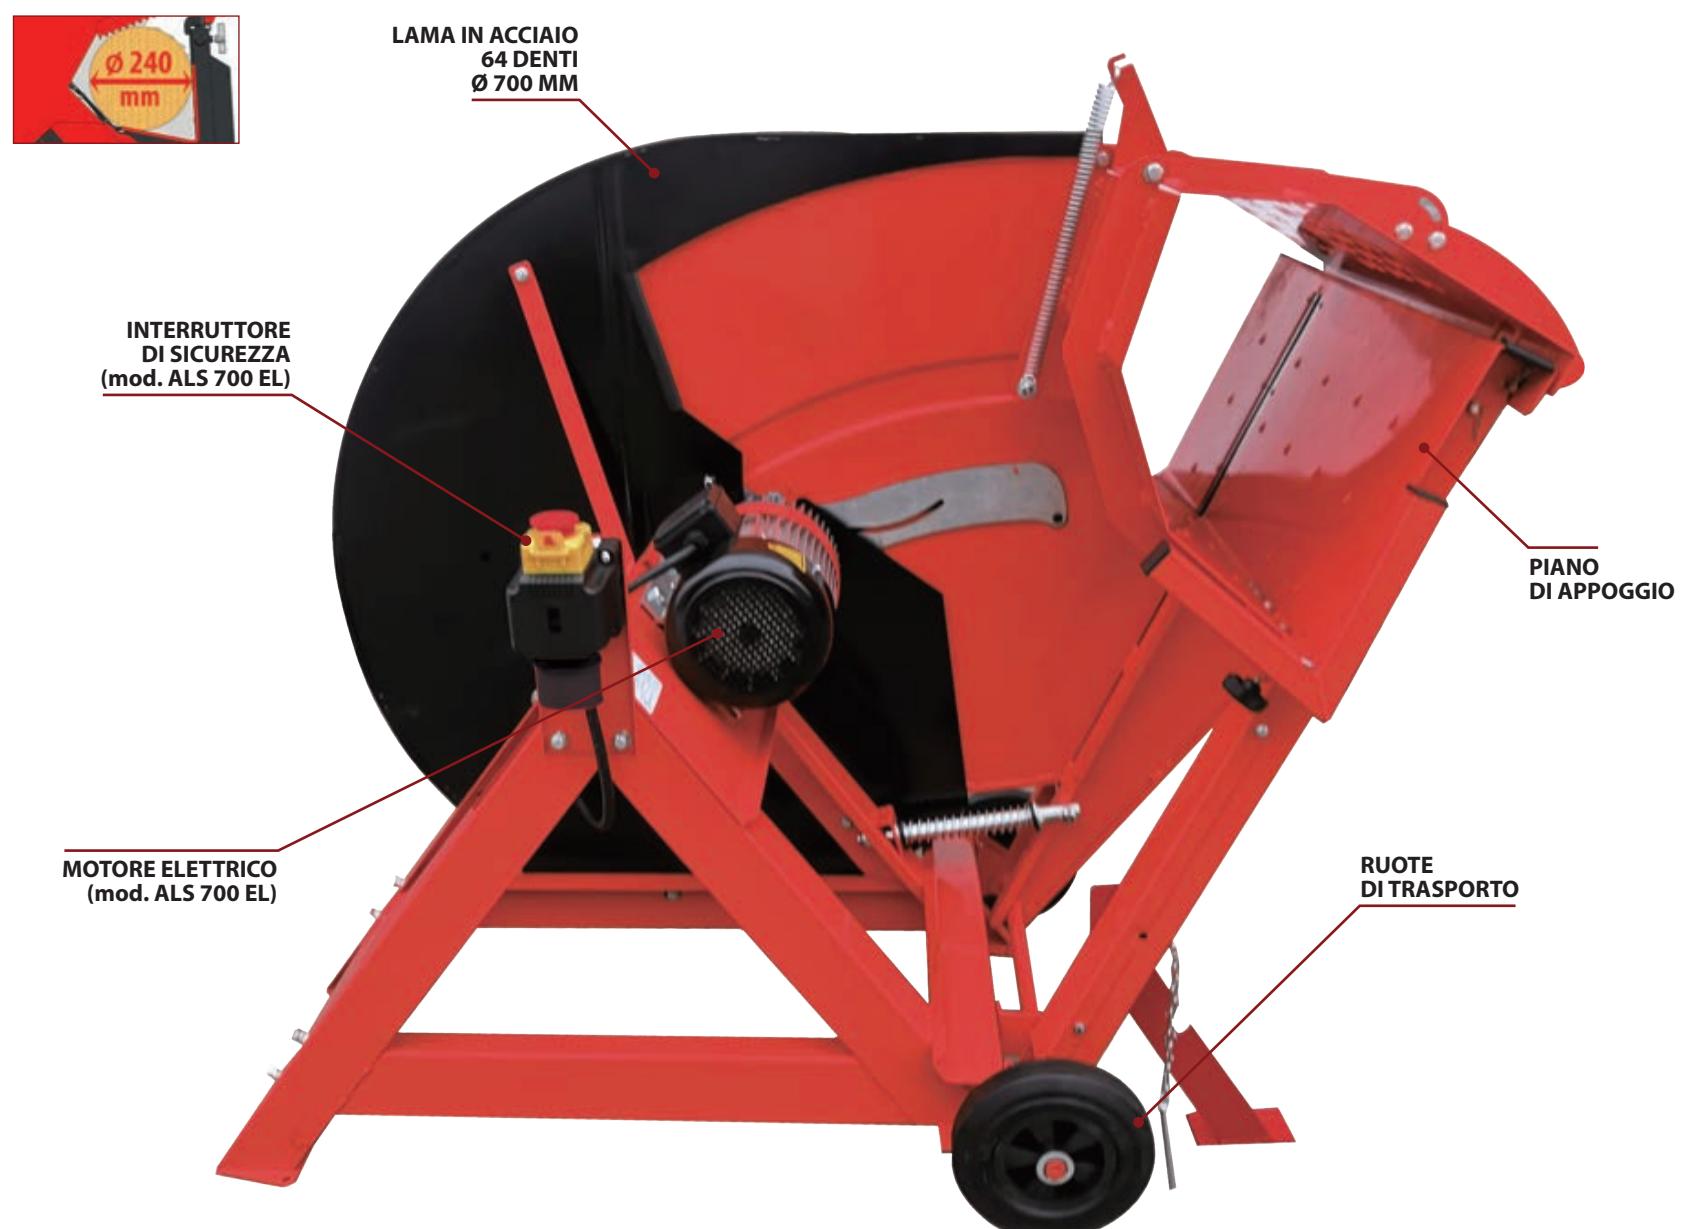
SPECIFICHE TECNICHE
ALS 700 PTO

Codice: 060950



GUARDA ONLINE

Motore	PTO
Tipo motore	A cardano
Cilindrata/Potenza	540 rpm
Capacità di taglio	240 mm
Diametro lama	700 mm
Ruote	180 mm
Peso	164 kg

CARDANO NON INCLUSO

POWERED by

LONCIN
ALS 700 P

Codice: 060940



GUARDA ONLINE

Loncin, G270F OHV
4 tempi
270 cc
240 mm
700 mm
180 mm
156 kg


ALS 700 EL

Codice: 060930



GUARDA ONLINE

230 Volt - 50 Hz
Elettrico
3500 Watt (S6 40%)
240 mm
700 mm
180 mm
103 kg



VERSATILI, PRECISI E POTENTI


Preparare la legna per il camino non è più un problema. Con l'aiuto di queste macchine è possibile spaccare il legname e ridurlo in ceppi ordinatamente e senza alcuna difficoltà. Grande potenza e robustezza assicurano un lavoro veloce e preciso in tutta sicurezza. Prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo adatti per un utilizzo privato o semiprofessionale.




SPACCALEGNA

ELETTRICI

ASE 3500-8V / ASE 3000-8V / ASE 2050-T4

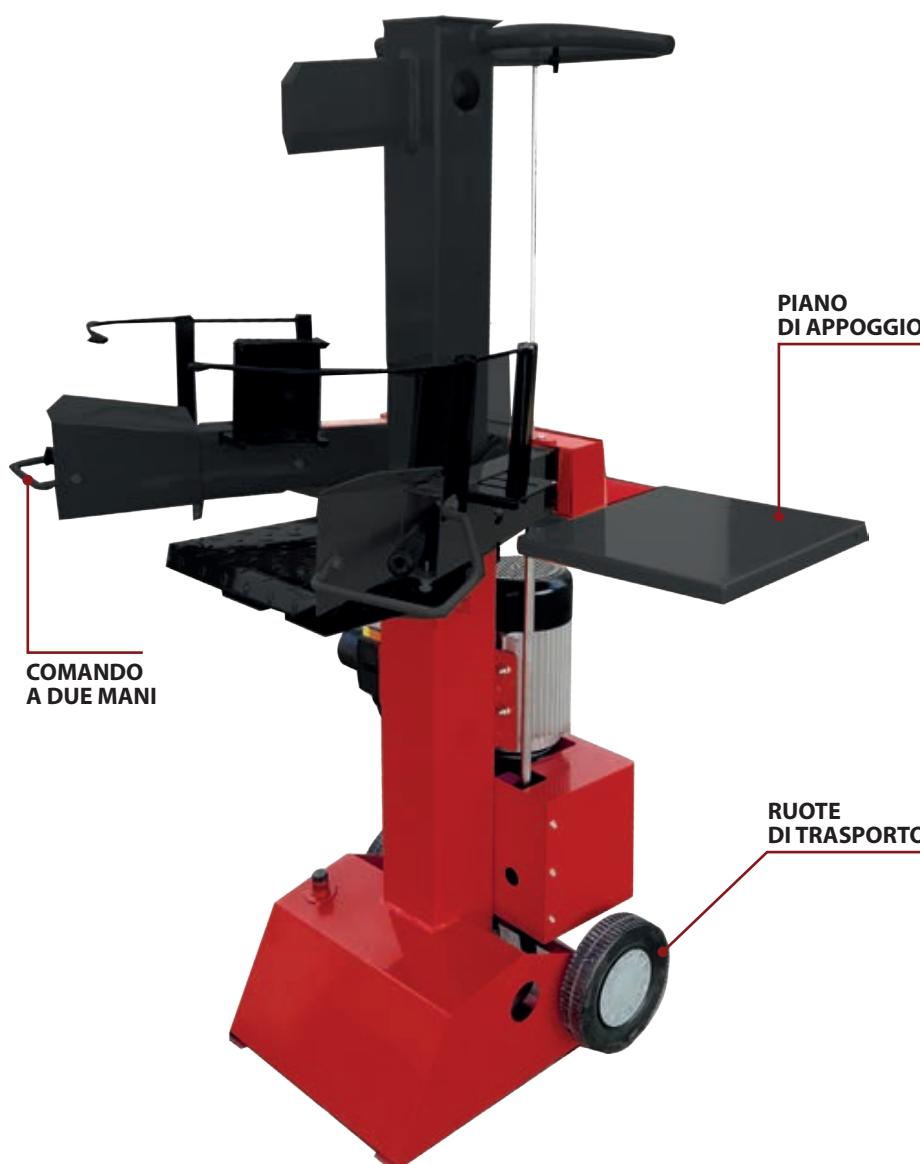

ACCESSORI

**ASC 37**Codice: 063660
(mod. ASE 2050-T4)**8t****8t****4t**NOVITÀ
★ 2025★

SPECIFICHE TECNICHE

ASE 3500-8V
Codice: 047990

GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Tipo motore	Elettrico
Potenza	2500 Watt (S1) - 3500 Watt (S6)
Forza applicata	8 t
Posizione di lavoro	Verticale
Lunghezza max lavoro	55 cm
Diametro max	8-35 cm
Ruote	Ø 200 mm
Peso	113 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54**ASE 3000-8V**
Codice: 060440

GUARDA ONLINE

230 Volt - 50 Hz
Elettrico
3000 Watt (S6)
8 t
Verticale
52 cm
8-30 cm
Ø 200 mm
89 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54**ASE 2050-T4**
Codice: 063665

GUARDA ONLINE

230 Volt - 50 Hz
Elettrico
2000 Watt (S6 40%)
4 t
Orizzontale
37 cm
5-25 cm
Ø 175 mm
43 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54



L'INVERNO SENZA PROBLEMI

POWERED by
LONCIN

La linea di spazzaneve a turbina offre la soluzione ottimale per rimuovere la neve con efficacia e senza fatica. Si può scegliere tra vari modelli a scoppio in relazione all'estensione della superficie, al tipo di neve ed alla zona in cui si deve operare. Costruiti con componenti di ottima qualità, offrono prestazioni di efficienza, durata, affidabilità ed ergonomia per la vostra sicurezza ed il vostro piacere.


SPAZZANEVE A SCOPPIO

A DOPPIO STADIO A CINGOLI AT 1387 AE TRACK

POWERED by
LONCIN

POWERED by
LONCIN

attila
garden products

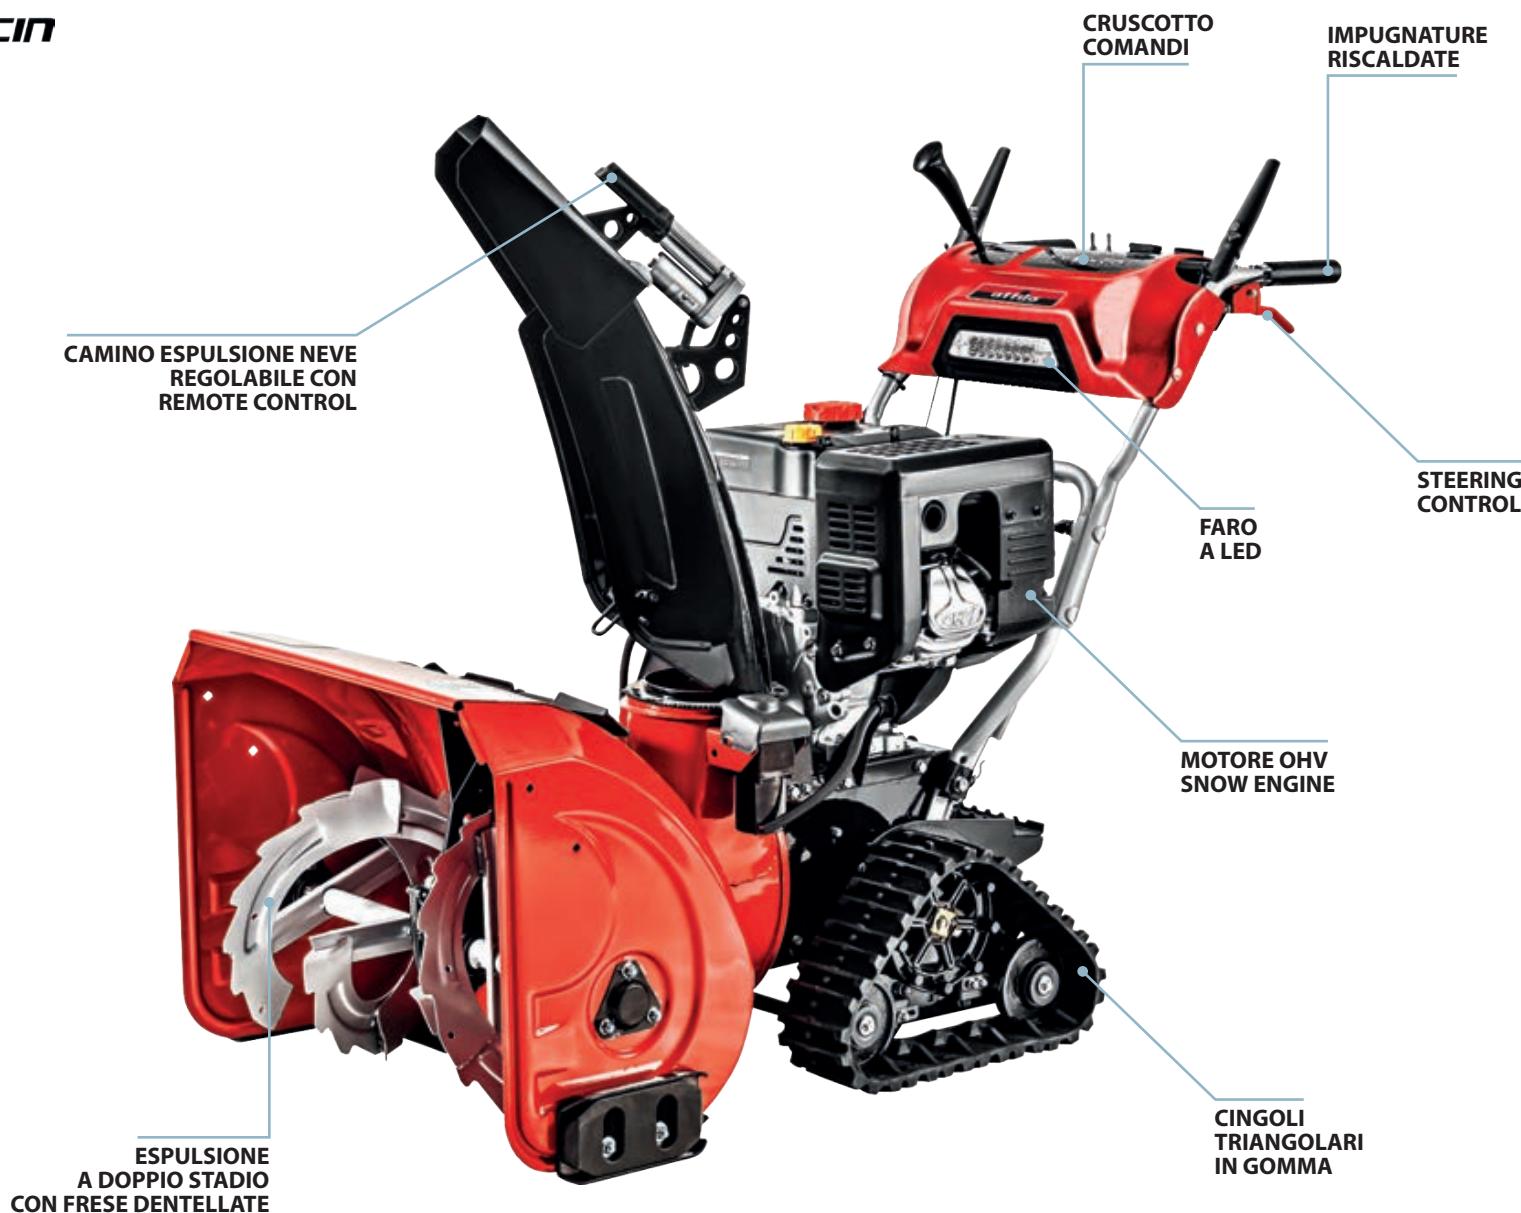

SPECIFICHE TECNICHE



AT 1387 AE TRACK

Codice: 060280



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV Snow Engine
Potenza	375 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Telaio	Acciaio
Trasmissione	Cambio, 6 av. + 2 retro
Sistema di avanzamento	A cingoli triangolari
Larghezza	87 cm
Altezza lavoro	51 cm
Diametro turbina	30 cm
Espulsione	Doppio stadio
Rotazione camino	180°, motorizzata
Peso	150 kg
SISTEMA DIFFERENZIALE IMPUGNATURE RISCALDATE - FARO A LED ROTAZIONE CAMINO MOTORIZZATA	



POWERED by
LONGIN

A DOPPIO STADIO A RUOTE AT 1387 AE / AT 976 AE

POWERED by
LONGIN



POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

AT 1387 AE

Codice: 060275



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , OHV Snow Engine
Potenza	375 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Telaio	Acciaio
Trasmissione	Cambio, 6 av. + 2 retro
Sistema di avanzamento	A ruote
Larghezza	87 cm
Altezza lavoro	51 cm
Diametro turbina	30 cm
Espulsione	Doppio stadio
Rotazione camino	180°, motorizzata
Diametro ruote	16x4.80-8 pneumatiche
Peso	131 kg

**SISTEMA DIFFERENZIALE
IMPUGNATURE RISCALDATE - FARO A LED
ROTAZIONE CAMINO MOTORIZZATA**

POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

AT 976 AE

Codice: 060265



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , OHV Snow Engine
Potenza	252 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Telaio	Acciaio
Trasmissione	Cambio, 6 av. + 2 retro
Sistema di avanzamento	A ruote
Larghezza	76 cm
Altezza lavoro	54 cm
Diametro turbina	30 cm
Espulsione	Doppio stadio
Rotazione camino	180°
Diametro ruote	16x4.80-8 pneumatiche
Peso	115 kg

**SISTEMA DIFFERENZIALE
IMPUGNATURE RISCALDATE - FARO A LED**

SPAZZANEVE A SCOPPIO

A DOPPIO STADIO A RUOTE AT 866 AE / AT 763 AE

POWERED by
LONCIN

attila
garden products

POWERED by
LONCIN



POWERED by
LONCIN



SPECIFICHE TECNICHE

AT 866 AE
Codice: 060260



Motore	Loncin , OHV Snow Engine
Potenza	212 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Telaio	Acciaio
Trasmissione	Cambio, 6 av. + 2 retro
Sistema di avanzamento	A ruote
Larghezza	66 cm
Altezza lavoro	54 cm
Diametro turbina	30 cm
Espulsione	Doppio stadio
Rotazione camino	180°
Diametro ruote	16x4.80-8 pneumatiche
Peso	88 kg

**SISTEMA DIFFERENZIALE
IMPUGNATURE RISCALDATE - FARO A LED**

POWERED by
LONCIN




SPECIFICHE TECNICHE

AT 763 AE
Codice: 060290



Motore	Loncin , OHV Snow Engine
Potenza	196 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Telaio	Acciaio
Trasmissione	Cambio, 6 av. + 2 retro
Sistema di avanzamento	A ruote
Larghezza	61 cm
Altezza lavoro	51 cm
Diametro turbina	30 cm
Espulsione	Doppio stadio
Rotazione camino	180°
Diametro ruote	14x4.10-6 pneumatiche
Peso	79 kg

FARO A LED



I "TUTTOFARE" PER IL TRASPORTO SU QUALUNQUE TERRENO

POWERED by
loncin


I nuovi transporter cingolati Attila sono robusti e preziosi alleati in grado di soddisfare qualunque esigenza di trasporto di merci sfuse. Motori potenti a basse emissioni, trasmissione ad ingranaggi, sponde con pianale estensibile e ampia capacità di carico assicurano risultati ottimali ed una guida facile anche attraverso i sentieri più impervi.




TRANSPORTER A CINGOLI

CASSONE DUMPER CON BENNA ATT 540 DHS

POWERED by
loncin



POWERED by
loncin

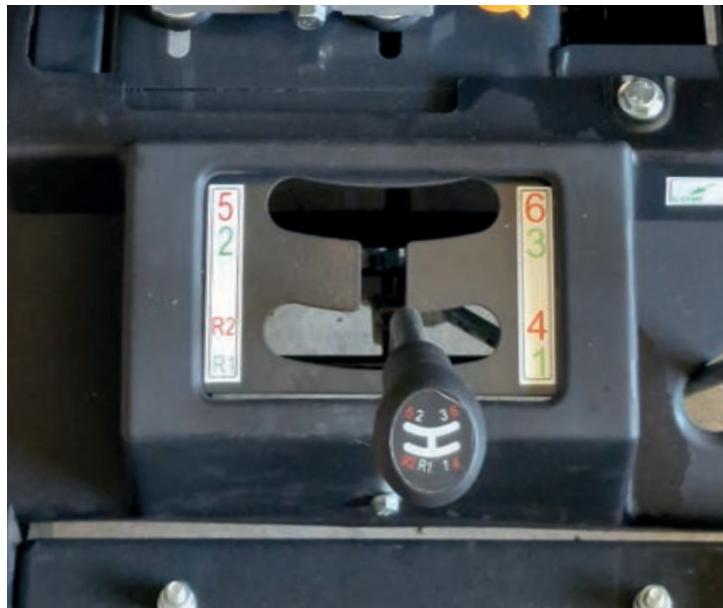

SPECIFICHE TECNICHE

ATT 540 DHS

Codice: 061550



Motore	Loncin, OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	100x70x91,5 cm
Ribaltamento cassone	Ad alzata idraulica
Velocità	6 av. + 2 retro
Peso	410 kg

**CASSONE DUMPER
CON RIBALTIMENTO AD ALZATA IDRAULICA
BENNA ANTERIORE DA 44 LITRI**

CASSONE DUMPER ATT 500 D-L



POWERED by
LONGIN

POWERED by
LONGIN



CASSONE DUMPER
CON RIBALTAMENTO
IDRAULICO

attila
garden products

CINGOLI
IN GOMMA



SPECIFICHE TECNICHE

ATT 500 D-L

Codice: 060330



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	95x68x46,5 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	3 av. + retro
Peso	275 kg
CASSONE DUMPER CON RIBALTAMENTO IDRAULICO	



TRANSPORTER A CINGOLI

CASSONE A SPONDE ATT 500 C / ATT 300 C

POWERED by
LONGIN



POWERED by
LONGIN



POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

ATT 500 C

Codice: 060320



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	196 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	102,5x62,5x32,5 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. + retro
Peso	224 kg

POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

ATT 300 C

Codice: 060315



GUARDA ONLINE


Motore	Loncin, OHV
Potenza	196 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	90x67x29 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. + retro
Peso	178 kg



PER LAVORARE IN PROFONDITÀ SENZA SFORZI


Robuste e potenti attrezzature che permettono un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte soddisfano anche le più svariate esigenze.

AT 53 K / ATG 52 H-D

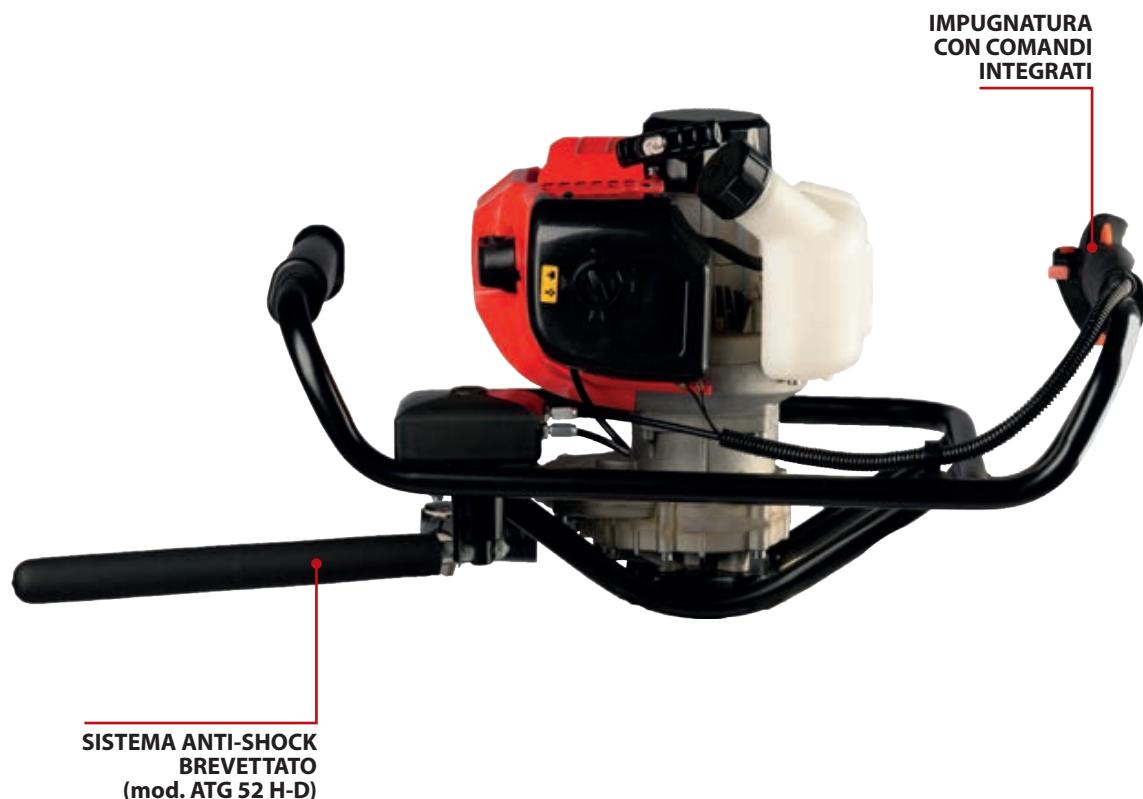

PUNTE ZINCATE **LONG LIFE**

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

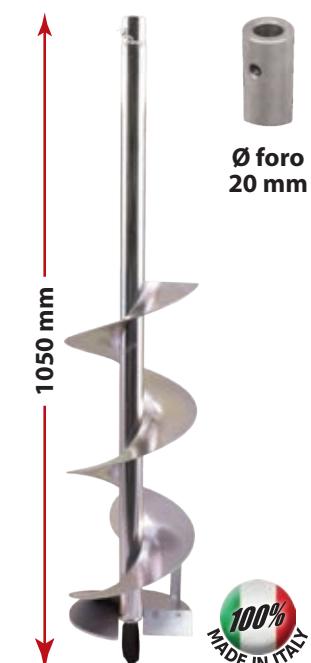

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE

Codice: 053885
Per trivelle a mano

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

AT 53 K
Codice: 045495



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	8,6 kg

PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO RINFORZATO

ATG 52 H-D
Codice: 060520



GUARDA ONLINE

1E44FGN
2 tempi
51,6 cc
A membrana
0,9 lt
Miscela 2,5%
1:40
20 mm
9,2 kg

SISTEMA ANTI-SHOCK BREVETTATO

SABO



**PROFESSIONISTI
NELLA CURA DEL VERDE**

LINEA GIARDINAGGIO





IL MASSIMO DELLA QUALITÀ PER L'UTILIZZO PROFESSIONALE

Macchine programmate per i professionisti del verde, ideali per giardini di grandi dimensioni, sia privati che comunitari. Il sistema AntiVibration™ riduce le vibrazioni sul manico e tra telaio e motore, permettendo di utilizzare il rasaerba senza stress per un'intera giornata di lavoro. Il sistema brevettato TurboStar™ garantisce un taglio preciso e un'ottima raccolta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tutti i modelli sono dotati di telaio in alluminio pressofuso di alta qualità, con rinforzi in acciaio sia esterni che interni.

PRO LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 54-PRO K VARIO B PLUS / 54-PRO VARIO / 47-PRO VARIO

SABO**PRO LINE**MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE E RIPIEGHEVOLE**ACCESSORI**

KIT MULCHING OPZIONALE

**Codice: 055167**

(mod. 54-PRO K VARIO B PLUS)

KIT MULCHING OPZIONALE

**Codice: 055166**

(mod. 54-PRO VARIO)


KIT MULCHING OPZIONALE

**Codice: 055165**

(mod. 47-PRO VARIO)

PRO LINE

Powered by

POWERED BY


Powered by

**SPECIFICHE TECNICHE****54-PRO K VARIO B PLUS**
Codice: 054550

Telaio	Alluminio	
Motore	Yamaha, MA190 OHC	
Potenza	189 cc	GUARDA ONLINE
Trazione	Variatore di velocità	
Larghezza	56 cm	
Capacità di taglio	54 cm	
Altezza di taglio	8 posizioni, 15→95 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	63 kg	

CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA 6 LITRI
SISTEMA ANTIVIBRANTE TRA TELAIO E
MOTORE
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE

Lama di ricambio Codice: 055323

54-PRO VARIO
Codice: 054540

Alluminio	
B&S, Serie 850E I/C OHV	
190 cc	GUARDA ONLINE
Variatore di velocità	
56 cm	
54 cm	
8 posizioni, 15→95 mm	
75 lt	
54 kg	

SISTEMA ANTIVIBRANTE SUL MANICO
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE

Codice: 055298

47-PRO VARIO
Codice: 054530

Alluminio	
Yamaha, MA190 OHC	
189 cc	GUARDA ONLINE
Variatore di velocità	
49 cm	
47 cm	
7 posizioni, 25→80 mm	
65 lt	
49 kg	

SISTEMA ANTIVIBRANTE TRA TELAIO E
MOTORE
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE

Codice: 055213



LA SCELTA GIUSTA PER IL TAGLIO E LA CURA DEL PRATO

I rasaerba della linea Comfort sono esattamente ciò di cui avete bisogno. Motori potenti, affidabili e a basse emissioni offrono sempre la massima efficienza in ogni condizione di terreno. Il sistema brevettato TurboStar™ garantisce un taglio preciso e un'ottima raccolta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Il kit mulching opzionale dispone di un tappo che chiude lo scarico posteriore ed una lama particolare che sminuzza perfettamente l'erba tagliata in minuscole particelle, che si depositano sul prato favorendo la concimazione.

RASAERBA A SCOPPIO



COMFORT LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 54-K VARIO B / 54-VARIO

COMFORT LINE



COMFORT LINE

Powered by



SPECIFICHE TECNICHE

54-K VARIO B

Codice: 054870



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	Yamaha , MA190 OHC
Potenza	189 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	8 posizioni, 20→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	56 kg
RUOTE SU CUSCINETTI	
Lama di ricambio	Codice: 055323

COMFORT LINE

POWERED BY

BRIGGS & STRATTON



SPECIFICHE TECNICHE

54-VARIO

Codice: 054510



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S , Serie 800EXi OHV
Potenza	175 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 20→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	47,5 kg
RUOTE SU CUSCINETTI	
Lama di ricambio	Codice: 055159

RASAERBA A SCOPPIO

COMFORT LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 47-VARIO / 43-A ECONOMY



SABO

COMFORT LINE



ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055063
(mod. 47-VARIO)

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055062
(mod. 43-A ECONOMY)

COMFORT LINE



SPECIFICHE TECNICHE

47-VARIO

Codice: 054500



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 800EXi OHV
Potenza	175 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	49 cm
Capacità di taglio	47 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	38,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 055137

COMFORT LINE



SPECIFICHE TECNICHE

43-A ECONOMY

Codice: 054490



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 675EXi OHV
Potenza	163 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	45 cm
Capacità di taglio	43 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	35 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 055073



PER CHI APPREZZA EFFICIENZA E PRESTAZIONI

La nuova linea Sabo Classic Line si concentra su ciò che conta davvero: le massime prestazioni e il miglior prezzo. Tre rasaerba a scoppio con larghezze di taglio fino a 51 cm e potenti motori Sabo a 4 tempi. I modelli 45-A CLASSIC e 51-A CLASSIC sono dotati di trazione posteriore costante per lavorare facilmente anche in giardini con dislivelli notevoli. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il manico ergonomico, ripieghevole e regolabile in tre posizioni, insieme al kit mulching in dotazione per i modelli a trazione garantiscono efficienza, prestazioni e risultati impeccabili.

CLASSIC LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE E A SPINTA 51-A CLASSIC / 45-A CLASSIC / 40-CLASSIC

SABO

CLASSIC LINE



CLASSIC LINE



1500



SPECIFICHE TECNICHE

51-A CLASSIC

Codice: 059525

KIT MULCHING INCLUSO

Telai	Acciaio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	166 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	32 kg

Acciaio

Sabo, OHV

166 cc

1 velocità

53 cm

51 cm

Centralizzata, 25→75 mm

60 lt

32 kg

RUOTE SU CUSCINETTI

GUARDA ONLINE



1200



45-A CLASSIC

Codice: 059520

KIT MULCHING INCLUSO



700



40-CLASSIC

Codice: 059515

Telai	Acciaio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	139 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	42 cm
Capacità di taglio	40 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	40 lt
Peso	24 kg

Acciaio

Sabo, OHV

139 cc

A spinta

42 cm

40 cm

Centralizzata, 25→80 mm

40 lt

24 kg

RUOTE SU CUSCINETTI



GUARDA ONLINE



DIMENSIONI COMPATTE ED AFFIDABILITÀ PER IL VERDE DOMESTICO

Il modello della linea Compact, a spinta con motore a scoppio, è ideale per la manutenzione di giardini di piccole dimensioni. La macchina è compatta, potente e dotata del sistema TurboStar™ per alte prestazioni di taglio e raccolta. Il telaio in alluminio assicura leggerezza e durata, garanzia di lavoro continuativo e manutenzione ridotta all'essenziale. Il manico ergonomico regolabile ed interamente ripieghevole assicura facilità di regolazione e semplice rimessaggio.

RASAERBA A SCOPPIO

COMPACT LINE IN ALLUMINIO A SPINTA 43-COMPACT



SABO

COMPACT LINE



ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055061



SPECIFICHE TECNICHE

43-COMPACT Codice: 054450

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 675EXi OHV
Potenza	163 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	45 cm
Capacità di taglio	43 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 22→80 mm
Capacità sacco	55 lt
Peso	28,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 054981






RISULTATI SEMPRE PERFETTI CON IL SISTEMA DI TAGLIO MULCHING™



Molti studi dimostrano che il taglio senza raccolta fornisce molti vantaggi, perché il taglio ottenuto con un rasaerba mulching lascia il prato fresco e sano sia durante che fuori stagione. I rasaerba della linea mulching Sabo sono progettati sia per un utilizzo professionale che per uso domestico, garantendo di ottenere, dopo il taglio, una pacciamatura fine per fertilizzare in modo organico il prato.

RASAERBA MULCHING A SCOPPIO

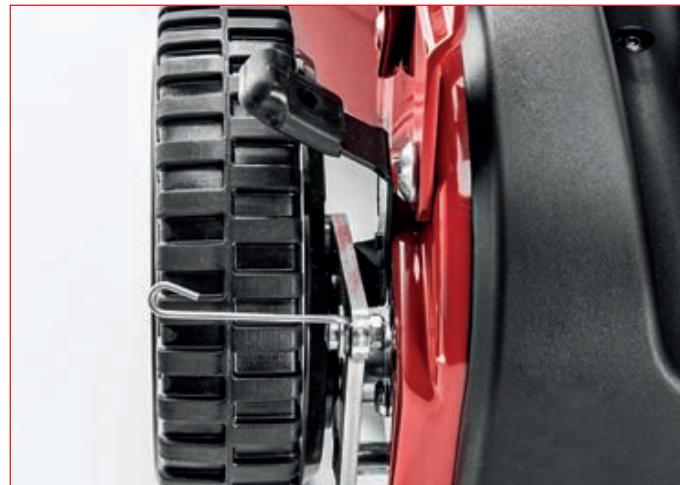

PRO LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE 53-PRO M VARIO

PRO LINE

POWERED by
HONDA™NOVITÀ
★2025★

SPECIFICHE TECNICHE

53-PRO M VARIO

Codice: 063040



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	7 posizioni, 30→95 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Peso	51,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE
	Codice: 055361



RASAERBA MULCHING A SCOPPIO

COMFORT LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE 53-M VARIO

SABO

COMFORT LINE



SPECIFICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio
Motore	SabO, OHV
Potenza	190 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	7 posizioni, 20→97 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Peso	37,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 055391

53-M VARIO

Codice: 054520






SPECIALISTI IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEL PRATO



Un bel prato folto e uniforme necessita di una regolare "cura benessere" che inizia con una corretta arieggiatura in primavera ed autunno. Gli arieggiatori Sabo scarificano il terreno al millimetro con le loro lame, rimuovendo le parti morte e, nel caso, trasferendole nel sacco raccolta opzionale. Il tutto con la qualità tipica made in Germany, sinonimo di durata ed affidabilità.

ARIEGGIATORI A SCOPPIO

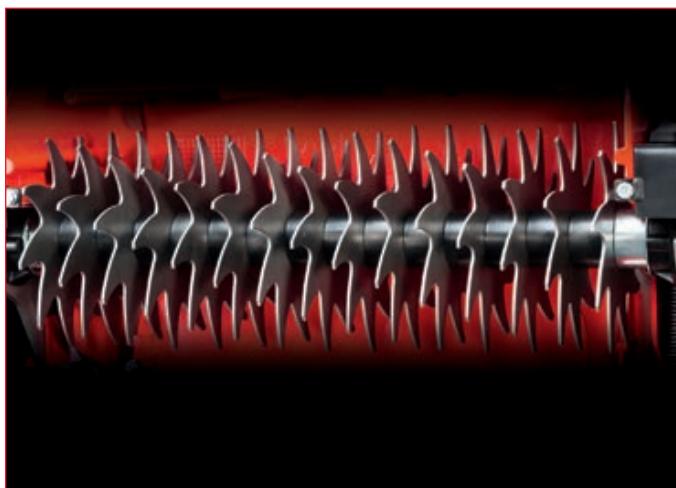

PRO LINE IN ALLUMINIO A SPINTA 45-PRO V

PRO LINE



ALU
TELAI IN ALLUMINIO

m²
4000



SPECIFICHE TECNICHE

45-PRO V

Codice: 054580



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	208 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	45 cm
Profondità lavoro	Regolabile
Numero lame	19
Peso	45 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSINETTI Codice: 055424



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 19 LAME (IN DOTAZIONE)



Codice: 055429

ARIEGGIATORE A SCOPPIO

COMPACT LINE IN ALLUMINIO A SPINTA 38-BV



SABO

COMPACT LINE



SPECIFICHE TECNICHE

38-BV	
Codice: 054570	
Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	38 cm
Profondità lavoro	Regolabile in continuo
Numero lame	15
Peso	37 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 055461



GUARDA ONLINE

KAΛΣ


JAPAN
QUALITY




LINEA GIARDINAGGIO

Made in
ORIGINAL
JAPAN



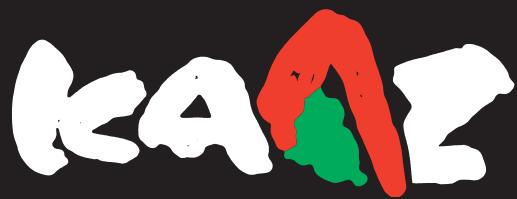

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



QUALITÀ E DESIGN MADE IN JAPAN



I nuovi motori Mitsubishi-Meiki con "l'esclusiva livrea nera" caratterizzano questa linea di decespugliatori. Macchine progettate e costruite con componenti di alta qualità Made in Japan: aste "Orange Gold", coppie coniche professionali, di cui Kaaz è il primo produttore al mondo, sistemi antivibranti all'avanguardia e motori di ultima generazione, prodotti

interamente in Giappone, garantiscono grande affidabilità e durata anche negli impegni operativi più gravosi.

A ZAINO VR 540 Z



KAAZ



SPECIFICHE TECNICHE

VR 540 Z

Codice: 026000



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA V 540 W Super Pro / V 540 S



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 W Super Pro

Codice: 026180



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 S

Codice: 026165



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA V 430 S / V 360 S / V 256 S



SPECIFICHE TECNICHE

V 430 S
Codice: 026160



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE43
Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

V 360 S
Codice: 026155



GUARDA ONLINE


Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE33
Tipo motore	2 tempi
Potenza	32,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

V 256 S
Codice: 026150




GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE27
Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,6 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	5,1 kg
Diametro asta	24 mm
Dotazione	Testina batti e vai, bretelle

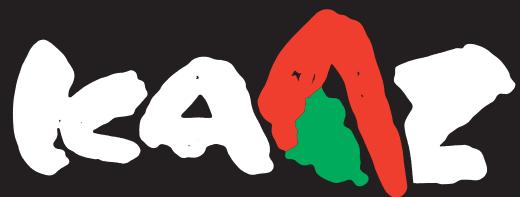

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



TECNOLOGIA MADE IN JAPAN AI MASSIMI LIVELLI

Powered by

Kawasaki

I motori Kawasaki, collaudati da anni di esperienza garantiscono a questa linea di decespugliatori prestazioni di alto livello e bassa rumorosità.

A ZAINO KVR 530 Z / KVR 450 Z

Powered by

KawasakiPowered by
Kawasaki

A ZAINO

Powered by
Kawasaki

A ZAINO



SPECIFICHE TECNICHE

KVR 530 Z
Codice: 026415


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

Powered by
Kawasaki

A ZAINO



SPECIFICHE TECNICHE

KVR 450 Z
Codice: 026460


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	11,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA KV 530 W Super Pro / KV 450 W



Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 W Super Pro
Codice: 026420



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 W
Codice: 026455



Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	7,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA KV 530 S / KV 450 S


Powered by

Kawasaki



Powered by
Kawasaki

TESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI

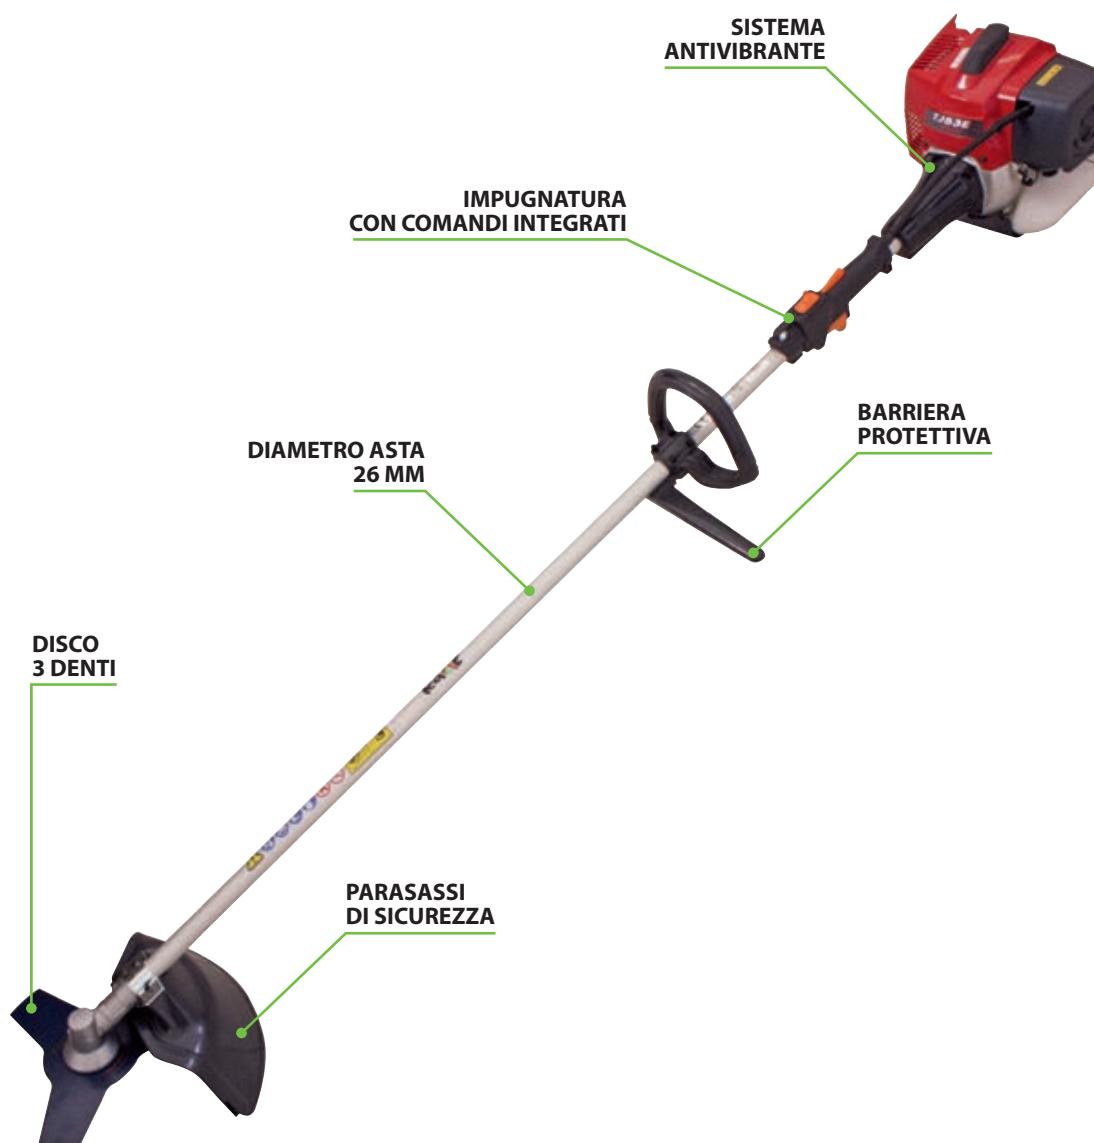

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 S
Codice: 026450



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA SINGOLA




SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 S
Codice: 026445




GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

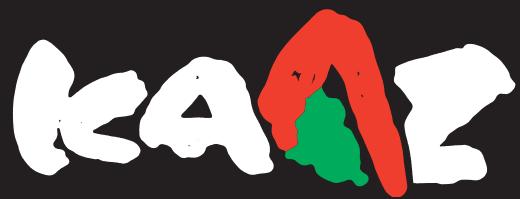

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



**QUALITÀ, EFFICIENZA
E BASSE EMISSIONI**

POWERED by
HONDA™

I decespugliatori Kaaz powered by Honda uniscono alla qualità Made in Japan la tecnologia e l'efficienza dei motori Honda, garantendo potenza, prestazioni, consumi ridotti e soprattutto basse emissioni.

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

A ZAINO HVR 500 Z

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA



A ZAINO



SPECIFICHE TECNICHE

HVR 500 Z

Codice: 048155



Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA HV 500 S



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

HV 500 S Codice: 048160



Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA HV 350 S / HV 250 S

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA



POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

HV 350 S
Codice: 026470



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA




SPECIFICHE TECNICHE

HV 250 S
Codice: 026465



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX25 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,6 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	24 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

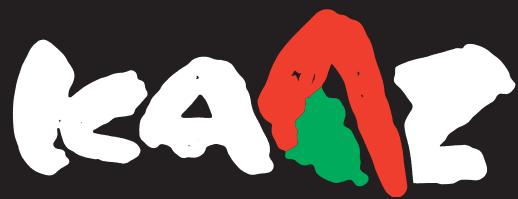

RASAERBA A SCOPPIO



L'ECCELLENZA DEI RASAERBA IN OGNI PARTICOLARE

Caratteristiche uniche per questi modelli di rasaerba che racchiudono tutto ciò che il professionista o l'utilizzatore esigente desidera: trasmissione a cardano con cambio idrostatico o a 1 o 2 velocità, telaio e ruote in alluminio di straordinaria robustezza, sistema freno-frizione lama BBC, motori professionali di ultima generazione. Durata, potenza, affidabilità e sicurezza per ogni esigenza di taglio.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ALLUMINIO A TRAZIONE

LM 5360 HXA-HST PRO / LM 5360 HXAR PRO HS / LM 5360 HXA

KAAZ

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

BBC
blade brake clutch



ACCESSORI

KIT MULCHING



Codice: 030009

Comprende 2 lame mulching incrociate e tappo chiusura scarico posteriore

POWERED by
HONDA

BBC
blade brake clutch



HYDRO

SPECIFICHE TECNICHE

LM 5360 HXA-HST PRO
Codice: 030398

Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	GUARDA ONLINE
Trazione	Idrostatica - Velocità variabile	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	22→82 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	68 kg	

**TRASMISSIONE IDROSTATICÀ A CARDANO
VELOCITÀ VARIABILE
RUOTE IN ALLUMINIO
PARAURTI ANTERIORE**

Lama di ricambio Codice: 026425



HYDRO

LM 5360 HXAR PRO HS
Codice: 054900

Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	GUARDA ONLINE
Trazione	Idrostatica - 1 velocità	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	15→77 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	58 kg	

**TRASMISSIONE IDROSTATICÀ A CARDANO
1 VELOCITÀ
RUOTE ANTERIORI IN ALLUMINIO
RULLO POSTERIORE - PARAURTI ANTERIORE**

Lama di ricambio Codice: 026425




LM 5360 HXA
Codice: 060870


Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	GUARDA ONLINE
Trazione	A cardano - 2 velocità	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	15→77 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	56 kg	

**TRASMISSIONE A CARDANO
2 VELOCITÀ
RUOTE IN ALLUMINIO**

Lama di ricambio Codice: 026425

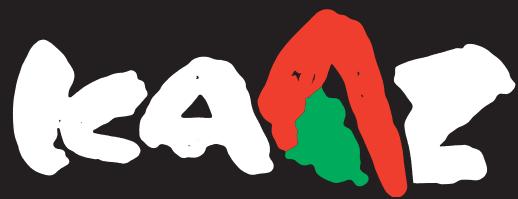

MOTOTRIVELLE



SCAVARE IN PROFONDITÀ IN MODO RAPIDO ED EFFICACE



Motore Made in Japan robusto e potente, con componenti di alta qualità, che garantisce massima efficacia nella penetrazione del terreno per lavori di piantumazione e palificazione. Vigne, frutteti, recinzioni e palizzate: grazie ad un'ampia scelta di punte, questa macchina soddisfa ogni esigenza!

MOTOTRIVELLA AG 500



kaaz



IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI



SPECIFICHE TECNICHE

AG 500

Codice: 024000




GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:35
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,4 kg

**PUNTALE E VOMERE
IN ACCIAIO RINFORZATO**

PUNTE ZINCATE **LONG LIFE**

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

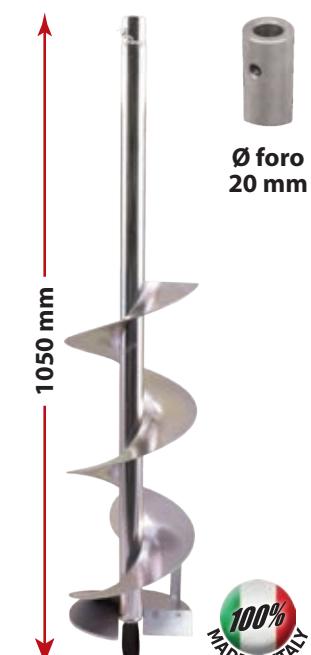

100%
MADE IN ITALY

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920

Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885

Per trivelle a mano

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND



UNA SCELTA DI QUALITÀ
PER PRATI VERDI E CURATI

LINEA GIARDINAGGIO





UN MARCHIO STORICO PER UNA LINEA MODERNA E DI ALTA QUALITÀ

Una linea di rasaerba completa e moderna con telai in alluminio ed acciaio rinforzato di qualità. Modelli con motori a scoppio, a spinta o a trazione, con larghezze di taglio da 48 a 53 cm e cilindrate da 140 a 201 cc. Di serie su tutti i modelli la tecnologia 4 in 1: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale. Oltre ad un taglio efficiente e confortevole, viene posta massima attenzione alla sicurezza ed al rispetto ambientale, secondo le norme vigenti della direttiva macchine.

RASAERBA A SCOPPIO





NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SBQ-ES

Codice: 063270



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	B&S, Serie 750EX OHV
Potenza	161 cc
Avviamento	Elettrico
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	38,1 kg
Lama di ricambio	Codice: 047386

HR 5500 SBQ

Codice: 057010



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	B&S, Serie 750EX OHV
Potenza	161 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	37,6 kg
Lama di ricambio	Codice: 047386



2200



1800

HR 5000 SBQ

Codice: 057005



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	B&S, Serie 500E OHV
Potenza	140 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trazione	1 velocità
Larghezza	50 cm
Capacità di taglio	48 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	32,7 kg
Lama di ricambio	Codice: 047419

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE HR 5500 SVHQ-PRO

POWERED by
HONDA

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

POWERED by
HONDA

VACUUM FLOW
technology



BIG
WHEELS

m²
2200

NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 20→80 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	46,6 kg
Lama di ricambio	TRAZIONE CON VARIATORE DI VELOCITÀ
	Codice: 062086

HR 5500 SVHQ-PRO

Codice: 063260



IN ACCIAIO A TRAZIONE HR 5500 SHQ / HR 5000 SXQ



POWERED by **HONDA**



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SHQ

Codice: 054040



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	36,3 kg
Lama di ricambio	Codice: 047386

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5000 SXQ

Codice: 052490

Telaio	Acciaio
Motore	Y145V OHV
Potenza	145 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	50 cm
Capacità di taglio	48 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	30,7 kg
Lama di ricambio	Codice: 047419

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A SPINTA HR 5000 PXQ

Powered by
HARRY

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
Wheels

m²
1000



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5000 PXQ

Codice: 052480



Telaio	Acciaio
Motore	Y145V OHV
Potenza	145 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	50 cm
Capacità di taglio	48 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	28,8 kg
Lama di ricambio	Codice: 047419



UNA DELLE SCELTE MIGLIORI PER PRENDERSI CURA DEL GIARDINO



Il rasaerba Zero Turn Harry, con ruote anteriori pivotanti da 200 mm, offre la possibilità di muoversi e girare rapidamente intorno ad ostacoli ed aiuole del giardino. Il telaio in acciaio, il motore potente a basse emissioni, la capacità di taglio da 51 cm con regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 6 posizioni ed il sacco di raccolta di grande capacità consentono di tagliare con precisione e sicurezza ogni tipo di prato. Inoltre, l'esclusiva funzione di bloccaggio delle ruote anteriori rende il rasaerba ideale anche per i tagli in linea retta.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO ZERO TURN HR 5300 SQZT

Powered by
HARRY

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology



BIG
Wheels



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5300 SQZT
Codice: 054000



Telaio	Acciaio
Motore	Y196V OHV
Potenza	196 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25 → 75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	41,5 kg
Lama di ricambio	Codice: 023755



UN PRATO VERDE E RIGOGLIOSO: IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA DEL GIARDINO



L'arieggiatore Harry, grazie all'esclusivo sistema 2 in 1 (rullo arieggiatore a 18 lame e rullo scarificatore a 24 molle), consente di restituire ossigeno alle radici dell'erba, permettendo il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favorendo così la crescita. La larghezza di lavoro da 40 cm, unita al sacco di raccolta da 45 litri e alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono di raggiungere risultati ottimali su ogni tipologia di prato.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO
IN ACCIAIO A SPINTA
HRA 4022 C


Powered by
HARRY

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056773

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE TECNICHE

HRA 4022 C
Codice: 053990



Telaio	Acciaio
Motore	H210 OHV
Potenza	212 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	36,7 kg

2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE



GIARDINI PERFETTI SENZA IL MINIMO SFORZO

Il nuovissimo rider Harry HR 6500 RC è lo strumento ideale per la cura del verde, adatto sia all'utente che vuole mantenere in ordine il proprio giardino, sia ai professionisti che desiderano occuparsi di aree verdi di medio-grandi dimensioni. Grazie alla funzione 4 in 1 (raccolta, scarico posteriore, laterale e mulching), alla regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni e al telaio in acciaio, questo rider assicura risultati ottimali in ogni condizione di lavoro.

RIDER

A SCOPPIO HR 6500 RC

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

4 in 1
MULTIFUNCTION



REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
DALLA POSTAZIONE
DI GUIDA



SPECIFICHE TECNICHE

HR 6500 RC

Codice: 060515



Motore	Ducar, DV225 OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	4 marce avanti + retro
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	35 → 75 mm
Scarico erba	Posteriore e laterale
Capacità sacco	150 lt
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 062246



**LA SCELTA MIGLIORE
PER L'HOBBISTA PIÙ ESIGENTE**

LINEA GIARDINAGGIO



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRATO

Una linea di decespugliatori in grado di affrontare ogni tipo di lavoro di rifinitura, cura e manutenzione di prati di medie dimensioni, come anche lo sfalcio di erba alta e sterpaglie. Silenziosità, avviamento rapido ed un design moderno garantiscono un lavoro sicuro sempre nel massimo comfort.

A ZAINO

GL 53-ZN



SPECIFICHE TECNICHE


GL 53-ZN

Codice: 045290

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	11 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA GL 53-WN / GL 53-SN

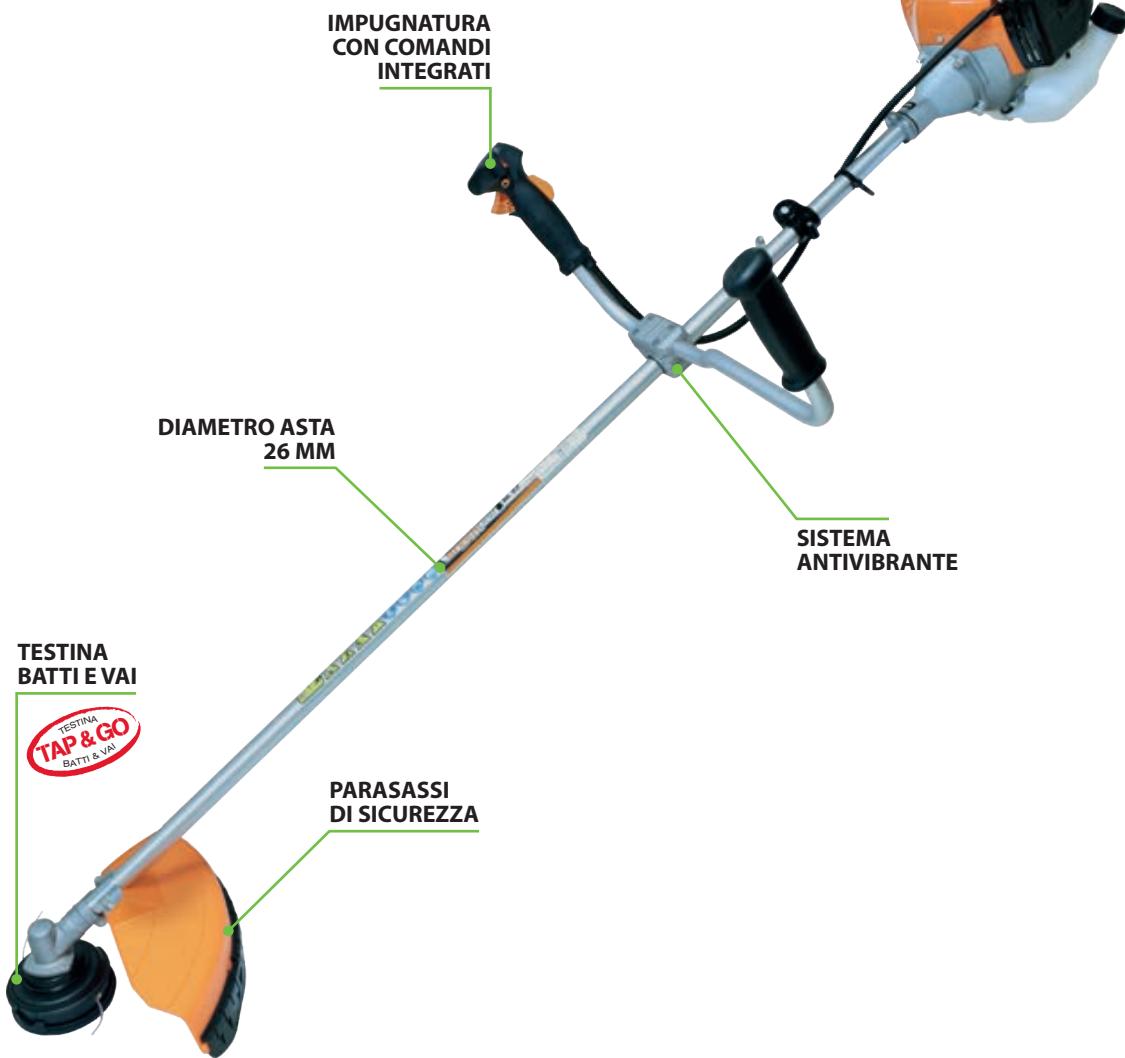

SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-WN

Codice: 045285



Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-SN

Codice: 045280




Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA GL 43-SN / GL 34-SN / GL 26-SN



IMPUGNATURA SINGOLA

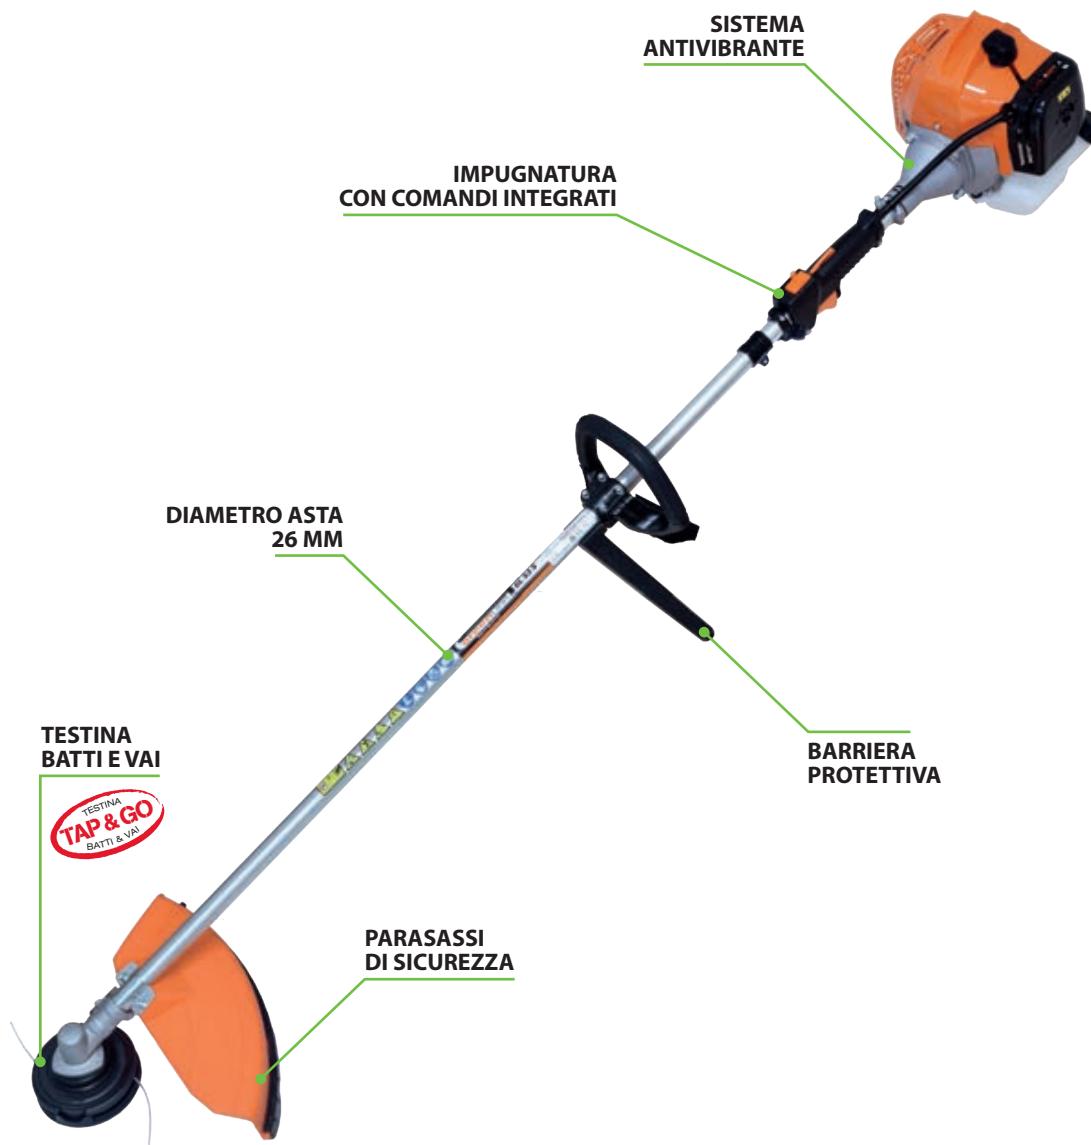

IMPUGNATURA SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

GL 43-SN

Codice: 045275



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 34-SN

Codice: 045270



GUARDA ONLINE

2 tempi
33 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,7 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,9 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 26-SN

Codice: 045265



GUARDA ONLINE

2 tempi
25,4 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,45 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,5 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle



MOLTEPLICI SOLUZIONI PER LA CURA DEI PARTICOLARI

La cura del giardino si ottiene attraverso una scelta di prodotti di qualità, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Un'ampia selezione di modelli elettrici per permettere l'esecuzione di tutti i lavori di rifinitura in giardino. Prodotti con caratteristiche uniche ed innovative che soddisfano le più svariate esigenze con i migliori risultati. Comfort, design e leggerezza: prendersi cura del giardino diventa un piacevole passatempo, senza stress e fatica.

RIFINITORE ELETTRICO

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA GES 1200



SPECIFICHE TECNICHE

GES 1200

Codice: 062510



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1200 Watt
Diametro di taglio	Testina Ø 355 mm - Disco Ø 230 mm
Diametro filo	2 mm
Espulsione filo	Batti e vai
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	4,4 kg
Asta	Giuntabile
Dotazione	Testina batti a vai, disco, bretelle

TRASMISSIONE CON COPPIA CONICA

TAGLIABORDI IMPUGNATURA SINGOLA GET 600

IMPUGNATURA
SINGOLA

SPECIFICHE TECNICHE

GET 600

Codice: 063670



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Diametro di taglio	300 mm
Diametro filo	1,4 mm
Espulsione filo	Automatica
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	2,4 kg
Asta	Telescopica
TESTINA DI TAGLIO ORIENTABILE	



MULTITOOL IMPUGNATURA SINGOLA GEM 1200



IMPUGNATURA SINGOLA



APPLICAZIONI

TAGLIASIEPI (IN DOTAZIONE)



Lunghezza lama 450 mm

POTATORE (IN DOTAZIONE)



Lunghezza barra 12" - 30 cm

DECESPIGLIATORE (IN DOTAZIONE)



Disco 230 mm + testina batti e vai 350 mm



SPECIFICHE TECNICHE

GEM 1200


Codice: 060450

[GUARDA ONLINE](#)





UN PRATO SANO E CURATO

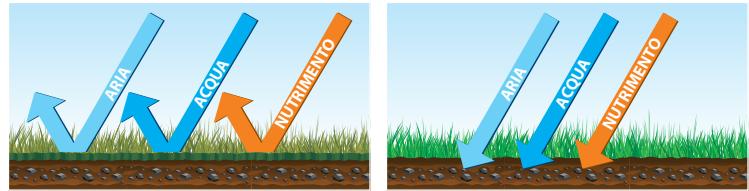

Macchina robusta ed affidabile per arieggiare e far respirare nuovamente ogni tipologia di prato, con continuità, facilità e soprattutto senza fatica.

IN POLIPROPILENE A SPINTA GL 3618 EL Combi



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 8 LAME (IN DOTAZIONE)



Codice: 049110

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE (IN DOTAZIONE)



Codice: 049105



SPECIFICHE TECNICHE

Telaio	Polipropilene
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	36 cm
Profondità lavoro	-12→+5 mm
Numero lame	8
Capacità sacco	45 lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/130 mm
Peso	14,2 kg

GL 3618 EL Combi

Codice: 038750





SIEPI PERFETTE CON IL MINIMO SFORZO

Una linea di macchine leggere, efficienti e con basse vibrazioni: caratteristiche distintive che permettono di affrontare anche i lavori più difficili con efficacia e tranquillità. Per tagliare e rifinire siepi e cespugli in modo preciso ed accurato, garantendo un risultato ottimale anche all'utente più esigente.

BIDIREZIONALI

GT 700 D Eko / GT 600 DN Eko



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Carburante	Miscele 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	75 cm
Lunghezza di taglio	70 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,9 kg

GT 700 D Eko

Codice: 017625



GUARDA ONLINE

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Carburante	Miscele 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	65 cm
Lunghezza di taglio	60 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,8 kg



GT 600 DN Eko

Codice: 012803



GUARDA ONLINE



PER RAGGIUNGERE ANCHE LE SIEPI PIÙ ALTE SENZA SFORZO

Macchina che permette di prendersi cura delle siepi in tutta sicurezza, senza l'utilizzo di scale, grazie alla regolazione variabile dell'altezza con asta telescopica in alluminio. La testa di taglio regolabile in 8 posizioni e l'apertura dei denti di taglio di questo tagliasiepi consentono di ottenere risultati sempre perfetti soprattutto con il minimo sforzo.

TAGLIAPI ELETTRICO

TELESCOPICO GHTE 4645

greenLINE
QUALITY SELECTION



SPECIFICHE TECNICHE

GHTE 4645
Codice: 060475

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	450 Watt
Lunghezza lame	51 cm
Lunghezza di taglio	46 cm
Apertura denti di taglio	16 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	3,7 kg



GUARDA ONLINE



UN PRATO SANO E CURATO

Biotrituratore silenzioso e leggero che, grazie ai sistemi di taglio a coltelli in acciaio, permette di sminuzzare resti di rami, foglie, fiori ed ortaggi, trasformandoli in sostanze nutritive ideali per il terreno. La maniglia e le ruote di trasporto in dotazione, insieme al sacco di raccolta, ne fanno uno degli attrezzi più versatili della sua categoria.



IN TERMOPLASTICA ED ACCIAIO GL 2500 EL



SISTEMA DI TAGLIO
A COLTELLI IN ACCIAIO REVERSIBILI



ACCESSORI

SACCO RACCOLTA 50 LITRI
(IN DOTAZIONE)



SPINGITORE (IN DOTAZIONE)



SPECIFICHE TECNICHE

GL 2500 EL

Codice: 048365

Telaio	Termoplastica e acciaio
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2500 Watt
Sistema di taglio	A coltelli in acciaio reversibili
Sistema di triturazione	Autoalimentato
Diametro max di taglio	45 mm
Peso	10 kg

FRENO MOTORE E SALVAMOTOR
MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
SPINGITORE E SACCO RACCOLTA IN DOTAZIONE





PER GARANTIRE FACILMENTE PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Una linea di macchine a scoppio ed elettriche per la pulizia di giardini, terrazzi, vialetti e camminamenti da fogliame, ghiaia, terriccio e tutto ciò che crea disordine e sporcizia. Leggere e robuste, portate a mano o spalleggiate, consentono di lavorare in modo confortevole, senza fatica e soprattutto in modo rapido e veloce.

SOFFIATORI E SOFFIATORI/ASPIRATORI



SOFFIATORE A SCOPPIO
A ZAINO
GB 800 C

PORTATA ARIA

1152
m³/h



**SPECIFICHE
TECNICHE**

GB 800 C
Codice: 053980



Tipo motore	2 tempi
Potenza	65 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	360 km/h
Portata aria erogata	1152 m ³ /h
Peso	10 kg

FILTRO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI
ZAINO ERGONOMICO
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI



SOFFIATORE A SCOPPIO HAND-HELD GB 280 A



PORTATA ARIA



SPECIFICHE TECNICHE

GB 280 A

Codice: 053950



Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Peso	4,95 kg

HAND-HELD GBV 280 A

PORTATA ARIA

720
m³/h



SPECIFICHE TECNICHE

GBV 280 A

Codice: 053960



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Peso	6,23 kg



HAND-HELD GLE 3000



PORTATA ARIA



SPECIFICHE TECNICHE

GLE 3000

Codice: 060485

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Giri/min	7000-15000
Velocità aria	Variabile, 160→300 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	16:1
Peso	4,2 kg
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ 3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA	



GUARDA ONLINE



ALL'ALTEZZA DI QUALSIASI SFIDA NEI LAVORI FORESTALI

Potenti, resistenti e veloci, le nuove motoseghe Greenline sono le perfette alleate per tutti i lavori boschivi come abbattimento di alberi, sramatura e depezzatura. Barre professionali da 16 e 18 pollici, motori con elevate prestazioni e bassa rumorosità, sistemi antivibranti e silenziatori ad alto rendimento (ove previsti), garantiscono prestazioni di taglio eccellenti e costanti, anche alle massime sollecitazioni.





LUNGHEZZA BARRA
18" - 45 CM
45
cm



LUNGHEZZA BARRA
18" - 45 CM
45
cm



LUNGHEZZA BARRA
16" - 40 CM
40
cm



SPECIFICHE TECNICHE

GM 6245

Codice: 060360



GUARDA ONLINE

Tipo motore

2 tempi

Potenza

61,5 cc

Accensione

Elettronica

Carburatore

A membrana

Lunghezza barra

18" - 45 cm

Tipo catena

.325" - 0.058G - 72X

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

260 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 550 ml

Peso

5,4 kg

GM 5045

Codice: 060350



GUARDA ONLINE

2 tempi

50,8 cc

Elettronica

A membrana

18" - 45 cm

.325" - 0.058G - 72X

Sì

Automatica, pompa regolabile

260 ml

Miscela 2,5%, 550 ml

5,4 kg

GM 4040

Codice: 060345



GUARDA ONLINE

2 tempi

40 cc

Elettronica

A membrana

16" - 40 cm

3/8" - 0.050G - 56X



Sì

Automatica, pompa regolabile

210 ml

Miscela 2,5%, 310 ml

4,15 kg

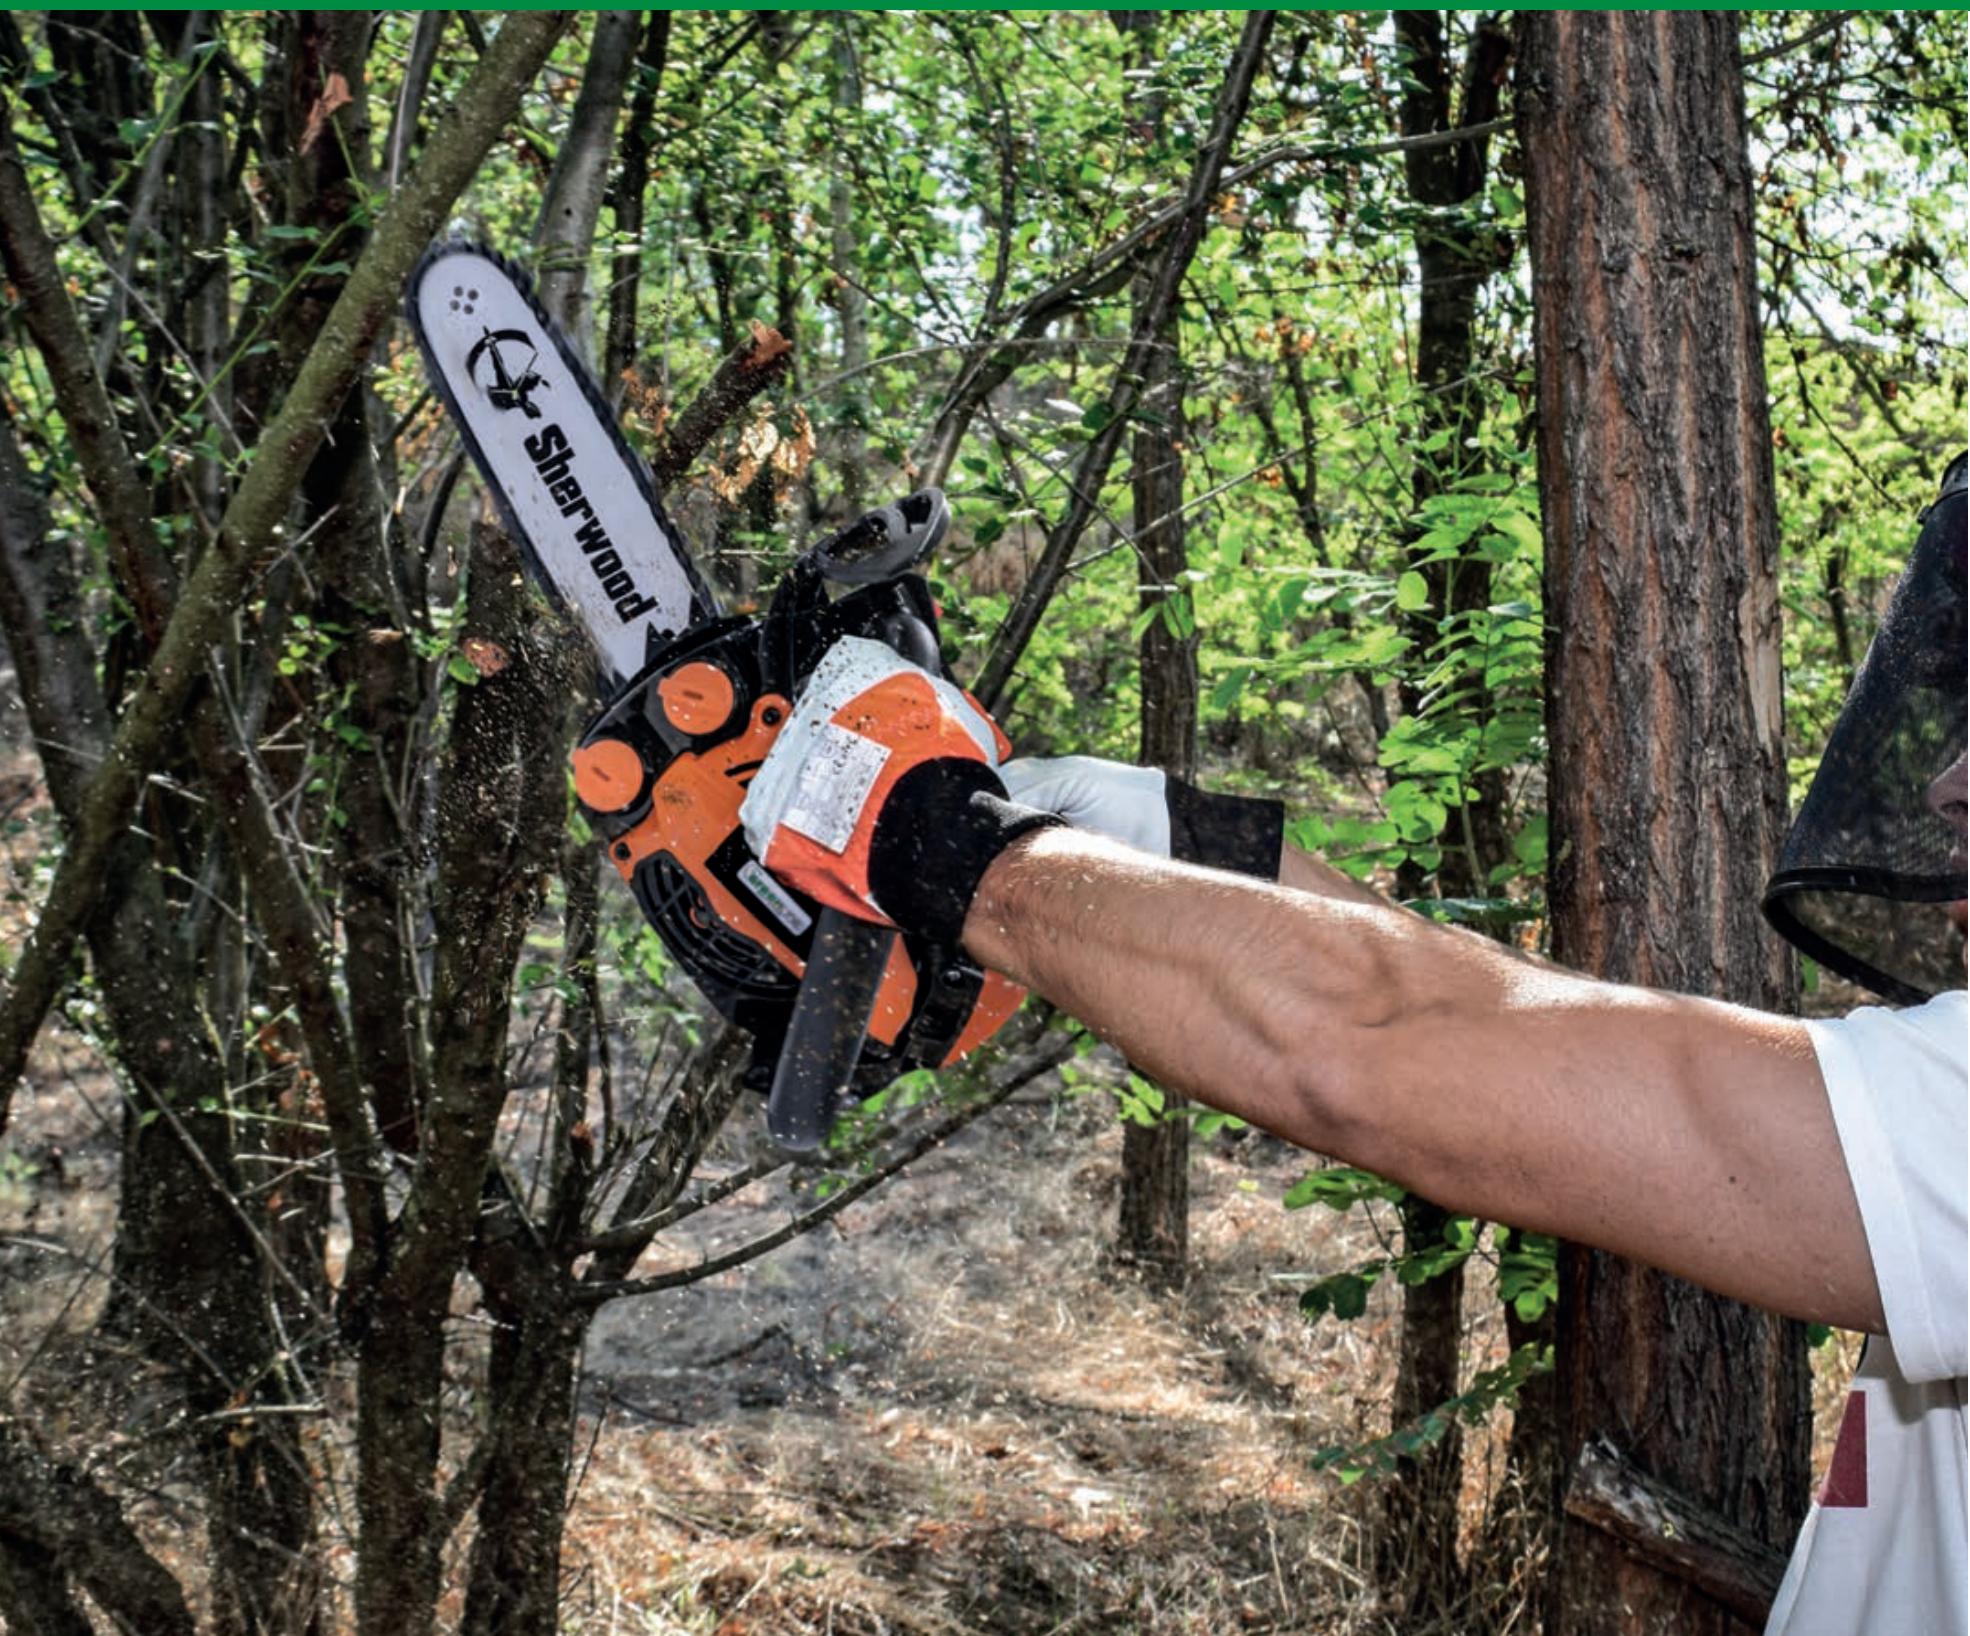

PRECISIONE E LEGGEREZZA

Macchine precise e leggere, di soli 2,5 kg di peso, ideali per lavori di potatura e arboricoltura in generale, sono semplici da utilizzare, affidabili e versatili. Le barre da 10" standard e carving consentono grandi performances e tagli di precisione, senza rinunciare al comfort dell'impugnatura ergonomica. Ben bilanciate e compatte, sono dotate di un gancio ad anello oscillante per migliorare l'equilibrio durante la salita su piattaforme aeree o scale, mantenendo completamente libere le mani.



MOTOSEGHE

DA POTATURA GMP 2525 / GMP 2525 C

greenLINE
QUALITY SELECTION

 SOLO
2,5 kg
SUPER
light

NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2525
Codice: 063680



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	140 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 190 ml
Peso	2,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2525 C
Codice: 063685



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm CARVING
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	140 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 190 ml
Peso	2,5 kg



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA PER OGNI ESIGENZA

Utensili di qualità all'avanguardia per contenuti tecnici innovativi, design, potenza ed affidabilità. I diversi motori elettrici testati ed al massimo delle prestazioni, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido, ove previsto, rendono queste macchine un punto di riferimento per tutto il mercato. Il modello con motore "in linea" assicura vantaggi nella distribuzione del peso, rendendo meno faticosi anche i lavori più lunghi ed impegnativi.





INGRANAGGI IN ACCIAIO



SPECIFICHE TECNICHE

GKE 2216 L

Codice: 060470



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2200 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Automatico
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,1 kg

MOTORE "IN LINEA"

SPECIFICHE TECNICHE

GKE 1840

Codice: 060465



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Manuale
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,9 kg




LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON FACILITÀ E IN PIENA SICUREZZA

Sramare piante o potare alberi da frutto senza il pericolo di salire su scale o trabattelli, nella garanzia di un lavoro fatto bene in piena tranquillità e sicurezza. Modelli con motori a scoppio che permettono un lavoro veramente poco faticoso con i piedi sempre ben piantati per terra! Potenti, bilanciati e di facile manutenzione, adatti anche all'hobbista più esigente.



POTATORI A SCOPPIO

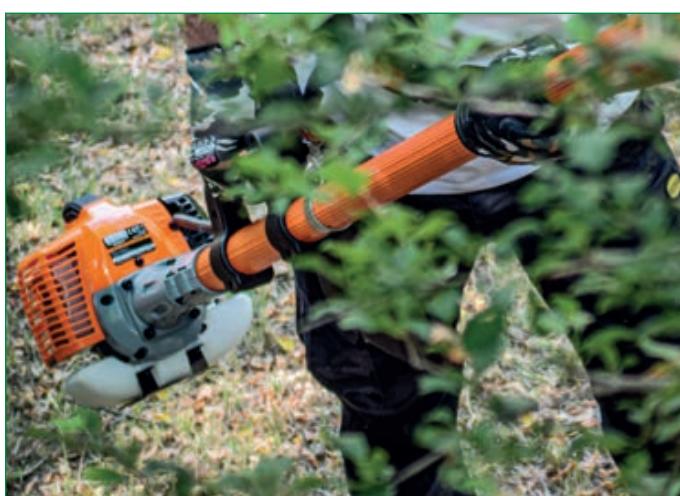

TELESCOPICO GLP 420



DIAMETRO ASTA
46/34 MM

ASTA TELESCOPICA

ASTA
TELESCOPICA
2,30-4,10 M

AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GLP 420

Codice: 018809



Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola, telescopica 2,30→4,10 m
Peso	9,5 kg
Diametro asta	46/34 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
ASTA TELESCOPICA 2,30-4,10 M	



POTATORE A SCOPPIO GL 2500



LUNGHEZZA BARRA
10" - 25 CM
25 cm



AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GL 2500

Codice: 012832



Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola
Peso	7 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
LUNGHEZZA TOTALE 2,30 M	



FORTE, SOLIDA, LEGGERA E SICURA

Un modello compatto per la cura del terreno su superfici piccole e medie. Il potente motore da 1500 Watt, le 6 frese rotanti con coltelli intercambiabili, la trasmissione a bagno d'olio, il freno di sicurezza e la protezione contro il sovraccarico elettrico assicurano un facile lavoro per dissodare il terreno, incorporare letame e compost e renderlo pronto per la semina, in piena tranquillità e sicurezza. Le ruote di trasporto posteriori permettono un facile spostamento ed il manico interamente ripieghevole garantisce un comodo rimessaggio in un piccolo spazio.



SPECIFICHE TECNICHE

GFE 1500

Codice: 060480



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Larghezza lavoro	45 cm / 30,5 cm / 17 cm
Numero frese	6, Ø 220 mm
Profondità lavoro	23 cm
Stegole	Ripieghevoli, con impugnatura ergonomica
Freno di sicurezza	Elettrico
Peso	13,5 kg
TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO FRENO DI SICUREZZA ELETTRICO	



PER PIANTUMARE E PALIFICARE IN TUTTA SICUREZZA

Robusta e potente, permette un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte, soddisfa anche le più svariate esigenze.


SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,2 kg
PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO RINFORZATO	

AG 52 H

Codice: 057850



GUARDA ONLINE


ACCESSORI
PROLUNGA TELESCOPICA
**Codice: 045920**Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm
INVERTITORE
**Codice: 053885**

Per trivelle a mano



RIUTILIZZARE L'ACQUA IN MANIERA EFFICACE

Modello a scoppio che permette di recuperare l'acqua da falde sotterranee o di convogliare in cisterne quella piovana, per l'utilizzo in irrigazione manuale o automatica. Facilmente riposizionabile grazie alla sua leggerezza, rende inoltre semplice qualsiasi lavoro di innaffiatura o svuotamento.

MOTOPOMPA

QGZ 25-30 N

greenLINE
QUALITY SELECTION



PORTA
MANDATA

PORTA
ASPIRAZIONE

TAPPO
SCARICO
ACQUA



TAPPO
RIEMPIMENTO
ACQUA

TELAI

AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

QGZ 25-30 N
Codice: 013978



Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Serbatoio	1 lt
Diametro aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 m
Portata max	8 m ³ /h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	8 m (max)
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	6,5 kg

CON RACCORDI E FILTRO

A close-up photograph of several logs stacked on the ground. In the foreground, two orange chainsaws with black handles and grey frames are resting on the logs. The background shows more logs and some green foliage.

**QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA**

MOTOSSEGHE





PER PICCOLI E GRANDI TAGLI NEL SEGNO DELLA SICUREZZA

Una linea per il taglio del legno che accontenta sia le esigenze dell'hobbista che quelle del professionista. Progettate e costruite con avanzata tecnologia come il banco motore in magnesio e con la massima attenzione al comfort come i sistemi antivibranti di tipo professionale, offrono grandi performances, mantenendo caratteristiche di bassa rumorosità, ridotte vibrazioni e massima sicurezza di utilizzo. Rispondono ad un design moderno, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente che ci circonda.

**CARBURATORE
WALBRO**

**CARBURATORE
WALBRO**

**SPECIFICHE
TECNICHE**
ZMC 5603
Codice: 050845
 

GUARDA ONLINE

Tipo motore

2 tempi

Potenza

54,5 cc

Accensione

Elettronica

Carburatore

Walbro

Lunghezza barra

18" - 45 cm - Oregon

Tipo catena

Oregon .325" - 0.058G - 72X

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

260 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 460 ml

Peso

5,3 kg


ZMC 3801
Codice: 050990
 

GUARDA ONLINE

Tipo motore

2 tempi

Potenza

38,8 cc

Accensione

Elettronica

Carburatore

Walbro

Lunghezza barra

16" - 40 cm - Oregon

Tipo catena

Oregon 3/8" - 0.050G - 56X

Freno catena

Sì

Lubrificazione catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

220 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 370 ml

Peso

5 kg


ZMC 3501
Codice: 050835
 

GUARDA ONLINE

Tipo motore

35,2 cc

Accensione

Elettronica

Carburatore

Walbro

Lunghezza barra

14" - 35 cm - Oregon

Oregon 3/8" - 0.050G - 52X

Freno catena

Automatica, pompa regolabile

Capacità serbatoio olio

200 ml

Carburante

Miscela 2,5%, 320 ml

Peso

4,6 kg



**DESIGN ALL'AVANGUARDIA
E TECNOLOGIA MADE IN GERMANY**

LINEA GIARDINAGGIO





AIUTANTI INDISPENSABILI PER LA CURA DEL PRATO

Il nuovo rasaerba elettrico Ikra IERM 1638 è leggero, compatto e facile da manovrare. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il segnalatore cesto pieno, il manico pieghevole salvaspazio, la comoda maniglia di trasporto integrata, il robusto telaio in termoplastica e la lama di acciaio temprato sono caratteristiche che rendono questa macchina l'aiutante indispensabile per la cura del prato.

RASAERBA ELETTRICO

IN PLASTICA A SPINTA IERM 1638

IKRA
seit 1977



SPECIFICHE TECNICHE

IERM 1638


Codice: 056840



Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1600 W
Trazione	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→65 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	12 kg
Lama di ricambio	Codice: 043159



RISULTATO: UN PRATO SANO E BELLO



L'arieggiatore Ikra frantuma l'erba, allenta il muschio, i residui di erba vecchia ed altro materiale arruffato. Grazie alla sua funzione 2 in 1 (scarificatore e arieggiatore - i rulli possono essere sostituiti rapidamente), questo utensile può essere utilizzato non solo all'inizio e alla fine della stagione di crescita dell'erba, ma anche dopo ogni taglio, per permettere al prato di respirare meglio. Il sacco di raccolta in tela e la regolazione centralizzata della profondità di lavoro in 4 posizioni permettono di ottenere risultati ottimali in ogni situazione.

ARIEGGIATORE ELETTRICO


IN PLASTICA A SPINTA IEVL 1532

IKRA
seit 1977



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 16 LAME
(IN DOTAZIONE)



RULLO SCARIFICATORE A 20 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 064771



SPECIFICHE TECNICHE

IEVL 1532

Codice: 050195




Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	32 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, -12→+4 mm
Numero lame	16 lame o 20 molle
Capacità sacco	30 lt
Ruote (anteriori/posteriori)	Ø 180/100 mm
Peso	8,6 kg
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



IL PIACERE DELLA CURA DEL GIARDINO

Il tagliabordi elettrico Ikra, grazie alle sue caratteristiche uniche ed innovative, è in grado di agevolare e rendere meno faticosi i lavori di rifinitura in giardino. La testina orientabile a 90 gradi, con angolo di taglio regolabile in 4 posizioni e ruota di guida integrata, unita al manico telescopico e all'impugnatura Soft Grip, soddisfano le più svariate esigenze garantendo risultati ottimali. La cura del giardino non è mai stata così piacevole!

IMPUGNATURA SINGOLA IGT 600 DA

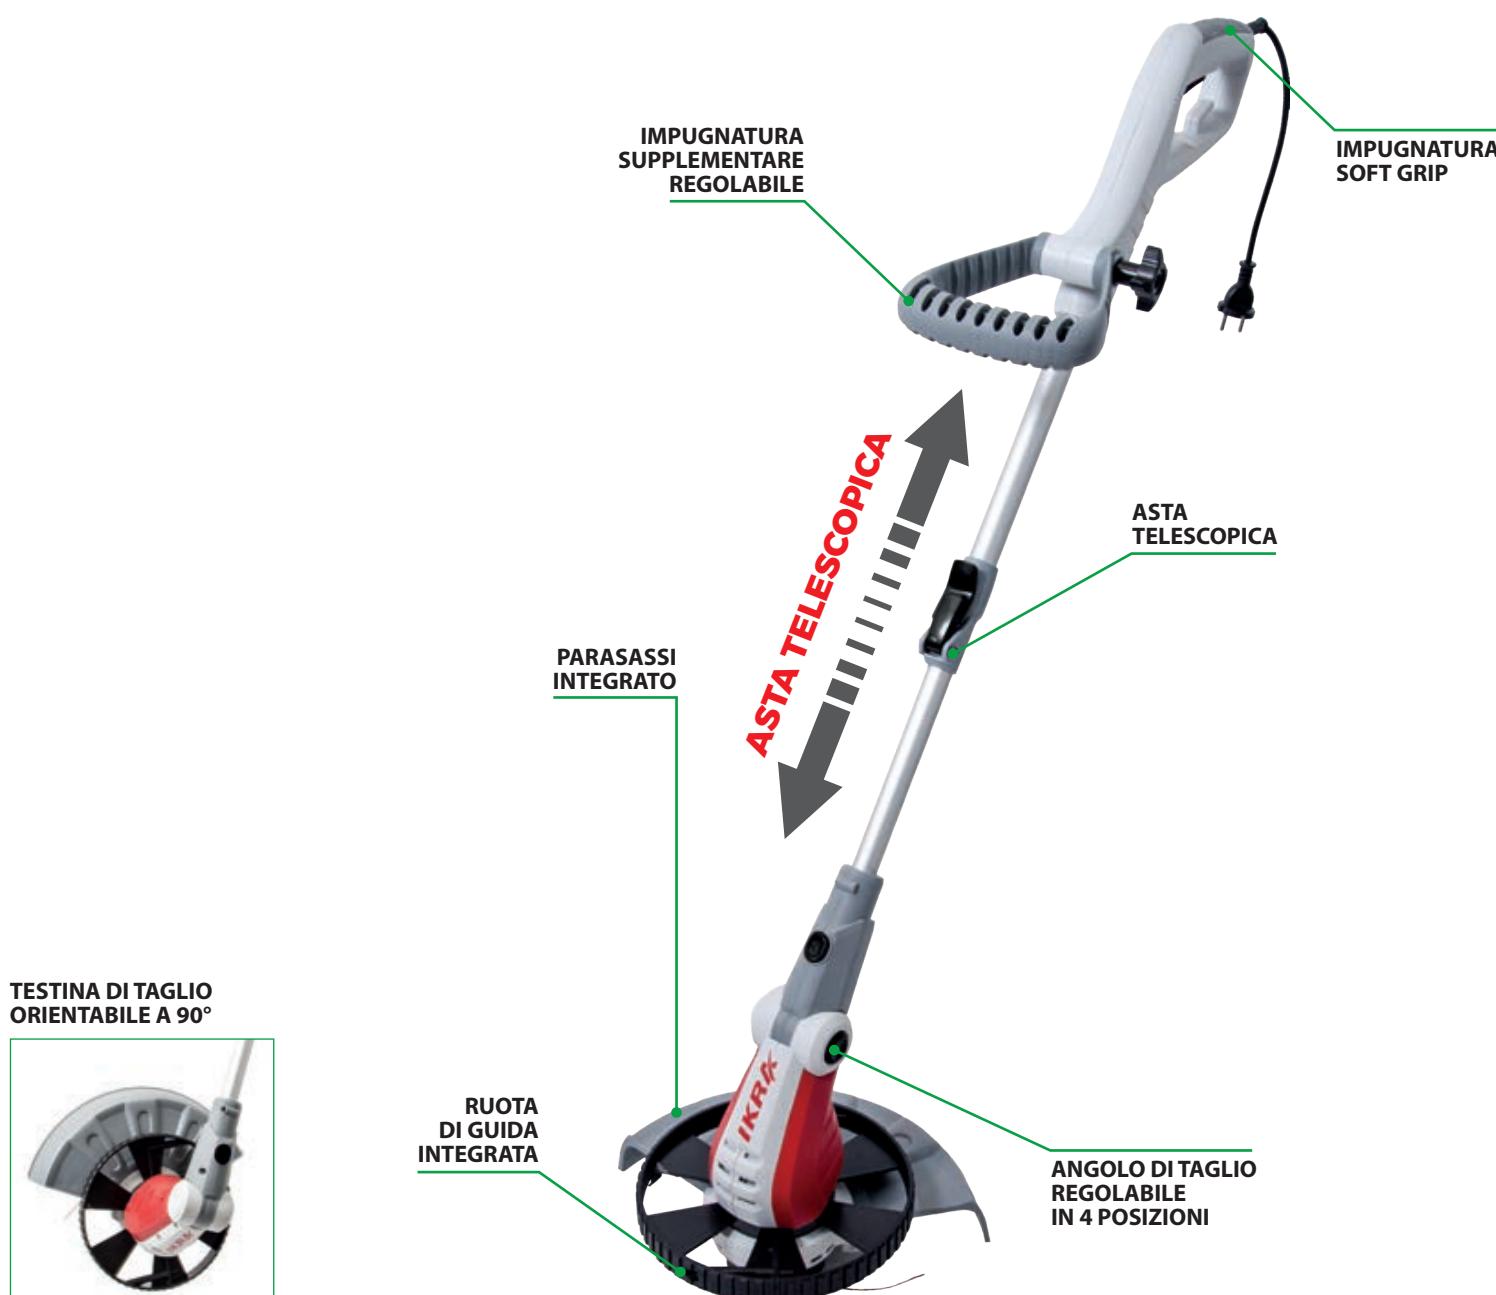

SPECIFICHE TECNICHE

IGT 600 DA
Codice: 056850

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Diametro di taglio	320 mm
Diametro filo	1,4 mm
Espulsione filo	Automatica
Protezione guida taglio	Sì
Manico telescopico	Sì
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	2,5 kg





LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON SICUREZZA E PRECISIONE

Il multitool elettrico Ikra 2 in 1, con tagliasiepi e potatore, è l'attrezzo ideale per lavorare con precisione ad altezze elevate, grazie alla regolazione dell'angolo di taglio in 7 posizioni fino a 120° per l'applicazione tagliasiepi ed a barra e catena Oregon per l'applicazione potatore. Lubrificazione automatica della catena, con indicatore del livello olio, lame a movimento contrapposto tagliate al laser ed affilate al diamante su guide in alluminio, manico telescopico con impugnatura Soft Grip, per regolazione dell'altezza di lavoro fino a 4 metri, sono solo alcuni dei punti di forza di questa macchina.

IMPUGNATURA SINGOLA IECH 1000



SPECIFICHE TECNICHE

IECH 1000 Codice: 056870



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1000 Watt
Manico	Telescopico con impugnatura Soft Grip
Asta	Giuntabile
Lunghezza totale	2,08-2,75 m
Altezza lavoro	Fino a 4 m
Peso	5,1 kg (senza applicazioni)

IN DOTAZIONE

Tagliasiepi

Lunghezza di taglio	45 cm
Diametro max di taglio	18 mm
Testa di taglio	Regolabile, 7 posizioni fino a 120°

Potatore

Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91PX033X
Lubrificazione catena	Automatica
Testa di taglio	Orientabile, 5 posizioni -90°/-45°/0°/+45°/+90°



SILENZIOSITÀ, LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

Ottimo bilanciamento del peso ed estrema semplicità di utilizzo, uniti a potenza, leggerezza e massima sicurezza: queste le prerogative della linea di tagliasiepi elettrici Ikra. Le lame in acciaio temprato e tagliate al laser, l'avviamento di sicurezza a due mani e l'impugnatura girevole, ove previsti, rendono questi attrezzi adatti sia per un uso hobbistico che professionale. Design moderno, massima ergonomia e caratteristiche innovative e brevettate per una scelta di qualità unica.

TAGLIAPI ELETTRICO

BIDIREZIONALE HSD 700 PRO


IKRA
seit 1977



MADE
IN GERMANY



DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA

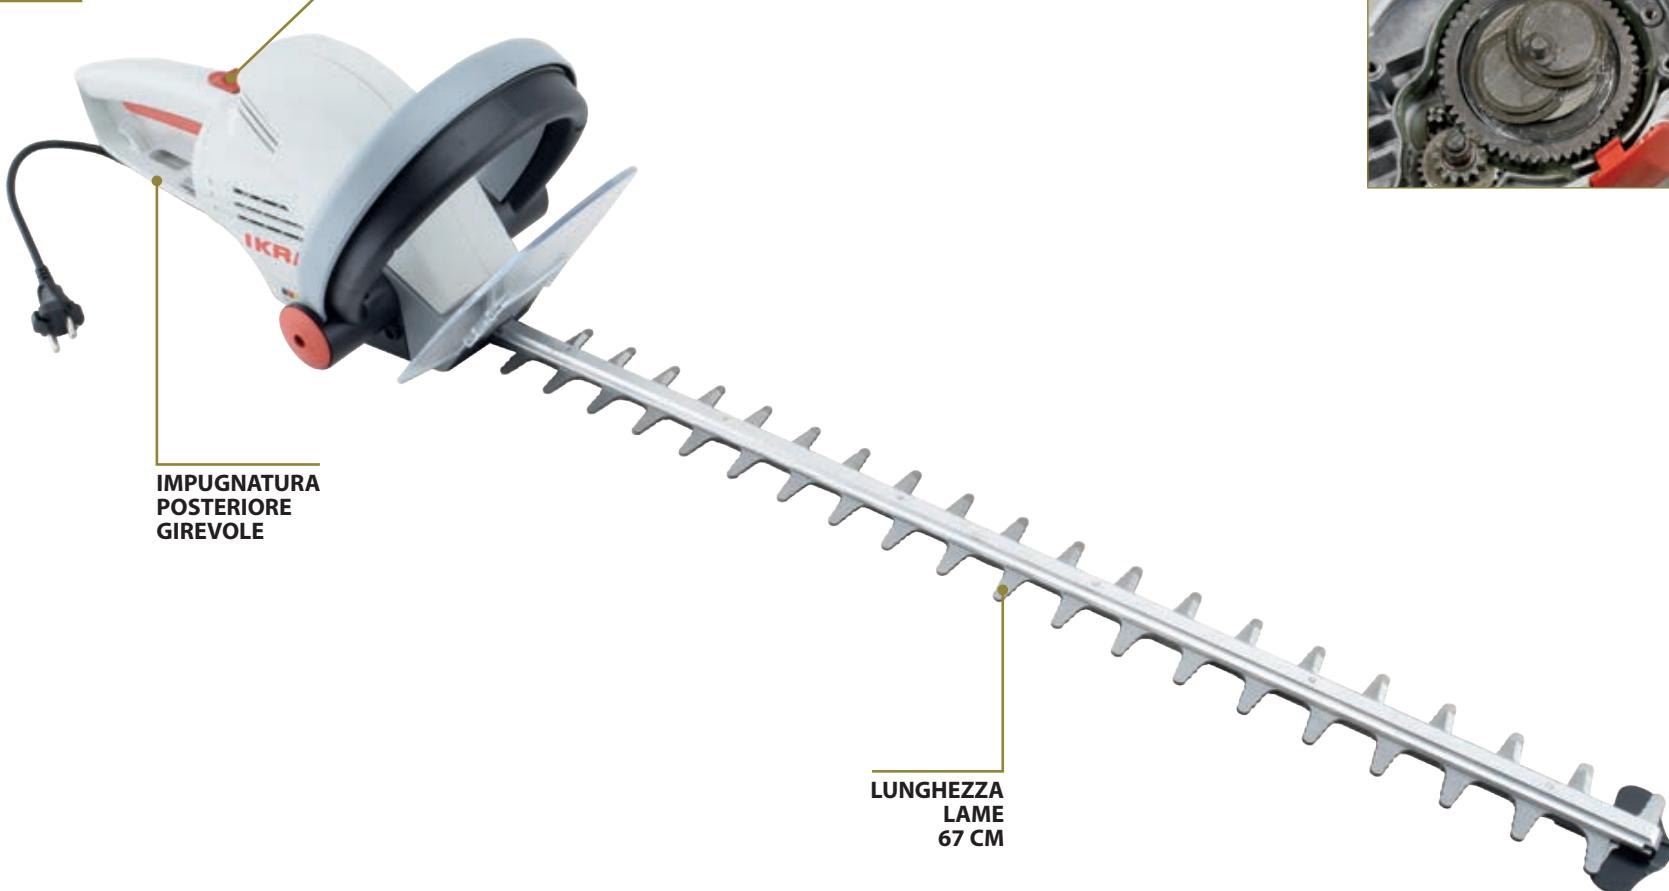

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO IN ACCIAIO
A 2 STADI



SPECIFICHE TECNICHE

HSD 700 PRO Codice: 026336



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	700 Watt
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza di taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	29 mm
Impugnatura posteriore	Girevole
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio a 2 stadi
Peso	3,6 kg
IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	



IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE 180°



LAME IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO IN ACCIAIO A 2 STADI



SPECIFICHE TECNICHE

IHS 600
Codice: 048780



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	62,5 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Impugnatura posteriore	Girevole 180°
Trasmissione	Ingranaggio in metallo
Peso	3,2 kg
IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE 180°	



TAGLIAPIEVE ELETTRICO

BIDIREZIONALE ULTRALIGHT FHS 1555

IKRA
seit 1977





ULTRA light

solo
2.6 kg

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO ULTRALIGHT
BREVETTATO

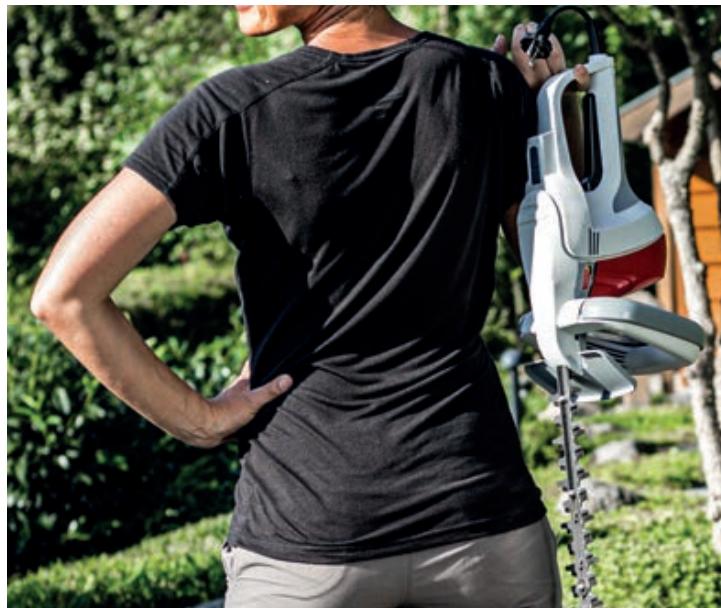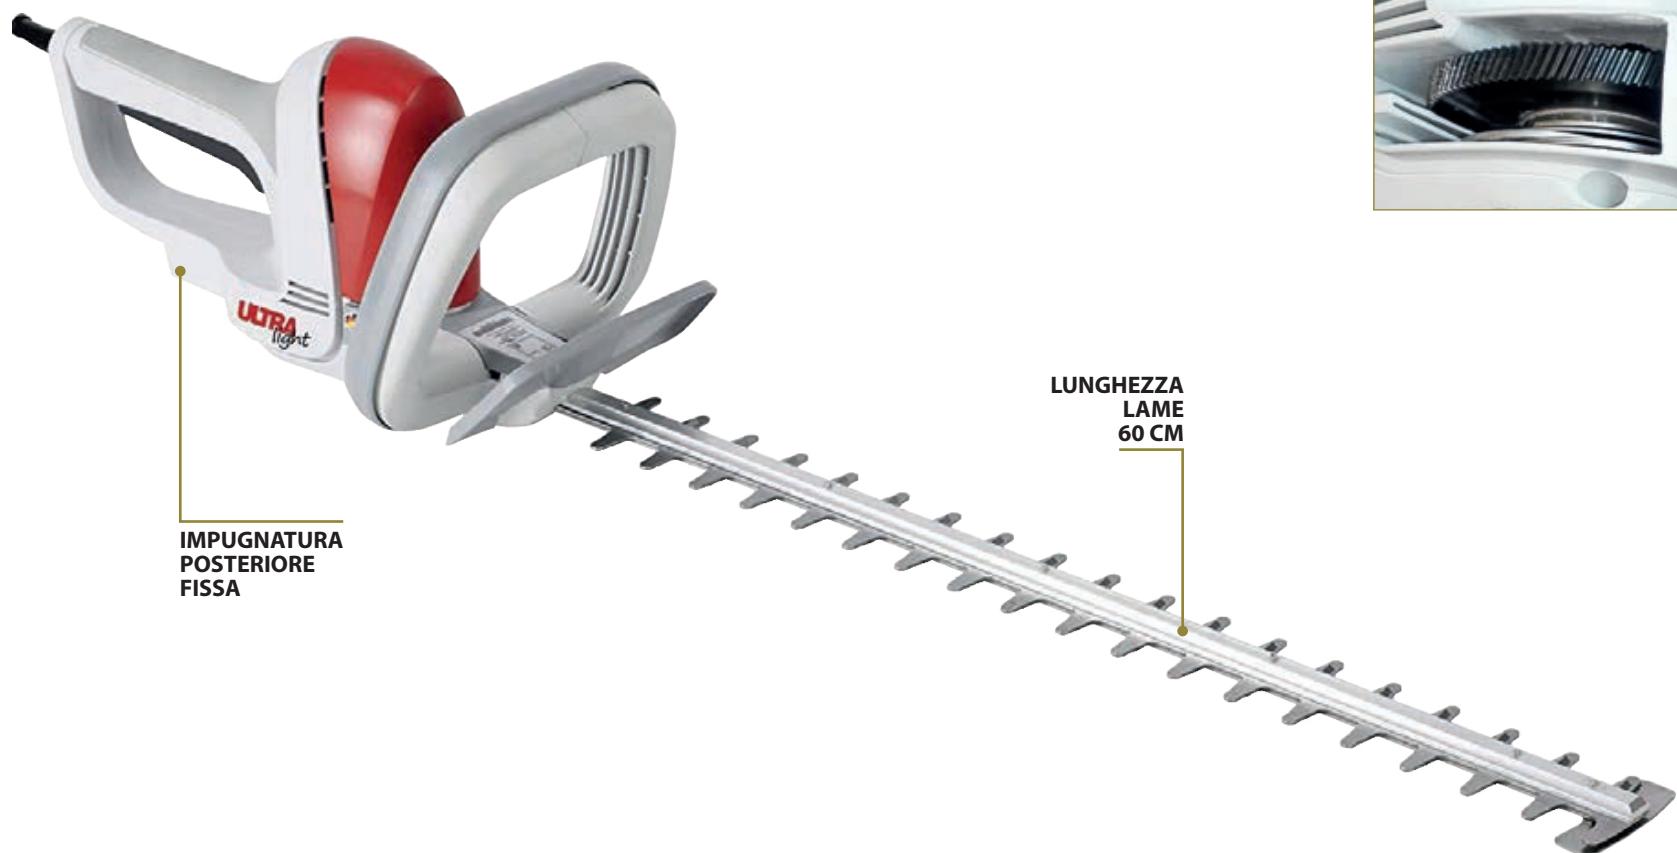

SPECIFICHE TECNICHE

FHS 1555

Codice: 048760

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	550 Watt
Lunghezza lame	60 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	24 mm
Impugnatura posteriore	Fissa
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	2,6 kg



GUARDA ONLINE

**INGRANAGGIO ULTRALIGHT BREVETTATO
IN ACCIAIO TEMPRATO**



PER TAGLIARE SIEPI ALTE E GRANDI CESPUGLI SENZA L'AIUTO DI SCALE O PONTEGGI


Il tagliasiepi elettrico telescopico Ikra è l'attrezzo ideale per affrontare il taglio di siepi o cespugli fino a 4 metri di altezza senza dover ricorrere a scale o trabattelli, restando comodamente con i piedi a terra. Lame di precisione tagliate al laser a movimento contrapposto consentono un taglio flessibile ed ergonomico, mentre l'inclinazione dell'angolo di taglio in 10 posizioni fino a 135° permette di arrivare ovunque. Il manico telescopico per la regolazione dell'altezza di lavoro con comoda impugnatura Soft Grip consente un lavoro duraturo e confortevole.

TAGLIAPI ELETTRICO TELESCOPICO ITHS 600

IKRA
seit 1977



BLADES
MADE IN GERMANY

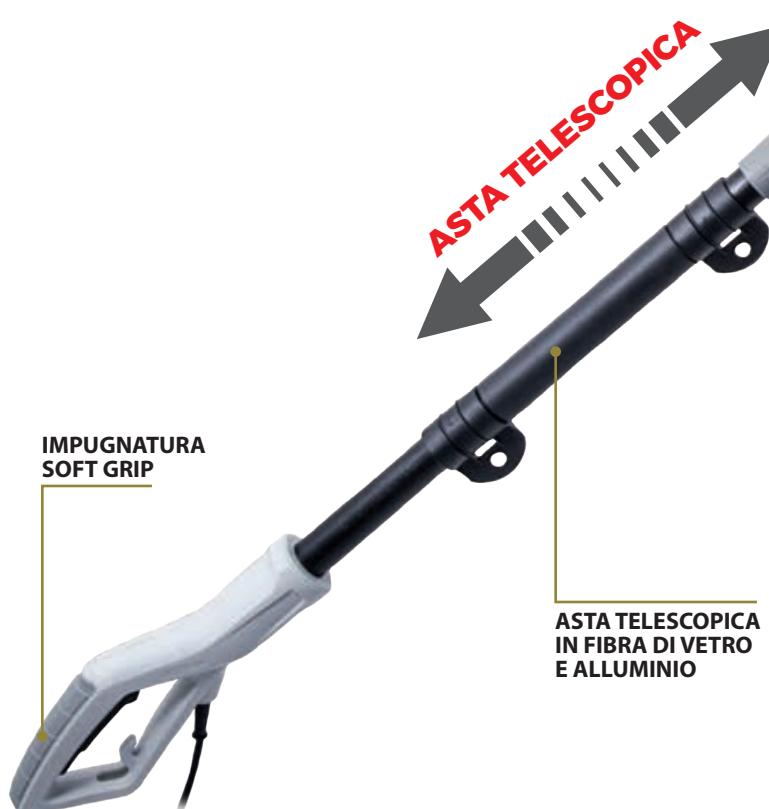

REGOLAZIONE
ANGOLO DI TAGLIO
IN 5 POSIZIONI FINO A 120°

REGOLAZIONE
ALTEZZA
1,95-2,40 M

LUNGHEZZA
LAME
59 CM

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	59 cm
Lunghezza di taglio	51,4 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Asta telescopica	In fibra di vetro e alluminio
Peso	4,1 kg

ITHS 600
Codice: 050288





RIPULIRE GLI SPAZI ALL'APERTO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Il soffiatore/aspiratore Ikra, con la funzione 3 in 1 (soffia, aspira e tritura), consente di ammucchiare e raccogliere foglie, ramoscelli e residui di altro materiale dal terreno in modo rapido ed efficace. Il controllo della velocità regolabile, il tubo telescopico estraibile ed il sacco di raccolta di grande capacità con innesto rapido ad incastro, rendono questa macchina versatile e confortevole, per pulizie ottimali anche di ampi spazi.

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO
IEBV 3000

IKRA
seit 1977



PORTATA ARIA



SPECIFICHE TECNICHE

IEBV 3000
Codice: 058940

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Velocità aria	240 km/h
Portata aria erogata	600 m ³ /h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	10:1
Peso	2,8 kg

**CONTROLLO VELOCITÀ REGOLABILE
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA**





COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA

Utensile di qualità all'avanguardia per design, potenza ed affidabilità. Il motore con prestazioni elevate, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.



ELETTROSEGA

KSE 2400-40

IKRA
seit 1977



MADE
IN GERMANY

LUNGHEZZA BARRA
16" - 40 CM
40
cm



INGRANAGGI IN ACCIAIO



SPECIFICHE TECNICHE

KSE 2400-40

Codice: 026319



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2400 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm - Oregon
Velocità catena	12 m/sec
Tipo catena	Oregon 91PX 57
Tendicatena automatico	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,7 kg



ALBERI ALTI DA POTARE? PROBLEMA RISOLTO!


Il potatore telescopico Ikra è lo strumento adatto per tagliare anche i rami più spessi ad altezze di oltre 4 metri. Barra e catena Oregon e motore ad alte prestazioni garantiscono di lavorare senza il minimo sforzo e soprattutto in tutta sicurezza, senza utilizzare scale o ponteggi.



POTATORE ELETTRICO

TELESCOPICO IEAS 750

IKRA
seit 1977

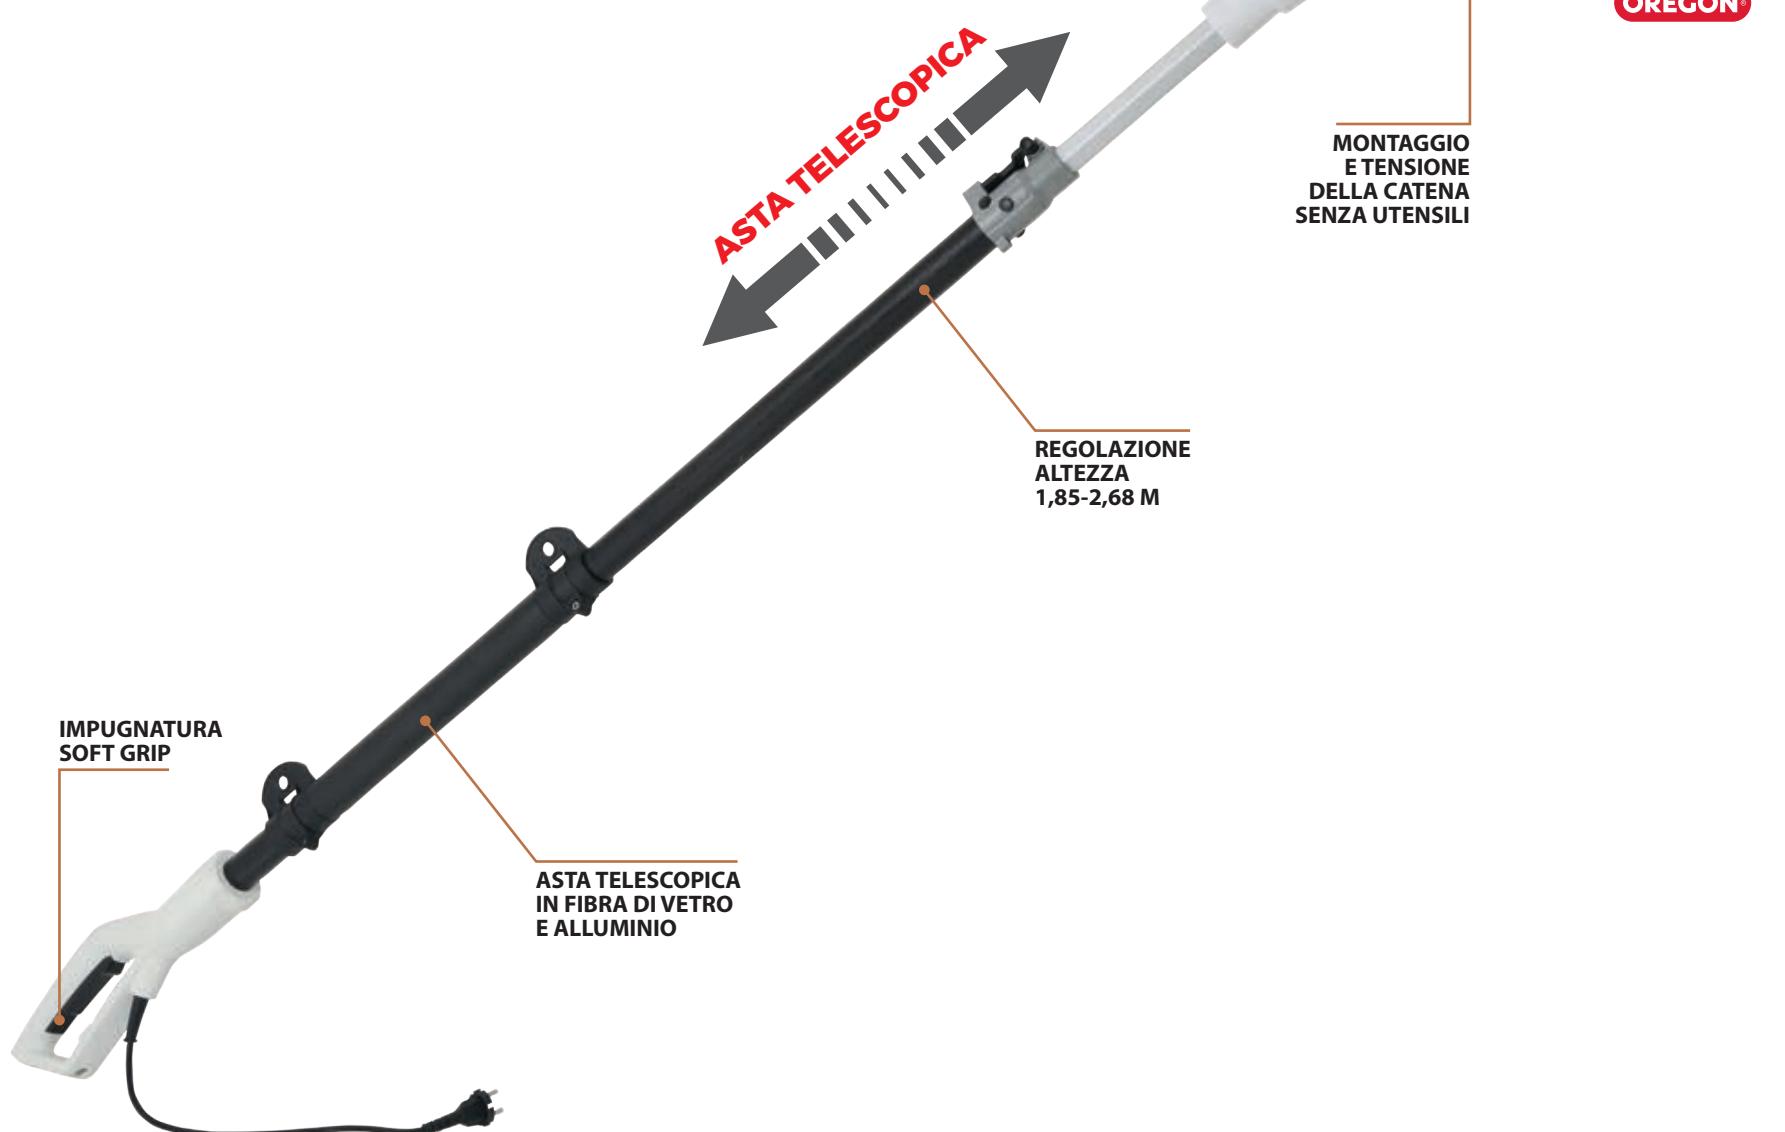

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	750 Watt
Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Asta	Telescopica in fibra di vetro e alluminio
Tipo catena	Oregon
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,5 kg

IEAS 750

Codice: 048124



INDICATORE LIVELLO OLIO CATENA

ACQUA ED ELETTRICITÀ DOVE E QUANDO È NECESSARIO



MOTOPOMPE E MOTOGENERATORI





L'ACQUA COME RISORSA, SENZA SPRECHI!

Un assortimento di modelli che possono svolgere funzioni di irrigazione, drenaggio, svuotamento in campo hobbistico, agricolo ed edile. Modelli progettati con un'avanzata tecnologia costruttiva, con motori moderni ed una grande attenzione alla robustezza ed all'efficienza. Utilizzando materiali leggeri, uniscono caratteristiche uniche e di scarsa manutenzione al design più funzionale, sono facilmente trasportabili e rendono facile qualsiasi esigenza di irrigazione.


SPECIFICHE TECNICHE
DP 100
 Codice: 030386


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	270 cc
Serbatoio	6 lt
Ø aspirazione/mandata	4"
Prevalenza max	30 mt
Portata max	90 m ³ /h (1500 lt/min)
Profondità di lavoro	6 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	41 kg

CON RACCORDI E FILTRO
DP 80
 Codice: 030395


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
3"
30 mt
58 m ³ /h (966 lt/min)
6 mt (max)
Benzina
25 kg

CON RACCORDI E FILTRO
DP 50
 Codice: 030390


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
2"
32 mt
28 m ³ /h (466 lt/min)
6 mt (max)
Benzina
23 kg

CON RACCORDI E FILTRO

ACQUE SPORCHE

DPT 80

DUCAR®
POWER WITH VISION



SPECIFICHE TECNICHE


DPT 80
Codice: 030387



Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Serbatoio	3,6 lt
Ø aspirazione/mandata	3"
Prevalenza max	25 mt
Portata max	60 m ³ /h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	37,8 kg

CON RACCORDI E FILTRO

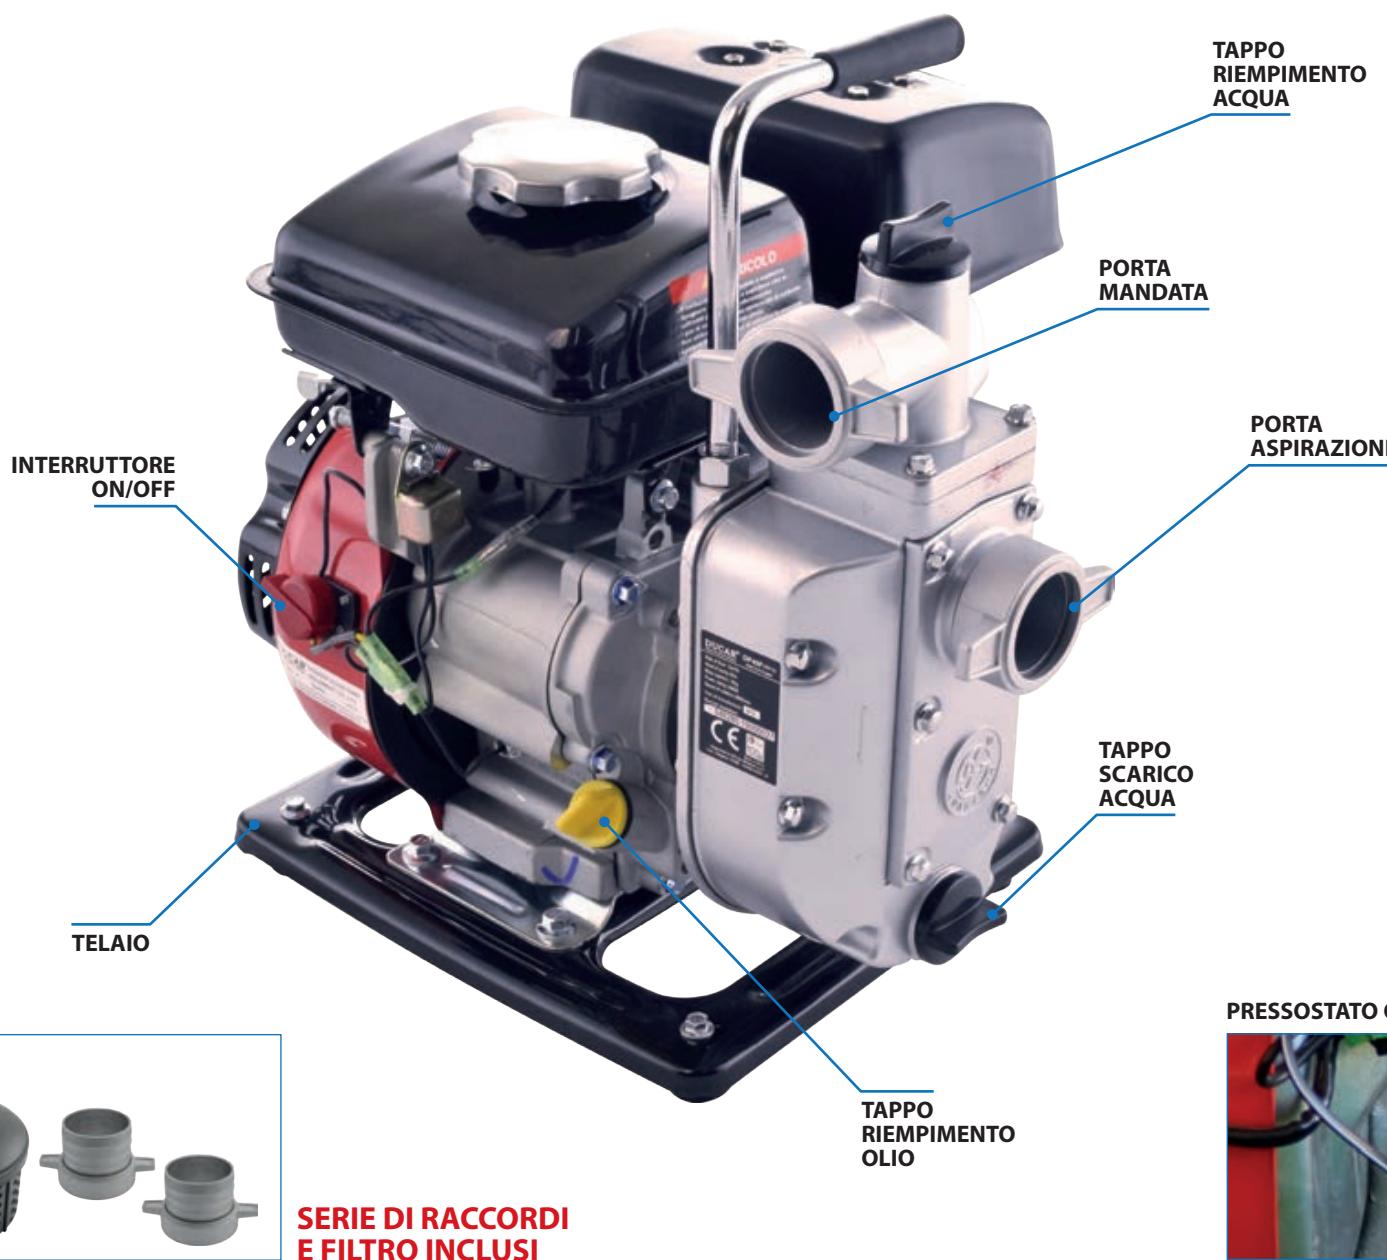


SPECIFICHE TECNICHE
DP 40
 Codice: 048280


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Serbatoio	1,5 lt
Ø aspirazione/mandata	1 ½"
Prevalenza max	30 mt
Portata max	12 m³/h (200 lt/min)
Profondità di lavoro	6 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	13,6 kg

CON RACCORDI E FILTRO
SPECIFICHE TECNICHE
DP 25
 Codice: 048320


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Serbatoio	1,5 lt
Ø aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 mt
Portata max	6 m³/h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	6 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	11,2 kg

CON RACCORDI E FILTRO



POTENZA, AUTONOMIA ED AFFIDABILITÀ

Generatori di corrente con regolatori di tensione automatici (AVR) adatti ad ogni situazione, ad esempio illuminazioni di campi base, applicazioni in servizi di emergenza, sistemi di back-up e cantieri edili. Garantiscono elettricità con ampia autonomia, mobilità e costi di esercizio contenuti, grazie a consumi ridotti ed elevata affidabilità. I motogeneratori inverter Ducar consentono di avere sempre a disposizione energia elettrica in qualsiasi situazione ed in ogni luogo. Che sia una vacanza in camper, in barca, in montagna oppure in una situazione di emergenza sul lavoro causata da un improvviso ed inatteso black-out, questi motogeneratori di corrente permettono di continuare ad alimentare i dispositivi elettronici, l'impianto di illuminazione o macchie ed utensili elettrici.



ENDURANCE AVVIAMENTO ELETTRICO DG 11050 E / DG 9250 E

DUCAR®
POWER WITH VISION



SPECIFICHE TECNICHE

DG 11050 E

Codice: 056710



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	457 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	25 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 32.6 A
Potenza max	7,9 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	90 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	

SPECIFICHE TECNICHE

DG 9250 E

Codice: 053985



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	25 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 26 A
Potenza max	6,5 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	87 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	

ENDURANCE AVVIAMENTO A STRAPPO DG 5750 / DG 4050


SPECIFICHE TECNICHE
DG 5750
 Codice: 030392


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	302 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	15 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 17 A
Potenza max	4,4 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	58 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	


SPECIFICHE TECNICHE
DG 4050
 Codice: 030391


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	15 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 11 A
Potenza max	2,8 kW
Rumorosità	96 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	42 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	



INVERTER D 4000iS / D 2000iS / D 1000iS


SPECIFICHE TECNICHE
D 4000iS
Codice: 030550


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	12 lt
Regolatore di tensione	Elettronico (inverter)
Uscita in alternata	230 Vac - 15 A
Potenza max	3800 VA
Rumorosità	65 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Attacco USB	Sì
Ruote	Sì, posteriori
Peso	44,8 kg

D 2000iS
Codice: 030500


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
80 cc
A strappo
4,5 lt
Elettronico (inverter)
230 Vac - 7 A
1800 VA
61 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Benzina
Sì
No
21 kg


D 1000iS
Codice: 030400


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
54 cc
A strappo
3 lt
Elettronico (inverter)
230 Vac - 3,9 A
1000 VA
56 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Benzina
No
No
14 kg



Acquaer®



**PER UTILIZZARE AL MEGLIO
UNA RISORSA INDISPENSABILE**

ELETTROPOMPE



Utilizzate una pompa da drenaggio...



Per prevenire gli allagamenti




Per eliminare l'acqua da un locale inondato



Per svuotare un recipiente o una fossa secca

Scegliete il tipo di pompa in base alla natura dell'acqua...

Acqua senza particelle
POMPE PER ACQUE CHIARE

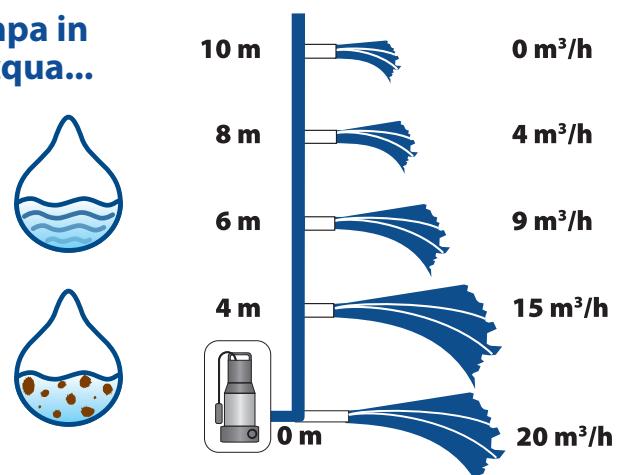


Acqua con particelle
POMPE PER ACQUE SCURE


Portata della pompa in base alla prevalenza

Scegliete il modello adatto in base ai parametri...

- A) Altezza che deve raggiungere l'acqua da drenare (H_m)
- B) Velocità di svuotamento desiderata (m^3/h - lt/min)

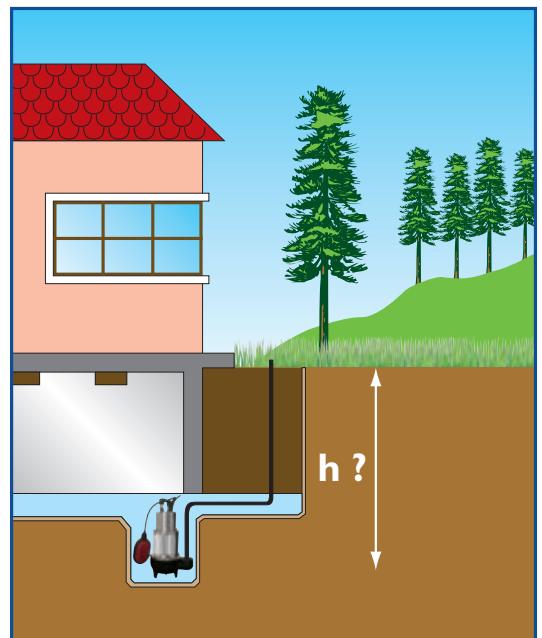

Per scegliere la pompa adatta...

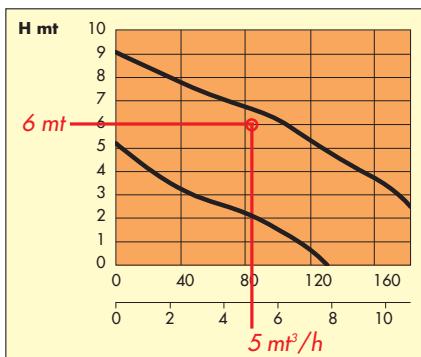

Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente all'altezza da raggiungere (ad esempio, 6 m) ed alla velocità di drenaggio (ad esempio, 5 m^3/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.



ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE



Acquaer®

Scegliete il modello di pompa calcolando pressione e portata...


- | | |
|--|----|
| 1. Profondità di aspirazione (2 m) | 2 |
| 2. Distanza orizzontale da raggiungere
(in misura del 10% - ad esempio, 20 m x 10%) | + |
| 3. Dislivello tra pompa e punto utilizzo acqua
(ad esempio 6 m) | 2 |
| Pressione utile 2 bar = 20 m (dato costante) | + |
| | 6 |
| | + |
| | 20 |

La pressione occorrente è: **30 m
(3,0 bar)**

- | | |
|--|---|
| 4. Punti d'acqua da utilizzare contemporaneamente
(ad esempio, 2 punti) | 2 |
|--|---|

La pressione occorrente è: **2 m³/h
(=2000 lt/h)**

(è pari al numero di punti d'acqua espresso in m³/h)

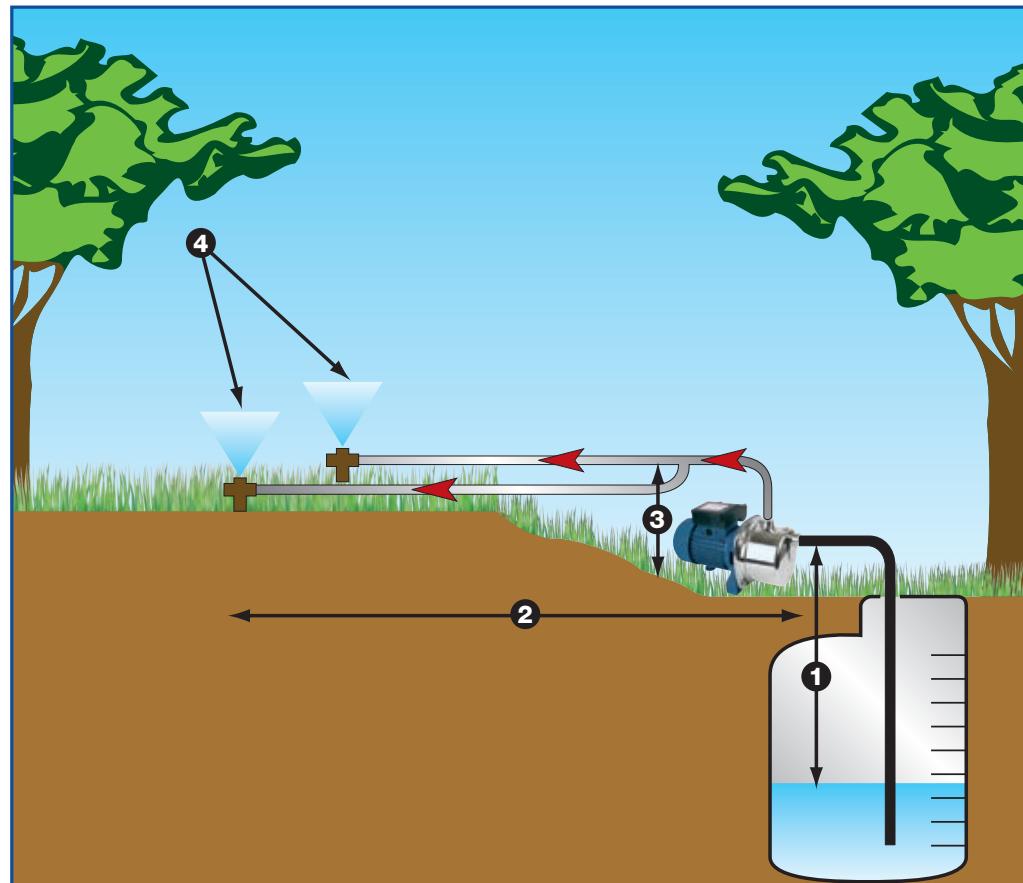

Utilizzate una pompa di superficie...




Per irrigare prati e giardini



Per riempire vasche, piscine, ecc.




Per lavare macchine, terrazze, pavimenti, ecc.

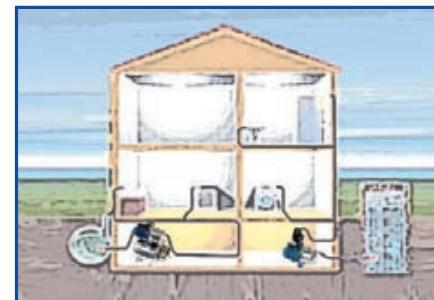

Per aumentare la pressione dell'acqua
nell'impianto idrico



Per scegliere la pompa adatta...

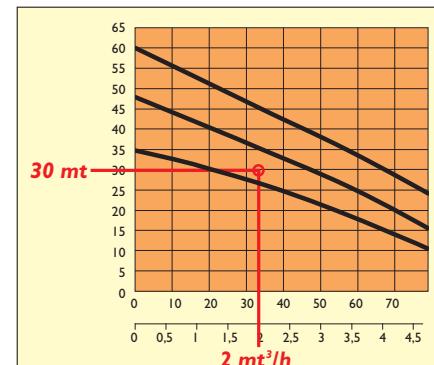

Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente ai dati ottenuti (ad esempio, 30 m e 2 m³/h); le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.



L'ACQUA QUANDO SERVE O QUANDO NON SERVE!


Una serie completa di elettropompe sommerse da drenaggio, sommerse di profondità, di superficie Jet ed autoclavi. Una produzione europea di qualità per una linea moderna, costantemente aggiornata con le più attuali tecnologie di design e performances ai massimi livelli. Un'offerta eccellente al giusto prezzo!

SOMMERSE DI PROFONDITÀ ALTA PRESSIONE

BP 14/4 ProLine / BP 1/4 ProLine



SPECIFICHE TECNICHE

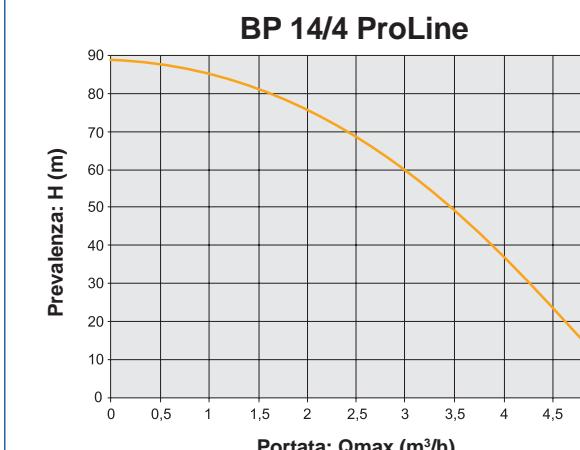

BP 14/4 ProLine

Codice: 057035




GUARDA ONLINE

Potenza	1400 Watt
Portata max	5,2 m³/h (86 lt/min)
Prevalenza max	90 m
Dimensioni raccordo	1" 1/4
Diametro pompa	4"
N. giranti	14
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	17 kg



SPECIFICHE TECNICHE

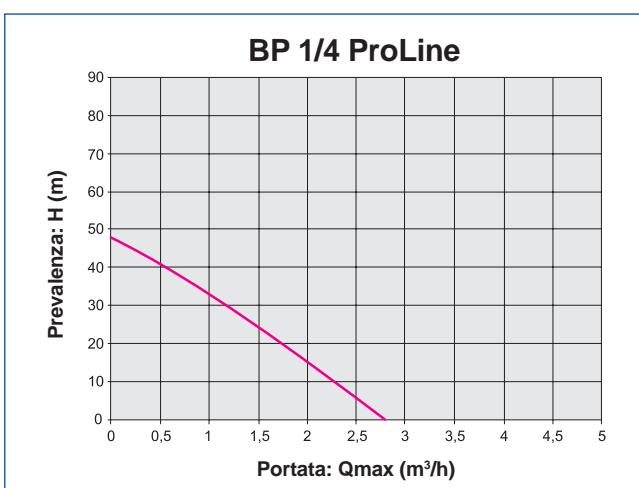

BP 1/4 ProLine

Codice: 057040



GUARDA ONLINE

Potenza	1300 Watt
Portata max	3 m³/h (50 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1"
Diametro pompa	4"
N. giranti	1
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	14 kg

GIRANTE IN BRONZO

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE AKS-400PW / EKS-550PSD



INTERRUTTORE
GALLEGGIANTE
PER ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE

AKS-400PW

Codice: 059465



GUARDA ONLINE

Potenza	400 Watt
Portata max	8 m ³ /h (133 lt/min)
Prevalenza max	5 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	6 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,1 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



SPECIFICHE TECNICHE

EKS-550PSD

Codice: 060540



GUARDA ONLINE

Potenza	550 Watt
Portata max	13,5 m ³ /h (225 lt/min)
Prevalenza max	8 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,5 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE EKS-1000PW / EKS-750PW / EKS-550PW

Acquaer®



INTERRUTTORE
GALLEGGIANTE
PER ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE

EKS-1000PW

Codice: 059480



GUARDA ONLINE

Potenza	1000 Watt
Portata max	19,5 m ³ /h (325 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	35 mm
Peso	7,8 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI

EKS-750PW

Codice: 059475



GUARDA ONLINE

750 Watt
16,5 m ³ /h (275 lt/min)
9 m
1 ½"
7 m
35 mm
6,2 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



EKS-550PW

Codice: 059485




GUARDA ONLINE

550 Watt
13,5 m ³ /h (225 lt/min)
8 m
1 ½"
7 m
35 mm
5,2 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



SOMMERSE VORTEX ACQUE NERE BTSZ 400 SPECIAL / NEPTUN INOX

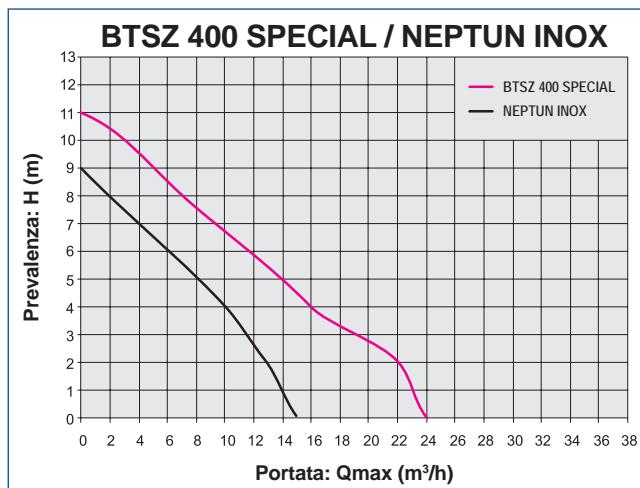

SPECIFICHE TECNICHE

BTSZ 400 SPECIAL

Codice: 028128

Potenza	1200 Watt
Portata max	24 m³/h (400 lt/min)
Prevalenza max	11 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	35 mm
Peso	12,5 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA



GUARDA ONLINE



SPECIFICHE TECNICHE

NEPTUN INOX

Codice: 028127

Potenza	800 Watt
Portata max	15 m³/h (250 lt/min)
Prevalenza max	9 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	5 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA



GUARDA ONLINE


SOMMERSE TRITURATORI ACQUE NERE BT 6877 K INOX / BT 4877 K



CON TRITURATORE



BT 6877 K INOX / BT 4877 K

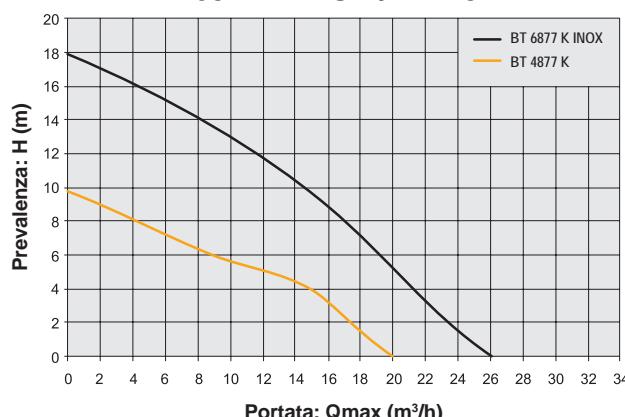

SPECIFICHE TECNICHE

BT 6877 K INOX

Codice: 028130



GUARDA ONLINE

Potenza	1600 Watt
Portata max	26 m³/h (433 lt/min)
Prevalenza max	18 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	15 kg

COMPLETA DI RACCHETTERIA

SPECIFICHE TECNICHE

BT 4877 K

Codice: 028129




GUARDA ONLINE

Potenza	900 Watt
Portata max	20 m³/h (333 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	11 kg

COMPLETA DI RACCHETTERIA



SOMMERSA ALTA PRESSIONE ACQUE CHIARE MULTI DRAIN 5600/54

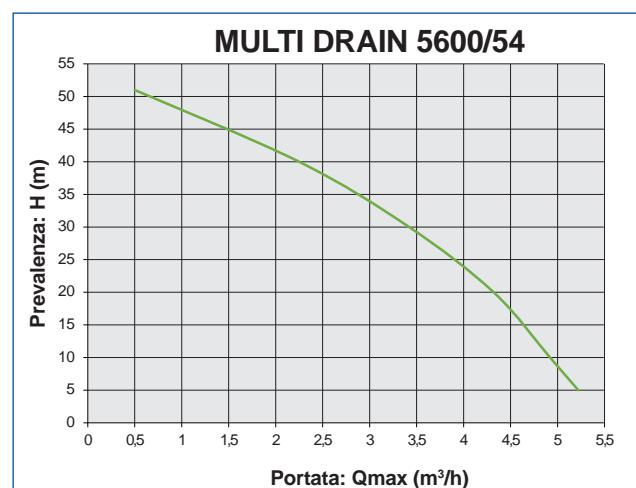

SPECIFICHE TECNICHE

MULTI DRAIN 5600/54

Codice: 057045



GUARDA ONLINE



Potenza	1200 Watt
Portata max	5,6 m³/h (933 lt/min)
Prevalenza max	54 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	5
Profondità di lavoro	5 m
Peso	12 kg

COMPLETA DI RACCHIUSO



ELETTROPOMPA

DI SUPERFICIE ACQUA E ALTRI LIQUIDI PP 60

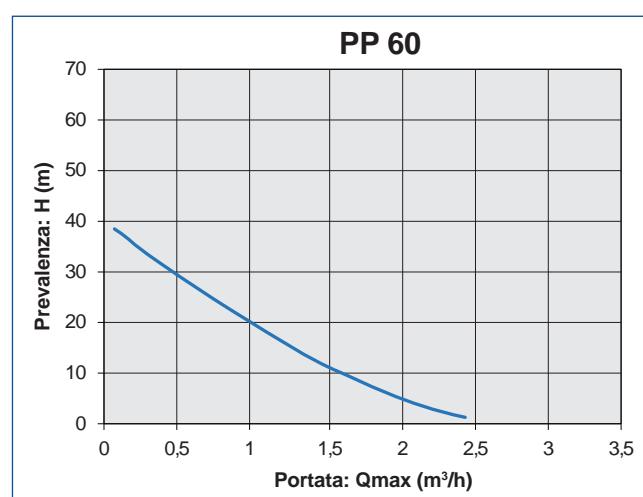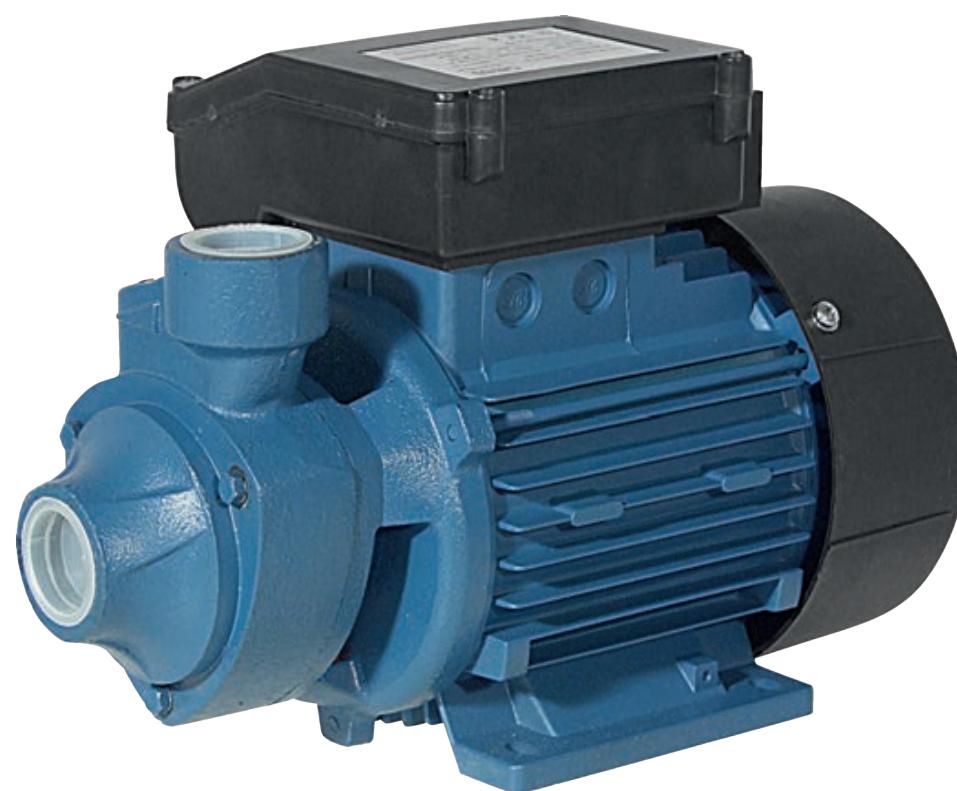

SPECIFICHE TECNICHE

PP 60 Codice: 057050

Potenza	550 Watt
Portata max	2,4 m³/h (40 lt/min)
Prevalenza max	40 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Peso	6 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA



GUARDA ONLINE

DI SUPERFICIE GARDEN JET

EKJ-1202S / 5XCm100S / EKJ-803P


SPECIFICHE TECNICHE
EKJ-1202S
Codice: 060535
 

GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m ³ /h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	No
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	9,8 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

5XCm100S
Codice: 060530
 

GUARDA ONLINE

Potenza	900 Watt
Portata max	6 m ³ /h (100 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	4
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15,4 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

EKJ-803P
Codice: 059500
 

GUARDA ONLINE

Potenza	800 Watt
Portata max	3,6 m ³ /h (60 lt/min)
Prevalenza max	40 m - 4 bar
Dimensioni raccordo	1" x 1"
N. giranti	No
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	7,8 kg


COMPLETA DI RACCONDERIA

ELETTROPOMPE

DI SUPERFICIE GARDEN JET JPV 1500 / JPV 1300 INOX AUTO



JPV 1500 / JPV 1300 INOX AUTO

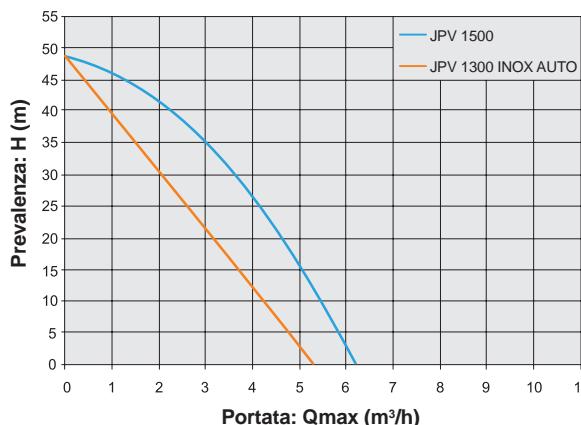

SPECIFICHE TECNICHE

JPV 1500

Codice: 057055



GUARDA ONLINE

Potenza	1500 Watt
Portata max	6,3 m ³ /h (105 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg



SPECIFICHE TECNICHE

JPV 1300 INOX AUTO

Codice: 057060



GUARDA ONLINE

Potenza	1300 Watt
Portata max	5,4 m ³ /h (90 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg



NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

EKJ-1202SA

Codice: 059505



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m ³ /h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Capacità serbatoio	19 lt
Peso	16,8 kg



ELETTROPOMPA

CENTRALINA CONTROLLO PRESSIONE PS-01B

Acquaer®



SPECIFICHE TECNICHE

PS-01B

Codice: 059495



Potenza	1100 Watt
Amperaggio max	10 A
Impostazioni pressione	1.2 bar / 1.5 bar / 2.2 bar
Pressione esercizio max	10 bar
Dimensioni raccordo	1"
Peso	1 kg

PUBERT®



**L'ESPERIENZA DEL COSTRUTTORE
AL VOSTRO SERVIZIO**

LINEA ORTO E GIARDINO





N. 1 MONDIALE DEI FABBRICANTI DI MOTOZAPPE


Con una produzione annua di 180.000 pezzi, Pubert è senza dubbio il più grande produttore al mondo di piccole motozappe per giardinaggio e motocoltura. La famiglia Pubert ha una storia ed un legame antico con i lavori della terra fin dal 1840. La prima motozappa Pubert nasce nel 1976 ed oggi, sfruttando un secolo e mezzo di esperienza ed innovazione, la linea è una delle più complete e moderne esistenti sul mercato. Depositario di innumerevoli brevetti mondiali, progetta e costruisce motozappe per molte tra le più importanti e rinomate società del mondo nel settore giardinaggio e motocoltura. Qualità, innovazione, rispetto per l'ambiente e la natura sono i dogmi che da sempre accompagnano prodotti e produzione.

MOTOCAPPA MAESTRO 65 H

POWERED by
HONDA

PUBERT®

POWERED by
HONDA

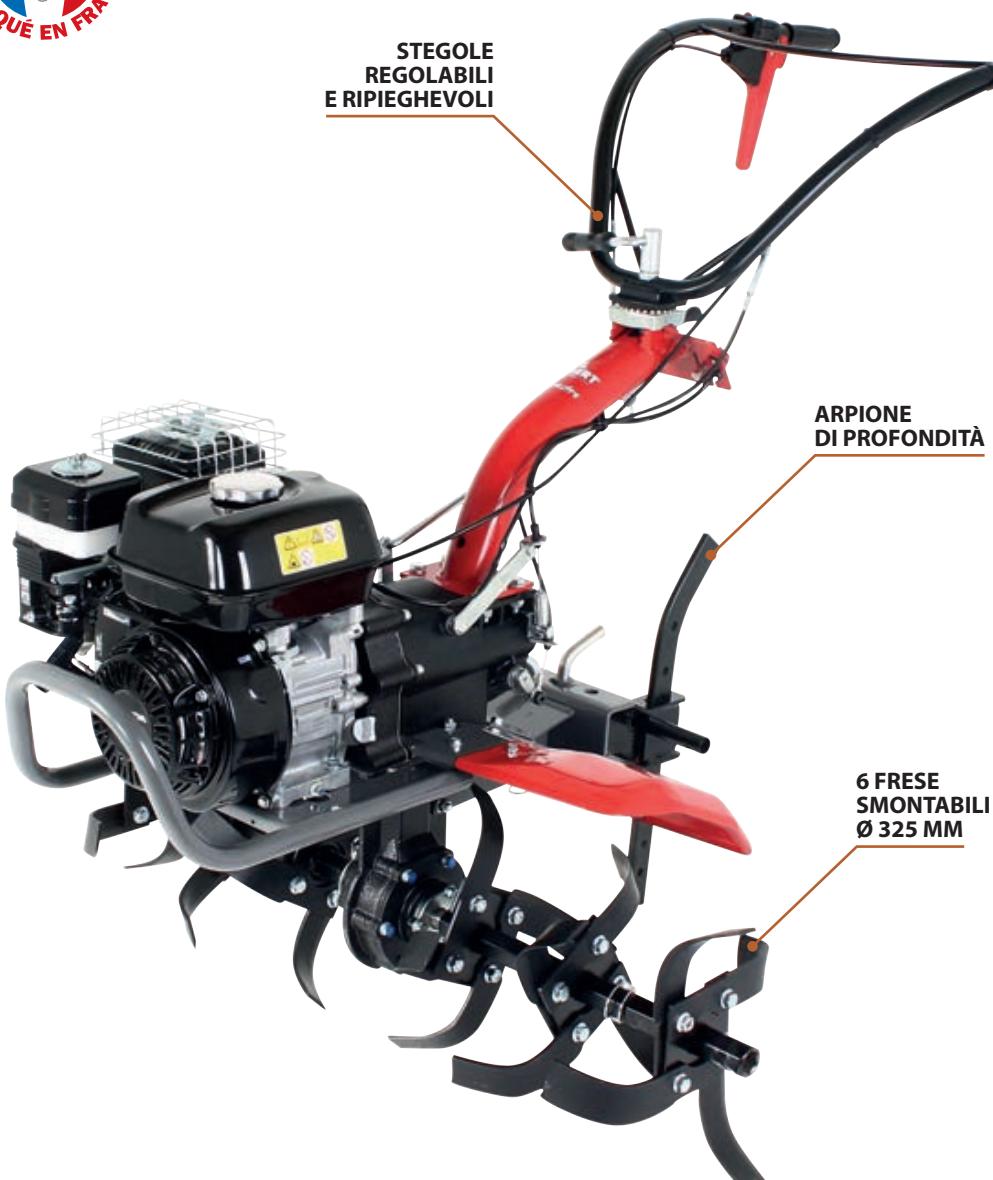

DOPPIA LEVA
PER CAMBIO
DIREZIONE

ARPIONE
DI PROFONDITÀ

6 FRESE
SMONTABILI
Ø 325 MM

ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401

RUOTE MOTRICI (IN DOTAZIONE)




SPECIFICHE TECNICHE

Maestro 65 H

Codice: 050200



Motore	Honda, GX200PRO OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	2 av. + retro
Velocità	36→75 e 55→114 g/min
Larghezza lavoro	60→90 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 325 mm
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Leva cambio direzione	Doppio comando sul manico
Ruote motrici	400x8 in dotazione
Peso	78 kg
DOPPIA LEVA SUL MANICO PER CAMBIO DIREZIONE PRESA DI FORZA SECONDARIA	

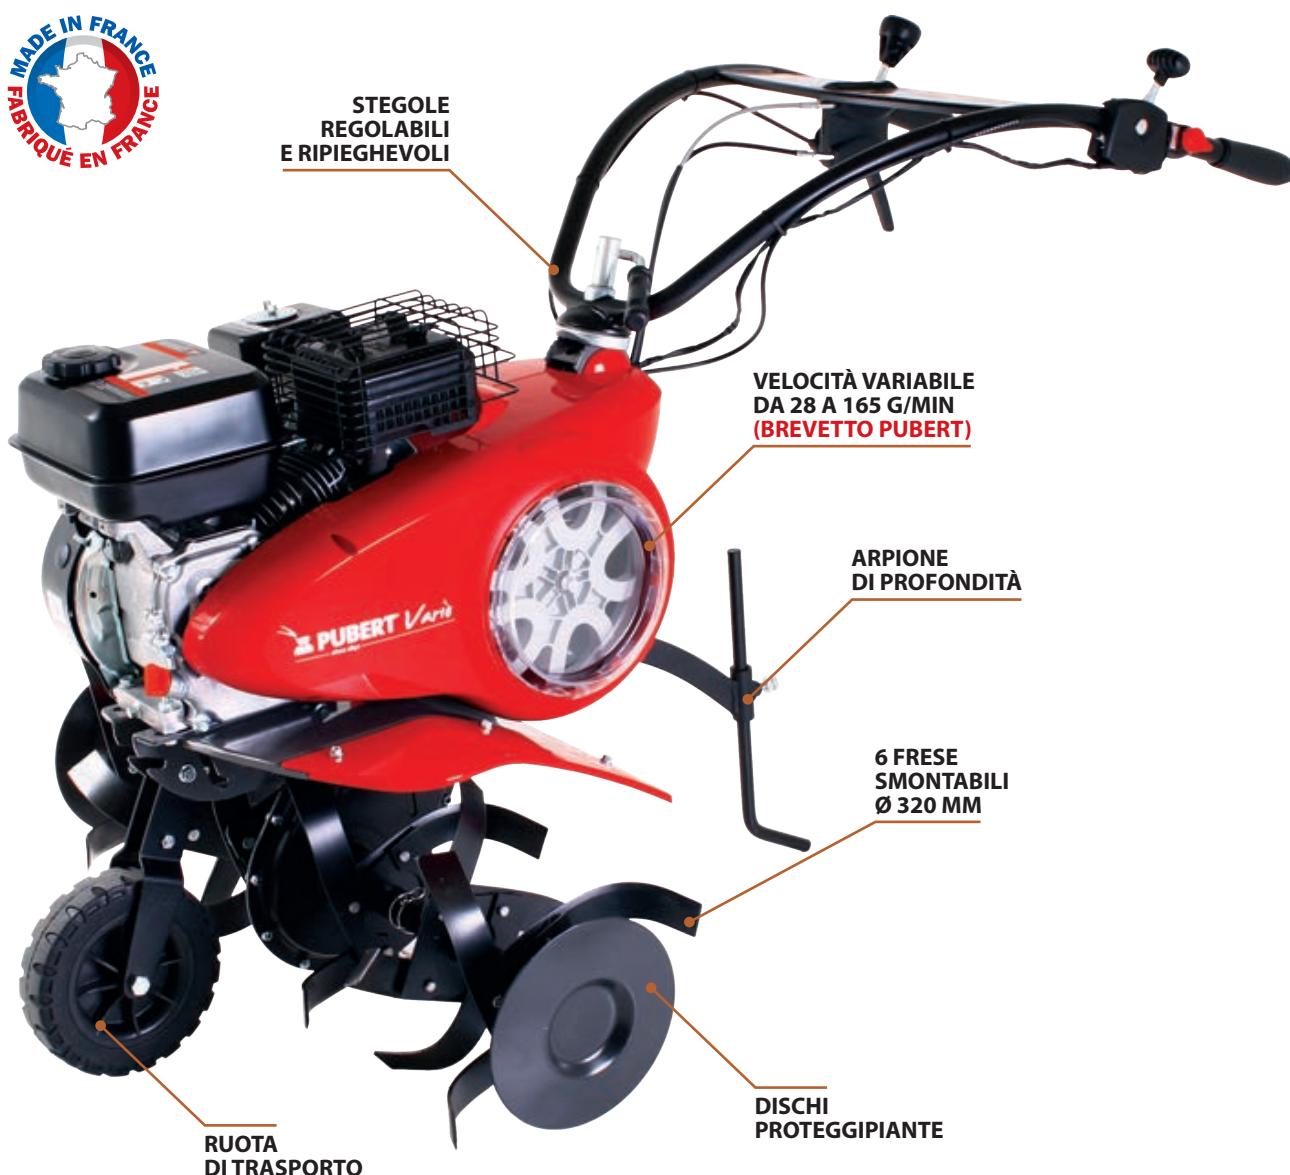

SPECIFICHE TECNICHE

Vario 55 P C3
Codice: 030430



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Vario 40 H C3
Codice: 022367



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

MOTOZAPPE

ARO 2+1

65 B C3 / 55 P C3 / 40 H C3

PUBERT®



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401



POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



SPECIFICHE TECNICHE

Aro 65 B C3
Codice: 050680



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, CR950 OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	60→80 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	58 kg

Aro 55 P C3
Codice: 030414



GUARDA ONLINE

Pubert , R210S OHV
209 cc
Manuale autoavvolgente
Rinforzata, a catena ingassata a vita
2 av. + retro meccanica
60/80 g/min - 140/160 g/min
60→80 cm
6 smontabili, Ø 320 mm
Sì
Regolabili lateralmente e ripieghevoli
1 anteriore
58 kg

POWERED BY
HONDA™



Aro 40 H C3
Codice: 038646



GUARDA ONLINE

Honda , GP160 OHV
163 cc
Manuale autoavvolgente
Rinforzata, a catena ingassata a vita
2 av. + retro meccanica
60/80 g/min - 140/160 g/min
60→80 cm
6 smontabili, Ø 320 mm
Sì
Regolabili lateralmente e ripieghevoli
1 anteriore
58 kg



POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



SPECIFICHE TECNICHE

Terro 65 B C2
Codice: 050700



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, CR950 OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingassata a vita
Marce	1 av. + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→80 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg

Terro 55 P C3
Codice: 063675



GUARDA ONLINE

Pubert , R210S OHV
209 cc
Manuale autoavvolgente
A catena ingassata a vita
1 av. + retro meccanica
120 g/min
40→60 cm
4 smontabili, Ø 320 mm
Sì
Regolabili e ripieghevoli
1 anteriore
53 kg

Terro 40 H C2
Codice: 038778



GUARDA ONLINE

Honda , GP160 OHV
163 cc
Manuale autoavvolgente
Rinforzata, a catena ingassata a vita
1 av. + retro meccanica
120 g/min
40→60 cm
4 smontabili, Ø 320 mm
Sì
Regolabili e ripieghevoli
1 anteriore
53 kg

ACCESSORI

KIT RINCALZATORE




Codice: 022401

MOTOZAPPA MESO 30 B C2




PUBERT®

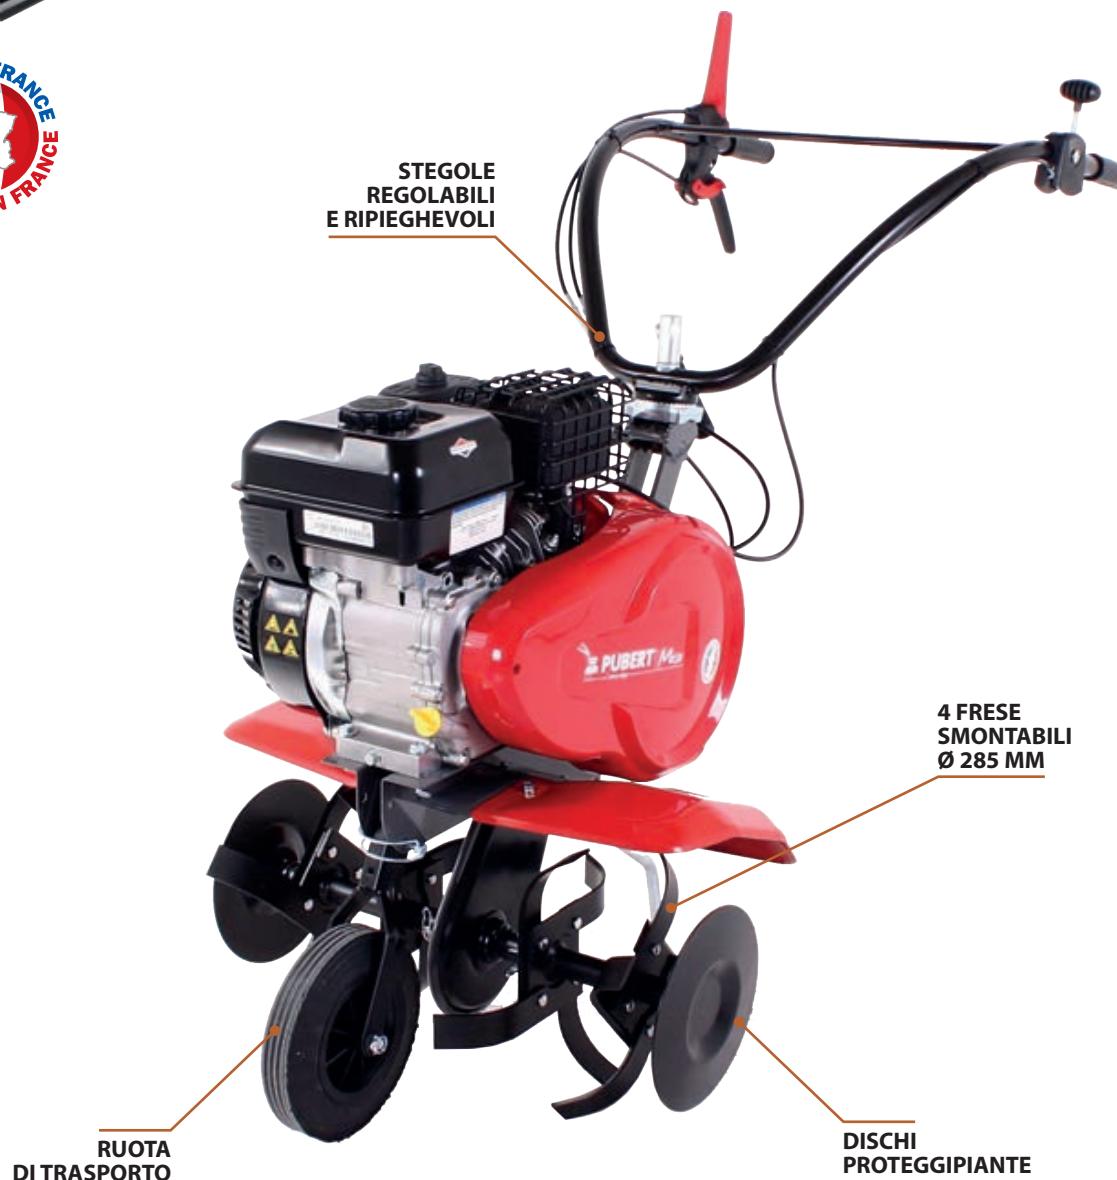


ACCESSORI

KIT RINCALZATORE

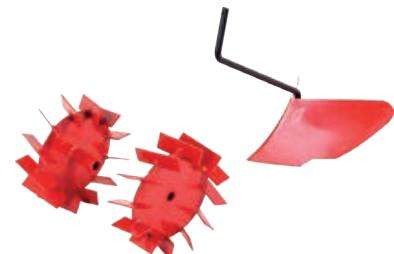

Codice: 022388

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396



SPECIFICHE TECNICHE

Meso 30 B C2 Codice: 045485



Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingassata a vita
Marce	1 av. + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	55 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 285 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	40 kg

Powered by

PUBERT®



ALCUNE IMMAGINI POTREBBERO NON CORRISPONDERE CON LE CARATTERISTICHE DEI MODELLI

SPECIFICHE TECNICHE

Compact 55 PC

Codice: 060880



Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg



MOTOCAPPUCCIO NANO 20 R

PUBERT®

Powered by

PUBERT®



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022388

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396



SPECIFICHE TECNICHE

Nano 20 R Codice: 051800



Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	160 g/min
Larghezza lavoro	20→46 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 240 mm
Dischi proteggipiante	Sì, incorporati nelle frese esterne
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	2 posteriori
Peso	26 kg

Powered by



SPECIFICHE TECNICHE

Uno 20 P

Codice: 057000

Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	180 g/min
Larghezza lavoro	38 cm
Numero frese	4, Ø 240 mm
Stegole	Ripieghevoli
Maniglia di trasporto	Sì, integrata nel manico
Peso	27 kg



MOTOCAPPA

MICROTILLER MB 25 H

POWERED by
HONDA™




POWERED by
HONDA™

PUBERT®



ACCESSORI

KIT ARIEGGIATORE

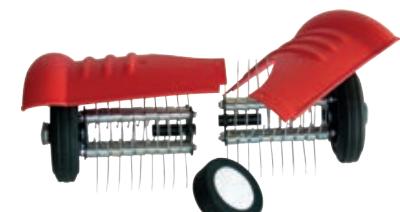

Codice: 030657



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Honda, GX25 OHC
Potenza	25 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	In composito Hi-Tech (brevettata), a vite senza fine in bagno d'olio
Marce	1 av.
Velocità	180 g/min
Larghezza lavoro	28 cm
Numero frese	4, Ø 225 mm
Stegole	Ripieghevoli
Maniglia di trasporto	Sì, integrata nel manico
Peso	12 kg

Microtiller MB 25 H

Codice: 038796



GUARDA ONLINE

INTERRUTTORE DI ARRESTO SULL'IMPUGNATURA



LA QUALITÀ DI PUBERT NELLA FRESA POSTERIORE

Macchine ideali per lavori di orticoltura e preparazione del terreno su terreni di media consistenza. Assicurano una fresatura superficiale e poco profonda, ma finemente sbriciolata e pronta alla semina. Le ruote motrici anteriori e l'apparato di fresa posteriore permettono di lavorare con facilità e sicurezza, con una ripartizione ottimale di peso e potenza che rende più confortevole il lavoro anche su terreni di grandi dimensioni. Un cambio di alta qualità Made in Japan, come anche le frese a disegno elicoidale, assicurano grande rendimento, sicurezza e durata nel tempo.

ROTO 404 HD / 408 HD

PUBERT®



GRUPPO TRASMISSIONE
1 MARCIA AVANTI LAVORO
+ 1 MARCIA TRASFERIMENTO
QUALITÀ MADE IN JAPAN



Powered by
PUBERT



NOVITÀ
2025

SPECIFICHE TECNICHE

Roto 404 HD

Codice: 061350



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 av. di lavoro + 1 av. di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	65 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



POWERED BY
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

Roto 408 HD

Codice: 038808




GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 av. di lavoro + 1 av. di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	62 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



PER UN PRATO SANO E DA AMMIRARE

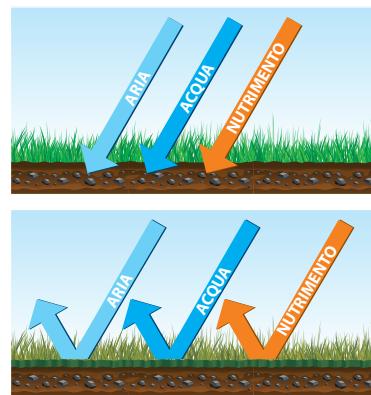

Attrezzi di grande affidabilità per rigenerare il prato, migliorando il sistema di ossigenazione e diminuendo l'infeltrimento che ostacola lo scambio di luce ed aria ed il corretto apporto delle sostanze nutritive. Macchine a scoppio che eliminano facilmente fettuccia, muschio ed erbacce, garantendo un'efficace arieggiatura che, se effettuata almeno due-tre volte all'anno in primavera ed autunno, assicura una crescita sana e forte dell'apparato radicale e fa sì che l'erba rinvigorisca sia nella struttura che nel suo colore verde brillante.

ARIEGGIATORI

A SCOPPIO OSCAR PRO 40 H / CESAR 45 P

PUBERT®

POWERED by
HONDA™



PROFONDITÀ
DI LAVORO
REGOLABILE

MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE

RUOTE
IN ACCIAIO

SPECIFICHE TECNICHE



Oscar Pro 40 H

Codice: 054380



GUARDA ONLINE

Telaio

Acciaio

Motore

Honda, GP160 OHV

Potenza

163 cc

Trazione

1 velocità

Larghezza lavoro

50 cm

Profondità lavoro

0→15 mm

Numero lame

28 coltelli mobili

Ruote (anteriori/posteriori)

Ø 200/250 mm

Peso

65 kg

**MANICO ERGONOMICO REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE**

Lama di ricambio

Codice: 031724

Powered by

PUBERT®



ALTEZZA
E PROFONDITÀ
DI LAVORO
REGOLABILI

MANICO
RIPIEGHEVOLE

SPECIFICHE TECNICHE



SACCO
RACCOLTA
IN DOTAZIONE

Cesar 45 P

Codice: 056980



GUARDA ONLINE

Telaio

Acciaio

Motore

Pubert, R180 OHV

Potenza

179 cc

Trazione

A spinta

Larghezza lavoro

40 cm

Profondità lavoro

0→22 mm

Numero lame

15 coltelli fissi in acciaio

Capacità sacco

40 lt

Ruote (anteriori/posteriori)

Ø 200 mm

Peso

33 kg

**MANICO RIPIEGHEVOLE
ALTEZZA E PROFONDITÀ DI LAVORO REGOLABILI
SACCO DI GRANDE CAPACITÀ IN DOTAZIONE**

Lama di ricambio

Codice: 013853



TRASFORMARE I RESIDUI ORGANICI ED I RIFIUTI VERDI IN COMPOST ECOLOGICO

Macchina ideale per tritare rami e residui quali fiori recisi, resti di ortaggi, foglie, ramoscelli di cespugli o siepi ed alberi, dando origine a materiale adatto alla decomposizione o alla pacciamatura. Disponibile con motore a scoppio di grande potenza sia per lavori hobbistici ad uso privato che per lavori professionali con un utilizzo pesante e continuativo. Robustezza, sicurezza, affidabilità e silenziosità sono i requisiti per un lavoro proficuo, rapido e di alta produttività.

Powered by

PUBERT®

PROTEZIONE MOTORE CON CINGHIA DI TRASMISSIONE AL ROTORE



SISTEMA DI TAGLIO A 2 COLTELLI IN ACCIAIO E LAME TRITURATICI



SPECIFICHE TECNICHE

Iroko 55 P

Codice: 038855

Motore	Pubert, R210 OHV
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Sistema di taglio	2 coltelli in acciaio e lame trituratici
Ø max tritazione	50 mm
Rendimento	4 m ³ /h
Maniglia di trasporto	Sì
Ruote di trasporto	Sì
Peso	72 kg





PRESTAZIONI E SICUREZZA COME PRIORITÀ

I tagliatronchi Pubert, completamente fabbricati in Francia, sono ideali per il taglio del legname senza sforzo, in completa autonomia ed assoluta sicurezza. Dotati di grandi lame in acciaio da 505 e 600 mm di diametro, preparano i tronchi in base alle dimensioni del camino o della stufa a legna: tutto con un taglio netto, pulito, regolare e senza sparpagliare trucioli. Dotati di ruote e di un cavalletto inclinabile, è possibile riportarli e trasportarli facilmente. La robusta carenatura coprilama ed il freno meccanico, che blocca la lama in meno di 10 secondi, evitano qualsiasi pericolo durante l'utilizzo. Disponibili con motorizzazione elettrica o a scoppio.



TAGLIATRONCHI



Powered by

PUBERT®

SPECIFICHE TECNICHE

Menara 55 P

Codice: 060850



Motore	Pubert, R210BH
Cilindrata	212 cc
Capacità di taglio	230/300 mm
Ø lama	600 mm - 56 denti
Ruote	Ø 200 mm
Peso	110 kg

**FRENO LAMA DI SICUREZZA
CAVALLETO PORTATRONCHI BASCULANTE**



TAGLIATRONCHI ELETTRICO CYPRES 2200 E

PUBERT®



SPECIFICHE TECNICHE

Cypress 2200 E
Codice: 060860



Motore	230 Volt - 50 Hz
Cilindrata	2200 Watt
Capacità di taglio	175/255 mm
Ø lama	505 mm
Ruote	Ø 200 mm
Peso	78 kg

FRENO LAMA DI SICUREZZA
CAVALLETTO PORTATRONCHI BASCULANTE



ADDIO AI PRODOTTI CHIMICI, LARGO AL DISERBO MECCANICO

Le macchine per diserbo meccanico Pubert sono ideali per professionisti o utenti esigenti: spazi pubblici, castelli, campeggi. Adatte per sentieri, viali di parchi, piste ciclabili, marciapiedi, cimiteri, campi da gioco, campi da bocce, piste da corsa, cortili privati, ecc., sono una valida alternativa ai prodotti chimici per il diserbo, progettate per superfici ricoperte da muschio ed erbacce su aree di terreno fino a 2000 mq. Sarchiatrici e spazzolatrici, distruggono le radici delle erbacce e lavorano disturbando il meno possibile la struttura del terreno.

MACCHINE PER DISERBO A SCOPPIO



PUBERT®POWERED by
HONDA™

A SPINTA HURON PRO

POWERED by
HONDA™

SPECIFICHE TECNICHE

Huron Pro

Codice: 059570



Motore	Honda, GCVx 200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	57 cm
Tipo lavoro	Diserbatrice con 8 spazzole metalliche
Peso	65 kg



MACCHINE PER DISERBO A SCOPPIO

A TRAZIONE COMANCHE 30 B



PUBERT®



SPECIFICHE TECNICHE

Comanche 30 B

Codice: 059550



Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	Semovente, 1 marcia av. + retro
Larghezza lavoro	40 cm + 10 cm
Tipo lavoro	Sarchiatrice con rullo e rastrello a molle
Peso	92 kg

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



**UNA SCELTA DI QUALITÀ,
SENZA COMPROMESSI**

LINEA GIARDINAGGIO





AGILI E MANEGGEVOLI CON RUOTE ALTE ED AMPIA SUPERFICIE DI TAGLIO

Una macchina che permette di sfalciare con comodità erba alta e sterpaglie anche in aree particolarmente impraticabili o scoscese. Grazie all'apparato di taglio con testina in acciaio ed alle grandi ruote posteriori, consente di lavorare velocemente e di ottenere sempre un risultato ottimale anche in presenza di ostacoli naturali come radici di piante o irregolarità del terreno.

A TRAZIONE RL 100 RL



MANICO REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE

RUOTE POSTERIORI
IN GOMMA
Ø 370 MM

TESTINA DI TAGLIO
IN ACCIAIO (4 FILI)
REGOLABILE
IN ALTEZZA



SPECIFICHE TECNICHE

RL 100 RL

Codice: 050300



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Roques et Lecoeur , RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trasmissione	Scatola cambio
Avanzamento	1 velocità (2 km/h)
Frizione di sicurezza	A cinghia
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	57 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 10→75 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote posteriori	In gomma, Ø 370 mm
Peso	56 kg
SISTEMA DIFFERENZIALE A CRICCHETTO	



POTENZA, RENDIMENTO E QUALITÀ SENZA CONFRONTI

I falciatutto e disboscatori Roques et Lecoeur sono macchine che uniscono caratteristiche innovative, come il variatore di velocità o la retromarcia, a materiali costruttivi di qualità che, insieme a motori potenti ed affidabili, garantiscono sempre facilità di manovra, prestazioni eccezionali e risultati ottimali anche nelle aree più impervie o in presenza di erba molto alta o fitto sottobosco.

PROFESSIONALI A 4 RUOTE

RECATO 60 H PRO / RL 210 RL

**ROQUES ET
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



SPECIFICHE TECNICHE

RECATO 60 H PRO

Codice: 022385



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	3 av. (1,9-2,5-3,3 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale
Larghezza lavoro	60 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore profi
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 400x8
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 037251



SPECIFICHE TECNICHE

RL 210 RL

Codice: 022380




GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoeur, RV225 OHV
Potenza	223 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2 km/h)
Differenziale	Con chiavetta - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALI A 3 RUOTE

RL 2008 H Confort / RL 2008 H

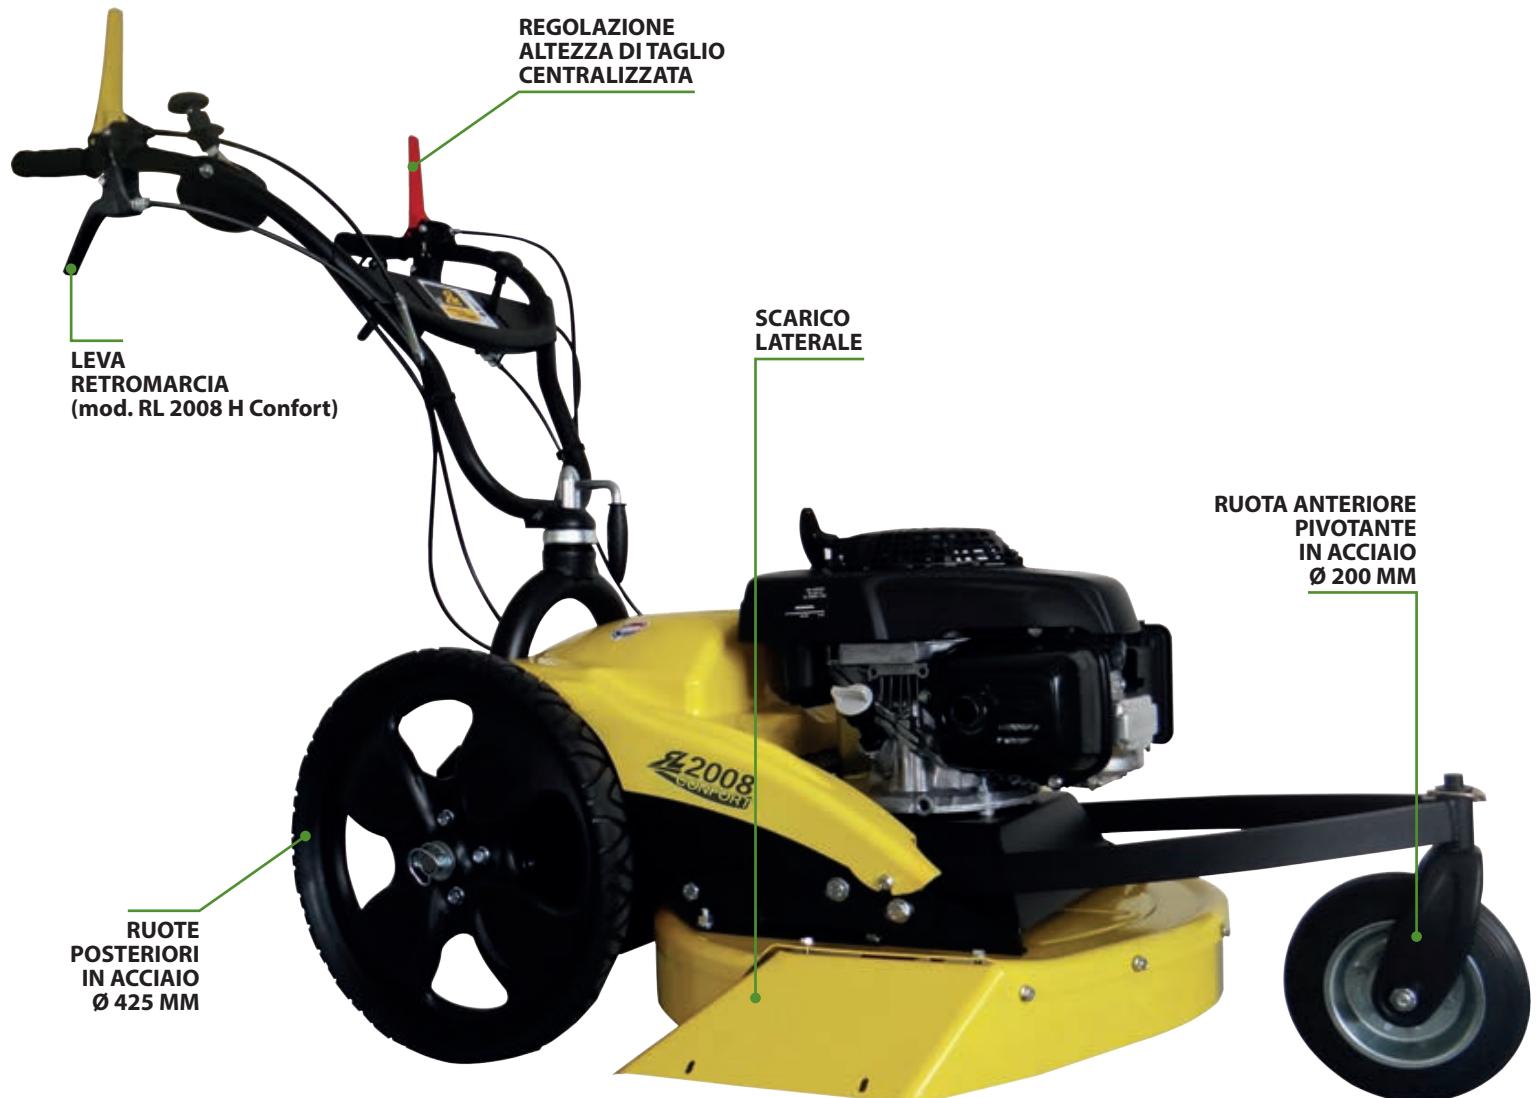**POWERED by
HONDA**

**POWERED by
HONDA**


SPECIFICHE TECNICHE

RL 2008 H Confort

Codice: 050650



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2008 H

Codice: 050660



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALI A 3 RUOTE

RL 2006 B / RL 2006 RL

**ROQUES ET
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 B

Codice: 022355



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, Serie 675EXi RD OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 RL

Codice: 022370



GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoeur, RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALE A 2 RUOTE RL 1400 H DIFF


POWERED by
HONDA


SPECIFICHE TECNICHE

RL 1400 H DIFF

Codice: 022360



Motore	Honda, GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio, frizione a disco
Marce	4 av. (da 1,6 a 3,9 km/h) + retro (2,5 km/h)
Differenziale	Sì, freno di stazionamento
Larghezza lavoro	63 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 16x6.5-8
Peso	140 kg
Lama di ricambio	Codice: 036593



ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA

**LM 1400**

Codice: 036591

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA

**KTC 1400**

Codice: 022420

KIT RUOTE ANTERIORI

**KRA 1400**

Codice: 022347

PROFESSIONALI A 2 RUOTE

RL 115 B / RL 115 H

**ROQUES ET
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA



LM 115

Codice: 036556

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA



KTC 115

Codice: 022400

KIT RUOTE ANTERIORI



KRA 115

Codice: 022346



SPECIFICHE TECNICHE

RL 115 B
Codice: 022395



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, Serie 850 OHV
Potenza	190 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 350x6
Peso	94 kg
Lama di ricambio	Codice: 037162



SPECIFICHE TECNICHE

RL 115 H
Codice: 050670



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 037162



NESSUN PROBLEMA PER UNA PULIZIA PERFETTA DI TERRENI, FRUTTETI E VIGNETI



Destinato ad un utilizzo su erbacce, fitta vegetazione e ramaglie fino a 3 cm di diametro, l'apparato di taglio a 24 flagelli sminuzza finemente il materiale trinciato rendendo il terreno di sottobosco, vigneti ed aree incolte pulito e compostato.

In tutta sicurezza e nel massimo comfort, grazie alle 2 velocità avanti e retromarcia, tutte le manovre e gli spostamenti possono essere fatti senza sforzo, mentre la trinciatura senza espulsione di materiale permette l'utilizzo anche in zone residenziali e di traffico.

TRINCIAERBA

A FLAGELLI RL 460 B



ACCESSORI

RULLO DI TAGLIO A 24 FLAGELLI
(IN DOTAZIONE)



SPECIFICHE TECNICHE

RL 460 B
Codice: 048185



Motore	B&S, Serie 950 OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Scatola cambio ad ingranaggi in acciaio
Marce	2 av. (2,2-5,35 km/h) + retro (1,55 km/h)
Differenziale	Con cricchetto
Larghezza lavoro	60 cm
Tipo lavoro	Trinciaerba a flagelli
Regolazione altezza di taglio	Micrometrica, 4→12 cm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. Ø 200, 2 post. tractor 350x8
Peso	127 kg
Lama di ricambio	Codice: 038155



ROBUSTI ALLEATI PER CARICHI PESANTI E TERRENI DIFFICILI

Compatti e maneggevoli, si muovono agilmente su qualsiasi tipo di terreno, anche su notevoli pendenze. Un ridotto raggio di sterzata permette di manovrare facilmente anche in spazi ristretti, mentre l'avanzamento a cingoli garantisce massima aderenza in ogni condizione di lavoro e di terreno. A scelta con cassone a sponde o dumper, sono dotati di ribaltamento manuale o idraulico, permettendo facilità di carico e scarico del materiale senza sforzo.



TRANSPORTER A CINGOLI

CASSONE DUMPER 500 KG RL 5550 H-D

POWERED by
HONDA™

**ROQUES ET
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

RL 5550 H-D
Codice: 035945



Motore	Honda, GP200 OHV
Potenza	196 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	100x70x45 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	3 av. (1,5-2,7-3,4 km/h) + retro (1,1 km/h)
Peso	245 kg

CASSONE DUMPER CON RIBALTIMENTO IDRAULICO



CASSONE A SPONDE
CON PIANALE ESTENSIBILE



ACCESSORI

RIALZO SPONDE A GRIGLIA



KIT PE 5550

Codice: 039070
+ 22 cm

SPONDE PORTALEGNA



KIT LH 5550

Codice: 039090
85x135x60 cm
Ribaltamento idraulico

SPECIFICHE TECNICHE

RL 5550 H

Codice: 035940



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP200 OHV
Potenza	196 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	100x70x35 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	3 av. (1,5-2,7-3,4 km/h) + retro (1,1 km/h)
Peso	245 kg
CASSONE A SPONDE CON RIBALTAMENTO IDRAULICO	



TRANSPORTER A CINGOLI

CASSONE A SPONDE 300 KG RL 5350 H / RL 5350 RL

ROQUES ET
LECOEUR
FABRICATION FRANÇAISE



CASSONE A SPONDE
CON PIANALE ESTENSIBILE

CINGOLI
IN GOMMA

ACCESSORI

RIALZO SPONDE A GRIGLIA



KIT PE 5350

Codice: 039060
+ 34 cm

SPONDE PORTALEGNA



KIT LH 5350

Codice: 039080
85x135x60 cm



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

RL 5350 H

Codice: 035930



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	95x65x23 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. (1,5-2,7-3,4 km/h) + retro (1,1 km/h)
Peso	180 kg



SPECIFICHE TECNICHE

RL 5350 RL

Codice: 035935



GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoeur, R180 OHV
Potenza	179 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	95x65x23 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. (1,5-2,7-3,4 km/h) + retro (1,1 km/h)
Peso	180 kg

EFFICIENZA E VERSATILITÀ
AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA




BIOCIPPATORI PROFESSIONALI





TECNOLOGIA ED EFFICIENZA PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE

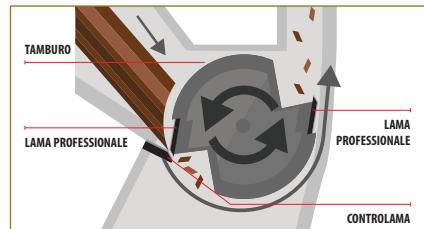

Una linea completa di biocippatori compatti e potenti, ideali per manutentori del verde, enti pubblici e privati esigenti. Veloci ed efficienti grazie al loro sistema di tritazione con 2 lame montate su un tamburo in acciaio, una controlama montata sul telaio ed espulsione alta tramite camino.

La tramoggia di carico autoalimentata permette alta velocità di lavoro, ampia capacità e grande efficienza. Il sistema trita i rami

fino ad un massimo di 14 cm di diametro e li riduce facilmente in trucioli di legno sottili. Il cippato è ideale per l'uso come pacciamatura e compost.

BIOCIPPATORE PROFESSIONALE A CARDANO (PTO) GTS 1800 P


GTM
PROFESSIONAL

NOVITÀ
★2025★



ACCESSORI

KIT DEPOTENZIAMENTO
(IN DOTAZIONE)

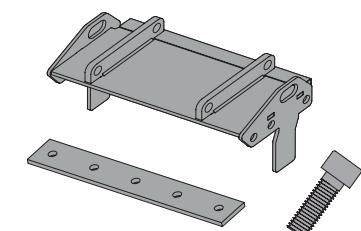

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 058708

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 063050



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1800 P
Codice: 061280



Attacco PTO	A cardano
Potenza trattori	Min 25 Hp - Max 45 Hp
Diametro max tritazione	140 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	100 cm
Dimensioni bocca tramoggia	56x38 cm
Scarico	Laterale, h 151 cm - Deflettore orientabile max 100°
Peso	250 kg

FORNITO CON ATTACCO A CARDANO PTO
"WALTERSCHEID"



DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 100°

NOVITÀ
★2025★



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1800 RG-E TRACK

Codice: 063070



Motore	Loncin, LC2V80FD OHV
Potenza	764 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	10 lt
Diametro max triturazione	120 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	111 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 170 cm - Deflettore orientabile max 100°
Cingoli	Larghezza 18 cm
Peso	400 kg

A SCOPPIO A CINGOLI GTS 1800 RG-E TRACK

ACCESSORI



Codice: 058708



Codice: 063050

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1800 RG-E TRACK

Codice: 063070



GTS 1800 RH-E TRACK

Codice: 060055

POWERED by
HONDA™
GX630 Twin OHV - 688 cc



A SCOPPIO A CINGOLI GTS 1300 RG TRACK

POWERED by



ACCESSORI

BARRA TRAINO



Codice: 061155

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 058708

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 063050

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1300 RG TRACK

Codice: 058920



Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6,5 lt
Diametro max tritazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	111 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 160 cm - Deflettore orientabile max 100°
Cingoli	Larghezza 18 cm
Peso	362 kg
CINGOLATO CON MOTORE LONCIN G200F OHV, 196 CC 3 MARCE AVANTI E RETROMARCA	

DISPONIBILE
SU
RICHIEDA

GTS 1300 RH TRACK

Codice: 063080

POWERED by
HONDA
GX390 OHV - 389 cc



A SCOPPIO A 4 RUOTE **GTS 1800 WDG-E**

POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1800 WDG-E

Codice: 063090



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC2V80FD OHV
Potenza	764 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	10 lt
Diametro max triturazione	120 mm
Numero lame	2 + 1 controllama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	106 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 161 cm - Deflettore orientabile max 100°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	250 kg
SISTEMA A 2 RUOTE MOTRICI ALIMENTATO CON BATTERIA AL LITIO 12V	

GTS 1800 WDH-E

Codice: 057015

POWERED by
HONDA
GX630 Twin OHV - 688 cc



ACCESSORI

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 058708

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 063050

BIOCIPPATORE PROFESSIONALE

A SCOPPIO A 4 RUOTE GTS 1300 WDG

GTM
PROFESSIONAL

POWERED by
LONGIN

DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 100°

NOVITÀ
★2025★

Ø MAX DI TAGLIO
100 MM
100 mm

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
35x50 CM

DISPONIBILE
SU
RICHIEDA

MANIGLIA
DI TRASPORTO

RUOTE MOTRICI
POSTERIORI
Ø 39 CM

RUOTE
ANTERIORI
PIVOTANTI

ACCESSORI

BARRA TRAINO



Codice: 061155

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 058708

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 063050

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1300 WDG

Codice: 063100



Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6,5 lt
Diametro max tritazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	106 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 161 cm - Deflettore orientabile max 100°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	235 kg
SISTEMA A 2 RUOTE MOTRICI ALIMENTATO CON BATTERIA AL LITIO 12V	

GTS 1300 WDH

Codice: 063110

POWERED by
HONDA
GX390 OHV - 389 cc



NOVITÀ
★2025★



A SCOPPIO A 4 RUOTE **GTS 1300-4WG**

DISPONIBILE
SU
RICHiesta



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1300-4WG

Codice: 063120



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6,5 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Safety Bar"
Altezza tramoggia	106 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 163 cm - Deflettore orientabile max 85°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	212 kg
RUOTE ANTERIORI PIVOTANTI	

DISPONIBILE
SU
RICHiesta

NOVITÀ
★2025★



GUARDA ONLINE

GTS 1300-4WH

Codice: 063130

POWERED by
HONDA™
GX390 OHV - 389 cc



ACCESSORI

BARRA TRAINO



Codice: 061155

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 058708

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 063050

BIOCIPPATORE PROFESSIONALE

A SCOPPIO A 2 RUOTE GTS 1300 G-E

GTM
PROFESSIONAL

POWERED by
LONGIN



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1300 G-E

Codice: 017659



Motore	Loncin , G420FD OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	6,5 lt
Diametro max tritazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Saftey Bar"
Altezza tramoggia	103 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 162 cm - Deflettore orientabile max 85°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	195 kg

A SCOPPIO A 2 RUOTE **GTS 1300 G**



SPECIFICHE TECNICHE

GTS 1300 G Codice: 053925



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6,5 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza con "Saftey Bar"
Altezza tramoggia	103 cm
Dimensioni bocca tramoggia	35x50 cm
Scarico	Laterale, h 162 cm - Deflettore orientabile max 85°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	189 kg

DISPONIBILE SU RICHIESTA

NOVITÀ *2025*



GUARDA ONLINE

GTS 1300 H Codice: 063140

POWERED by
HONDA™
GX390 OHV - 389 cc



A SCOPPIO A 2 RUOTE GTS 900 G

POWERED by
LONGIN



ACCESSORI

BARRA TRAINO



Codice: 061155

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 007936

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 065148

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 900 G

Codice: 058900



Motore	Loncin, G300F OHV
Potenza	302 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	5,5 lt
Diametro max tritazione	80 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	101 cm
Dimensioni bocca tramoggia	40x28 cm
Scarico	Laterale, h 142 cm - Deflettore orientabile max 80°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	147 kg

GTS 900 H

Codice: 063150

POWERED by
HONDA
GX270 OHV - 270 cc



A SCOPPIO A 2 RUOTE **GTS 900 CG**



DISPONIBILE
SU
RICHiesta

SCARICO LATERALE ALTO
(142 CM) IN DOTAZIONE



NOVITÀ
★2025★

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
40x28 CM



SCARICO BASSO
35 CM DA TERRA



RUOTE
DI TRASPORTO
Ø 39 CM



MANIGLIA
DI TRASPORTO

ACCESSORI

SPINGITORE (IN DOTAZIONE)



BARRA TRAINO



Codice: 061155

LAMA DI RICAMBIO (2 PZ)



Codice: 007936

LAMA PER TAGLIO PALME (2 PZ)



Codice: 065148

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 900 CG
Codice: 063160



GUARDA ONLINE

DISPONIBILE
SU
RICHiesta

Motore	Loncin, G300F OHV
Potenza	302 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	5,5 lt
Diametro max triturazione	80 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	101 cm
Dimensioni bocca tramoggia	40x28 cm
Scarico	Posteriore basso, h 35 cm Laterale alto, h 142 cm - Deflettore orientabile max 80°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	147 kg

GTS 900 CH
Codice: 063170

POWERED by
HONDA™
GX270 OHV - 270 cc



GUARDA ONLINE




BIOCIPPATORE PROFESSIONALE

A SCOPPIO A 2 RUOTE GTS 600 G

POWERED by
LONGIN

GTM
PROFESSIONAL

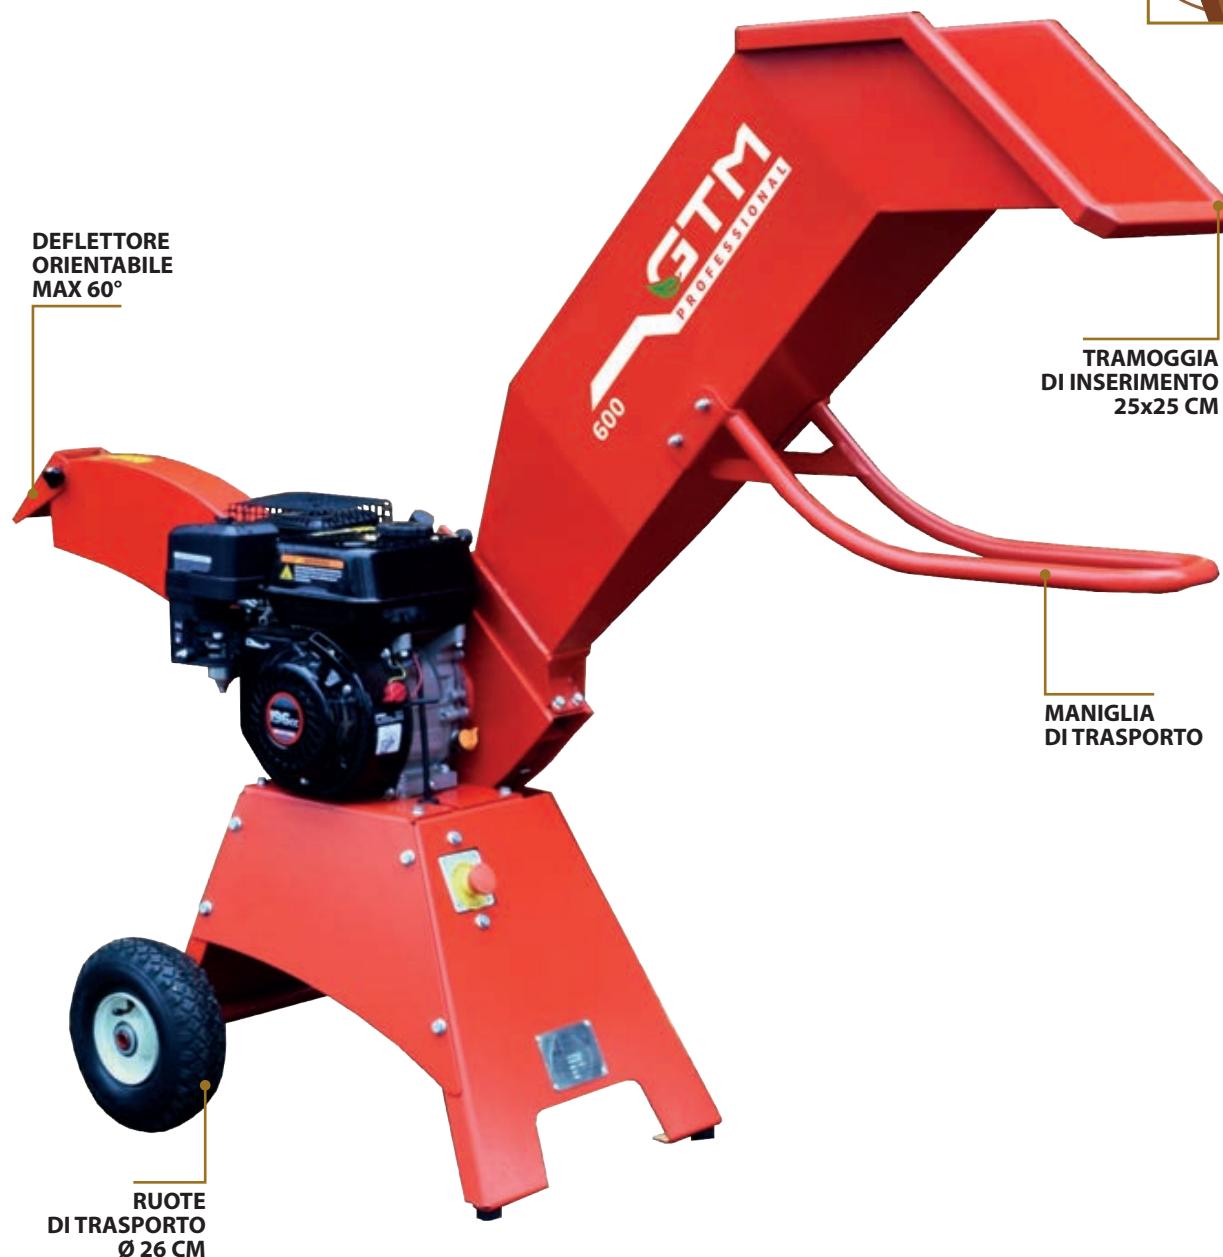

SPECIFICHE TECNICHE

GTS 600 G

Codice: 052190



Motore	Loncin, G200F OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	3,6 lt
Diametro max tritazione	50 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	113 cm
Dimensioni bocca tramoggia	25x25 cm
Scarico	Posteriore, h 79 cm - Deflettore orientabile max 60°
Ruote	Ø 26 cm con cuscinetti
Peso	68 kg

BRUMAR®

**GLI ATTREZZI IDEALI
PER OGNI NECESSITÀ**



UTILITIES ED ACCESSORI





LINEA GARDEN UTILITIES
**ACCESSORI PER
TRATTORINI / RIDER**

PALA FRONTALE



SB 125

Codice: 020074

Struttura in acciaio

Larghezza 125 cm - Altezza 40 cm
Attacco adattabile a tutti i modelli di trattorini
Regolabile in altezza e lateralmente
con comando dal sedile di guida
Peso 30 kg

RULLO A TRAINO



ST 100

Codice: 020010

Struttura in acciaio

Larghezza 100 cm

Ø 40 cm

Peso a vuoto 30 kg - Peso pieno 150 kg

SOLLEVATORE LATERALE



CRIC 400

Codice: 018713

Specifico per trattorini
con peso non superiore a 400 kg

Attenzione: l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di
pulizia del piatto attraverso un getto d'acqua
È vietato mettersi sotto la macchina per altre
operazioni di manutenzione

RIMORCHIETTO



BL 280

Codice: 060845

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg
Dimensioni 120x82.5x82 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ingombro totale compreso attacco 167 cm
Peso 45 kg

RIMORCHIETTO




ZT 120

Codice: 020073

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt
Dimensioni 123x70x30 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti
Peso 30 kg

RAMPE

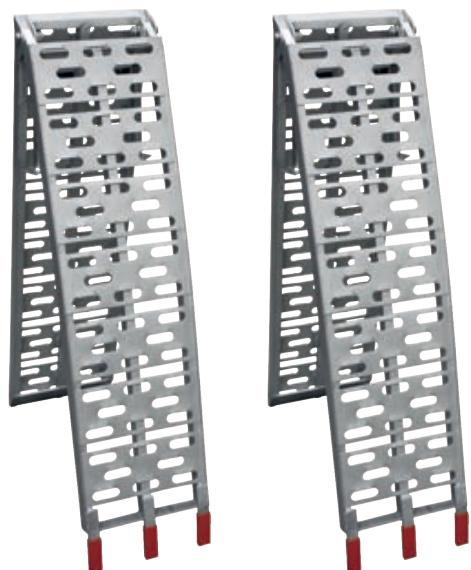

RPT 600

Codice: 017755

Coppia rampe in alluminio ripieghevoli
Portata massima 900 kg
Lunghezza utile 214 cm
Larghezza 28 cm

ACCESSORI A SPINTA



CARRIOLA

**ZB 120****Codice: 020018**

Vasca in acciaio zincato

Capacità 200 lt

Dimensioni 123x70x30 cm (lungh. x largh. x alt.)

Ruote pneumatiche 4.00x8 su cuscinetti

Peso 28 kg

RULLO INTERRASEMENTI A MANO

**RD 55****Codice: 020011**

Doppio rullo in acciaio

Larghezza 55 cm

Ø 16 cm

Peso 15 kg

RULLO A MANO

**ST 45****Codice: 020007**

Struttura in acciaio

Larghezza 45 cm

Ø 25 cm

Peso a vuoto 11 kg - Peso pieno 30 kg

RULLO A MANO

**BL 57****Codice: 060840**

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

Larghezza lavoro 57 cm

Ø rullo 32 cm

Manico con raschiatore incorporato

Peso a vuoto 9 kg - Peso pieno 62 kg

RULLO A MANO

**BL 50****Codice: 060835**

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

Larghezza lavoro 50 cm

Ø rullo 32 cm

Manico con raschiatore incorporato

Peso a vuoto 8 kg - Peso pieno 54 kg

RULLO A MANO

**ST 50****Codice: 020009**

Struttura in acciaio


Larghezza 50 cm

Ø 40 cm

Peso a vuoto 17 kg - Peso pieno 68 kg



FILO NYLON TONDO


PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004985	Ø 1,3 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004986	Ø 1,6 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004987	Ø 2 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004988	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005002	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz


PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
005000	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
005394	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz


GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
003695	Ø 1,3 mm Lungh. 100 m - 24 pz
003757	Ø 1,6 mm Lungh. 100 m - 24 pz
000875	Ø 2 mm Lungh. 100 m - 24 pz
004989	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
005001	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004999	Ø 3,3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007153	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz


PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
005186	Ø 2,4 mm Lungh. 349 m - 6 pz
002629	Ø 3 mm Lungh. 223 m - 6 pz
002638	Ø 3,3 mm Lungh. 185 m - 6 pz
002639	Ø 4 mm Lungh. 127 m - 6 pz
023819	Ø 5 mm Lungh. 83 m - 6 pz
023820	Ø 6 mm Lungh. 62 m - 6 pz


INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
003417	Ø 2,4 mm Lungh. 1721 m - 1 pz
003415	Ø 3 mm Lungh. 1097 m - 1 pz
007720	Ø 3,3 mm Lungh. 893 m - 1 pz
007715	Ø 4 mm Lungh. 605 m - 1 pz
005283	Ø 5 mm Lungh. 404 m - 1 pz
009485	Ø 6 mm Lungh. 300 m - 1 pz

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



FILO NYLON QUADRO



PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007154	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005003	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004983	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz



PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007155	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
009471	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz



PRATIC
ROCCHETTO MINI

Codice BM	Descrizione
009474	Ø 4,4 mm Lungh. 25 m - 36 pz



GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
004069	Ø 2,4 mm Lungh. 70 m - 24 pz
005004	Ø 2,7 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004982	Ø 3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007157	Ø 3,3 mm Lungh. 40 m - 24 pz
009473	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz



PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
002641	Ø 2,4 mm Lungh. 274 m - 6 pz
002643	Ø 2,7 mm Lungh. 225 m - 6 pz
005149	Ø 3 mm Lungh. 88 m - 6 pz
002647	Ø 3 mm Lungh. 175 m - 6 pz
002650	Ø 3,3 mm Lungh. 145 m - 6 pz
009475	Ø 4 mm Lungh. 100 m - 6 pz
009476	Ø 4,4 mm Lungh. 78 m - 6 pz



INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
002659	Ø 2,4 mm Lungh. 1616 m - 1 pz
005292	Ø 2,7 mm Lungh. 1290 m - 1 pz
004984	Ø 3 mm Lungh. 1033 m - 1 pz
002666	Ø 3,3 mm Lungh. 829 m - 1 pz
002667	Ø 4 mm Lungh. 592 m - 1 pz
009477	Ø 4,4 mm Lungh. 460 m - 1 pz

TUBO SPEZZONI


PRONTI ALL'USO

Codice BM	Descrizione
007164	Ø 3 mm Lungh. 380 mm - 50 pz
013775	Ø 3,3 mm Lungh. 380 mm - 30 pz
013776	Ø 4 mm Lungh. 380 mm - 25 pz





FILO NYLON STELLARE

**PRATIC**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
000935	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
000936	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004992	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz

**PLUS**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004990	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
007718	Ø 4,4 mm Lungh. 15 m - 30 pz

**GARDEN**
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
000889	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
000893	Ø 2,7 mm Lungh. 70 m - 24 pz
004993	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004991	Ø 3,3 mm Lungh. 45 m - 24 pz
002600	Ø 4,4 mm Lungh. 35 m - 24 pz

**GARDEN**
ROCCHETTO MAXI

Codice BM	Descrizione
000892	Ø 4,4 mm Lungh. 70 m - 6 pz

**PROFI**
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
009491	Ø 2,7 mm Lungh. 383 m - 6 pz
009492	Ø 3 mm Lungh. 325 m - 6 pz
012482	Ø 3,3 mm Lungh. 248 m - 6 pz
005188	Ø 4,4 mm Lungh. 149 m - 6 pz

**INDUSTRIAL**
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
023818	Ø 2,7 mm Lungh. 1991 m - 1 pz
002669	Ø 3 mm Lungh. 1690 m - 1 pz
002678	Ø 3,3 mm Lungh. 1288 m - 1 pz
003419	Ø 4,4 mm Lungh. 773 m - 1 pz

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



TESTINE



ATTILINA

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 004852

Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio in alluminio, corpo principale in polimero ad alta resistenza. Adatta per decespugliatori di ogni cilindrata. Si distingue per l'estrema semplicità d'uso. Antivibrazione

Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



PRINCE

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 002850

Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio e corpo principale interamente in alluminio. Adatta a tutte le macchine nelle condizioni di utilizzo più gravose. Sostituzione del filo ultrarapida

Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



MINI-MULCHER

TESTINA UNIVERSALE 8 FILI

**100%
ALUMINIUM****Codice: 016570**

Testina multifilo in alluminio 8 fili con attacco universale, adattabile a tutti i tipi di decespugliatore



Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ chiave a brugola



EASY PRO

TESTINA UNIVERSALE

Codice: 018300

Testina Batti e vai professionale universale. Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica



Dotazione:
Kit rondelle
+ agevolatore di carica



Confezione:
Blister



DIATOP

TESTINA UNIVERSALE

Codice: 048478

Testina Batti e vai professionale. Alta capacità di filo. Realizzata in tecnopolimeri rinforzati ad alta resistenza. Massima facilità nella ricarica del filo



DIATOP

TESTINA CON INSERTI FILETTATI

Testina Batti e vai professionale. Disponibile con vari inserti filettati



Codice BM	Descrizione
038340	8x1,25 sx femmina
038345	10x1 sx femmina
038360	10x1,25 sx maschio
038350	10x1,5 sx femmina
038365	10x1,5 sx maschio

DIATOP

TESTINA CON INSERTO FILETTATO

Codice: 048479

Testina Batti e vai professionale. Disponibile con inserto filettato 10x1,25



TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE

Codice: 060250

Testina Batti e vai professionale universale con pomolo in acciaio con cuscinetto. Alta capacità di filo. Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica





DISCHI ACCIAIO SKS-5



DISCO A 2 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	004922
255 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	000318
305 mm	Ø 25,4 mm	1,8 mm	000323
305 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	001314
305 mm	Ø 25,4 mm	2,5 mm	013826

DISCO A 3 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000317
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002523

DISCO A 4 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000319
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002866

DISCO A 8 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002865
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002997

DISCO A 60 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000315


DISCO A 80 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002855



DISCHI ACCIAIO AL NICHEL-CROMO

DISCO A 2 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017816
250 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	003399
300 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017817
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	002706

DISCO A 3 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017818
255 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000316
305 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	003024
305 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000314
355 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	013319
355 mm	Ø 25,4 mm	4,0 mm	004253

DISCO A 2 DENTI SPECIAL ROVI



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007626
300 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	017765
300 mm	Ø 25,4 mm	4,0 mm	003206

DISCO A 3 DENTI SPECIAL ROVI



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007627

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



DISCHI SPECIALI

DISCO A 8 DENTI MACINATORE PRO



Disco per decespugliatore "macinatore"
Materiale: **Acciaio al boro temprato**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864

DISCO A 36 DENTI PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	010006

DISCO A 40 DENTI PER TRONCHETTI




Disco Super Pro

Materiale: **Widia**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,2 mm	002702

DISCO A 40 DENTI BOMBATO PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	009503



DISCHI ACCIAIO SKS-5

DISCO A 80 DENTI PER ERBA



Disco Super Pro

Materiale: **Acciaio SKS-5**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	017812

DISCHI SPECIALI

DISCO A 8 DENTI MACINATORE PRO



Disco per decespugliatore "macinatore"

Materiale: **Acciaio al boro temprato**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864

DISCO A 40 DENTI PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	017767
255 mm	Ø 20 mm	2,0 mm	013878

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



SPAZZOLE, FRESE E RECIPROCATORI

SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN ACCIAIO



Spazzola universale con setole in acciaio adatta a tutti i decespugliatori. Indicata per la pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pavé.

Adattatore STIHL in alluminio incluso

Codice: 052445

Ø 200 mm

Codice: 054365

Ø 170 mm




GUARDA IL VIDEO



ROTO LINE

SPAZZOLA UNIVERSALE A DISCO



Codice: 050499

Spazzola universale ideale per la pulizia di superfici piene, bordi, pavé o degli interstizi tra gli autobloccanti. Facilmente adattabile a ogni tipo di decespugliatore (si monta come un disco)

Dotazione:
Kit adattatori



EASY TILLER

FRESA UNIVERSALE

EASY TILLER

FRESA UNIVERSALE



Codice: 050501

Fresa universale ideale per lavori in spazi stretti e difficili da raggiungere con frese più ingombranti

Da 2 a 6 denti (montabili anche in coppia), facilmente montabile su ogni decespugliatore

Dotazione: 3 denti, 6 viti



SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE

SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE



Codice: 035450

Reciprocatore universale con disco in Widia

Diametro/Larghezza lavoro: 230 mm

Numero denti: 36

Consigliato per macchine da 25-30 cc

Disco di ricambio

Codice: 017767

MINI SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE



Codice: 030850

Reciprocatore universale con disco in Widia


Diametro/Larghezza lavoro: 100 mm

Numero denti: 16

Consigliato per macchine da 25-30 cc

Disco di ricambio

Codice: 030814

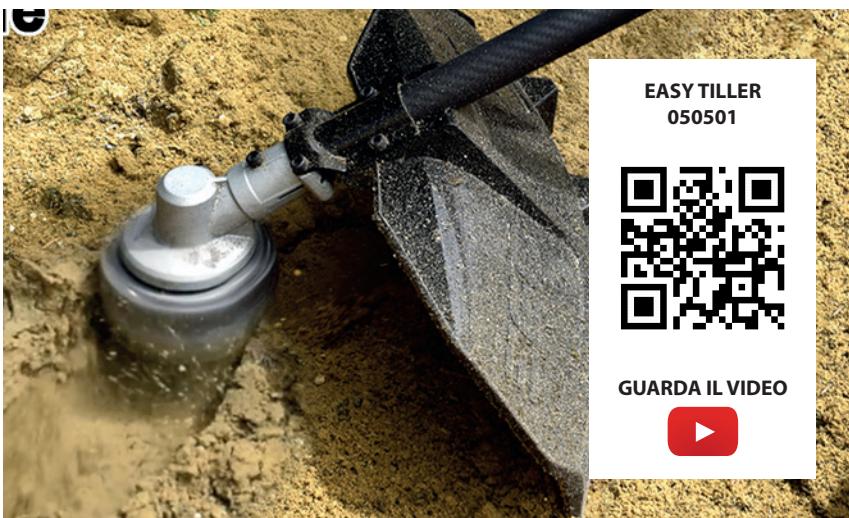

EASY TILLER
050501



GUARDA IL VIDEO



ROTO LINE
050499



GUARDA IL VIDEO



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



FRESE UNIVERSALI



MYTILLA
FRESA UNIVERSALE 4 DENTI



Codice: 039890

Fresa universale a 4 denti per decespugliatori

Larghezza lavoro: 210 mm

Peso: 1,9 kg

Dotazione: Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc



MYTILLA
FRESA UNIVERSALE 2 DENTI



Codice: 038970

Fresa universale a 2 denti per decespugliatori

Larghezza lavoro: 100 mm


Peso: 1,2 kg

Dotazione: Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc



APPLICAZIONE TAGLIASIEPI

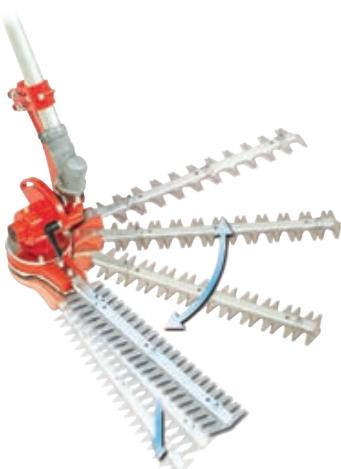

**APPLICAZIONE TAGLIASIEPI
UNIVERSALE**

Codice: 015387

Applicazione tagliasiepi professionale, con angolo di rotazione regolabile orizzontalmente e verticalmente di 90°

Lunghezza lama: 400 mm



MYTILLA
039890



GUARDA IL VIDEO



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



PARASASSI



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

**Codice: 053300**

Parasassi super-professionale in polimero ad alta resistenza, con lama taglia-filo, completo di riduzioni in gomma, per aste Ø 24-26-28-30-32 mm



PARASASSI STANDARD

UNIVERSALE

Codice: 007203

Parasassi universale standard completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

**Codice: 007204**

Parasassi super-professionale in materiale antiurto, completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm



VISIERE

VISIERA SUPERPRO

IN RETE METALLICA

**Codice: 000380**

Visiera SuperPro

Materiale: Rete metallica**Normative:** CE EN 1731S

Visiera di ricambio

Codice: 003534

VISIERA LIGHT

IN RETE METALLICA

**Codice: 004978**

Visiera Light

Materiale: Rete metallica**Normative:** CE EN 1731S

VISIERA SUPERPRO

IN POLICARBONATO

**Codice: 000379**

Visiera SuperPro

Materiale: Rete policarbonato**Normative:** CE EN 166B

Visiera di ricambio

Codice: 003535

VISIERA LIGHT

IN POLICARBONATO

**Codice: 004977**

Visiera Light

Materiale: Policarbonato**Normative:** CE EN 166B

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



BRETELLE ED OCCHIALI



BRETELLA
DIAGONALE STANDARD



Codice: 801409

Bretella diagonale standard con sgancio rapido



BRETELLA
SUPERPROFESSIONALE



Codice: 800313

Bretella superprofessionale con sgancio rapido



BRETELLA
PROFESSIONALE



Codice: 024021

Bretella professionale con sgancio rapido

OCCHIALI FASHION
CON STANGHETTE



Codice: 012095

Occhiali a stanghetta

Materiale: Policarbonato

Normative: CE EN 166F

GAMBALI

GAMBALE PARASTINCHI



Codice: 011545

Parastinchi in materiale plastico

Normative: CE - DE82/686, 2^a CAT. DL475/92

GAMBALE PARASTINCHI RINFORZATO



Codice: 019210

Parastinchi rinforzato, resistente e flessibile

Ergonomico, si adatta molto bene alla gamba



ACCESSORI PER MOTOSEGHE / ELETTROSEGHE



AFFILATORI

PRATIKA

AFFILACATENA A BATTERIA

**Codice: 058490**

Affilacatena Pratika a batteria, con dispositivo di serraggio girevole con scala graduata e limitatore di profondità

Tipo motore: A batteria, 18 Volt, 2.0 Ah**Potenza:** 6200 rpm**Diametro:** 108 mm**Foro montaggio:** 23 mm**Spessore:** 3,2 mm

Mola di ricambio

Codice: 018884**Diametro:** 108 mm**Foro montaggio:** 23 mm**Spessore:** 3,2 mm

HOBBY

AFFILACATENA ELETTRICA

**Codice: 046630**

Affilacatena Hobby con rotazione di 35° verso destra e sinistra. Per catene 1/4".325"- 3/8".404s"

Tipo motore: Elettrico, 230 Volt - 50 Hz**Potenza:** 85 Watt a 5500 rpm**Diametro:** 108 mm**Foro montaggio:** 23 mm**Spessore:** 3,2 mm

Mola di ricambio

Codice: 018884**Diametro:** 108 mm**Foro montaggio:** 23 mm**Spessore:** 3,2 mm

PROFESSIONAL

AFFILACATENA SHERWOOD PROFESSIONAL ELETTRICA

Codice: 018780

Affilacatena Professional con rotazione di 35° verso destra e sinistra. Per catene 1/4".325"- 3/8".404s"

Tipo motore: Elettrico, 230 Volt - 50 Hz**Potenza:** 400 Watt a 4800 rpm**Diametro:** 145 mm**Foro montaggio:** 22,3 mm**Spessore:** 3,2 mm

Mola di ricambio

Codice: 019793**Diametro:** 145 mm**Foro montaggio:** 22,3 mm**Spessore:** 3,2 mm

Mola di ricambio

Codice: 008284**Diametro:** 145 mm**Foro montaggio:** 22,3 mm**Spessore:** 4,7 mm

AFFILATORE MANUALE

**Codice: 000310**

Affilatore manuale professionale per tutti i tipi di tondino



IMBUTITORI

IMBUTITORE

Codice: 010607

ROMPICATENA

ROMPICATENA

Codice: 010606

TONDINI

**Codice BM | Descrizione****018802** Tondino 5/32" - 4 mm**018803** Tondino 11/64" - 4,5 mm**018804** Tondino 3/16" - 4,8 mm**018805** Tondino 13/64" - 5,2 mm**018806** Tondino 7/32" - 5,5 mm

LIME PIATTE

**Codice BM | Descrizione****019028** Lima piatta 6"**019029** Lima piatta 8"

ACCESSORI PER MOTOSEGHE / ELETTROSEGHE



LUBRIFICANTI

PROTETTIVO CATENA

Protettivo per catene motosega ad uso PROFESSIONALE, caratterizzato da notevoli capacità antigrippanti, antiossidanti, refrigeranti.
Antigoccia per restare aderente alla catena anche alle alte velocità.

Codice: 000042

Tanica da 5 lt



Codice: 002082

Tanica da 2 lt



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA



Visiera di ricambio

Codice: 003534

ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA



Visiera di ricambio

Codice: 003535

CUFFIE

ANTIRUMORE



Codice: 001986

Cuffie antirumore super

Normative: CE EN 352-1

CAVALLETTI TAGLIATRONCHI

SIMPLY

CAVALLETTO TAGLIATRONCHI ZINCATO

Codice: 052390

Cavalletto tagliatronchi comodo e robusto con supporto universale per motoseghe. Copribarra progettato per motoseghe con barra fino a max 45 cm di lunghezza. Sistema di serraggio barra a morsa.

Struttura tubolare rettangolare 20x30 mm pieghevole.

Piano di supporto per la legna in zinco trattato anti-ruggine.

Lunghezza di taglio estensibile fino a 450 mm.

Facilmente richiudibile e conservabile. **Fornito premontato.**

Capacità di carico max: 120 kg circa

Diametro legna max: 30 cm circa

Dimensioni: 81x72x90 cm

Peso: 10.7 kg



GUARDA IL VIDEO



SUPPORTO MOTOSEGHE
CON SERRAGGIO A MORSA



ACCESSORIO PER
MISURAZIONE DEL TAGLIO



SISTEMA DI CHIUSURA
SEMPLICE E ROBUSTO



PIEDINI SNODATI



MARKETING E MERCHANDISING

IL PUNTO VENDITA

L'esposizione dei prodotti all'interno del negozio attira il cliente e crea la giusta atmosfera per invogliarlo a fermarsi e a valutare un acquisto. I nostri banner, display, stands e roll-up, con le loro grafiche accattivanti, forniscono le informazioni che più valorizzano i prodotti, affiancando il rivenditore ed agevolando così il processo di vendita.



I PRODOTTI

La conoscenza delle caratteristiche tecniche e delle peculiarità dei prodotti serve a creare il giusto know-how che ogni rivenditore dovrebbe possedere. La nostra linea di catalogistica e schede tecniche sono un valido aiuto che permette di presentare al meglio caratteristiche, funzioni, stile e design delle varie macchine al cliente finale.



IL PACKAGING

Il confezionamento del prodotto rappresenta l'aspetto più importante nel processo di scelta da parte del cliente. I nostri packaging comunicano stile e personalità con colori ed immagini in grado di attirare l'attenzione del consumatore valorizzando così il punto vendita.



Referenti aziendali al vostro servizio

Centralino

Tel. +39.0141.232900 (multilinea)
Tel. +39.0141.477309
Fax +39.0141.440385
e-mail: brumargp@brumargp.it

Ufficio Commerciale

Tel. +39.0141.232900 int. 1
Tel. +39.0141.477309 int. 1
Tel. +39.0141.470146 int. 1
Fax +39.0141.440385

Assistenza Tecnica

Tel. +39.0141.232900 int. 2
Tel. +39.0141.477309 int. 2
Tel. +39.0141.470146 int. 2
Fax +39.0141.275856

BRUMAR®

per il sociale



BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS

www.brumargp.it



brumargardenproducts




@brumar_gp



@brumarGP



BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS
Vinciamo INSIEME!

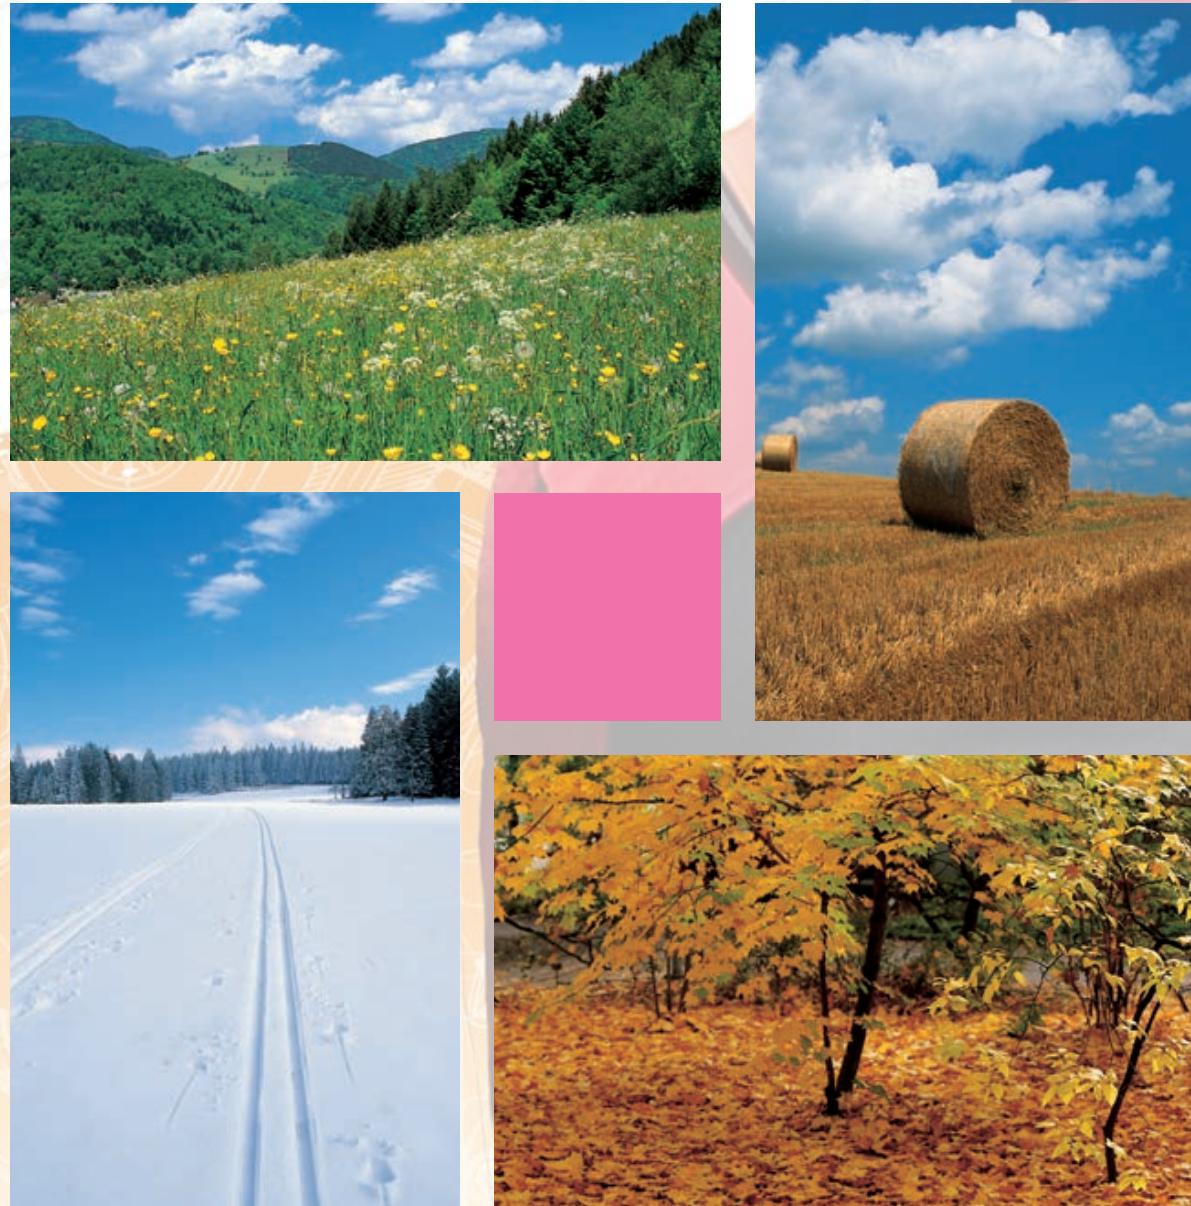

OBIETTIVO..."ZERO"

BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS



+39.0141.232900 (multilinea)

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) - Italia

Tel. +39.0141.477309 / +39.0141.470146 - Fax +39.0141.440385

brumargp@brumargp.it - www.brumargp.it



Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative di sicurezza e rumorosità. Ci si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche sia tecniche che estetiche.