 **BRUMAR®**

DUEMILA 26



**MACCHINE ELETTRICHE
MACCHINE A SCOPPIO**

*BASSE EMISSIONI,
L'IMPEGNO PER UN FUTURO SOSTENIBILE.*

Il nostro nuovo catalogo presenta una linea esclusiva di macchine da giardino a scoppio, progettate per offrire prestazioni ineguagliabili con un occhio al futuro sostenibile.

Siamo fieri di proporre motori di ultima generazione, conformi agli stringenti standard europei, che garantiscono basse emissioni e un impatto ambientale notevolmente ridotto.

Ogni strumento è il frutto di un profondo impegno per un domani più verde, offrendo al contempo la potenza e l'affidabilità che i professionisti e gli appassionati esigenti si aspettano.

Scegliere le nostre macchine significa investire in un giardinaggio efficiente, duraturo e rispettoso del nostro pianeta.

Questo è il nostro impegno per un futuro più sostenibile!



Bruno Scavino



INDICE

**DUEMILA
26**

Linea ATTILA

Arieggiatori, Atomizzatori, Biocippatori, Decespugliatori, Decespugliatori a ruote, Motocoltivatori, Motofalciatrici, Motoseghe, Mototrivelle, Motozappe, Multitool, Pompe irruzione, Rasaerba, Rider, Soffiatori, Spaccalegna, Tagliasiepi, Tagliatronchi, Transporter, Trattorini, Trinciaerba



8

Linea KAAZ

Decespugliatori, Mototrivelle, Rasaerba

82



Linea HARRY

Arieggiatori, Rasaerba, Rider

100



Linea GREENLINE

Arieggiatori, Decespugliatori, Elettroseghe, Elettrozappe, Motopompe, Motoseghe, Mototrivelle, Multitool, Potatori, Soffiatori, Soffiatori/Aspiratori, Tagliabordi, Tagliasiepi

112



Linea IKRA

Arieggiatori, Biotrituatori, Elettroseghe, Multitool, Potatori, Rasaerba, Rifinitori, Soffiatori/Aspiratori, Tagliasiepi

148



Linea DUCAR

Motogeneratori, Motopompe

172



Linea ELPUMPS/ACQUAER

Elettropompe

182



Linea PUBERT

Arieggiatori, Biotrituatori, Macchine per diserbo, Motocoltivatori, Motozappe, Rasaerba, Tagliatronchi

198



Linea ROQUES ET LECOEUR

Country rider, Decespugliatori a ruote, Falciatutto e Disboscatori, Trinciaerba

224



UTILITIES E ACCESSORI

Accessori a traino e a spinta, Accessori per Decespugliatori, Elettroseghe, Motoseghe, Multitool, Rider, Rifinitori, Trattorini

240



GUIDA ALLA LETTURA

Il catalogo macchine 2026 ha un DOPPIO INDICE di lettura: per MARCA e per CATEGORIA di prodotti. Sulle pagine di destra sono presenti segni colorati per identificare facilmente i vari marchi, mentre le pagine di sinistra riportano la suddivisione per tipologia di macchine, creando così una doppia possibilità di lettura e ricerca prodotti.



LEGENDA DEI SIMBOLI



Motore elettrico



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione



Motore potente



Decespugliatori con testina batti e vai



Avviamento facilitato



Spazio tra le lame in millimetri



Forza applicata in tonnellate



Portata aria erogata in metri cubi all'ora



Area di lavoro in metri quadrati



Funzione 4 in 1: raccolta, scarico posteriore e laterale, mulching



Doppia funzione: arieggiatore e scarificatore



Ruote di grandi dimensioni su cuscinetti a sfere



Ruote pivotanti a raggio zero



Lunghezza barra in centimetri



Trasmissione idrostatica



Macchine altamente professionali



Frizione freno lama



Tecnologia di taglio, raccolta e scarico ottimizzati



Diametro massimo di taglio in centimetri



Diametro massimo di legatura in centimetri



Macchine estremamente leggere









Lame Made in Germany



Portata massima in chilogrammi

INDICE PER CATEGORIE

DECESPUGLIATORI  attila 10 KAAP 84 greenLine 114/119	MULTITOOL  attila 22 IKRA 156	DECESPUGLIATORI A RUOTE  attila 26 ROQUES' LECOEUR 226	RIFINITORI  greenLine 119 IKRA 154
RASAERBA  attila 28 KAAP 96 HARRY 102 IKRA 150 PUBERT 210	TRATTORINI E RIDER  attila 38 HARRY 110	COUNTRY RIDER  ROQUES' LECOEUR 236	FALCIATUTTO E DISBOSCATORI  ROQUES' LECOEUR 228
TRINCIAERBA  attila 48 ROQUES' LECOEUR 234	MOTOFALCIATRICI  attila 46	ARIEGGIATORI  attila 36 HARRY 108 greenLine 120 IKRA 152 PUBERT 212	BIOCIPPATORI/BIOTRITURATORI  attila 66 IKRA 170 PUBERT 214
SOFFIATORI/ASPIRATORI  attila 52 greenLine 126 IKRA 164	ATOMIZZATORI E POMPE IRRORAZIONE  attila 54	MOTOSEGHE  attila 58 greenLine 132	ELETTROSEGHE  greenLine 136 IKRA 166
POTATORI  greenLine 138 IKRA 168	TAGLIAPIEPI  attila 50 greenLine 122 IKRA 158	MOTOZAPPE  attila 76 PUBERT 200	MOTOCOLTIVATORI  attila 78 PUBERT 208
ELETTROZAPPE  greenLine 142	TAGLIATRONCHI E SPACCALEGNA  attila 62/64 PUBERT 216	MOTOTRIVELLE  attila 80 KAAP 98 greenLine 144	ELETTROPOMPE  Elpumps Acquaer 186
MOTOPOMPE  greenLine 146 DUCAR 174	MOTOGENERATORI  DUCAR 178	TRANSPORTER  attila 72	UTILITIES E ACCESSORI  attila 242

GUIDA ALLA SCELTA

DECESPUGLIATORI E RIFINITORI

SUPERFICI PICCOLE

Trimmer elettrici

Per rifinitura e sfalcio fino a 350 mq, con potenze da 500 a 1200 Watt.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PIANO

Decespugliatori con potenze da 26 a 30 cc

Per utilizzo hobbistico nei lavori di rifinitura e taglio di erba e sterpaglie.

Decespugliatori con potenze da 34 a 40 cc

Per utilizzo più impegnativo nei lavori di pulizia e sfalcio di erba, sterpaglie, rovi, ortiche e sottobosco leggero.

Decespugliatori con potenze da 43 a 55 cc

Per utilizzo professionale nei lavori di manutenzione su grandi spazi di sottobosco fitto, cespugli boschivi, canneti, ecc.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PENDENZA O IRREGOLARI

Decespugliatori spalleggianti a zaino con potenze da 40 a 55 cc

Per il taglio di erba, sterpaglie e vegetazione di sottobosco in presenza di superfici in notevole pendenza, cigli autostradali e spazi con molti ostacoli che rendono difficilose le normali condizioni di lavoro.



RASAERBA

SUPERFICI PICCOLE

Per prati fino a 500 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 30 a 40 cm. Motori elettrici da 1000 a 1600 Watt o a batteria 40 Volt.

Per prati fino a 800 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 48 cm. Motori elettrici da 1300 a 1800 Watt e motori a scoppio da 100 a 140 cc.

SUPERFICI MEDIE

Per prati da 800 a 1200 mq

Modelli a spinta o semoventi, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 50 cm. Motori a scoppio da 100 a 173 cc.

Per prati da 1200 a 1800 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 48 a 56 cm. Motori a scoppio da 135 a 173 cc.

SUPERFICI GRANDI

Per prati da 1800 a 2500 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, anche a più velocità, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 50 a 56 cm. Motori a scoppio da 160 a 200 cc.



TRATTORINI E RIDER

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI MEDIE

Per prati fino a 3000 mq

Rider a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 61 cm, motore a scoppio da 6,5 Hp e cambio meccanico.

Per prati fino a 5000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 92 cm, motore a scoppio da 13,5 Hp e trasmissione idrostatica.

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI GRANDI

Per prati fino a 8000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 102 cm, motore a scoppio da 17,5 Hp e trasmissione idrostatica.

PRATI RUSTICI CON SUPERFICI MEDIO-GRANDI

Per prati fino a 4000 mq

Trattorini a scarico laterale, con larghezza di taglio da 98 o 108 cm, motore a scoppio da 16 Hp e cambio meccanico o idrostatico.



CRITERI DI MANUTENZIONE



DECESPUGLIATORI E RIFINITORI

- Utilizzare solo miscela nella giusta percentuale o benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli del carburante e lo stato di ricarica del filo della testina.
- Affilare regolarmente i dischi di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare periodicamente la coppia conica.
- Verificare, dove necessario, l'usura del flessibile della trasmissione.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



RASAERBA

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare il livello del carburante ed il livello dell'olio, che deve essere sostituito una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente la lama di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e cavi trasmissione.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



TRATTORINI E RIDER

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli di carburante ed olio e sostituirli una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente le lame di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e del carburante e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e fissaggi piatti, telai ed assali.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Verificare e registrare i freni e controllare la pressione degli pneumatici.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.

GUIDA ALLA SCELTA

MOTOSEGHE ED ELETTROSEGHE

OPERAZIONI DI TAGLIO HOBBISTICO

Motoseghe con potenze da 1800 a 2500 Watt e lunghezze di taglio da 36 a 40 cm

Ottimali per realizzare legna da ardere, lavori fai da te e piccoli tagli e sramature. Grande facilità di utilizzo, massima silenziosità e poca manutenzione.

Motoseghe con potenze da 40 a 46 cc e lunghezze di taglio da 40 a 45 cm

Per taglio ed abbattimento di piccole piante, lavori di sramatura e taglio legna da ardere.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO AGRICOLO

Motoseghe con potenze da 46 a 50 cc e lunghezze di taglio da 40 a 50 cm

Per l'abbattimento di alberi più grandi, lavori di sfoltitura e taglio di piante e rami a struttura folta e complicata.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO FORESTALE

Motoseghe con potenze oltre 50 cc e lunghezze di taglio superiori a 45/50 cm

Per un utilizzo professionale da parte di professionisti e manutentori, per lavori pesanti e continuativi di abbattimento, disboscamento e pulizia di grandi alberi.

OPERAZIONI DI POTATURA

Motoseghe con potenze da 18 a 25 cc e lunghezze di taglio da 25 cm

Macchine con monoimpugnatura, leggere e pratiche per lavori professionali di sramatura, pulizia e potatura. Maneggevoli e veloci, ideali per tagli di precisione e, grazie alla speciale barra "Carving", sono adatte per innesti o interventi mirati alla cura delle lesioni dei tronchi.



TAGLIASIEPI

INTERVENTI HOBBISTICI SU SIEPI LIMITATE E DI PICCOLO FUSTO

Tagliasiepi elettrici con potenze da 500 a 700 Watt o a batteria al litio e lunghezze di taglio da 45 a 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a limitata componente legnosa e su appezzamenti di piccole dimensioni. Grande facilità e comfort di utilizzo e massima silenziosità di esercizio. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI SEMIPROFESSIONALI SU SIEPI A FUSTO PIÙ GRANDE

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 26 cc e lunghezze di taglio 60 e 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a componente legnosa più robusta e su appezzamenti di dimensioni medio-grandi. Con lame di taglio bidirezionali ad alte prestazioni, offrono grande praticità di utilizzo senza il vincolo del cavo elettrico. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI E MANUTENZIONI PROFESSIONALI SU SIEPI CONSISTENTI

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 28 cc e lunghezze di taglio da 60 a 75 cm

Per il taglio e la manutenzione continuativa di siepi ed arbusti a componente legnosa più importante ed appezzamenti di grandi dimensioni. Con lame di taglio singole o bidirezionali ad alte prestazioni, impugnature antivibranti e grande diametro di taglio fino a 35 mm, offrono praticità di utilizzo, sicurezza e lavoro veloce e confortevole. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE

PICCOLE COLTIVAZIONI E ZAPPATURA FINO A 200 MQ

Elettrozappe con potenze da 600 a 1500 Watt o motozappe a batteria da 36 Volt

Larghezze di lavoro da 15 a 40 cm. Ottimali per lavori di sarchiatura e zappettatura tra interfilari ed aiuole di fiori. Adatte per la preparazione alla semina del terreno nell'orto di piccole dimensioni.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 98 a 173 cc e larghezze di lavoro da 40 a 50 cm

Ottimali e pratiche per la lavorazione del terreno, la frangitura delle zolle e la rincalzatura nelle operazioni di semina. Ideali per terreni medio-piccoli, sono leggere, pratiche e facilmente trasportabili. Assicurano una profondità di lavoro tra i 20 e 25 cm.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 1500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 120 a 180 cc e larghezze di lavoro da 50 a 75 cm

Adatte alla zappatura di terreni più duri e compatti, su appezzamenti medio-grandi. Assicurano una profondità di lavoro fino a 30 cm, rendendo la terra soffice e perfettamente preparata per la coltivazione e la semina.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 2500 MQ

Motozappe e motocoltivatori a scoppio con potenze da 160 a 220 cc e larghezze di lavoro da 60 a 90 cm

Ideali per lavori più impegnativi e professionali anche in campo agricolo, su grandi appezzamenti. Adatte ad essere utilizzate anche con ruote motrici ed aratro voltaoreccio per la preparazione del terreno più duro e compatto. Assicurano una profondità di lavoro fino a 35-40 cm, rendendo la terra morbida ed adatta alla coltivazione ed alla semina.



CRITERI DI MANUTENZIONE



MOTOSEGHE ED ELETTROSEGHE

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Controllare e rabboccare il livello dell'olio per la lubrificazione della catena, utilizzando esclusivamente un protettivo fresco e pulito.
- Controllare la tensione ed affilare regolarmente la catena di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare l'usura del canale di scorrimento della catena sulla barra di taglio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di segatura e sporcizia dal carter catena e dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



TAGLIASIEPI

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Ingrassare il gruppo riduttore del biellismo con regolarità.
- Affilare regolarmente le lame di taglio con un'apposita lima.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Pulire le alette del cilindro dalla sporcizia e controllare lo stato della marmitta di scarico.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di sfalcio e sporcizia dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Lubrificare gli snodi ed i movimenti e controllare periodicamente il serraggio dei bulloni.
- Affilare regolarmente i coltelli frese e, se troppo usurati, sostituirli.
- Verificare il livello olio motore e sostituirlo almeno una volta all'anno.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Tensionare regolarmente la cinghia di trasmissione e sostituirla in caso di usura.
- Verificare periodicamente l'ingrassaggio del gruppo trasmissione o l'olio del cambio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di terra, erba e sporcizia dall'apparato frese.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



LINEA GIARDINAGGIO





**MOTORI AFFIDABILI DI QUALITÀ
ED ALTA TECNOLOGIA DEI MATERIALI**

Powered by

Kawasaki

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità, maneggevoli, leggere, silenziose e a basso inquinamento, nel rispetto delle più rigide direttive europee.

A ZAINO

ATJ 53-Z / ATJ 45-Z

Powered by
Kawasaki

attila
garden products

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-Z

Codice: 019860



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,7 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-Z

Codice: 020400



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



Powered by
Kawasaki

IMPUGNATURA DOPPIA ATJ 53-W / ATJ 45-W

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-W

Codice: 019890



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-W

Codice: 019200



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,7 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	



IMPUGNATURA SINGOLA ATJ 53-S / ATJ 45-S

Powered by
Kawasaki

attila
garden products

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-S
Codice: 019800



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	

Powered by
Kawasaki




SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-S
Codice: 019205



Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	



MOTORIZZAZIONI AFFIDABILI E RISPETTOSE DELL'AMBIENTE

POWERED by
HONDA[™]

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità che, abbinati ai motori a 4 tempi Honda, le rendono maneggevoli, silenziose e a basso inquinamento.

A ZAINO

ATH 50-Z / ATH 35-Z

POWERED by
HONDA™POWERED by
HONDA™POWERED by
HONDA™

SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-Z
Codice: 048170


GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

POWERED by
HONDA™

SPECIFICHE TECNICHE

ATH 35-Z
Codice: 018855


GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	9,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA™

IMPUGNATURA DOPPIA ATH 50-W

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-W

Codice: 048180



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	



DECESPUGLIATORI

IMPUGNATURA SINGOLA ATH 50-S / ATH 35-S / ATH 25-S

POWERED by
HONDA

attila
garden products

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-S Codice: 048175



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
MONTATO E PRONTO ALL'USO	

ATH 35-S Codice: 019870



GUARDA ONLINE

Honda, GX35 OHC	
4 tempi	
35,8 cc	
A membrana	
Elettronica	
Autoavvolgente	
0,63 lt	
Benzina	
Singola	
7,3 kg	
28 mm	
Testina batti e vai, disco, bretelle	
MONTATO E PRONTO ALL'USO	

ATH 25-S Codice: 019880



GUARDA ONLINE

Honda, GX25 OHC	
4 tempi	
25 cc	
A membrana	
Elettronica	
Autoavvolgente	
0,6 lt	
Benzina	
Singola	
6 kg	
26 mm	
Testina batti e vai, disco, bretelle	
MONTATO E PRONTO ALL'USO	



POTENZA E PRESTAZIONI PER OGNI TIPO DI PRATO

I nuovi decespugliatori Attila a zaino, impugnatura doppia e singola, grazie alle loro motorizzazioni da 53 cc, 45 cc, 35 cc e 25 cc, sono i partner ideali per affrontare anche i prati più difficolosi, garantendo potenza e prestazioni.

Le aste di diametro 28 mm ed i sistemi antivibranti consentono un lavoro agevole e senza sforzi anche per tutta la giornata.



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,95 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

AT 53-Z


Codice: 064670



GUARDA ONLINE



IMPUGNATURA DOPPIA AT 53-W / AT 53-S

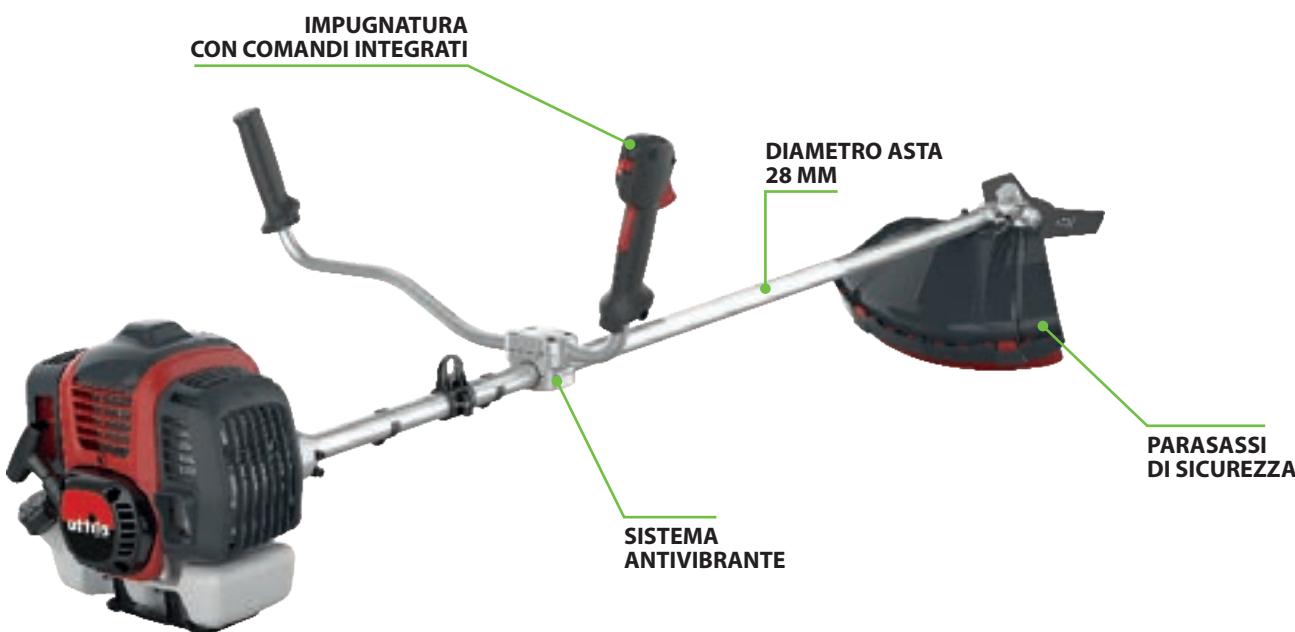

IMPUGNATURA DOPPIA

TESTINA TAP & GO BATTI & VAI



IMPUGNATURA SINGOLA

TESTINA TAP & GO BATTI & VAI



SPECIFICHE TECNICHE

AT 53-W

Codice: 064655



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,1 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

SPECIFICHE TECNICHE

AT 53-S


Codice: 060125



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA AT 35-S / AT 25-S



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI

SISTEMA
ANTIVIBRANTE

DIAMETRO ASTA
28 MM

BARRIERA
PROTETTIVA

TESTINA
BATTI E VAI

PARASASSI
DI SICUREZZA



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

AT 45-S

Codice: 060120



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E41F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	44,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

AT 35-S

Codice: 060115



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E37.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	35,3 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,75 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle


AT 25-S

Codice: 060110



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E34F-2E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	5,1 kg
Diametro asta	24 mm, giuntabile
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



TUTTI I LAVORI PIÙ IMPORTANTI IN GIARDINO CON UN SOLO UTENSILE!

I sistemi multifunzione Attila permettono con un solo motore di avere a disposizione svariate applicazioni per tutti i lavori più importanti in giardino. Il motore Honda a 4 tempi dei modelli ADG 50-H e ADG 35-H rende il multitool maneggevole, silenzioso ed a basso inquinamento.

Il modello ADG 34-C completo di applicazioni permette di prendersi cura del giardino in modo facile e veloce. Dotato di applicazione potatore con barra Oregon da 25 cm, tagliasiepi da 40 cm e decespugliatore con testina in nylon e disco a 3 denti, assicura facilità di utilizzo e risultati ottimali anche all'utilizzatore più esigente.

COMPLETO DI APPLICAZIONI


ADG 34-C



IMPUGNATURA SINGOLA

TESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI

SISTEMA ANTIVIBRANTE

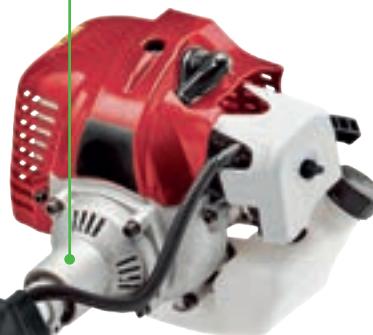

SPECIFICHE TECNICHE

ADG 34-C COMPLETO DI APPLICAZIONI

Codice: 057765

Tipo motore	2 tempi	 GUARDA ONLINE
Potenza	32,6 cc	
Carburatore	A membrana	
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Autoavvolgente	
Serbatoio	0,9 lt	
Carburante	Miscela 2,5%	
Impugnatura	Singola	
Peso	5,5 kg (senza accessori)	
Diametro asta	26 mm, smontabile	
Dotazione	TAGLIASIEPI 400 MM, POTATORE 254 MM, DECESPUGLIATORE CON TESTINA BATTI E VAI E DISCO, PROLUNGA	

APPLICAZIONI ED ACCESSORI IN DOTAZIONE



GUARDA ONLINE

TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



GUARDA ONLINE

POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



GUARDA ONLINE

DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

PROLUNGA ASTA



GUARDA ONLINE

DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm


POWERED by
HONDA



MULTITOOL

ASTA MOTORE ADG 50-H

POWERED by
HONDA

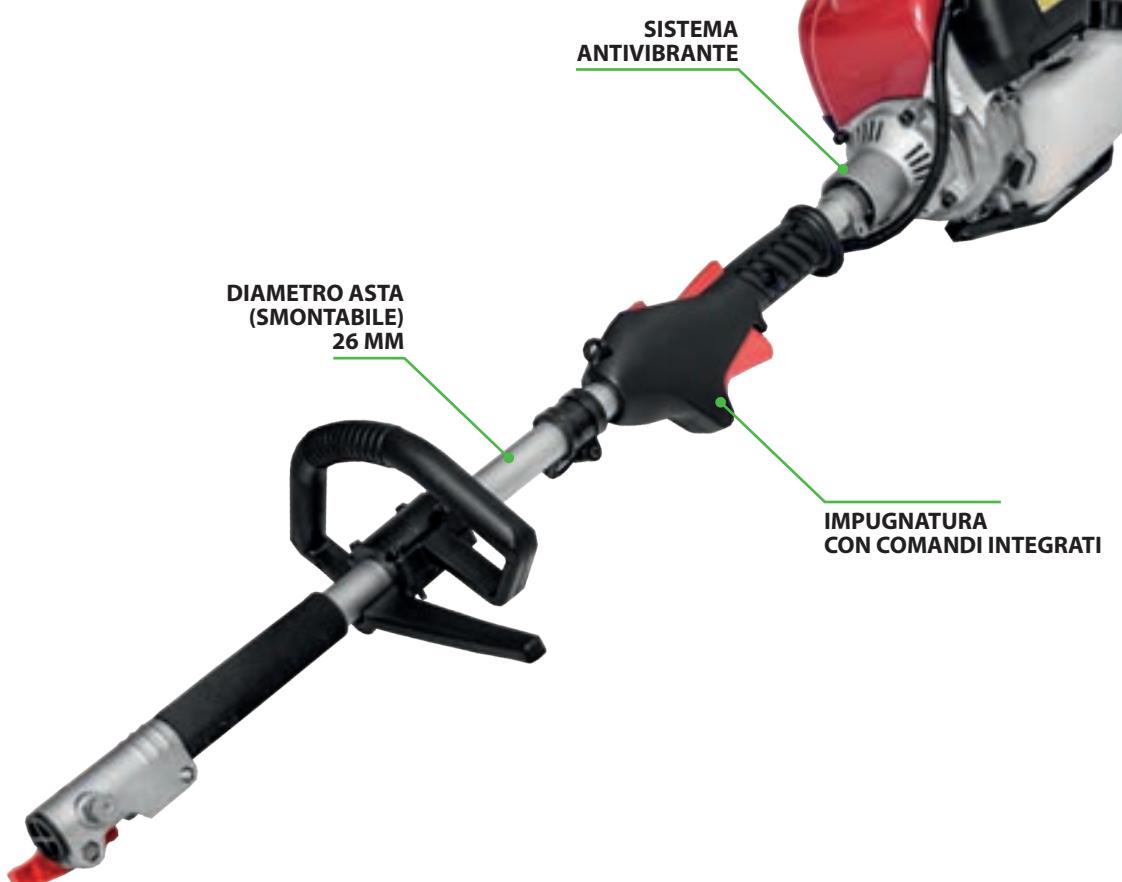

SPECIFICHE TECNICHE

ADG 50-H SOLO ASTA MOTORE

Codice: 063585



Motore	Honda, GX50
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



TAGLIAPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

ACCESSORI



PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm

MULTITOOL

ASTA MOTORE ADG 35-H

POWERED by
HONDA


POWERED by
HONDA

attila
garden products



IMPUGNATURA
SINGOLA

IMPUGNATURA
SINGOLA

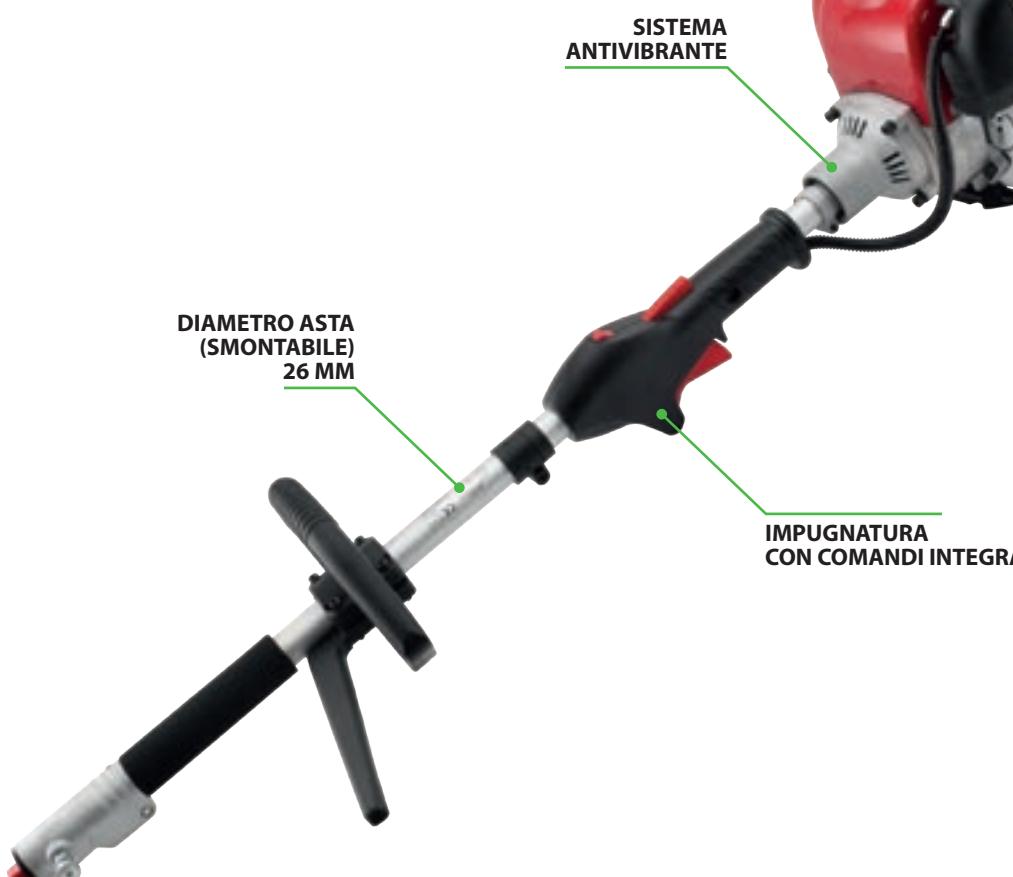

SPECIFICHE TECNICHE

ADG 35-H SOLO ASTA MOTORE Codice: 045510



GUARDA ONLINE
IT

Motore	Honda, GX35
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



GUARDA ONLINE
IT

TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



GUARDA ONLINE
IT

POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



GUARDA ONLINE
IT

DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

ACCESSORI



GUARDA ONLINE
IT

PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm



ALTERNATIVA VALIDA ED EFFICACE PER ERBA ALTA E STERPAGLIE

Macchina semovente ideale per affrontare con comodità ampie superfici di taglio su erba molto alta e fitte sterpaglie di sottobosco anche in aree impervie e collinari. Le grandi ruote posteriori la rendono particolarmente agile e maneggevole, garantendo un lavoro veloce e confortevole anche su terreni sconnessi. L'apparato di taglio a filo di nylon assicura un grado di tritazione ottimale anche in presenza di piante e muretti.

A TRAZIONE ATFR 5618 SP

1500
m²



SPECIFICHE TECNICHE

ATFR 5618 SP

Codice: 060230



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	T6 OHV
Potenza	146 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	56 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 60→110 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote posteriori	In gomma, Ø 280 mm
Peso	29,2 kg



QUALITÀ, FUNZIONALITÀ E TECNICA AL GIUSTO PREZZO

Una linea con motori a scoppio dal rapporto qualità-prezzo ottimale, senza penalizzare le prestazioni di taglio e raccolta. Modelli a spinta ed a trazione, anche con tecnologia 4 in 1, con caratteristiche moderne e confortevoli, come la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, i sacchi di raccolta di grande capacità, le ruote di grande diametro ed i manici ergonomici e ripieghevoli per un facile rimessaggio.

RASAERBA A SCOPPIO





POWERED by
HONDA™

RASAERBA A SCOPPIO
IN ACCIAIO A TRAZIONE
AT 5317 SHQ / AT 4815 SHQ

POWERED by
HONDA™



BIG
WHEELS



POWERED by
HONDA™



BIG
WHEELS



**SPECIFICHE
TECNICHE**

AT 5317 SHQ
Codice: 060375



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx170 OHV
Potenza	167 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	28,2 kg
Lama di ricambio	Codice: 023755

POWERED by
HONDA™



BIG
WHEELS



**SPECIFICHE
TECNICHE**

AT 4815 SHQ
Codice: 060370



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx 145 OHV
Potenza	145 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	26,5 kg
Lama di ricambio	Codice: 023681

IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 5525 SQE / AT 559 SQ



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

AT 5525 SQE
Codice: 067180



Telaio	Acciaio
Motore	RV225S OHV
Potenza	222 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	30,5 kg



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

AT 559 SQ
Codice: 067170



Telaio	Acciaio
Motore	RV190S OHV
Potenza	190 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	30,5 kg

IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 485 SQ / AT 435 S



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



1
m²
2500

SPECIFICHE TECNICHE

AT 485 SQ
Codice: 067160



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145S OHV
Potenza	144 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	26 kg

SPECIFICHE TECNICHE

AT 435 S
Codice: 067140



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145S OHV
Potenza	144 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	50 lt
Peso	23 kg

BIG
WHEELS



BIG
WHEELS




**SPECIFICHE
TECNICHE**
AT 485 P
Codice: 067150


Telaio	Acciaio
Motore	RV145S OHV
Potenza	144 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	26 kg

BIG
WHEELS




**SPECIFICHE
TECNICHE**
AT 435 P
Codice: 067130


Telaio	Acciaio
Motore	RV145S OHV
Potenza	144 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	50 lt
Peso	23 kg



SILENZIOSITÀ, DESIGN ED ERGONOMIA

Realizzati con materiali di elevata qualità e design moderno ed innovativo, assicurano un utilizzo facile e sicuro. Le larghezze di taglio da 32 e 38 cm, con motori elettrici di alte potenze, possono soddisfare ogni esigenza di taglio. Il modello a ruote grandi, con altezza di taglio centralizzata ed interruttore di sicurezza a leva passante integrale, si pone al vertice della categoria.

IN POLIPROPILENE A SPINTA AT 406 EL / AT 342 EL



SPECIFICHE TECNICHE

AT 406 EL

Codice: 067230



GUARDA ONLINE

Telaio	Polipropilene
Motore	Elettrico
Potenza	1600 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 5 posizioni 30→75 mm
Capacità sacco	42 lt
Peso	11.5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

AT 342 EL

Codice: 067200




GUARDA ONLINE

Telaio	Polipropilene
Motore	Elettrico
Potenza	1200 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza	34 cm
Capacità di taglio	32 cm
Altezza di taglio	3 posizioni su assali, 30-50-70 mm
Capacità sacco	30 lt
Peso	6,2 kg



ARIEGGIARE O SCARIFICARE PER FAVORIRE LA CRESCITA



L'arieggiatore Attila è dotato di sistema 2 in 1 (rullo a 18 lame e rullo a 24 molle) che consente di utilizzarlo sia come arieggiatore che come scarificatore. La larghezza di lavoro da 40 cm, unita al sacco di raccolta da 45 litri e alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favoriscono così la crescita dell'erba.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO IN ACCIAIO A SPINTA ATM 4022 C




1300
m²



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 062842

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 4022 C
Codice: 060420

Telaio	Acciaio
Motore	4 tempi
Potenza	212 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	31,8 lt
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



GUARDA ONLINE



QUALITÀ E DESIGN AI MASSIMI LIVELLI

Che siano superfici da tagliare piccole, medie o grandi, i nuovi modelli di rider e trattorini offrono la giusta soluzione. Stile, innovazione e taglio-raccolta impeccabile rendono questa linea di macchine quanto di meglio il mercato può offrire in termini di affidabilità, comfort e potenza. Il cambio idrostatico (ove previsto) garantisce affidabilità e durata, offrendo il piacere di un lavoro ben fatto per tutte le esigenze del consumatore. Un vasto numero di accessori permette di usare i trattorini in tutte le stagioni per tagliare, rullare il prato, trasportare, spazzare la neve.

TRATTORINI E RIDER



SCARICO POSTERIORE AT 9845 RH / AT 8643 RH

NOVITÀ
★2026★



NOVITÀ
★2026★


**SPECIFICHE
TECNICHE**
AT 9845 RH
Codice: 067310
 

GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P92F-1 OHV
Potenza	452 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	98 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 7 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	238 kg

KIT MULCHING OPZIONALE

NOVITÀ
★2026★


**SPECIFICHE
TECNICHE**
AT 8643 RH
Codice: 067290
 

GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P90F-1 OHV
Potenza	432 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	86 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 7 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	188 kg

KIT MULCHING OPZIONALE

TRATTORINO

SCARICO POSTERIORE AT 8635 RM

POWERED by
loncin

attila
garden products

POWERED by
loncin



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

AT 8635 RM Codice: 067280



Motore	Loncin, LC1P85FA OHV
Potenza	352 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Meccanico
Larghezza di taglio	86 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 7 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	188 kg

KIT MULCHING OPZIONALE



POWERED by
LONGIN

SCARICO LATERALE AT 10755 LH-CVT / AT 9243 LH-CVT

POWERED by
LONGIN

CAMBIO
IDROSTATICO
CVT

NOVITÀ
★2026★



POWERED by
LONGIN

CAMBIO
IDROSTATICO
CVT

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

AT 10755 LH-CVT

Codice: 067330



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P91F OHV
Potenza	546 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico CVT
Larghezza di taglio	107 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	25→102 mm, 13 posizioni
Scarico erba	Laterale
Ruote	15" anteriori, 20" posteriori
Peso	194 kg
KIT MULCHING OPZIONALE	

SPECIFICHE TECNICHE

AT 9243 LH-CVT

Codice: 067320



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P90F-1 OHV
Potenza	432 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico CVT
Larghezza di taglio	92 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	30→90 mm, 7 posizioni
Scarico erba	Laterale
Ruote	15" anteriori, 18" posteriori
Peso	190 kg

RIDER

SCARICO POSTERIORE AT 925 CVT

POWERED by
LONCIN

CAMBIO
IDROSTATICO
CVT



NOVITÀ
★2026★

POWERED by
LONCIN

attila
garden products



SPECIFICHE TECNICHE

AT 925 CVT Codice: 067190



Motore	Rato, EV 225 OHV
Potenza	223 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico CVT
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	30→75 mm, 8 posizioni
Scarico erba	Sistema di taglio 3 in 1 (posteriore, laterale, mulching)
Capacità sacco	150 lt
Ruote	10" anteriori, 13" posteriori
Peso	115 kg



ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER

SOLLEVATORE LATERALE



CRIC 400

Codice: 018713

Specifico per trattorini con peso non superiore a 400 kg

Attenzione:

l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di pulizia

del piatto attraverso un getto d'acqua

È vietato mettersi sotto la macchina per altre operazioni di manutenzione

TELO RIPARO PER SEDILE
UNIVERSALE



Codice: 023191

Telo riparo per sedile

Dimensioni 40x50x45 cm

TELO RIPARO PER RIDER
UNIVERSALE



Codice: 008906

Telo riparo per rider (6 occhielli)
Dimensioni 165x112x100 cm

TELO RIPARO PER TRATTORINI
UNIVERSALE



Codice: 028099

Telo riparo in nylon per trattorini
Dimensioni 260x90x90 cm

ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER



RIMORCHIETTO



ZT 120

Codice: 020073

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile

Capacità 200 lt

Dimensioni 123x70x30 cm (lungh. x largh. x alt.)

Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti

Peso 30 kg

RAMPE



RPT 600

Codice: 017755

Coppia rampe in alluminio ripieghevoli

Portata massima 450 kg

Lunghezza utile 227 cm

Larghezza 28 cm

RIMORCHIETTO



BL 280

Codice: 060845

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile

Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg

Dimensioni 120x82.5x82 cm (lungh. x largh. x alt.)

Ingombro totale compreso attacco 167 cm

Peso 45 kg





EFFICACIA E VELOCITÀ DI UTILIZZO SU TUTTE LE AREE VERDI

Adatta per prati a crescita sostenuta, la motofalciatrice Attila AT 9717 MF è ideale per lo sfalcio di erba alta in aree rustiche e frutteti, anche su grandi superfici. Il taglio a pettine permette il recupero dell'erba per la fienagione ed il foraggio, anche in condizioni difficili e su qualsiasi tipo di terreno. Un ottimo bilanciamento della struttura ed una grande compattezza garantiscono affidabilità e sicurezza.



SPECIFICHE TECNICHE

AT 9717 MF

Codice: 060225



GUARDA ONLINE

Motore	Y170V OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	170 cc
Serbatoio	1 lt
Serbatoio olio	0,5 lt
Carburante	Benzina
Marce	1 avanti
Ruote motrici	Tractor 13"
Larghezza lavoro	97 cm
Peso	55 kg



PULIZIA PERFETTA PER OGNI TIPO DI TERRENO

Il nuovo trinciaerba a flagelli ATR 6025 CF grazie al suo apparato di taglio a 48 flagelli ed al motore potente, sminuzza finemente il materiale trinciato rendendo il terreno di sottobosco, vigneti ed aree incolte pulito e compostato.

Due velocità avanti e la retromarcia garantiscono spostamenti precisi e senza sforzo, consentendo di lavorare terreni anche di grandi dimensioni con il massimo confort.

TRINCIAERBA

48 FLAGELLI ATR 6025 CF



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE


ATR 6025 CF Codice: 064310



GUARDA ONLINE


Motore	Ducar, DH212 OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	212 cc
Serbatoio	6,2 lt
Serbatoio olio	2,2 lt
Carburante	Benzina
Marce	2 avanti + retro
Ruote motrici	Anteriori pivotanti Ø 120 mm - Posteriori tractor 13x3.5
Larghezza lavoro	60 cm
Peso	92,5 kg

APPARATO DI TAGLIO A 48 FLAGELLI



IL MIGLIOR RISULTATO CON IL MINIMO SFORZO

Il nuovo tagliasiepi Attila con taglio bidirezionale garantisce risultati ottimali e grande produttività per ogni tipo di lavorazione, sempre con il massimo comfort. Ideale per tagli netti e precisi, maneggevole e sicuro nel rispetto delle normative ambientali, grazie alla lunghezza di taglio da 62 cm e all'apertura denti di 28 mm, rende facili e piacevoli tutti i lavori di finitura in giardino.

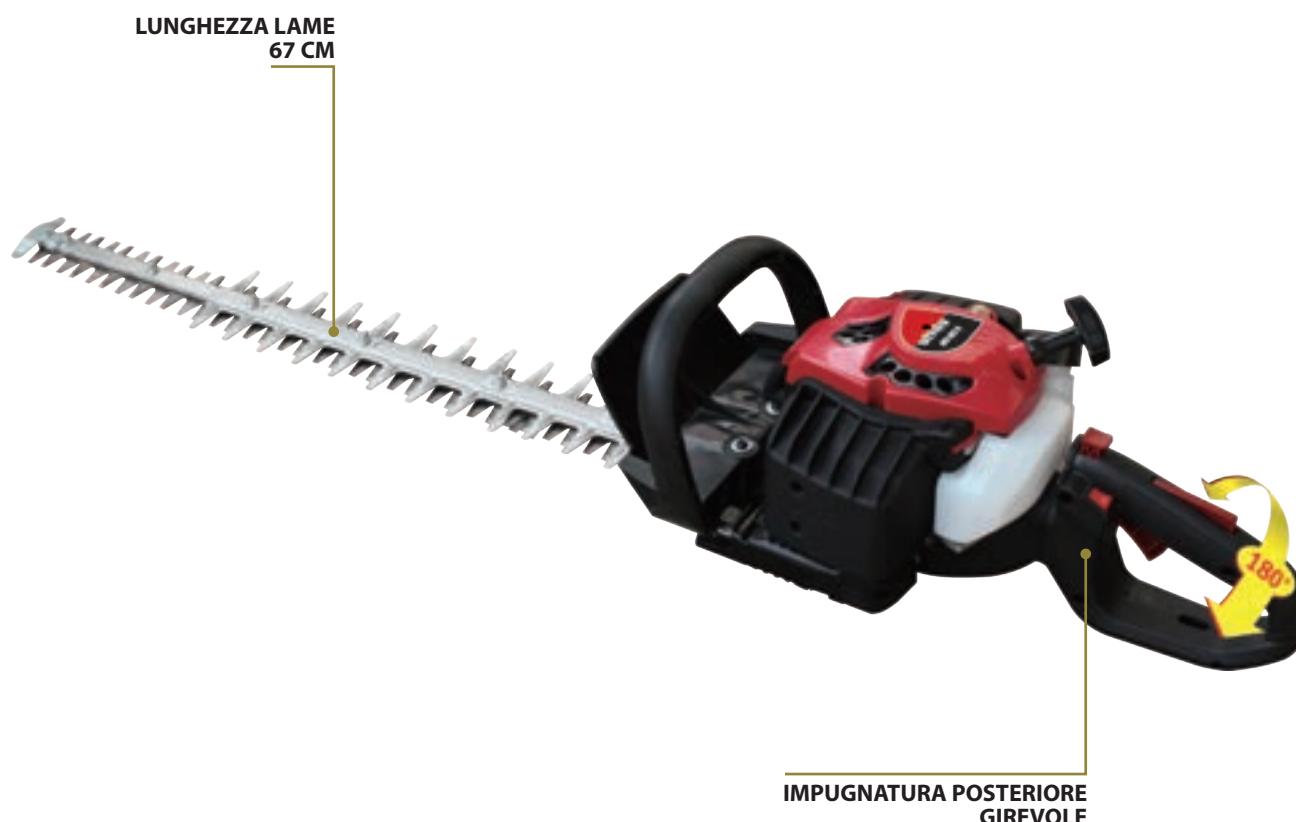

SPECIFICHE TECNICHE

ATH 622 D

Codice: 060780



Motore	1E32F-2
Tipo motore	2 tempi
Potenza	21,7 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	28 mm
Freno sicurezza lame	Si
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	4,1 kg



PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Macchine potenti ed efficaci per un'adeguata pulizia in spazi aperti, parchi, giardini, terrazzi, cortili, aree di servizio e gradinate degli stadi. Ideali per spostare, ammucchiare e rimuovere foglie, sfalci d'erba, trucioli, aghi di pino e rametti. Attrezzi spalleggiati a zaino, potenti e confortevoli, sia per uso hobbistico che professionale, con caratteristiche di leggerezza, semplicità, forza e durata che permettono un lavoro confortevole in qualsiasi situazione di utilizzo.



ACCESSORI

KIT ASPIRAZIONE



VAC KIT

Codice: 060795
(mod. ATB 228)



SPECIFICHE TECNICHE

AEB 900

Codice: 064050

Motore	SR1E51F
Tipo motore	2 tempi
Potenza	75,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	2,4 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	295 km/h
Portata aria erogata	1760 m ³ /h
Peso	12,4 kg

SPECIFICHE TECNICHE

ATB 228

Codice: 060790

Motore	1E34F
Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	240 km/h
Portata aria erogata	750 m ³ /h
Peso	4,5 kg

KIT ASPIRAZIONE OPZIONALE



PRATICITÀ E PRECISIONE PER L'IRRORAZIONE IN GIARDINO


Gli atomizzatori e le pompe irrorazione Attila sono realizzati per utilizzo professionale e per quegli impieghi dove la distribuzione uniforme e precisa del prodotto riveste un'importanza essenziale. Prodotti ideali per eseguire trattamenti su piante ed ortaggi, per floricoltura, diserbo, disinfezioni, igienizzazioni. La portata elevata, il peso ridotto, la buona autonomia e la minima manutenzione sono assicurati da materiali costruttivi di elevata qualità e lunga durata. La lancia con ugello nebulizzante, ove prevista, viene fornita di serie.

ATOMIZZATORI E POMPE IRRORAZIONE



A ZAINO

ASP 5714

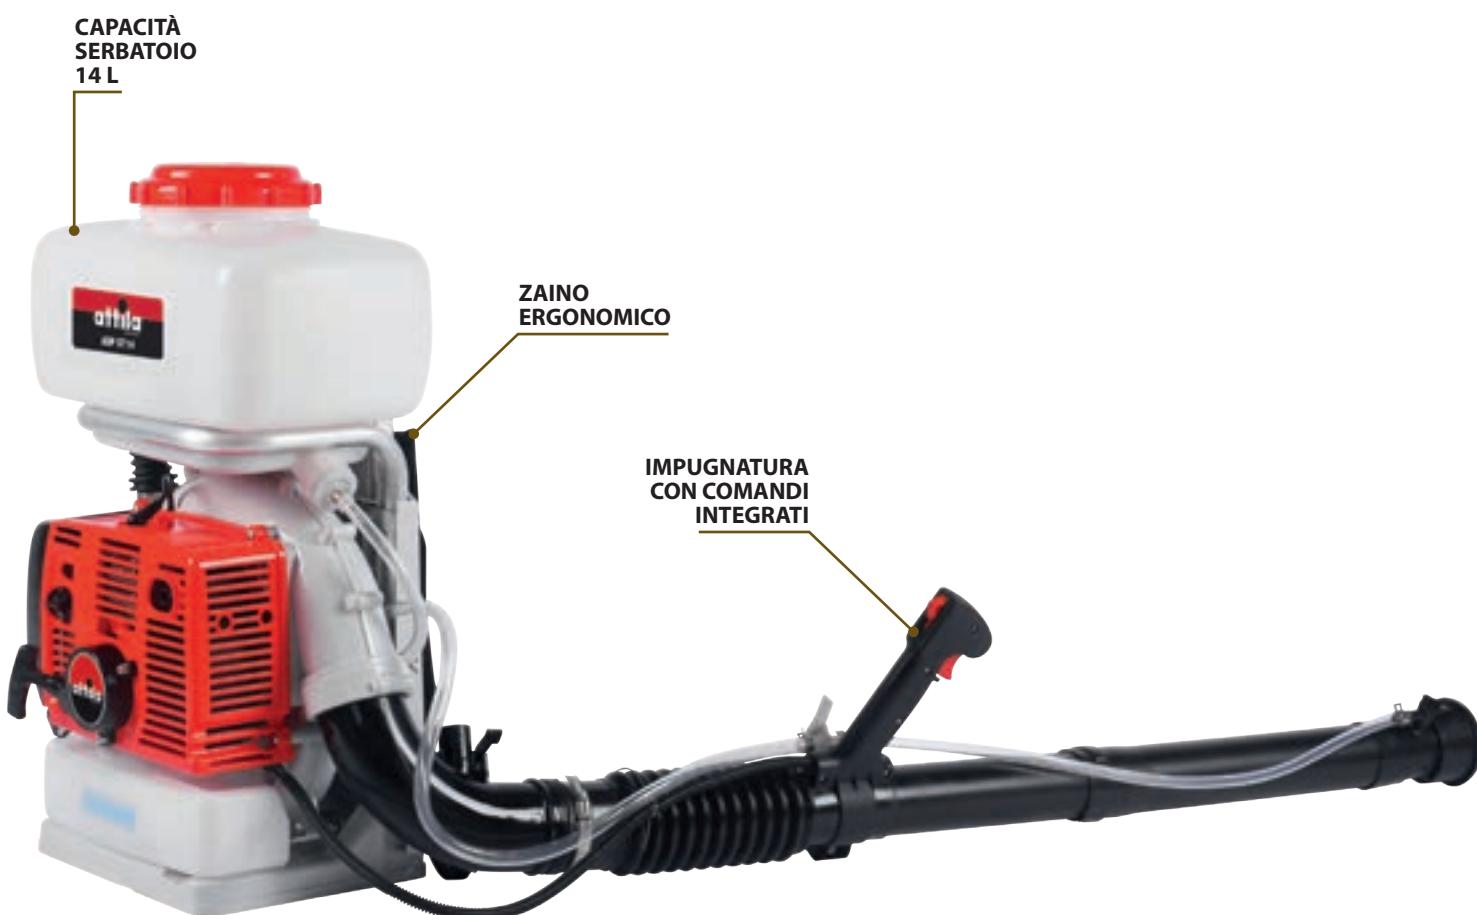

SPECIFICHE TECNICHE

ASP 5714

Codice 053940



Tipo motore	2 tempi
Potenza	56,5 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	14 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	17,7 lt/min
Peso	10,5 kg



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

ASP 2525 Codice 064490



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	1,3 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	25 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	5,1 lt/min
Peso	10,5 kg

LANCIA IN ACCIAIO IN DOTAZIONE



POTENZA E PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

Una linea per il taglio del legno che accontenta sia le esigenze dell'hobbista che quelle del professionista. Progettate e costruite con avanzata tecnologia e massima attenzione, offrono grandi performances, mantenendo caratteristiche di bassa rumorosità, ridotte vibrazioni e sicurezza di utilizzo. I modelli equipaggiati con barra e catena Oregon, con lubrificazione automatica e sistema antivibrante, presentano un design moderno, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente che ci circonda, mentre i modelli top-handle da potatura risultano ideali per tagli fini e contorni estremamente precisi nei lavori di arboricoltura anche di lunga durata.





SPECIFICHE TECNICHE

ATM 5450
Codice: 060770

GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	54 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	20" - 50 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 0.325" - 0.058
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	260 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 550 ml
Peso	5,6 kg

ATM 4645
Codice: 060760

GUARDA ONLINE

2 tempi
45,8 cc
Elettronica
A membrana
18" - 45 cm - Oregon
Oregon 0.325" - 0.058
Si
Automatica, pompa regolabile
260 ml
Miscela 2,5%, 550 ml
5,5 kg

ATM 4240
Codice: 060750

GUARDA ONLINE

2 tempi
42 cc
Elettronica
A membrana
16" - 40 cm - Oregon
Oregon 3/8" - 0.050
Si
Automatica, pompa regolabile
210 ml
Miscela 2,5%, 310 ml
4,7 kg

DA POTATURA
ATM 2825 / ATM 2825 C

CARBURATORE WALBRO



CARBURATORE WALBRO

SPECIFICHE
TECNICHEATM 2825
Codice: 057900

GUARDA ONLINE



GUARDA ONLINE

SPECIFICHE
TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	28,5 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	Walbro
Lunghezza barra	10" - 25 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 3/8" - 0.050G - 40X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	200 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 210 ml
Peso	3,2 kg

SPECIFICHE
TECNICHEATM 2825 C
Codice: 058000

Tipo motore	2 tempi
Potenza	28,5 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	Walbro
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	1/4" - 0.050G - 60X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	200 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 210 ml
Peso	3,2 kg

DA POTATURA

ATM 2525 PRO / ATM 2525 C PRO

Solo
2,5 kg
SUPER
light

NOVITÀ
★2026★



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2525 PRO

Codice: 064700



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	140 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 190 ml
Peso	2,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2525 C PRO

Codice: 064705



NOVITÀ
★2026★



CARVING



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm CARVING
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	140 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 190 ml
Peso	2,5 kg



TAGLI NETTI E REGOLARI IN TUTTA SICUREZZA

I nuovi tagliatronchi Attila sono ideali per tagliare con facilità, senza sforzi ed in completa sicurezza. Dotati di lame in acciaio a 64 denti di diametro 700 mm, preparano i tronchi con tagli netti, puliti e regolari senza sparagliare trucioli. In più, le comode ruote di trasporto permettono di spostarli facilmente. Questi tagliatronchi sono disponibili con motorizzazione elettrica, a scoppio e con attacco a cardano.



A CARDANO, A SCOPPIO ED ELETTRICI

ALS 700 PTO / ALS 700 P / ALS 700 EL



SPECIFICHE TECNICHE

ALS 700 PTO

Codice: 060950



GUARDA ONLINE

Motore	PTO
Tipo motore	A cardano
Cilindrata/Potenza	540 rpm
Capacità di taglio	240 mm
Diametro lama	700 mm
Ruote	180 mm
Peso	164 kg

CARDANO NON INCLUSO

POWERED by

LONCIN




ALS 700 P

Codice: 060940



GUARDA ONLINE

Loncin, G270F OHV
4 tempi
270 cc
240 mm
700 mm
180 mm
156 kg



ALS 700 EL

Codice: 060930



GUARDA ONLINE


230 Volt - 50 Hz
Elettrico
3500 Watt (S6 40%)
240 mm
700 mm
180 mm
103 kg



VERSATILI, PRECISI E POTENTI

Preparare la legna per il camino non è più un problema. Con l'aiuto di queste macchine è possibile spaccare il legname e ridurlo in ceppi ordinatamente e senza alcuna difficoltà. Grande potenza e robustezza assicurano un lavoro veloce e preciso in tutta sicurezza. Prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo adatti per un utilizzo privato o semiprofessionale.



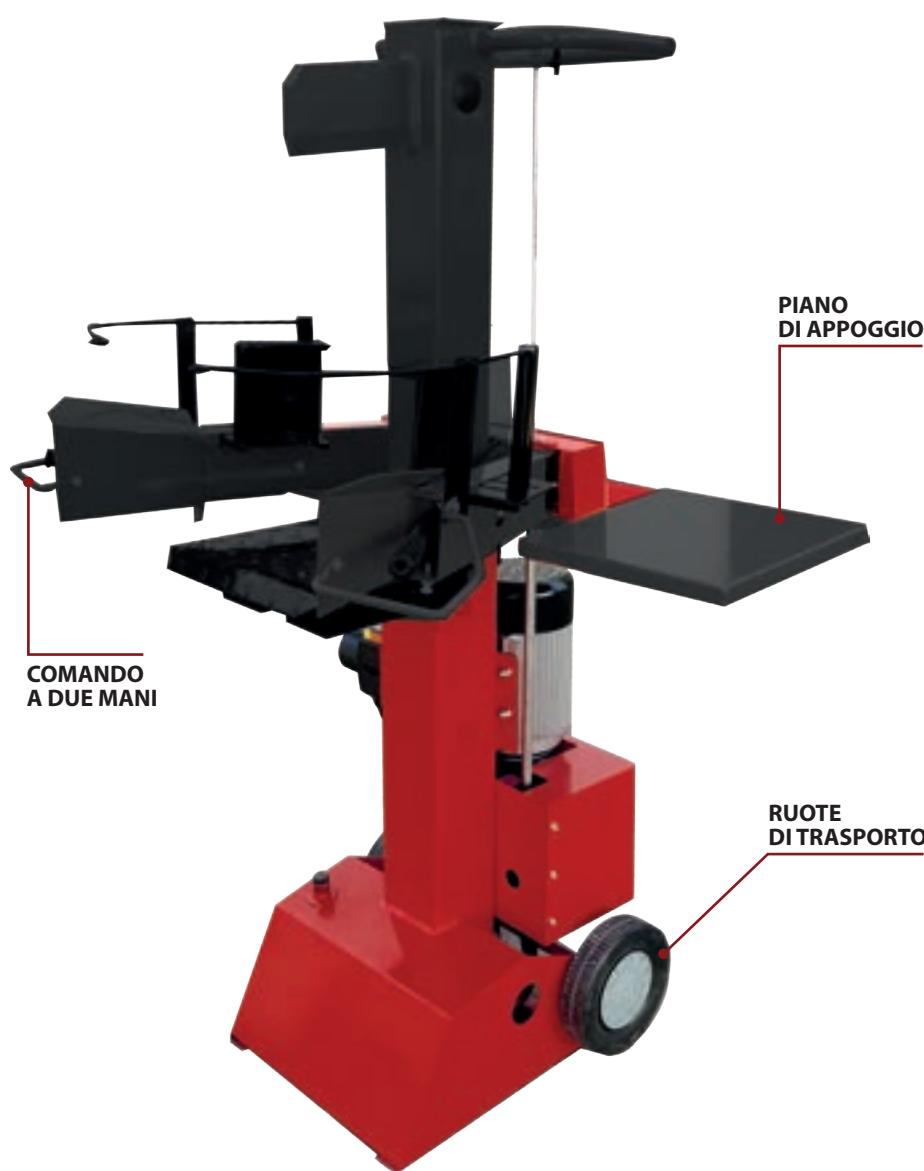

8t



SPECIFICHE TECNICHE

ASE 3500-8V

Codice: 047990



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Tipo motore	Elettrico
Potenza	2500 Watt (S1) - 3500 Watt (S6)
Forza applicata	8 t
Posizione di lavoro	Verticale
Lunghezza max lavoro	55 cm
Diametro max	8-35 cm
Ruote	Ø 200 mm
Peso	113 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54

SPECIFICHE TECNICHE

ASE 3000-8V

Codice: 060440



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Tipo motore	Elettrico
Potenza	3000 Watt (S6)
Forza applicata	8 t
Posizione di lavoro	Verticale
Lunghezza max lavoro	52 cm
Diametro max	8-30 cm
Ruote	Ø 200 mm
Peso	89 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54



TECNOLOGIA ED EFFICIENZA PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE

POWERED by
LONCIN **HONDA**™

Una linea completa di biocippatori compatti e potenti, ideali per manutentori del verde, enti pubblici e privati esigenti. Veloci ed efficienti grazie al loro sistema di tritazione ed alla tramoggia di carico autoalimentata che permette alta velocità di lavoro, ampia capacità e grande efficienza. Il sistema trita i rami fino ad un massimo di 10 cm di diametro e li riduce facilmente in trucioli di legno sottili.



BIOCIPPATORE

A SCOPPIO

ATS 1300 L TRACK

POWERED by
loncin

attila
garden products

POWERED by
loncin

NOVITÀ
★2026★

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
34x47 CM

DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 85°



SPECIFICHE TECNICHE

ATS 1300 L TRACK

Codice: 064450



Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6 lt
Diametro max tritazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	116 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Deflettore orientabile max 85°
Cingoli	18 cm
Peso	336 kg

FORNITO SU TRANSPORTER CINGOLATO CON MOTORE
GT200 OHV, 196 CC - 3 MARCE AVANTI E RETROMARCIA

A SCOPPIO

ATS 1300 DLE



POWERED by
LONGIN

POWERED by
LONGIN



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

ATS 1300 DLE

Codice: 064430



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , G420FD OHV AE
Potenza	420 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	110 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	188 kg



BIOCIPPATORE

A SCOPPIO

ATS 1300 DH / ATS 1300 DL

POWERED by
HONDA™

POWERED by
HONDA™

attila
garden products

NOVITÀ
★2026★



ATS 1300 DL
Codice: 064420

POWERED by
LONGIN
G420F OHV - 420 cc



GUARDA ONLINE
IT

**SPECIFICHE
TECNICHE**

ATS 1300 DH

Codice: 064440



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX390 OHV
Potenza	389 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	6 lt
Diametro max tritazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	110 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	180 kg

BIOCIPPATORE A SCOPPIO ATS 900 DH / ATS 900 DL

POWERED by
HONDA


SPECIFICHE TECNICHE

ATS 900 DH

Codice: 064410



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX270 OHV
Potenza	270 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	5,3 lt
Diametro max triturazione	80 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	101 cm
Dimensioni bocca tramoggia	28x40 cm
Scarico	Laterale alto, h 142 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote	Ø 39 cm con cuscinetti
Peso	146 kg

ATS 900 DL

Codice: 064400

POWERED by
LONGIN
G270F OHV - 270 cc



BIOCIPPATORE

A SCOPPIO ATS 600 L

POWERED by
LONGIN

NOVITÀ
★2026★

POWERED by
LONGIN

attila
garden products



SPECIFICHE TECNICHE

ATS 600 L

Codice: 064390



Motore	Loncin, G220F OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	2,5 lt
Diametro max tritazione	50 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	105 cm
Dimensioni bocca tramoggia	26x26 cm
Scarico	Posteriore, h 80 cm - Deflettore orientabile max 90°
Ruote	Ø 26 cm con cuscinetti
Peso	60 kg





I "TUTTOFARE" PER IL TRASPORTO SU QUALUNQUE TERRENO

POWERED by
LONGIN

I nuovi transporter cingolati Attila sono robusti e preziosi alleati in grado di soddisfare qualunque esigenza di trasporto di merci sfuse. Motori potenti a basse emissioni, trasmissione ad ingranaggi, sponde con pianale estensibile e ampia capacità di carico assicurano risultati ottimali ed una guida facile anche attraverso i sentieri più impervi.



CASSONE DUMPER CON BENNA ATT 540 DHS

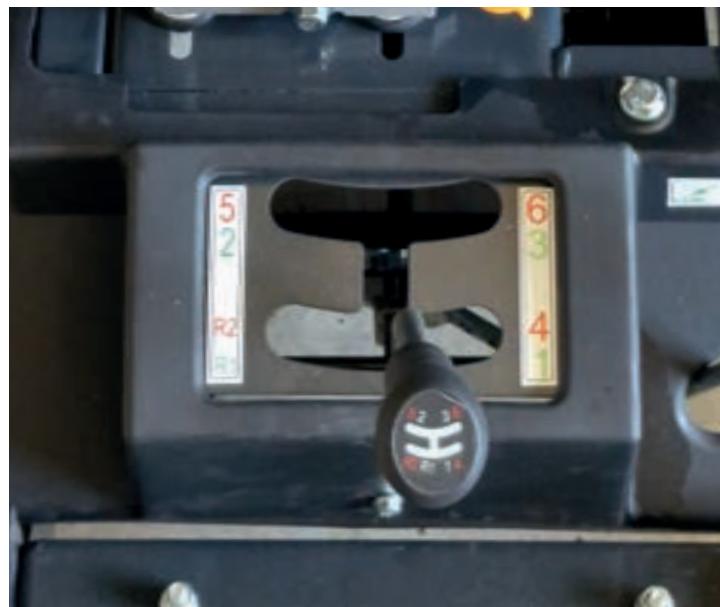POWERED by
loncinPOWERED by
loncin

SPECIFICHE TECNICHE

ATT 540 DHS

Codice: 061550



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	100x70x91,5 cm
Ribaltamento cassone	Ad alzata idraulica
Velocità	6 av. + 2 retro
Peso	410 kg
CASSONE DUMPER CON RIBALTO AD ALZATA IDRAULICA BENNA ANTERIORE DA 44 LITRI	

POWERED by
LONGIN



CASSONE DUMPER
CON RIBALTAMENTO
IDRAULICO



**SPECIFICHE
TECNICHE**

ATT 500 D-L
Codice: 060330



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, G270F OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	95x68x46,5 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	3 av. + retro
Peso	275 kg
CASSONE DUMPER CON RIBALTAMENTO IDRAULICO	



TRANSPORTER A CINGOLI

CASSONE A SPONDE ATT 500 C / ATT 300 C

POWERED by
loncin

attila
garden products

POWERED by
loncin



POWERED by
loncin



SPECIFICHE TECNICHE

ATT 500 C

Codice: 060320



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, OHV
Potenza	196 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	102,5x62,5x32,5 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. + retro
Peso	224 kg

SPECIFICHE TECNICHE

ATT 300 C

Codice: 060315



GUARDA ONLINE


Motore	Loncin, OHV
Potenza	196 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	90x67x29 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 av. + retro
Peso	178 kg



POTENZA E PRECISIONE: L'EVOLUZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL SUOLO

Vi presentiamo la linea di motozappe ATTILA di nuova generazione, progettate per elevare la produttività e la precisione nel lavoro del terreno. Queste macchine combinano potenza ineguagliabile e ergonomia avanzata, garantendo una preparazione del suolo efficiente e meno faticosa. Ideali per professionisti ed appassionati esigenti, le nostre motozappe assicurano prestazioni superiori e risultati agronomici di eccellenza, trasformando ogni operazione in un successo.

NOVITÀ
★2026★

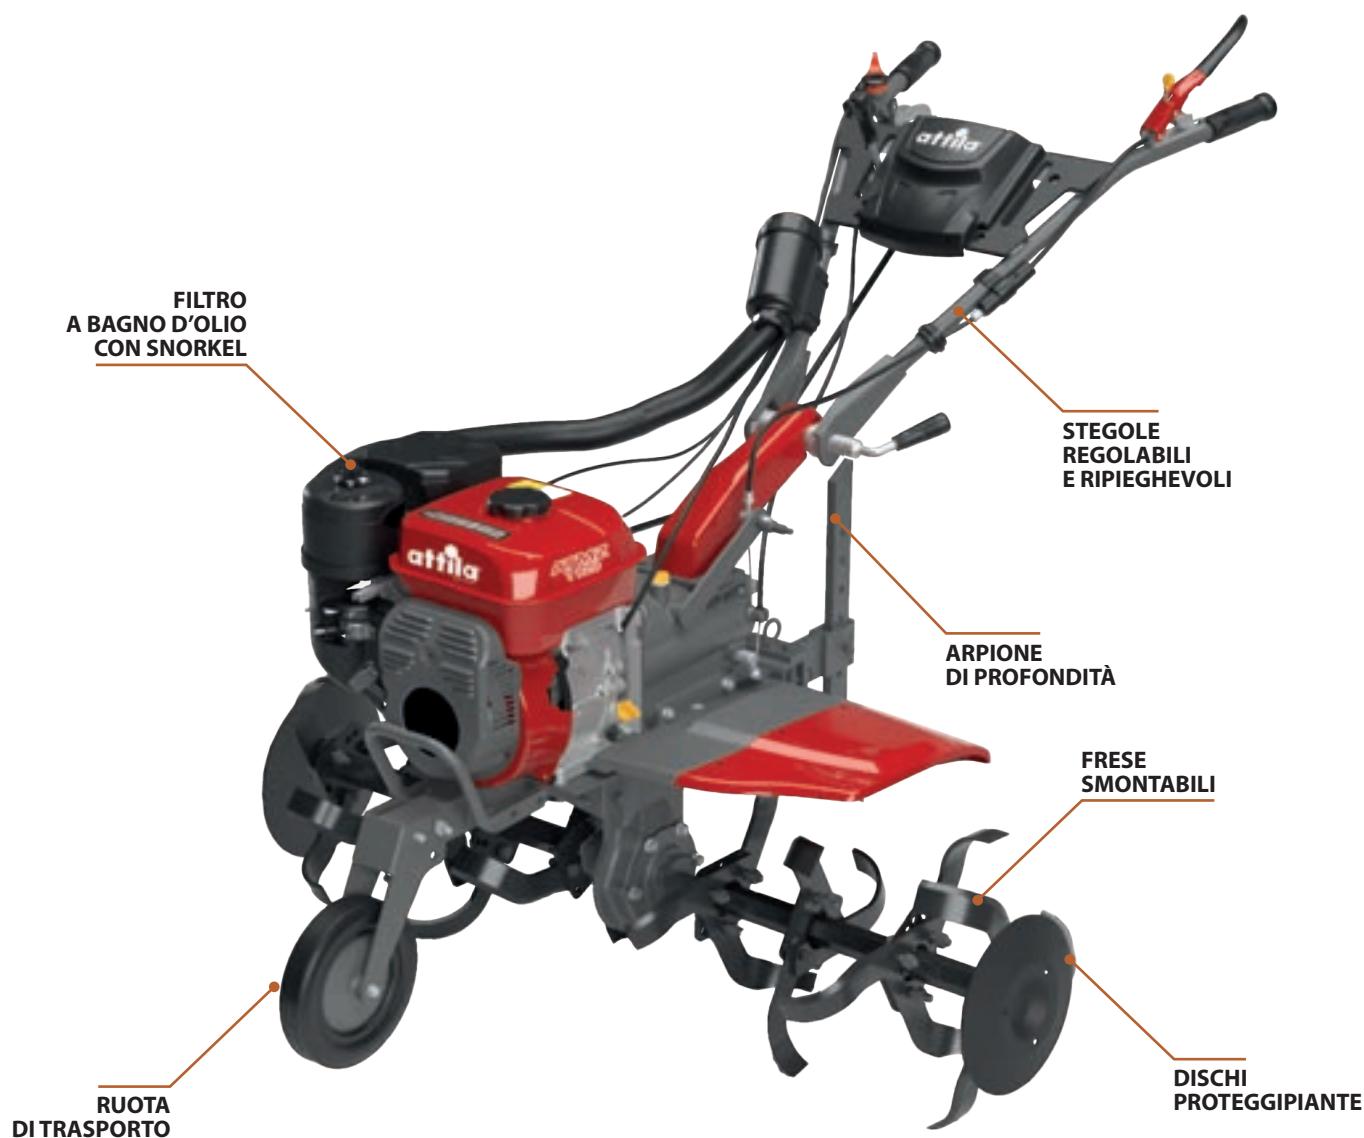

SPECIFICHE TECNICHE

ATMZ 1120

Codice: 067100



GUARDA ONLINE

Motore

Weima, WM170F/P

Potenza

212 cc

Avviamento

Manuale autoavvolgente

Trasmissione

In alluminio, ad ingranaggi

Marce

2 av. + retro meccanica

Velocità

60/80 g/min - 140/160 g/min

Larghezza lavoro

80→100 cm

Numero frese

8 frese (smontabili e dischi proteggipiante)

Dischi proteggipiante

Sì

Stegole

Regolabili lateralmente e ripieghevoli

Ruote di trasporto

1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 400-8

Peso

70 kg



ATMZ 8020

Codice: 067090



GUARDA ONLINE

Motore

Weima, WM170F/P

Potenza

212 cc

Avviamento

Manuale autoavvolgente

In ghisa, ad ingranaggi

2 av. + retro meccanica

60/80 g/min - 140/160 g/min

80→100 cm

8 frese (smontabili e dischi proteggipiante)

Sì

Regolabili lateralmente e ripieghevoli

1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 400-8

98 kg



ATMZ 6020

Codice: 067080



GUARDA ONLINE

Motore

Weima, WM170F/P

Potenza

212 cc

Avviamento

Manuale autoavvolgente

In alluminio, a catena + cinghia

2 av. + retro meccanica

60/80 g/min - 140/160 g/min

55→80 cm

6 frese (smontabili e dischi proteggipiante)

Sì

Regolabili lateralmente e ripieghevoli

1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 350-4

60 kg



AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ: LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL VOSTRO TERRENO

Massimizzate l'efficienza e la versatilità nella preparazione e nella cura del suolo con la nostra innovativa gamma di motocoltivatori. Progettati per affrontare con facilità le sfide più complesse, questi strumenti offrono una combinazione ottimale di potenza, manovrabilità e robustezza. Grazie a trasmissioni potenziate garantiscono prestazioni costanti e una lavorazione impeccabile in ogni condizione. Un investimento fondamentale per professionisti agricoli che esigono il massimo dalla loro attrezzatura.

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

ATMC 5420

Codice: 067110



Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Ad ingranaggi
Marce	2 avanti + 1 retro
Larghezza lavoro	54 cm
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Peso	75 kg


GRUPPO FRESE POSTERIORE CON ROTAZIONE ORARIA
PER TERRENI MORBIDI E ANTIORARIA PER TERRENI DURI




PER LAVORARE IN PROFONDITÀ SENZA SFORZI

Robuste e potenti attrezzature che permettono un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte soddisfano anche le più svariate esigenze.

AT 53 K / ATG 52 H-D

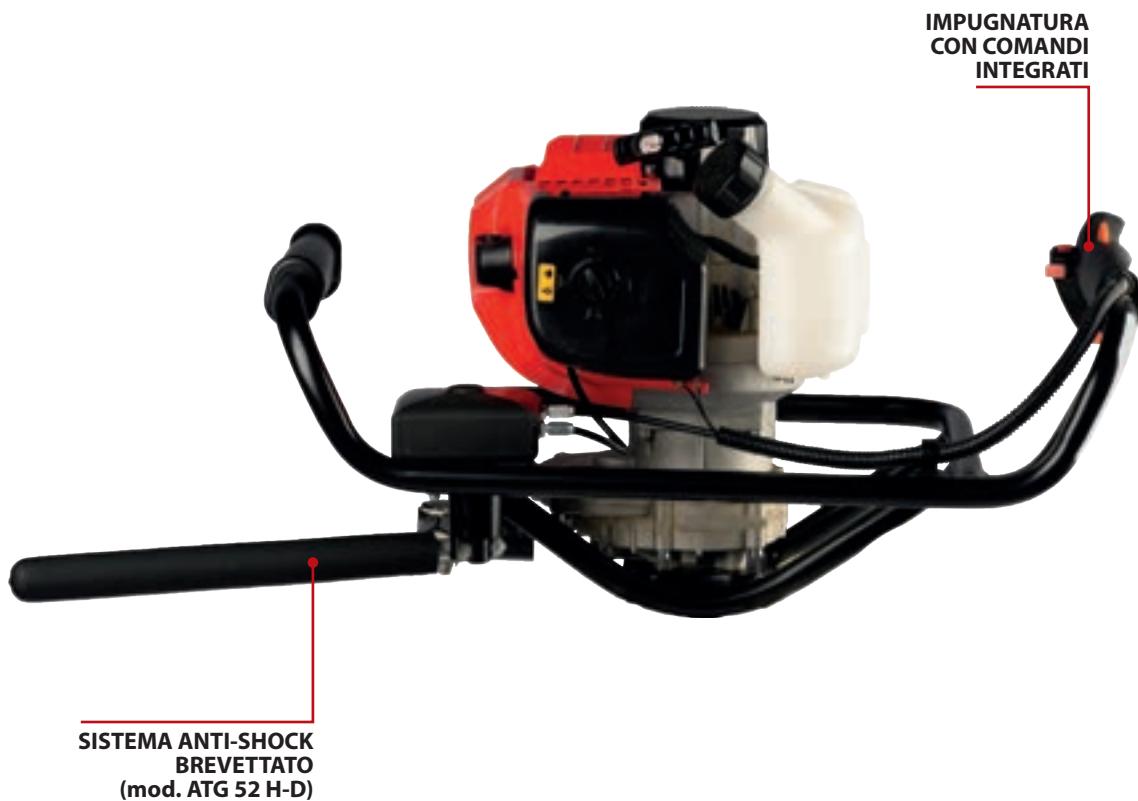
**PUNTE ZINCATE
LONG LIFE**

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

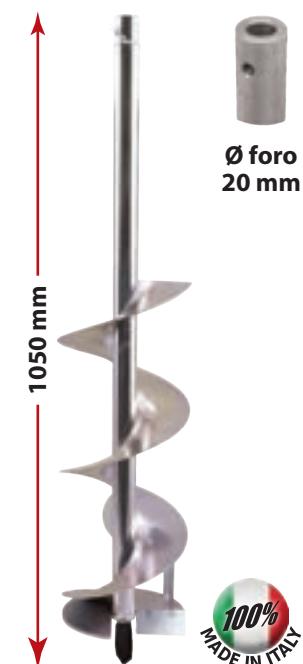**ACCESSORI****PROLUNGA TELESCOPICA**

Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE

Codice: 053885
Per trivelle a mano

SPECIFICHE TECNICHEPowered by
Kawasaki**AT 53 K**
Codice: 045495

GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	8,6 kg

PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO RINFORZATO

ATG 52 H-D
Codice: 060520

GUARDA ONLINE

1E44FGN
2 tempi
51,6 cc
A membrana
0,9 lt
Miscela 2,5%
1:40
20 mm
9,2 kg

SISTEMA ANTI-SHOCK BREVETTATO


KA
A
E

JAPAN
QUALITY



LINEA GIARDINAGGIO



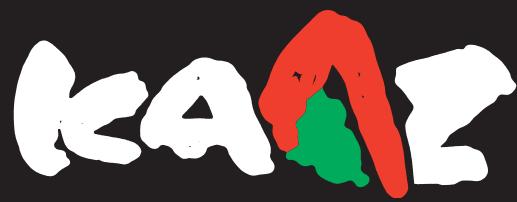

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



QUALITÀ E DESIGN MADE IN JAPAN



I nuovi motori Mitsubishi-Meiki con "l'esclusiva livrea nera" caratterizzano questa linea di decespugliatori. Macchine progettate e costruite con componenti di alta qualità Made in Japan: aste "Orange Gold", coppie coniche professionali, di cui Kaaz è il primo produttore al mondo, sistemi antivibranti all'avanguardia e motori di ultima generazione, prodotti

interamente in Giappone, garantiscono grande affidabilità e durata anche negli impegni operativi più gravosi.

A ZAINO

VR 540 Z



SPECIFICHE TECNICHE

VR 540 Z

Codice: 026000



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA V 540 W Super Pro / V 540 S



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 W Super Pro

Codice: 026180



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 S

Codice: 026165



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



IMPUGNATURA SINGOLA V 430 S / V 360 S / V 256 S



SPECIFICHE TECNICHE

V 430 S

Codice: 026160



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE43
Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

V 360 S

Codice: 026155




Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE33
Tipo motore	2 tempi
Potenza	32,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

V 256 S

Codice: 026150



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE27
Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,6 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	5,1 kg
Diametro asta	24 mm
Dotazione	Testina batti e vai, bretelle

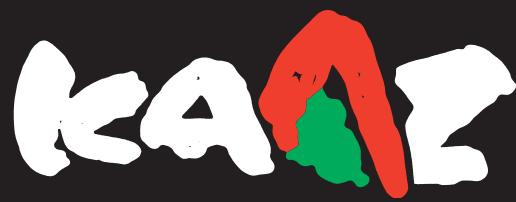

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



TECNOLOGIA MADE IN JAPAN AI MASSIMI LIVELLI

Powered by

Kawasaki

I motori Kawasaki, collaudati da anni di esperienza garantiscono a questa linea di decespugliatori prestazioni di alto livello e bassa rumorosità.

A ZAINO

KVR 530 Z / KVR 450 Z

Powered by

Kawasaki

Powered by
KawasakiTESTINA
TAP & GO
BATTI & VAIPowered by
KawasakiTESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI

SPECIFICHE TECNICHE

KVR 530 Z
 Codice: 026415


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

Powered by
KawasakiTESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI

SPECIFICHE TECNICHE

KVR 450 Z
 Codice: 026460


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	11,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA KV 530 W Super Pro / KV 450 W



Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 W Super Pro
Codice: 026420



Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 W
Codice: 026455




Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	7,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA KV 530 S / KV 450 S

Powered by

Kawasaki

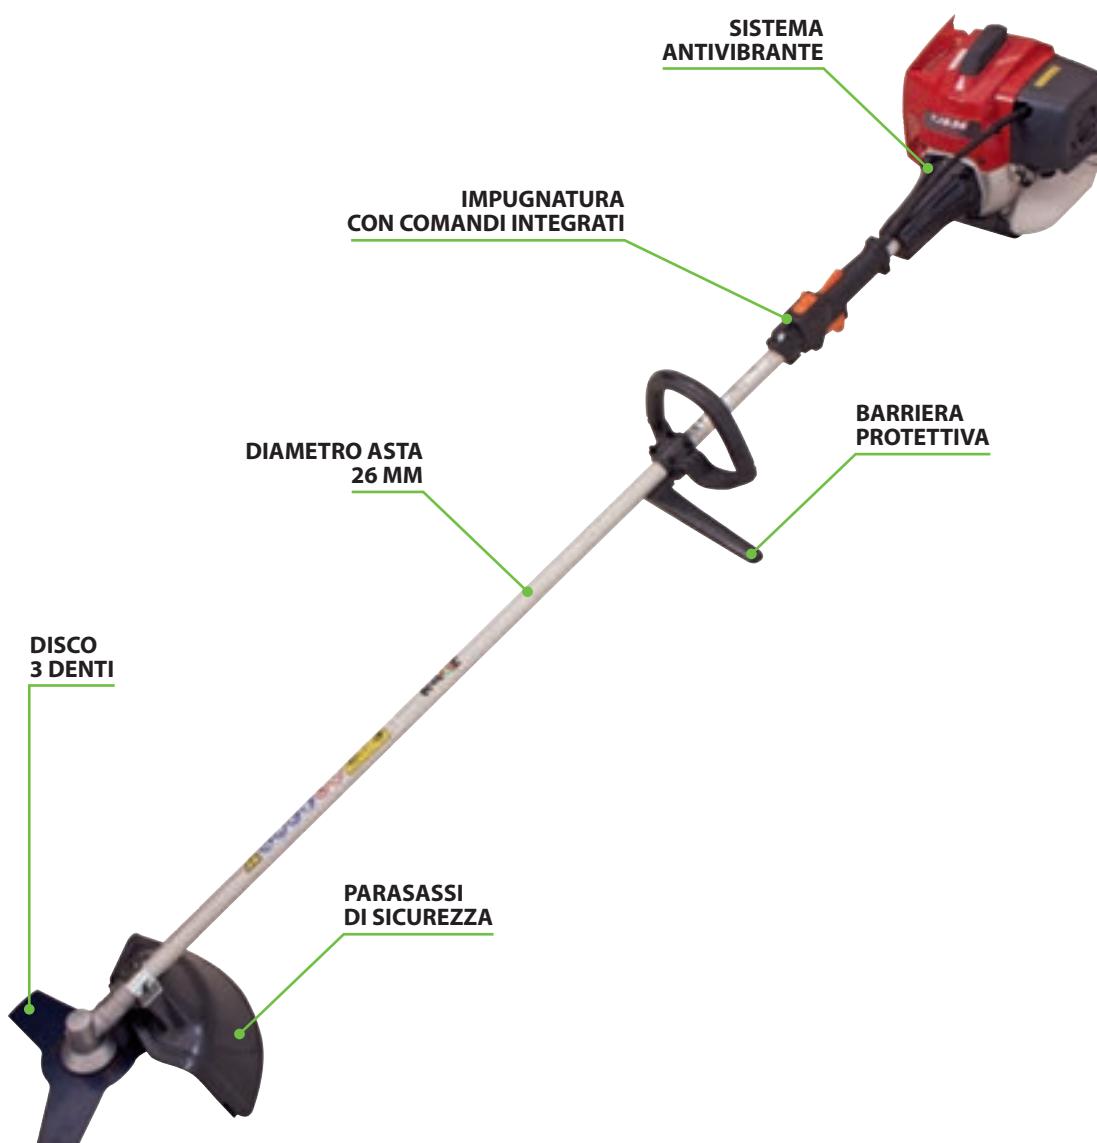

SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 S
Codice: 026450


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle




SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 S
Codice: 026445


GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

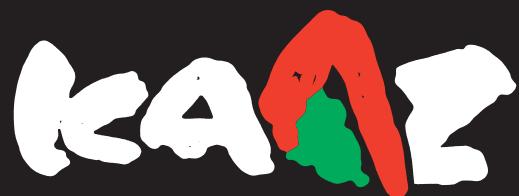

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



**QUALITÀ, EFFICIENZA
E BASSE EMISSIONI**

POWERED by
HONDA™

I decespugliatori Kaaz powered by Honda uniscono alla qualità Made in Japan la tecnologia e l'efficienza dei motori Honda, garantendo potenza, prestazioni, consumi ridotti e soprattutto basse emissioni.

A ZAINO

HVR 500 Z

POWERED by

HONDA**KAAZ**

POWERED by

HONDA

A ZAINO



SPECIFICHE TECNICHE

HVR 500 Z

Codice: 048155



Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA™

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA HV 500 S



POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

HV 500 S

Codice: 048160



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA HV 350 S / HV 250 S

POWERED by

HONDA

KAAZ



POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA



TESTINA
TAP & GO



POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA



TESTINA
TAP & GO



SPECIFICHE TECNICHE

HV 350 S
Codice: 026470



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

POWERED by
HONDA



IMPUGNATURA
SINGOLA



TESTINA
TAP & GO



SPECIFICHE TECNICHE

HV 250 S
Codice: 026465



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX25 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,6 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	24 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



L'ECCELLENZA DEI RASAERBA IN OGNI PARTICOLARE

Caratteristiche uniche per questi modelli di rasaerba che racchiudono tutto ciò che il professionista o l'utilizzatore esigente desidera: trasmissione a cardano con cambio idrostatico o a 1 o 2 velocità, telaio e ruote in alluminio di straordinaria robustezza, sistema freno-frizione lama BBC, motori professionali di ultima generazione. Durata, potenza, affidabilità e sicurezza per ogni esigenza di taglio.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ALLUMINIO A TRAZIONE

LM 5360 HXA-HST PRO / LM 5360 HXAR PRO HS / LM 5360 HXA

KAAN

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

BBC
blade brake clutch



ACCESSORI

KIT MULCHING



Codice: 030009

Comprende 2 lame mulching incrociate e tappo chiusura scarico posteriore

POWERED by
HONDA

BBC
blade brake clutch



SPECIFICHE TECNICHE

LM 5360 HXA-HST PRO
Codice: 030398

Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	
Trazione	Idrostatica - Velocità variabile	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	22→82 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	68 kg	

TRASMISSIONE IDROSTATICÀ A CARDANO
VELOCITÀ VARIABILE
RUOTE IN ALLUMINIO
PARAURTI ANTERIORE

Lama di ricambio Codice: 026425



LM 5360 HXAR PRO HS
Codice: 054900

Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	
Trazione	Idrostatica - 1 velocità	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	15→77 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	58 kg	

TRASMISSIONE IDROSTATICÀ A CARDANO
1 VELOCITÀ
RUOTE ANTERIORI IN ALLUMINIO
RULLO POSTERIORE - PARAURTI ANTERIORE

Lama di ricambio Codice: 026425



LM 5360 HXA
Codice: 060870

Telaio	Alluminio	
Motore	Honda, GXV160 OHV	
Potenza	163 cc	
Trazione	A cardano - 2 velocità	
Larghezza	55 cm	
Capacità di taglio	53 cm	
Altezza di taglio	15→77 mm	
Capacità sacco	75 lt	
Peso	56 kg	

TRASMISSIONE A CARDANO
2 VELOCITÀ
RUOTE IN ALLUMINIO

Lama di ricambio Codice: 026425



SCAVARE IN PROFONDITÀ IN MODO RAPIDO ED EFFICACE



Motore Made in Japan robusto e potente, con componenti di alta qualità, che garantisce massima efficacia nella penetrazione del terreno per lavori di piantumazione e palificazione. Vigne, frutteti, recinzioni e palizzate: grazie ad un'ampia scelta di punte, questa macchina soddisfa ogni esigenza!

MOTOTRIVELLA AG 500



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:35
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,4 kg

AG 500
Codice: 024000




GUARDA ONLINE

**PUNTALE E VOMERE
IN ACCIAIO RINFORZATO**

PUNTE ZINCATE **LONG LIFE**

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

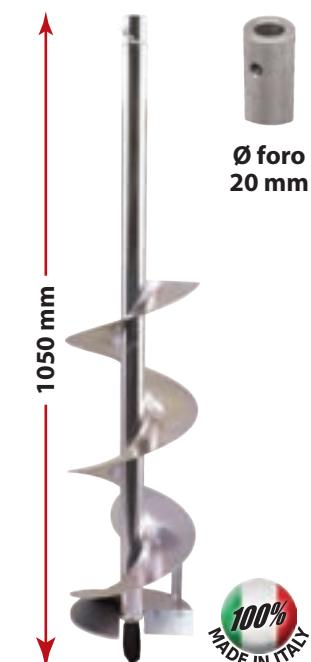

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND



UNA SCELTA DI QUALITÀ
PER PRATI VERDI E CURATI

LINEA GIARDINAGGIO





UNA NUOVA LINEA CON DESIGN DI ALTA QUALITÀ

Una linea di rasaerba completa e moderna con telai in acciaio rinforzato di qualità. Modelli con motori a scoppio, a spinta o a trazione, con larghezze di taglio da 41 a 53 cm e cilindrate da 141 a 209 cc. Di serie su tutti i modelli a trazione la tecnologia 4 in 1: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale. Oltre ad un taglio efficiente e confortevole, viene posta massima attenzione alla sicurezza ed al rispetto ambientale, secondo le norme vigenti della direttiva macchine.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE HR 5500 SHQ-PRO

POWERED by
HONDA

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

POWERED by
HONDA

VACUUM FLOW
technology

4 in 1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

m²
2200

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SHQ-PRO Codice: 067870



Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	43,5 kg
TECNOLOGIA 4 IN 1	

IN ACCIAIO A TRAZIONE
HR 5500 SXQ / HR 5200 SXQ

Powered by
HARRY



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



2200

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SXQ
Codice: 067860



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda, SP210A OHV
Potenza	209 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	30,5 kg

TECNOLOGIA 4 IN 1



BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2026★



1600

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5200 SXQ
Codice: 067850



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP175 OHV
Potenza	173 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	52 cm
Capacità di taglio	50 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 30→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	29,5 kg

TECNOLOGIA 4 IN 1

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A SPINTA HR 4300 PX

Powered by
HARRY

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

HR 4300 PX

Codice: 067840

Telaio	Acciaio
Motore	SP140 OHV
Potenza	141 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 30→80 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	19,5 kg



GUARDA ONLINE



UNA DELLE SCELTE MIGLIORI PER PRENDERSI CURA DEL GIARDINO



Il rasaerba Zero Turn Harry, con ruote anteriori pivotanti, offre la possibilità di muoversi e girare rapidamente intorno ad ostacoli ed aiuole del giardino. Il telaio in acciaio, il motore potente a basse emissioni, la capacità di taglio da 53 cm con regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 8 posizioni ed il sacco di raccolta di grande capacità consentono di tagliare con precisione e sicurezza ogni tipo di prato. Inoltre, l'esclusiva funzione di bloccaggio delle ruote anteriori rende il rasaerba ideale anche per i tagli in linea retta.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO ZERO TURN HR 5500 SXQ-ZT

Powered by
HARRY

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

NOVITÀ
★2026★

4 in 1
MULTIFUNCTION

BIG
Wheels

Zero Turn

1 m²
2200



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SXQ-ZT
Codice: 067880



Telaio	Acciaio
Motore	SP210A OHV
Potenza	209 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→70 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	35 kg



GUARDA ONLINE



UN PRATO VERDE E RIGOGLIOSO: IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA DEL GIARDINO



L'arieggiatore Harry, con motore Honda, grazie all'esclusivo sistema 2 in 1 (ruolo arieggiatore a 18 lame e rullo scarificatore a 24 molle), consente di restituire ossigeno alle radici dell'erba, permettendo il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favorendo così la crescita. La potenza del motore e la larghezza di lavoro da 40 cm, unite al sacco di raccolta da 45 litri e alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono di raggiungere risultati ottimali su ogni tipologia di prato.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO IN ACCIAIO A SPINTA HRA 4020 HC

POWERED by
HONDA™



NOVITÀ
★2026★

CRUSCOTTO
COMANDI

SACCO RACCOLTA
IN TELA

PARASASSI
DI SICUREZZA
INTEGRATO

REGOLAZIONE
PROFONDITÀ LAVORO
CENTRALIZZATA

POWERED by
HONDA™

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND



SPECIFICHE TECNICHE

HRA 4020 HC

Codice: 067300



Telaio	Acciaio
Motore	Honda, GP 200
Potenza	196 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	37 kg

2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE



GIARDINI PERFETTI SENZA IL MINIMO SFORZO

Il nuovissimo rider Harry HR 6500 RC è lo strumento ideale per la cura del verde, adatto sia all'utente che vuole mantenere in ordine il proprio giardino, sia ai professionisti che desiderano occuparsi di aree verdi di medio-grandi dimensioni. Grazie alla funzione 4 in 1 (raccolta, scarico posteriore, laterale e mulching), alla regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni e al telaio in acciaio, questo rider assicura risultati ottimali in ogni condizione di lavoro.

RIDER

A SCOPPIO HR 6500 RC

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

4 in 1
MULTIFUNCTION



REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
DALLA POSTAZIONE
DI GUIDA



SPECIFICHE TECNICHE

HR 6500 RC Codice: 060515



GUARDA ONLINE

Motore	Ducar, DV225 OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	4 marce avanti + retro
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	35→75 mm
Scarico erba	Posteriore e laterale
Capacità sacco	150 lt
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 062246



**LA SCELTA MIGLIORE
PER L'HOBBISTA PIÙ ESIGENTE**

LINEA GIARDINAGGIO





UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRATO

Una linea di decespugliatori in grado di affrontare ogni tipo di lavoro di rifinitura, cura e manutenzione di prati di medie dimensioni, come anche lo sfalcio di erba alta e sterpaglie. Silenziosità, avviamento rapido ed un design moderno garantiscono un lavoro sicuro sempre nel massimo comfort.

A ZAINO

GL 53-ZN



SPECIFICHE TECNICHE


GL 53-ZN

Codice: 045290



Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	11 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA GL 53-WN / GL 53-SN

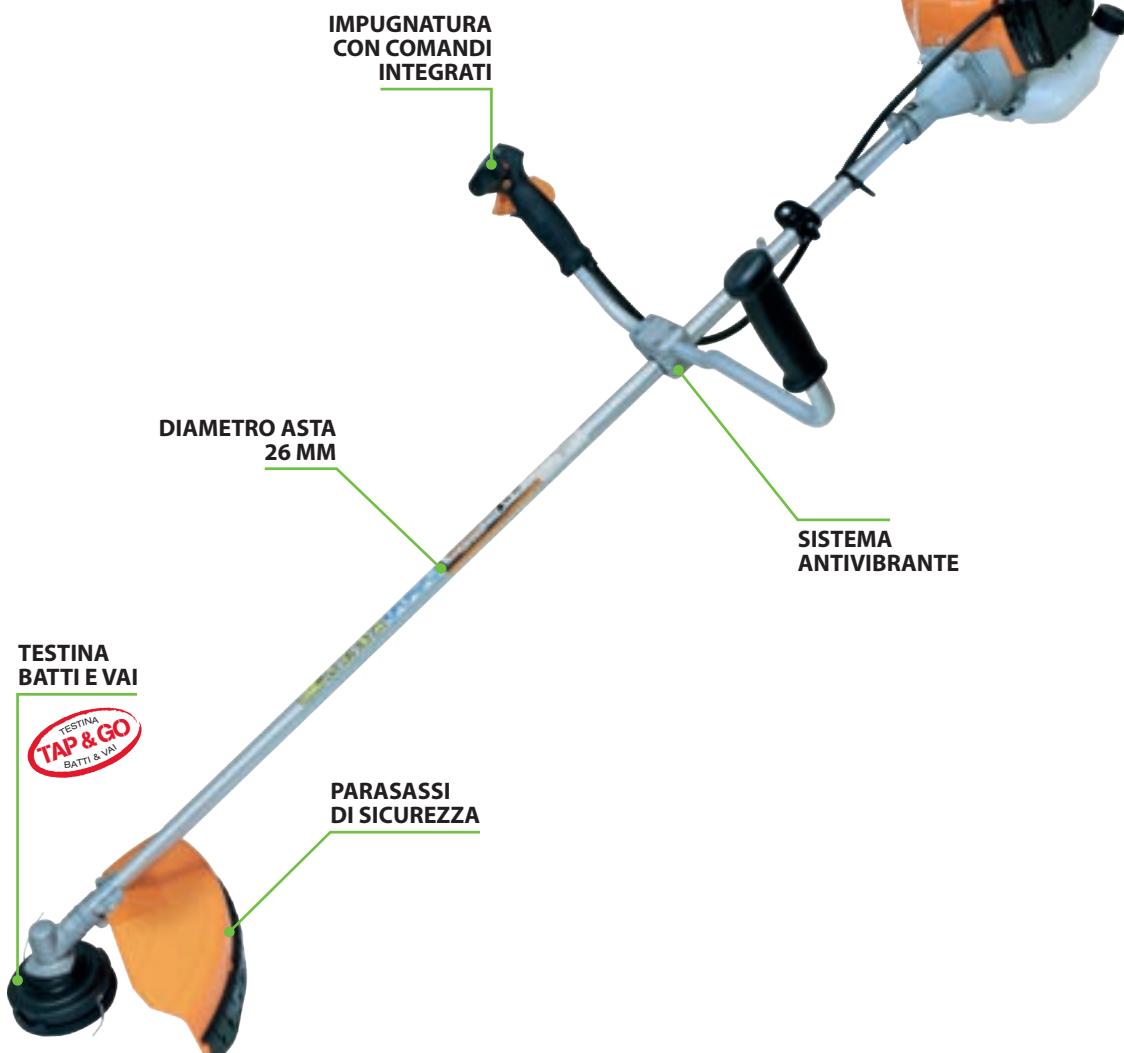

SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-WN

Codice: 045285



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-SN

Codice: 045280



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle




IMPUGNATURA SINGOLA

GL 43-SN / GL 34-SN / GL 26-SN



IMPUGNATURA SINGOLA

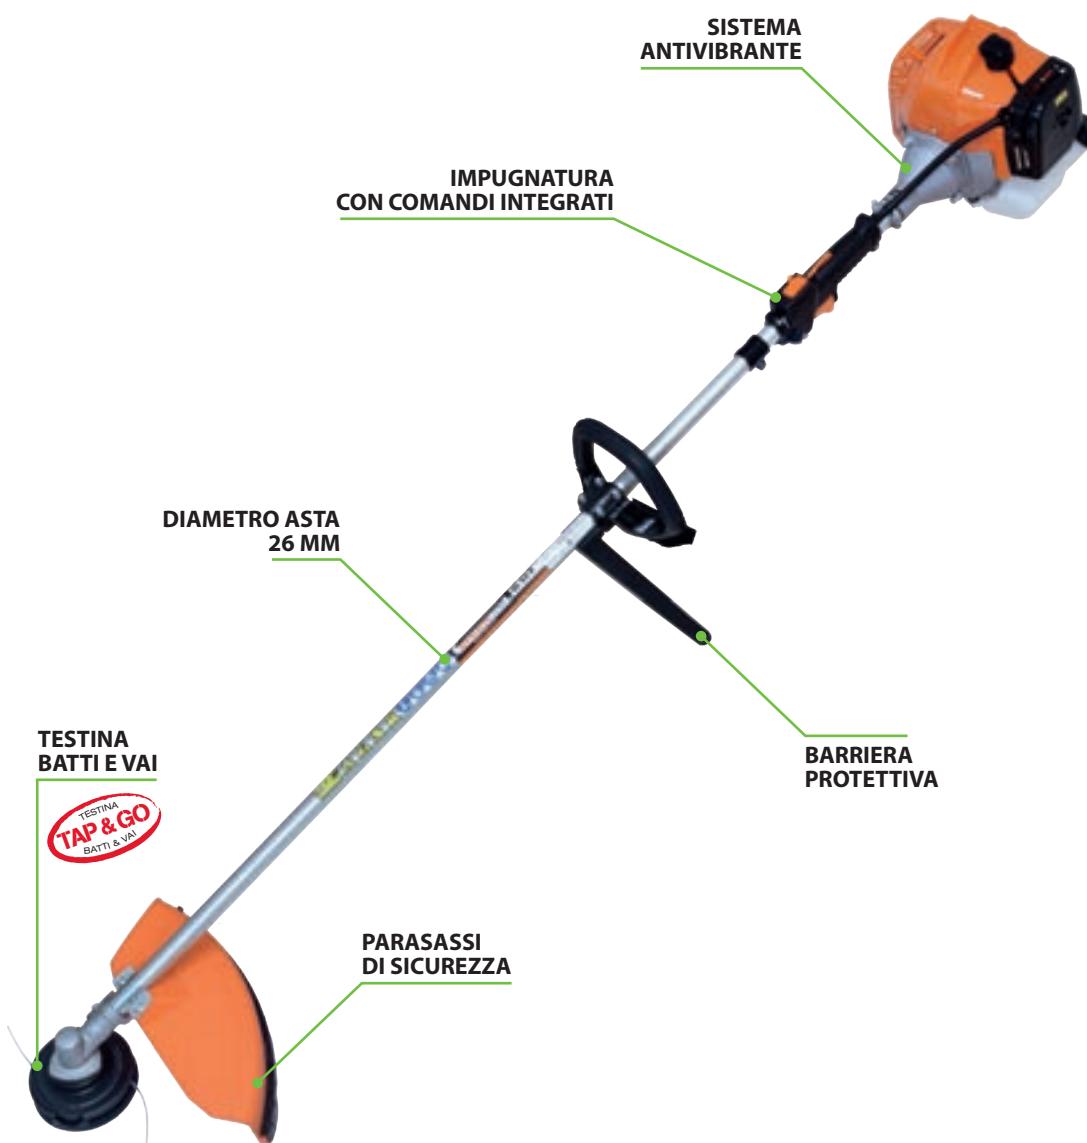

IMPUGNATURA SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

GL 43-SN

Codice: 045275



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 34-SN

Codice: 045270



GUARDA ONLINE

2 tempi
33 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,7 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,9 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 26-SN

Codice: 045265



GUARDA ONLINE

2 tempi
25,4 cc
A membrana
Elettronica
Autoavvolgente
0,45 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,5 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle




MOLTEPLICI SOLUZIONI PER LA CURA DEI PARTICOLARI

La cura del giardino si ottiene attraverso una scelta di prodotti di qualità, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Un'ampia selezione di modelli elettrici per permettere l'esecuzione di tutti i lavori di rifinitura in giardino. Prodotti con caratteristiche uniche ed innovative che soddisfano le più svariate esigenze con i migliori risultati. Comfort, design e leggerezza: prendersi cura del giardino diventa un piacevole passatempo, senza stress e fatica.

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA

TAGLIABORDI IMPUGNATURA SINGOLA

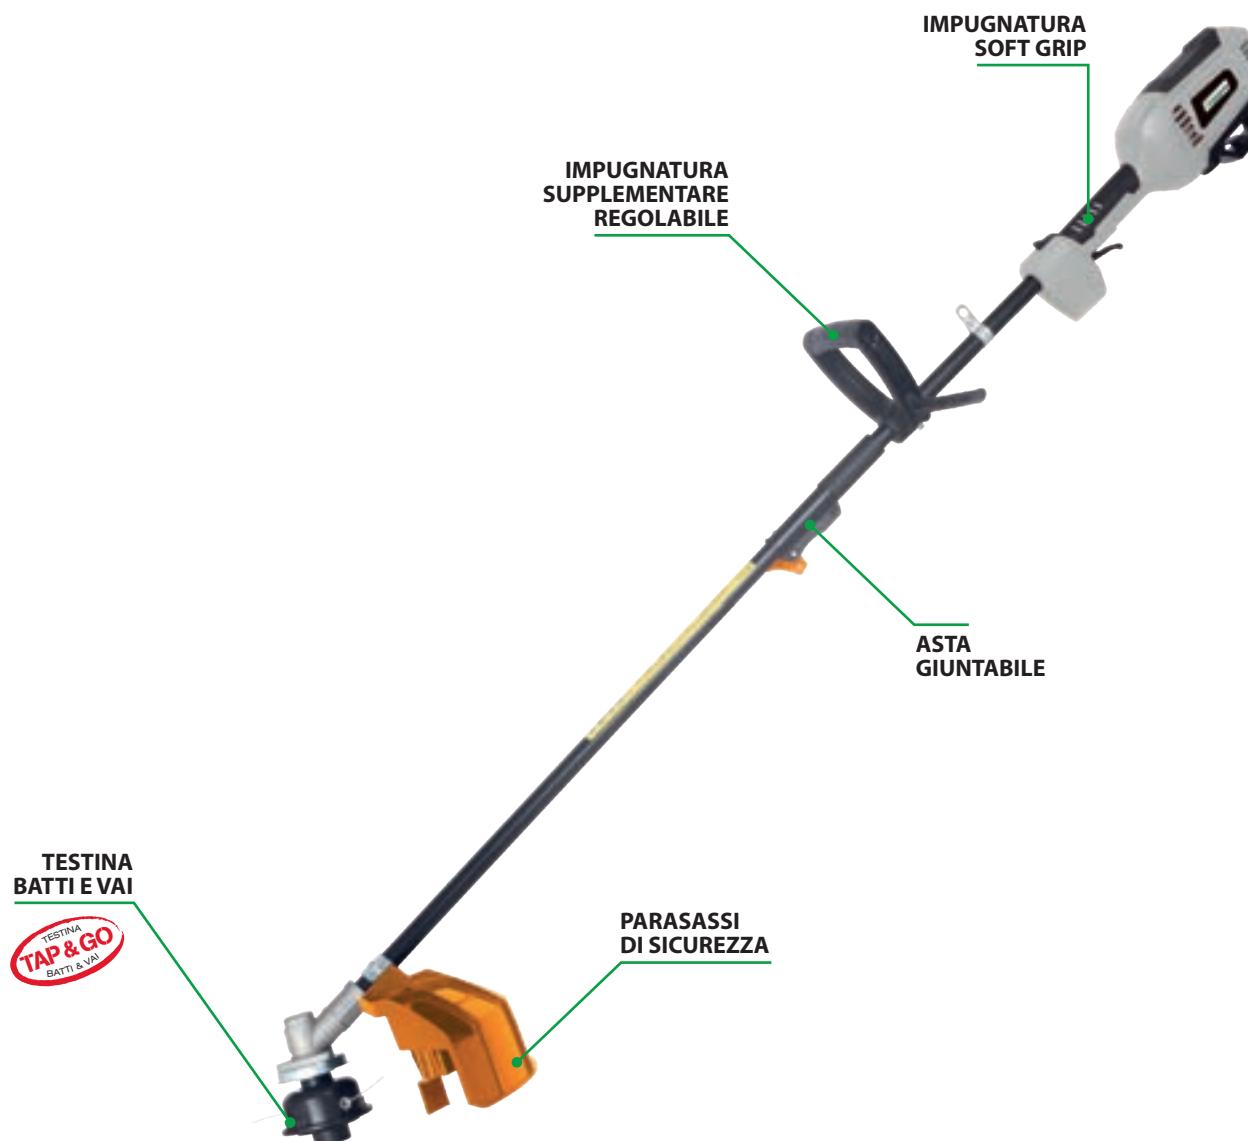

SPECIFICHE TECNICHE

GES 1200

Codice: 062510



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1200 Watt
Diametro di taglio	Testina Ø 355 mm - Disco Ø 230 mm
Diametro filo	2 mm
Espulsione filo	Batti e vai
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	4,4 kg
Asta	Giuntabile
Dotazione	Testina batti a vai, disco, bretelle

TRASMISSIONE CON COPPIA CONICA

SPECIFICHE TECNICHE

GET 600

Codice: 063670




GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Diametro di taglio	300 mm
Diametro filo	1,2 mm
Espulsione filo	Automatica
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	3,2 kg
Asta	Telescopica

TESTINA DI TAGLIO ORIENTABILE



UN PRATO SANO E CURATO

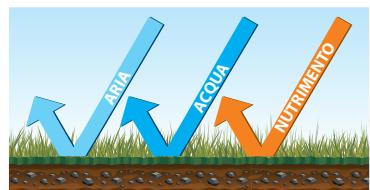

Macchina robusta ed affidabile per arieggiare e far respirare nuovamente ogni tipologia di prato, con continuità, facilità e soprattutto senza fatica.

IN POLIPROPILENE A SPINTA GL 3618 EL Combi

SACCO RACCOLTA
IN TELAPARASASSI
DI SICUREZZA
INTEGRATOREGOLAZIONE
PROFONDITÀ

ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 8 LAME
(IN DOTAZIONE)

Codice: 049110

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
(IN DOTAZIONE)

Codice: 049105



SPECIFICHE TECNICHE

GL 3618 EL Combi

Codice: 038750



Telaio	Polipropilene
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	36 cm
Profondità lavoro	-12→+5 mm
Numero lame	8
Capacità sacco	45 lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/130 mm
Peso	14,2 kg

2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE



SIEPI PERFETTE CON IL MINIMO SFORZO

Una linea di macchine leggere, efficienti e con basse vibrazioni: caratteristiche distintive che permettono di affrontare anche i lavori più difficili con efficacia e tranquillità. Per tagliare e rifinire siepi e cespugli in modo preciso ed accurato, garantendo un risultato ottimale anche all'utente più esigente.

BIDIREZIONALI

GT 700 D Eko / GT 600 DN Eko



SPECIFICHE TECNICHE

GT 700 D Eko

Codice: 017625



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	75 cm
Lunghezza di taglio	70 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,9 kg



SPECIFICHE TECNICHE

GT 600 DN Eko

Codice: 012803



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	65 cm
Lunghezza di taglio	60 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,8 kg





PER RAGGIUNGERE ANCHE LE SIEPI PIÙ ALTE SENZA SFORZO

Macchina che permette di prendersi cura delle siepi in tutta sicurezza, senza l'utilizzo di scale, grazie alla regolazione variabile dell'altezza con asta telescopica in alluminio. La testa di taglio regolabile in 8 posizioni e l'apertura dei denti di taglio di questo tagliasiepi consentono di ottenere risultati sempre perfetti soprattutto con il minimo sforzo.

TELESCOPICO

GHTE 4645



SPECIFICHE TECNICHE

GHTE 4645
Codice: 060475



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	450 Watt
Lunghezza lame	51 cm
Lunghezza di taglio	46 cm
Apertura denti di taglio	16 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	3,7 kg



PER GARANTIRE FACILMENTE PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Una linea di macchine a scoppio ed elettriche per la pulizia di giardini, terrazzi, vialetti e camminamenti da fogliame, ghiaia, terriccio e tutto ciò che crea disordine e sporcizia. Leggere e robuste, portate a mano o spalleggiate, consentono di lavorare in modo confortevole, senza fatica e soprattutto in modo rapido e veloce.

SOFFIATORI E SOFFIATORI/ASPIRATORI



PORTATA ARIA

1152
m³/h



SPECIFICHE
TECNICHE

GB 800 C
Codice: 053980



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	65 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	360 km/h
Portata aria erogata	1152 m ³ /h
Peso	10 kg

FILTO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI
ZAINO ERGONOMICO
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI



HAND-HELD

GB 280 A

PORTATA ARIA



720

m³/h


SPECIFICHE TECNICHE

GB 280 A

Codice: 053950



Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Peso	4,95 kg

HAND-HELD GBV 280 A

PORTATA ARIA

720
m³/h



SPECIFICHE TECNICHE

GBV 280 A

Codice: 053960



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Peso	6,23 kg



HAND-HELD

GLE 3000



PORTATA ARIA

IMPUGNATURA
AUSILIARIA

SPECIFICHE TECNICHE

GLE 3000

Codice: 060485



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Giri/min	7000-15000
Velocità aria	Variabile, 160→300 km/h
Portata aria erogata	720 m ³ /h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	16:1
Peso	4,2 kg
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ 3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA	



ALL'ALTEZZA DI QUALSIASI SFIDA NEI LAVORI FORESTALI

Potenti, resistenti e veloci, le nuove motoseghe Greenline sono le perfette alleate per tutti i lavori boschivi come abbattimento di alberi, sramatura e depezzatura. Barre professionali da 16 e 18 pollici, motori con elevate prestazioni e bassa rumorosità, sistemi antivibranti e silenziatori ad alto rendimento (ove previsti), garantiscono prestazioni di taglio eccellenti e costanti, anche alle massime sollecitazioni.





SPECIFICHE TECNICHE

GM 5045

Codice: 060350



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	50,8 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	18" - 45 cm
Tipo catena	.325" - 0.058G - 72X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	260 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 550 ml
Peso	5,4 kg

SPECIFICHE TECNICHE

GM 4040

Codice: 060345



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	40 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Tipo catena	3/8" - 0.050G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	210 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 310 ml
Peso	4,15 kg



PRECISIONE E LEGGEREZZA

Macchine precise e leggere, ideali per lavori di potatura e arboricoltura in generale, sono semplici da utilizzare, affidabili e versatili. Le barre da 10" standard e carving consentono grandi performances e tagli di precisione, senza rinunciare al comfort dell'impugnatura ergonomica. Ben bilanciate e compatte, sono dotate di un gancio ad anello oscillante per migliorare l'equilibrio durante la salita su piattaforme aeree o scale, mantenendo completamente libere le mani.



DA POTATURA

GMP 2625 / GMP 2625 C

NOVITÀ
★2026★



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625
Codice: 064710



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg

SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625 C
Codice: 064715



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA PER OGNI ESIGENZA

Utensili di qualità all'avanguardia per contenuti tecnici innovativi, design, potenza ed affidabilità. I diversi motori elettrici testati ed al massimo delle prestazioni, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido, ove previsto, rendono queste macchine un punto di riferimento per tutto il mercato. Il modello con motore "in linea" assicura vantaggi nella distribuzione del peso, rendendo meno faticosi anche i lavori più lunghi ed impegnativi.





INGRANAGGI IN ACCIAIO



SPECIFICHE TECNICHE

GKE 2216 L

Codice: 060470



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2200 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Automatico
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,1 kg

MOTORE "IN LINEA"

SPECIFICHE TECNICHE

GKE 1840

Codice: 060465



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Manuale
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,9 kg




LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON FACILITÀ E IN PIENA SICUREZZA

Sramare piante o potare alberi da frutto senza il pericolo di salire su scale o trabattelli, nella garanzia di un lavoro fatto bene in piena tranquillità e sicurezza. Modelli con motori a scoppio che permettono un lavoro veramente poco faticoso con i piedi sempre ben piantati per terra! Potenti, bilanciati e di facile manutenzione, adatti anche all'hobbista più esigente.





POTATORI A SCOPPIO

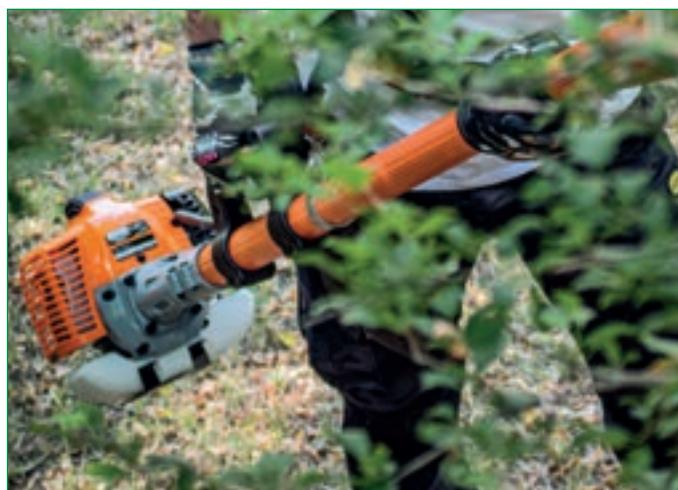

TELESCOPICO

GLP 420

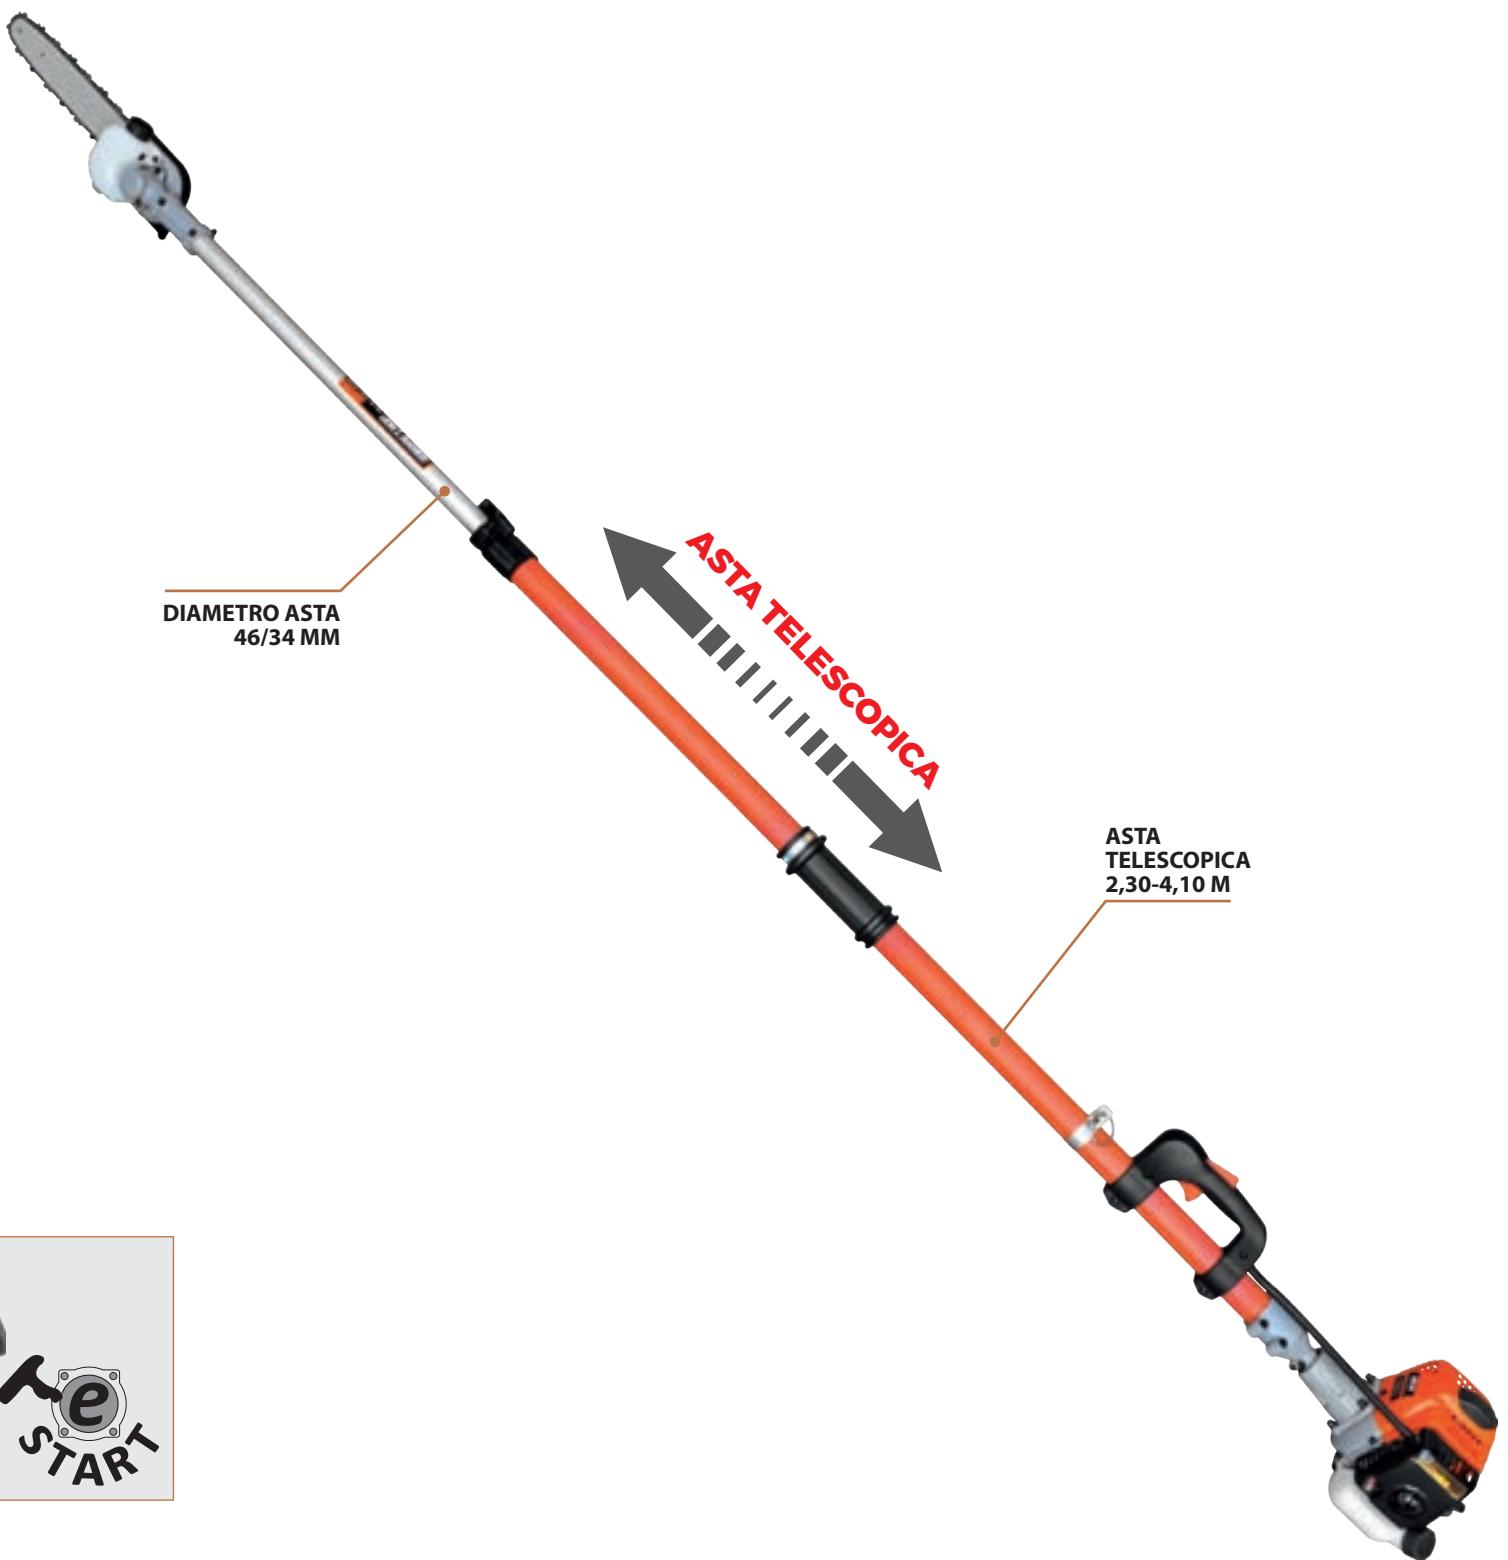

AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GLP 420

Codice: 018809



Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola, telescopica 2,30→4,10 m
Peso	9,5 kg
Diametro asta	46/34 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
ASTA TELESCOPICA 2,30-4,10 M	





AVVIAMENTO FACILITATO



**SPECIFICHE
TECNICHE**

GL 2500
Codice: 012832




Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola
Peso	7 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
LUNGHEZZA TOTALE 2,30 M	



FORTE, SOLIDA, LEGGERA E SICURA

Un modello compatto per la cura del terreno su superfici piccole e medie. Il potente motore da 1500 Watt, le 6 frese rotanti con coltelli intercambiabili, la trasmissione a bagno d'olio, il freno di sicurezza e la protezione contro il sovraccarico elettrico assicurano un facile lavoro per dissodare il terreno, incorporare letame e compost e renderlo pronto per la semina, in piena tranquillità e sicurezza. Le ruote di trasporto posteriori permettono un facile spostamento ed il manico interamente ripieghevole garantisce un comodo rimessaggio in un piccolo spazio.

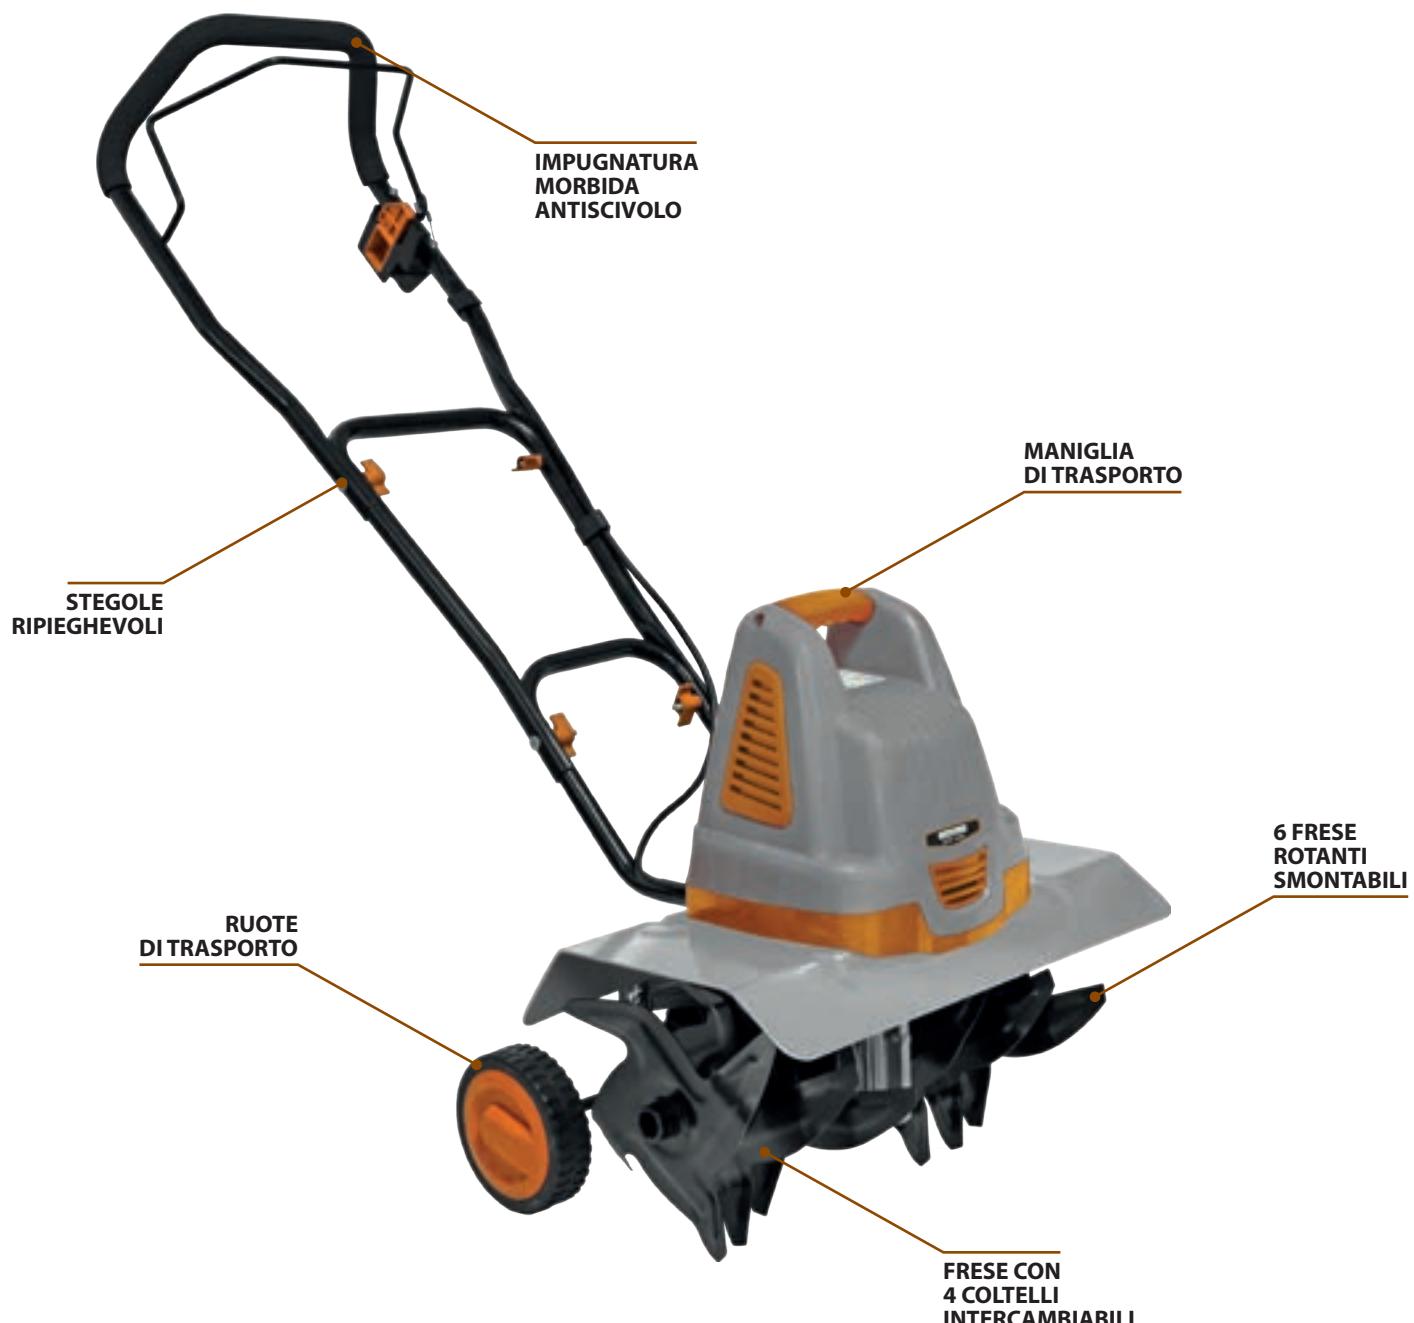

SPECIFICHE TECNICHE

GFE 1500

Codice: 060480



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Larghezza lavoro	45 cm / 30,5 cm / 17 cm
Numero frese	6, Ø 220 mm
Profondità lavoro	23 cm
Stegole	Ripieghevoli, con impugnatura ergonomica
Freno di sicurezza	Elettrico
Peso	13,5 kg
TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO FRENO DI SICUREZZA ELETTRICO	



PER PIANTUMARE E PALIFICARE IN TUTTA SICUREZZA

Robusta e potente, permette un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte, soddisfa anche le più svariate esigenze.



SPECIFICHE TECNICHE

AG 52 H

Codice: 057850




GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,2 kg

PUNTALE E VOMERE
IN ACCIAIO RINFORZATOPUNTE ZINCATE
LONG LIFE

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

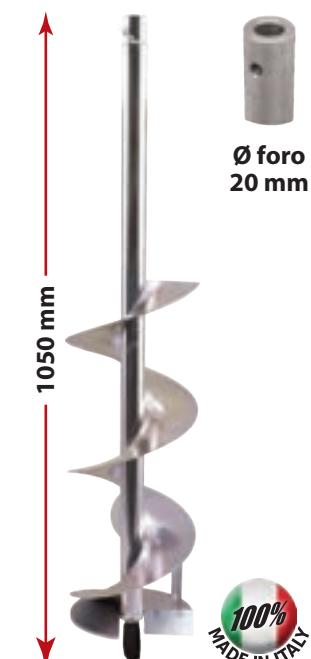

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano



RIUTILIZZARE L'ACQUA IN MANIERA EFFICACE

Modello a scoppio che permette di recuperare l'acqua da falde sotterranee o di convogliare in cisterne quella piovana, per l'utilizzo in irrigazione manuale o automatica. Facilmente riposizionabile grazie alla sua leggerezza, rende inoltre semplice qualsiasi lavoro di innaffiatura o svuotamento.



AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

QGZ 25-30 N
 Codice: 013978


Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Serbatoio	1 lt
Diametro aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 m
Portata max	8 m ³ /h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	8 m (max)
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	6,5 kg

CON RACCORDI E FILTRO



**DESIGN ALL'AVANGUARDIA
E TECNOLOGIA MADE IN GERMANY**

LINEA GIARDINAGGIO





AIUTANTI INDISPENSABILI PER LA CURA DEL PRATO

Il nuovo rasaerba elettrico Ikra IERM 1638 è leggero, compatto e facile da manovrare. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il segnalatore cesto pieno, il manico pieghevole salvaspazio, la comoda maniglia di trasporto integrata, il robusto telaio in termoplastica e la lama di acciaio temprato sono caratteristiche che rendono questa macchina l'aiutante indispensabile per la cura del prato.

IN PLASTICA A SPINTA


IERM 1638


SPECIFICHE TECNICHE
IERM 1638
 Codice: 056840


Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1600 W
Trazione	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→65 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	12 kg
Lama di ricambio	Codice: 043159



RISULTATO: UN PRATO SANO E BELLO

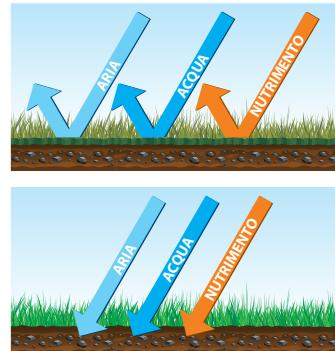

L'arieggiatore Ikra frantuma l'erba, allenta il muschio, i residui di erba vecchia ed altro materiale arruffato. Grazie alla sua funzione 2 in 1 (scarificatore e arieggiatore - i rulli possono essere sostituiti rapidamente), questo utensile può essere utilizzato non solo all'inizio e alla fine della stagione di crescita dell'erba, ma anche dopo ogni taglio, per permettere al prato di respirare meglio. Il sacco di raccolta in tela e la regolazione centralizzata della profondità di lavoro in 4 posizioni permettono di ottenere risultati ottimali in ogni situazione.


IN PLASTICA A SPINTA

IEVL 1532



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 16 LAME
(IN DOTAZIONE)



RULLO SCARIFICATORE A 20 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 064771



SPECIFICHE TECNICHE

IEVL 1532
Codice: 050195



Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	32 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, -12→+4 mm
Numero lame	16 lame o 20 molle
Capacità sacco	30 lt
Ruote (anteriori/posteriori)	Ø 180/100 mm
Peso	8,6 kg


2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE



IL PIACERE DELLA CURA DEL GIARDINO

Il tagliabordi elettrico Ikra, grazie alle sue caratteristiche uniche ed innovative, è in grado di agevolare e rendere meno faticosi i lavori di rifinitura in giardino. La testina orientabile a 90 gradi, con angolo di taglio regolabile in 4 posizioni e ruota di guida integrata, unita al manico telescopico e all'impugnatura Soft Grip, soddisfano le più svariate esigenze garantendo risultati ottimali. La cura del giardino non è mai stata così piacevole!

IMPUGNATURA SINGOLA IGT 600 DA

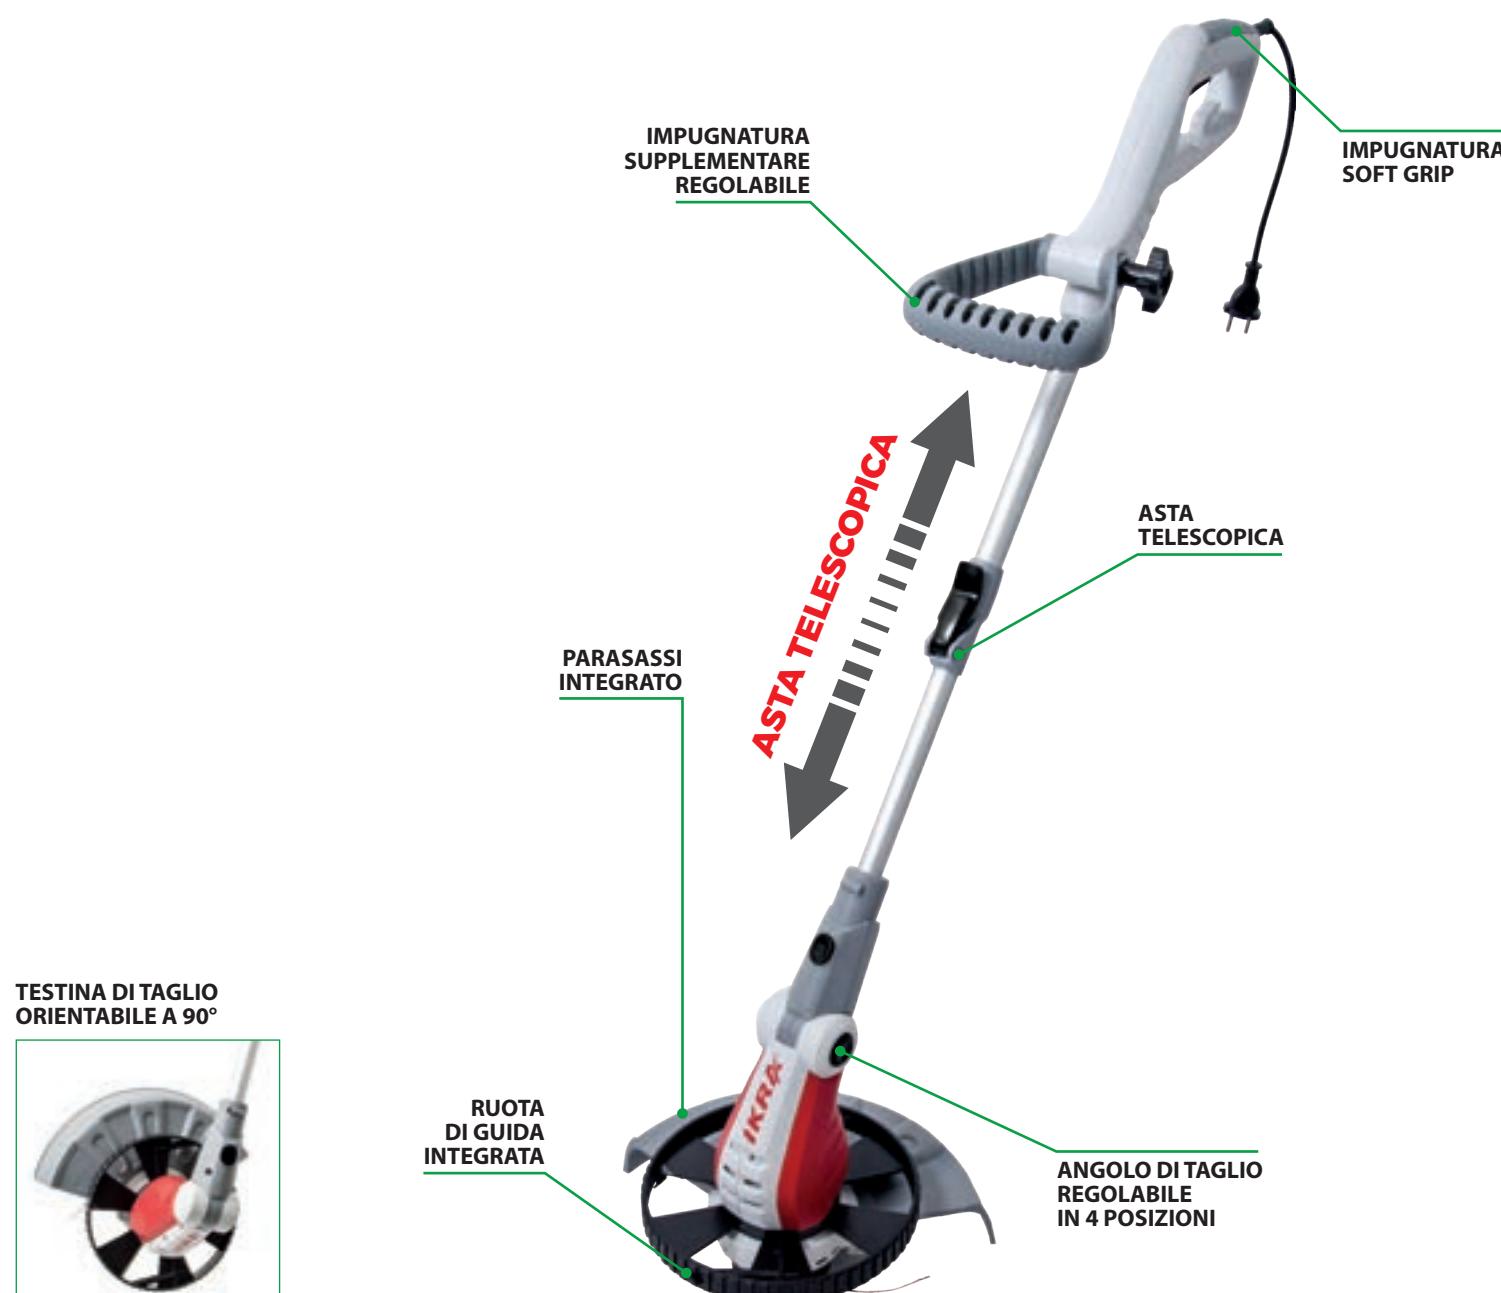

SPECIFICHE TECNICHE

IGT 600 DA

Codice: 056850

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Diametro di taglio	320 mm
Diametro filo	1,4 mm
Espulsione filo	Automatica
Protezione guida taglio	Sì
Manico telescopico	Sì
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	2,5 kg



GUARDA ONLINE



LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON SICUREZZA E PRECISIONE

Il multitool elettrico Ikra 2 in 1, con tagliasiepi e potatore, è l'attrezzo ideale per lavorare con precisione ad altezze elevate, grazie alla regolazione dell'angolo di taglio in 7 posizioni fino a 120° per l'applicazione tagliasiepi ed a barra e catena Oregon per l'applicazione potatore. Lubrificazione automatica della catena, con indicatore del livello olio, lame a movimento contrapposto tagliate al laser ed affilate al diamante su guide in alluminio, manico telescopico con impugnatura Soft Grip, per regolazione dell'altezza di lavoro fino a 4 metri, sono solo alcuni dei punti di forza di questa macchina.

IMPUGNATURA SINGOLA IECH 1000



SPECIFICHE TECNICHE

IECH 1000 Codice: 056870



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1000 Watt
Manico	Telescopico con impugnatura Soft Grip
Asta	Giuntabile
Lunghezza totale	2,08-2,75 m
Altezza lavoro	Fino a 4 m
Peso	5,1 kg (senza applicazioni)

IN DOTAZIONE

Tagliasiepi

Lunghezza di taglio	45 cm
Diametro max di taglio	18 mm
Testa di taglio	Regolabile, 7 posizioni fino a 120°

Potatore

Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91PX033X
Lubrificazione catena	Automatica
Testa di taglio	Orientabile, 5 posizioni -90°/-45°/0°/+45°/+90°



SILENZIOSITÀ, LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

Ottimo bilanciamento del peso ed estrema semplicità di utilizzo, uniti a potenza, leggerezza e massima sicurezza: queste le prerogative della linea di tagliasiepi elettrici Ikra. Le lame in acciaio temprato e tagliate al laser, l'avviamento di sicurezza a due mani e l'impugnatura girevole, ove previsti, rendono questi attrezzi adatti sia per un uso hobbistico che professionale. Design moderno, massima ergonomia e caratteristiche innovative e brevettate per una scelta di qualità unica.


BIDIREZIONALE

HSD 700 PRO



 MADE
IN GERMANY


DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA

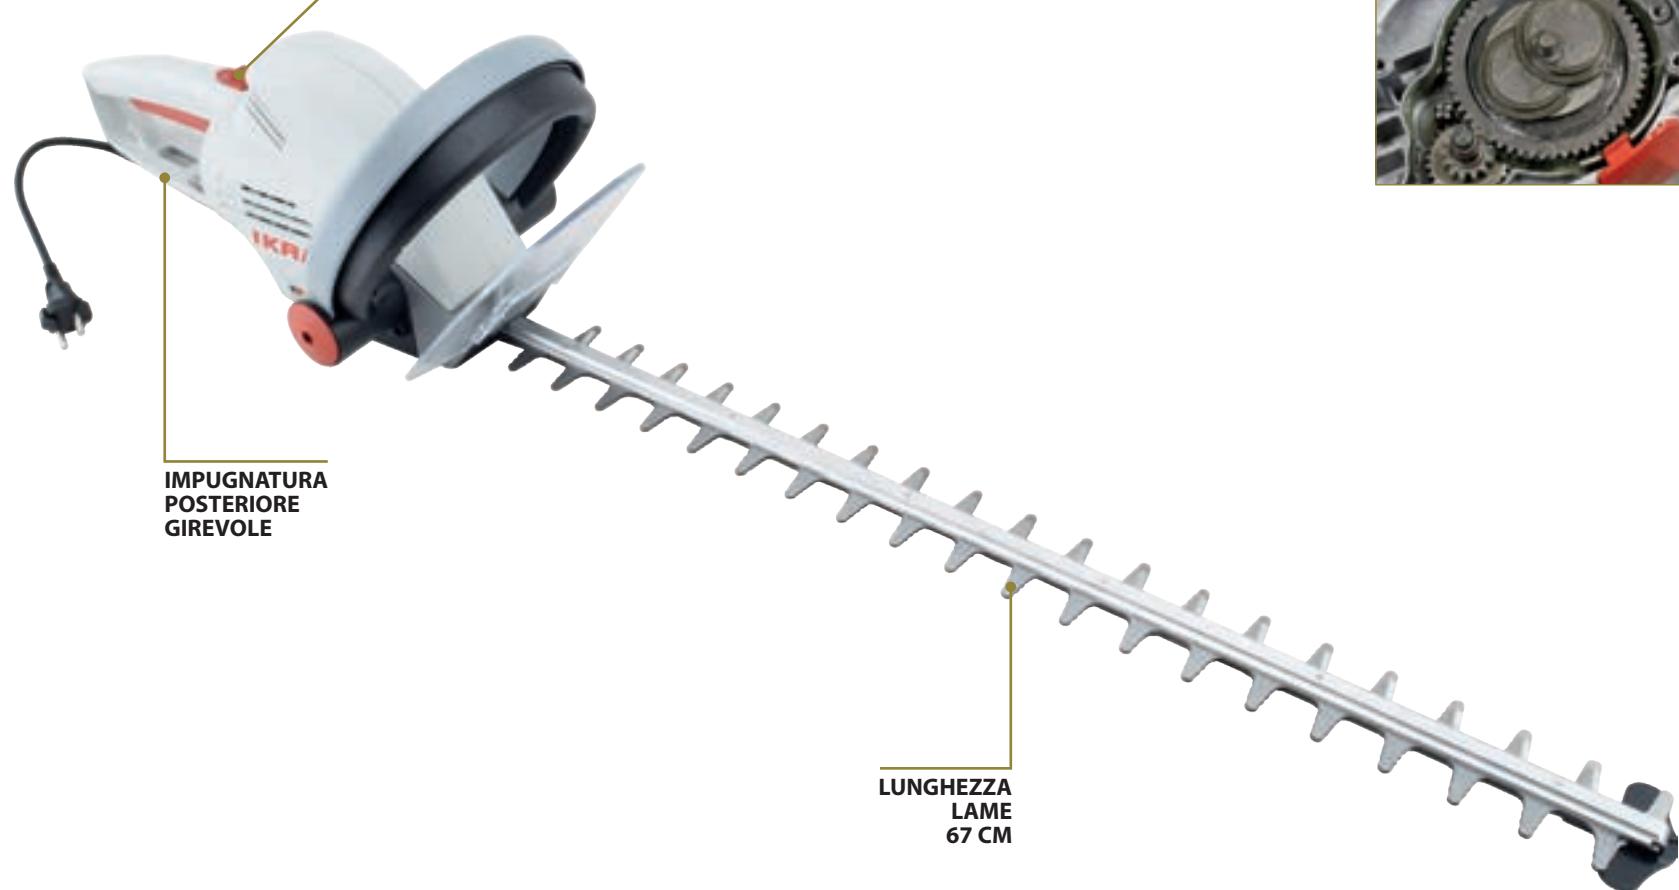

SPECIFICHE TECNICHE

HSD 700 PRO

Codice: 026336



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	700 Watt
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza di taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	29 mm
Impugnatura posteriore	Girevole
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio a 2 stadi
Peso	3,6 kg
IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	



LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO IN ACCIAIO
A 2 STADI



**SPECIFICHE
TECNICHE**

IHS 600
Codice: 048780



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	62,5 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Impugnatura posteriore	Girevole 180°
Trasmissione	Ingranaggio in metallo
Peso	3,2 kg
IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE 180°	



BIDIREZIONALE ULTRALIGHT

FHS 1555



ULTRA


light

solo
2.6 kg

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO ULTRALIGHT
BREVETTATO

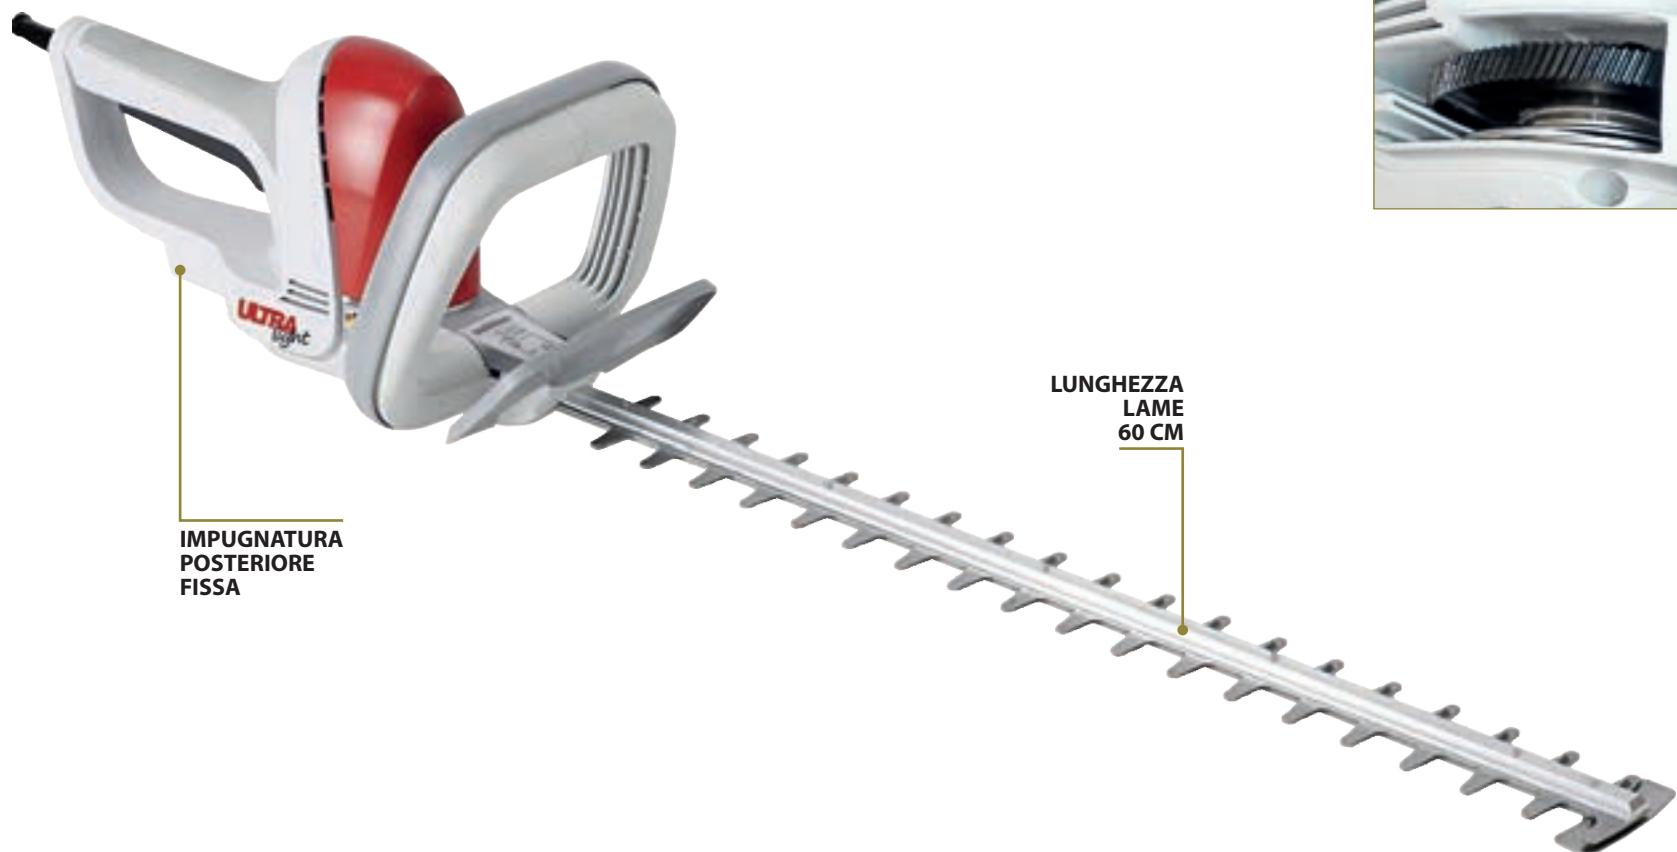

SPECIFICHE TECNICHE

FHS 1555

Codice: 048760




Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	550 Watt
Lunghezza lame	60 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	24 mm
Impugnatura posteriore	Fissa
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	2,6 kg
INGRANAGGIO ULTRALIGHT BREVETTATO IN ACCIAIO TEMPRATO	

**PER TAGLIARE SIEPI ALTE E GRANDI CESPUGLI
SENZA L'AIUTO DI SCALE O PONTEGGI**

Il tagliasiepi elettrico telescopico Ikra è l'attrezzo ideale per affrontare il taglio di siepi o cespugli fino a 4 metri di altezza senza dover ricorrere a scale o trabattelli, restando comodamente con i piedi a terra. Lame di precisione tagliate al laser a movimento contrapposto consentono un taglio flessibile ed ergonomico, mentre l'inclinazione dell'angolo di taglio in 10 posizioni fino a 135° permette di arrivare ovunque. Il manico telescopico per la regolazione dell'altezza di lavoro con comoda impugnatura Soft Grip consente un lavoro duraturo e confortevole.

TAGLIAPI ELETTRICO
TELESCOPICO
ITHS 600

IKRA
seit 1977

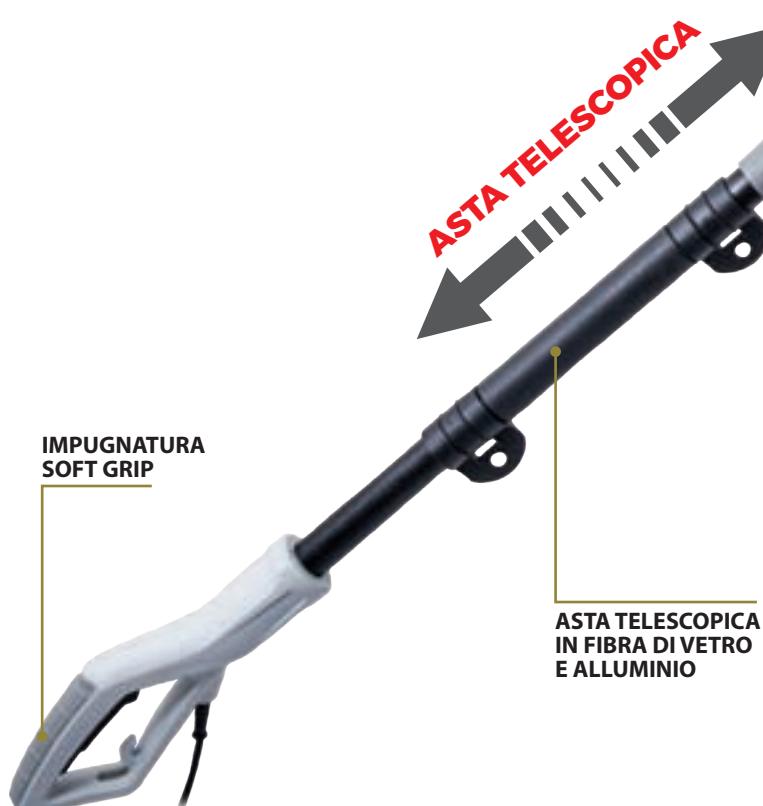

LUNGHEZZA
LAME
59 CM



SPECIFICHE
TECNICHE

ITHS 600
Codice: 050288



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	59 cm
Lunghezza di taglio	51,4 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Asta telescopica	In fibra di vetro e alluminio
Peso	4,1 kg

REGOLAZIONE ANGOLO DI TAGLIO IN 5 POSIZIONI FINO A 120°



**RIPULIRE GLI SPAZI ALL'APERTO
NON È MAI STATO COSÌ FACILE**

Il soffiatore/aspiratore Ikra, con la funzione 3 in 1 (soffia, aspira e tritura), consente di ammucchiare e raccogliere foglie, ramoscelli e residui di altro materiale dal terreno in modo rapido ed efficace. Il controllo della velocità regolabile, il tubo telescopico estraibile ed il sacco di raccolta di grande capacità con innesto rapido ad incastro, rendono questa macchina versatile e confortevole, per pulizie ottimali anche di ampi spazi.



PORTATA ARIA



600
m³/h



SPECIFICHE TECNICHE

IEBV 3000
Codice: 058940

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Velocità aria	240 km/h
Portata aria erogata	600 m ³ /h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	10:1
Peso	2,8 kg

**CONTROLLO VELOCITÀ REGOLABILE
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA**



GUARDA ONLINE



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA

Utensile di qualità all'avanguardia per design, potenza ed affidabilità. Il motore con prestazioni elevate, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.





MADE
IN GERMANY

LUNGHEZZA BARRA
16" - 40 CM
40
cm



INGRANAGGI IN ACCIAIO



**SPECIFICHE
TECNICHE**

KSE 2400-40
Codice: 026319



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2400 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm - Oregon
Velocità catena	12 m/sec
Tipo catena	Oregon 91PX 57
Tendicatena automatico	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,7 kg





ALBERI ALTI DA POTARE? PROBLEMA RISOLTO!

Il potatore telescopico Ikra è lo strumento adatto per tagliare anche i rami più spessi ad altezze di oltre 4 metri. Barra e catena Oregon e motore ad alte prestazioni garantiscono di lavorare senza il minimo sforzo e soprattutto in tutta sicurezza, senza utilizzare scale o ponteggi.



POTATORE ELETTRICO
TELESCOPICO
IEAS 750

IKRA
seit 1977

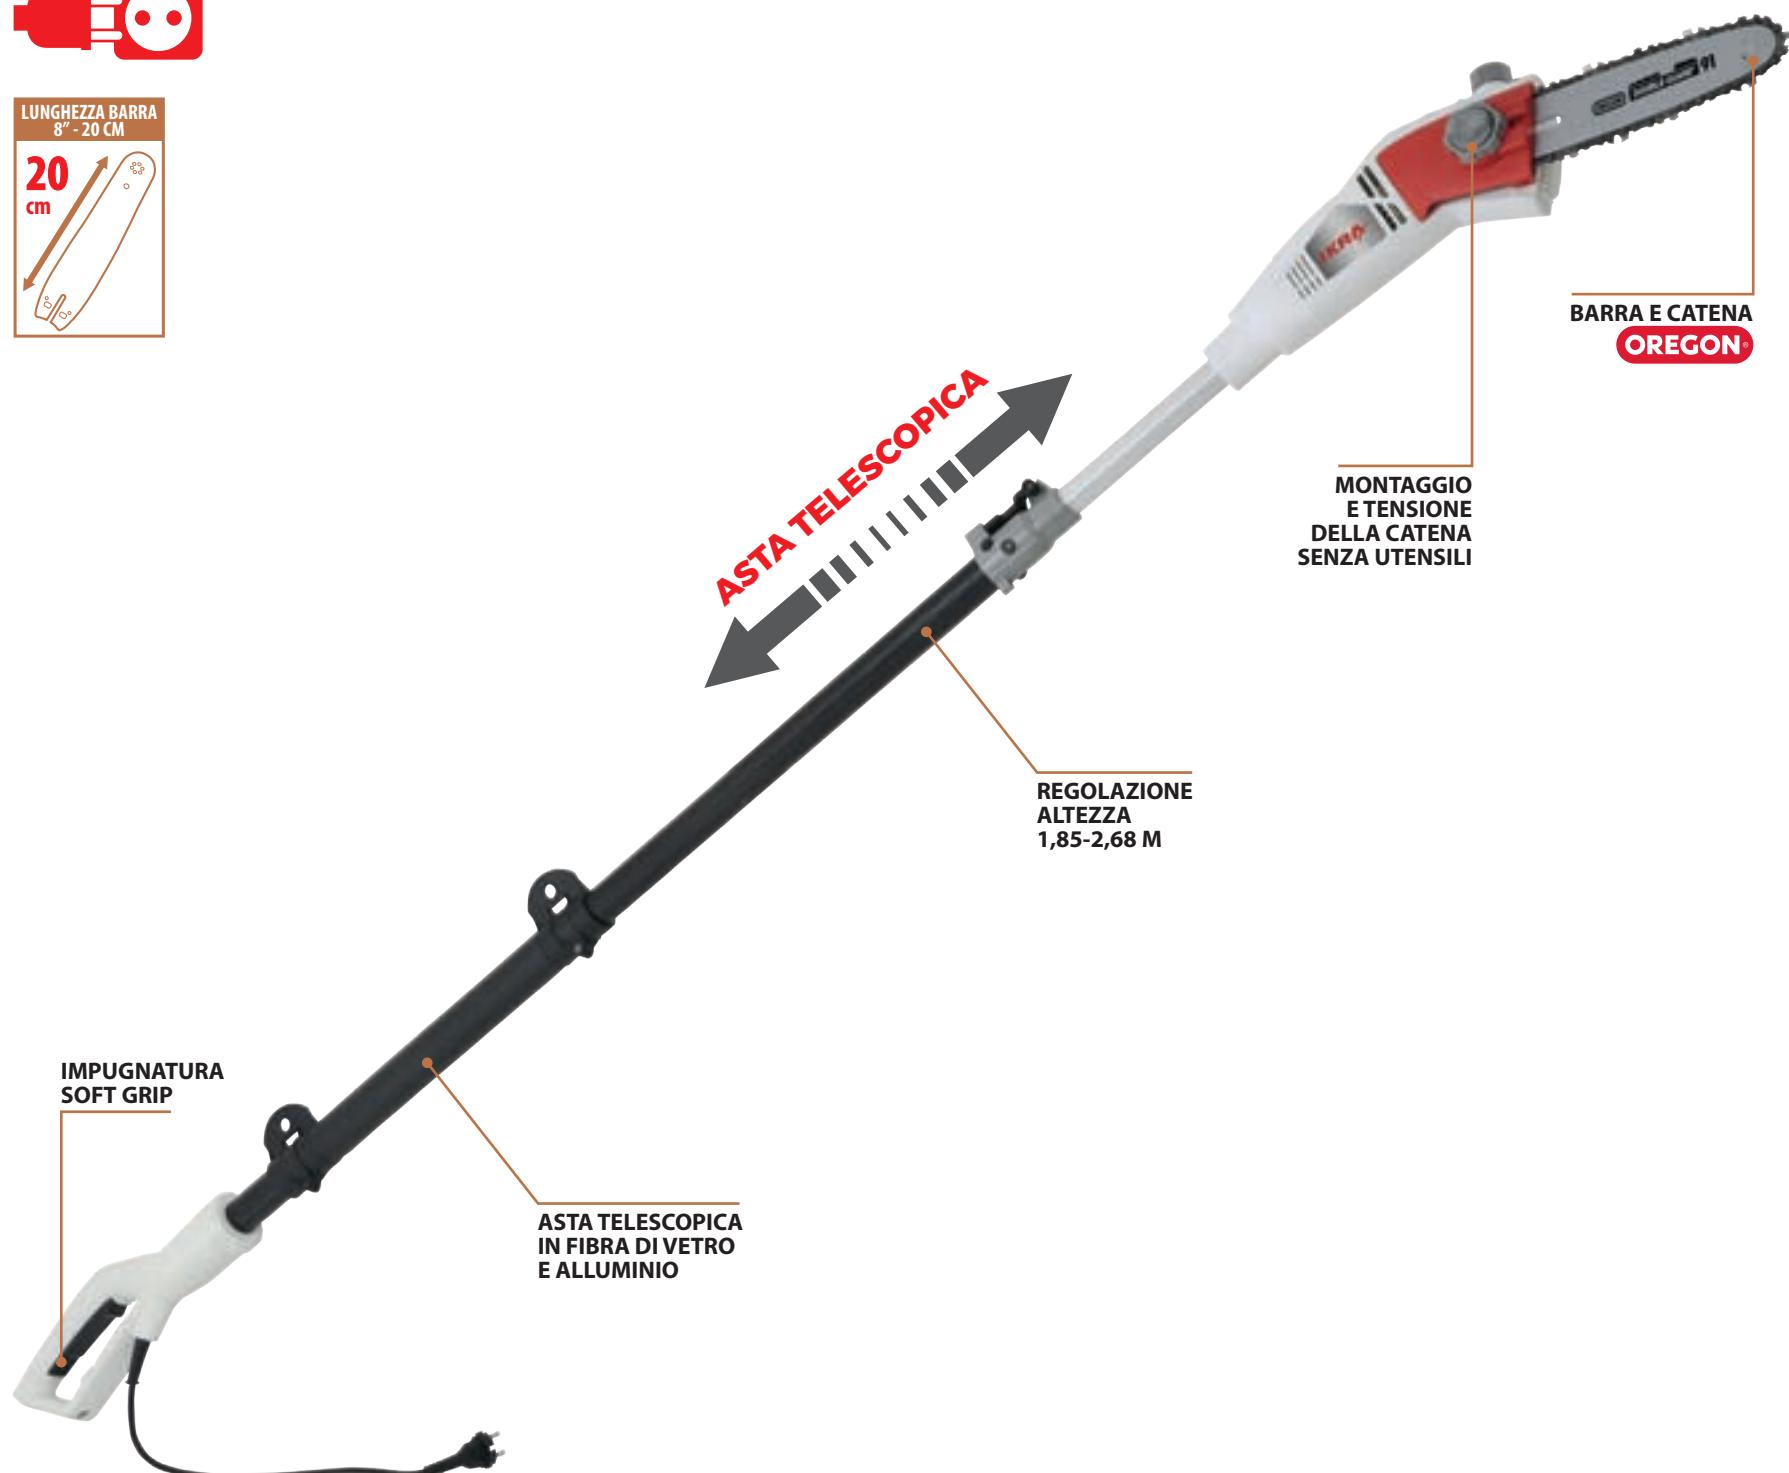

SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	750 Watt
Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Asta	Telescopica in fibra di vetro e alluminio
Tipo catena	Oregon
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,5 kg

IEAS 750
Codice: 048124





EFFICIENZA SILENZIOSA PER IL TUO VERDE

Progettato per coniugare prestazioni eccezionali e sostenibilità, questo modello trasforma rami e sfalci in prezioso compost, in modo rapido e con il minimo rumore.

Il potente motore elettrico garantisce una trinciatura efficiente, mentre il design compatto assicura una facile manovrabilità e stoccaggio. Un alleato indispensabile per il professionista o l'hobbista che punta alla massima efficienza ecologica.

A RULLI

ILH 3000 A



NOVITÀ
★2026★



ACCESSORI

SPINGITORE (IN DOTAZIONE)



SPECIFICHE TECNICHE

ILH 3000 A

Codice: 064460



Telaio	Acciaio
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Sistema di taglio	A rulli
Diametro max di taglio	44 mm
Box di raccolta	60 lt
Peso	23,5 kg

MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
SPINGITORE IN DOTAZIONE

ACQUA ED ELETTRICITÀ DOVE E QUANDO È NECESSARIO



MOTOPOMPE E MOTOGENERATORI





L'ACQUA COME RISORSA, SENZA SPRECHI!

Un assortimento di modelli che possono svolgere funzioni di irrigazione, drenaggio, svuotamento in campo hobbistico, agricolo ed edile. Modelli progettati con un'avanzata tecnologia costruttiva, con motori moderni ed una grande attenzione alla robustezza ed all'efficienza. Utilizzando materiali leggeri, uniscono caratteristiche uniche e di scarsa manutenzione al design più funzionale, sono facilmente trasportabili e rendono facile qualsiasi esigenza di irrigazione.


SPECIFICHE TECNICHE
DP 100
 Codice: 030386


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	270 cc
Serbatoio	6 lt
Ø aspirazione/mandata	4"
Prevalenza max	30 mt
Portata max	90 m ³ /h (1500 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	41 kg

CON RACCORDI E FILTRO


DP 80
 Codice: 030395


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
3"
30 mt
58 m ³ /h (966 lt/min)
7 mt (max)
Benzina
25 kg


CON RACCORDI E FILTRO


DP 50
 Codice: 030390


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
2"
32 mt
28 m ³ /h (466 lt/min)
7 mt (max)
Benzina
23 kg

CON RACCORDI E FILTRO

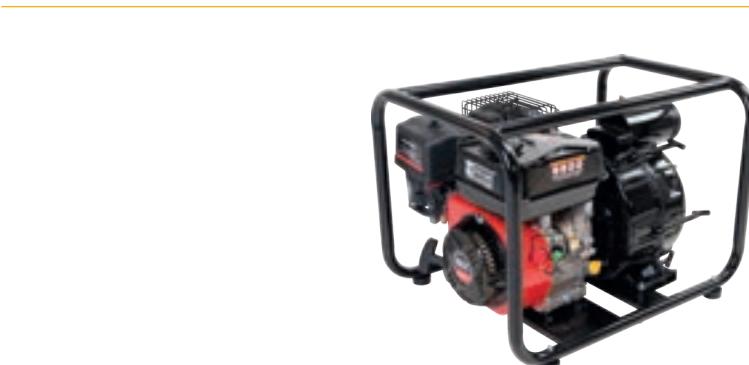
SPECIFICHE TECNICHE
DPT 80
 Codice: 030387


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Serbatoio	3,6 lt
Ø aspirazione/mandata	3"
Prevalenza max	25 mt
Portata max	60 m³/h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	37,8 kg


CON RACCORDI E FILTRO

SPECIFICHE TECNICHE
DPT 50
 Codice: 064300


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	212 cc
Serbatoio	3,6 lt
Ø aspirazione/mandata	2"
Prevalenza max	30 mt
Portata max	30 m³/h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	25 kg

CON RACCORDI E FILTRO

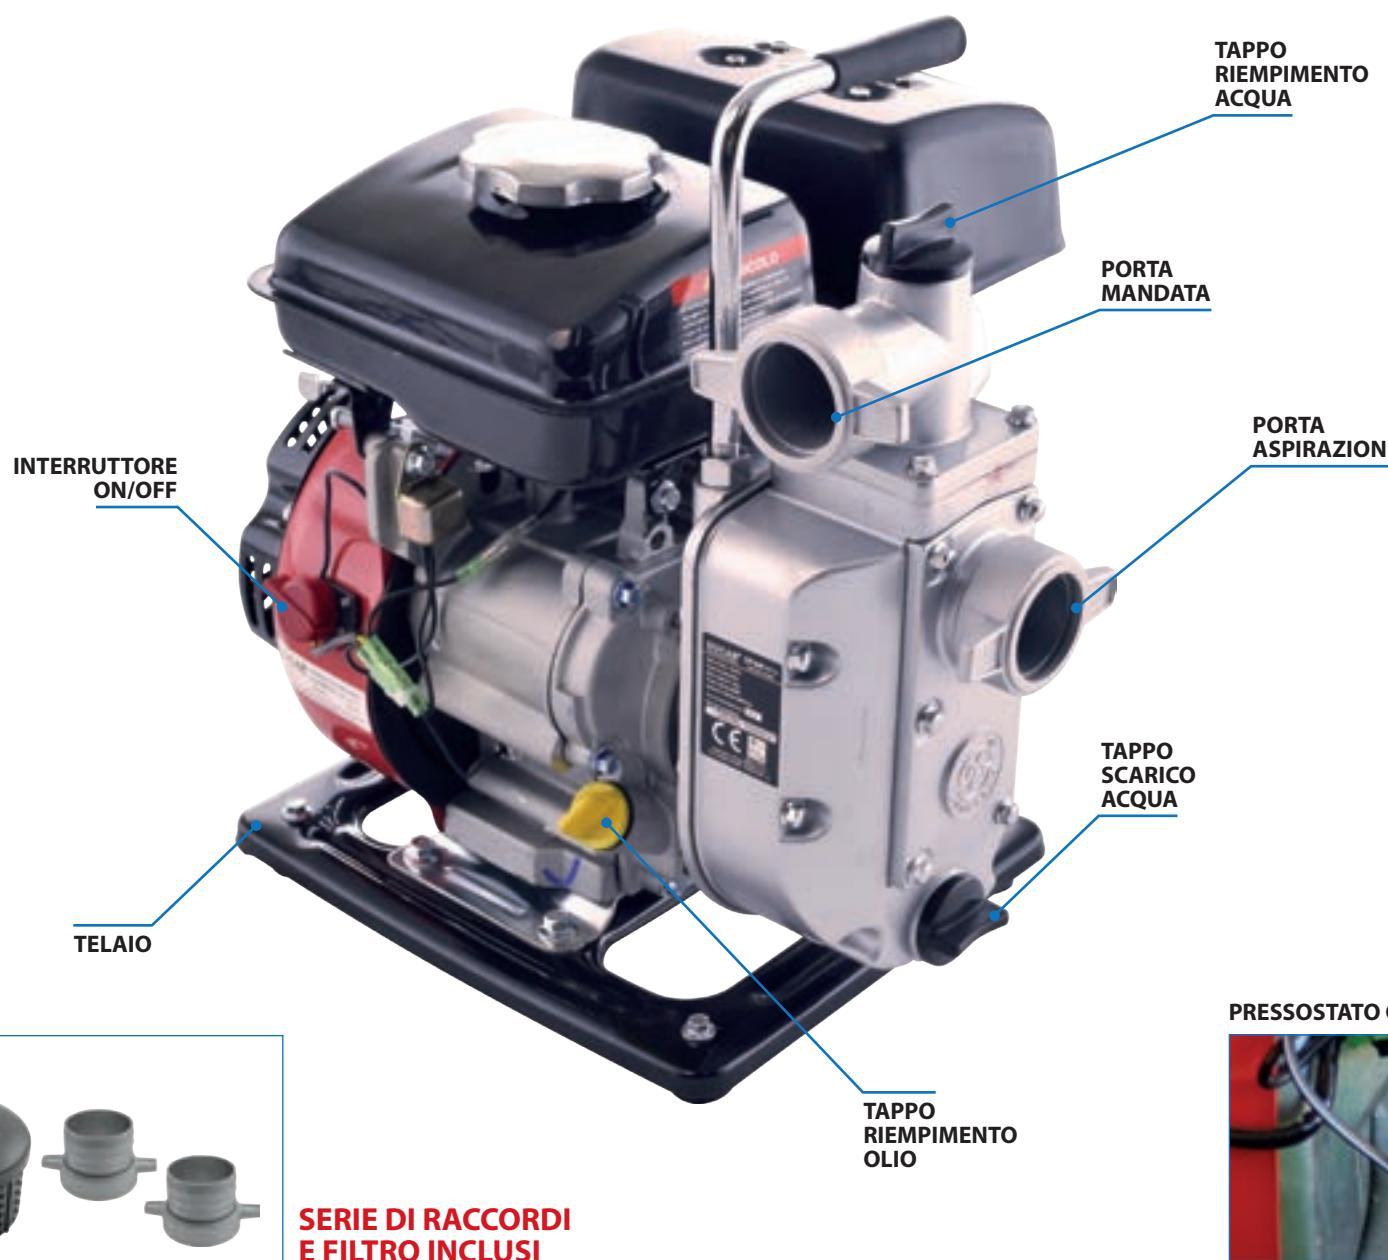

SPECIFICHE TECNICHE

DP 40
Codice: 048280



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Serbatoio	1,5 lt
Ø aspirazione/mandata	1 ½"
Prevalenza max	20 mt
Portata max	12 m ³ /h (200 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	13,6 kg

CON RACCORDI E FILTRO

SPECIFICHE TECNICHE

DP 25
Codice: 048320



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Serbatoio	1,5 lt
Ø aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	10 mt
Portata max	5 m ³ /h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	7 mt (max)
Carburante	Benzina
Peso	11,2 kg

CON RACCORDI E FILTRO



POTENZA, AUTONOMIA ED AFFIDABILITÀ

Generatori di corrente con regolatori di tensione automatici (AVR) adatti ad ogni situazione, ad esempio illuminazioni di campi base, applicazioni in servizi di emergenza, sistemi di back-up e cantieri edili. Garantiscono elettricità con ampia autonomia, mobilità e costi di esercizio contenuti, grazie a consumi ridotti ed elevata affidabilità.

I motogeneratori inverter Ducar consentono di avere sempre a disposizione energia elettrica in qualsiasi situazione ed in ogni luogo. Che sia una vacanza in camper, in barca, in montagna oppure in una situazione di emergenza sul lavoro causata da un improvviso ed inatteso black-out, questi motogeneratori di corrente permettono di continuare ad alimentare i dispositivi elettronici, l'impianto di illuminazione o macchie ed utensili elettrici.



ENDURANCE AVVIAMENTO ELETTRICO

DG 11050 E / DG 9250 E


SPECIFICHE TECNICHE
DG 11050 E
 Codice: 056710


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	457 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	25 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 32.6 A
Potenza max	7,9 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	90 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	

SPECIFICHE TECNICHE
DG 9250 E
 Codice: 053985


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Elettrico e manuale
Serbatoio	25 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 26 A
Potenza max	6,5 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	87 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	

ENDURANCE AVVIAMENTO A STRAPPO
DG 5750 / DG 4050

SPECIFICHE TECNICHE
DG 5750
 Codice: 030392


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	302 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	15 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 17 A
Potenza max	4,4 kW
Rumorosità	97 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	58 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	


SPECIFICHE TECNICHE
DG 4050
 Codice: 030391


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	15 lt
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 11 A
Potenza max	2,8 kW
Rumorosità	96 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Peso	42 kg
COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT	



INVERTER

D 4000iS / D 2000iS / D 1000iS


SPECIFICHE TECNICHE
D 4000iS
 Codice: 030550


GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	A strappo
Serbatoio	12 lt
Regolatore di tensione	Elettronico (inverter)
Uscita in alternata	230 Vac - 15 A
Potenza max	3800 VA
Rumorosità	65 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante	Benzina
Attacco USB	Sì
Ruote	Sì, posteriori
Peso	44,8 kg

D 2000iS
 Codice: 030500


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
80 cc
A strappo
4,5 lt
Elettronico (inverter)
230 Vac - 7 A
1800 VA
61 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Benzina
Sì
No
21 kg


D 1000iS
 Codice: 030400


GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
54 cc
A strappo
3 lt
Elettronico (inverter)
230 Vac - 3.9 A
1000 VA
56 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Benzina
No
No
14 kg



Acquaer®



**PER UTILIZZARE AL MEGLIO
UNA RISORSA INDISPENSABILE**

ELETTROPOMPE



Utilizzate una pompa da drenaggio...



Per prevenire gli allagamenti




Per eliminare l'acqua da un locale inondato


 Per svuotare un recipiente
o una fossa secca



Scegliete il tipo di pompa in base alla natura dell'acqua...

 Acqua senza particelle
POMPE PER ACQUE CHIARE

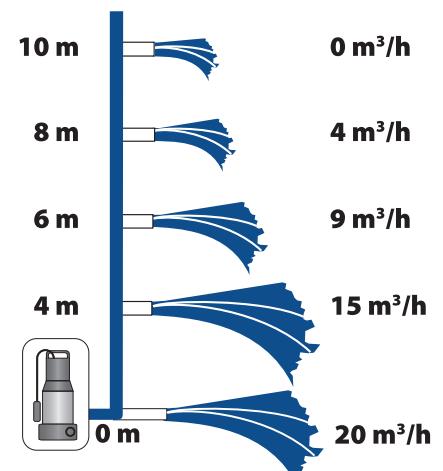 Acqua con particelle
POMPE PER ACQUE SCURE

 Portata della pompa
in base alla prevalenza

Scegliete il modello adatto in base ai parametri...

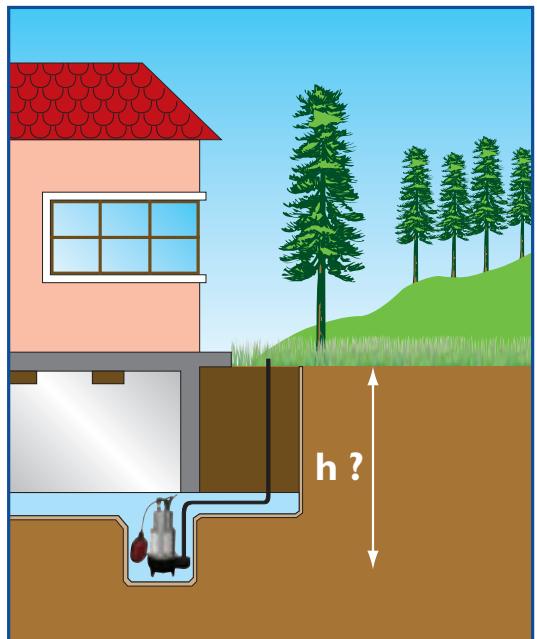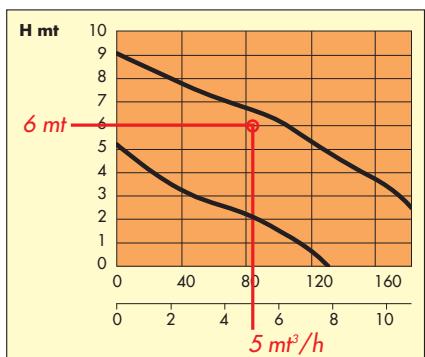- A) Altezza che deve raggiungere l'acqua da drenare (H_m)
- B) Velocità di svuotamento desiderata (m³/h - lt/min)


 Per scegliere
la pompa adatta...

 Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente all'altezza da raggiungere (ad esempio, 6 m) ed alla velocità di drenaggio (ad esempio, 5 m³/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.


ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE



Acquaer®

Scegliete il modello di pompa calcolando pressione e portata...

1. Profondità di aspirazione (2 m)	2
2. Distanza orizzontale da raggiungere (in misura del 10% - ad esempio, 20 m x 10%)	+
3. Dislivello tra pompa e punto utilizzo acqua (ad esempio 6 m)	2
Pressione utile 2 bar = 20 m (dato costante)	+

2
+
2
+
6
+
20


20

La pressione occorrente è: **30 m
(3,0 bar)**


4. Punti d'acqua da utilizzare contemporaneamente (ad esempio, 2 punti)	2
--	---

**2 m³/h
(=2000 lt/h)**

(è pari al numero di punti d'acqua espresso in m³/h)

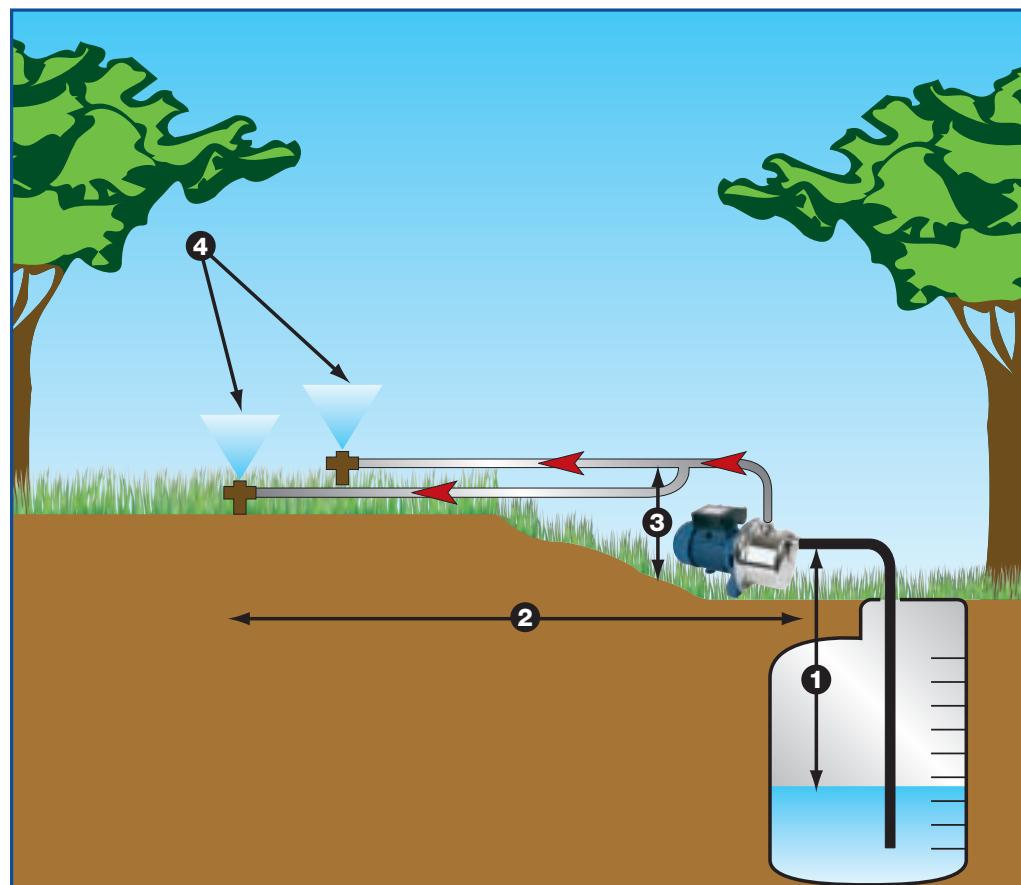

Utilizzate una pompa di superficie...

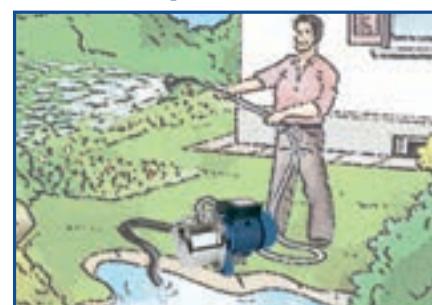


Per irrigare prati e giardini



Per riempire vasche, piscine, ecc.




Per lavare macchine, terrazze, pavimenti, ecc.

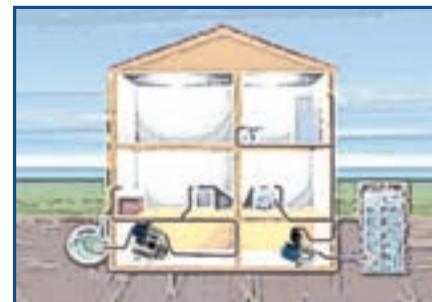

Per aumentare la pressione dell'acqua
nell'impianto idrico



Per scegliere la pompa adatta...

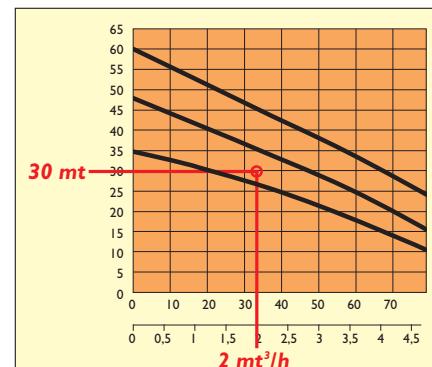

Individuate sul grafico delle prestazioni il punto
corrispondente ai dati ottenuti (ad esempio, 30
m e 2 m³/h): le curve che passano al di sopra di
tale punto corrispondono alle pompe adatte.



L'ACQUA QUANDO SERVE O QUANDO NON SERVE!

Una serie completa di elettropompe sommerse da drenaggio, sommerse di profondità, di superficie Jet ed autoclavi. Una produzione europea di qualità per una linea moderna, costantemente aggiornata con le più attuali tecnologie di design e performances ai massimi livelli. Un'offerta eccellente al giusto prezzo!

SOMMERSE DI PROFONDITÀ ALTA PRESSIONE

BP 14/4 ProLine / BP 1/4 ProLine



SPECIFICHE TECNICHE

BP 14/4 ProLine

Codice: 057035



GUARDA ONLINE

Potenza	1400 Watt
Portata max	5,2 m ³ /h (86 lt/min)
Prevalenza max	90 m
Dimensioni raccordo	1" 1/4
Diametro pompa	4"
N. giranti	14
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	17 kg



SPECIFICHE TECNICHE

BP 1/4 ProLine

Codice: 057040



GUARDA ONLINE

Potenza	1300 Watt
Portata max	3 m ³ /h (50 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1"
Diametro pompa	4"
N. giranti	1
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	14 kg

GIRANTE IN BRONZO

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE AKS-400PW / EKS-550PSD



SPECIFICHE TECNICHE

AKS-400PW

Codice: 059465



GUARDA ONLINE

Potenza	400 Watt
Portata max	8 m ³ /h (133 lt/min)
Prevalenza max	5 m
Dimensioni raccordo	1 1/4"
Profondità di lavoro	6 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,1 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



SPECIFICHE TECNICHE

EKS-550PSD

Codice: 060540



GUARDA ONLINE

Potenza	550 Watt
Portata max	13,5 m ³ /h (225 lt/min)
Prevalenza max	8 m
Dimensioni raccordo	1 1/2"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,5 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE

EKS-1000PW / EKS-750PW / EKS-550PW

Acquaer®



INTERRUTTORE
GALLEGGIANTE
PER ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE

EKS-1000PW

Codice: 059480



GUARDA ONLINE

Potenza	1000 Watt
Portata max	19,5 m ³ /h (325 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 1/2"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	35 mm
Peso	7,8 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI

EKS-750PW

Codice: 059475



GUARDA ONLINE

750 Watt
16,5 m ³ /h (275 lt/min)
9 m
1 1/2"
7 m
35 mm
6,2 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



EKS-550PW

Codice: 059485




GUARDA ONLINE

550 Watt
13,5 m ³ /h (225 lt/min)
8 m
1 1/2"
7 m
35 mm
5,2 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA
E CAVO 10 METRI



SOMMERSE VORTEX ACQUE NERE BTSZ 400 SPECIAL / NEPTUN INOX

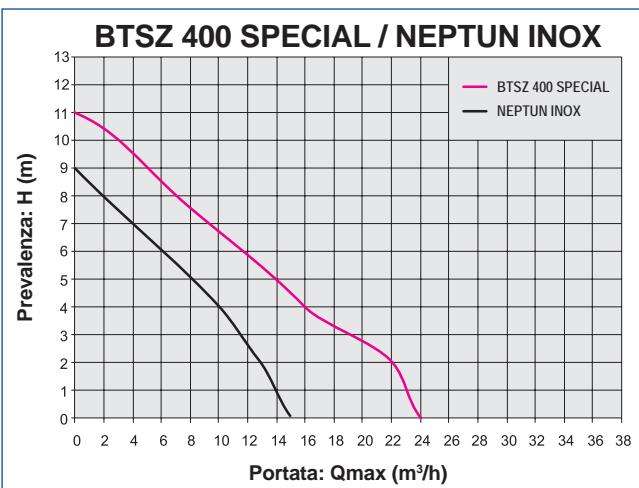

SPECIFICHE TECNICHE

BTSZ 400 SPECIAL

Codice: 028128



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	24 m ³ /h (400 lt/min)
Prevalenza max	11 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	35 mm
Peso	12,5 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA



SPECIFICHE TECNICHE

NEPTUN INOX

Codice: 028127



GUARDA ONLINE

Potenza	800 Watt
Portata max	15 m ³ /h (250 lt/min)
Prevalenza max	9 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	5 kg


COMPLETA DI RACCONDERIA

ELETTROPOMPE

SOMMERSE TRITURATORI ACQUE NERE BT 6877 K INOX / BT 4877 K



CON TRITURATORE

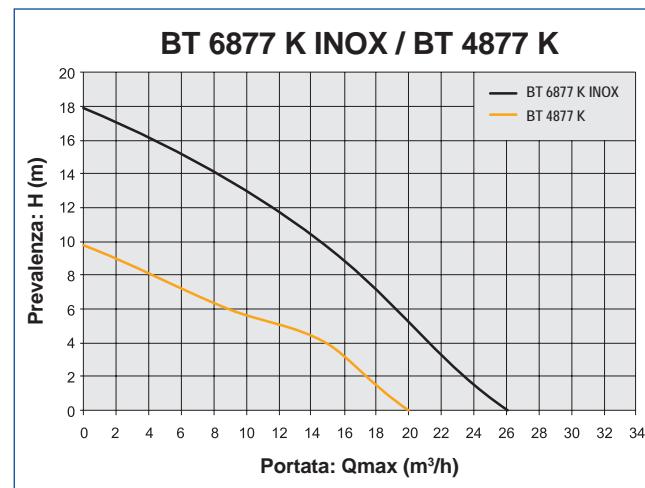

SPECIFICHE TECNICHE

BT 6877 K INOX

Codice: 028130



GUARDA ONLINE

Potenza	1600 Watt
Portata max	26 m³/h (433 lt/min)
Prevalenza max	18 m
Dimensioni raccordo	1 1/4"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	15 kg

COMPLETA DI RACCONTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

BT 4877 K

Codice: 028129




GUARDA ONLINE

Potenza	900 Watt
Portata max	20 m³/h (333 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 1/4"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	11 kg

COMPLETA DI RACCONTERIA



SOMMERSA ALTA PRESSIONE ACQUE CHIARE MULTI DRAIN 5600/54

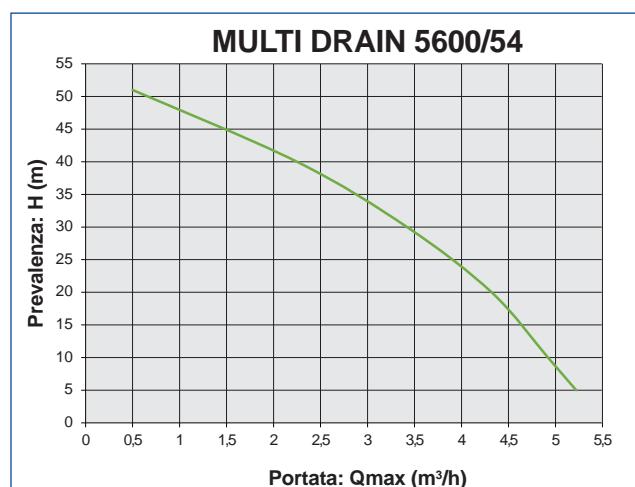

SPECIFICHE TECNICHE

MULTI DRAIN 5600/54

Codice: 057045



GUARDA ONLINE


Potenza	1200 Watt
Portata max	5,6 m ³ /h (933 lt/min)
Prevalenza max	54 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	5
Profondità di lavoro	5 m
Peso	12 kg

COMPLETA DI RACCHIUSO



ELETTROPOMPA

DI SUPERFICIE ACQUA E ALTRI LIQUIDI PP 60

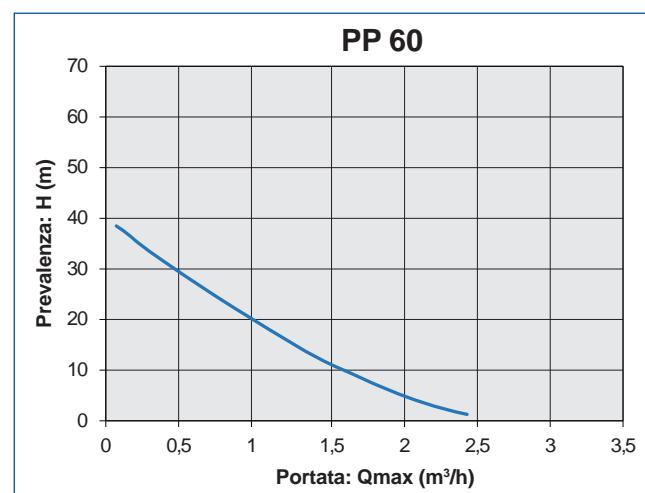

SPECIFICHE TECNICHE

PP 60

Codice: 057050



GUARDA ONLINE

Potenza	550 Watt
Portata max	2,4 m³/h (40 lt/min)
Prevalenza max	40 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Peso	6 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

DI SUPERFICIE GARDEN JET
EKJ-1202S / 5XCm100S / EKJ-803PSPECIFICHE
TECNICHEEKJ-1202S
Codice: 060535

GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m ³ /h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	No
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	9,8 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

5XCm100S
Codice: 060530

GUARDA ONLINE

900 Watt
6 m ³ /h (100 lt/min)
55 m
1"
4
8 m
Acqua pulita
15,4 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

EKJ-803P
Codice: 059500


GUARDA ONLINE

800 Watt
3,6 m ³ /h (60 lt/min)
40 m - 4 bar
1" x 1"
No
7 m
Acqua pulita
7,8 kg

COMPLETA DI RACCONDERIA

DI SUPERFICIE GARDEN JET

JPV 1500 / JPV 1300 INOX AUTO

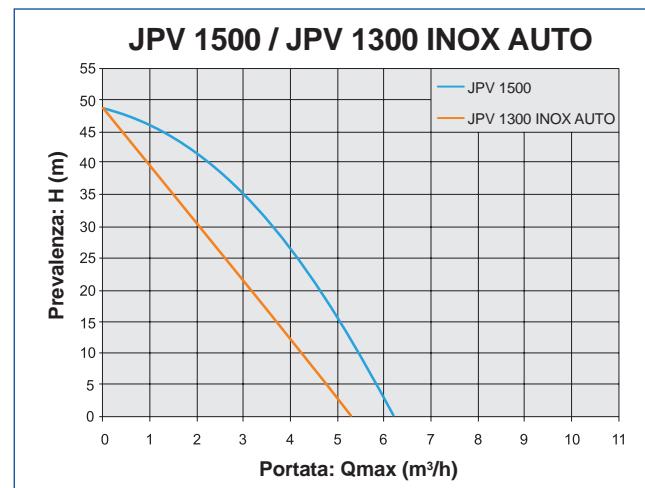

SPECIFICHE TECNICHE

JPV 1500

Codice: 057055



GUARDA ONLINE

Potenza	1500 Watt
Portata max	6,3 m³/h (105 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg

SPECIFICHE TECNICHE

JPV 1300 INOX AUTO

Codice: 057060



GUARDA ONLINE

Potenza	1300 Watt
Portata max	5,4 m³/h (90 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg



SPECIFICHE TECNICHE

EKJ-1202SA

Codice: 059505



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m ³ /h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Capacità serbatoio	19 lt
Peso	16,8 kg



SPECIFICHE
TECNICHE**PS-01B**

Codice: 059495



GUARDA ONLINE

Potenza	1100 Watt
Amperaggio max	10 A
Impostazioni pressione	1.2 bar / 1.5 bar / 2.2 bar
Pressione esercizio max	10 bar
Dimensioni raccordo	1"
Peso	1 kg

PUBERT®



**L'ESPERIENZA DEL COSTRUTTORE
AL VOSTRO SERVIZIO**

LINEA ORTO E GIARDINO





N. 1 MONDIALE DEI FABBRICANTI DI MOTOZAPPE

Con una produzione annua di 180.000 pezzi, Pubert è senza dubbio il più grande produttore al mondo di piccole motozappe per giardinaggio e motocoltura. La famiglia Pubert ha una storia ed un legame antico con i lavori della terra fin dal 1840. La prima motozappa Pubert nasce nel 1976 ed oggi, sfruttando un secolo e mezzo di esperienza ed innovazione, la linea è una delle più complete e moderne esistenti sul mercato. Depositario di innumerevoli brevetti mondiali, progetta e costruisce motozappe per molte tra le più importanti e rinomate società del mondo nel settore giardinaggio e motocoltura. Qualità, innovazione, rispetto per l'ambiente e la natura sono i dogmi che da sempre accompagnano prodotti e produzione.

MOTOCAPPA


MAESTRO 65 H

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

PUBERT®

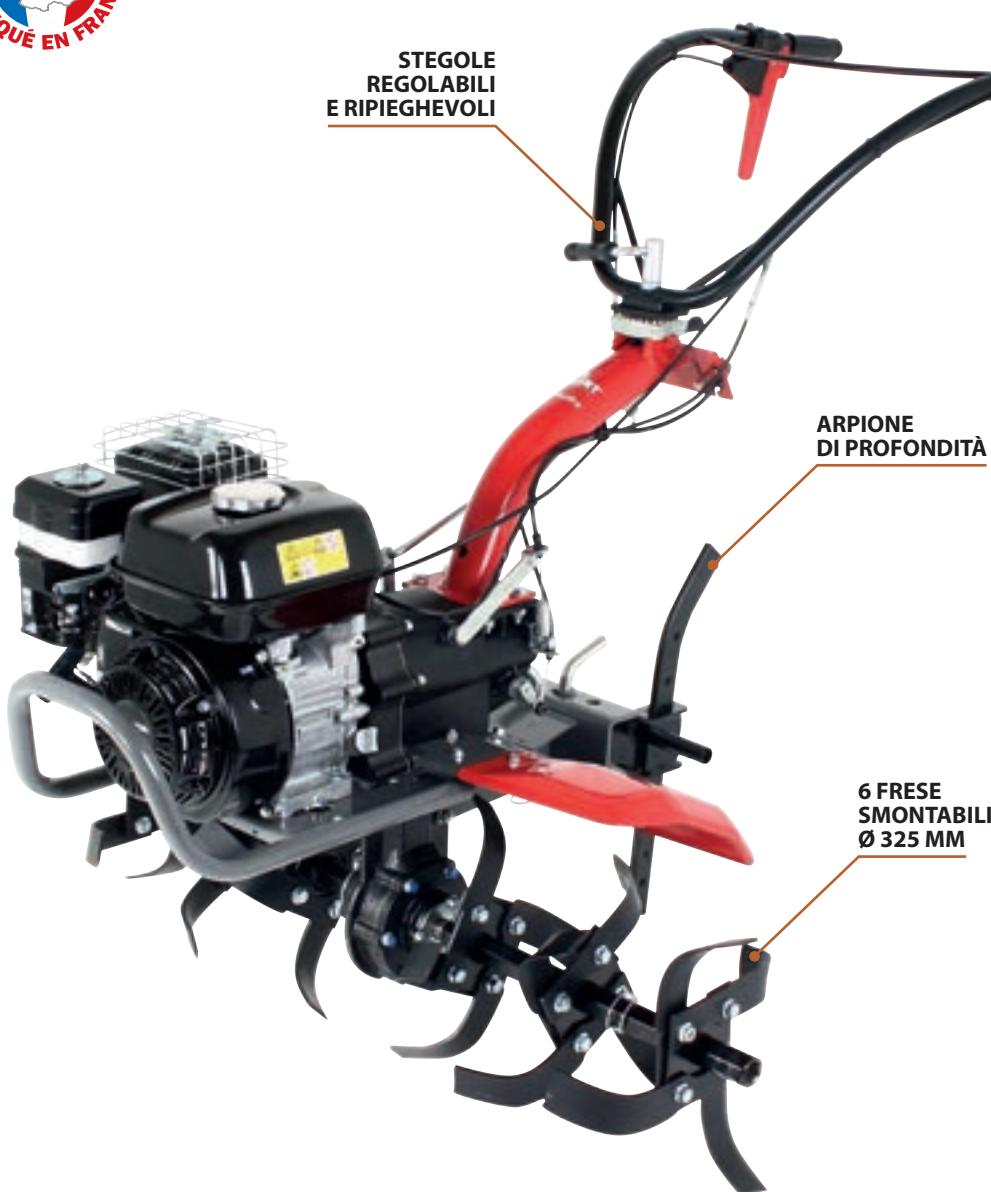


SPECIFICHE TECNICHE

Maestro 65 H Codice: 050200



Motore	Honda, GX200PRO OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	2 av. + retro
Velocità	36→75 e 55→114 g/min
Larghezza lavoro	60→90 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 325 mm
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Leva cambio direzione	Doppio comando sul manico
Ruote motrici	400x8 in dotazione
Peso	78 kg
DOPPIA LEVA SUL MANICO PER CAMBIO DIREZIONE PRESA DI FORZA SECONDARIA	

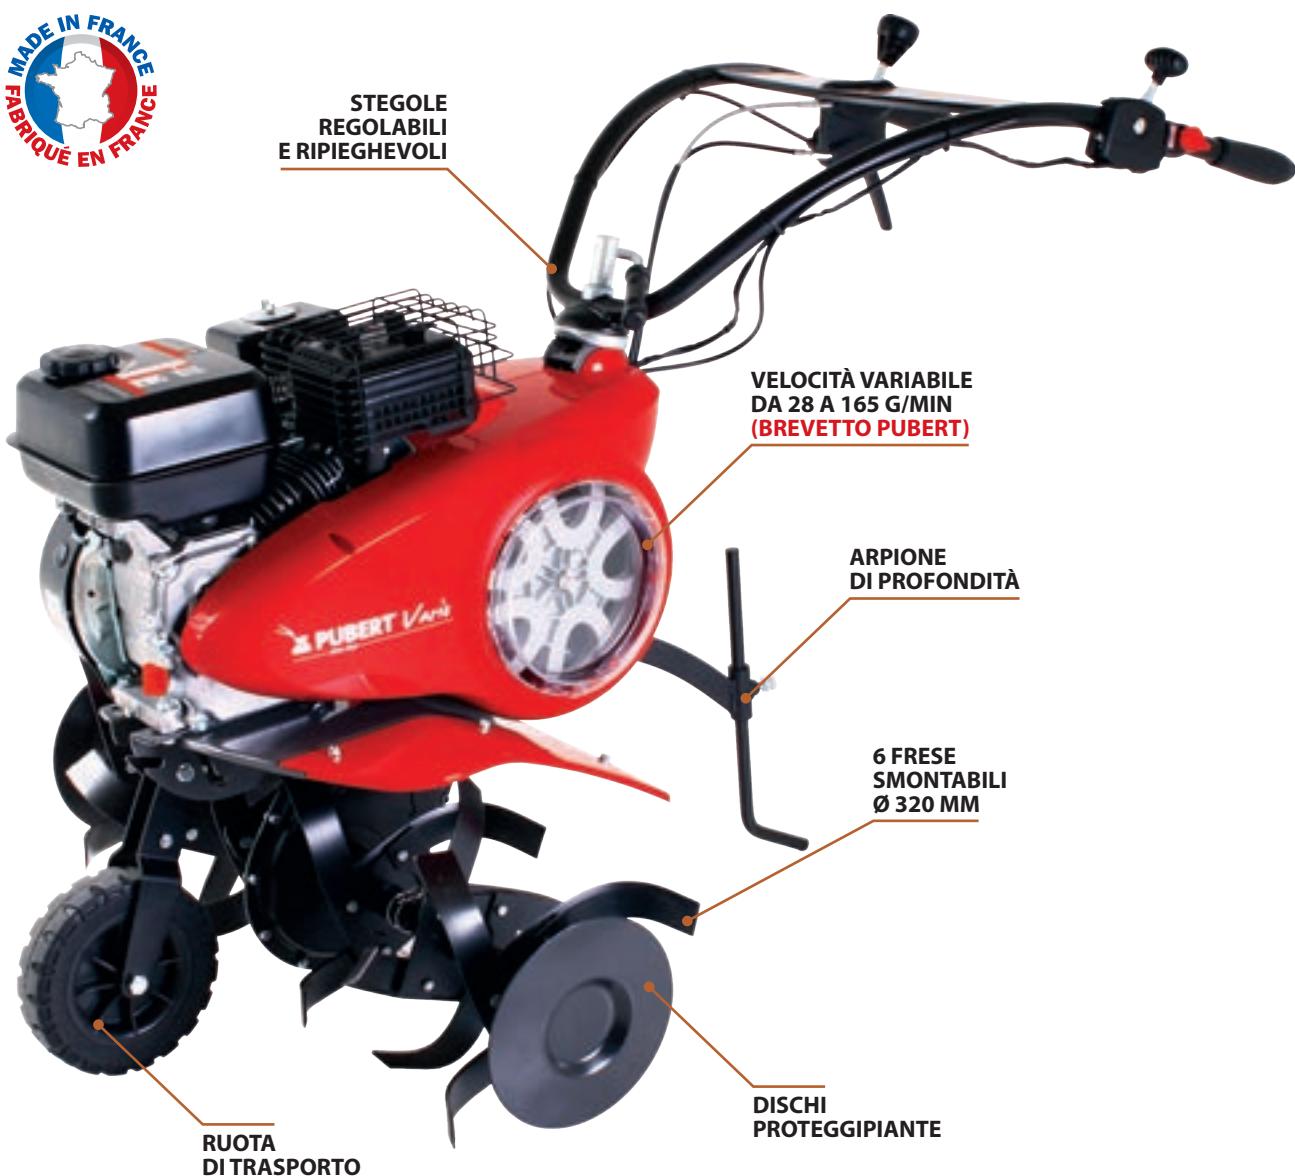

ACCESSORI

KIT ARATRO



Codice: 022402

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401

Powered by
PUBERT®

SPECIFICHE TECNICHE

Vario 55 P C3
Codice: 030430

GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

POWERED by
HONDA™

SPECIFICHE TECNICHE

Vario 40 H C3
Codice: 022367

GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

STEGOLE
REGOLABILI
E RIPIEGHEVOLI

ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401

Powered by
PUBERTSPECIFICHE
TECNICHE**Aro 55 P C3**
Codice: 030414

GUARDA ONLINE

Motore	Pubert , R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

POWERED by
HONDASPECIFICHE
TECNICHE**Aro 40 H C3**
Codice: 038646

GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingassata a vita
Marce	2 av. + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	60→80 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	58 kg



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401



Powered by
PUBERT®



SPECIFICHE TECNICHE

Terro 55 P C3
Codice: 063675



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 av. + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

Terro 40 H C2
Codice: 038778




GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	1 av. + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg




ACCESSORI

KIT RINCALZATORE

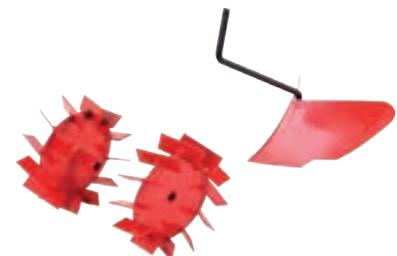

Codice: 022388

KIT ARIEGGIATORE

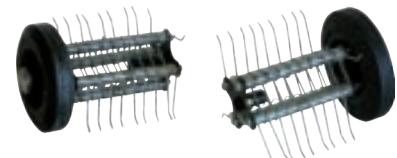

Codice: 022396



SPECIFICHE TECNICHE

Meso 30 B C2

Codice: 045485



Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 av. + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	55 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 285 mm
Dischi proteggipiante	Si
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	40 kg

Powered by

PUBERT®



ALCUNE IMMAGINI POTREBBERO NON CORRISPONDERE CON LE CARATTERISTICHE DEI MODELLI

SPECIFICHE TECNICHE

Compact 55 PC

Codice: 060880



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg



Powered by

PUBERT®




ACCESSORI

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396

KIT RINCALZATORE



Codice: 022388

SPECIFICHE TECNICHE

Nano 20 R
Codice: 051800

Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	160 g/min
Larghezza lavoro	20→46 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 240 mm
Dischi proteggipiante	Sì, incorporati nelle frese esterne
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	2 posteriori
Peso	26 kg

Powered by

PUBERT®



ACCESSORI

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396

SPECIFICHE TECNICHE

Uno 20 P
Codice: 057000

Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 av.
Velocità	180 g/min
Larghezza lavoro	38 cm
Numero frese	4, Ø 240 mm
Stegole	Ripieghevoli
Maniglia di trasporto	Sì, integrata nel manico
Peso	27 kg



LA QUALITÀ DI PUBERT NELLA FRESA POSTERIORE

Macchine ideali per lavori di orticoltura e preparazione del terreno su terreni di media consistenza. Assicurano una fresatura superficiale e poco profonda, ma finemente sbriciolata e pronta alla semina. Le ruote motrici anteriori e l'apparato di fresa posteriore permettono di lavorare con facilità e sicurezza, con una ripartizione ottimale di peso e potenza che rende più confortevole il lavoro anche su terreni di grandi dimensioni. Un cambio di alta qualità Made in Japan, come anche le frese a disegno elicoidale, assicurano grande rendimento, sicurezza e durata nel tempo.

ROTO 404 HD / 408 HD

PUBERT®



GRUPPO TRASMISSIONE
1 MARCIA AVANTI LAVORO
+ 1 MARCIA TRASFERIMENTO
QUALITÀ MADE IN JAPAN



Powered by
PUBERT®



SPECIFICHE TECNICHE

Roto 404 HD
Codice: 061350



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 av. di lavoro + 1 av. di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	65 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

Roto 408 HD
Codice: 038808



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 av. di lavoro + 1 av. di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	62 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



INNOVAZIONE E PRATICITÀ PER I PIÙ ESIGENTI

Lo Stipa 53 Pro è un rasaerba mulching robusto e versatile, ideale per professionisti e privati esigenti alla ricerca di un'attrezzatura efficiente e durevole.

Progettato per offrire un mulching efficace anche nell'erba alta, consente di ridurre la frequenza di taglio e mantenere una finitura pulita. Semovente a tre velocità di avanzamento, si adatta a terreni pianeggianti o in pendenza, a grandi spazi ed a zone più impegnative.

RASAERBA A SCOPPIO

MULCHING STIPA 53 PRO


POWERED by
HONDA

PUBERT®

POWERED by
HONDA



NOVITÀ
★2026★

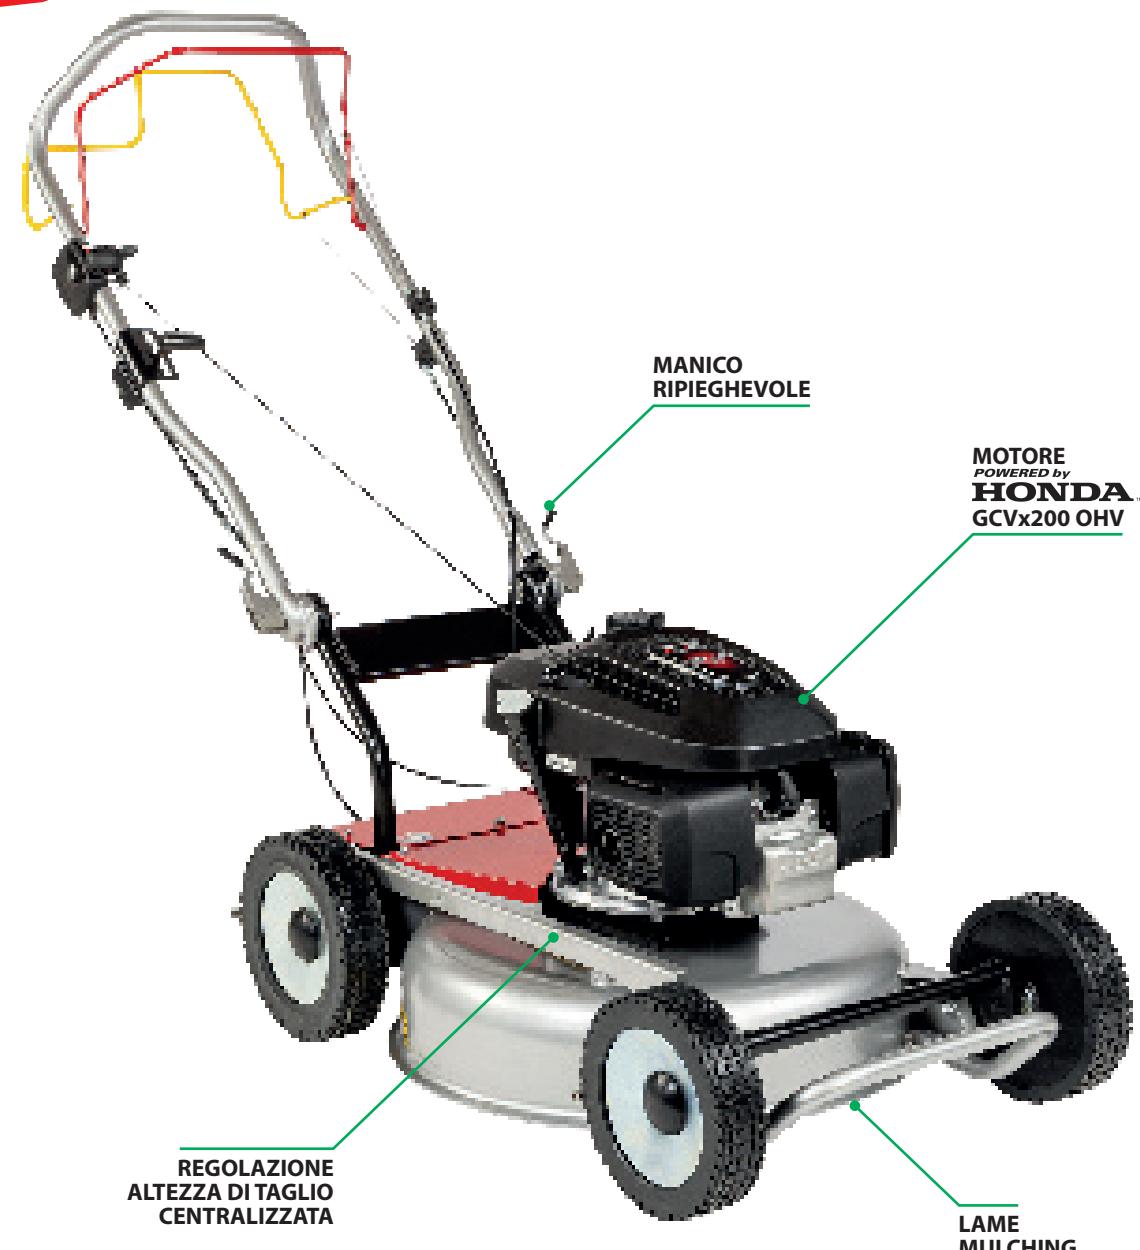

SPECIFICHE TECNICHE


Stipa 53 Pro
Codice: 068140



Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Trazione	3 velocità (da 2,1 a 3,4 km/h)
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm con mulching kit
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 40→90 mm
Peso	47 kg



PER UN PRATO SANO E DA AMMIRARE

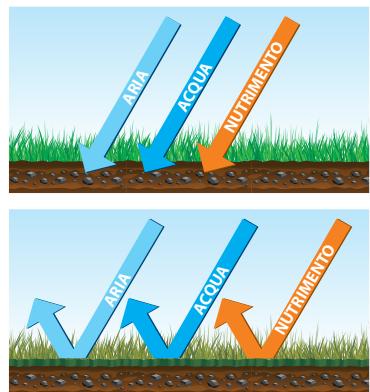

Attrezzature di grande affidabilità per rigenerare il prato, migliorando il sistema di ossigenazione e diminuendo l'infeltrimento che ostacola lo scambio di luce ed aria ed il corretto apporto delle sostanze nutritive. Macchine a scoppio che eliminano facilmente fettuccia, muschio ed erbacce, garantendo un'efficace arieggiatura che, se effettuata almeno due-tre volte all'anno in primavera ed autunno, assicura una crescita sana e forte dell'apparato radicale e fa sì che l'erba rinvigorisca sia nella struttura che nel suo colore verde brillante.

A SCOPPIO OSCAR PRO 40 H / CESAR 45 P

PUBERT®

POWERED by
HONDA™



PROFONDITÀ
DI LAVORO
REGOLABILE

MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE

RUOTE
IN ACCIAIO

SPECIFICHE TECNICHE

Oscar Pro 40 H

Codice: 054380



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GP160 OHV
Potenza	163 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza lavoro	50 cm
Profondità lavoro	0→15 mm
Numero lame	28 coltelli mobili
Ruote (anteriori/posteriori)	Ø 200/250 mm
Peso	65 kg

**MANICO ERGONOMICO REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE**

Lama di ricambio

Codice: 031724

Powered by

PUBERT®



ALTEZZA
E PROFONDITÀ
DI LAVORO
REGOLABILI

MANICO
RIPIEGHEVOLE

SACCO
RACCOLTA
IN DOTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Cesar 45 P

Codice: 056980



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Pubert , R180 OHV
Potenza	179 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	0→22 mm
Numero lame	15 coltelli fissi in acciaio
Capacità sacco	40 lt
Ruote (anteriori/posteriori)	Ø 200 mm
Peso	33 kg

**MANICO RIPIEGHEVOLE
ALTEZZA E PROFONDITÀ DI LAVORO
REGOLABILI
SACCO DI GRANDE CAPACITÀ IN
DOTAZIONE**

Lama di ricambio

Codice: 013853




TRASFORMARE I RESIDUI ORGANICI ED I RIFIUTI VERDI IN COMPOST ECOLOGICO

Macchina ideale per tritare rami e residui quali fiori recisi, resti di ortaggi, foglie, ramoscelli di cespugli o siepi ed alberi, dando origine a materiale adatto alla decomposizione o alla pacciamatura. Disponibile con motore a scoppio di grande potenza sia per lavori hobbistici ad uso privato che per lavori professionali con un utilizzo pesante e continuativo. Robustezza, sicurezza, affidabilità e silenziosità sono i requisiti per un lavoro proficuo, rapido e di alta produttività.

Powered by

PUBERT®

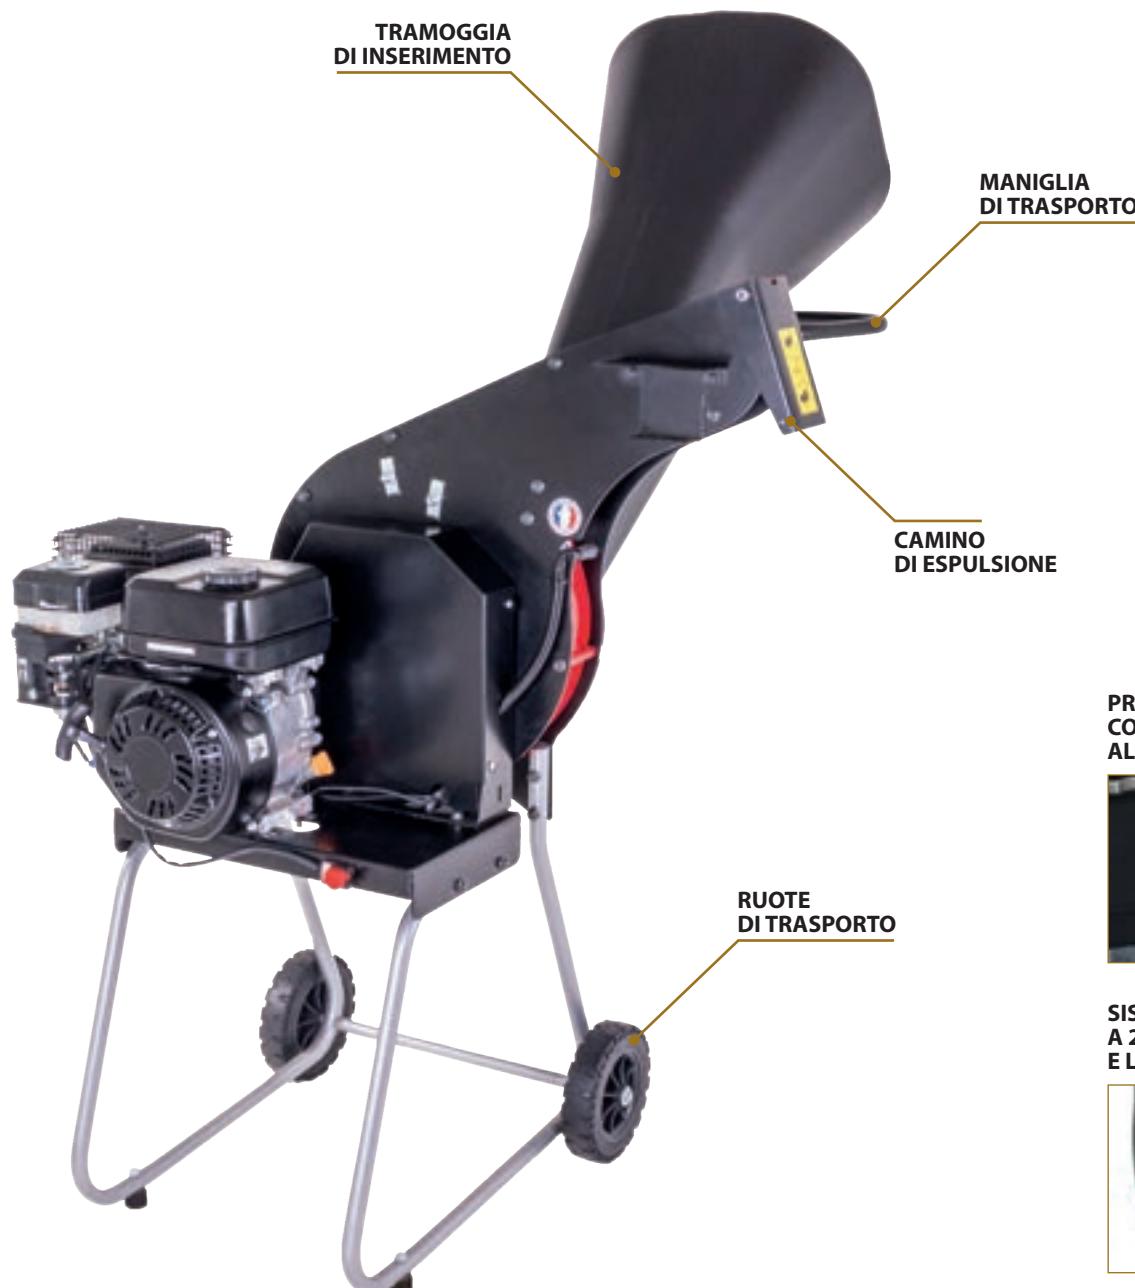
PROTEZIONE MOTORE
CON CINGHIA DI TRASMISSIONE
AL ROTORESISTEMA DI TAGLIO
A 2 COLTELLI IN ACCIAIO
E LAME TRITURATRICISPECIFICHE
TECNICHEIroko 55 P
Codice: 038855

Motore	Pubert, R210 OHV
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Sistema di taglio	2 coltelli in acciaio e lame trituratrici
Ø max tritazione	50 mm
Rendimento	4 m ³ /h
Maniglia di trasporto	Sì
Ruote di trasporto	Sì
Peso	72 kg



PRESTAZIONI E SICUREZZA COME PRIORITÀ

I tagliatronchi Pubert, completamente fabbricati in Francia, sono ideali per il taglio del legname senza sforzo, in completa autonomia ed assoluta sicurezza. Dotati di grandi lame in acciaio da 505 e 600 mm di diametro, preparano i tronchi in base alle dimensioni del camino o della stufa a legna: tutto con un taglio netto, pulito, regolare e senza sparpagliare trucioli. Dotati di ruote e di un cavalletto inclinabile, è possibile riportli e trasportarli facilmente. La robusta carenatura coprilama ed il freno meccanico, che blocca la lama in meno di 10 secondi, evitano qualsiasi pericolo durante l'utilizzo. Disponibili con motorizzazione elettrica o a scoppio.

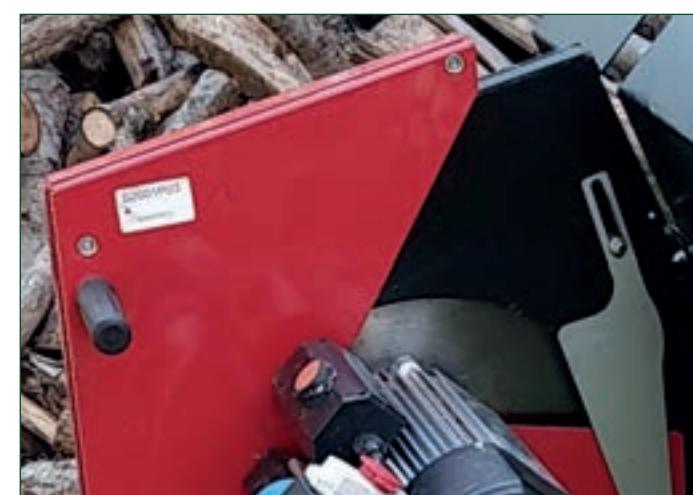

Powered by

PUBERT®

SPECIFICHE
TECNICHEMenara 55 P
Codice: 060850

GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210BH
Cilindrata	212 cc
Capacità di taglio	230/300 mm
Ø lama	600 mm - 56 denti
Ruote	Ø 200 mm
Peso	110 kg

FRENO LAMA DI SICUREZZA
CAVALLETTO PORTATRONCHI BASCULANTE



SPECIFICHE TECNICHE

Cypres 2200 E

Codice: 060860



Motore	230 Volt - 50 Hz
Cilindrata	2200 Watt
Capacità di taglio	175/255 mm
Ø lama	505 mm
Ruote	Ø 200 mm
Peso	78 kg

FRENO LAMA DI SICUREZZA
CAVALLETTO PORTATRONCHI BASCULANTE



ADDIO AI PRODOTTI CHIMICI, LARGO AL DISERBO MECCANICO

Le macchine per diserbo meccanico Pubert sono ideali per professionisti o utenti esigenti: spazi pubblici, castelli, campeggi. Adatte per sentieri, viali di parchi, piste ciclabili, marciapiedi, cimiteri, campi da gioco, campi da bocce, piste da corsa, cortili privati, ecc., sono una valida alternativa ai prodotti chimici per il diserbo, progettate per superfici ricoperte da muschio ed erbacce su aree di terreno fino a 2000 mq. Sarchiatrici e spazzolatrici, distruggono le radici delle erbacce e lavorano disturbando il meno possibile la struttura del terreno.

MACCHINE PER DISERBO A SCOPPIO





A SPINTA HURON PRO



SPECIFICHE TECNICHE

Huron Pro

Codice: 059570



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx 200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	57 cm
Tipo lavoro	Diserbatrice con 8 spazzole metalliche
Peso	65 kg



A TRAZIONE COMANCHE 30 B



PUBERT®



SPECIFICHE TECNICHE

Comanche 30 B

Codice: 059550



Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	Semovente, 1 marcia av. + retro
Larghezza lavoro	40 cm + 10 cm
Tipo lavoro	Sarchiatrice con rullo e rastrello a molle
Peso	92 kg



**UNA SCELTA DI QUALITÀ,
SENZA COMPROMESSI**

LINEA GIARDINAGGIO





AGILI E MANEGGEVOLI CON RUOTE ALTE ED AMPIA SUPERFICIE DI TAGLIO

Una macchina che permette di sfalciare con comodità erba alta e sterpaglie anche in aree particolarmente impraticabili o scoscese. Grazie all'apparato di taglio con testina in acciaio ed alle grandi ruote posteriori, consente di lavorare velocemente e di ottenere sempre un risultato ottimale anche in presenza di ostacoli naturali come radici di piante o irregolarità del terreno.

A TRAZIONE RL 100 RL



MANICO REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE

RUOTE POSTERIORI
IN GOMMA
Ø 370 MM

TESTINA DI TAGLIO
IN ACCIAIO (4 FILI)
REGOLABILE
IN ALTEZZA



SPECIFICHE TECNICHE

RL 100 RL

Codice: 050300



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Roques et Lecoeur , RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trasmissione	Scatola cambio
Avanzamento	1 velocità (2 km/h)
Frizione di sicurezza	A cinghia
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	57 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 10→75 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote posteriori	In gomma, Ø 370 mm
Peso	56 kg
SISTEMA DIFFERENZIALE A CRICCHETTO	





POTENZA, RENDIMENTO E QUALITÀ SENZA CONFRONTI

I falciatutto e disboscatori Roques et Lecoeur sono macchine che uniscono caratteristiche innovative, come il variatore di velocità o la retromarcia, a materiali costruttivi di qualità che, insieme a motori potenti ed affidabili, garantiscono sempre facilità di manovra, prestazioni eccezionali e risultati ottimali anche nelle aree più impervie o in presenza di erba molto alta o fitto sottobosco.

PROFESSIONALI A 4 RUOTE

RECATO 60 H PRO / RL 210 RL



SPECIFICHE TECNICHE

RECATO 60 H PRO

Codice: 022385



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	3 av. (1,9-2,5-3,3 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale
Larghezza lavoro	60 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore profi
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 400x8
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 037251



SPECIFICHE TECNICHE


RL 210 RL

Codice: 022380



GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoeur, RV225 OHV
Potenza	223 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2 km/h)
Differenziale	Con chiavetta - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

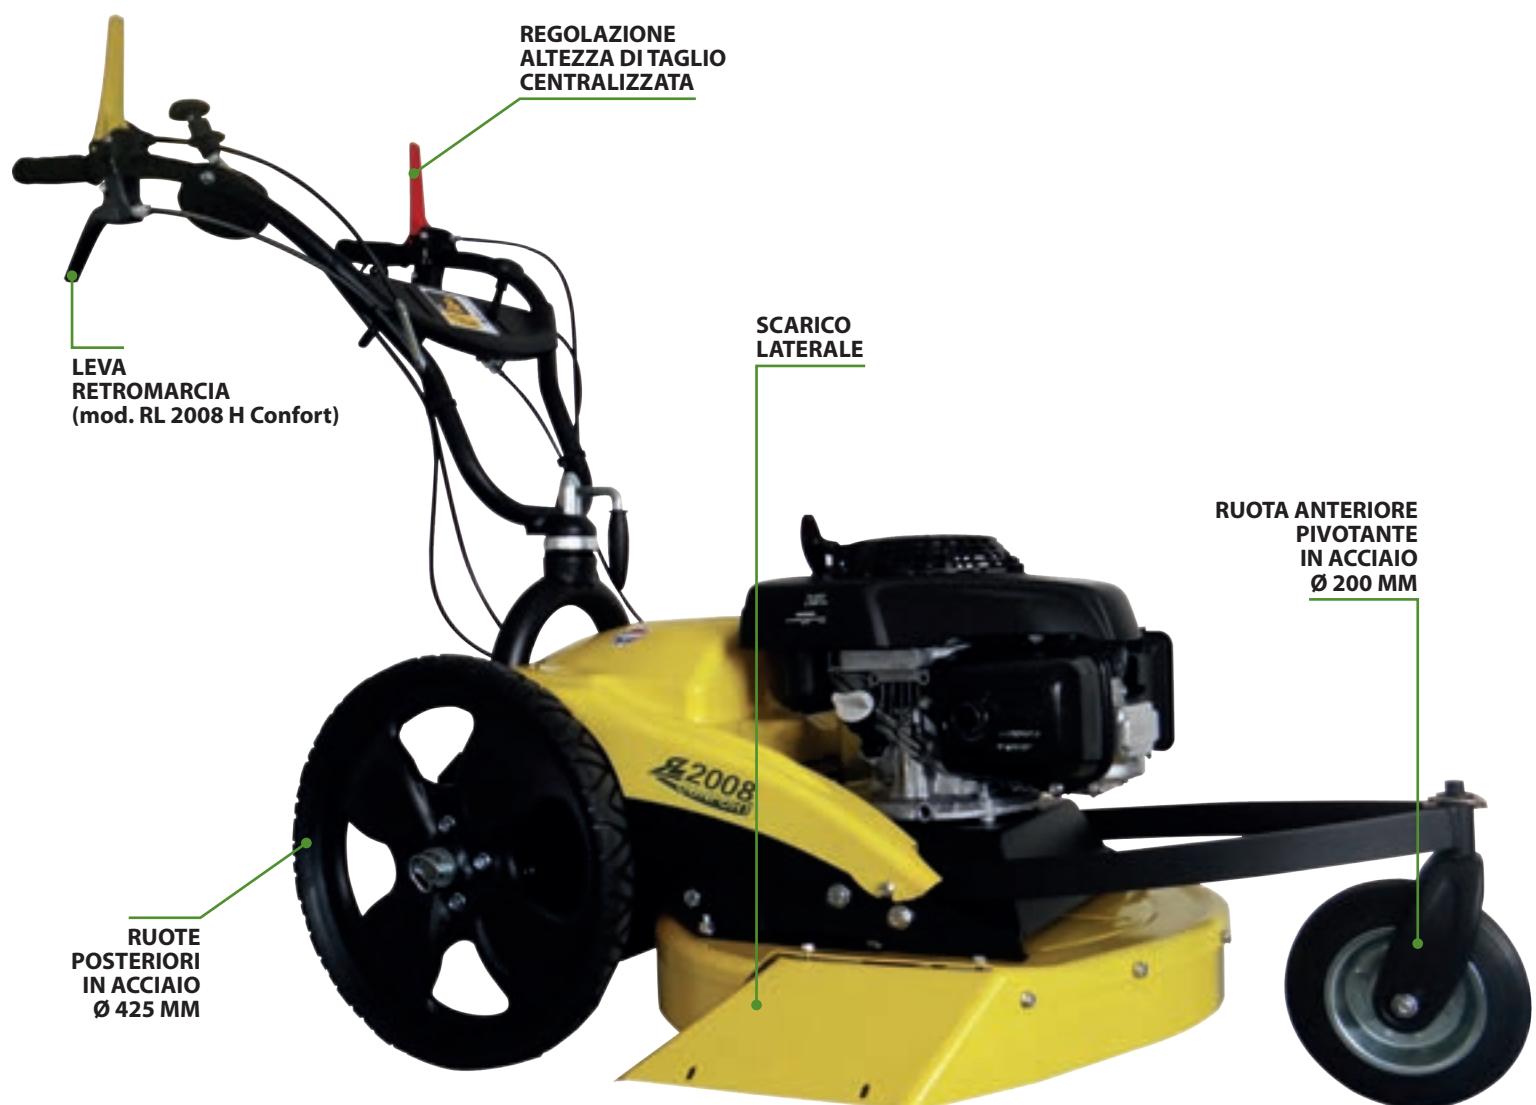PROFESSIONALI A 3 RUOTE
RL 2008 H Confort / RL 2008 HPOWERED by
HONDA™POWERED by
HONDA™SPECIFICHE
TECNICHERL 2008 H Confort
Codice: 050650

GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

SPECIFICHE
TECNICHERL 2008 H
Codice: 050660

GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALI A 3 RUOTE

RL 2006 B / RL 2006 RL



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 B

Codice: 022355



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, Serie 675EXi RD OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 RL

Codice: 022370



GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoeur, RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 1400 H DIFF

Codice: 022360



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio, frizione a disco
Marce	4 av. (da 1,6 a 3,9 km/h) + retro (2,5 km/h)
Differenziale	Sì, freno di stazionamento
Larghezza lavoro	63 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 16x6.5-8
Peso	140 kg
Lama di ricambio	Codice: 036593

FALCIATUTTO E DISBOSCATORE PROFESSIONALE A 2 RUOTE RL 1400 H DIFF



ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA



LM 1400

Codice: 036591

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA



KTC 1400

Codice: 022420

KIT RUOTE ANTERIORI



KRA 1400

Codice: 022347



FALCIATUTTO E DISBOSCATORE

PROFESSIONALE A 2 RUOTE RL 115 H

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™

**ROQUES ET
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA



LM 115

Codice: 036556

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA



KTC 115

Codice: 022400

KIT RUOTE ANTERIORI



KRA 115

Codice: 022346

SPECIFICHE TECNICHE

RL 115 H

Codice: 050670



Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 037162



NESSUN PROBLEMA PER UNA PULIZIA PERFETTA DI TERRENI, FRUTTETI E VIGNETI



Destinato ad un utilizzo su erbacce, fitta vegetazione e ramaglie fino a 3 cm di diametro, l'apparato di taglio a 24 flagelli sminuzza finemente il materiale trinciato rendendo il terreno di sottobosco, vigneti ed aree incolte pulito e compostato.

In tutta sicurezza e nel massimo comfort, grazie alle 2 velocità avanti e retromarcia, tutte le manovre e gli spostamenti possono essere fatti senza sforzo, mentre la trinciatura senza espulsione di materiale permette l'utilizzo anche in zone residenziali e di traffico.

TRINCIAERBA

24 FLAGELLI RL 460 B



ROQUES
LECOEUR
FABRICATION FRANÇAISE

ACCESSORI

RULLO DI TAGLIO A 24 FLAGELLI
(IN DOTAZIONE)



SPECIFICHE TECNICHE

RL 460 B
Codice: 048185



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, Serie 950 OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Scatola cambio ad ingranaggi in acciaio
Marce	2 av. (2,2-5,35 km/h) + retro (1,55 km/h)
Differenziale	Con cricchetto
Larghezza lavoro	60 cm
Tipo lavoro	Trinciaerba a flagelli
Regolazione altezza di taglio	Micrometrica, 4→12 cm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. Ø 200, 2 post. tractor 350x8
Peso	127 kg
Lama di ricambio	Codice: 038155



NUOVI COUNTRY RIDER RAPTOR E PREDATOR MASSIMA EFFICIENZA DI TAGLIO E MULCHING

Per la gestione professionale di aree verdi estese, i nuovi Country Rider Raptor e Predator rappresentano lo standard di eccellenza. Progettati con una tecnologia avanzata di taglio e mulching, questi trattorini sminuzzano finemente l'erba, restituendola al terreno come un nutriente fertilizzante naturale. Questo non solo garantisce un prato impeccabile con meno sforzo, ma elimina anche la necessità di raccogliere lo sfalcio. La loro potenza e l'eccezionale manovrabilità li rendono ideali per terreni complessi ed irregolari, assicurando un'operatività confortevole e risultati di livello superiore in ogni sessione.





NOVITÀ
★2026★



NOVITÀ
★2026★



**SPECIFICHE
TECNICHE**

RAPTOR 84
Codice: 063975



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	38→100 mm, 4 posizioni
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori 268 mm - Posteriori 406 mm
Peso	225 kg

**SPECIFICHE
TECNICHE**

RAPTOR 71
Codice: 063965



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	38→100 mm, 4 posizioni
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori 268 mm - Posteriori 406 mm
Peso	212 kg

COUNTRY RIDER

PREDATOR FALCIATUTTO 84 / 71

ROQUES ET
LECOEUR
FABRICATION FRANÇAISE



NOVITÀ
★2026★



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

PREDATOR 84 Codice: 063955



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	43→105mm, 4 posizioni
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori 278 mm - Posteriori 415 mm
Peso	230 kg



NOVITÀ
★2026★



SPECIFICHE TECNICHE

PREDATOR 71 Codice: 063945



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	43→105mm, 4 posizioni
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori 278 mm - Posteriori 415 mm
Peso	217 kg

BRUMAR®

**GLI ATTREZZI IDEALI
PER OGNI NECESSITÀ**



UTILITIES ED ACCESSORI





ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER

SOLLEVATORE LATERALE

**CRIC 400****Codice: 018713**Specifico per trattorini
con peso non superiore a 400 kgAttenzione: l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di pulizia
del piatto attraverso un getto d'acqua

È vietato mettersi sotto la macchina per altre operazioni di manutenzione

RAMPE

**RPT 600****Codice: 017755**Coppia rampe in alluminio ripieghevoli
Portata massima 900 kg
Lunghezza utile 214 cm
Larghezza 28 cm

RIMORCHIETTO

**BL 280****Codice: 060845**Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg
Dimensioni 120x82.5x82 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ingombro totale compreso attacco 167 cm
Peso 45 kg

RIMORCHIETTO

**ZT 120****Codice: 020073**Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt
Dimensioni 123x70x30 cm (lungh. x largh. x alt.)
Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti
Peso 30 kg



RULLO INTERRASEMENTI A MANO

**RD 55****Codice: 020011**

Doppio rullo in acciaio
Larghezza 55 cm
Ø 16 cm
Peso 15 kg

RULLO A MANO

**ST 45****Codice: 020007**

Struttura in acciaio
Larghezza 45 cm
Ø 25 cm
Peso a vuoto 11 kg - Peso pieno 30 kg

RULLO A MANO

**ST 50****Codice: 020009**

Struttura in acciaio
Larghezza 50 cm
Ø 40 cm
Peso a vuoto 17 kg - Peso pieno 68 kg

RULLO A MANO

**BL 57****Codice: 060840**

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
Larghezza lavoro 57 cm
Ø rullo 32 cm
Manico con raschiatore incorporato
Peso a vuoto 9 kg - Peso pieno 62 kg

RULLO A MANO

**BL 50****Codice: 060835**

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
Larghezza lavoro 50 cm
Ø rullo 32 cm
Manico con raschiatore incorporato
Peso a vuoto 8 kg - Peso pieno 54 kg



FILO NYLON TONDO


PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004985	Ø 1,3 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004986	Ø 1,6 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004987	Ø 2 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004988	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005002	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz


PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
005000	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
005394	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz


GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
003695	Ø 1,3 mm Lungh. 100 m - 24 pz
003757	Ø 1,6 mm Lungh. 100 m - 24 pz
000875	Ø 2 mm Lungh. 100 m - 24 pz
004989	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
005001	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004999	Ø 3,3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007153	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz


PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
005186	Ø 2,4 mm Lungh. 349 m - 6 pz
002629	Ø 3 mm Lungh. 223 m - 6 pz
002638	Ø 3,3 mm Lungh. 185 m - 6 pz
002639	Ø 4 mm Lungh. 127 m - 6 pz
023819	Ø 5 mm Lungh. 83 m - 6 pz
023820	Ø 6 mm Lungh. 62 m - 6 pz


INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
003417	Ø 2,4 mm Lungh. 1721 m - 1 pz
003415	Ø 3 mm Lungh. 1097 m - 1 pz
007720	Ø 3,3 mm Lungh. 893 m - 1 pz
007715	Ø 4 mm Lungh. 605 m - 1 pz
005283	Ø 5 mm Lungh. 404 m - 1 pz
009485	Ø 6 mm Lungh. 300 m - 1 pz



FILO NYLON QUADRO


PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007154	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005003	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004983	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz


PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007155	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
009471	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz
009472	Ø 4,4 mm Lungh. 15 m - 30 pz


PRATIC
ROCCHETTO MINI

Codice BM	Descrizione
009474	Ø 4,4 mm Lungh. 25 m - 36 pz


GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
004069	Ø 2,4 mm Lungh. 70 m - 24 pz
005004	Ø 2,7 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004982	Ø 3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007157	Ø 3,3 mm Lungh. 40 m - 24 pz
009473	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz


PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
002641	Ø 2,4 mm Lungh. 274 m - 6 pz
002643	Ø 2,7 mm Lungh. 225 m - 6 pz
005149	Ø 3 mm Lungh. 88 m - 6 pz
002647	Ø 3 mm Lungh. 175 m - 6 pz
002650	Ø 3,3 mm Lungh. 145 m - 6 pz
009475	Ø 4 mm Lungh. 100 m - 6 pz
009476	Ø 4,4 mm Lungh. 78 m - 6 pz


INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
002659	Ø 2,4 mm Lungh. 1616 m - 1 pz
005292	Ø 2,7 mm Lungh. 1290 m - 1 pz
004984	Ø 3 mm Lungh. 1033 m - 1 pz
002666	Ø 3,3 mm Lungh. 829 m - 1 pz
002667	Ø 4 mm Lungh. 592 m - 1 pz
009477	Ø 4,4 mm Lungh. 460 m - 1 pz

TUBO SPEZZONI

PRONTI ALL'USO

Codice BM	Descrizione
007164	Ø 3 mm Lungh. 380 mm - 50 pz
013775	Ø 3,3 mm Lungh. 380 mm - 30 pz
013776	Ø 4 mm Lungh. 380 mm - 25 pz



ACCESSORI PER
DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI

FILO NYLON STELLARE

PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
000935	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
000936	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004992	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz

PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004990	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
007718	Ø 4,4 mm Lungh. 15 m - 30 pz

GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
000889	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
000893	Ø 2,7 mm Lungh. 70 m - 24 pz
004993	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004991	Ø 3,3 mm Lungh. 45 m - 24 pz
002600	Ø 4,4 mm Lungh. 35 m - 24 pz

GARDEN
ROCCHETTO MAXI

Codice BM	Descrizione
000892	Ø 4,4 mm Lungh. 70 m - 6 pz

PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
009491	Ø 2,7 mm Lungh. 383 m - 6 pz
009492	Ø 3 mm Lungh. 325 m - 6 pz
012482	Ø 3,3 mm Lungh. 248 m - 6 pz
005188	Ø 4,4 mm Lungh. 149 m - 6 pz

INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
023818	Ø 2,7 mm Lungh. 1991 m - 1 pz
002669	Ø 3 mm Lungh. 1690 m - 1 pz
002678	Ø 3,3 mm Lungh. 1288 m - 1 pz
003419	Ø 4,4 mm Lungh. 773 m - 1 pz

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



TESTINE



ATTILINA

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 004852

Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio in alluminio, corpo principale in polimero ad alta resistenza. Adatta per decespugliatori di ogni cilindrata. Si distingue per l'estrema semplicità d'uso. Antivibrazione

Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



PRINCE

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 002850

Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio e corpo principale interamente in alluminio. Adatta a tutte le macchine nelle condizioni di utilizzo più gravose. Sostituzione del filo ultrarapida

Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



MINI-MULCHER

TESTINA UNIVERSALE 8 FILI

**100%
ALUMINIUM**

Codice: 016570

Testina multifilo in alluminio 8 fili con attacco universale, adattabile a tutti i tipi di decespugliatore



Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ chiave a brugola



EASY PRO

TESTINA UNIVERSALE

Codice: 018300

Testina Batti e vai professionale universale. Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica



Dotazione:
Kit rondelle
+ agevolatore di carica



Confezione:
Blister



DIATOP

TESTINA UNIVERSALE

Codice: 048478

Testina Batti e vai professionale. Alta capacità di filo. Realizzata in tecnopolimeri rinforzati ad alta resistenza. Massima facilità nella ricarica del filo



DIATOP

TESTINA CON INSERTI FILETTATI

Testina Batti e vai professionale. Disponibile con vari inserti filettati



Codice BM	Descrizione
038340	8x1,25 sx femmina
038345	10x1 sx femmina
038360	10x1,25 sx maschio
038350	10x1,5 sx femmina
038365	10x1,5 sx maschio

DIATOP

TESTINA CON INSERTO FILETTATO

Codice: 048479

Testina Batti e vai professionale. Disponibile con inserto filettato 10x1,25



TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE

Codice: 060250

Testina Batti e vai professionale universale con pomolo in acciaio con cuscinetto. Alta capacità di filo. Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica





DISCHI ACCIAIO SKS-5



DISCO A 2 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	004922
255 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	000318
305 mm	Ø 25,4 mm	1,8 mm	000323
305 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	001314
305 mm	Ø 25,4 mm	2,5 mm	013826

DISCO A 3 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000317
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002523

DISCO A 4 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000319
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002866

DISCO A 8 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002865
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002997

DISCO A 60 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000315

DISCO A 80 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio SKS-5**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002855



DISCHI ACCIAIO AL NICHEL-CROMO

DISCO A 2 DENTI PER ERBA



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017816
250 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	003399
300 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017817
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	002706

DISCO A 3 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017818
255 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000316
305 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	003024
305 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000314
355 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	013319
355 mm	Ø 25,4 mm	4,0 mm	004253

DISCO A 2 DENTI SPECIAL ROVI



Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007626
300 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	017765
300 mm	Ø 25,4 mm	4,0 mm	003206

DISCO A 3 DENTI SPECIAL ROVI

Disco superprofessionale
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007627

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



DISCHI SPECIALI

DISCO A 8 DENTI MACINATORE PRO



Disco per decespugliatore "macinatore"
Materiale: **Acciaio al boro temprato**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864

DISCO A 36 DENTI PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	010006

DISCO A 40 DENTI PER TRONCHETTI




Disco Super Pro

Materiale: **Widia**



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,2 mm	002702

DISCO A 40 DENTI BOMBATO PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	009503



DISCHI ACCIAIO SKS-5

DISCO A 80 DENTI PER ERBA



Disco Super Pro

Materiale: **Acciaio SKS-5**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	017812

DISCHI SPECIALI



DISCO A 8 DENTI MACINATORE PRO



Disco per decespugliatore "macinatore"
Materiale: **Acciaio al boro temprato**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864

DISCO A 40 DENTI PER TRONCHETTI



Disco Super Pro

Materiale: **Widia**

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	017767
255 mm	Ø 20 mm	2,0 mm	013878



SPAZZOLE, FRESE E RECIPROCATORI

SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN ACCIAIO



Spazzola universale con setole in acciaio adatta a tutti i decespugliatori. Indicata per la pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pavé. Adattatore STIHL in alluminio incluso

Codice: 052445
Ø 200 mm

Codice: 054365
Ø 170 mm




GUARDA IL VIDEO



ROTO LINE

SPAZZOLA UNIVERSALE A DISCO

**Codice: 050499**

Spazzola universale ideale per la pulizia di superfici piane, bordi, pavé o degli interstizi tra gli autobloccanti. Facilmente adattabile a ogni tipo di decespugliatore (si monta come un disco)

Dotazione:
Kit adattatori



EASY TILLER

FRESA UNIVERSALE

EASY TILLER

FRESA UNIVERSALE

**Codice: 050501**

Fresa universale ideale per lavori in spazi stretti e difficili da raggiungere con frese più ingombranti. Da 2 a 6 denti (montabili anche in coppia), facilmente montabile su ogni decespugliatore. Dotazione: 3 denti, 6 viti

EASY TILLER

KIT DENTI PER FRESA UNIVERSALE

Codice: 050502

Kit denti per fresa universale EASY TILLER comprensivo di 3 denti, 6 viti



SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE

SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE

**Codice: 035450**

Reciprocatore universale con disco in Widia. Diametro/Larghezza lavoro: 230 mm. Numero denti: 36. Consigliato per macchine da 25-30 cc

Disco di ricambio

Codice: 017767

MINI SPULLER

RECIPROCATORE UNIVERSALE

**Codice: 030850**

Reciprocatore universale con disco in Widia. Diametro/Larghezza lavoro: 100 mm. Numero denti: 16. Consigliato per macchine da 25-30 cc

Disco di ricambio

Codice: 030814ROTO LINE
050499

GUARDA IL VIDEO



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



FRESE UNIVERSALI



MYTILLA FRESA UNIVERSALE 4 DENTI



Codice: 039890

Fresa universale a 4 denti per decespugliatori

Larghezza lavoro: 210 mm

Peso: 1,9 kg

Dotazione: Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc



MYTILLA FRESA UNIVERSALE 2 DENTI



Codice: 038970

Fresa universale a 2 denti per decespugliatori

Larghezza lavoro: 100 mm


Peso: 1,2 kg

Dotazione: Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc



APPLICAZIONE TAGLIASIEPI

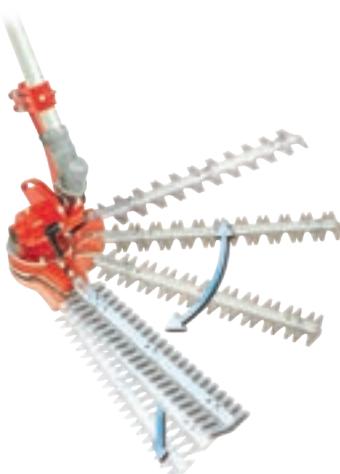

APPLICAZIONE TAGLIASIEPI UNIVERSALE

Codice: 015387

Applicazione tagliasiepi professionale, con angolo di rotazione regolabile orizzontalmente e verticalmente di 90°

Lunghezza lama: 400 mm



MYTILLA
039890



GUARDA IL VIDEO





PARASASSI



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

Codice: 053300

Parasassi super-professionale in polimero ad alta resistenza, con lama taglia-filo, completo di riduzioni in gomma, per aste Ø 24-26-28-30-32 mm



PARASASSI STANDARD

UNIVERSALE

Codice: 007203

Parasassi universale standard completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

Codice: 007204

Parasassi super-professionale in materiale antiurto, completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm



VISIERE

VISIERA SUPERPRO

IN RETE METALLICA

Codice: 000380

Visiera SuperPro

Materiale: Rete metallica
Normative: CE EN 1731S



Visiera di ricambio

Codice: 003534

VISIERA LIGHT

IN RETE METALLICA

Codice: 004978

Visiera Light

Materiale: Rete metallica
Normative: CE EN 1731S



VISIERA SUPERPRO

IN POLICARBONATO

Codice: 000379

Visiera SuperPro

Materiale: Rete policarbonato
Normative: CE EN 166B



Visiera di ricambio

Codice: 003535

VISIERA LIGHT

IN POLICARBONATO

Codice: 004977

Visiera Light

Materiale: Policarbonato
Normative: CE EN 166B



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



BRETELLE ED OCCHIALI



BRETELLA DIAGONALE STANDARD



Codice: 801409

Bretella diagonale standard con sgancio rapido




BRETELLA SUPERPROFESSIONALE



Codice: 800313

Bretella superprofessionale con sgancio rapido



BRETELLA PROFESSIONALE



Codice: 024021

Bretella professionale con sgancio rapido

OCCHIALI FASHION CON STANGHETTE



Codice: 012095

Occhiali a stanghetta

Materiale: Policarbonato

Normative: CE EN 166F

GAMBALI

GAMBALE PARASTINCHI



Codice: 011545

Parastinchi in materiale plastico

Normative: CE - DE82/686, 2^a CAT. DL475/92

GAMBALE PARASTINCHI RINFORZATO



Codice: 019210

Parastinchi rinforzato, resistente e flessibile

Ergonomico, si adatta molto bene alla gamba



ACCESSORI PER MOTOSEGHE / ELETTROSEGHE



AFFILATORI

PRATIKA

AFFILACATENA A BATTERIA

**Codice: 058490**

Affilacatena Pratika a batteria, con dispositivo di serraggio girevole con scala graduata e limitatore di profondità

Tipo motore: A batteria, 18 Volt, 2.0 Ah
Potenza: 6200 rpm
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 018884
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm



HOBBY

AFFILACATENA ELETTRICA

**Codice: 046630**

Affilacatena Hobby con rotazione di 35° verso destra e sinistra. Per catene 1/4" .325" - 3/8" .404s"

Tipo motore: Elettrico, 230 Volt - 50 Hz
Potenza: 85 Watt a 5500 rpm
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 018884
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

PROFESSIONAL

AFFILACATENA SHERWOOD PROFESSIONAL ELETTRICA

**Codice: 018780**

Affilacatena Professional con rotazione di 35° verso destra e sinistra. Per catene 1/4" .325" - 3/8" .404s"

Tipo motore: Elettrico, 230 Volt - 50 Hz
Potenza: 400 Watt a 4800 rpm
Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 019793
Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 008284
Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 4,7 mm

AFFILATORE

MANUALE

**Codice: 000310**

Affilatore manuale professionale per tutti i tipi di tondino



IMBUTITORI

IMBUTITORE


Codice: 010607

ROMPICATENA

ROMPICATENA

Codice: 010606

TONDINI

**Codice BM** | **Descrizione****018802** Tondino 5/32" - 4 mm**018803** Tondino 11/64" - 4,5 mm**018804** Tondino 3/16" - 4,8 mm**018805** Tondino 13/64" - 5,2 mm**018806** Tondino 7/32" - 5,5 mm

LIME PIATTE

Codice BM | **Descrizione****019028** Lima piatta 6"**019029** Lima piatta 8"

ACCESSORI PER MOTOSEGHE / ELETTROSEGHE



LUBRIFICANTI

PROTETTIVO CATENA

Protettivo per catene motosega ad uso PROFESSIONALE, caratterizzato da notevoli capacità antigrippanti, antiossidanti, refrigeranti. Antigoccia per restare aderente alla catena anche alle alte velocità.

Codice: 000042

Tanica da 5 lt



Codice: 002082

Tanica da 2 lt



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA



Visiera di ricambio

Codice: 003534

ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA



Visiera di ricambio

Codice: 003535

CUFFIE

ANTIRUMORE



Codice: 001986

Cuffie antirumore super

Normative: CE EN 352-1

CAVALLETTI TAGLIATRONCHI

SIMPLY

CAVALLETTO TAGLIATRONCHI ZINCATO

Codice: 052390

Cavalletto tagliatronchi comodo e robusto con supporto universale per motoseghe. Copribarra progettato per motoseghe con barra fino a max 45 cm di lunghezza. Sistema di serraggio barra a morsa.

Struttura tubolare rettangolare 20x30 mm pieghevole.

Piano di supporto per la legna in zinco trattato anti-ruggine.

Lunghezza di taglio estensibile fino a 450 mm.

Facilmente richiudibile e conservabile. **Fornito premontato.**

Capacità di carico max: 120 kg circa

Diametro legna max: 30 cm circa

Dimensioni: 81x72x90 cm

Peso: 10.7 kg



GUARDA IL VIDEO



SUPPORTO MOTOSEGHE
CON SERRAGGIO A MORSA



ACCESSORIO PER
MISURAZIONE DEL TAGLIO



SISTEMA DI CHIUSURA
SEMPLICE E ROBUSTO



PIEDINI SNODATI



MARKETING E MERCHANDISING

IL PUNTO VENDITA

L'esposizione dei prodotti all'interno del negozio attira il cliente e crea la giusta atmosfera per invogliarlo a fermarsi e a valutare un acquisto. I nostri banner, display, stands e roll-up, con le loro grafiche accattivanti, forniscono le informazioni che più valorizzano i prodotti, affiancando il rivenditore ed agevolando così il processo di vendita.



I PRODOTTI

La conoscenza delle caratteristiche tecniche e delle peculiarità dei prodotti serve a creare il giusto know-how che ogni rivenditore dovrebbe possedere. La nostra linea di catalogistica e schede tecniche sono un valido aiuto che permette di presentare al meglio caratteristiche, funzioni, stile e design delle varie macchine al cliente finale.



IL PACKAGING

Il confezionamento del prodotto rappresenta l'aspetto più importante nel processo di scelta da parte del cliente. I nostri packaging comunicano stile e personalità sia con colori ed immagini in grado di attirare l'attenzione del consumatore, che con materiali sostenibili a sostegno dell'ecologia, valorizzando così il punto vendita.



Referenti aziendali al vostro servizio

Centralino

Tel. +39.0141.232900 (multilinea)
Tel. +39.0141.477309
Fax +39.0141.440385
e-mail: brumargp@brumargp.it

Ufficio Commerciale

Tel. +39.0141.232900 int. 1
Tel. +39.0141.477309 int. 1
Tel. +39.0141.470146 int. 1
Fax +39.0141.440385

Assistenza Tecnica

Tel. +39.0141.232900 int. 2
Tel. +39.0141.477309 int. 2
Tel. +39.0141.470146 int. 2
Fax +39.0141.275856

BRUMAR®

per il sociale




BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS

www.brumargp.it

brumargardenproducts @brumar_gp @brumarGP



BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS
Vinciamo INSIEME!



OBIETTIVO..."ZERO"

BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS



+39.0141.232900 (multilinea)

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) - Italia

Tel. +39.0141.477309 / +39.0141.470146 - Fax +39.0141.440385

brumargp@brumargp.it - www.brumargp.it



Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative di sicurezza e rumorosità. Ci si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche sia tecniche che estetiche.