

 **BRUMAR®**

DUEMILA 27



**LA NOSTRA IMPRONTA
SUL FUTURO DI TUTTI**





**RASAERBA
MULCHING**
PAG 48

NOVITÀ
★2027★



**TRINCIAERBA
RADIOCOMANDATO**
PAG 68

NOVITÀ
★2027★



HARRY

TRATTORINI
PAG 174

NOVITÀ
★2027★



KAAZ

**DECESPUGLIATORI
PURPLE MONSTER**
PAG 180

NOVITÀ
★2027★



PUBERT

**FALCIATUTTO
E DISBOSCATORI**
PAG 278

NOVITÀ
★2027★

Linea ATTILA

Arieggiatori, Atomizzatori, Biocippatori, Decespugliatori,
Decespugliatori a ruote, Forbici da potatura,
Motocoltivatori, Motofalciatrici, Motoseghe, Mototrivelle,
Motozappe, Multitool, Pompe irrorazione,
Pruner da potatura, Rasaerba, Rider, Scuotiolive,
Soffiatori, Spaccalegna, Tagliasiepi, Tagliatronchi,
Transporter, Trattorini, Trinciaerba

8

attila

Linea SKIL

Batterie, Caricabatterie, Coltivatori, Decespugliatori,
Forbici da potatura, Forbici erba e siepi, Motoseghe,
Potatori, Pruner da potatura, Rasaerba,
Soffiatori, Spazzaneve, Spazzolatrici, Tagliabordi,
Tagliasiepi, Lifestyle

112

SKIL

Linea HARRY

Arieggiatori, Rasaerba, Rider, Trattorini

164

HARRY

Linea KAAZ

Decespugliatori, Mototrivelle, Rasaerba

178

KAAZ

Linea GREENLINE

Decespugliatori, Elettroseghe, Elettrozappe,
Forbici erba e siepi, Motopompe,
Motoseghe, Mototrivelle, Potatori, Soffiatori,
Soffiatori/Aspiratori, Tagliasiepi

200

GreenLine
QUALITY SELECTION

Linea IKRA

Arieggiatori, Biotrituratori, Elettroseghe, Multitool,
Potatori, Rasaerba, Tagliabordi, Tagliasiepi

234

IKRA
SEIT 1977

Linea PUBERT

Arieggiatori, Biocoltivatori, Country rider,
Falciatutto e Disboscatori, Macchine per diserbo,
Motocoltivatori, Motozappe, Tagliatronchi

258

PUBERT

Linea DUCAR

Motogeneratori, Motopompe

288

DUCAR
POWER WITH VISION

Linea ELPUMPS/ACQUAER

Elettropompe

298

Elpumps
Acquaer

UTILITIES ED ACCESSORI

Accessori a traino e a spinta,
Accessori per Decespugliatori, Elettroseghe, Motoseghe,
Multitool, Rider, Rifinitori, Trattorini

314

BRUMAR

GUIDA ALLA LETTURA

Il catalogo macchine 2027 ha un DOPPIO INDICE di lettura: per MARCA e per CATEGORIA di prodotti. Sulle pagine di destra sono presenti segni colorati per identificare facilmente i vari marchi, mentre le pagine di sinistra riportano la suddivisione per tipologia di macchine, creando così una doppia possibilità di lettura e ricerca prodotti.



LEGENDA DEI SIMBOLI

	Motore a batteria		Forza applicata in tonnellate		Trasmissione idrostatica
	Motore elettrico		Portata aria erogata in metri cubi all'ora		Macchine altamente professionali
	Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione		Area di lavoro in metri quadrati		Frizione freno lama
	Motore potente		Funzione 4 in 1: raccolta, scarico posteriore e laterale, mulching		Tecnologia di taglio, raccolta e scarico ottimizzati
	Decespugliatori con testina batti e vai		Doppia funzione: arieggiatore e scarificatore		Diametro massimo di taglio in centimetri
	Avviamento facilitato		Ruote di grandi dimensioni su cuscinetti a sfere		Macchine estremamente leggere
	Avviamento elettrico		Ruote pivotanti a raggio zero		Lame Made in Germany
	Spazio tra le lame in millimetri		Lunghezza barra in centimetri		Portata massima in chilogrammi

INDICE PER CATEGORIE

												
		DECESPUGLIATORI TAGLIABORDI	22	126/130		180	206	244				
		MULTITOOL	36					236/246				
		DECESPUGLIATORI A RUOTE	40									
		RASAERBA	42	122	166/170	194		240				
		TRATTORINI / RIDER COUNTRY RIDER	54		174/176				274			
		ARIEGGIATORI	52		172			242	282			
		TRINCIAERBA	64									
		MOTOFALCIATRICI	62									
		FALCIATUTTO E DISBOSCATORI							278			
		SPAZZOLATRICI MACCHINE PER DISERBO		148					286			
		FORBICI ERBA E SIEPI		134			202					
		TAGLIASIEPI	70	136/138			210/212	248/252				
		SCUOTIOLIVE	16									
		SOFFIATORI SOFFIATORI/ASPIRATORI	72	152/154			214					
		BIOCIPPATORI BIOTRITURATORI	86					256				
		ATOMIZZATORI POMPE IRRORAZIONE	74									
		MOTOSEGHE ELETTOSEGHE	10/78	140			220/224	254				
		FORBICI E PRUNER DA POTATURA	12	142								
		POTATORI		146			226					
		TAGLIATRONCHI SPACCALEGNA	82/84						284			
		MOTOZAPPE ELETTOZAPPE	104				228		264			
		COLTIVATORI MOTOCOLTIVATORI	108	158					260/272			
		MOTOTRIVELLE	110			198	230					
		MOTOPOMPE ELETTOPOMPE		162			232			290	302	
		SPAZZANEVE		156								
		MOTOGENERATORI								294		
		TRANSPORTER	94									
		LIFESTYLE UTILITIES ED ACCESSORI		160								314

GUIDA ALLA SCELTA

DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

SUPERFICI PICCOLE

Trimmer elettrici

Per rifinitura e sfalcio fino a 350 mq, con potenze da 500 a 1200 Watt.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PIANO

Decespugliatori con potenze da 26 a 30 cc

Per utilizzo hobbistico nei lavori di rifinitura e taglio di erba e sterpaglie.

Decespugliatori con potenze da 34 a 40 cc

Per utilizzo più impegnativo nei lavori di pulizia e sfalcio di erba, sterpaglie, rovi, ortiche e sottobosco leggero.

Decespugliatori con potenze da 43 a 55 cc

Per utilizzo professionale nei lavori di manutenzione su grandi spazi di sottobosco fitto, cespugli boschivi, canneti, ecc.

SUPERFICI MEDIO-GRANDI IN PENDENZA O IRREGOLARI

Decespugliatori spalleggiati a zaino con potenze da 40 a 55 cc

Per il taglio di erba, sterpaglie e vegetazione di sottobosco in presenza di superfici in notevole pendenza, cigli autostradali e spazi con molti ostacoli che rendono difficoltose le normali condizioni di lavoro.



RASAERBA

SUPERFICI PICCOLE

Per prati fino a 500 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 30 a 40 cm. Motori elettrici da 1000 a 1600 Watt o a batteria 40 Volt.

Per prati fino a 800 mq

Modelli a spinta, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 48 cm. Motori elettrici da 1300 a 1800 Watt e motori a scoppio da 100 a 140 cc.

SUPERFICI MEDIE

Per prati da 800 a 1200 mq

Modelli a spinta o semoventi, con telai in termoplastica o acciaio e larghezze di taglio da 42 a 50 cm. Motori a scoppio da 100 a 173 cc.

Per prati da 1200 a 1800 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 48 a 56 cm. Motori a scoppio da 135 a 173 cc.

SUPERFICI GRANDI

Per prati da 1800 a 2500 mq e su terreni in pendenza

Modelli a trazione, anche a più velocità, con telai in acciaio inox o acciaio rinforzato e larghezze di taglio da 50 a 56 cm. Motori a scoppio da 160 a 200 cc.



TRATTORINI E RIDER

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI MEDIE

Per prati fino a 3000 mq

Rider a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 61 cm, motore a scoppio da 6,5 Hp e cambio meccanico.

Per prati fino a 5000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 92 cm, motore a scoppio da 13,5 Hp e trasmissione idrostatica.

TAPPETI ERBOSI CON SUPERFICI GRANDI

Per prati fino a 8000 mq

Trattorino a scarico posteriore, con larghezza di taglio da 102 cm, motore a scoppio da 17,5 Hp e trasmissione idrostatica.

PRATI RUSTICI CON SUPERFICI MEDIO-GRANDI

Per prati fino a 4000 mq

Trattorini a scarico laterale, con larghezza di taglio da 98 o 108 cm, motore a scoppio da 16 Hp e cambio meccanico o idrostatico.



CRITERI DI MANUTENZIONE



DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

- Utilizzare solo miscela nella giusta percentuale o benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli del carburante e lo stato di ricarica del filo della testina.
- Affilare regolarmente i dischi di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare periodicamente la coppia conica.
- Verificare, dove necessario, l'usura del flessibile della trasmissione.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



RASAERBA

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare il livello del carburante ed il livello dell'olio, che deve essere sostituito una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente la lama di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e cavi trasmissione.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



TRATTORINI E RIDER

- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Controllare i livelli di carburante ed olio e sostituirli una volta all'anno.
- Affilare ed equilibrare regolarmente le lame di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e del carburante e la candela di accensione.
- Controllare con regolarità la chiusura di tutti i bulloni di tenuta.
- Ingrassare e lubrificare periodicamente ruote, snodi e fissaggi piatti, telai ed assali.
- Verificare cinghie e pulegge della trasmissione e, in caso di usura, sostituirle.
- Verificare e registrare i freni e controllare la pressione degli pneumatici.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente i sacchi di raccolta per mantenere nello stato ideale la circolazione dell'aria.
- Pulire la macchina e gli apparati di taglio al termine di ogni lavoro.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.

GUIDA ALLA SCELTA

TAGLIASIEPI

INTERVENTI HOBBISTICI SU SIEPI LIMITATE E DI PICCOLO FUSTO

Tagliasiepi elettrici con potenze da 500 a 700 Watt o a batteria al litio e lunghezze di taglio da 45 a 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a limitata componente legnosa e su appezzamenti di piccole dimensioni. Grande facilità e comfort di utilizzo e massima silenziosità di esercizio. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI SEMIPROFESSIONALI SU SIEPI A FUSTO PIÙ GRANDE

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 26 cc e lunghezze di taglio 60 e 65 cm

Per il taglio di siepi ed arbusti a componente legnosa più robusta e su appezzamenti di dimensioni medio-grandi. Con lame di taglio bidirezionali ad alte prestazioni, offrono grande praticità di utilizzo senza il vincolo del cavo elettrico. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.

INTERVENTI E MANUTENZIONI PROFESSIONALI SU SIEPI CONSISTENTI

Tagliasiepi a scoppio con potenze da 23 a 28 cc e lunghezze di taglio da 60 a 75 cm

Per il taglio e la manutenzione continuativa di siepi ed arbusti a componente legnosa più importante ed appezzamenti di grandi dimensioni. Con lame di taglio singole o bidirezionali ad alte prestazioni, impugnature antivibranti e grande diametro di taglio fino a 35 mm, offrono praticità di utilizzo, sicurezza e lavoro veloce e confortevole. L'abbinamento di un'impugnatura girevole assicura un lavoro più comodo a filo siepi anche con la macchina inclinata.



MOTOSEGHE ED ELETTROSEGHE

OPERAZIONI DI TAGLIO HOBBISTICO

Elettroseghe con potenze da 1800 a 2500 Watt e lunghezze di taglio da 36 a 40 cm

Ottimali per realizzare legna da ardere, lavori fai da te e piccoli tagli e sramature. Grande facilità di utilizzo, massima silenziosità e poca manutenzione.

Motoseghe con potenze da 40 a 46 cc e lunghezze di taglio da 40 a 45 cm

Per taglio ed abbattimento di piccole piante, lavori di sramatura e taglio legna da ardere.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO AGRICOLO

Motoseghe con potenze da 46 a 50 cc e lunghezze di taglio da 40 a 50 cm

Per l'abbattimento di alberi più grandi, lavori di sfoltitura e taglio di piante e rami a struttura folta e complicata.

OPERAZIONI DI TAGLIO IN AMBITO FORESTALE

Motoseghe con potenze oltre 50 cc e lunghezze di taglio superiori a 45/50 cm

Per un utilizzo professionale da parte di professionisti e manutentori, per lavori pesanti e continuativi di abbattimento, disboscamento e pulizia di grandi alberi.

OPERAZIONI DI POTATURA

Motoseghe con potenze da 18 a 25 cc e lunghezze di taglio da 25 cm

Macchine con monoimpugnatura, leggere e pratiche per lavori professionali di sramatura, pulizia e potatura. Maneggevoli e veloci, ideali per tagli di precisione e, grazie alla speciale barra "Carving", sono adatte per innesti o interventi mirati alla cura delle lesioni dei tronchi.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE

PICCOLE COLTIVAZIONI E ZAPPATURA FINO A 200 MQ

Elettrozappe con potenze da 600 a 1500 Watt o motozappe a batteria da 36 Volt

Larghezze di lavoro da 15 a 40 cm. Ottimali per lavori di sarchiatura e zappettatura tra interfilari ed aiuole di fiori. Adatte per la preparazione alla semina del terreno nell'orto di piccole dimensioni.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 98 a 173 cc e larghezze di lavoro da 40 a 50 cm

Ottimali e pratiche per la lavorazione del terreno, la frangitura delle zolle e la rincalzatura nelle operazioni di semina. Ideali per terreni medio-piccoli, sono leggere, pratiche e facilmente trasportabili. Assicurano una profondità di lavoro tra i 20 e 25 cm.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 1500 MQ

Motozappe a scoppio con potenze da 120 a 180 cc e larghezze di lavoro da 50 a 75 cm

Adatte alla zappatura di terreni più duri e compatti, su appezzamenti medio-grandi. Assicurano una profondità di lavoro fino a 30 cm, rendendo la terra soffice e perfettamente preparata per la coltivazione e la semina.

FRESATURA E ZAPPATURA FINO A 2500 MQ

Motozappe e motocoltivatori a scoppio con potenze da 160 a 220 cc e larghezze di lavoro da 60 a 90 cm

Ideali per lavori più impegnativi e professionali anche in campo agricolo, su grandi appezzamenti. Adatte ad essere utilizzate anche con ruote motrici ed aratro voltaorecchio per la preparazione del terreno più duro e compatto. Assicurano una profondità di lavoro fino a 35-40 cm, rendendo la terra morbida ed adatta alla coltivazione ed alla semina.



CRITERI DI MANUTENZIONE



TAGLIASIEPI

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Ingrassare il gruppo riduttore del biellismo con regolarità.
- Affilare regolarmente le lame di taglio con un'apposita lima.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Pulire le alette del cilindro dalla sporcizia e controllare lo stato della marmitta di scarico.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di sfalcio e sporcizia dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



MOTOSEGHE ED ELETTROSEGHE

- Utilizzare solo miscela pulita e fresca, regolando la percentuale benzina/olio secondo le istruzioni indicate.
- Controllare e rabboccare il livello dell'olio per la lubrificazione della catena, utilizzando esclusivamente un protettivo fresco e pulito.
- Controllare la tensione ed affilare regolarmente la catena di taglio.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Controllare l'usura del canale di scorrimento della catena sulla barra di taglio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di segatura e sporcizia dal carter catena e dall'apparato di taglio.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE


- Utilizzare solo benzina pulita e fresca.
- Lubrificare gli snodi ed i movimenti e controllare periodicamente il serraggio dei bulloni.
- Affilare regolarmente i coltelli frese e, se troppo usurati, sostituirli.
- Verificare il livello olio motore e sostituirlo almeno una volta all'anno.
- Controllare, pulire o sostituire il filtro aria e la candela di accensione.
- Tensionare regolarmente la cinghia di trasmissione e sostituirla in caso di usura.
- Verificare periodicamente l'ingrassaggio del gruppo trasmissione o l'olio del cambio.
- Dopo ogni taglio pulire accuratamente la macchina, rimuovendo i residui di terra, erba e sporcizia dall'apparato frese.
- Provvedere ad un tagliando annuale di controllo, verifica e manutenzione presso un'officina autorizzata.



**PASSIONE ED ESPERIENZA
PER RISULTATI OTTIMALI**

LINEA A BATTERIA





TECNOLOGIA A BATTERIA PER MASSIME PRESTAZIONI

La libertà di tagliare dove vuoi, quando vuoi, senza il peso di un cavo e senza il rumore di un motore a scoppio. La nuova motosega a batteria Attila ATM 40.30 LI unisce la potenza che ti aspetti da un attrezzo professionale alla praticità di chi lavora in movimento: si impugna, si accende e taglia. Niente carburante da miscelare, niente avviamenti difficili, niente emissioni nell'aria. La batteria da 2.0 Ah fornita nel kit garantisce un'autonomia generosa per affrontare le sessioni di lavoro più impegnative, dal diradamento del bosco alla potatura delle piante da frutto, fino all'abbattimento dei tronchi più ostinati. E quando il lavoro è finito, basta mettere in carica e ricominciare.

KIT MOTOSEGA + BATTERIA + CARICABATTERIE
ATM 40.30 LI



NOVITÀ
★2027★



DOTAZIONE

BATTERIA AL LITIO
40V 2.0Ah



Codice: 064590

CARICABATTERIE STANDARD
40V 0.5A



Codice: 067940



SPECIFICHE
TECNICHE

ATM 40.30 LI
Codice: 065850



Tensione	40 Volt
Batteria	2.0 Ah
Autonomia	Circa 90 tagli con batteria da 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Lunghezza barra	12" - 30 cm
Passo catena	1,1 mm
Tendicatena	Senza attrezzi
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,135 lt
Peso	2,8 kg (senza batteria)
BATTERIA 2.0 AH + CARICABATTERIE STANDARD 0.5 A INCLUSI	



MASSIMA PRATICITÀ CON IL MINIMO SFORZO

La linea da potatura Attila comprende sia attrezzi compatti e maneggevoli che telescopici ed estensibili per raggiungere grandi altezze, perfetti per lavori occasionali nella cura di giardini e frutteti. Leggeri e di facile utilizzo, sono dotati di impugnature ergonomiche in gomma soft-touch e di indicatori luminosi del livello di carica.



POTATURA A BATTERIA

PRUNER DA POTATURA ATP 21.2 LI / ATP 17.2 LI / ATP 15.2 LI



Brushless
Power System



LUBRIFICAZIONE
CATENA
AUTOMATICA
(escluso mod. ATP 12.2 LI)

MOTORE
BRUSHLESS

CALOTTA
DI PROTEZIONE

BARRA E CATENA
152/127/100 MM

TENDICATENA
SENZA ATTREZZI

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
SOFT-TOUCH

ACCESSORI

PROLUNGA



EXT 21.2

Codice: 060435
(mod. ATP 21.2 LI)

Brushless
Power System



SPECIFICHE TECNICHE

ATP 21.2 LI
Codice: 060430



GUARDA ONLINE

Tensione	18 Volt
Batteria	2 x 4.0 Ah
Autonomia	Circa 60 min (2 batterie)
Tempo di ricarica	Circa 75 min x ogni batteria
Caricabatterie	Sì
Lunghezza barra	6"- 152 mm
Lubrificazione catena	Automatica
Larghezza di taglio	150 mm
Peso	1,25 kg (senza batteria)

**IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITO CON PRATICA VALIGETTA
2 BATTERIE E CARICABATTERIE
INCLUSI**



ATP 17.2 LI
Codice: 060775



GUARDA ONLINE

Tensione	14,4 Volt
Batteria	2 x 2.5 Ah
Autonomia	Circa 40 min (2 batterie)
Tempo di ricarica	Circa 60 min x ogni batteria
Caricabatterie	Sì
Lunghezza barra	5"- 127 mm
Lubrificazione catena	Automatica
Larghezza di taglio	100 mm
Peso	0,95 kg (senza batteria)

**IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITO CON PRATICA VALIGETTA
2 BATTERIE E CARICABATTERIE
INCLUSI**



ATP 15.2 LI
Codice: 062240



GUARDA ONLINE

Tensione	14,4 Volt
Batteria	2 x 1.5 Ah
Autonomia	Circa 25 min (2 batterie)
Tempo di ricarica	Circa 35 min x ogni batteria
Caricabatterie	Sì
Lunghezza barra	4"- 100 mm
Lubrificazione catena	Manuale
Larghezza di taglio	80 mm
Peso	0,9 kg (senza batteria)

**IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITO CON PRATICA VALIGETTA
2 BATTERIE E CARICABATTERIE
INCLUSI**



POTATURA A BATTERIA

FORBICE DA POTATURA PROFESSIONAL ATF 17.32 LI



**2 BATTERIE E
CARICABATTERIE INCLUSI**



IMPUGNATURA
ERGONOMICA
SOFT-TOUCH

SISTEMA
FINGER PROTECTION

SISTEMA DI TAGLIO
PROGRESSIVO

INDICATORE
LIVELLO DI CARICA

SPECIFICHE TECNICHE

ATF 17.32 LI

Codice: 056800



GUARDA ONLINE

Tensione	14,4 Volt
Batteria	2 x 2.5 Ah
Autonomia	Circa 8 ore (2 batterie)
Tempo di ricarica	120 min x ogni batteria
Caricabatterie	Sì
Larghezza di taglio	32 mm
Peso	0,86 kg (senza batteria)

**SISTEMA DI TAGLIO PROGRESSIVO
IMPUGNATURA ERGONOMICA
PROTEZIONE ANTITAGLIO
2 BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**



FORBICI DA POTATURA CONSUMER
ATF 18.40 LI / ATF 15.30 LI / ATF 8.25 LI



ACCESSORI

PROLUNGA



EXT 21.4

Codice: 063545
(mod. ATF 18.40 LI)



SPECIFICHE
TECNICHE

Tensione	18 Volt
Batteria	2 x 2.0 Ah
Autonomia	Circa 4 ore (2 batterie)
Tempo di ricarica	180 min x ogni batteria
Caricabatterie	Sì
Larghezza di taglio	40 mm max
Peso	0,95 kg (senza batteria)

ATF 18.40 LI
Codice: 064500



GUARDA ONLINE

SISTEMA DI TAGLIO PROGRESSIVO
IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITA CON PRATICA VALIGETTA
2 BATTERIE E CARICABATTERIE
INCLUSI



ATF 15.30 LI
Codice: 063575



GUARDA ONLINE

SISTEMA DI TAGLIO PROGRESSIVO
IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITA CON PRATICA VALIGETTA
2 BATTERIE E CARICABATTERIE
INCLUSI



ATF 8.25 LI
Codice: 064665



GUARDA ONLINE

IMPUGNATURA ERGONOMICA
FORNITA CON PRATICA VALIGETTA
1 BATTERIA E CARICABATTERIE
INCLUSI




TECNOLOGIA AVANZATA PER LA RACCOLTA AGEVOLATA DELLE OLIVE

Scuotitori di nuova concezione, con alimentazione a batteria, destinati alla raccolta delle olive e di altri frutti in guscio (nocciole, mandorle, pistacchi, ecc.). La caratteristica principale è quella di staccare il frutto dalla pianta mediante vibrazioni trasmesse ai rami dalle asticelle in carbonio fissate su pettini, attraverso un particolare movimento oscillatorio che garantisce un rendimento ottimale senza peraltro danneggiare il prodotto e la pianta. Grande leggerezza ed ottimo bilanciamento rendono le macchine estremamente facili e poco faticose da usare.



SCUOTIOLIVE A BATTERIA



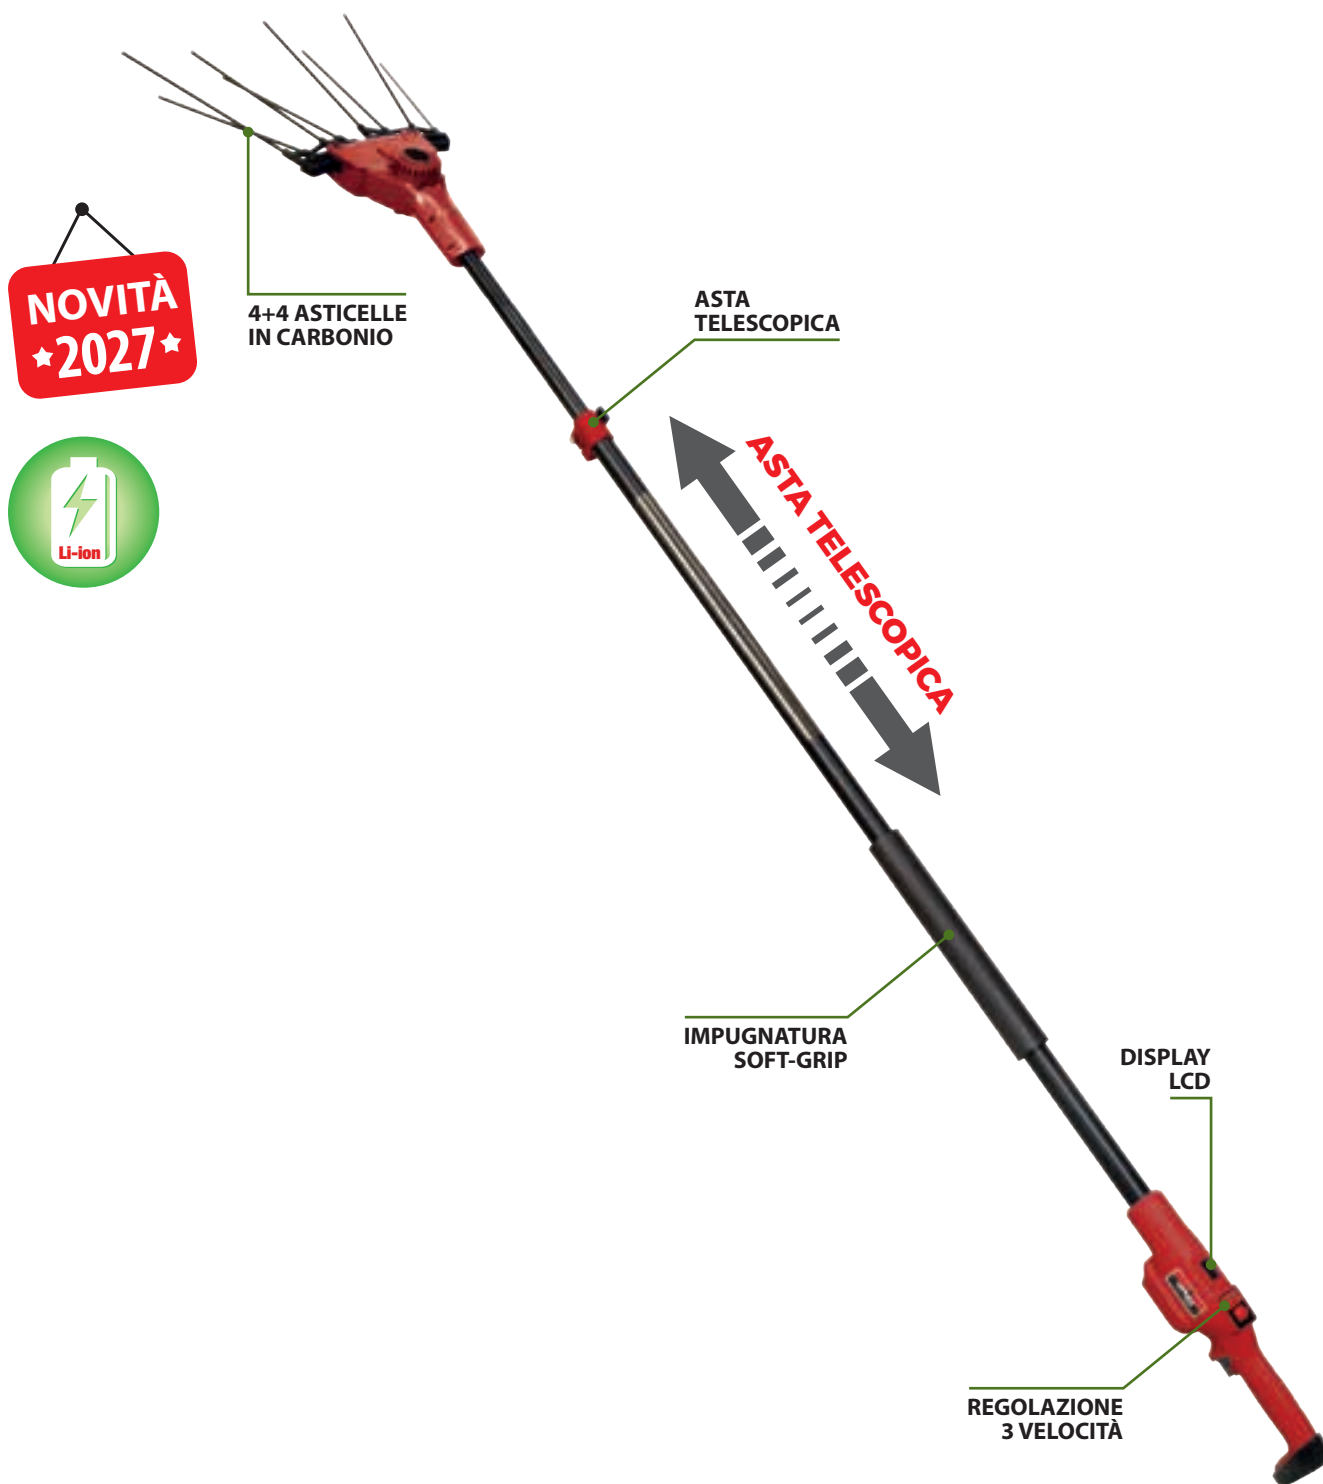

ACCESSORI

BATTERIA AL LITIO 18V 2.0Ah



Codice: 063705

COMPATIBILE CON FORBICE A BATTERIA
ATF 18.40 LI (064500) E MODELLO
PRECEDENTE ATF 21.40 LI (063550)

BATTERIA AL LITIO 18V 4.0Ah



Codice: 063710

COMPATIBILE CON FORBICE A BATTERIA
ATF 18.40 LI (064500) E MODELLO
PRECEDENTE ATF 21.40 LI (063550)

CARICABATTERIE 21V 1.1A



Codice: 063715

ADATTATORE INVERTER



Codice: 065050

BATTERIA 60 Ah



Codice: 058880

SPECIFICHE TECNICHE


ATSC 510-4x4

Codice: 065000



GUARDA ONLINE

Lunghezza macchina	3000 mm
Larghezza pettini	510 mm
Asticelle	4+4 in carbonio (310 mm)
Motore	18 Volt Brushless
Potenza nominale	400 Watt
Potenza max	750 Watt
Diametro asta	30 mm
Peso	3 kg (senza batteria)



Asticelle di ricambio

DISPONIBILE ACCESSORIO ADATTATORE INVERTER
PER UTILIZZO CON BATTERIA 12V PB (60 AH)
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Codice: 072266



SCUOTIOLIVE A BATTERIA

ASTA FISSA POWER10.2



NOVITÀ
★2027★



ACCESSORI

PROLUNGA (IN DOTAZIONE)


Codice: 046287
Lunghezza 1000 mm

BATTERIA 60 Ah



60Ah

Codice: 058880

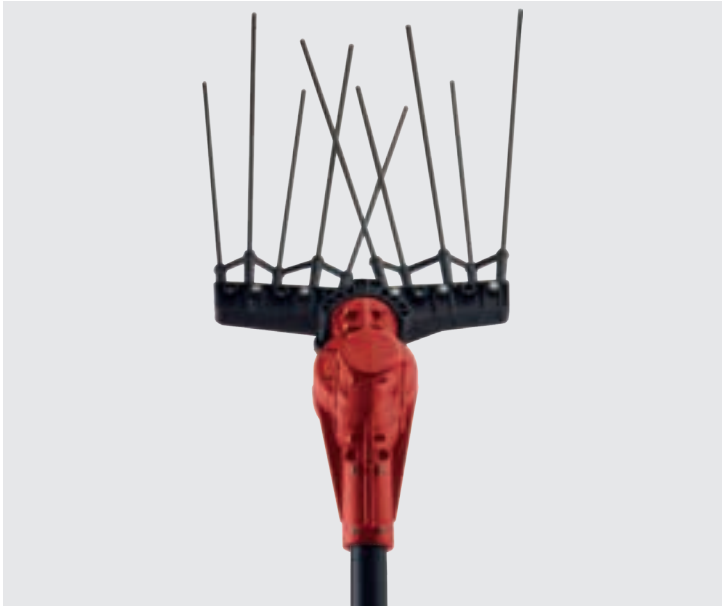

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza macchina	2500 mm
Larghezza pettini	390 mm
Asticelle	5+5 in carbonio e kevlar
Motore	370 Watt
Diametro asta	30 mm
Asta di prolunga	1000 mm
Cavo di alimentazione	10 m (con fusibile)
Peso	2,2 kg
	BATTERIA CONSIGLIATA 12V PB (60 AH) PROLUNGA 1000 MM IN DOTAZIONE
Asticelle di ricambio	Codice: 065849

Power10.2

Codice: 065900




GUARDA ONLINE



LINEA ELETTRICA ED A SCOPPIO





MOTORI AFFIDABILI DI QUALITÀ ED ALTA TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Powered by

Kawasaki

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità, maneggevoli, leggere, silenziose ed a basso inquinamento, nel rispetto delle più rigide direttive europee.

A ZAINO
ATJ 53-Z / ATJ 45-Z



SPECIFICHE
TECNICHE

ATJ 53-Z
Codice: 019860



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,7 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



SPECIFICHE
TECNICHE

ATJ 45-Z
Codice: 020400



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

IMPUGNATURA DOPPIA ATJ 53-W / ATJ 45-W

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA



Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-W
Codice: 019890



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-W
Codice: 019200



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,7 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA

ATJ 53-S / ATJ 45-S



SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 53-S
Codice: 019800



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO




SPECIFICHE TECNICHE

ATJ 45-S
Codice: 019205



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO



MOTORIZZAZIONI AFFIDABILI E RISPETTOSE DELL'AMBIENTE

POWERED by
HONDA

Macchine sviluppate e progettate con alta tecnologia e materiali di qualità che, abbinati ai motori a 4 tempi Honda, le rendono maneggevoli, silenziose ed a basso inquinamento.

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

A ZAINO
ATH 50-Z / ATH 35-Z

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



A ZAINO



POWERED by
HONDA™



A ZAINO



SPECIFICHE
TECNICHE

ATH 50-Z
Codice: 048170



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

POWERED by
HONDA™



A ZAINO



SPECIFICHE
TECNICHE

ATH 35-Z
Codice: 018855



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	9,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA™

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

IMPUGNATURA DOPPIA ATH 50-W

POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-W Codice: 048180



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA ATH 50-S / ATH 35-S / ATH 25-S

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

ATH 50-S Codice: 048175



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO



ATH 35-S Codice: 019870



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO




ATH 25-S Codice: 019880



GUARDA ONLINE


Motore	Honda, GX25 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,6 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle
	MONTATO E PRONTO ALL'USO



POTENZA E PRESTAZIONI PER OGNI TIPO DI PRATO

I nuovi decespugliatori Attila a zaino, con impugnatura doppia o singola, grazie alle loro motorizzazioni da 53 cc, 45 cc, 35 cc e 25 cc, sono i partner ideali per affrontare anche i prati più difficili, garantendo potenza e prestazioni. Le aste di diametro 28 mm (ove previste) ed i sistemi antivibranti consentono un lavoro agevole e senza sforzi anche per tutta la giornata.

A ZAINO AT 53-Z



A ZAINO



TESTINA
BATTI E VAI



SPECIFICHE TECNICHE


AT 53-Z

Codice: 064670



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,95 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	10,3 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

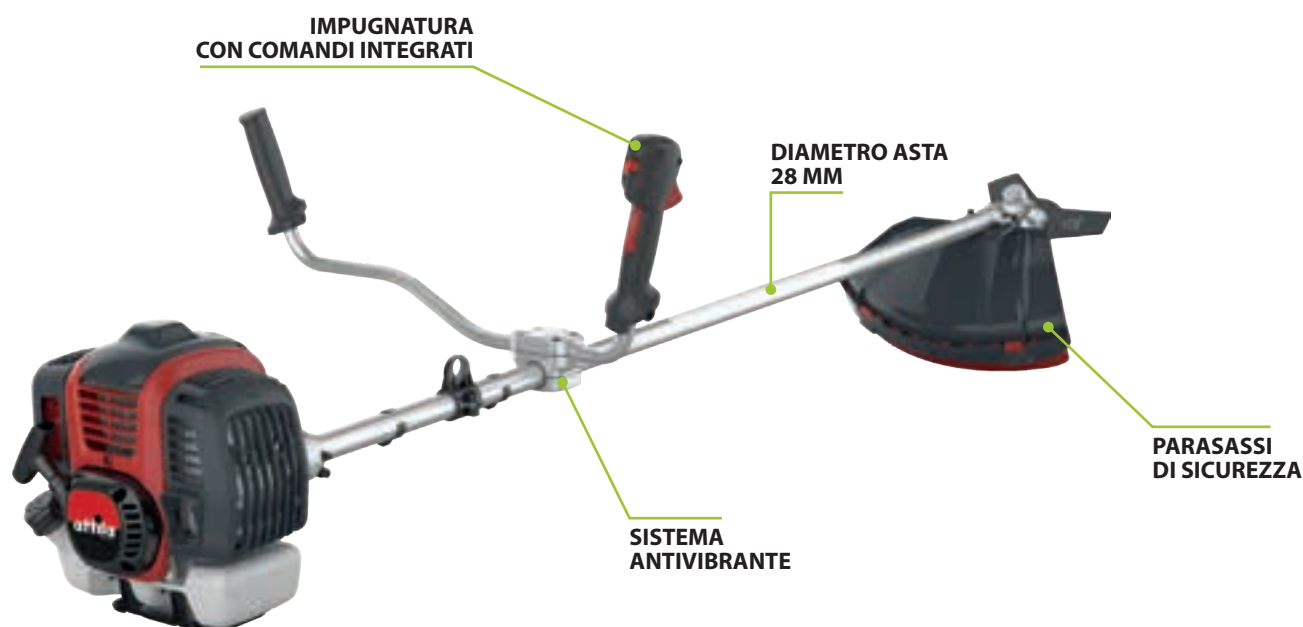

SPECIFICHE TECNICHE

AT 53-W

Codice: 064655



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,1 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

SPECIFICHE TECNICHE

AT 53-S

Codice: 060125



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E44.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	52,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA
AT 45-S / AT 35-S / AT 25-S



IMPUGNATURA
SINGOLA



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE
TECNICHE

AT 45-S
Codice: 060120



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E41F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	44,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,92 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



AT 35-S
Codice: 060115



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E37.5F-3K
Tipo motore	2 tempi
Potenza	35,3 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,75 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle




AT 25-S
Codice: 060110



GUARDA ONLINE

Motore	SK1E34F-2E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	5 kg
Diametro asta	24 mm, giuntabile
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SOLUZIONI PER LA CURA DEI PARTICOLARI

La cura del giardino si ottiene attraverso una scelta di prodotti di qualità, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Il modello elettrico permette l'esecuzione di tutti i lavori di rifinitura in giardino. Prodotto con caratteristiche uniche ed innovative che soddisfa le più svariate esigenze con i migliori risultati. Comfort, design e leggerezza: prendersi cura del giardino diventa un piacevole passatempo, senza stress e fatica.

DECESPUGLIATORE ELETTRICO

IMPUGNATURA SINGOLA AT 1200 EL



NOVITÀ
★2027★



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

AT 1200 EL


Codice: 065950



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1200 Watt
Diametro di taglio	Testina Ø 355 mm - Disco Ø 230 mm
Diametro filo	2 mm
Espulsione filo	Batti e vai
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	4,4 kg
Asta	Giuntabile
Dotazione	Testina batti a vai, disco, bretelle

TRASMISSIONE CON COPPIA CONICA



TUTTI I LAVORI PIÙ IMPORTANTI IN GIARDINO CON UN SOLO UTENSILE!

I sistemi multifunzione Attila permettono con un solo motore di avere a disposizione svariate applicazioni per tutti i lavori più importanti in giardino. Il motore Honda a 4 tempi dei modelli ADG 50-H ed ADG 35-H rende il multitool maneggevole, silenzioso ed a basso inquinamento.

Il modello ADG 34-C completo di applicazioni permette di prendersi cura del giardino in modo facile e veloce. Dotato di applicazione potatore con barra Oregon da 25 cm, tagliasiepi da 40 cm e decespugliatore con testina in nylon e disco a 3 denti, assicura facilità di utilizzo e risultati ottimali anche all'utilizzatore più esigente.

MULTITOOL A SCOPPIO

COMPLETO DI APPLICAZIONI ADG 34-C



IMPUGNATURA
SINGOLA



SISTEMA
ANTIVIBRANTE

IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI

BARRIERA
PROTETTIVA

DIAMETRO ASTA
(SMONTABILE)
26 MM

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	32,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,6 kg (senza applicazioni)
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	TAGLIASIEPI 400 MM, POTATORE 254 MM, DECESPUGLIATORE CON TESTINA BATTI E VAI E DISCO, PROLUNGA

ADG 34-C COMPLETO DI APPLICAZIONI

Codice: 057765



GUARDA ONLINE

APPLICAZIONI ED ACCESSORI IN DOTAZIONE



TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530


Lunghezza 750 mm



POWERED by
HONDA™

MULTITOOL A SCOPPIO ASTA MOTORE ADG 50-H

POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

ADG 50-H SOLO ASTA MOTORE Codice: 063585



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,4 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



GUARDA ONLINE

TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



GUARDA ONLINE

POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



GUARDA ONLINE

DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai

ACCESSORI



GUARDA ONLINE

PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm

MULTITOOL A SCOPPIO

ASTA MOTORE ADG 35-H

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm, smontabile
Dotazione	Bretelle

ADG 35-H SOLO ASTA MOTORE

Codice: 045510



APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE



TAGLIASIEPI



DG 35-TS

Codice: 045515

Lunghezza lama 400 mm



POTATORE



DG 35-PT

Codice: 045520

Barra Oregon - Lunghezza 10" - 25 cm



DECESPUGLIATORE



DG 35-DC

Codice: 045525

Disco + testina batti e vai



PROLUNGA ASTA



DG 35-ET

Codice: 045530

Lunghezza 750 mm



ALTERNATIVA VALIDA ED EFFICACE PER ERBA ALTA E STERPAGLIE

Macchine semoventi ideali per affrontare con comodità ampie superfici di taglio su erba molto alta e fitte sterpaglie di sottobosco anche in aree impervie e collinari. Le grandi ruote posteriori le rendono particolarmente agili e maneggevoli, garantendo un lavoro veloce e confortevole anche su terreni sconnessi. L'apparato di taglio a filo di nylon assicura un grado di triturazione ottimale anche in presenza di piante e muretti. Disponibile un modello con avviamento elettrico.

A TRAZIONE
ATFR 5620 SPE / ATFR 5620 SP



NOVITÀ
★2027★

m²
1500



NOVITÀ
★2027★

ELECTRIC
START



m²
1500

SPECIFICHE
TECNICHE

ATFR 5620 SPE

Codice: 066300



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	TX OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Elettrico
Avanzamento	1 velocità
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	56 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 60→110 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote	Posteriori in gomma Ø 280 mm
Peso	34 kg

NOVITÀ
★2027★



m²
1500

SPECIFICHE
TECNICHE

ATFR 5620 SP

Codice: 064800



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	TX OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	56 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 60→110 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote	Posteriori in gomma Ø 280 mm
Peso	33 kg




QUALITÀ, FUNZIONALITÀ E TECNICA AL GIUSTO PREZZO

Una linea con motori a scoppio dal rapporto qualità-prezzo ottimale, senza penalizzare le prestazioni di taglio e raccolta. Modelli a spinta ed a trazione, anche con tecnologia 4 in 1, con caratteristiche moderne e confortevoli, come la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, i sacchi di raccolta di grande capacità, le ruote di grande diametro ed i manici ergonomici e ripieghevoli per un facile rimessaggio.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 558 SKQ-PRO

Powered by
Kawasaki



NOVITÀ
★2027★

Powered by
Kawasaki

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



SPECIFICHE TECNICHE

AT 558 SKQ-PRO

Codice: 066630



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Kawasaki , FJ180V OHV
Potenza	179 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 7 posizioni 25→75 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	37,2 kg



POWERED by
HONDA

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 5317 SHQ / AT 485 SHQ

POWERED by
HONDA

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



NOVITÀ
★2027★

POWERED by
HONDA

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



m²
2000

SPECIFICHE TECNICHE

AT 5317 SHQ
Codice: 060375



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx170 OHV
Potenza	167 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 7 posizioni 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	28,2 kg
Lama di ricambio	Codice: 023755

POWERED by
HONDA

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



NOVITÀ
★2027★

m²
1500

SPECIFICHE TECNICHE

AT 485 SHQ
Codice: 066620



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx145 OHV
Potenza	145 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 7 posizioni 25→75 mm
Capacità sacco	55 lt
Peso	30,5 kg

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE

AT 5825 SQ-PRO / AT 5525 SQE / AT 559 SQ



4ⁱⁿ1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2027★



4ⁱⁿ1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2027★



m²
3000

SPECIFICHE TECNICHE

AT 5825 SQ-PRO
Codice: 066350



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	225-M OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	58 cm
Capacità di taglio	56 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 8 posizioni 30→75 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	39 kg
Lama di ricambio	



m²
2000

AT 5525 SQE
Codice: 067180



GUARDA ONLINE

Acciaio
RV225-S OHV
223 cc
Elettrico
1 velocità
55 cm
53 cm
Centralizzata, 30→95 mm
60 lt
31,5 kg
Codice: 069499



m²
2000

AT 559 SQ
Codice: 067170



GUARDA ONLINE

Acciaio
RV190-S OHV
190 cc
Manuale autoavvolgente
1 velocità
55 cm
53 cm
Centralizzata, 30→95 mm
60 lt
30,5 kg
Codice: 069499

IN ACCIAIO A TRAZIONE AT 485 SQ / AT 435 S

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



4in1
MULTIFUNCTION
BIG
WHEELS



m²
1400

SPECIFICHE TECNICHE

AT 485 SQ
Codice: 067160



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145-S OHV
Potenza	144 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	26 kg
Lama di ricambio	Codice: 069248

4in1
MULTIFUNCTION
BIG
WHEELS



m²
1200

SPECIFICHE TECNICHE

AT 435 S
Codice: 067140



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145-S OHV
Potenza	144 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	50 lt
Peso	23 kg
Lama di ricambio	Codice: 069885

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A SPINTA

AT 485 P / AT 435 P



BIG
WHEELS



BIG
WHEELS



m²
1200

SPECIFICHE
TECNICHE

AT 485 P
Codice: 067150



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145-S OHV
Potenza	144 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	26 kg
Lama di ricambio	Codice: 069248

BIG
WHEELS



m²
1000

SPECIFICHE
TECNICHE

AT 435 P
Codice: 067130



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	RV145-S OHV
Potenza	144 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	50 lt
Peso	23 kg
Lama di ricambio	Codice: 069885



INNOVAZIONE E PRATICITÀ PER I PIÙ ESIGENTI



Il Mulch 53 Pro è un rasaerba mulching robusto e versatile, ideale per professionisti e privati esigenti alla ricerca di un'attrezzatura efficiente e durevole. Progettato per offrire un mulching efficace anche nell'erba alta, consente di ridurre la frequenza di taglio e mantenere una finitura pulita. Semovente a tre velocità di avanzamento, si adatta a terreni pianeggianti o in pendenza, a grandi spazi ed a zone più impegnative.

RASAERBA A SCOPPIO

MULCHING MULCH 53 PRO

POWERED by
HONDA™



NOVITÀ
★2027★

POWERED by
HONDA™



m²
2000



SPECIFICHE TECNICHE

Mulch 53 Pro

Codice: 066000



Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autovvolgente
Avanzamento	3 velocità (da 2,1 a 3,4 km/h)
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm con mulching kit
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 40→90 mm
Peso	47 kg
Lame di ricambio	Principale Codice: 072343 Secondaria Codice: 073113



SILENZIOSITÀ, DESIGN ED ERGONOMIA

Realizzati con materiali di elevata qualità e design moderno ed innovativo, assicurano un utilizzo facile e sicuro. Le larghezze di taglio da 32 e 38 cm, con motori elettrici di alte potenze, possono soddisfare ogni esigenza di taglio. Il modello a ruote grandi, con altezza di taglio centralizzata ed interruttore di sicurezza a leva passante integrale, si pone al vertice della categoria.

RASAERBA ELETTRICI

IN POLIPROPILENE A SPINTA

AT 406 EL / AT 342 EL



SPECIFICHE TECNICHE

AT 406 EL

Codice: 067230



Telaio	Polipropilene
Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1600 Watt
Avviamento	Elettrico a leva passante
Avanzamento	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 5 posizioni 30→75 mm
Capacità sacco	42 lt
Peso	11,5 kg
Lama di ricambio	Codice: 071975



SPECIFICHE TECNICHE

AT 342 EL


Codice: 067200



Telaio	Polipropilene
Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1200 Watt
Avviamento	Elettrico a leva
Avanzamento	A spinta
Larghezza	34 cm
Capacità di taglio	32 cm
Altezza di taglio	3 posizioni su assali, 30-50-70 mm
Capacità sacco	30 lt
Peso	6,2 kg
Lama di ricambio	Codice: 072147



ARIEGGIARE O SCARIFICARE PER FAVORIRE LA CRESCITA

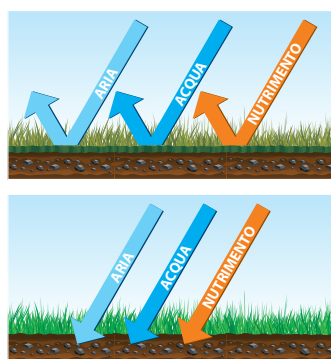

L'arieggiatore Attila è dotato di sistema 2 in 1 (rullo a 18 lame e rullo a 24 molle) che consente di utilizzarlo sia come arieggiatore che come scarificatore. La larghezza di lavoro da 40 cm, unita al sacco di raccolta da 45 litri ed alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favoriscono così la crescita dell'erba.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO
 IN ACCIAIO A SPINTA
 ATM 4022 C





 1300



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
 (IN DOTAZIONE)



Codice: 062842

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
 (IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 4022 C
 Codice: 060420



Telaio	Acciaio
Motore	4 tempi
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	31,5 kg
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



QUALITÀ E DESIGN AI MASSIMI LIVELLI

Che siano superfici da tagliare piccole, medie o grandi, i nuovi modelli di rider e trattorini offrono la giusta soluzione. Stile, innovazione e taglio-raccolta impeccabile rendono questa linea di macchine quanto di meglio il mercato può offrire in termini di affidabilità, comfort e potenza. Il cambio idrostatico (ove previsto) garantisce affidabilità e durata, offrendo il piacere di un lavoro ben fatto per tutte le esigenze del consumatore. Un vasto numero di accessori permette di usare i trattorini in tutte le stagioni per tagliare, rullare il prato, trasportare o spazzare la neve.

TRATTORINI E RIDER A SCOPPIO





POWERED by
LONCIN

TRATTORINI A SCOPPIO

SCARICO POSTERIORE AT 9845 RH / AT 8643 RH

POWERED by
LONCIN



HYDRO



ACCESSORI

KIT MULCHING



MULCHKIT 98

Codice: 058085

POWERED by
LONCIN
HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

AT 9845 RH

Codice: 067310



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P92F-1 OHV
Potenza	452 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	98 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	7 posizioni 30→90 mm
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	200 kg

KIT MULCHING OPZIONALE

POWERED by
LONCIN
HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

AT 8643 RH

Codice: 067290



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P90F-1 OHV
Potenza	432 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	86 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	7 posizioni 30→90 mm
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	188 kg


KIT MULCHING OPZIONALE

TRATTORINO A SCOPPIO

SCARICO POSTERIORE AT 8635 RM



POWERED by
LONCIN



ACCESSORI

KIT MULCHING



MULCHKIT 86

Codice: 058090



SPECIFICHE TECNICHE

AT 8635 RM

Codice: 067280



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , LC1P85FA OHV
Potenza	352 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Meccanico
Larghezza di taglio	86 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	7 posizioni 30→90 mm
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	250 lt
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	180 kg

KIT MULCHING OPZIONALE



POWERED by
LONCIN

TRATTORINI A SCOPPIO

SCARICO LATERALE AT 10755 LH-CVT / AT 9243 LH-CVT

POWERED by
LONCIN



**CAMBIO
CVT**
(Trasmissione
Continua Variabile)

SEDILE
ERGONOMICO
REGOLABILE

LUCI
A LED

CAMBIO
CVT

RUOTE
DI GRANDI
DIMENSIONI

ROBUSTO
PARAURTI
FRONTALE

ACCESSORI

KIT MULCHING



MULCHKIT 107

Codice: 058080
(mod. AT 10755 LH-CVT)

POWERED by
LONCIN

**CAMBIO
CVT**
(Trasmissione
Continua Variabile)



5000
m²

SPECIFICHE TECNICHE

AT 10755 LH-CVT
Codice: 067330



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P91F OHV
Potenza	546 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	CVT (Trasmissione Continua Variabile)
Larghezza di taglio	107 cm, bilama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	13 posizioni 25→102 mm
Scarico erba	Laterale
Ruote	Anteriori 15", posteriori 20"
Peso	194 kg
	KIT MULCHING OPZIONALE

POWERED by
LONCIN

**CAMBIO
CVT**
(Trasmissione
Continua Variabile)



4000
m²

SPECIFICHE TECNICHE

AT 9243 LH-CVT
Codice: 067320



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, LC1P90F-1 OHV
Potenza	432 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	CVT (Trasmissione Continua Variabile)
Larghezza di taglio	92 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	7 posizioni 30→90 mm
Scarico erba	Laterale
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	180 kg

RIDER A SCOPPIO

SCARICO POSTERIORE AT 925 CVT



CAMBIO
CVT
(Trasmissione
Continua Variabile)



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Rato , RV225-X OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	CVT (Trasmissione Continua Variabile)
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	8 posizioni 30→75 mm
Scarico erba	Sistema di taglio 3 in 1 (posteriore, laterale, mulching)
Capacità sacco	150 lt
Ruote	Anteriori 10", posteriori 13"
Peso	115 kg

AT 925 CVT

Codice: 067190



GUARDA ONLINE



ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER

SOLLEVATORE LATERALE



CRIC 400

Codice: 018713

Specifico per trattorini con peso non superiore a 400 kg

Attenzione:

*l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di pulizia
del piatto attraverso un getto d'acqua*

È vietato mettersi sotto la macchina per altre operazioni di manutenzione

TELO RIPARO PER SEDILE UNIVERSALE



Codice: 023191

Telo riparo per sedile
Dimensioni 40x50x45 cm

TELO RIPARO PER RIDER UNIVERSALE



Codice: 008906

Telo riparo per rider (6 occhielli)
Dimensioni 165x112x100 cm

TELO RIPARO PER TRATTORINI UNIVERSALE



Codice: 028099

Telo riparo in nylon per trattorini
Dimensioni 260x90x90 cm



RIMORCHIETTO



ZT 120

Codice: 020073

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt
Dimensioni 123x70x30 cm (lunghezza x larghezza x altezza)
Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti
Peso 30 kg

RAMPE



RPT 600

Codice: 017755

Coppia rampe in alluminio ripieghevoli
Portata massima 450 kg
Lunghezza utile 227 cm
Larghezza 28 cm

RIMORCHIETTO



BL 280

Codice: 060845

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg
Dimensioni 120x82.5x82 cm (lunghezza x larghezza x altezza)
Ingombro totale compreso attacco 167 cm
Peso 45 kg





EFFICACIA E VELOCITÀ DI UTILIZZO SU TUTTE LE AREE VERDI

Adatta per prati a crescita sostenuta, la motofalciatrice Attila AT 9717 MF è ideale per lo sfalcio di erba alta in aree rustiche e frutteti, anche su grandi superfici. Il taglio a pettine permette il recupero dell'erba per la fienagione ed il foraggio, anche in condizioni difficili e su qualsiasi tipo di terreno. Un ottimo bilanciamento della struttura ed una grande compattezza garantiscono affidabilità e sicurezza.

MOTOFALCIATRICE

AT 9717 MF



SPECIFICHE
TECNICHE

AT 9717 MF
Codice: 060225



Motore	Y170V OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	170 cc
Capacità serbatoio	1 lt
Capacità serbatoio olio	0,5 lt
Carburante	Benzina
Marce	1 avanti
Ruote motrici	Tractor 13"
Larghezza lavoro	97 cm
Peso	55 kg



PULIZIA PERFETTA PER OGNI TIPO DI TERRENO

Il trinciaerba a flagelli, grazie al loro apparato di taglio ed al motore potente, sminuzzano finemente il materiale trinciato rendendo il terreno di sottobosco, vigneti ed aree incolte pulito e compostato. Le marce avanti e la retromarcia garantiscono spostamenti precisi e senza sforzo, consentendo di lavorare terreni anche di grandi dimensioni con il massimo comfort.

TRINCIAERBA A SCOPPIO

86 CM - 48 FLAGELLI

ATR 8642 TRACK



NOVITÀ
★2027★

POWERED by
LONCIN

m²
5000



SPECIFICHE
TECNICHE

ATR 8642 TRACK
Codice: 064680



Motore	Loncin, G420F OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	420 cc
Capacità serbatoio	6,5 lt
Capacità serbatoio olio	1,1 lt
Carburante	Benzina
Marce	3 avanti + retro
Ruote motrici	Anteriori pivotanti, cingoli posteriori
Larghezza lavoro	86 cm
Peso	APPARATO DI TAGLIO A 48 FLAGELLI

NOVITÀ
★2027★

m²
5000



SPECIFICHE TECNICHE

ATR 7030 Codice: 065150



Motore	Weima, W300F OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	302 cc
Capacità serbatoio	4,6 lt
Capacità serbatoio olio	0,95 lt
Carburante	Benzina
Marce	3 avanti + retro
Ruote motrici	Anteriori pivotanti Ø 120 mm, posteriori tractor 4.00-8
Larghezza lavoro	69 cm
Peso	180 kg
	APPARATO DI TAGLIO A 36 FLAGELLI



TRINCIAERBA A SCOPPIO

60 CM - 48 FLAGELLI

ATR 6025 NBS



NOVITÀ
★2027★

m²
4000



SPECIFICHE
TECNICHE

ATR 6025 NBS
Codice: 064810



Motore	Ducar, DH212 OHV
Tipo motore	4 tempi
Potenza	212 cc
Capacità serbatoio	6,2 lt
Capacità serbatoio olio	2,2 lt
Carburante	Benzina
Marce	2 avanti + retro
Ruote motrici	Anteriori pivotanti Ø 120 mm, posteriori tractor 13x3.5
Larghezza lavoro	60 cm
Peso	92,5 kg
	APPARATO DI TAGLIO A 48 FLAGELLI



TU COMANDI, LUI LAVORA. IL VERDE DIFFICILE NON ESISTE PIÙ

Il trinciaerba radiocomandato Attila ATRC 7055 ha cingoli in gomma resistenti e robusti con movimento gestito da due batterie da 12 V integrate, più un potente motore a scoppio da 547 cc che gestisce il movimento lame. Il radiocomando ergonomico in dotazione permette di operare a distanza, mantenendo l'operatore lontano da rumore, vibrazioni e polvere. Grazie al baricentro basso ed ai cingoli, lavora su scarpate dove i trattori tradizionali non possono arrivare.

TRINCIAERBA A SCOPPIO

RADIOCOMANDATO

ATRC 7055



NOVITÀ
★2027★

HYBRID

m²
5000

SENSORE
ANTI-RIBALTAMENTO



1 LAMA FISSA
+ 2 PIVOTANTI

CINGOLI

ACCESSORI

RADIOCOMANDO (IN DOTAZIONE)



Codice: 071058
Portata 200 metri



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Zongshen, XP550 OHV
Tipo motore	4 tempi con pompa olio
Potenza	547 cc
Velocità max	47 m/min - 2,85 km/h
Altezza di taglio	35→125 mm
Rotazione	360°
Avanzamento	Cingoli in gomma resistenti e robusti
Larghezza lavoro	68,5 cm
Peso	246 kg

ATRC 7055

Codice: 064690



GUARDA ONLINE

MOVIMENTO LAME GESTITO DAL MOTORE A SCOPPIO
MOVIMENTO CINGOLI GESTITO DA 2 BATTERIE 12V INTEGRATE
DOPPIA FUNZIONE: CONTROLLO MANUALE E REMOTO



IL MIGLIOR RISULTATO CON IL MINIMO SFORZO

Il nuovo tagliasiepi Attila con taglio bidirezionale garantisce risultati ottimali e grande produttività per ogni tipo di lavorazione, sempre con il massimo comfort. Ideale per tagli netti e precisi, maneggevole e sicuro nel rispetto delle normative ambientali, grazie alla lunghezza di taglio da 62 cm ed all'apertura denti di 28 mm, rende facili e piacevoli tutti i lavori di finitura in giardino.

TAGLIASIEPI A SCOPPIO

BIDIREZIONALE ATH 622 D



SPECIFICHE
TECNICHE

ATH 622 D
Codice: 060780



Tipo motore	2 tempi
Potenza	21,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	28 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	4,1 kg



PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Macchine potenti ed efficaci per un'adeguata pulizia in spazi aperti, parchi, giardini, terrazzi, cortili, aree di servizio e gradinate degli stadi. Ideali per spostare, ammuccchiare e rimuovere foglie, sfalci d'erba, trucioli, aghi di pino e rametti. Attrezzi spallaggiati a zaino o portati a mano, potenti e confortevoli, sia per uso hobbistico che professionale, con caratteristiche di leggerezza, semplicità, forza e durata che permettono un lavoro confortevole in qualsiasi situazione di utilizzo.

SOFFIATORI A SCOPPIO

A ZAINO E HAND-HELD

AEB 900 / ATB 228



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



ACCESSORI

KIT ASPIRAZIONE



VAC KIT

Codice: 060795
(mod. ATB 228)



BIG
POWER



SPECIFICHE
TECNICHE

AEB 900
Codice: 064050

Tipo motore	2 tempi
Potenza	75,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	2,4 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	295 km/h
Portata aria erogata	1760 m³/h
Peso	12,4 kg



GUARDA ONLINE



SPECIFICHE
TECNICHE

ATB 228
Codice: 060790

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	240 km/h
Portata aria erogata	750 m³/h
Peso	4,5 kg



GUARDA ONLINE

KIT ASPIRAZIONE OPZIONALE




PRATICITÀ E PRECISIONE PER L'IRRORAZIONE IN GIARDINO

Gli atomizzatori e le pompe irrorazione Attila sono realizzati per utilizzo professionale e per quegli impieghi dove la distribuzione uniforme e precisa del prodotto riveste un'importanza essenziale. Prodotti ideali per eseguire trattamenti su piante ed ortaggi, per floricoltura, diserbo, disinfestazioni o igienizzazioni. La portata elevata, il peso ridotto, la buona autonomia e la minima manutenzione sono assicurati da materiali costruttivi di elevata qualità e lunga durata. La lancia con ugello nebulizzante, ove prevista, viene fornita di serie.

ATOMIZZATORI E POMPE IRRORAZIONE A SCOPPIO



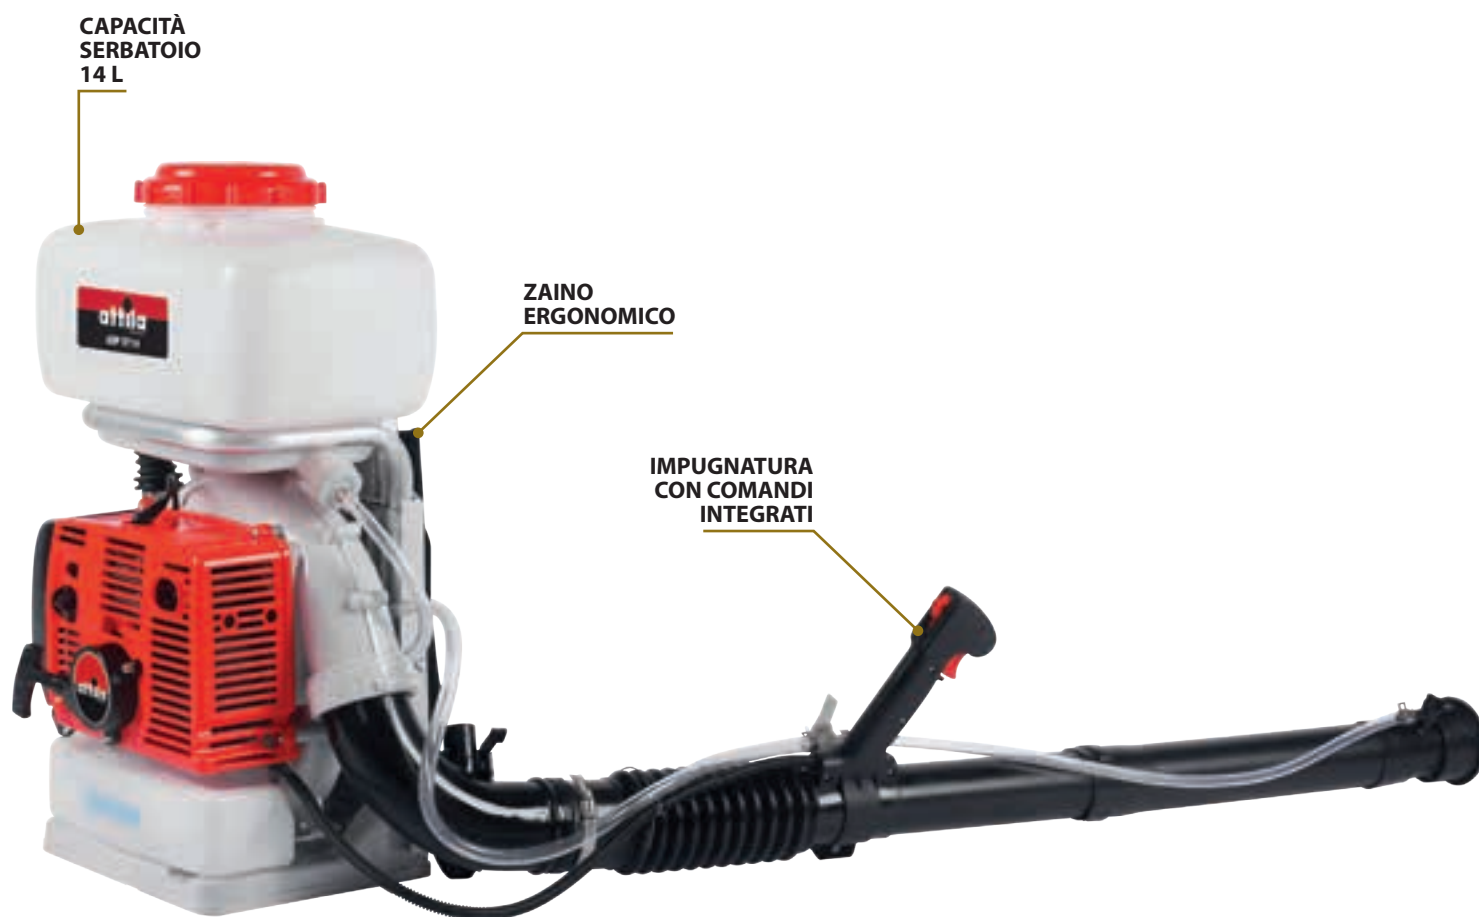

SPECIFICHE TECNICHE

ASP 5714 Codice 053940



Tipo motore	2 tempi
Potenza	56,5 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	14 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	17,7 lt/min
Peso	10,5 kg



A ZAINO
ASP 2525



SPECIFICHE
TECNICHE

ASP 2525
Codice 064490



Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio miscela	1,3 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio liquidi	25 lt
Pressione di esercizio	0→25 bar
Flusso erogazione	5,1 lt/min
Peso	10,5 kg
LANCIA IN ACCIAIO IN DOTAZIONE	



POTENZA E PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

Una linea per il taglio del legno che accontenta sia le esigenze dell'hobbista che quelle del professionista. Progettate e costruite con avanzata tecnologia e massima attenzione, offrono grandi performances, mantenendo caratteristiche di bassa rumorosità, ridotte vibrazioni e sicurezza di utilizzo. I modelli equipaggiati con barra e catena Oregon, con lubrificazione automatica e sistema antivibrante, presentano un design moderno, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente che ci circonda.



MOTOSEGHE

ATM 5450 / ATM 4645 / ATM 4240



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	54 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	20" - 50 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 0.325" - 0.058
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	0,26 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,55 lt
Peso	5,6 kg



ATM 5450

Codice: 060770



GUARDA ONLINE

ATM 4645

Codice: 060760



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	18" - 45 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 0.325" - 0.058
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	0,26 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,55 lt
Peso	5,5 kg



ATM 4240

Codice: 060750



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	42 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	16" - 40 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 3/8" - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	0,21 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,31 lt
Peso	4,7 kg





LEGGERE E COMPATTE PER UNA POTATURA SENZA COMPROMESSI

Quando si tratta di potatura, ogni taglio conta. Le motoseghe da potatura Attila nascono per chi non accetta compromessi: leggere da maneggiare (solo 2,5 kg di peso), aggressive sul legno, pensate per lavorare in quota ed in posizioni scomode senza perdere mai il controllo. Dal ramo secco al tronco ostinato, rispondono sempre con la potenza giusta e la precisione che un professionista del taglio merita.

MOTOSEGHE

DA POTATURA

ATM 2525 PRO / ATM 2525 C PRO



 **SOLO**
2,5 kg
SUPER
light

PARAMANO
CON FRENO CATENA
ISTANTANEO

IMPUGNATURA
CON ACCELERATORE
DI SICUREZZA

ANELLO DI AGGANCIO
OSCILLANTE PER
UN MAGGIOR EQUILIBRIO

ARPIONE "PROFI"
IN ACCIAIO



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2525 PRO

Codice: 064700



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,14 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,19 lt
Peso	2,5 kg



SPECIFICHE TECNICHE

ATM 2525 C PRO

Codice: 064705



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	1/4" - 0.043G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,14 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,19 lt
Peso	2,5 kg



TAGLI NETTI E REGOLARI IN TUTTA SICUREZZA

I nuovi tagliatronchi Attila sono ideali per tagliare con facilità, senza sforzi ed in completa sicurezza. Dotati di disco in Widia T.C.T. a 64 denti di diametro 700 mm, preparano i tronchi con tagli netti, puliti e regolari senza sparpagliare trucioli. In più, le comode ruote di trasporto permettono di spostarli facilmente. Questi tagliatronchi sono disponibili con motorizzazione elettrica, a scoppio e con attacco a cardano.

A CARDANO, A SCOPPIO ED ELETTRICO

ALS 700 PTO / ALS 700 P / ALS 700 EL



DISCO IN WIDIA T.C.T.
64 DENTI
Ø 700 MM

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
(mod. ALS 700 EL)

MOTORE ELETTRICO
(mod. ALS 700 EL)

PIANO
DI APPOGGIO

RUOTE
DI TRASPORTO



SPECIFICHE TECNICHE

ALS 700 PTO
Codice: 060950



GUARDA ONLINE

Motore	PTO
Tipo motore	A cardano
Cilindrata/Potenza	540 rpm
Capacità di taglio	240 mm
Diametro lama	700 mm
Ruote di trasporto	Ø 180 mm
Peso	164 kg
CARDANO NON INCLUSO	
Disco di ricambio	Codice: 009885

POWERED by
LONCIN



ALS 700 P
Codice: 060940



GUARDA ONLINE

Loncin , G270F OHV
4 tempi
270 cc
240 mm
700 mm
Ø 200 mm
156 kg
Codice: 009885




ALS 700 EL
Codice: 060930



GUARDA ONLINE

230 Volt - 50 Hz
Elettrico
3500 Watt (S6 40%)
240 mm
700 mm
Ø 180 mm
103 kg
Codice: 009885




VERSATILI, PRECISI E POTENTI


Preparare la legna per il camino non è più un problema. Con l'aiuto di queste macchine è possibile spaccare il legname e ridurlo in ceppi ordinatamente e senza alcuna difficoltà. Grande potenza e robustezza assicurano un lavoro veloce e preciso in tutta sicurezza. Prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo adatti per un utilizzo privato o semiprofessionale.



SPACCALEGNA
ELETTRICI
ASE 3500-8V / ASE 3000-8V

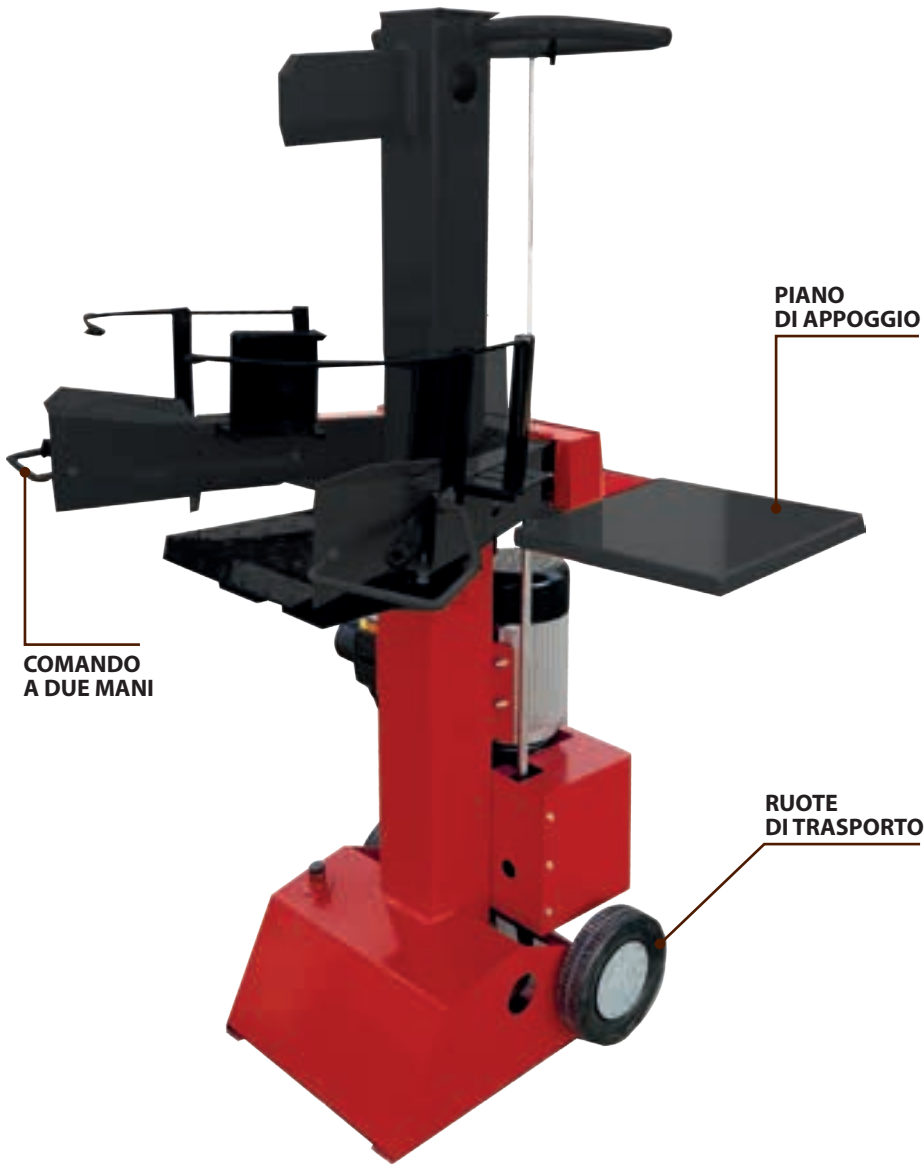

8t



SPECIFICHE
TECNICHE

ASE 3500-8V
Codice: 047990




GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2500 Watt (S1) - 3500 Watt (S6)
Forza applicata	8 t
Posizione di lavoro	Verticale
Lunghezza max lavoro	55 cm
Diametro max	8-35 cm
Ruote di trasporto	Ø 200 mm
Peso	113 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54



8t



SPECIFICHE
TECNICHE

ASE 3000-8V
Codice: 060440



GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt (S6)
Forza applicata	8 t
Posizione di lavoro	Verticale
Lunghezza max lavoro	52 cm
Diametro max	8-30 cm
Ruote di trasporto	Ø 200 mm
Peso	89 kg

COMANDO A DUE MANI
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
IMPUGNATURA DI TRASPORTO
CLASSE DI PROTEZIONE IP54



TECNOLOGIA ED EFFICIENZA PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE

POWERED by
LONCIN

POWERED by
HONDATM

Una linea completa di biocippatori compatti e potenti, ideali per manutentori del verde, enti pubblici e privati esigenti. Veloci ed efficienti grazie al loro sistema di triturazione ed alla tramoggia di carico autoalimentata che permette alta velocità di lavoro, ampia capacità e grande efficienza. Il sistema trita i rami fino ad un massimo di 10 cm di diametro e li riduce facilmente in trucioli di legno sottili.

BIOCIPPATORE
A SCOPPIO
ATS 1300 L TRACK



POWERED by
LONCIN



ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA



SPECIFICHE
TECNICHE

ATS 1300 L TRACK
Codice: 064450



Motore	Loncin, G420F OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	6 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	116 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Deflettore orientabile max 85°
Cingoli	180 mm
Peso	336 kg
FORNITO SU TRANSPORTER CINGOLATO CON MOTORE GT200 OHV, 196 CC - 3 MARCE AVANTI E RETROMARCIA	



POWERED by
LONCIN

BIOCIPPATORE A SCOPPIO ATS 1300 DLE

POWERED by
LONCIN



DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 90°

ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
34x47 CM

MANIGLIA
DI TRASPORTO

RUOTE
DI TRASPORTO
Ø 39 CM

SCARICO BASSO
IN DOTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

ATS 1300 DLE

Codice: 064430



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin, G420FD OHV AE
Potenza	420 cc
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	6 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	110 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote di trasporto	Ø 390 mm con cuscinetti
Peso	188 kg



BIOCIPPATORI
A SCOPPIO
ATS 1300 DH / ATS 1300 DL

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA



DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 90°

ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA



SCARICO BASSO
IN DOTAZIONE

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
34x47 CM

MANIGLIA
DI TRASPORTO

RUOTE
DI TRASPORTO
Ø 39 CM

ATS 1300 DL
Codice: 064420

POWERED by
LONCIN
G420F OHV - 420 cc



**SPECIFICHE
TECNICHE**

Motore	Honda, GX390 OHV
Potenza	389 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	6 lt
Diametro max triturazione	100 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	110 cm
Dimensioni bocca tramoggia	34x47 cm
Scarico	Laterale alto, h 162 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote di trasporto	Ø 390 mm con cuscinetti
Peso	180 kg

ATS 1300 DH
Codice: 064440





POWERED by
HONDA

BIOCIPPATORI

A SCOPPIO

ATS 900 DH / ATS 900 DL

POWERED by
HONDA



DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 90°

ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
28x40 CM



SCARICO BASSO
IN DOTAZIONE

MANIGLIA
DI TRASPORTO

RUOTE
DI TRASPORTO
Ø 39 CM

SPECIFICHE TECNICHE

ATS 900 DH

Codice: 064410



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX270 OHV
Potenza	270 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	5,3 lt
Diametro max triturazione	80 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	101 cm
Dimensioni bocca tramoggia	28x40 cm
Scarico	Laterale alto, h 142 cm - Posteriore basso, h 35 cm Deflettore orientabile max 90°
Ruote di trasporto	Ø 390 mm con cuscinetti
Peso	146 kg

ATS 900 DL

Codice: 064400

POWERED by
LONCIN
G270F OHV - 270 cc



GUARDA ONLINE



BIOCIPPATORE
A SCOPPIO
ATS 600 L



POWERED by
LONCIN



ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA



SPECIFICHE
TECNICHE

ATS 600 L
Codice: 064390



Motore	Loncin, G200F OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	3,6 lt
Diametro max triturazione	50 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	105 cm
Dimensioni bocca tramoggia	26x26 cm
Scarico	Posteriore, h 80 cm - Deflettore orientabile max 90°
Ruote di trasporto	Ø 260 mm con cuscinetti
Peso	60 kg



SILENZIOSO, POTENTE E SENZA EMISSIONI, PER NON SPRECCARE NEMMENO UN RAMO

Rami, frasche, foglie e scarti di potatura: tutto ciò che il giardino produce, il nuovo biocippatore elettrico Attila ATS 600 EL da 2200 W lo trasforma in prezioso materiale organico pronto per il compostaggio o per la pacciamatura. Silenzioso, potente e soprattutto senza emissioni, con diametro di triturazione fino a 50 mm, è la soluzione intelligente per chi vuole un giardino curato senza sprechi, sia che abbiate un orto di casa che un verde professionale da gestire.

BIOCIPPATORE
ELETTRICO
ATS 600 EL



NOVITÀ
★2027★



ROTORE CON
2 LAME
IN ACCIAIO
+ CONTROLAMA

TRAMOGGIA
DI INSERIMENTO
26x26 CM

DEFLETTORE
ORIENTABILE
MAX 90°

RUOTE
DI TRASPORTO
Ø 26 CM

MANIGLIA
DI TRASPORTO



SPECIFICHE
TECNICHE

ATS 600 EL
Codice: 066100



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2200 Watt
Diametro max triturazione	50 mm
Numero lame	2 + 1 controlama
Sicurezza	Stop di emergenza
Altezza tramoggia	105 cm
Dimensioni bocca tramoggia	26x26 cm
Scarico	Posteriore, h 80 cm - Deflettore orientabile max 90°
Ruote di trasporto	Ø 260 mm con cuscinetti
Peso	60 kg



I "TUTTOFARE" PER IL TRASPORTO SU QUALUNQUE TERRENO

POWERED by
LONCIN

I nuovi transporter cingolati Attila sono robusti e preziosi alleati in grado di soddisfare qualunque esigenza di trasporto di merci sfuse. Motori potenti a basse emissioni, trasmissione ad ingranaggi, sponde con pianale estensibile e ampia capacità di carico assicurano risultati ottimali ed una guida facile anche attraverso i sentieri più impervi.



TRANSPORTER A CINGOLI A SCOPPIO

CASSONE DUMPER CON BENNA ATT 540 DHS



POWERED by
LONCIN



SPECIFICHE TECNICHE

ATT 540 DHS

Codice: 061550



Motore	Loncin, G270F OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	100x70x91,5 cm
Ribaltamento cassone	Ad alzata idraulica
Velocità	6 avanti + 2 retro
Peso	410 kg
	CASSONE DUMPER CON RIBALTAMENTO AD ALZATA IDRAULICA BENNA ANTERIORE DA 44 LITRI



POWERED by
LONCIN

TRANSPORTER A CINGOLI A SCOPPIO CASSONE DUMPER ATT 500 D-H

NOVITÀ
★2027★

POWERED by
LONCIN

HYDRO



CASSONE DUMPER
CON RIBALTAMENTO
IDRAULICO



PREDELLINO
DI APPOGGIO



CINGOLI
IN GOMMA

SPECIFICHE TECNICHE

ATT 500 D-H

Codice: 064250



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , G270F OHV
Potenza	270 cc
Trasmissione	Idrostatica
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	100x70x45 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	Trasmissione idrostatica con marce continue
Peso	345 kg

CASSONE DUMPER CON RIBALTAMENTO IDRAULICO



TRANSPORTER A CINGOLI A SCOPPIO

CASSONE DUMPER ATT 500 D-L



POWERED by
LONCIN



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Loncin , G270F OHV
Potenza	270 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	95x68x46,5 cm
Ribaltamento cassone	Idraulico
Velocità	3 avanti + retro
Peso	275 kg
	CASSONE DUMPER CON RIBALTAMENTO IDRAULICO

ATT 500 D-L

Codice: 060330



GUARDA ONLINE



POWERED by
LONCIN

TRANSPORTER A CINGOLI A SCOPPIO CASSONE A SPONDE ATT 500 C

POWERED by
LONCIN



CASSONE A SPONDE
CON PIANALE ESTENSIBILE

CINGOLI
IN GOMMA

SPECIFICHE TECNICHE

ATT 500 C Codice: 060320



GUARDA ONLINE

Motore	Loncin , G200F OHV
Potenza	196 cc
Portata max	500 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	102,5x62,5x32,5 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 avanti + retro
Peso	224 kg



TRANSPORTER A CINGOLI A SCOPPIO

CASSONE A SPONDE ATT 300 C



POWERED by
LONCIN



SPECIFICHE
TECNICHE

ATT 300 C
Codice: 060315



Motore	Loncin, G200F OHV
Potenza	196 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Sponde con pianale estensibile
Dimensioni cassone	90x67x29 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 avanti + retro
Peso	178 kg



IL PARTNER IDEALE PER OGNI SFIDA

POWERED by
 **LONCIN**

Progettato per soddisfare sia il privato esigente che il professionista, il nuovo transporter a ruote ATT 300 D-R è perfetto per il giardinaggio d'alto livello, l'edilizia leggera, la cura dell'orto e la gestione della legnaia. I comandi sono tutti a portata di mano, ergonomici ed intuitivi, posizionati direttamente sulle stegole di guida per un controllo del mezzo in totale sicurezza.

TRANSPORTER A RUOTE A SCOPPIO

CASSONE DUMPER ATT 300 D-R



NOVITÀ
★2027★

POWERED by
LONCIN

kg
300



CASSONE
DUMPER

RUOTE
TRACTOR



SPECIFICHE
TECNICHE

ATT 300 D-R
Codice: 066400



Motore	Loncin, G200F OHV
Potenza	196 cc
Portata max	300 kg
Tipologia cassone	Dumper
Dimensioni cassone	94x63,5x33 cm
Ribaltamento cassone	Manuale
Velocità	3 avanti + retro
Peso	145 kg
	CASSONE DUMPER



POTENZA E PRECISIONE: L'EVOLUZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL SUOLO

Vi presentiamo la rinnovata linea di motozappe e motocoltivatori Attila di nuova generazione, progettata per elevare la produttività e la precisione nel lavoro del terreno. Queste macchine combinano potenza ineguagliabile ed ergonomia avanzata, garantendo una preparazione del suolo efficiente e meno faticosa. Ideali per professionisti ed appassionati esigenti, assicurano prestazioni superiori e risultati agronomici di eccellenza, trasformando ogni operazione in un successo.






RUOTE TRACTOR 4.00-8
IN DOTAZIONE (2 pz)



FILTRO
A BAGNO D'OLIO
CON SNORKEL

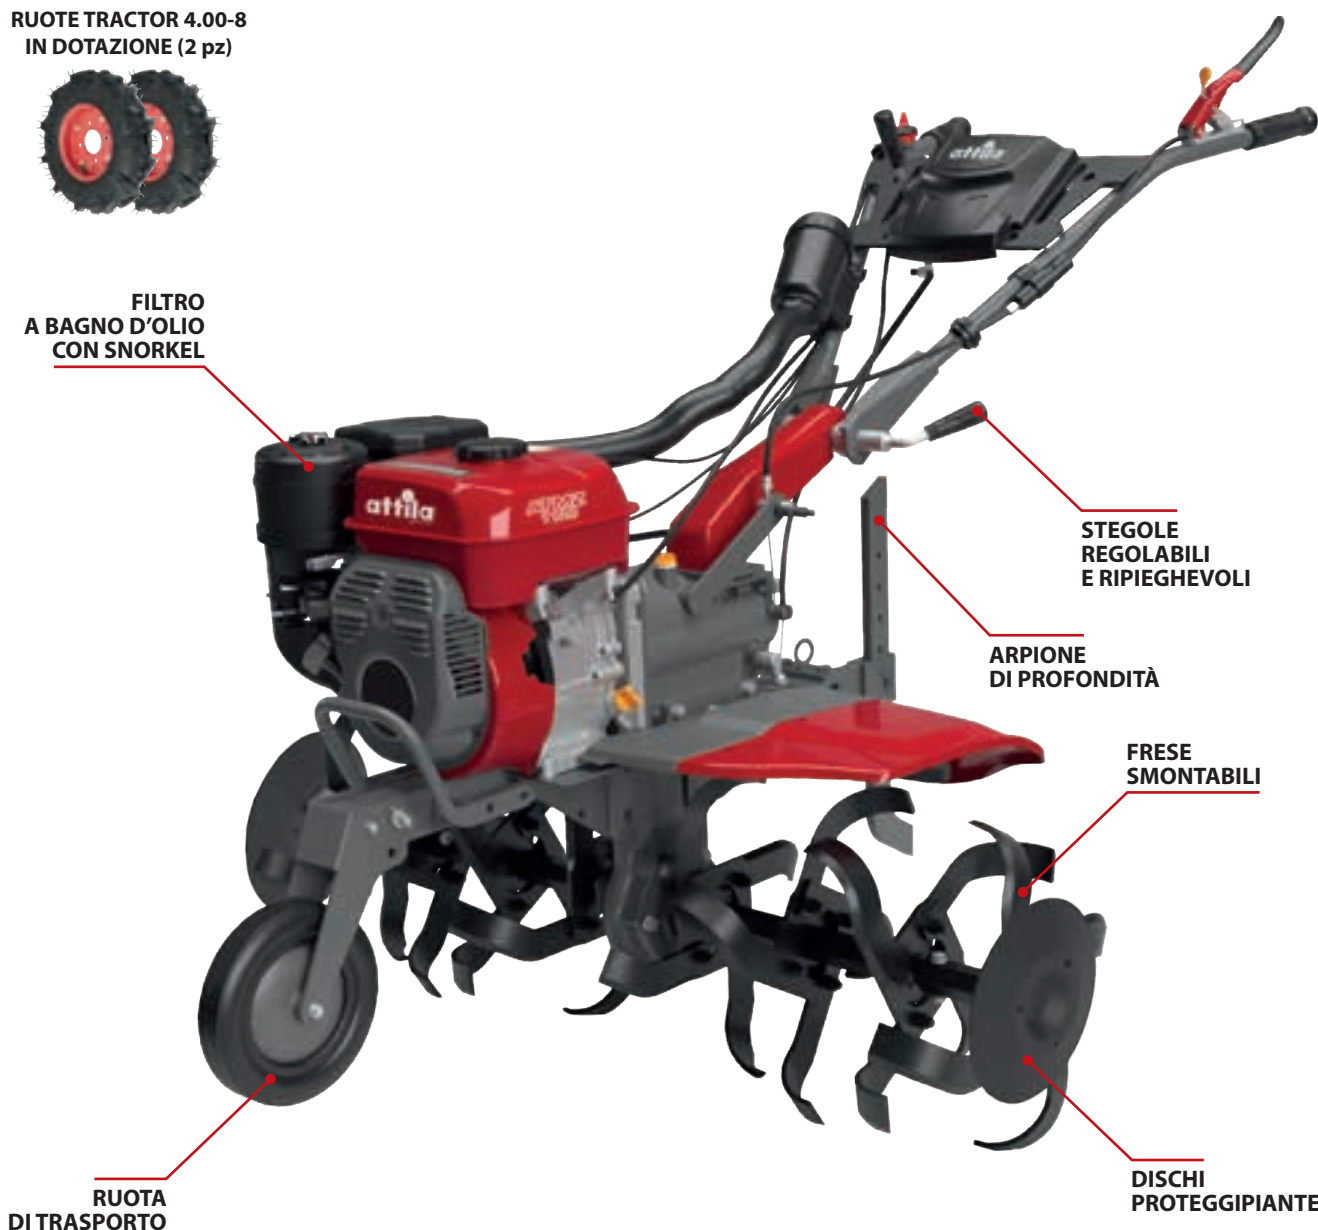

STEGOLE
REGOLABILI
E RIPIEGHEVOLI

ARPIONE
DI PROFONDITÀ

FRESE
SMONTABILI

DISCHI
PROTEGGIPIANTE

RUOTA
DI TRASPORTO

ACCESSORI

RUOTE IN FERRO (2 pz)



ATRF DW9

Codice: 074029

Ø 380 mm - Larghezza 126 mm

ASSOLCATORE REGOLABILE



ATAS K-2

Codice: 074031

Larghezza 190-220 mm

ARATRO MONOVOMERE REGOLABILE



ATAR G-1A

Codice: 074032

Larghezza 190 mm

SCAVAPATATE



ATSP K-3

Codice: 074033

Larghezza 240 mm

SPECIFICHE TECNICHE

ATMZ 1120

Codice: 067100



GUARDA ONLINE

Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	In alluminio, ad ingranaggi
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	80→100 cm
Numero frese	8 frese (smontabili e dischi proteggipiente)
Dischi proteggipiente	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 4.00-8
Peso	70 kg



MOTOZAPPA
ATMZ 8020



m²
1500

RUOTE TRACTOR 4.00-8
IN DOTAZIONE (2 pz)



FILTRO
A BAGNO D'OLIO
CON SNORKEL

STEGOLE
REGOLABILI
E RAPIEGHEVOLI

ARPIONE
DI PROFONDITÀ

RUOTA
DI TRASPORTO

FRESE
SMONTABILI

DISCHI
PROTEGGIPIANTE

ACCESSORI

RUOTE IN FERRO (2 pz)



ATRF DW9

Codice: 074029

Ø 380 mm - Larghezza 126 mm

ASSOLCATORE REGOLABILE



ATAS K-2

Codice: 074031

Larghezza 190-220 mm

ARATRO MONOVOMERE REGOLABILE



ATAR G-1A

Codice: 074032

Larghezza 190 mm

SCAVAPATATE



ATSP K-3

Codice: 074033

Larghezza 240 mm



SPECIFICHE
TECNICHE

ATMZ 8020

Codice: 067090

Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	In alluminio, a catena + cinghia
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	80→100 cm
Numero frese	8 frese (smontabili e dischi proteggipiante)
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 4.00-8
Peso	98 kg



GUARDA ONLINE



**RUOTE TRACTOR 3.50-6
IN DOTAZIONE (2 pz)**



**FILTRO
A BAGNO D'OLIO
CON SNORKEL**

**STEGOLE
REGOLABILI
E RIPIEGHEVOLI**

**ARPIONE
DI PROFONDITÀ**

**RUOTA
DI TRASPORTO**

**FRESE
SMONTABILI**

**DISCHI
PROTEGGIPIANTE**

ACCESSORI

RUOTE IN FERRO (2 pz)



ATRF DW9

Codice: 074029

Ø 380 mm - Larghezza 126 mm

ASSOLCATORE REGOLABILE



ATAS K-2

Codice: 074031

Larghezza 190-220 mm

ARATRO MONOVOMERE REGOLABILE



ATAR G-1A

Codice: 074032

Larghezza 190 mm

SCAVAPATATE



ATSP K-3

Codice: 074033

Larghezza 240 mm

SPECIFICHE TECNICHE

ATMZ 6020

Codice: 067080



GUARDA ONLINE

Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	In alluminio, a catena + cinghia
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	55→80 cm
Numero frese	8 frese (smontabili e dischi proteggipiante)
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore - 2 ruote motrici in gomma 3.50-6
Peso	60 kg



MOTOZAPPA
ATMZ 4210



NOVITÀ
★2027★

m²
1000



SPECIFICHE
TECNICHE


ATMZ 4210
Codice: 065700



Motore	Weima, W80F
Potenza	78,5 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	In alluminio, a catena + cinghia
Marce	1 avanti
Velocità	143 g/min
Larghezza lavoro	42 cm
Numero frese	6 frese (con proteggipiente)
Proteggipiente	Sì
Stegole	Ripieghevoli
Ruote di trasporto	2 posteriori
Peso	34 kg

NOVITÀ
★2027★

m²
2500

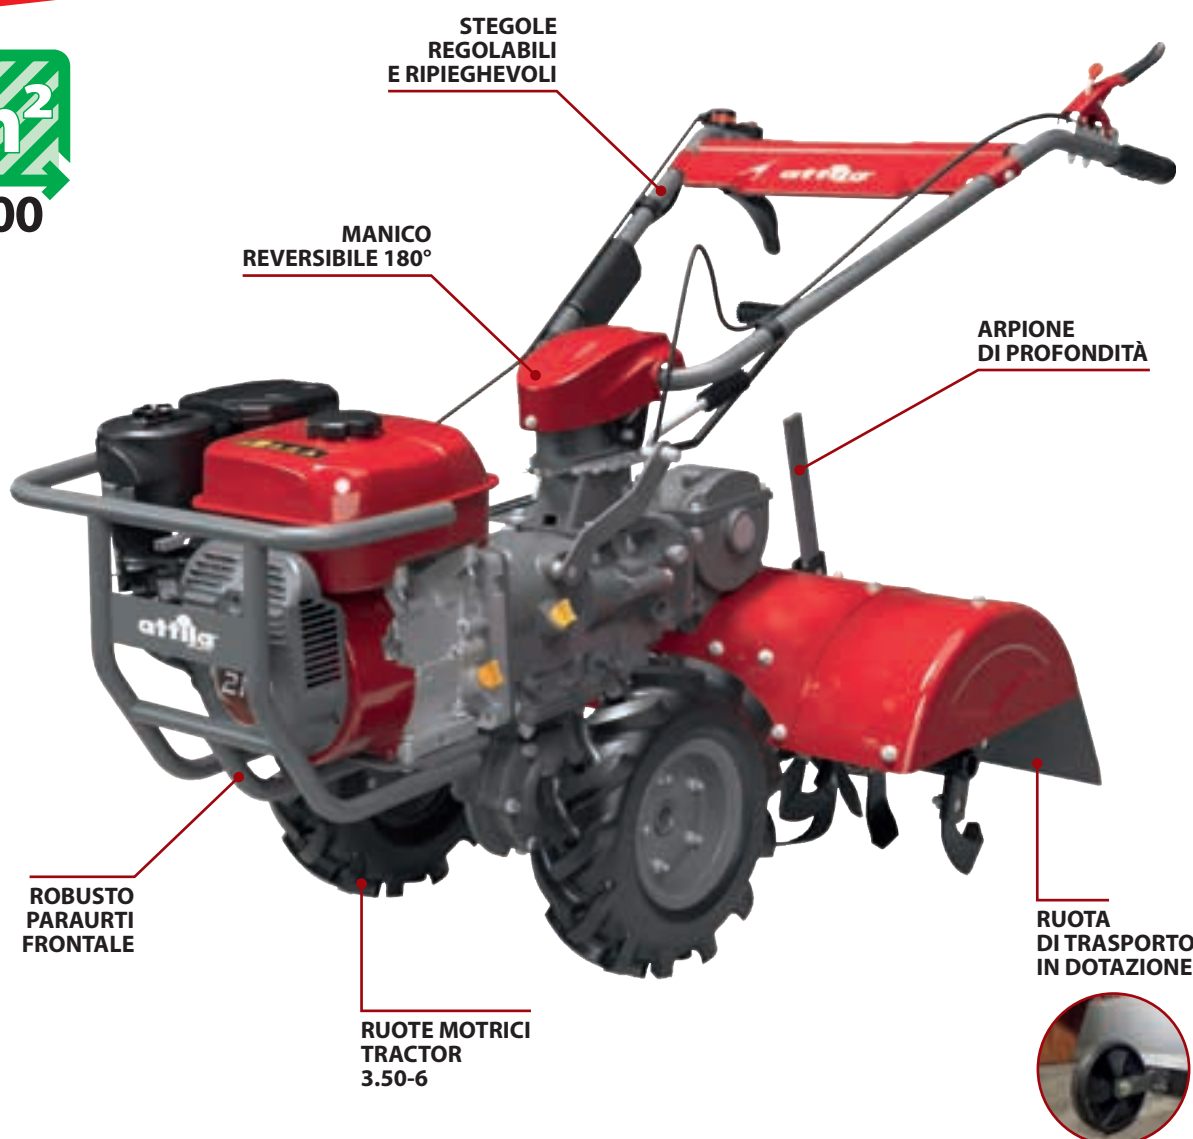

ACCESSORI

RUOTE IN FERRO (2 pz)



ATRF DW9

Codice: 074029

Ø 380 mm - Larghezza 126 mm

BARRA FALCIANTE



ATFC 097

Codice: 074034

Larghezza lavoro 950 mm

PALA FRONTALE



ATPF 100

Codice: 074035

Larghezza lavoro 800 mm

SCAVAFOSSI ROTATIVO



ATSF 60

Codice: 074036

Larghezza lavoro 290 mm

SPECIFICHE TECNICHE

ATMC 6220 R

Codice: 065200



GUARDA ONLINE

Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Ad ingranaggi
Marce	2 avanti + 1 retro
Larghezza lavoro	62 cm
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Manico	Reversibile 180°
Ruote motrici	Tractor 3.50-6
Peso	105 kg



MOTOCOLTIVATORE
ATMC 5420



**SPECIFICHE
TECNICHE**

Motore	Weima, WM170F/P
Potenza	212 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Ad ingranaggi
Marce	2 avanti + 1 retro
Larghezza lavoro	54 cm
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 3.50-6
Peso	80 kg

ATMC 5420
Codice: 067110



**GRUPPO FRESE POSTERIORE CON ROTAZIONE ORARIA
PER TERRENI MORBIDI ED ANTIORARIA PER TERRENI DURI**




PER LAVORARE IN PROFONDITÀ SENZA SFORZI

Robuste e potenti attrezzature che permettono un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte soddisfano anche le più svariate esigenze.

MOTOTRIVELLE

AT 53 K / ATG 52 H-D

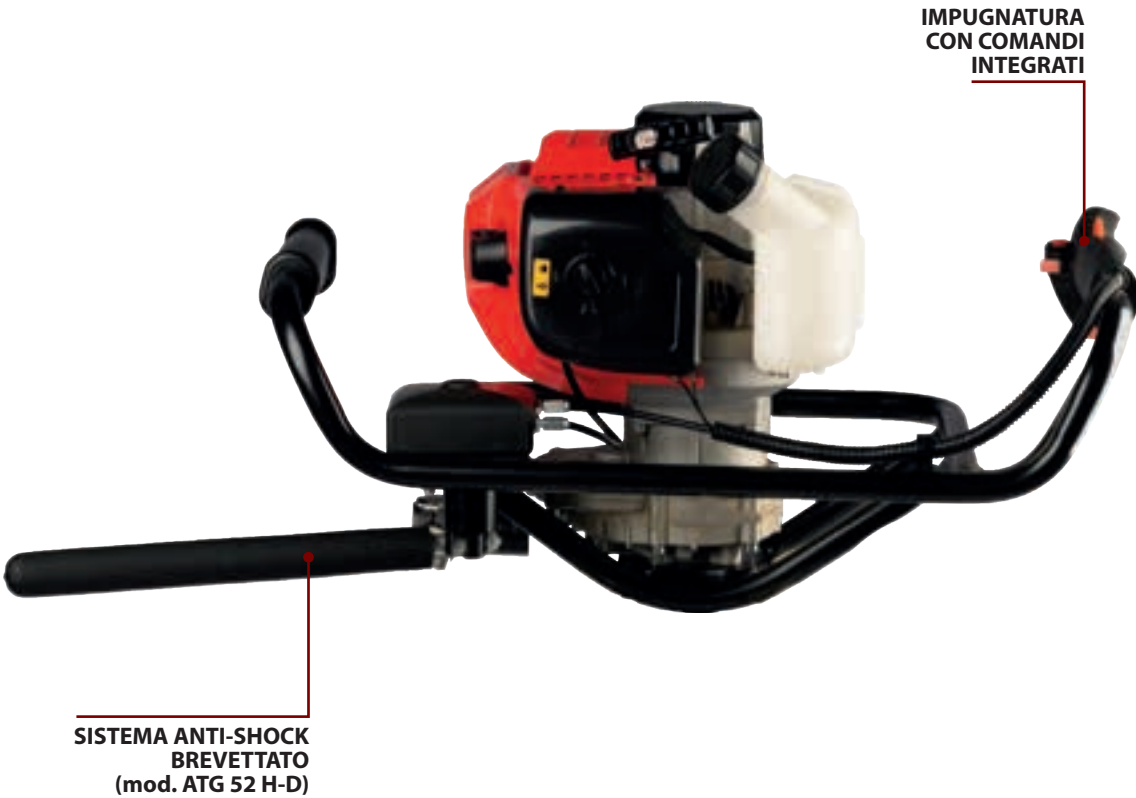

IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI

SISTEMA ANTI-SHOCK
BREVETTATO
(mod. ATG 52 H-D)



DEFLETTORE SCARICO DI SERIE
(mod. AT 53 K)

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	8,6 kg

AT 53 K
Codice: 045495



GUARDA ONLINE

PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO
RINFORZATO



ATG 52 H-D
Codice: 060520




GUARDA ONLINE

1E44FGN
2 tempi
51,6 cc
A membrana
0,9 lt
Miscela 2,5%
1:40
20 mm
9,2 kg

SISTEMA ANTI-SHOCK BREVETTATO

PUNTE ZINCATE
LONG LIFE

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

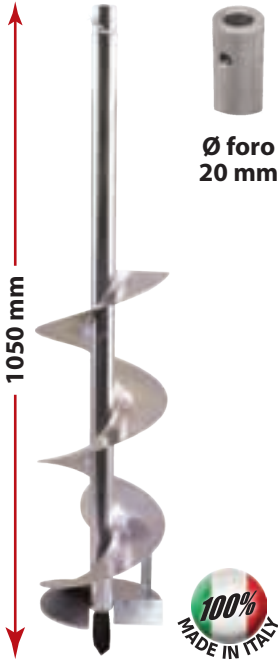

Ø foro
20 mm

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano

SKIL®

PWRCORE 20™



**INTELLIGENTI, RAPIDI
E PIÙ POTENTI CHE MAI**

LINEA A BATTERIA 20V



QUALSIASI UTENSILE, QUALSIASI ATTIVITÀ, UNA SOLA BATTERIA.

PWRCORE 20™

PWRCORE™, il nostro sistema di batteria leader di settore, è supportato dall'innovazione smart per fornire una potenza ottimale ad ogni lavoro. Per la massima flessibilità, ogni batteria e caricabatterie è **compatibile al 100% con tutti gli utensili elettrici e da giardinaggio SKIL corrispondenti.**

Le batterie SKIL PWRCORE 20™ sono concepite e progettate per funzionare con tutti gli utensili Energy Platform™, per cui puoi utilizzare una batteria Energy Platform™ nei prodotti PWRCORE 20™ ed una batteria PWRCORE 20™ nei prodotti Energy Platform™. Ciò offre maggiore flessibilità e permette di aggiungere ulteriori prodotti alla gamma, da utilizzare con la batteria ed il caricabatterie esistenti.





ACTIVCELL™

GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE INTELLIGENTE.

Ogni batteria SKIL è dotata della tecnologia ActivCell™ brevettata. Il sistema di gestione intelligente dell'alimentazione monitora costantemente tensione, temperatura e corrente della batteria, per una protezione ottimale e performances massimizzate.



KEEP COOL™

AUTONOMIA PIÙ LUNGA DEL 25%.

La nostra tecnologia KeepCool™ all'avanguardia estende l'autonomia fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. Le singole celle sono supportate dal nostro innovativo sistema ad assorbimento termico per mantenerle in funzione ad una temperatura ottimale più a lungo, evitandone il surriscaldamento e ottimizzando le performances.



PWRCORE 20™



QUALSIASI UTENSILE ED ATTIVITÀ, UNA SOLA BATTERIA

Le batterie SKIL PWRCORE 20™ sono concepite e progettate per funzionare con tutti gli utensili Energy Platform™, per cui potete utilizzare una batteria Energy Platform™ nei prodotti PWRCORE 20™ ed una batteria PWRCORE 20™ nei prodotti Energy Platform™.

I caricabatterie rapidi SKIL PWRCORE 20™ permettono di ricaricare nei primi 5 minuti una batteria da 2.0 Ah dallo 0% al 25% o una batteria da 4.0 Ah dallo 0% al 15%. Questo significa che, all'occorrenza, è possibile "saltare" il tempo di ricarica della batteria per poter proseguire o terminare il proprio lavoro. Per la massima flessibilità, ogni batteria e caricabatterie è compatibile al 100% con tutti gli utensili elettrici e da giardinaggio SKIL corrispondenti.



PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

5.0Ah

**SPECIFICHE
TECNICHE**

3105 AA
Codice: 059620



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Capacità	5.0 Ah
Peso	0,7 kg



PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

PWRASSIST™



4.0Ah

**SPECIFICHE
TECNICHE**

3144 AA
Codice: 067770



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Capacità	4.0 Ah
Peso	0,8 kg

**CON 1 PRESA PER RICARICA USB
E PORTACELLULARE**



PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

4.0Ah

**SPECIFICHE
TECNICHE**

3104 AA
Codice: 059610



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Capacità	4.0 Ah
Peso	0,7 kg



PWRCORE 20™
KEEP COOL™ ACTIVCELL™

2.5Ah

SPECIFICHE TECNICHE

3102 AA
Codice: 059600



Tensione	20 Volt
Capacità	2.5 Ah
Peso	0,4 kg

PWRCORE 20™
KEEP COOL™ ACTIVCELL™

2.0Ah

PWRASSIST™



SPECIFICHE TECNICHE

3142 AA
Codice: 067750



Tensione	20 Volt
Capacità	2.0 Ah
Peso	0,4 kg

**CON 1 PRESA PER RICARICA USB
E PORTACELLULARE**



PWRCORE 20™
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

2.0Ah

**SPECIFICHE
TECNICHE**

3107 AA
Codice: 059580



Tensione	20 Volt
Capacità	2.0 Ah
Peso	0,4 kg



PWRCORE 20™
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

PWRASSIST™



**SPECIFICHE
TECNICHE**

3162 CA
Codice: 059710



Tensione	20 Volt
Capacità	2.1 A - 3.6 A
Peso	0,95 kg

ADATTATORE CON 2 PRESE PER RICARICA USB



PWRCORE 20™

PWRJUMP™



6.0A

SPECIFICHE TECNICHE

3123 AA
Codice: 059660



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Capacità	6.0 A
Peso	0,8 kg

CARICABATTERIE RAPIDO 6.0 A



LINEA A BATTERIA 20V

CARICABATTERIE STANDARD

SKIL®

PWRCORE 20™



3.0A

SPECIFICHE
TECNICHE

3141 AA
Codice: 067780



Tensione	20 Volt
Capacità	3.0 A
Peso	0,2 kg

CARICABATTERIE STANDARD 3.0 A



PWRCORE 20™

2.4A

SPECIFICHE
TECNICHE

3128 AA
Codice: 059670



Tensione	20 Volt
Capacità	2.4 A
Peso	0,83 kg

CARICABATTERIE DOPPIO STANDARD 2.4 A



PWRCORE 20™

2.4A

SPECIFICHE
TECNICHE

3122 AA
Codice: 059650



Tensione	20 Volt
Capacità	2.4 A
Peso	0,5 kg

CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A





PWRCORE 20™



POTENZA “RADDOPPIATA” PER LA CURA DEL PRATO

I rasaerba a batteria SKIL PWR CORE 20™ uniscono l'efficienza del motore «brushless» alla potenza di 2 batterie da 20V 4.0 Ah accoppiate, per garantire massime prestazioni e risultati ottimali. Capaci di coprire aree di lavoro fino a 600 mq (mod. 0151 BA), sono dotati di pettini erba laterali, per tagliare anche vicino a muri o bordi, altezza di taglio centralizzata e regolabile in 6 posizioni, indicatore di sacco pieno e manico regolabile e ripieghevole che consente un pratico stoccaggio salvaspazio in verticale.

LINEA A BATTERIA 20V

RASAERBA A TRAZIONE 2 x 20V

0151 BA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

m²
625



DOTAZIONE

2 BATTERIE 4.0 Ah



3104 AA

Codice: 059610

2 CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A



3122 AA

Codice: 059650

TAPPO MULCHING



Codice: 072707



STOCCAGGIO IN VERTICALE



SPECIFICHE TECNICHE

0151 BA
Codice: 067610



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Tensione	20 Volt
Batteria	2 x 4.0 Ah
Autonomia	625 m ² con 2 batterie 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Avanzamento	Automatico
Larghezza	48 cm
Capacità di taglio	46 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 25→75 mm
Capacità sacco	50 lt
Manico	Regolabile e ripieghevole
Peso	17,3 kg (senza batterie)
2 BATTERIE 4.0 AH + 2 CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A + TAPPO MULCHING INCLUSI	

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System



DOTAZIONE

2 BATTERIE 4.0 Ah



3104 AA

Codice: 059610

CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A



3122 AA

Codice: 059650

TAPPO MULCHING



Codice: 072636



STOCCAGGIO IN VERTICALE

SPECIFICHE TECNICHE

0135 BA

Codice: 067500



Telaio	Polipropilene
Tensione	20 Volt
Batteria	2 x 4.0 Ah
Autonomia	600 m² con 2 batterie 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Avanzamento	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 25→75 mm
Capacità sacco	45 lt
Manico	Regolabile e ripieghevole
Peso	13,5 kg (senza batterie)
2 BATTERIE 4.0 AH + CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A INCLUSI TAPPO MULCHING IN DOTAZIONE	



LINEA A BATTERIA 20V

RASAERBA A SPINTA 0125 AA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System



DOTAZIONE

BATTERIA 4.0 Ah



3104 AA

Codice: 059610

2 CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A



3122 AA

Codice: 059650



SPECIFICHE TECNICHE

0125 AA
Codice: 067380



GUARDA ONLINE

Telaio	Polipropilene
Tensione	20 Volt
Batteria	4.0 Ah
Autonomia	300 m² con batteria 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Avanzamento	A spinta
Larghezza	34 cm
Capacità di taglio	32 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 5 posizioni 30→70 mm
Capacità sacco	30 lt
Manico	Ripieghevole
Peso	8,5 kg (senza batteria)
	BATTERIA 4.0 AH + CARICABATTERIE STANDARD 2.4 A INCLUSI

PWRCORE 20™



TAGLIARE E RIFINIRE SENZA IL MINIMO SFORZO

I decespugliatori a batteria SKIL PWR CORE 20™ con motore «brushless» sono gli utensili ideali per tagliare l'erba in modo facile e senza sforzo. Il sistema di ricarica rapida del filo "Twist load", la testina Batti e Vai a 2 fili, l'impugnatura regolabile e la velocità di taglio a 2 impostazioni li rendono decespugliatori veloci, potenti ed efficaci.




DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI 2 IN 1 0260 CA

PWRCORE 20™

KEEP**COOL**™ ACTIV**CELL**™

Brushless
Power System



IMPUGNATURA
SINGOLA

EASY**STORAGE**



265



SPECIFICHE TECNICHE

0260 CA

Codice: 067630



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	4.0 Ah
Autonomia	265 m² con batteria 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Velocità di taglio	2 impostazioni
Larghezza di taglio	30/23 cm
Asta	Giuntabile
Impugnatura	Regolabile
Testina di taglio	A 2 fili, 2 mm
Espulsione filo	Batti e vai
Ricarica filo	Twist Load
Peso	4,3 kg (senza batteria)
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI 2 IN 1 GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI	



LINEA A BATTERIA 20V

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA
0250 CA

SKIL®

PWRCORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System



IMPUGNATURA
SINGOLA

EASYSTORAGE



880



TESTINA A
RICARICA RAPIDA
TWIST LOAD



VELOCITÀ DI TAGLIO
2 IMPOSTAZIONI

ASTA
GIUNTABILE

IMPUGNATURA
REGOLABILE

PARASASSI
DI SICUREZZA



GUARDA IL VIDEO



GUARDA ONLINE



SPECIFICHE
TECNICHE

0250 CA
Codice: 059880

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	4.0 Ah
Autonomia	880 m² con batteria 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Velocità di taglio	2 impostazioni
Larghezza di taglio	33 cm
Asta	Giuntabile
Impugnatura	Regolabile
Testina di taglio	A 2 fili, 2 mm
Espulsione filo	Batti e vai
Ricarica filo	Twist Load
Peso	2,7 kg (senza batteria)
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI	

PWRCORE 20™



BORDI PERFETTI IN OGNI CONDIZIONE

I tagliabordi a batteria SKIL PWRCORE 20™ sono dotati di larghezze di taglio da 30 e 25 cm, per rifinire e tagliare lungo i bordi senza fatica. L'alimentazione automatica del filo elimina gli interventi manuali e consente di rifinire senza interruzioni arbusti ed erba vicino a muri, steccati ed aiuole, o semplicemente per ritoccare i bordi del vostro prato. La testa del tagliabordi, agevolmente ruotabile in varie posizioni, risulta pratica per lavorare in punti difficilmente accessibili. Potrete inoltre passare agevolmente dal taglio lungo i bordi alla rifinitura, grazie alla manopola per taglio lungo i bordi in verticale.



PWRCORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

0241 CA
Codice: 063515



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	300 m² con batteria 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Larghezza di taglio	30 cm
Asta	Telescopica, 80-120 cm
Impugnatura	Regolabile
Testa di taglio	Ruotabile e regolabile
Testina di taglio	A 2 fili, 1.6 mm
Espulsione del filo	Automatica
Peso	1,9 kg (senza batteria)

**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

TAGLIO ORIZZONTALE



LINEA A BATTERIA 20V

TAGLIABORDI 0231 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE

m²
480



GUARDA IL VIDEO



TAGLIO VERTICALE



SPECIFICHE TECNICHE

0231 CA
Codice: 063525



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	480 m ² con batteria 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Larghezza di taglio	25 cm
Asta	Telescopica, 80-120 cm
Impugnatura	Regolabile
Testa di taglio	Ruotabile e regolabile
Testina di taglio	A 2 fili, 1.6 mm
Espulsione del filo	Automatica
Peso	1,9 kg (senza batteria)

**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



PWRCORE 20™



ERBA O SIEPI? NESSUN PROBLEMA!

La forbice a batteria SKIL 0631 CA PWRCORE 20™ è una forbice per erba e siepi a doppia funzione. La costruzione leggera e compatta offre un comfort di lavoro ottimale. Grazie alle grandi dimensioni della lama per erba ed arbusti, la forbice è perfetta per tagliare facilmente l'erba e modellare piccole siepi, cespugli ed arbusti. Il sistema di cambio lama "CLIC" senza attrezzi consente un facile passaggio tra la lama per forbice da erba e quella da arbusti. La lama per arbusti è lunga 20 cm ed ha una spaziatura di 8 mm. La lama per forbice da erba ha una larghezza di 12,5 cm.

LINEA A BATTERIA 20V

FORBICE ERBA E SIEPI 0631 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



EASYSTORAGE



**DOPPIO
COMANDO**



**CAMBIO LAME
"CLIC"**

ACCESSORI

ASTA TELESOPICA



0601 AA

Codice: 064675

Regolabile da 130 a 200 cm

**LARGHEZZA
LAMA ERBA
125 MM**

**LUNGHEZZA
LAMA SIEPI
200 MM**



SPECIFICHE TECNICHE

0631 CA
Codice: 067650



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	230 m con batteria 2.0 Ah (lama siepi)
Tempo di ricarica	60 min
Larghezza lama erba	125 mm
Lunghezza lama siepi	200 mm
Apertura denti di taglio	8 mm (lama siepi)
Peso	1,2 kg (senza batteria)
	GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

**PWRCORE 20™**

LIBERTÀ SENZA FILI, PER RIFINIRE SIEPI O CESPUGLI SENZA FATICA

I tagliasiepi a batteria SKIL PWRCORE 20™ sono utensili di alta qualità, con lame da 55 e 50 cm, denti in acciaio al carbonio, tagliati al laser e rettificati al diamante. Tagliano agevolmente anche rami spessi, grazie all'apertura denti da 20 mm ed alla funzione di troncatura sui primi denti della lama. Il design ergonomico, con impugnatura morbida posteriore e pratica seconda impugnatura, assicura un comfort di lavoro ottimale. Grazie alla loro leggerezza, possono essere agevolmente utilizzati in qualsiasi posizione, ad esempio sopra la testa. È possibile persino tagliare lungo le pareti o a livello del suolo grazie alla protezione per la punta della lama.

LINEA A BATTERIA 20V


TAGLIASIEPI

0440 CA / 0438 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEP**COOL**™ ACTIV**CELL**™

Brushless
Power System



EASYSTORAGE



LAME AFFILATE
AL DIAMANTE



FUNZIONE TAGLIO
RAMI GRANDI

FRENO
SICUREZZA
LAME

COMANDI
DI SICUREZZA



PROTEZIONE
SICUREZZA
LAME

LUNGHEZZA
LAME
55/50 CM

PUNTALE
PROTEZIONE LAMA



0440 CA



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt	 GUARDA ONLINE
Batteria consigliata	2.0 Ah	
Autonomia	290 m con batteria 2.0 Ah	
Tempo di ricarica	60 min	
Lunghezza lame	55 cm	
Apertura denti di taglio	20 mm	
Peso	2,6 kg (senza batteria)	

**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



0438 CA




GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt	 GUARDA ONLINE
Batteria consigliata	2.0 Ah	
Autonomia	290 m con batteria 2.0 Ah	
Tempo di ricarica	60 min	
Lunghezza lame	50 cm	
Apertura denti di taglio	20 mm	
Peso	2,5 kg (senza batteria)	

**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



PWRCORE 20™




LAVORARE A GRANDI ALTEZZE IN TUTTA SICUREZZA

Il tagliasiepi estensibile a batteria SKIL 0640 CA PWRCORE 20™ è concepito per tagliare senza scale siepi e cespugli alti e difficili da raggiungere. Questo tagliasiepi ha una lama da 45 cm con apertura denti di taglio da 18 mm. La testa orientabile con 8 posizioni consente un taglio versatile. Lo 0640 CA è dotato di un'asta di prolunga che estende l'attrezzo fino ad una lunghezza totale di 3 metri che può essere rimossa per riporlo in modo compatto dopo l'uso. La protezione per la punta della lama previene danni in caso di contatto con muri o steccati.

LINEA A BATTERIA 20V

TAGLIASIEPI ESTENSIBILE 0640 CA

SKIL®

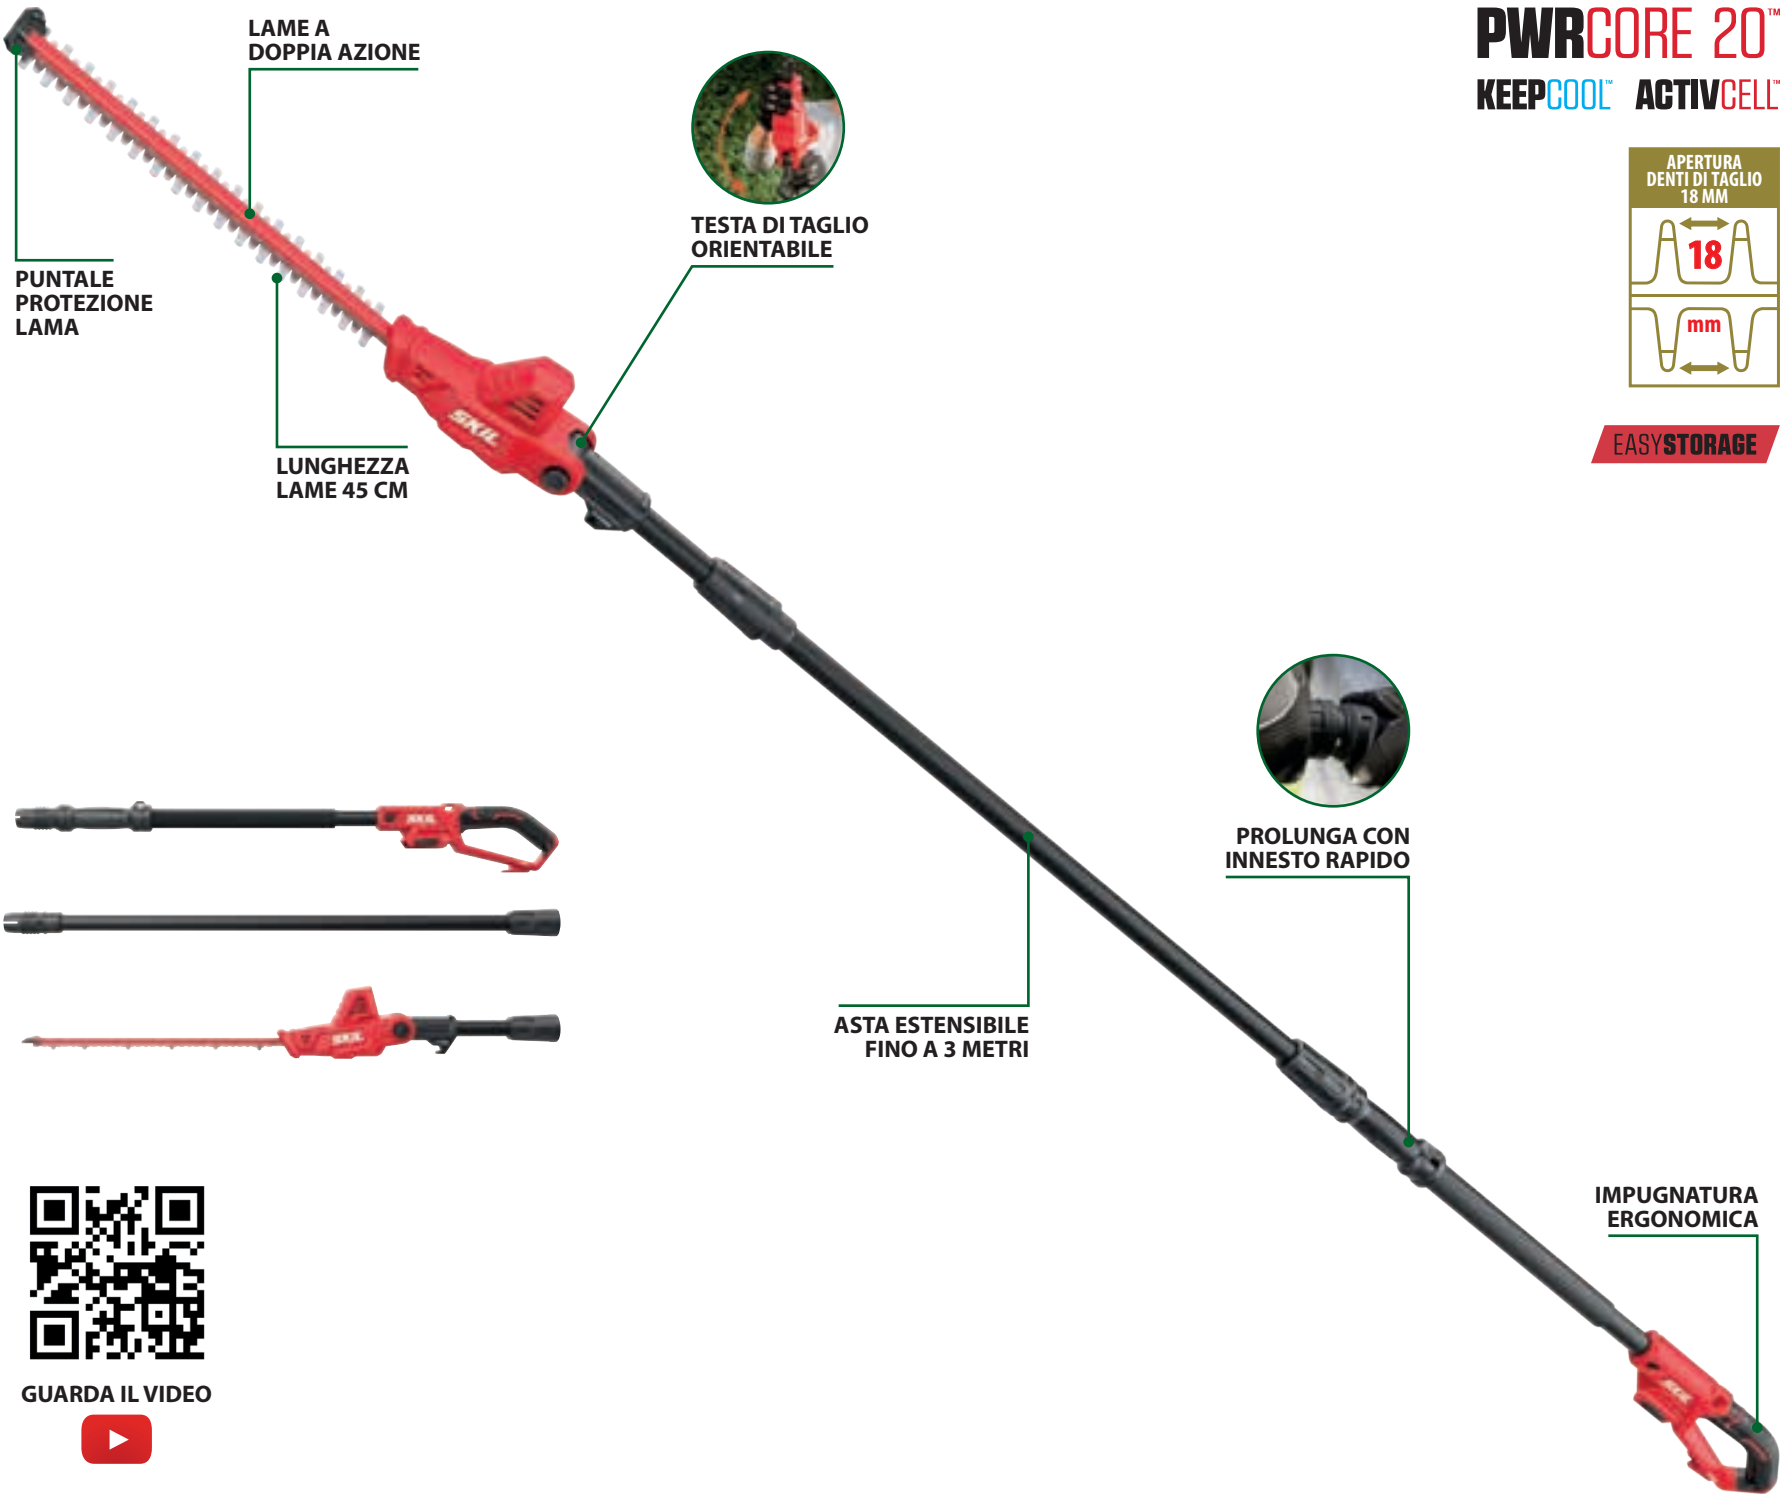

GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	230 m con batteria 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Lunghezza lame	45 cm
Apertura denti di taglio	18 mm
Testa di taglio	Orientabile, 8 posizioni
Peso	3,92 kg (senza batteria)
GANCI "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI	

0640 CA
Codice: 059900



GUARDA ONLINE



PWRCORE 20™



LA SOLUZIONE IDEALE PER TAGLI RAPIDI ED EFFICACI

Le motoseghe a batteria SKIL PWRCORE 20™ sono la soluzione ideale per tagliare piccoli tronchi e rami. Il motore «brushless» è più veloce, più potente e dura almeno 10 volte più a lungo di un motore a spazzole comparabile. In abbinamento a barre da 35 e 30 cm ed un'elevata velocità della catena, ogni lavoro viene eseguito con facilità. Il tensionamento della catena può essere regolato in un attimo, senza bisogno di alcun utensile, e la lubrificazione della catena viene eseguita automaticamente; in più, il doppio slot batteria del nuovo modello 0541CA assicura durata di lavoro eccezionale.



LINEA A BATTERIA 20V

MOTOSEGHE

0541 CA / 0534 CA

SKIL®

PWRCORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2 x 4.0 Ah
Autonomia	145 tagli 10x10 cm con 2 batterie 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Lunghezza barra	14" - 35 cm
Passo catena	1,1 mm
Tendicatena	Senza attrezzi
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,2 lt
Peso	3,8 kg (senza batteria)
VELOCITÀ DELLA CATENA 12 M/S GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI	



GUARDA ONLINE



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	4.0 Ah
Autonomia	60 tagli 10x10 cm con batteria 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Lunghezza barra	12" - 30 cm
Passo catena	1,1 mm
Tendicatena	Senza attrezzi
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,17 lt
Peso	2,7 kg (senza batteria)
VELOCITÀ DELLA CATENA 7,9 M/S GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI	



GUARDA ONLINE



PWRCORE 20™



VELOCITÀ E PRECISIONE CHE FANNO LA DIFFERENZA

I nuovi modelli di forbici e pruner da potatura a batteria SKIL PWR CORE 20™ sono gli attrezzi ideali per tagliare con rapidità e facilità piccoli tronchi e rami. Il motore «brushless» è più veloce, più potente e dura almeno 10 volte più a lungo di un motore a spazzole comparabile. In abbinamento all'asta telescopica e ad un'elevata velocità di taglio, ogni lavoro viene eseguito con precisione in tutta sicurezza.



LINEA A BATTERIA 20V

FORBICE DA POTATURA 0620 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System



EASYSTORAGE



ACCESSORI

ASTA TELESCOPICA



0601 AA

Codice: 064675

Regolabile da 130 a 200 cm



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batterie a scelta	5.0-4.0-2.5-2.0 Ah
Autonomia	6700 tagli con batteria 5.0 Ah e rami da 15 mm
Tempo di ricarica	150 min
Caricabatterie	Sì
Larghezza di taglio	28 mm
Peso	0,87 kg (senza batteria)

0620 CA
Codice: 067700



3 MODALITÀ DI TAGLIO
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

PRUNER DA POTATURA TELESCOPICO 0514 CA

PWRCORE 20™

KEEP**COOL**™ ACTIV**CELL**™

Brushless
Power System



EASYSTORAGE



SPECIFICHE TECNICHE

0514 CA
Codice: 060920



Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	5.0 Ah
Autonomia	185 tagli con batteria 5.0 Ah e rami da 50 mm
Tempo di ricarica	120 min
Lunghezza barra	6" - 15 cm
Passo catena	1/4" - 1,1 mm
Tendicatena	Automatico
Lubrificazione catena	Manuale
Peso	1,5 kg (con barra e catena, senza batteria)

VELOCITÀ DELLA CATENA 4,7 M/S
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI



LINEA A BATTERIA 20V

PRUNER DA POTATURA 0512 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System



EASYSTORAGE



BARRA E CATENA
6" - 15 CM

TENDICATENA
AUTOMATICO



MOTORE
BRUSHLESS

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
SOFT-TOUCH



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	5.0 Ah
Autonomia	200 tagli con batteria 5.0 Ah e rami da 50 mm
Tempo di ricarica	120 min
Lunghezza barra	6" - 15 cm
Passo catena	1/4" - 1,1 mm
Tendicatena	Automatico
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	1,2 kg (con barra e catena, senza batteria)

0512 CA Codice: 060910



GUARDA ONLINE

VELOCITÀ DELLA CATENA 7,5 M/S
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI



PWRCORE 20™



PER POTARE E SRAMARE ANCHE AD ALTEZZE ELEVATE

Il potatore estensibile a batteria SKIL 0650 CA PWRCORE 20™ è ideale per potare senza scale rami alti e difficili da raggiungere. Dotato di barra da 20 cm e catena con tensionamento senza attrezzi e lubrificazione automatica, consente un lavoro rapido e preciso in ogni situazione. La testa orientabile con 8 posizioni permette di segare e potare in modo versatile. L'asta di prolunga che estende l'attrezzo fino ad una lunghezza totale di 3 metri può essere rimossa per riporlo in modo compatto dopo l'uso.



LINEA A BATTERIA 20V

POTATORE ESTENSIBILE 0650 CA

SKIL®



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE
TECNICHE

0650 CA
Codice: 059910



Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	4.0 Ah
Autonomia	80 tagli con batteria 4.0 Ah e rami da 75 mm
Tempo di ricarica	120 min
Lunghezza barra	8" - 20 cm
Passo catena	1,1 mm
Tendicatena	Senza attrezzi
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	0,17 lt
Testa di taglio	Orientabile, 8 posizioni
Peso	3,82 kg (senza batteria)

VELOCITÀ DELLA CATENA 8,4 M/S
GANCI "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

PWRCORE 20™



PER RIMUOVERE SENZA SFORZO LE ERBACCE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Le spazzolatrici a batteria SKIL PWRCORE 20™ rimuovono in modo rapido ed efficiente erbacce resistenti, muschio e piantine dagli interstizi delle mattonelle su sentieri, patio o vialetti d'accesso. Non è più necessario utilizzare pesticidi tossici dannosi per l'ambiente. La spazzola per erbacce (mod. 0661 CA) ha un diametro massimo di 125 mm e può essere facilmente sostituita grazie al sistema di blocco alberino. La regolazione telescopica in altezza consente sempre di trovare una posizione di lavoro comoda. Si dispone di una conduzione chiara grazie all'indicatore della spazzola integrato che si può facilmente mantenere in linea con lo spazio da diserbare. Inoltre, la ruota di guida offre una stabilità ottimale.



PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

EASYSTORAGE



SPECIFICHE TECNICHE

0680 CA
Codice: 067690



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	24 min con batteria 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Larghezza	32 cm
Diametro spazzola	230 mm
Asta	Telescopica
Impugnatura	Regolabile
	GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI



LINEA A BATTERIA 20V

SPAZZOLATRICE DISERBANTE 0661 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

EASYSTORAGE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.0 Ah
Autonomia	45 min con batteria 2.0 Ah
Tempo di ricarica	60 min
Larghezza	30 cm
Diametro spazzola	125 mm
Asta	Telescopica
Impugnatura	Regolabile
Peso	2,6 kg (senza batteria)

0661 CA
Codice: 067680



**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



PWRCORE 20™



MOLTO PIÙ VELOCE MOLTO PIÙ POTENTE

Il soffiatore a batteria SKIL PWRCORE 20™ è ideale per il soffiaggio di foglie secche ed umide. L'utensile è dotato di una potente ventola assiale, per una portata d'aria da ben 710 m³/h ed un'eccezionale velocità massima dell'aria pari a 175 km/h. Potrete agevolmente massimizzare il flusso d'aria applicando la bocchetta a getto regolabile in dotazione. Un ulteriore vantaggio di questo utensile è la struttura leggera ed ergonomica, che consente di utilizzarlo con una sola mano.

LINEA A BATTERIA 20V

SOFFIATORE 0331 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE

PORTATA ARIA



UGELLO TONDO
IN DOTAZIONE



TUBO
SOFFIAGGIO
AMPIO



VELOCITÀ
VARIABILE



VENTOLA
ASSIALE
A TURBINA



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE TECNICHE

0331 CA
Codice: 064350



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2.5 Ah
Autonomia	25 min con batteria 2.5 Ah
Tempo di ricarica	85 min
Velocità max aria	175 km/h
Volume max aria	710 m³/h
Regolazione velocità aria	Variabile
Peso	1,5 kg (senza batteria)

UGELLO TONDO IN DOTAZIONE
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI



PWRCORE 20™



POTENTE ED EFFICACE PER UNA PULIZIA RAPIDA

Rivoluzionate la manutenzione del vostro spazio esterno con il nuovo soffiatore/aspiratore a batteria SKIL PWR CORE 20™ 0350 CA. Progettato per offrire la massima libertà di movimento senza compromettere la potenza, questo strumento 2-in-1 combina un'efficace forza soffiante con un'aspirazione robusta. La tecnologia a batteria a lunga durata garantisce sessioni di lavoro prolungate e silenziose, mentre il design ergonomico e leggero riduce l'affaticamento. Ideale per la pulizia rapida di foglie, detriti e sfalci, è la soluzione professionale per un giardino impeccabile in totale autonomia.

LINEA A BATTERIA 20V

SOFFIATORE/ASPIRATORE
0350 CA

SKIL®

PWRCORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE

PORTATA ARIA



SPECIFICHE
TECNICHE

0350 CA
Codice: 067670



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batteria consigliata	2 x 4.0 Ah
Autonomia	20 min con 2 batterie 4.0 Ah
Tempo di ricarica	120 min
Velocità max aria	248 km/h
Volume max aria	720 m³/h
Capacità sacco	45 lt
Peso	4,3 kg (senza batterie)
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI	



PWRCORE 20™



PER RIMUOVERE LA NEVE IN MODO FACILE E VELOCE

Affrontate l'inverno con la massima efficienza grazie al nuovo spazzaneve a batteria SKIL PWR CORE 20™ 0670 CA. Progettato per coniugare l'affidabilità di una macchina professionale con la libertà del cordless, questo strumento rimuove neve fresca e compatta in modo rapido ed efficace. La tecnologia a batteria di alta capacità assicura un'autonomia prolungata ed una potenza sorprendente, eliminando la necessità di carburante o cavi fastidiosi. Leggero, manovrabile ed a zero emissioni, è la soluzione definitiva per mantenere vialetti e marciapiedi sempre puliti, con il minimo sforzo.

LINEA A BATTERIA 20V

SPAZZANEVE 0670 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE



**SPECIFICHE
TECNICHE**

0670 CA
Codice: 067710



Tensione	20 Volt
Batterie a scelta	5.0-4.0-2.5-2.0 Ah
Autonomia	100 m² con batteria 5.0 Ah
Tempo di ricarica	150 min
Avanzamento	Tramite la coclea
Larghezza	25 cm
Altezza lavoro	15 cm
Peso	3,25 kg (senza batteria)
DISTANZA DI LANCIO 6 METRI GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI	



PWRCORE 20™



PRECISIONE, VELOCITÀ ED EFFICIENZA IN OGNI ANGOLO DELL'ORTO E DEL GIARDINO

Massimizzate la salute del suolo con l'innovazione del nuovo coltivatore a batteria SKIL PWRCORE 20™ 0690 CA. Progettato per un dissodamento preciso ed aerazione ottimale, questo strumento elimina l'ingombro di cavi e la necessità di carburante. La potente tecnologia al litio offre un'autonomia prolungata, permettendo di lavorare il terreno in profondità e con la massima facilità di manovra. Leggero ed ergonomico, è lo strumento ideale per la preparazione di semine o per incorporare fertilizzanti, garantendo risultati eccellenti con il minimo impatto acustico.

LINEA A BATTERIA 20V

COLTIVATORE 0690 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

Brushless
Power System

EASYSTORAGE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20 Volt
Batterie a scelta	5.0-4.0-2.5-2.0 Ah
Autonomia	100 min con batteria 5.0 Ah
Tempo di ricarica	150 min
Larghezza lavoro	20 cm, 4 frese
Velocità rotazione frese	300 g/min
Peso	3,5 kg (senza batteria)

0690 CA

Codice: 067720



GUARDA ONLINE

**GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



PWRCORE 20™



PULIZIA PROFESSIONALE SENZA VINCOLI

Progettata per offrire la massima portabilità e potenza, la nuova idropulitrice a batteria SKIL PWRCORE 20™ 0762 CA permette di raggiungere ogni angolo senza dipendere da prese elettriche o rubinetti fissi. La tecnologia a batteria di ultima generazione eroga una pressione ottimale per rimuovere efficacemente sporco ostinato, fango e residui da veicoli, arredi da giardino e superfici esterne. Leggera, compatta e dotata di un efficiente sistema di aspirazione dell'acqua, è la soluzione ideale per professionisti ed utenti esigenti che richiedono prestazioni elevate ovunque si trovino.

LINEA A BATTERIA 20V

IDROPULTRICE 0762 CA

SKIL®

PWRCORE 20™
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**Brushless
Power System**

EASYSTORAGE



TUBO FLESSIBILE 5 METRI,
UGELLO 4 IN 1, 2 LANCE
E FLACONE PER DETERGENTE
IN DOTAZIONE

MODALITÀ
ECO / HIGH

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
SOFT-TOUCH

DOTAZIONE

TUBO FLESSIBILE 5 METRI



Codice: 072887

UGELLO 4 IN 1



Codice: 072884

2 LANCE



Codice: 072886

FLACONE PER DETERGENTE



Codice: 072883



SPECIFICHE TECNICHE

0762 CA
Codice: 067730

Tensione	20 Volt
Batterie a scelta	5.0-4.0-2.5-2.0 Ah
Autonomia	37 min con batteria 5.0 Ah
Tempo di ricarica	150 min
Pressione di esercizio	24 bar
Flusso erogazione	240 lt/h
Peso	2,5 kg (senza batteria)

**TUBO FLESSIBILE 5 METRI + UGELLO 4 IN 1 + 2 LANCE +
FLACONE PER DETERGENTE IN DOTAZIONE
GANCIO "EASY STORAGE" IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



GUARDA ONLINE



PWRCORE 20™



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA PER OGNI NECESSITÀ

Raggiungete la massima flessibilità nel drenaggio e nel trasferimento di liquidi con la nuova pompa a sommersione a batteria SKIL PWRCORE 20™ 0781 CA. Progettata per operare in modo efficiente in ambienti remoti o in assenza di alimentazione elettrica, questa pompa unisce la potenza di un modello professionale alla comodità della tecnologia cordless. Ideale per lo svuotamento di serbatoi o cisterne, garantisce una portata elevata ed un'affidabilità costante. La batteria a lunga durata ed il design compatto e resistente la rendono la scelta ottimale per tutti coloro che necessitano di una soluzione di pompaggio portatile ed affidabile.

LINEA A BATTERIA 20V

POMPA SOMMERSA 0781 CA

SKIL®

PWRCORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**Brushless
Power System**

EASYSTORAGE

FUNZIONE TIMER
3 IMPOSTAZIONI



PROFONDITÀ
MASSIMA
2 METRI

DOTAZIONE

TUBO 2,5 METRI



SUPPORTO CON RUBINETTO



Codice: 072868



SPECIFICHE TECNICHE

0781 CA
Codice: 067740



GUARDA ONLINE

Tensione	20 Volt
Batterie a scelta	5.0-4.0-2.5-2.0 Ah
Autonomia	63 min con batteria 5.0 Ah
Tempo di ricarica	150 min
Portata max	2000 lt/h
Prevalenza max	20 m
Profondità di lavoro	2 m
Granulometria max	0,5 mm
Peso	2 kg (senza batteria)

**FUNZIONE TIMER CON 3 IMPOSTAZIONI
TUBO 2,5 METRI E SUPPORTO CON RUBINETTO IN DOTAZIONE
BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND



UNA SCELTA DI QUALITÀ
PER PRATI VERDI E CURATI

LINEA A SCOPPIO





UNA NUOVA LINEA CON DESIGN DI ALTA QUALITÀ

Una linea di rasaerba completa e moderna con telai in acciaio rinforzato di qualità. Modelli con motori a scoppio, a spinta o a trazione, con larghezze di taglio da 41 a 53 cm e cilindrata da 141 a 209 cc. Di serie su tutti i modelli a trazione la tecnologia 4 in 1: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale. Oltre ad un taglio efficiente e confortevole, viene posta massima attenzione alla sicurezza ed al rispetto ambientale, secondo le norme vigenti della direttiva macchine.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE HR 5500 SHQ-PRO

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

POWERED by
HONDA

VACUUM FLOW
technology

4ⁱⁿ1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

m²
2200



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SHQ-PRO

Codice: 067870



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	202 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	35,5 kg

TECNOLOGIA 4 IN 1

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



m²
2200

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SXQ Codice: 067860



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP210A OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	30,5 kg
	TECNOLOGIA 4 IN 1

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



m²
1600

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5200 SXQ Codice: 067850



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP175 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	29,5 kg
	TECNOLOGIA 4 IN 1

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE ED A SPINTA

HR 4300 SX / HR 4300 PX

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by

HARRY

VACUUM FLOW

technology

NOVITÀ

★2027★



VACUUM FLOW

technology

4in1

MULTIFUNCTION

BIG

WHEELS

NOVITÀ

★2027★



m²

1400

SPECIFICHE

TECNICHE

HR 4300 SX

Codice: 066050



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP140B OHV
Potenza	141 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	20,5 kg

VACUUM FLOW

technology

4in1

MULTIFUNCTION

BIG

WHEELS



m²

1000

SPECIFICHE

TECNICHE

HR 4300 PX

Codice: 067840



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP140B OHV
Potenza	141 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	19,5 kg



UNA DELLE SCELTE MIGLIORI PER PRENDERSI CURA DEL GIARDINO



Il rasaerba Zero Turn Harry, con ruote anteriori pivotanti, offre la possibilità di muoversi e girare rapidamente intorno ad ostacoli ed aiuole del giardino. Il telaio in acciaio, il motore potente a basse emissioni, la capacità di taglio da 53 cm con regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 8 posizioni ed il sacco di raccolta di grande capacità consentono di tagliare con precisione e sicurezza ogni tipo di prato. Inoltre, l'esclusiva funzione di bloccaggio delle ruote anteriori rende il rasaerba ideale anche per i tagli in linea retta.

RASAERBA A SCOPPIO
IN ACCIAIO ZERO TURN
HR 5500 SXQ-ZT



Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

Zero Turn

m²
2200



SPECIFICHE
TECNICHE


HR 5500 SXQ-ZT
Codice: 067880



Telaio	Acciaio
Motore	SP210A OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	35 kg



UN PRATO VERDE E RIGOGLIOSO: IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA DEL GIARDINO

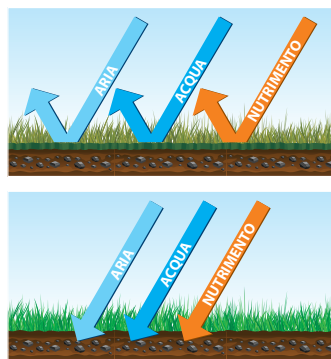

L'arieggiatore Harry, con motore Honda, grazie all'esclusivo sistema 2 in 1 (rullo arieggiatore a 18 lame e rullo scarificatore a 24 molle), consente di restituire ossigeno alle radici dell'erba, permettendo il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favorendo così la crescita. La potenza del motore e la larghezza di lavoro da 40 cm, unite al sacco di raccolta da 45 litri ed alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono di raggiungere risultati ottimali su ogni tipologia di prato.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO
 IN ACCIAIO A SPINTA
 HRA 4022 HC

POWERED by
HONDA™

HARRY
 ITALIAN LIFESTYLE BRAND

POWERED by
HONDA™

m²
 1300

CRUSCOTTO
COMANDI

MANICO
RIPIEGHEVOLE


SACCO RACCOLTA
IN TELA

PARASASSI
DI SICUREZZA
INTEGRATO

REGOLAZIONE
PROFONDITÀ LAVORO
CENTRALIZZATA

ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
 (IN DOTAZIONE)



Codice: 056773

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
 (IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE
 TECNICHE

HRA 4022 HC
 Codice: 067300



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GP200
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	37 kg
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



MASSIMA EFFICIENZA PER GRANDI SPAZI

La nuova gamma di trattorini rasaerba a scoppio a scarico posteriore e laterale è progettata per chi non si accontenta e deve gestire superfici di grandi dimensioni in totale comfort. Grazie ai motori robusti di ultima generazione, alla trazione idrostatica impeccabile anche su terreni sconnessi ed all'elevata larghezza di taglio, potrete trasformare ore di faticoso lavoro in un'esperienza rapida, precisa e confortevole. Riscoprite il piacere di avere un giardino curato a regola d'arte, con la metà dello sforzo.

TRATTORINI A SCOPPIO

SCARICO POSTERIORE E LATERALE HR 9500 RH / HR 9500 SH



HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

HR 9500 RH
Codice: 066450



Motore	RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	95 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	6 posizioni 25→100 mm
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	240 lt
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	205 kg



HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

HR 9500 SH
Codice: 066500



Motore	RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	95 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	6 posizioni 25→100 mm
Scarico erba	Laterale
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	183 kg



GIARDINI PERFETTI SENZA IL MINIMO SFORZO

Il nuovissimo rider Harry HR 6500 RC è lo strumento ideale per la cura del verde, adatto sia all'utente che vuole mantenere in ordine il proprio giardino, sia ai professionisti che desiderano occuparsi di aree verdi di medio-grandi dimensioni. Grazie alla funzione 4 in 1 (raccolta, scarico posteriore, scarico laterale e mulching), alla regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni ed al telaio in acciaio, questo rider assicura risultati ottimali in ogni condizione di lavoro.

RIDER
A SCOPPIO
HR 6500 RC

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND



REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
DALLA POSTAZIONE
DI GUIDA

SISTEMA 4 IN 1:
RACCOLTA,
SCARICO POSTERIORE,
SCARICO LATERALE E MULCHING

FARI
A LED



SPECIFICHE
TECNICHE

HR 6500 RC
Codice: 060515



GUARDA ONLINE

Motore	Ducar, DV225 OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	4 marce avanti + retro
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	5 posizioni 35→75 mm
Scarico erba	Posteriore e laterale
Capacità sacco	150 lt
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 062246




JAPAN
QUALITY



LINEA A SCOPPIO

NOVITÀ
★2027★

Purple Monster



GUARDA IL VIDEO
DEL MOTORE
ROTATIVO



IL “PURPLE MONSTER” PER I PROFESSIONISTI DEL VERDE

Progettati in Giappone per garantire la massima efficienza anche nelle condizioni più estreme, questi decespugliatori sono i compagni di lavoro ideali per chi non accetta compromessi. Il loro cuore pulsante è un avanzato motore rotativo a 4 tempi che offre prestazioni eccezionali, unendo una forza inarrestabile a consumi ridotti, minore rumorosità ed un'erogazione della potenza fluida e costante. Il ciclo meccanico interno garantisce basse emissioni ed alta efficienza ma, non essendoci un serbatoio dell'olio separato per la lubrificazione, le parti in movimento vengono lubrificate direttamente dall'olio presente nella miscela, esattamente come avviene in un 2 tempi. Questo design geniale permette al motore di raggiungere regimi di rotazione elevati ed essere molto più leggero rispetto ad un 4 tempi tradizionale.

A ZAINO E IMPUGNATURA DOPPIA VTR 840 Z / VT 840 W / VT 740 W



**NOVITÀ
★2027★**

Made in
**ORIGINAL
JAPAN**

TESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI



LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

OLIO MISCELA BMX PRO



Codice: 068459
1 litro

OLIO MISCELA BMX PRO



Codice: 074091
100 ml

Olio miscela 100% sintetico ad alte prestazioni per motori 2 tempi. Formulato per motori raffreddati ad aria ed acqua, totalmente sintetico di altissima qualità.

TESTINA
TAP & GO
BATTI & VAI

**NOVITÀ
★2027★**



A ZAINO



SPECIFICHE TECNICHE

VTR 840 Z
Codice: 064380



GUARDA ONLINE

Motore	CK1
Tipo motore	4 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Benzina + olio ad alte prestazioni BMX PRO
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	10,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

**NOVITÀ
★2027★**



IMPUGNATURA DOPPIA



VT 840 W
Codice: 064360



GUARDA ONLINE

CK1
4 tempi
25,4 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,9 lt
Benzina + olio ad alte prestazioni BMX PRO
Doppia
7,9 kg
28 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

**NOVITÀ
★2027★**



IMPUGNATURA DOPPIA




VT 740 W
Codice: 064370



GUARDA ONLINE

CK1
4 tempi
25,4 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,9 lt
Benzina + olio ad alte prestazioni BMX PRO
Doppia
7,3 kg
28 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle



QUALITÀ E DESIGN MADE IN JAPAN



I nuovi motori Mitsubishi-Meiki con "l'esclusiva livrea nera" caratterizzano questa linea di decespugliatori. Macchine progettate e costruite con componenti di alta qualità Made in Japan: aste "Orange Gold", coppie coniche professionali, di cui Kaaz è il primo produttore al mondo, sistemi antivibranti all'avanguardia e motori di ultima generazione, prodotti

interamente in Giappone, garantiscono grande affidabilità e durata anche negli impegni operativi più gravosi.

A ZAINO
VR 540 Z



SPECIFICHE
TECNICHE

VR 540 Z
Codice: 026000



Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA V 540 W Super Pro / V 540 S



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 W Super Pro

Codice: 026180



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

V 540 S

Codice: 026165



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,3 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA

V 430 S / V 360 S / V 256 S



SPECIFICHE TECNICHE

V 430 S
Codice: 026160



GUARDA ONLINE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE43
Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



V 360 S
Codice: 026155



GUARDA ONLINE

Mitsubishi-Meiki, TLE33
2 tempi
32,6 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,8 lt
Miscela 2%
Singola
6,9 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle



V 256 S
Codice: 026150




GUARDA ONLINE

Mitsubishi-Meiki, TLE27
2 tempi
25,6 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,6 lt
Miscela 2%
Singola
5,1 kg
24 mm
Testina batti e vai, bretelle



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



TECNOLOGIA MADE IN JAPAN AI MASSIMI LIVELLI

Powered by

Kawasaki

I motori Kawasaki, collaudati da anni di esperienza garantiscono a questa linea di decespugliatori prestazioni di alto livello e bassa rumorosità.

A ZAINO
KVR 530 Z / KVR 450 Z

Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE
TECNICHE

KVR 530 Z
Codice: 026415



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

Powered by
Kawasaki



SPECIFICHE
TECNICHE

KVR 450 Z
Codice: 026460



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	11,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA DOPPIA KV 530 W Super Pro / KV 450 W



Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA




IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI

SISTEMA
ANTIVIBRANTE
PROFESSIONALE
(mod. KV 530 W Super Pro)

DISCO
3 DENTI

PARASASSI
DI SICUREZZA

DIAMETRO ASTA
26/28 MM

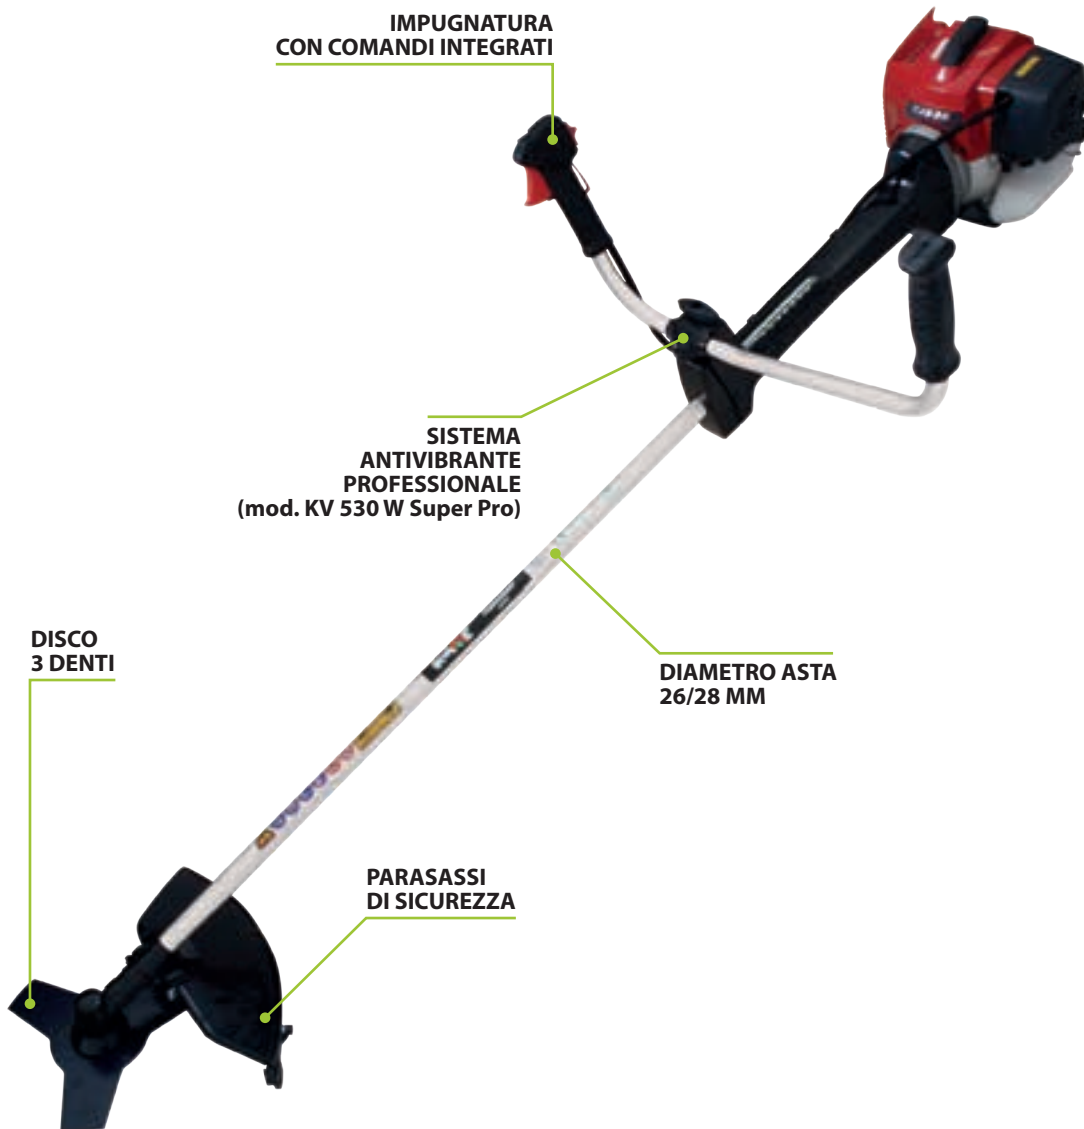

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 W Super Pro

Codice: 026420



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki , TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	9 kg
Diametro asta	28 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

Powered by
Kawasaki



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 W

Codice: 026455




GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki , TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Doppia
Peso	7,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA KV 530 S / KV 450 S

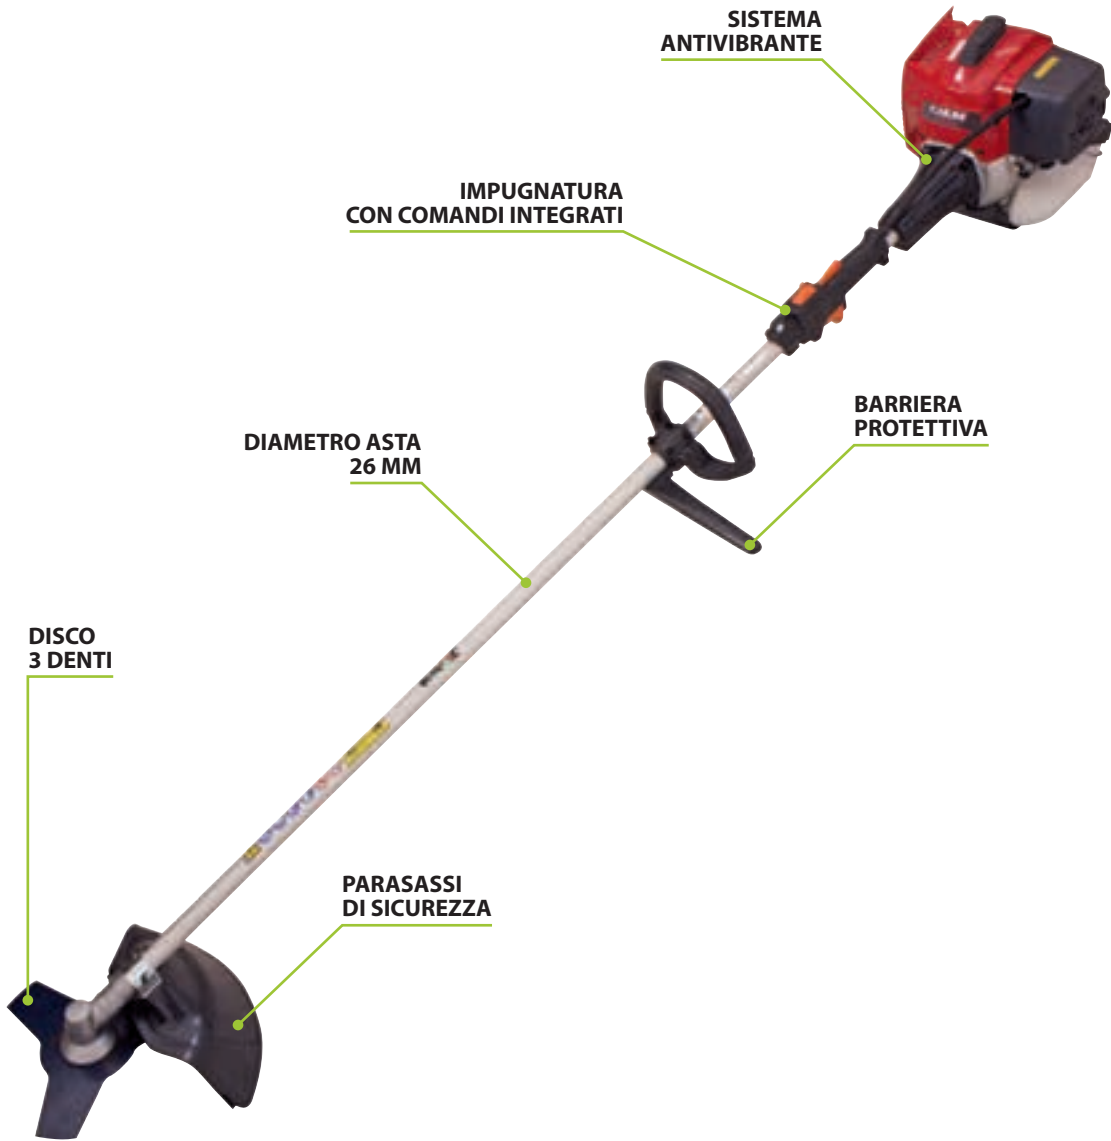

SPECIFICHE TECNICHE

KV 530 S
Codice: 026450



GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ53E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	53,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,1 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SPECIFICHE TECNICHE

KV 450 S
Codice: 026445




GUARDA ONLINE

Motore	Kawasaki, TJ45E
Tipo motore	2 tempi
Potenza	45,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Impugnatura	Singola
Peso	7,8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



QUALITÀ, EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI

POWERED by
HONDA™

I decespugliatori Kaaz powered by Honda uniscono alla qualità Made in Japan la tecnologia e l'efficienza dei motori Honda, garantendo potenza, prestazioni, consumi ridotti e soprattutto basse emissioni.

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

A ZAINO
HVR 500 Z

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE
TECNICHE

HVR 500 Z
Codice: 048155



Motore	Honda, GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola + zaino
Peso	12,1 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE
TECNICHE

HV 500 S
Codice: 048160



GUARDA ONLINE



Motore	Honda , GX50 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	47,9 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	8 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

IMPUGNATURA SINGOLA HV 350 S / HV 250 S

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

HV 350 S
Codice: 026470



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX35 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	35,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	7,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

POWERED by
HONDA™



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

HV 250 S
Codice: 026465



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GX25 OHC
Tipo motore	4 tempi
Potenza	25 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,6 lt
Carburante	Benzina
Impugnatura	Singola
Peso	6,4 kg
Diametro asta	24 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



L'ECCELLENZA DEI RASAERBA IN OGNI PARTICOLARE

Caratteristiche uniche per questi modelli di rasaerba che racchiudono tutto ciò che il professionista o l'utilizzatore esigente desidera: trasmissione a cardano con cambio idrostatico o a 1 o 2 velocità, telaio e ruote in alluminio di straordinaria robustezza, sistema freno-frizione lama BBC, motori professionali di ultima generazione. Durata, potenza, affidabilità e sicurezza per ogni esigenza di taglio.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ALLUMINIO A TRAZIONE
LM 5360 HXA-HST PRO



POWERED by
HONDA

HYDRO

BBC
blade brake clutch



ACCESSORI

KIT MULCHING



Codice: 030009

Comprende 2 lame mulching incrociate e tappo chiusura scarico posteriore

DEFLETTORE SCARICO LATERALE



Codice: 065250



SPECIFICHE TECNICHE

LM 5360 HXA-HST PRO

Codice: 030398



Telaio	Alluminio
Motore	Honda, GXV160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Idrostatica
Avanzamento	Velocità variabile
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	22→82 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	68 kg

TRASMISSIONE IDROSTATICA A CARDANO
VELOCITÀ VARIABILE
RUOTE IN ALLUMINIO - PARAURTI ANTERIORE

Lama di ricambio
Codice: 026425



POWERED by
HONDA

RASAERBA A SCOPPIO

IN ALLUMINIO A TRAZIONE LM 5360 HXAR PRO HS



POWERED by
HONDA

HYDRO

BBC
blade brake clutch



ACCESSORI

KIT MULCHING



Codice: 030009

Comprende 2 lame mulching incrociate
e tappo chiusura scarico posteriore

DEFLETTORE SCARICO LATERALE



Codice: 065250

SPECIFICHE TECNICHE

LM 5360 HXAR PRO HS

Codice: 054900



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	Honda , GXV160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Idrostatica
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	15→77 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	58 kg

**TRASMISSIONE IDROSTATICA A CARDANO 1 VELOCITÀ
RUOTE ANTERIORI IN ALLUMINIO
RULLO POSTERIORE - PARAURTI ANTERIORE**

Lama di ricambio **Codice: 026425**



RASAERBA A SCOPPIO
IN ALLUMINIO A TRAZIONE
LM 5360 HXA



POWERED by
HONDA



ACCESSORI

KIT MULCHING



Codice: 030009

Comprende 2 lame mulching incrociate e tappo chiusura scarico posteriore

DEFLETTORE SCARICO LATERALE



Codice: 065250



SPECIFICHE
TECNICHE

LM 5360 HXA
Codice: 060870



Telaio	Alluminio
Motore	Honda, GXV160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A cardano
Avanzamento	2 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	15→77 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	56 kg

TRASMISSIONE A CARDANO 2 VELOCITÀ
RUOTE IN ALLUMINIO

Lama di ricambio	Codice: 026425
------------------	----------------



SCAVARE IN PROFONDITÀ IN MODO RAPIDO ED EFFICACE



Motore Made in Japan robusto e potente, con componenti di alta qualità, che garantisce massima efficacia nella penetrazione del terreno per lavori di piantumazione e palificazione. Vigne, frutteti, recinzioni e palizzate: grazie ad un'ampia scelta di punte, questa macchina soddisfa ogni esigenza!



IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI



SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	Mitsubishi-Meiki, TLE48
Tipo motore	2 tempi
Potenza	47,1 cc
Carburatore	A membrana
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2%
Rapporto trasmissione	1:35
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,4 kg

AG 500
Codice: 024000




GUARDA ONLINE

PUNTALE E VOMERE
IN ACCIAIO RINFORZATO

PUNTE ZINCATE
LONG LIFE

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

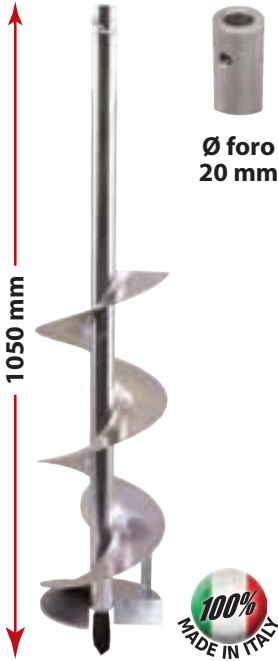

Ø foro
20 mm



ACCESSORI

PROLUNGA TELESOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano



**PRODOTTI DI QUALITÀ
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE**

FORBICI ERBA E SIEPI A BATTERIA





ANCHE I PICCOLI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

I lavori di rifinitura in giardino sono molto importanti per ottenere risultati qualitativamente superiori ed affrontarli con gli attrezzi giusti può fare la differenza. La forbice erba e siepi Greenline è l'ideale per prendersi cura di tutti questi aspetti nel modo più facile e veloce possibile, grazie al suo peso ridotto ed alla facilità di passaggio dalla lama erba alla lama siepi con il sistema "Quick System". La testina di taglio regolabile in 5 posizioni consente inoltre di tagliare anche negli angoli più difficili da raggiungere, per un verde da 10 e lode!

FORBICE A BATTERIA

ERBA E SIEPI GGG 10.8 LI



ACCESSORI

MANICO TELESCOPICO CON RUOTE



MGS 10.8

Codice: 060455

In alluminio
Estensione da 104 a 124 cm



BATTERIA
E CARICABATTERIE
INCLUSI



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	10,8 Volt
Batteria	1.5 Ah
Autonomia	60 min
Tempo di ricarica	3-5 h
Larghezza taglio lama erba	160 mm
Lunghezza taglio lama siepi	200 mm
Diametro max taglio lama siepi	7,8 mm
Peso	950 gr
LAMA ERBA + LAMA SIEPI + BATTERIA 1.5 Ah + CARICABATTERIE IN DOTAZIONE	

GGG 10.8 LI

Codice: 060460




GUARDA ONLINE



**LA SCELTA MIGLIORE
PER L'HOBBIISTA PIÙ ESIGENTE**

LINEA ELETTRICA ED A SCOPPIO





UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRATO

Una linea di decespugliatori in grado di affrontare ogni tipo di lavoro di rifinitura, cura e manutenzione di prati di medie dimensioni, come anche lo sfalcio di erba alta e sterpaglie. Silenziosità, avviamento rapido ed un design moderno garantiscono un lavoro sicuro sempre nel massimo comfort.

A ZAINO
GL 53-ZN



A ZAINO



AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE
TECNICHE

GL 53-ZN
Codice: 045290



Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	11 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco



IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA GL 53-WN / GL 53-SN



AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-WN
Codice: 045285



Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle




SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-SN
Codice: 045280



Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA
GL 43-SN / GL 34-SN / GL 26-SN

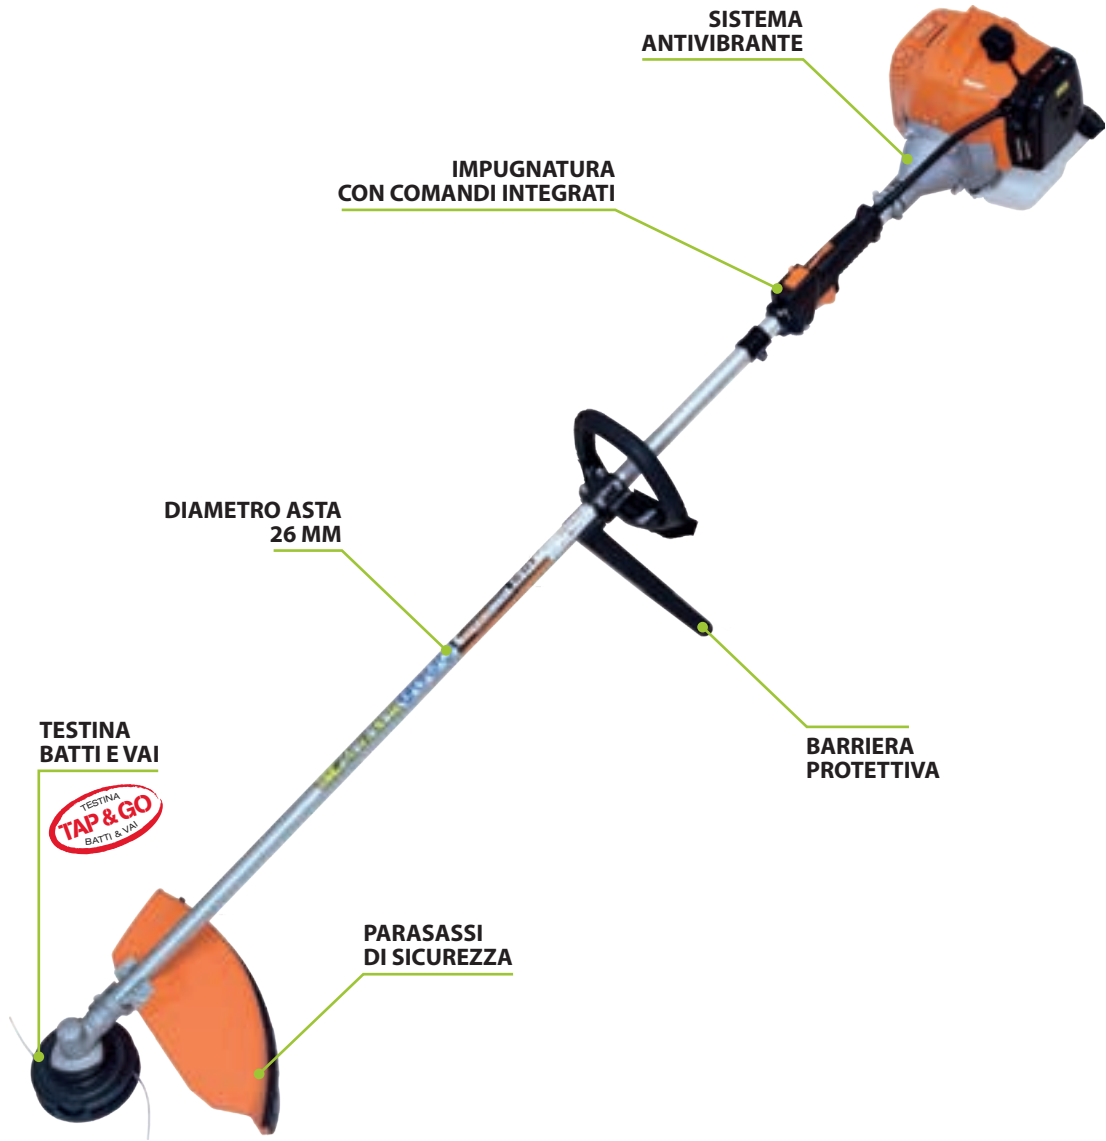

SPECIFICHE
TECNICHE

GL 43-SN
Codice: 045275



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 34-SN
Codice: 045270



GUARDA ONLINE

2 tempi
33 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,7 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,9 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 26-SN
Codice: 045265



GUARDA ONLINE

2 tempi
25,4 cc
A membrana
Elettronica
Manuale autoavvolgente
0,45 lt
Miscela 2,5%
Singola
6,5 kg
26 mm
Testina batti e vai, disco, bretelle



SIEPI PERFETTE CON IL MINIMO SFORZO

Una linea di macchine leggere, efficienti e con basse vibrazioni: caratteristiche distintive che permettono di affrontare anche i lavori più difficili con efficacia e tranquillità. Per tagliare e rifinire siepi e cespugli in modo preciso ed accurato, garantendo un risultato ottimale anche all'utente più esigente.

TAGLIASIEPI A SCOPPIO

BIDIREZIONALI

GT 700 D Eko / GT 600 DN Eko



SPECIFICHE TECNICHE

GT 700 D Eko

Codice: 017625



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	75 cm
Lunghezza di taglio	70 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,9 kg



SPECIFICHE TECNICHE


GT 600 DN Eko

Codice: 012803



GUARDA ONLINE


Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	65 cm
Lunghezza di taglio	60 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,8 kg



PER RAGGIUNGERE ANCHE LE SIEPI PIÙ ALTE SENZA SFORZO

Macchina che permette di prendersi cura delle siepi in tutta sicurezza, senza l'utilizzo di scale, grazie alla regolazione variabile dell'altezza con asta telescopica in alluminio. La testa di taglio regolabile in 8 posizioni e l'apertura dei denti di taglio di questo tagliasiepi consentono di ottenere risultati sempre perfetti soprattutto con il minimo sforzo.

TAGLIASIEPI ELETTRICO
TELESCOPICO
GHTE 4645

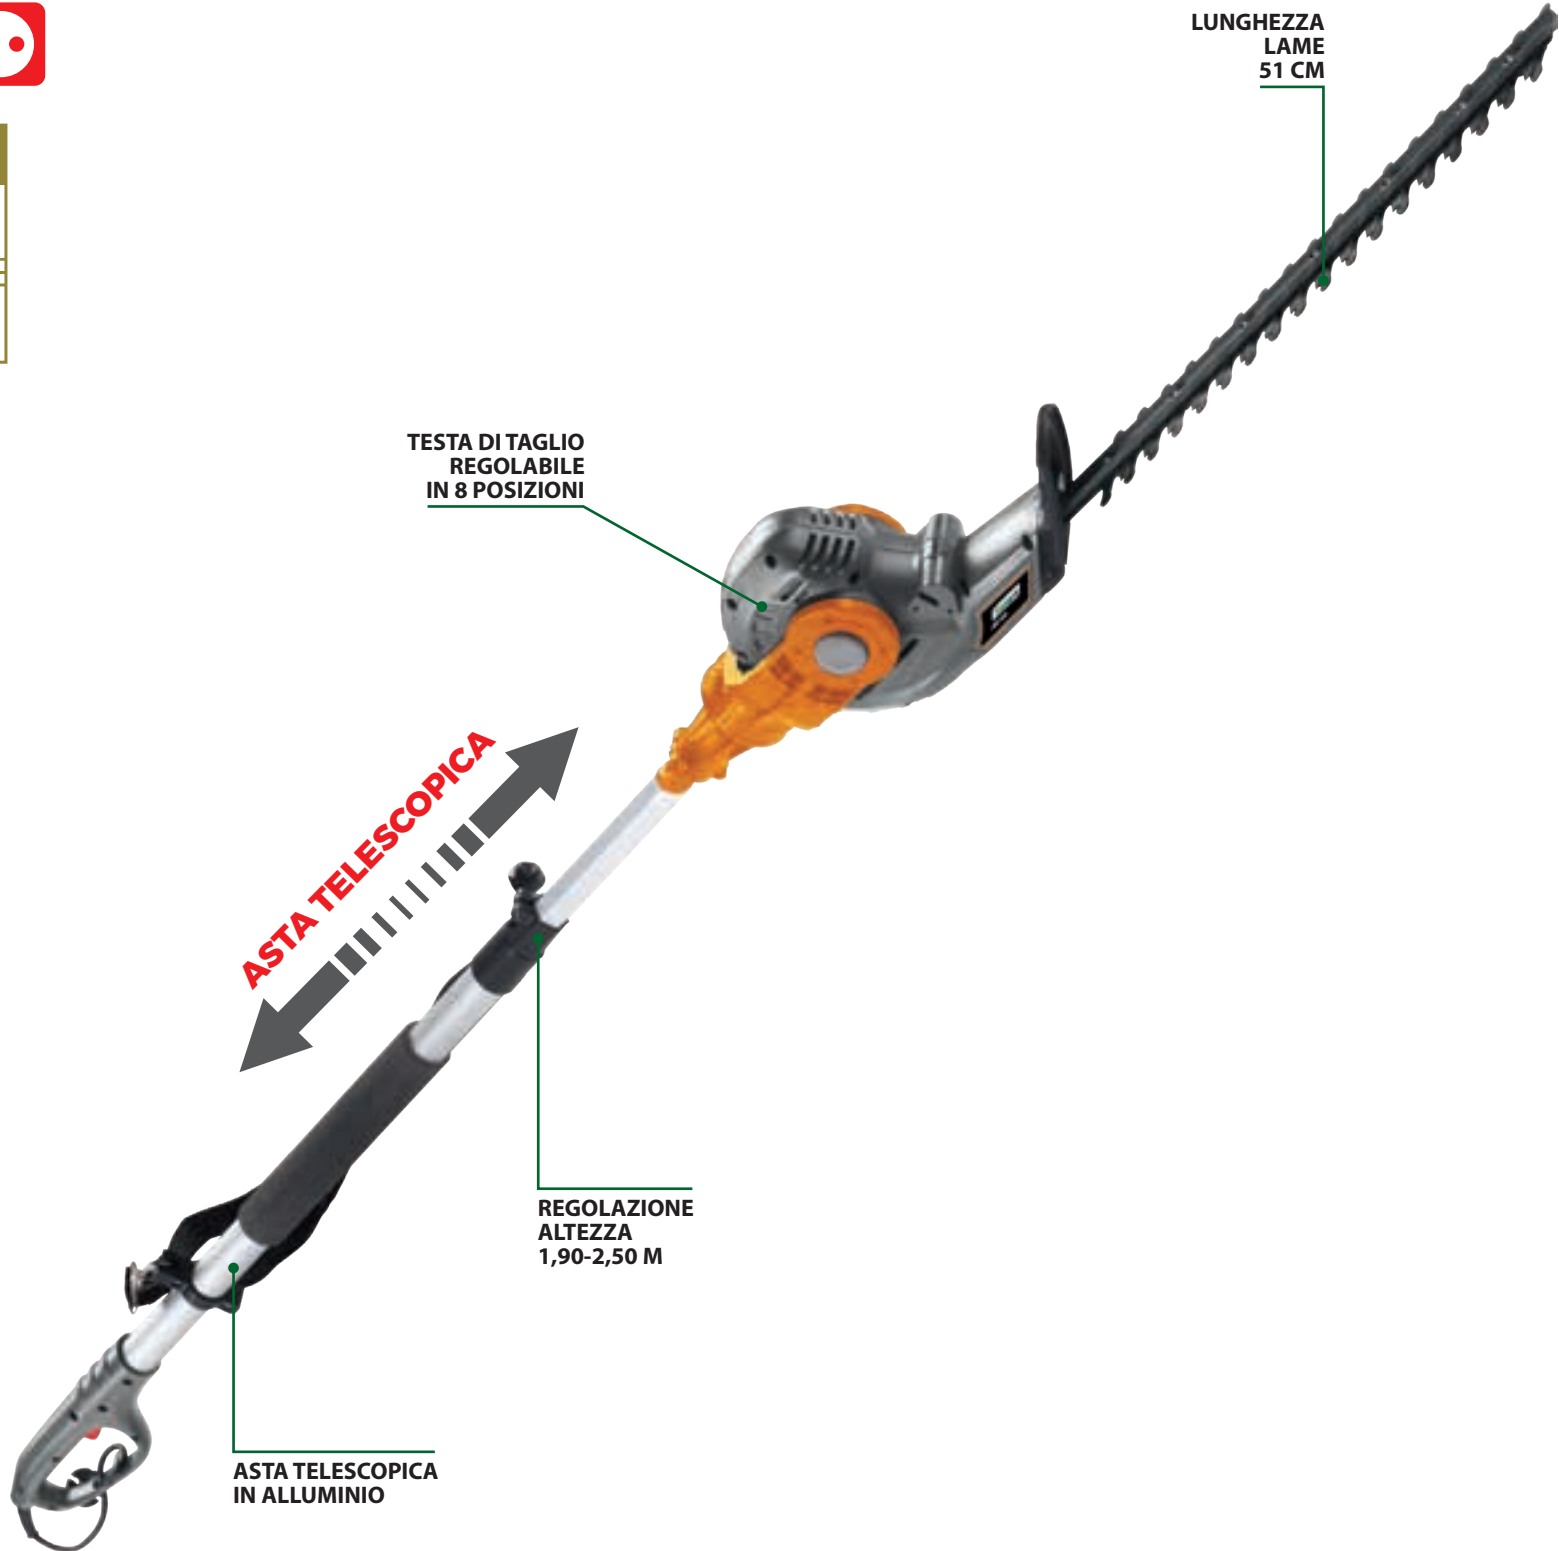

SPECIFICHE
TECNICHE

GHTE 4645
Codice: 060475



Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	450 Watt
Lunghezza lame	51 cm
Lunghezza di taglio	46 cm
Apertura denti di taglio	16 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	3,7 kg



PER GARANTIRE FACILMENTE PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Una linea di macchine a scoppio ed elettriche per la pulizia di giardini, terrazzi, vialetti e camminamenti da fogliame, ghiaia, terriccio e da tutto ciò che crea disordine e sporcizia. Leggere e robuste, portate a mano o spalleggiate, consentono di lavorare in modo confortevole, senza fatica e soprattutto in modo rapido e veloce.

SOFFIATORI E SOFFIATORI/ASPIRATORI



PORTATA ARIA



FILTRO ARIA
IN CARTA

ZAINO
ERGONOMICO

IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



SPECIFICHE TECNICHE

GB 800 C Codice: 053980



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	65 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	360 km/h
Portata aria erogata	1152 m³/h
Peso	10 kg

FILTRO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI
ZAINO ERGONOMICO
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI



SOFFIATORE A SCOPPIO

HAND-HELD GB 280 A



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



SPECIFICHE
TECNICHE

GB 280 A
Codice: 053950



Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Peso	4,95 kg

PORTATA ARIA



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



SACCO RACCOLTA
45 LT

SPECIFICHE TECNICHE

GBV 280 A Codice: 053960



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Peso	6,23 kg



SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO

HAND-HELD
GLE 3000



PORTATA ARIA



CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLA VELOCITÀ

IMPUGNATURA
AUSILIARIA

INNESTO RAPIDO
AD INCASTRO

SACCO
RACCOLTA
45 LT



SPECIFICHE
TECNICHE

GLE 3000

Codice: 060485



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Giri/min	7000-15000
Velocità aria	Variabile, 160→300 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	16:1
Peso	4,2 kg

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA



ALL'ALTEZZA DI QUALSIASI SFIDA NEI LAVORI FORESTALI

Potenti, resistenti e veloci, le nuove motoseghe Greenline sono le perfette alleate per tutti i lavori boschivi come abbattimento di alberi, sramatura e depezzatura. Barre professionali da 16 e 18 pollici, motori con elevate prestazioni e bassa rumorosità, sistemi antivibranti e silenziatori ad alto rendimento (ove previsti), garantiscono prestazioni di taglio eccellenti e costanti, anche alle massime sollecitazioni.



MOTOSEGHE

GM 5045 / GM 4040



SPECIFICHE
TECNICHE

GM 5045
Codice: 060350



Tipo motore	2 tempi
Potenza	50,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	18" - 45 cm
Tipo catena	.325" - 0.058G - 72X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	260 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 550 ml
Peso	5,4 kg



SPECIFICHE
TECNICHE

GM 4040
Codice: 060345



Tipo motore	2 tempi
Potenza	40 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Tipo catena	3/8" - 0.050G - 56X
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	210 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 310 ml
Peso	4,15 kg



PRECISIONE E LEGGEREZZA

Macchine precise e leggere, ideali per lavori di potatura ed arboricoltura in generale, sono semplici da utilizzare, affidabili e versatili. Le barre da 10 pollici, standard e carving, consentono grandi performances e tagli di precisione, senza rinunciare al comfort dell'impugnatura ergonomica. Ben bilanciate e compatte, sono dotate di un gancio ad anello oscillante per migliorare l'equilibrio durante la salita su piattaforme aeree o scale, mantenendo completamente libere le mani.



MOTOSEGHE

DA POTATURA

GMP 2625 / GMP 2625 C



SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625
Codice: 064710



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



CARVING



SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625 C
Codice: 064715



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA PER OGNI ESIGENZA

Utensile di qualità all'avanguardia per contenuti tecnici innovativi, design, potenza ed affidabilità. Il motore elettrico testato ed al massimo delle prestazioni, la pompa dell'olio automatica ed il doppio freno catena rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.

ELETTROSEGA
GKE 1840



FRENO CATENA
DI SICUREZZA



INGRANAGGI IN ACCIAIO




SPECIFICHE
TECNICHE

GKE 1840
Codice: 060465



GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Manuale
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,9 kg



LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON FACILITÀ E IN PIENA SICUREZZA

Sramare piante o potare alberi da frutto senza il pericolo di salire su scale o trabattelli, nella garanzia di un lavoro fatto bene ed in piena tranquillità e sicurezza. Modello con motore a scoppio che permette un lavoro veramente poco faticoso con i piedi sempre ben piantati per terra! Potente, bilanciato e di facile manutenzione, adatto anche all'hobbista più esigente.



POTATORE A SCOPPIO
TELESCOPICO
GLP 420



DIAMETRO ASTA
46/34 MM

ASTA TELESCOPICA

ASTA
TELESCOPICA
2,30-4,10 M

AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE
TECNICHE

GLP 420
Codice: 018809



Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola, telescopica 2,30→4,10 m
Peso	9,5 kg
Diametro asta	46/34 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
	ASTA TELESCOPICA 2,30-4,10 M



FORTE, SOLIDA, LEGGERA E SICURA

Un modello compatto per la cura del terreno su superfici piccole e medie. Il potente motore da 1500 Watt, le 6 frese rotanti con coltelli intercambiabili, la trasmissione a bagno d'olio, il freno di sicurezza e la protezione contro il sovraccarico elettrico assicurano un facile lavoro per dissodare il terreno, incorporare letame e compost e renderlo pronto per la semina, in piena tranquillità e sicurezza. Le ruote di trasporto posteriori permettono un facile spostamento ed il manico interamente ripieghevole garantisce un comodo rimessaggio in un piccolo spazio.

ELETTROZAPPA
GFE 1500




**SPECIFICHE
TECNICHE**

GFE 1500
Codice: 060480



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Larghezza lavoro	45 cm / 30,5 cm / 17 cm
Numero frese	6, Ø 220 mm
Profondità lavoro	23 cm
Stegole	Ripieghevoli, con impugnatura ergonomica
Freno di sicurezza	Elettrico
Peso	13,5 kg

**TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO
FRENO DI SICUREZZA ELETTRICO**

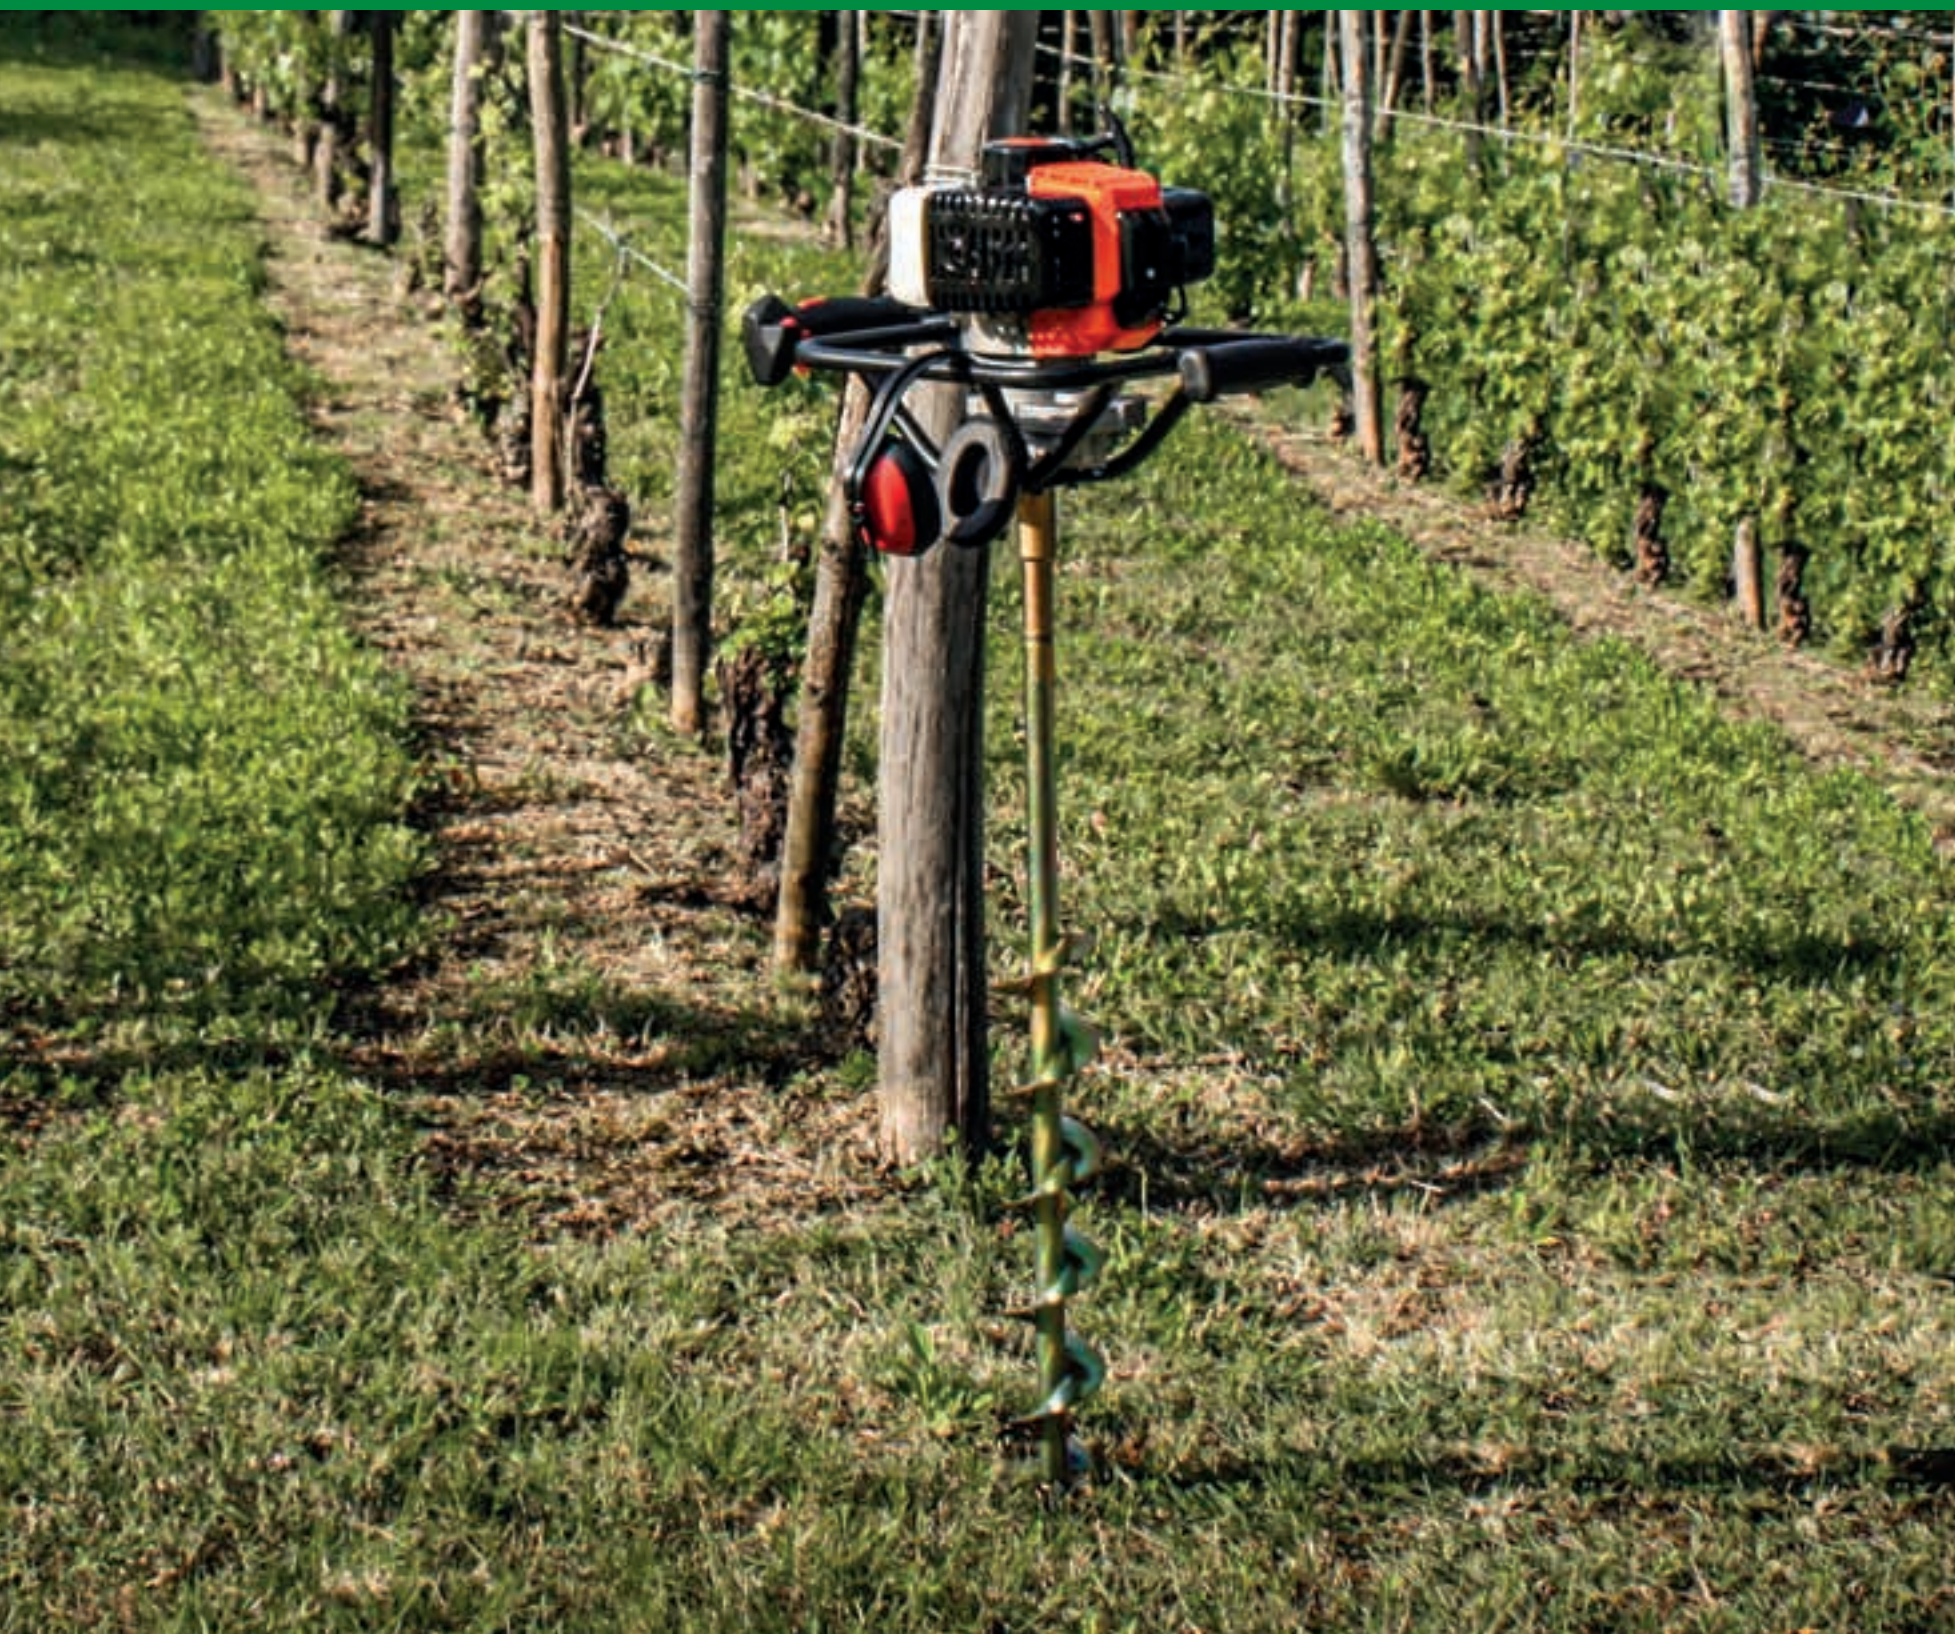

PER PIANTUMARE E PALIFICARE IN TUTTA SICUREZZA

Robusta e potente, permette un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte, soddisfa anche le più svariate esigenze.



IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI



SPECIFICHE
TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,2 kg
	PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO RINFORZATO


AG 52 H
Codice: 057850



GUARDA ONLINE

PUNTE ZINCATE
LONG LIFE

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

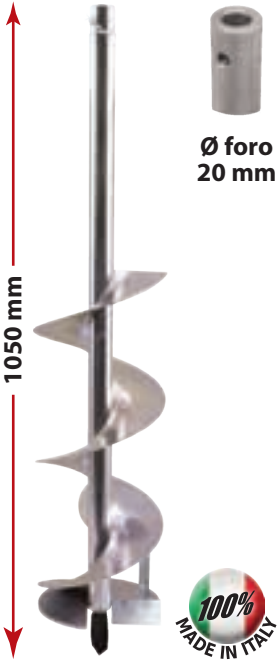

ACCESSORI

PROLUNGA TELESCOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano



RIUTILIZZARE L'ACQUA IN MANIERA EFFICACE

Modello a scoppio che permette di recuperare l'acqua da falde sotterranee o di convogliare in cisterne quella piovana, per l'utilizzo in irrigazione manuale o automatica. Facilmente riposizionabile grazie alla sua leggerezza, rende inoltre semplice qualsiasi lavoro di innaffiatura o svuotamento.

MOTOPOMPA

QGZ 25-30 N



PORTA
MANDATA

PORTA
ASPIRAZIONE

TAPPO
SCARICO
ACQUA



TAPPO
RIEMPIMENTO
ACQUA



TELAIO



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Capacità serbatoio	1 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Diametro aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 m
Portata max	8 m³/h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	8 m (max)
Peso	6,5 kg

QGZ 25-30 N

Codice: 013978



CON RACCORDI E FILTRO



**LA SOLUZIONE EFFICACE
PER OGNI LAVORO IN GIARDINO**

MULTITOOL A BATTERIA





TUTTI I LAVORI PIÙ IMPORTANTI CON UN UNICO UTENSILE

Il nuovissimo multitool a batteria Ikra ICMT 2/20 comprende 4 attrezzi in 1: decespugliatore con testina batti e vai e disco in acciaio a 3 denti, tagliasiepi con lama da 395 mm e potatore con barra da 8 pollici. Due batterie 20 Volt - 4.0 Ah - assicurano un'autonomia fino a 50 minuti (applicazione decespugliatore con disco), mentre la barra e la catena Oregon (applicazione potatore) e le lame temprate a movimento contrapposto (applicazione tagliasiepi) garantiscono precisione ed affidabilità.

MULTITOOL A BATTERIA

IMPUGNATURA SINGOLA ICMT 2/20



IMPUGNATURA
SINGOLA



APPLICAZIONI

TAGLIASIEPI (IN DOTAZIONE)



Lunghezza lama 395 mm

POTATORE (IN DOTAZIONE)



Lunghezza barra 8" - 20 cm

DECESPUGLIATORE (IN DOTAZIONE)



Disco 255 mm +
testina batti e vai 380 mm



SPECIFICHE TECNICHE

ICMT 2/20 Codice: 056960



Tensione	40 Volt (2x20 Volt)
Batteria	2 x 4.0 Ah
Autonomia	34 min (tagliasiepi) 40 min (potatore) 50 min (decespugliatore con disco) 30 min (decespugliatore con testina)
Tempo di ricarica	120 min circa
Asta	Giuntabile con chiusura rapida
Lunghezza totale	2,15 m
Peso	2,4 kg (senza accessori)

IN DOTAZIONE

Tagliasiepi

Lunghezza di taglio	39,5 cm
Diametro max di taglio	19 mm
Testa di taglio	Regolabile in 12 posizioni fino a 170°

Potatore

Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91P033X
Lubrificazione catena	Automatica

Decespugliatore

Larghezza di taglio	Disco a 3 denti 255 mm + testina batti e vai 380 mm
---------------------	---



**DESIGN ALL'AVANGUARDIA
E TECNOLOGIA MADE IN GERMANY**

LINEA ELETTRICA





AIUTANTI INDISPENSABILI PER LA CURA DEL PRATO

Il nuovo rasaerba elettrico Ikra IERM 1638 è leggero, compatto e facile da manovrare. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il segnalatore cesto pieno, il manico pieghevole salvaspazio, la comoda maniglia di trasporto integrata, il robusto telaio in termoplastica e la lama in acciaio temprato sono caratteristiche che rendono questa macchina l'aiutante indispensabile per la cura del prato.

IN PLASTICA A SPINTA IERM 1638



SPECIFICHE TECNICHE

IERM 1638


Codice: 056840

Telaio	Plastica
Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1600 W
Avanzamento	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 5 posizioni 25→65 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	12 kg
Lama di ricambio	Codice: 043159





RISULTATO: UN PRATO SANO E BELLO

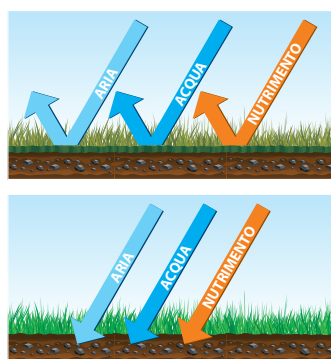

L'arieggiatore Ikra frantuma l'erba, allenta il muschio, i residui di erba vecchia ed altro materiale arruffato. Grazie alla sua funzione 2 in 1 (scarificatore e arieggiatore, con rulli che possono essere sostituiti rapidamente), questo utensile può essere utilizzato non solo all'inizio ed alla fine della stagione di crescita dell'erba, ma anche dopo ogni taglio, per permettere al prato di respirare meglio. Il sacco di raccolta in tela e la regolazione centralizzata della profondità di lavoro in 4 posizioni permettono di ottenere risultati ottimali in ogni situazione.

ARIEGGIATORE ELETTRICO
 IN PLASTICA A SPINTA
 IEVL 1532



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 16 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 073200

RULLO SCARIFICATORE A 20 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 064771



SPECIFICHE
TECNICHE

IEVL 1532
Codice: 050195



Telaio	Plastica
Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	32 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, -12→+4 mm
Numero lame	16 lame o 20 molle
Capacità sacco	30 lt
Ruote	Anteriori Ø 180 mm, posteriori Ø 100 mm
Peso	8,6 kg
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



IL PIACERE DELLA CURA DEL GIARDINO

Il tagliabordi elettrico Ikra, grazie alle sue caratteristiche uniche ed innovative, è in grado di agevolare e rendere meno faticosi i lavori di rifinitura in giardino. La testina orientabile a 90 gradi, con angolo di taglio regolabile in 4 posizioni e ruota di guida integrata, unita al manico telescopico e all'impugnatura Soft Grip, soddisfano le più svariate esigenze garantendo risultati ottimali. La cura del giardino non è mai stata così piacevole!

TAGLIABORDI ELETTRICO

IMPUGNATURA SINGOLA IGT 600 DA



SPECIFICHE
TECNICHE

IGT 600 DA
Codice: 056850



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Diametro di taglio	320 mm
Diametro filo	1,4 mm
Espulsione filo	Automatica
Protezione guida taglio	Sì
Manico telescopico	Sì
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	2,5 kg



LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON SICUREZZA E PRECISIONE

Il multitool elettrico Ikra 2 in 1, con tagliasiepi e potatore, è l'attrezzo ideale per lavorare con precisione ad altezze elevate, grazie alla regolazione dell'angolo di taglio in 7 posizioni fino a 120° per l'applicazione tagliasiepi ed a barra e catena Oregon per l'applicazione potatore. Lubrificazione automatica della catena, con indicatore del livello olio, lame a movimento contrapposto tagliate al laser ed affilate al diamante su guide in alluminio, manico telescopico con impugnatura Soft Grip, per regolazione dell'altezza di lavoro fino a 4 metri, sono solo alcuni dei punti di forza di questa macchina.

MULTITOOLO ELETTRICO

IMPUGNATURA SINGOLA IECH 1000



IMPUGNATURA
SINGOLA



IMPUGNATURA
SOFT GRIP



APPLICAZIONI

TAGLIASIEPI (IN DOTAZIONE)



Codice: 048911

Lunghezza lama 450 mm

POTATORE (IN DOTAZIONE)



Lunghezza barra 8" - 20 cm



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1000 Watt
Manico	Telescopico con impugnatura Soft Grip
Asta	Giuntabile
Lunghezza totale	2,08-2,75 m
Altezza lavoro	Fino a 4 m
Peso	5,1 kg (senza applicazioni)

IN DOTAZIONE

Tagliasiepi	
Lunghezza di taglio	45 cm
Diametro max di taglio	18 mm
Testa di taglio	Regolabile, 7 posizioni fino a 120°

Potatore

Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91PX033X
Lubrificazione catena	Automatica
Testa di taglio	Orientabile, 5 posizioni -90°/-45°/0°/+45°/+90°

IECH 1000

Codice: 056870



GUARDA ONLINE



SILENZIOSITÀ, LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

Ottimo bilanciamento del peso ed estrema semplicità di utilizzo, uniti a potenza, leggerezza e massima sicurezza: queste le prerogative della linea di tagliasiepi elettrici Ikra. Le lame in acciaio temprato e tagliate al laser, l'avviamento di sicurezza a due mani e l'impugnatura girevole, ove previsti, rendono questi attrezzi adatti sia per un uso hobbistico che professionale. Design moderno, massima ergonomia e caratteristiche innovative e brevettate per una scelta di qualità unica.






LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO IN ACCIAIO
A 2 STADI

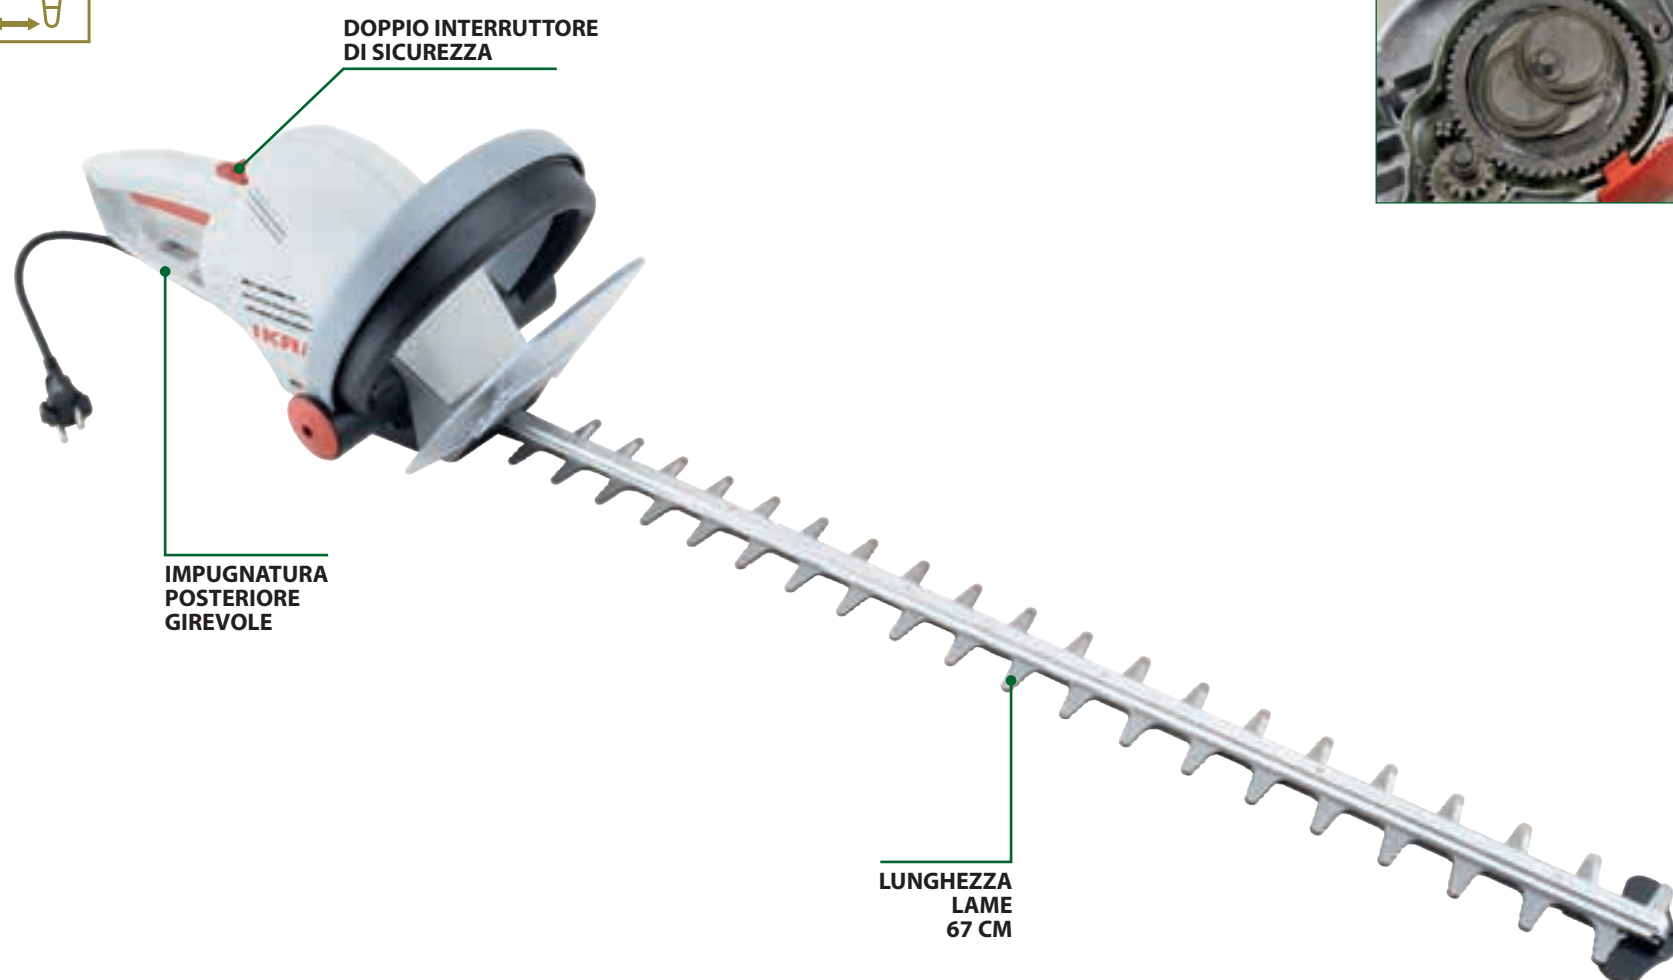

SPECIFICHE TECNICHE

HSD 700 PRO

Codice: 026336



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	700 Watt
Lunghezza lame	67 cm
Lunghezza di taglio	62 cm
Apertura denti di taglio	29 mm
Impugnatura posteriore	Girevole
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio a 2 stadi
Peso	3,6 kg

IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE
DOPPIO INTERRUOTORE DI SICUREZZA



TAGLIASIEPI ELETTRICO

BIDIREZIONALE ULTRALIGHT FHS 1555




ULTRA
light

solo
2.6 kg

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



INGRANAGGIO ULTRALIGHT
BREVETTATO

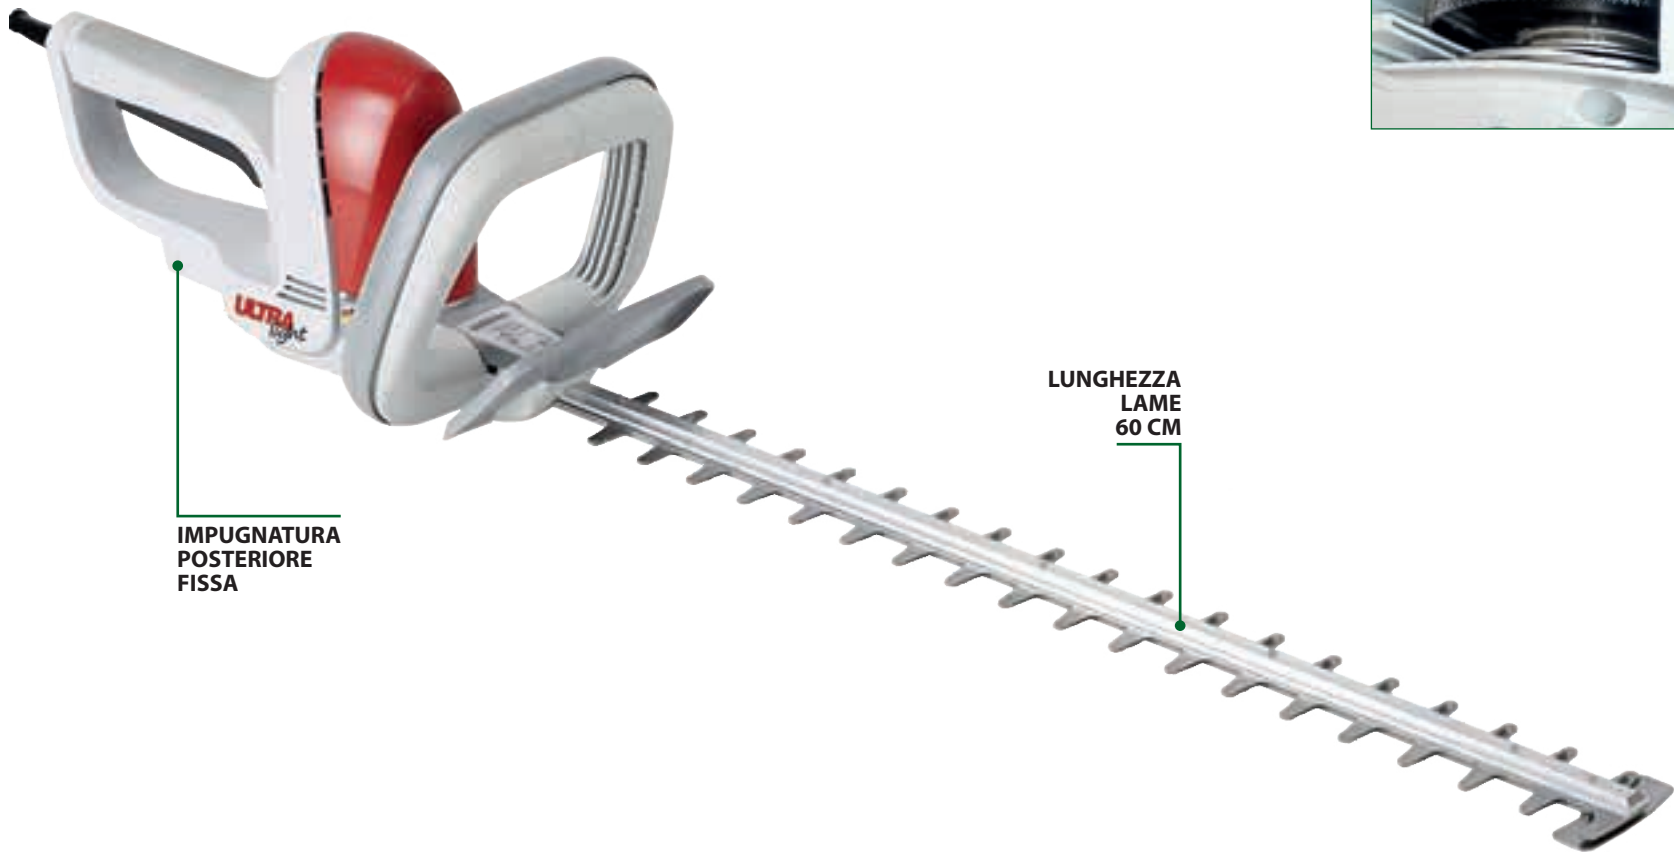

IMPUGNATURA
POSTERIORE
FISSA

LUNGHEZZA
LAME
60 CM



SPECIFICHE TECNICHE

FHS 1555
Codice: 048760



GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	550 Watt
Lunghezza lame	60 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	24 mm
Impugnatura posteriore	Fissa
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	2,6 kg


**INGRANAGGIO ULTRALIGHT BREVETTATO
IN ACCIAIO TEMPATO**



PER TAGLIARE SIEPI ALTE E GRANDI CESPUGLI SENZA L'AIUTO DI SCALE O PONTEGGI

Il tagliasiepi elettrico telescopico Ikra è l'attrezzo ideale per affrontare il taglio di siepi o cespugli fino a 4 metri di altezza senza dover ricorrere a scale o trabattelli, restando comodamente con i piedi a terra. Lame di precisione tagliate al laser a movimento contrapposto consentono un taglio flessibile ed ergonomico, mentre l'inclinazione dell'angolo di taglio in 10 posizioni fino a 135° permette di arrivare ovunque. Il manico telescopico per la regolazione dell'altezza di lavoro con comoda impugnatura Soft Grip consente un lavoro duraturo e confortevole.

TAGLIASIEPI ELETTRICO
TELESCOPICO
ITHS 600

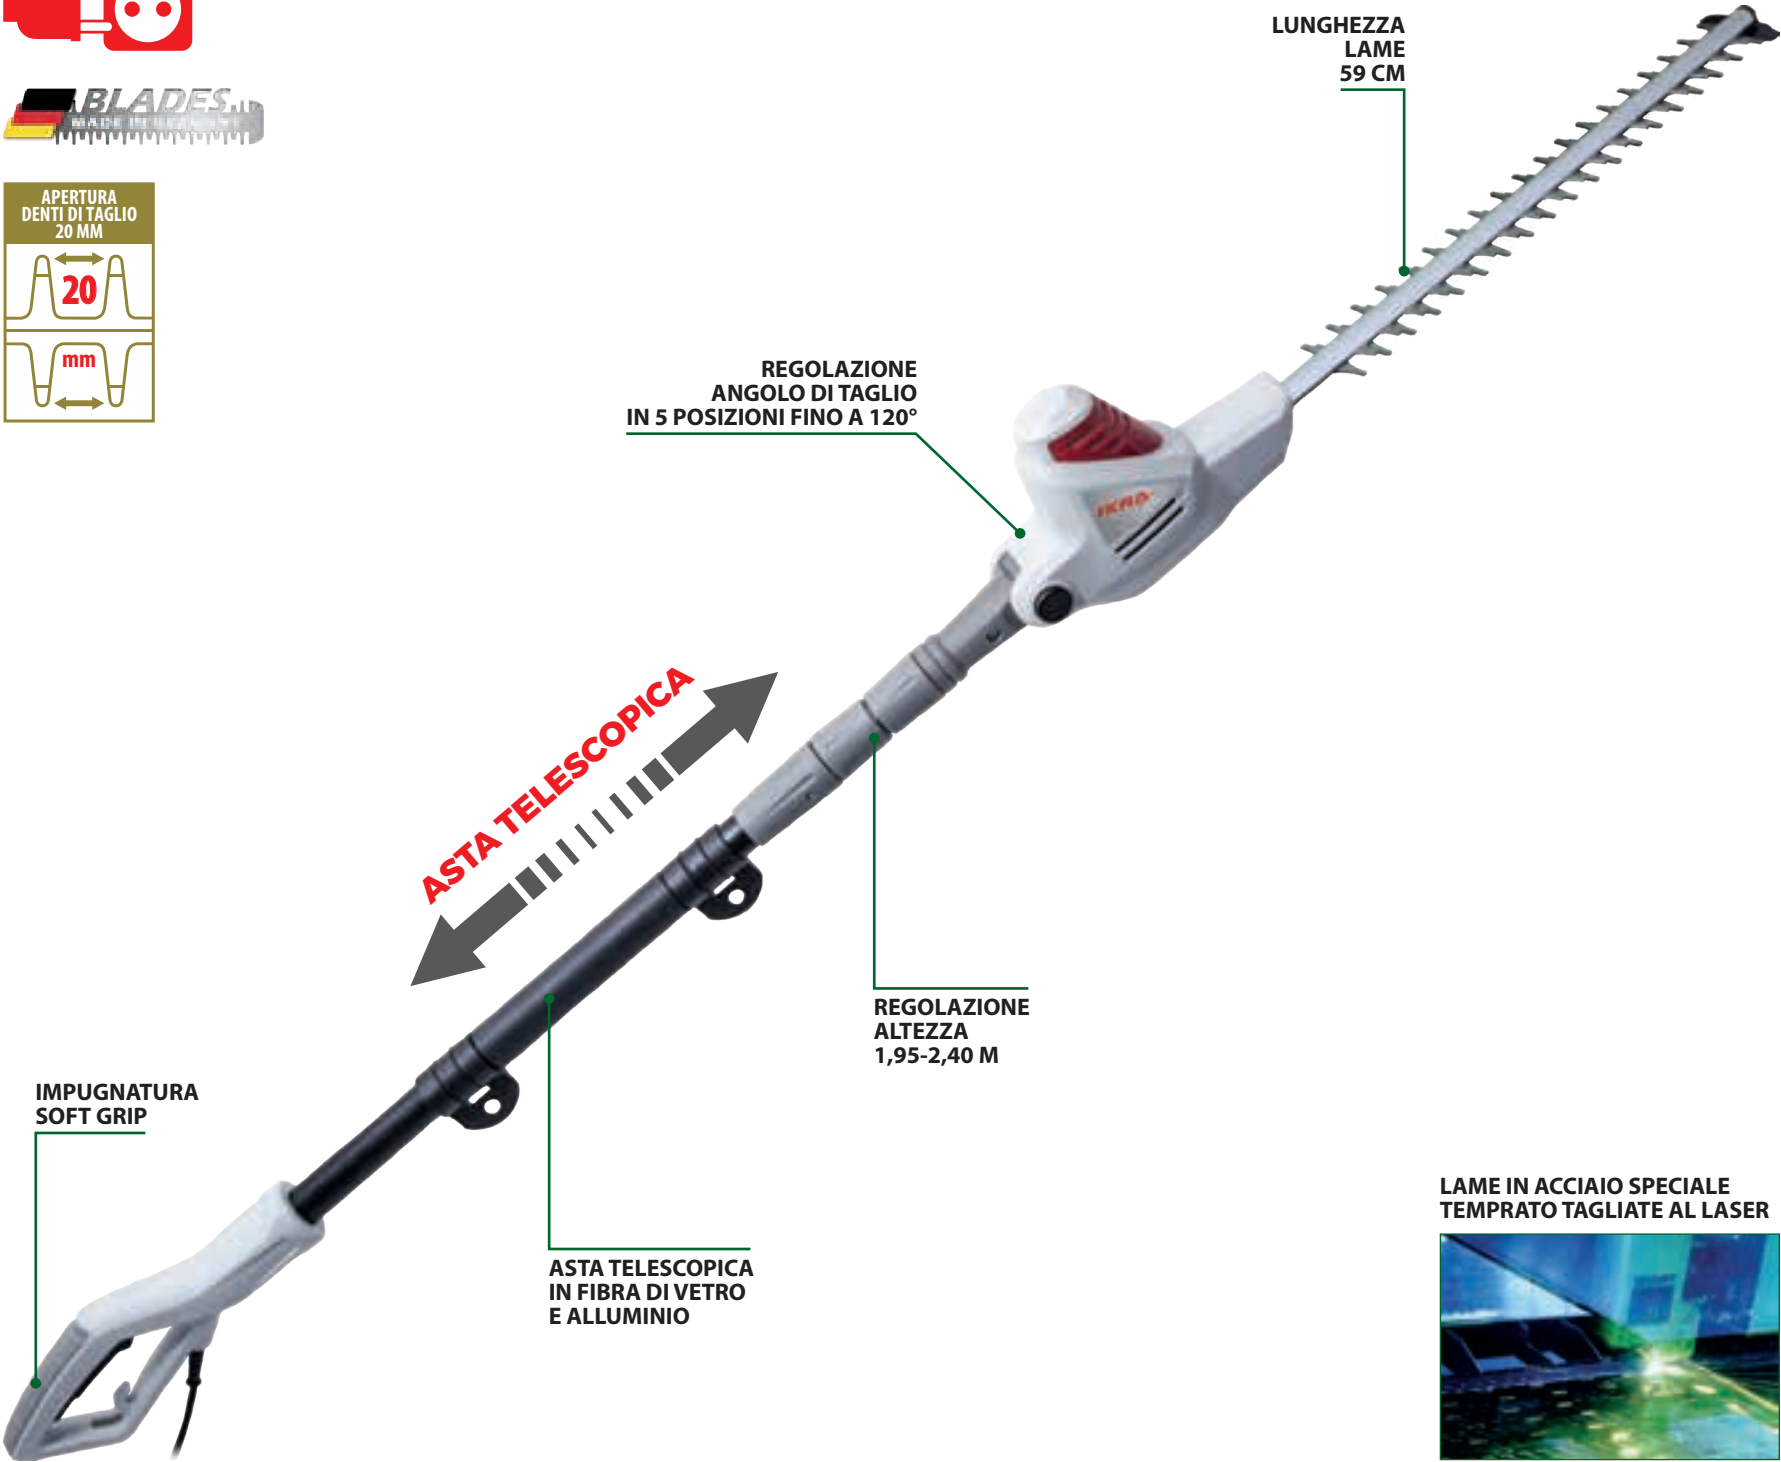

LAME IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO TAGLIATE AL LASER



SPECIFICHE
TECNICHE

ITHS 600
Codice: 050288



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	59 cm
Lunghezza di taglio	51,4 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Asta telescopica	In fibra di vetro e alluminio
Peso	4,1 kg

REGOLAZIONE ANGOLO DI TAGLIO IN 5 POSIZIONI FINO A 120°



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA

Utensile di qualità all'avanguardia per design, potenza ed affidabilità. Il motore con prestazioni elevate, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.

ELETTROSEGA
KSE 2400-40



MADE
IN GERMANY



INGRANAGGI IN ACCIAIO



**SPECIFICHE
TECNICHE**

KSE 2400-40
Codice: 026319



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2400 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm - Oregon
Velocità catena	12 m/sec
Tipo catena	Oregon 91PX 57
Tendicatena automatico	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,7 kg



EFFICIENZA SILENZIOSA PER IL TUO VERDE

Progettato per coniugare prestazioni eccezionali e sostenibilità, questo modello trasforma rami e sfalci in prezioso compost, in modo rapido e con il minimo rumore. Il potente motore elettrico garantisce una trinciatura efficiente, mentre il design compatto assicura una facile manovrabilità e stoccaggio. Un alleato indispensabile per il professionista o l'hobbista che punta alla massima efficienza ecologica.

BIOTRITURATORE ELETTRICO
A RULLI
ILH 3000 A



ACCESSORI

SPINGITORE (IN DOTAZIONE)



Codice: 067152



SPECIFICHE
TECNICHE

ILH 3000 A
Codice: 064460



Telaio	Acciaio
Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Sistema di taglio	A rulli
Diametro max di taglio	44 mm
Box di raccolta	60 lt
Peso	23,5 kg
	MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO SPINGITORE IN DOTAZIONE

PUBERT®

**ADDIO AI PRODOTTI CHIMICI
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE**

BIOCOLTIVATORI A BATTERIA





IL NUOVO ALLEATO PER CREARE E MANTENERE IL GIARDINO

Fairtill® è un biocoltivatore unico, facile da usare ed efficiente nel rispetto della biodiversità e della fertilità del suolo, che permette di aerare e decompattare il terreno preservando la biodiversità del suolo, senza sforzo! I due artigli del Fairtill® ruotano in direzioni opposte tra loro, creando un movimento di decompattazione potente e preciso. Questo design unico gli consente di penetrare in profondità nel terreno, disgregando gli aggregati preservandone la struttura. Grazie al suo design innovativo, progettato ed adattato per usi professionali (orticoltura, giardinaggio, creazione di aiuole, ecc.), Fairtill® è efficace su vari tipi di terreno, offrendo una versatilità senza pari per tutti gli utilizzatori.

BIOCOLTIVATORE
 A BATTERIA
 FAIRTILL

PUBERT®



Decompattare e aerare il
 suolo e la terra preservando la
 biodiversità



Realizzare e curare orti e
 aiuole



Lo strumento che rende
 il giardinaggio facile e
 accessibile a tutti



GUARDA IL VIDEO



SPECIFICHE
 TECNICHE

Fairtill
 Codice: 063565



GUARDA ONLINE

Tensione	40 Volt
Batteria	2.0 Ah
Autonomia	1 ora circa
Larghezza lavoro	25 cm
Profondità lavoro	13 cm circa
Strumento lavoro	2 artigli elicoidali
Diametro artigli	12 cm
Velocità rotazione artigli	70 giri/min circa
Peso	5,1 kg (senza batteria)

BATTERIA 4.0 Ah E CARICABATTERIE IN DOTAZIONE

PUBERT®



**L'ESPERIENZA DEL COSTRUTTORE
AL VOSTRO SERVIZIO**

LINEA ELETTRICA ED A SCOPPIO





N. 1 MONDIALE DEI FABBRICANTI DI MOTOZAPPE

Con una produzione annua di 180.000 pezzi, Pubert è senza dubbio il più grande produttore al mondo di piccole motozappe per giardinaggio e motocoltura. La famiglia Pubert ha una storia ed un legame antico con i lavori della terra fin dal 1840. La prima motozappa Pubert nasce nel 1976 ed oggi, sfruttando un secolo e mezzo di esperienza ed innovazione, la linea è una delle più complete e moderne esistenti sul mercato. Depositario di innumerevoli brevetti mondiali, progetta e costruisce motozappe per molte tra le più importanti e rinomate società del mondo nel settore giardinaggio e motocoltura. Qualità, innovazione, rispetto per l'ambiente e la natura sono i dogmi che da sempre accompagnano prodotti e produzione.

MOTOZAPPA
MAESTRO
65 H

POWERED by
HONDA™

PUBERT®

POWERED by
HONDA™



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401

RUOTE MOTRICI (IN DOTAZIONE)



**SPECIFICHE
TECNICHE**


Maestro 65 H
Codice: 050200



Motore	Honda, GX200PRO OHV
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	2 avanti + retro
Velocità	36→75 e 55→114 g/min
Larghezza lavoro	60→90 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 325 mm
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Leva cambio direzione	Doppio comando sul manico
Ruote motrici	400x8 in dotazione
Peso	78 kg
	DOPPIA LEVA SUL MANICO PER CAMBIO DIREZIONE PRESA DI FORZA SECONDARIA

PUBERT®

VARIO (Patented Machines)
55 P C3 / 40 H C3

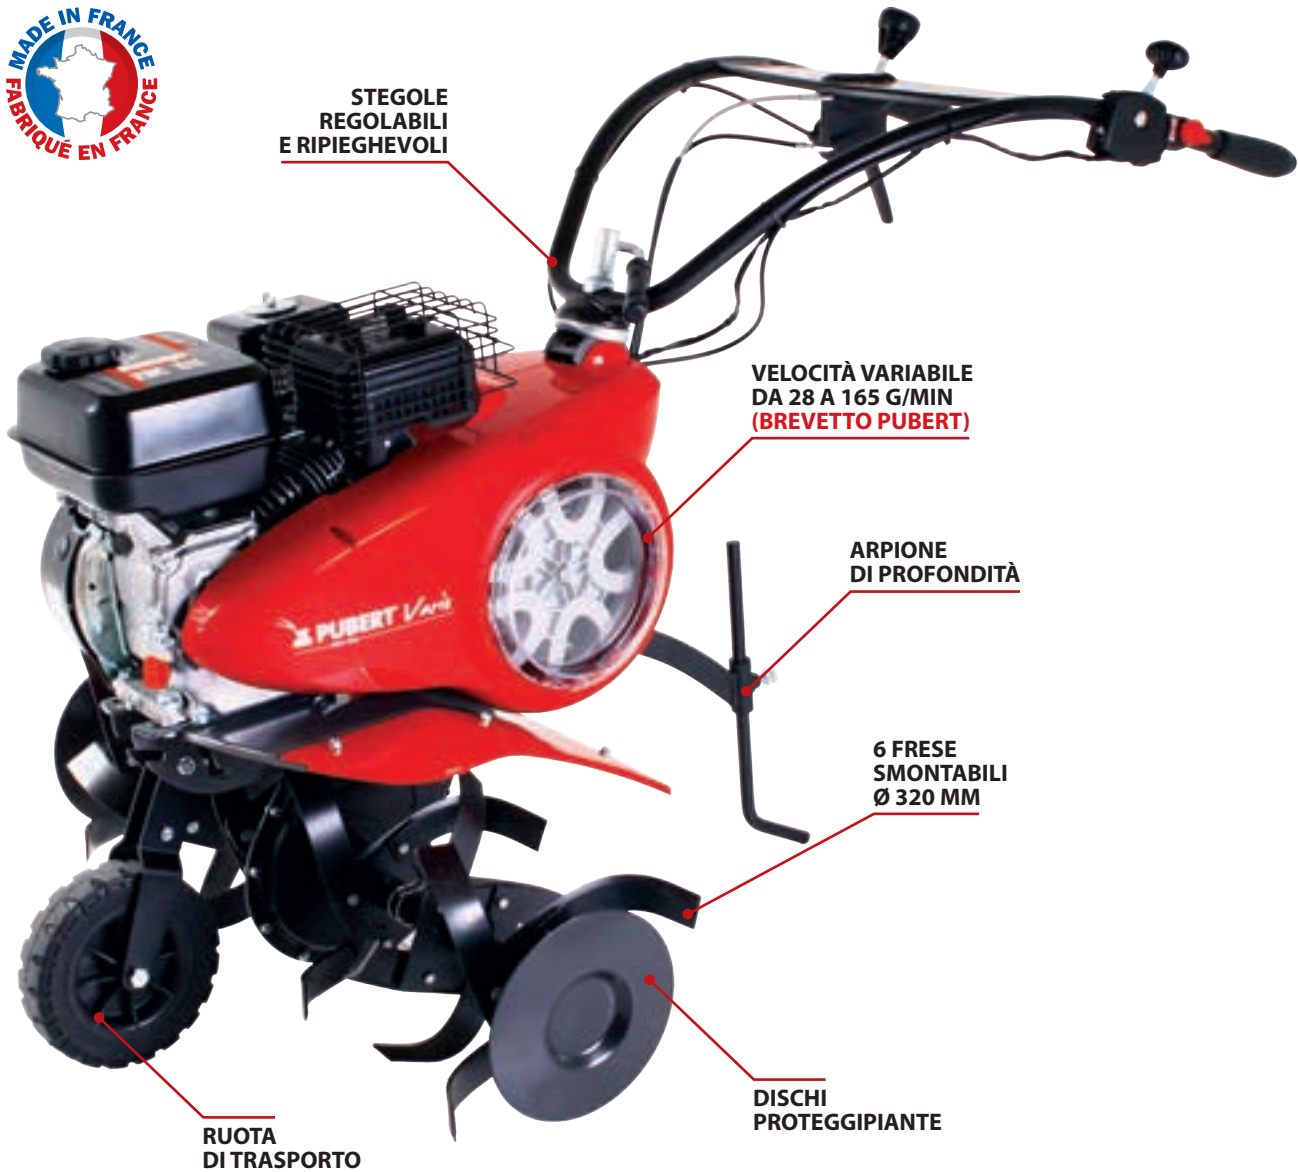

ACCESSORI

KIT ARATRO



Codice: 022402

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401



Powered by
PUBERT



SPECIFICHE
TECNICHE

Vario 55 P C3

Codice: 030430



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE
TECNICHE

Vario 40 H C3

Codice: 022367



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg

MOTOZAPPE

ARO 2+1

55 P C3 / 40 H C3

PUBERT®



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401



Powered by
PUBERT



SPECIFICHE TECNICHE

Aro 55 P C3

Codice: 030414



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert , R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	Variabile da 28 a 165 g/min
Larghezza lavoro	40→85 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	57 kg



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

Aro 40 H C3

Codice: 038646



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	2 avanti + retro meccanica
Velocità	60/80 g/min - 140/160 g/min
Larghezza lavoro	60→80 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	58 kg



ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022401



Powered by
PUBERT



SPECIFICHE TECNICHE

Terro 55 P C3

Codice: 063675



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

Terro 40 H C2

Codice: 038778



GUARDA ONLINE


Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Rinforzata, a catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg

MOTOZAPPA
MESO
40 B C2




ACCESSORI

KIT RINCALZATORE

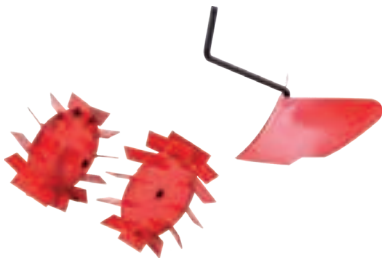

Codice: 022388

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396



SPECIFICHE
TECNICHE

Meso 40 B C2
Codice: 045485



GUARDA ONLINE

Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti + retro meccanica
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	55 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 285 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili lateralmente e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	39 kg



ALCUNE IMMAGINI POTREBBERO NON CORRISPONDERE CON LE CARATTERISTICHE DEI MODELLI

SPECIFICHE
TECNICHE

Compact 55 P C
Codice: 060880



GUARDA ONLINE


Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti
Velocità	120 g/min
Larghezza lavoro	40→60 cm
Numero frese	4 smontabili, Ø 320 mm
Dischi proteggipiante	Sì
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	1 anteriore
Peso	53 kg






ACCESSORI

KIT RINCALZATORE



Codice: 022388

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396


SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti
Velocità	160 g/min
Larghezza lavoro	20→46 cm
Numero frese	6 smontabili, Ø 240 mm
Dischi proteggipiante	Sì, incorporati nelle frese esterne
Stegole	Regolabili e ripieghevoli
Ruote di trasporto	2 posteriori
Peso	26 kg

Nano 20 R
Codice: 051800




GUARDA
ONLINE

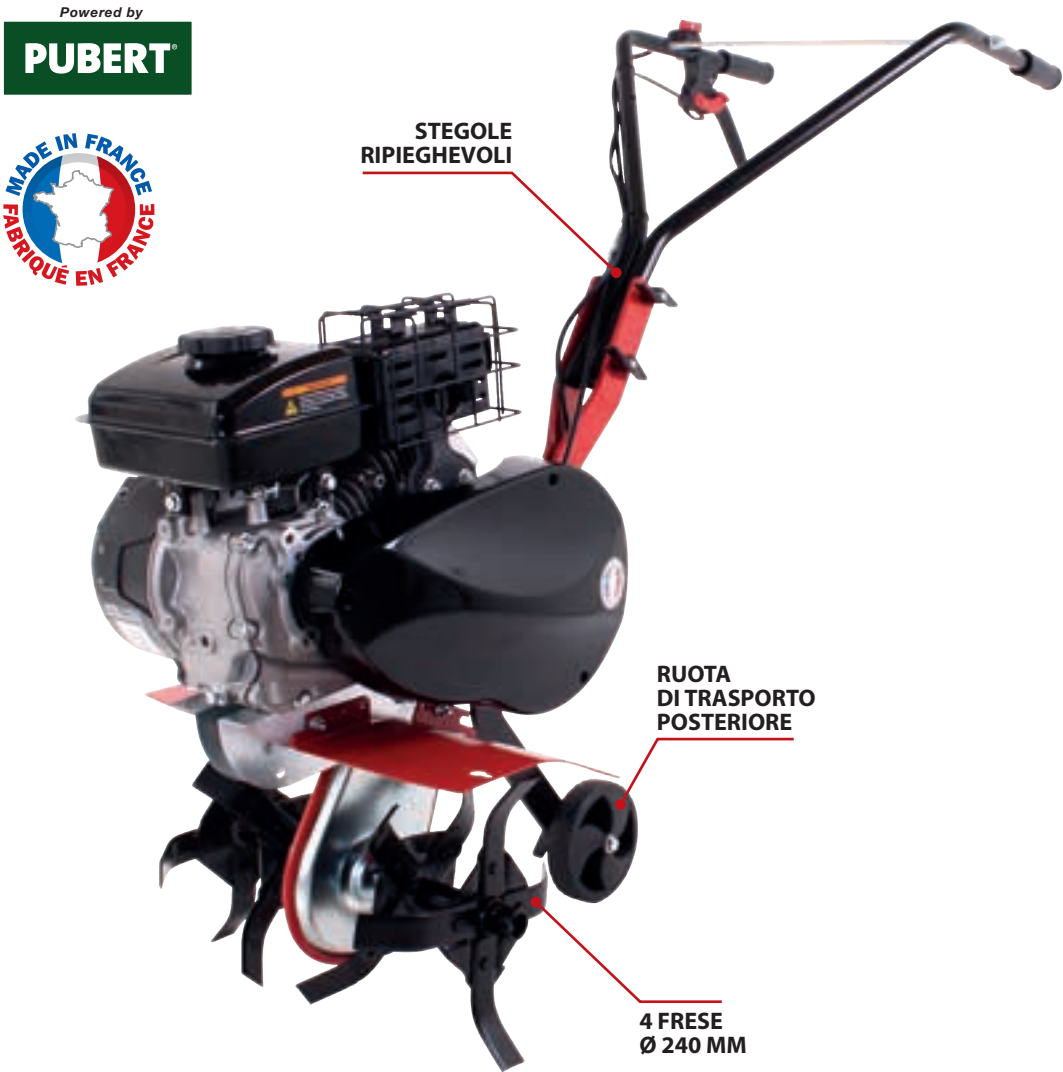

ACCESSORI

KIT ARIEGGIATORE



Codice: 022396

SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	Pubert, R80 OHV
Potenza	79 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	A catena ingrassata a vita
Marce	1 avanti
Velocità	180 g/min
Larghezza lavoro	38 cm
Numero frese	4, Ø 240 mm
Stegole	Ripieghevoli
Maniglia di trasporto	Integrata nel manico
Ruote di trasporto	1 posteriore
Peso	27 kg

Uno 20 P
Codice: 057000



GUARDA
ONLINE



LA QUALITÀ DI PUBERT NELLA FRESA POSTERIORE

Macchine ideali per lavori di orticoltura e preparazione del terreno su terreni di media consistenza, assicurano una fresatura superficiale e poco profonda, ma finemente sbriciolata e pronta alla semina. Le ruote motrici anteriori e l'apparato con fresa posteriore permettono di lavorare con facilità e sicurezza, con una ripartizione ottimale di peso e potenza che rende più confortevole il lavoro anche su terreni di grandi dimensioni. Il cambio di alta qualità Made in Japan, come anche le frese a disegno elicoidale, assicurano grande rendimento, sicurezza e durata nel tempo.

MOTOCOLTIVATORI

ROTO 404 HD / 408 HD

PUBERT®



Powered by
PUBERT



SPECIFICHE TECNICHE

Roto 404 HD

Codice: 061350



GUARDA ONLINE

Motore	Pubert, R210S OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 avanti di lavoro + 1 avanti di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	65 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



POWERED by
HONDA



SPECIFICHE TECNICHE

Roto 408 HD

Codice: 038808



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Scatola in alluminio, cambio ingranaggi
Marce	1 avanti di lavoro + 1 avanti di trasferimento + retro
Velocità avanzamento	Di lavoro 1,04 km/h - retro 0,67 km/h
Larghezza lavoro	Fresa posteriore 48 cm
Velocità rotazione frese	207,3 g/min
Stegole	Regolabili in altezza e ripieghevoli
Ruote motrici	Tractor 350x10
Contrappeso anteriore	Di serie
Peso	62 kg
GRUPPO TRASMISSIONE E GRUPPO FRESE ELICOIDALI MADE IN JAPAN	



NUOVI COUNTRY RIDER OUTLANDER E DEFENDER MASSIMA EFFICIENZA DI TAGLIO E MULCHING

Per la gestione professionale di aree verdi estese, i nuovi Country Rider Outlander e Defender rappresentano lo standard di eccellenza. Progettati con una tecnologia avanzata di taglio e mulching, questi trattorini sminuzzano finemente l'erba, restituendola al terreno come un nutriente fertilizzante naturale. Questo non solo garantisce un prato impeccabile con meno sforzo, ma elimina anche la necessità di raccogliere lo sfalcio. La loro potenza e l'eccezionale manovrabilità li rendono ideali per terreni complessi ed irregolari, assicurando un'operatività confortevole e risultati di livello superiore in ogni sessione.

COUNTRY RIDER A SCOPPIO



NOVITÀ
★2027★



NOVITÀ
★2027★



SPECIFICHE TECNICHE

Outlander 84-140P

Codice: 064860



GUARDA ONLINE

Motore	Rato, RV450 PRO
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	4 posizioni 38→106 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori Ø 268 mm, posteriori Ø 406 mm
Peso	213 kg



NOVITÀ
★2027★



SPECIFICHE TECNICHE

Outlander 71-140P

Codice: 064850



GUARDA ONLINE

Motore	Rato, RV450 PRO
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	4 posizioni 38→106 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori Ø 268 mm, posteriori Ø 406 mm
Peso	205 kg

COUNTRY RIDER A SCOPPIO

FALCIATUTTO DEFENDER 84-165P / 71-140P

PUBERT®

NOVITÀ
★2027★



NOVITÀ
★2027★



SPECIFICHE TECNICHE

Defender 84-165P

Codice: 064880



GUARDA ONLINE

Motore	Rato, RV550 PRO
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	3 posizioni 5→110 mm
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori Ø 278 mm, posteriori Ø 415 mm
Peso	234 kg



NOVITÀ
★2027★



SPECIFICHE TECNICHE

Defender 71-140P

Codice: 064870



GUARDA ONLINE

Motore	Rato, RV450 PRO
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	3 posizioni 5→110 mm
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori Ø 278 mm, posteriori Ø 415 mm
Peso	225 kg



POTENZA, RENDIMENTO E QUALITÀ SENZA CONFRONTI

I falciatutto e disboscatori Pubert sono macchine che uniscono caratteristiche innovative, come il variatore di velocità o la retromarcia, a materiali costruttivi di qualità che, insieme a motori potenti ed affidabili, garantiscono sempre facilità di manovra, prestazioni eccezionali e risultati ottimali anche nelle aree più impervie o in presenza di erba molto alta o fitto sottobosco.

FALCIATUTTO E DISBOSCATORE A SCOPPIO

PROFESSIONALE A 2 RUOTE L JUNIOR 60 H

POWERED by
HONDA™

PUBERT®

NOVITÀ
★2027★

POWERED by
HONDA™



PIATTO DI TAGLIO
BASCULANTE

2 PATTINI
ANTERIORI

COMANDO
MARCIA AVANTI

LEVA
INNESTO LAMA

LEVA
RETROMARCIA

RUOTE
POSTERIORI
TRACTOR
3.50x6



SPECIFICHE TECNICHE

L Junior 60 H

Codice: 064770



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Cambio
Marce	2 avanti + retro
Differenziale	Manuale
Larghezza lavoro	51 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	Manuale
Regolazione altezza di taglio	2 posizioni 55→75 mm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini anteriori, 2 ruote posteriori tractor 3.50x6
Peso	79 kg

PUBERT®POWERED by
HONDA™**PROFESSIONALE A 3 RUOTE
XPLOER 60 H**POWERED by
HONDA™RUOTE ANTERIORI
PIVOTANTI
Ø 200 MMLEVA
FRIZIONELEVA
DI SICUREZZA
(ARRESTO LAMA)REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATARUOTE
POSTERIORI
Ø 420 MM**SPECIFICHE
TECNICHE****Xplorer 60 H**

Codice: 064760



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Riduttore con frizione conica
Marce	2 avanti
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	51 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata dal manico, 4 posizioni 55→110 mm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 anteriori pivotanti Ø 200 mm, 2 posteriori Ø 420 mm
Peso	52 kg



FALCIATUTTO A SCOPPIO

PROFESSIONALE A 3 RUOTE PAMPA

PUBERT®

NOVITÀ
★2027★

Powered by
PUBERT®



m²
OLTRE
5000



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Pubert, RV170-S2 OHV
Potenza	170 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trasmissione	Riduttore con frizione conica
Marce	1 avanti
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	48 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	3 posizioni 55→95 mm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	1 anteriore pivotante Ø 200, 2 posteriori Ø 420 mm
Peso	43 kg


Pampa Codice: 065100



GUARDA ONLINE



PER UN PRATO SANO E DA AMMIRARE

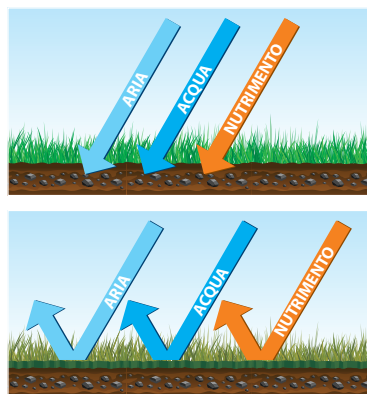

Attrezzature di grande affidabilità per rigenerare il prato, migliorando il sistema di ossigenazione e diminuendo l'infeltrimento che ostacola lo scambio di luce ed aria ed il corretto apporto delle sostanze nutritive. Macchine a scoppio che eliminano facilmente feltro, muschio ed erbacce, garantendo un'efficace arieggiatura che, se effettuata almeno due-tre volte all'anno in primavera ed autunno, assicura una crescita sana e forte dell'apparato radicale e fa sì che l'erba rinvigorisca sia nella struttura che nel suo colore verde brillante.

ARIEGGIATORI
A SCOPPIO
OSCAR PRO 40 H / CESAR 45 P

PUBERT®

POWERED by
HONDA™



SPECIFICHE
TECNICHE

Oscar Pro 40 H
Codice: 054380



Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GP160 OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza lavoro	50 cm
Profondità lavoro	0→15 mm
Numero lame	28 coltelli mobili
Ruote	Anteriori Ø 200 mm, posteriori Ø 250 mm
Peso	65 kg
Lama di ricambio	MANICO ERGONOMICO REGOLABILE E RIPIEGHEVOLE Codice: 031724

Powered by
PUBERT®



SPECIFICHE
TECNICHE

Cesar 45 P
Codice: 056980



Telaio	Acciaio
Motore	Pubert , R180 OHV
Potenza	179 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	0→22 mm
Numero lame	15 coltelli fissi in acciaio
Capacità sacco	40 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	33 kg
Lama di ricambio	MANICO RIPIEGHEVOLE ALTEZZA E PROFONDITÀ DI LAVORO REGOLABILI SACCO DI GRANDE CAPACITÀ IN DOTAZIONE Codice: 013853



PRESTAZIONI E SICUREZZA COME PRIORITÀ

Il tagliatronchi Pubert, completamente fabbricato in Francia, è ideale per il taglio del legname senza sforzo, in completa autonomia ed assoluta sicurezza. Dotato di lama in acciaio da 505 mm di diametro, prepara i tronchi in base alle dimensioni del camino o della stufa a legna: tutto con un taglio netto, pulito, regolare e senza sparpagliare trucioli. Dotato di ruote e di un cavalletto inclinabile, è possibile riporlo e trasportarlo facilmente. La robusta carenatura coprilama ed il freno meccanico, che blocca la lama in meno di 10 secondi, evitano qualsiasi pericolo durante l'utilizzo.

TAGLIATRONCHI
ELETTRICO
CYPRES 2200 E

PUBERT®



SPECIFICHE
TECNICHE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2200 Watt
Capacità di taglio	175/255 mm
Ø lama	505 mm
Ruote di trasporto	Ø 200 mm
Peso	78 kg

Cypres 2200 E
Codice: 060860

Elettrico
230 Volt - 50 Hz
2200 Watt
175/255 mm
505 mm
Ø 200 mm
78 kg

FRENO LAMA DI SICUREZZA
CAVALLETTO PORTATRONCHI BASCULANTE



GUARDA ONLINE



ADDIO AI PRODOTTI CHIMICI, LARGO AL DISERBO MECCANICO

Questa macchina per diserbo meccanico Pubert è ideale per professionisti o utenti esigenti: spazi pubblici, castelli, campeggi. Adatta per sentieri, viali di parchi, piste ciclabili, marciapiedi, cimiteri, campi da gioco, campi da bocce, piste da corsa, cortili privati, ecc., è una valida alternativa ai prodotti chimici per il diserbo, progettata per superfici ricoperte da muschio ed erbacce su aree di terreno fino a 2000 mq.

MACCHINA PER DISERBO A SCOPPIO

A SPINTA HURON PRO

POWERED by
HONDA™

PUBERT®

POWERED by
HONDA™



LEVA INVERSIONE
ROTAZIONE SPAZZOLE

LEVA
REGOLAZIONE
INCLINAZIONE
MACCHINA

SPAZZOLE
METALLICHE
REGOLABILI
IN ALTEZZA

RUOTE POSTERIORI
Ø 375 MM



SPECIFICHE TECNICHE

Huron Pro

Codice: 059570



Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	57 cm
Tipo lavoro	Diserbatrice con 8 spazzole metalliche
Ruote	Posteriori Ø 375 mm
Peso	65 kg

DUCAR
POWER WITH VISION

**ACQUA ED ELETTRICITÀ
DOVE E QUANDO È NECESSARIO**



MOTOPOMPE E MOTOGENERATORI





L'ACQUA COME RISORSA, SENZA SPRECHI!

Un assortimento di modelli che possono svolgere funzioni di irrigazione, drenaggio, svuotamento in campo hobbistico, agricolo ed edile. Modelli progettati con un'avanzata tecnologia costruttiva, con motori moderni ed una grande attenzione alla robustezza ed all'efficienza. Utilizzando materiali leggeri, uniscono caratteristiche uniche e di scarsa manutenzione al design più funzionale, sono facilmente trasportabili e rendono facile qualsiasi esigenza di irrigazione.

MOTOPOMPE

DP 100 / DP 80 / DP 50



SERIE DI RACCORDI E FILTRO INCLUSI





SPECIFICHE TECNICHE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	270 cc
Capacità serbatoio	6 lt
Carburante	Benzina
Ø aspirazione/mandata	4"
Prevalenza max	30 m
Portata max	90 m³/h (1500 lt/min)
Profondità di lavoro	7 m (max)
Peso	41 kg

CON RACCORDI E FILTRO



GUARDA ONLINE



DP 80

Codice: 030395

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
Benzina
3"
30 m
58 m³/h (966 lt/min)
7 m (max)
25 kg

CON RACCORDI E FILTRO



GUARDA ONLINE



DP 50

Codice: 030390

4 tempi OHV
208 cc
3,6 lt
Benzina
2"
32 m
28 m³/h (466 lt/min)
7 m (max)
23 kg

CON RACCORDI E FILTRO




GUARDA ONLINE



**SERIE DI RACCORDI
E FILTRO INCLUSI**

PRESSOSTATO OLIO DI SICUREZZA

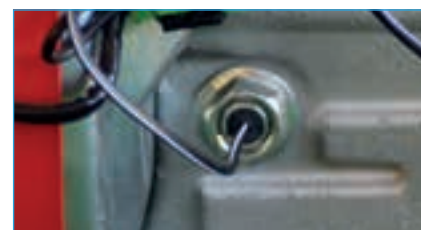

**SPECIFICHE
TECNICHE**

DPT 80

Codice: 030387



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Capacità serbatoio	3,6 lt
Carburante	Benzina
Ø aspirazione/mandata	3"
Prevalenza max	25 m
Portata max	60 m³/h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro	7 m (max)
Peso	37,8 kg

CON RACCORDI E FILTRO



**SPECIFICHE
TECNICHE**

DPT 50


Codice: 064300



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	212 cc
Capacità serbatoio	3,6 lt
Carburante	Benzina
Ø aspirazione/mandata	2"
Prevalenza max	30 m
Portata max	30 m³/h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro	7 m (max)
Peso	25 kg

CON RACCORDI E FILTRO

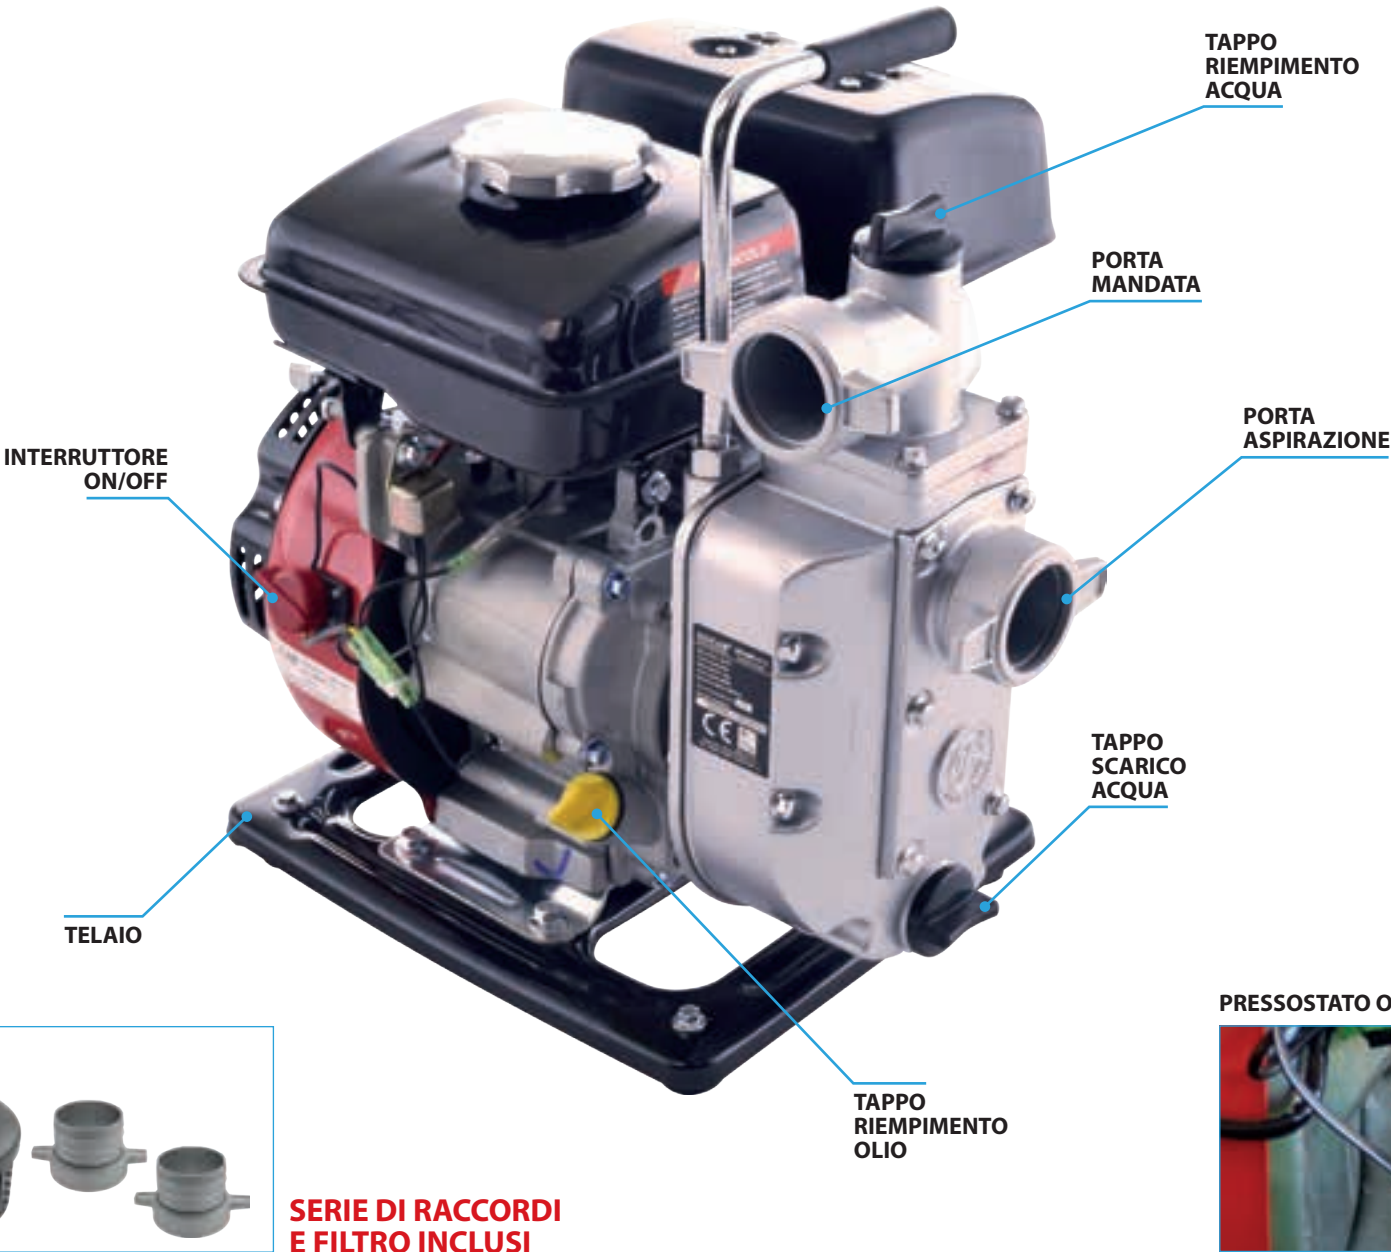

SERIE DI RACCORDI
E FILTRO INCLUSI



PRESSOSTATO OLIO DI SICUREZZA



SPECIFICHE
TECNICHE

DP 40
Codice: 048280



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Capacità serbatoio	1,5 lt
Carburante	Benzina
Ø aspirazione/mandata	1 ½"
Prevalenza max	20 m
Portata max	12 m³/h (200 lt/min)
Profondità di lavoro	7 m (max)
Peso	13,6 kg

CON RACCORDI E FILTRO



SPECIFICHE
TECNICHE

DP 25
Codice: 048320



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	79 cc
Capacità serbatoio	1,5 lt
Carburante	Carburante
Ø aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	10 m
Portata max	5 m³/h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	7 m (max)
Peso	11,2 kg

CON RACCORDI E FILTRO



POTENZA, AUTONOMIA ED AFFIDABILITÀ

Generatori di corrente con regolatori di tensione automatici (AVR) adatti ad ogni situazione, ad esempio illuminazioni di campi base, applicazioni in servizi di emergenza, sistemi di back-up e cantieri edili. Garantiscono elettricità con ampia autonomia, mobilità e costi di esercizio contenuti, grazie a consumi ridotti ed elevata affidabilità.

I motogeneratori inverter Ducar consentono di avere sempre a disposizione energia elettrica in qualsiasi situazione ed in ogni luogo. Che sia una vacanza in camper, in barca, in montagna oppure in una situazione di emergenza sul lavoro causata da un improvviso ed inatteso black-out, questi motogeneratori di corrente permettono di continuare ad alimentare i dispositivi elettronici, l'impianto di illuminazione o macchine ed utensili elettrici.



MOTOGENERATORI

ENDURANCE AVVIAMENTO ELETTRICO DG 11050 E / DG 9250 E



SPECIFICHE
TECNICHE

DG 11050 E
Codice: 056710



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	457 cc
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	25 lt
Carburante	Benzina
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 32.6 A
Potenza max	7,9 kW
Rumorosità garantita	97 dB(A)
Peso	90 kg

COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT



SPECIFICHE
TECNICHE

DG 9250 E
Codice: 053985



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	420 cc
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	25 lt
Carburante	Benzina
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 26 A
Potenza max	6,5 kW
Rumorosità garantita	97 dB(A)
Peso	87 kg

COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT

ENDURANCE AVVIAMENTO A STRAPPO DG 5750 / DG 4050



SPECIFICHE TECNICHE

DG 5750 Codice: 030392



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	302 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	15 lt
Carburante	Benzina
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 17 A
Potenza max	4,4 kW
Rumorosità garantita	97 dB(A)
Peso	58 kg

**COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT**



SPECIFICHE TECNICHE

DG 4050 Codice: 030391



GUARDA ONLINE


Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	15 lt
Carburante	Benzina
Regolatore di tensione	Automatico (AVR)
Uscita in alternata	230 Vac - 11 A
Potenza max	2,8 kW
Rumorosità garantita	96 dB(A)
Peso	42 kg

**COMPLETO DI MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E SPINA 12 VOLT**

MOTOGENERATORI

INVERTER

D 4000iS / D 2500iS / D 1000iS

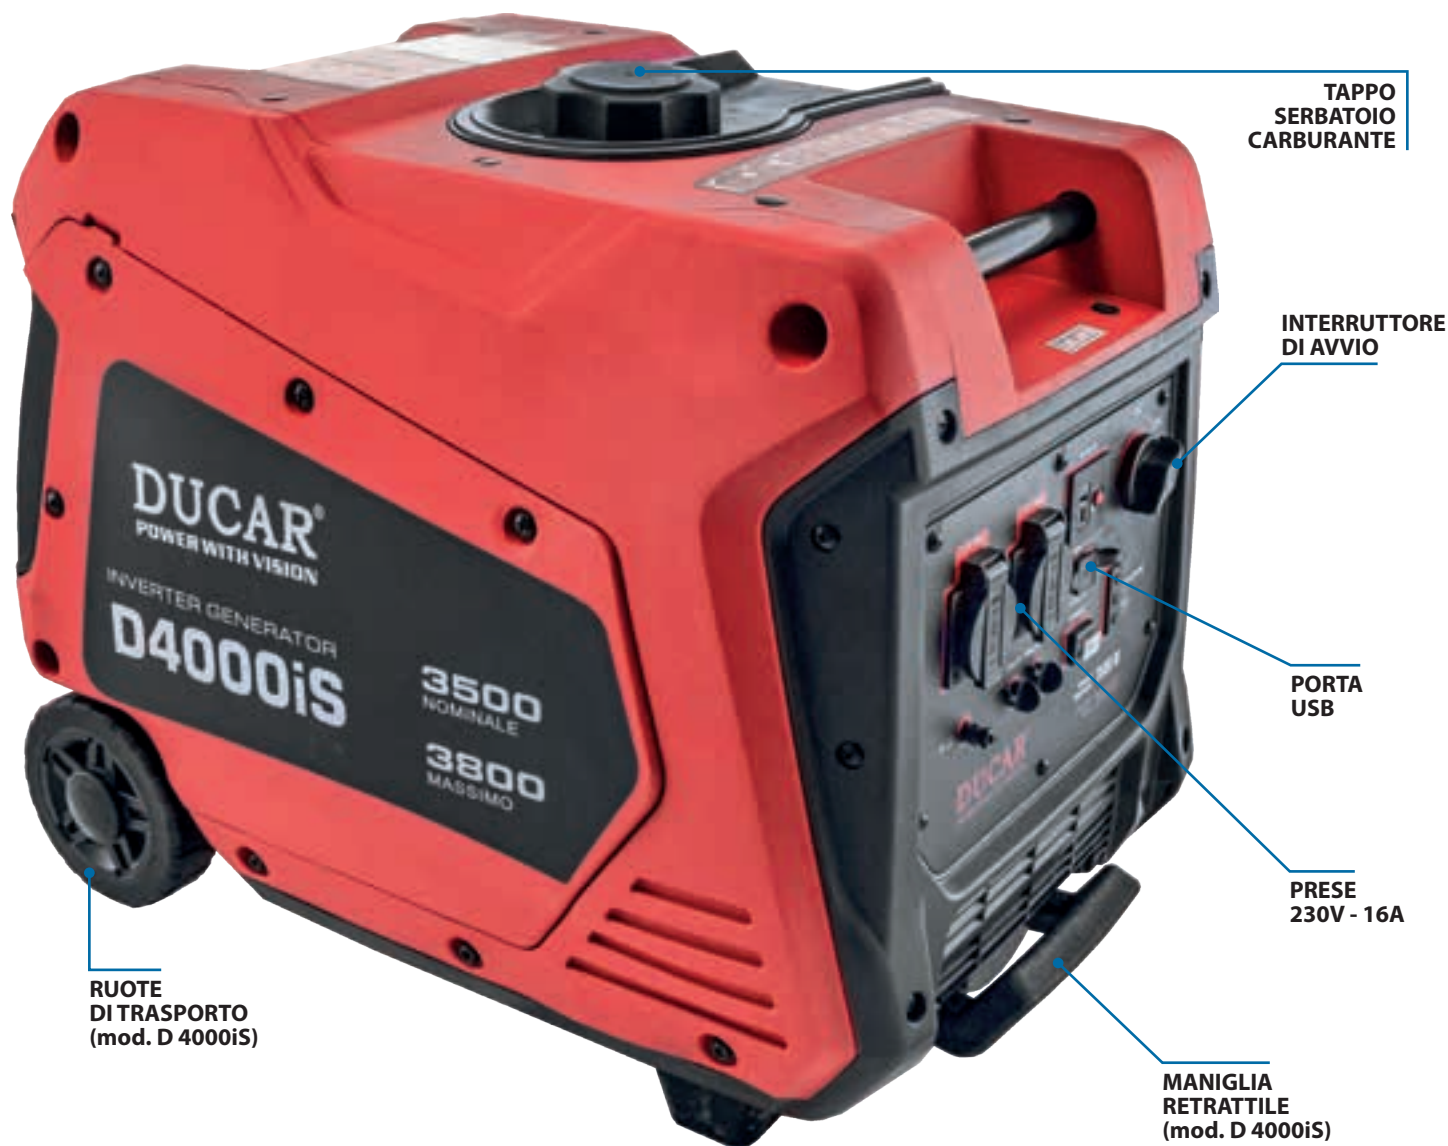

SPECIFICHE TECNICHE

D 4000iS

Codice: 030550



GUARDA ONLINE

Tipo motore	4 tempi OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	12 lt
Carburante	Benzina
Regolatore di tensione	Elettronico (inverter)
Uscita in alternata	230 Vac - 15 A
Potenza max	3800 VA
Rumorosità garantita	95 dB(A)
Attacco USB	Sì
Ruote	Sì, posteriori
Peso	44,8 kg



NOVITÀ
+2027+

D 2500iS

Codice: 068120



GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
98 cc
Manuale autoavvolgente
4,5 lt
Benzina
Elettronico (inverter)
230 Vac - 8.7 A
2200 VA
91 dB(A)
Sì
No
22 kg



D 1000iS

Codice: 030400



GUARDA ONLINE

4 tempi OHV
54 cc
Manuale autoavvolgente
3 lt
Benzina
Elettronico (inverter)
230 Vac - 3.9 A
1000 VA
91 dB(A)
Sì
No
14 kg



Acquaer[®]



**PER UTILIZZARE AL MEGLIO
UNA RISORSA INDISPENSABILE**

ELETTROPOMPE



Utilizzate una pompa da drenaggio...



Per prevenire gli allagamenti



Per eliminare l'acqua da un locale inondato




Per svuotare un recipiente
o una fossa settica

Scegliete il tipo di pompa in base alla natura dell'acqua...

Acqua senza particelle
POMPE PER ACQUE CHIARE




Acqua con particelle
POMPE PER ACQUE SCURE

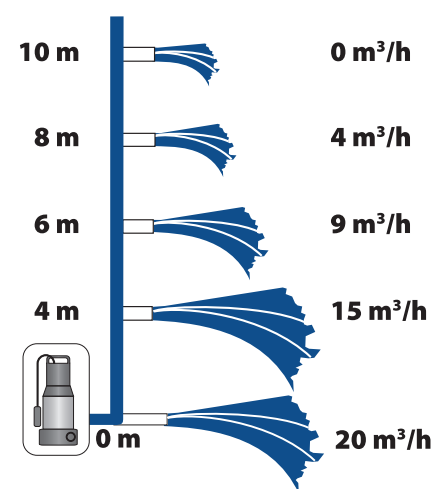


Portata della pompa
in base alla prevalenza

Scegliete il modello adatto in base ai parametri...

- A) Altezza che deve raggiungere l'acqua da drenare (Hm)
- B) Velocità di svuotamento desiderata (m³/h - lt/min)

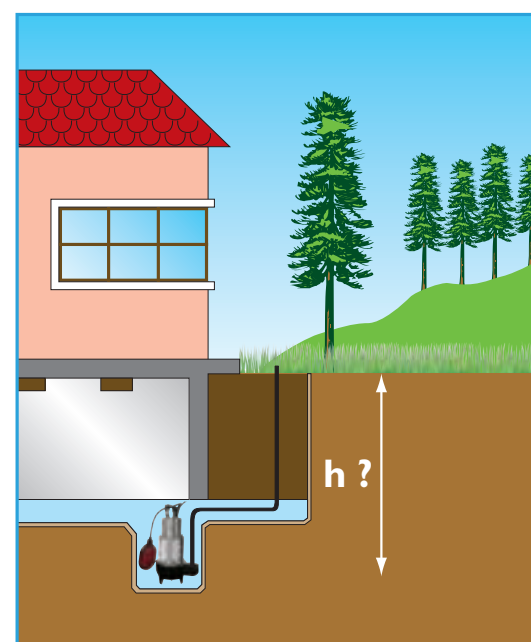

Per scegliere la pompa adatta...

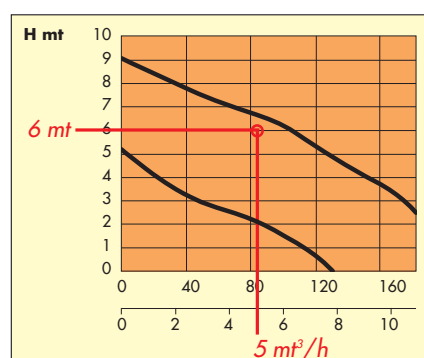

Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente all'altezza da raggiungere (ad esempio, 6 m) ed alla velocità di drenaggio (ad esempio, 5 m³/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.



ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE


Acquaer®

Scegliete il modello di pompa calcolando pressione e portata...


- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Profondità di aspirazione (2 m) | 2 |
| | | + |
| 2. | Distanza orizzontale da raggiungere
(in misura del 10% - ad esempio, 20 m x 10%) | 2 |
| | | + |
| 3. | Dislivello tra pompa e punto utilizzo acqua
(ad esempio 6 m) | 6 |
| | | + |
| | Pressione utile 2 bar = 20 m (dato costante) | 20 |

La pressione occorrente è: **30 m (3,0 bar)**

- | | | |
|----|---|---|
| 4. | Punti d'acqua da utilizzare contemporaneamente
(ad esempio, 2 punti) | 2 |
|----|---|---|

La pressione occorrente è: **2 m³/h (=2000 lt/h)**

(è pari al numero di punti d'acqua espresso in m³/h)

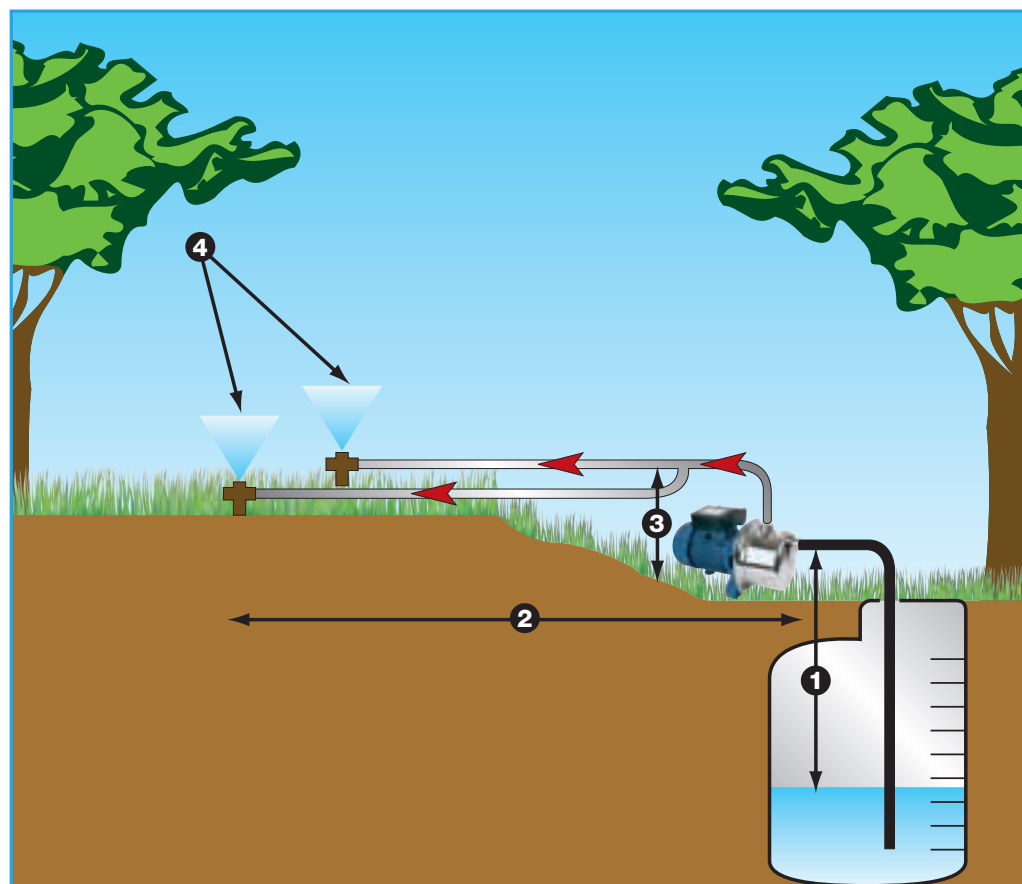

Utilizzate una pompa di superficie...




Per irrigare prati e giardini



Per riempire vasche, piscine, ecc.




Per lavare macchine, terrazze, pavimenti, ecc.

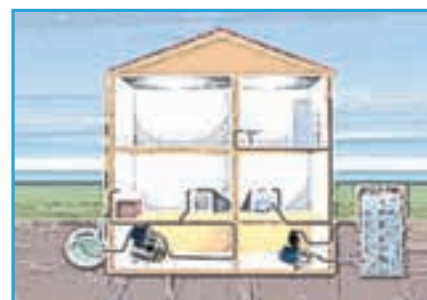

Per aumentare la pressione dell'acqua nell'impianto idrico

Per scegliere la pompa adatta...

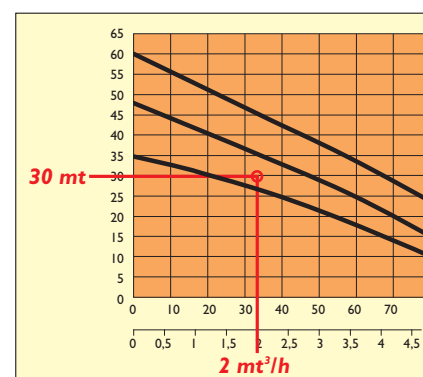


Individuate sul grafico delle prestazioni il punto corrispondente ai dati ottenuti (ad esempio, 30 m e 2 m³/h): le curve che passano al di sopra di tale punto corrispondono alle pompe adatte.



L'ACQUA QUANDO SERVE O QUANDO NON SERVE!

Una serie completa di elettropompe sommerse da drenaggio, sommerse di profondità, di superficie Jet ed autoclavi. Una produzione europea di qualità per una linea moderna, costantemente aggiornata con le più attuali tecnologie di design e performances ai massimi livelli. Un'offerta eccellente al giusto prezzo!

SOMMERSE DI PROFONDITÀ ALTA PRESSIONE BP 14/4 ProLine / BP 1/4 ProLine

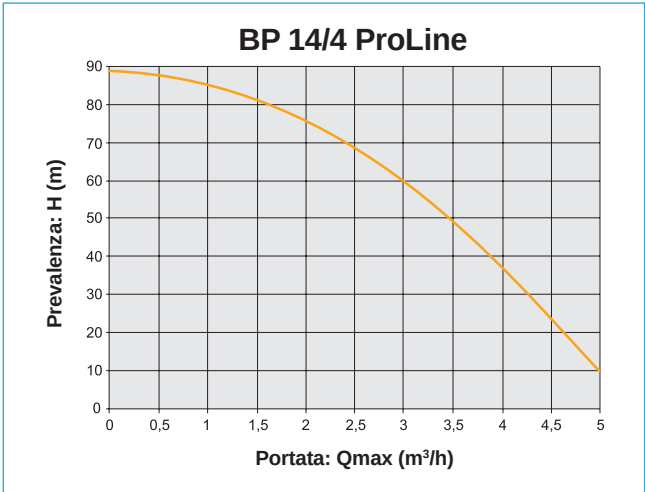

SPECIFICHE TECNICHE


Potenza	1400 Watt
Portata max	5,2 m³/h (86 lt/min)
Prevalenza max	90 m
Dimensioni raccordo	1" ¼
Diametro pompa	4"
N. giranti	14
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	17 kg

BP 14/4 ProLine

Codice: 057035



GUARDA ONLINE

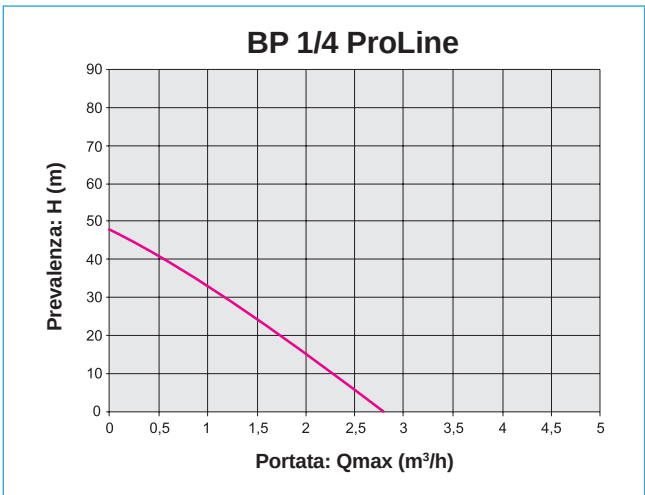

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1300 Watt
Portata max	3 m³/h (50 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1"
Diametro pompa	4"
N. giranti	1
Profondità di lavoro	10 m
Granulometria max	Acqua pulita (0,5 mm)
Peso	14 kg

BP 1/4 ProLine

Codice: 057040



GUARDA ONLINE

GIRANTE IN BRONZO

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE AKS-400PW / EKS-550PSD



INTERRUTTORE
GALLEGGIANTE
PER ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE

AKS-400PW

Codice: 059465



GUARDA ONLINE

Potenza	400 Watt
Portata max	8 m³/h (133 lt/min)
Prevalenza max	5 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	6 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,1 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA
E CAVO 10 METRI



SPECIFICHE TECNICHE

EKS-550PSD

Codice: 060540



GUARDA ONLINE

Potenza	550 Watt
Portata max	13,5 m³/h (225 lt/min)
Prevalenza max	8 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	25 mm
Peso	5,5 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA
E CAVO 10 METRI

SOMMERSE ACQUE SCURE + ACQUE CHIARE

EKS-1000PW / EKS-750PW / EKS-550PW

Acquaer®


INTERRUTTORE
GALLEGGIANTE
PER ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1000 Watt
Portata max	19,5 m³/h (325 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	35 mm
Peso	7,8 kg

EKS-1000PW

Codice: 059480



GUARDA ONLINE



EKS-750PW

Codice: 059475



GUARDA ONLINE



Potenza	750 Watt
Portata max	16,5 m³/h (275 lt/min)
Prevalenza max	9 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	35 mm
Peso	6,2 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA
E CAVO 10 METRI

EKS-550PW

Codice: 059485



GUARDA ONLINE




Potenza	550 Watt
Portata max	13,5 m³/h (225 lt/min)
Prevalenza max	8 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	35 mm
Peso	5,2 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA
E CAVO 10 METRI



SOMMERSE VORTEX ACQUE NERE BTSZ 400 SPECIAL / NEPTUN INOX

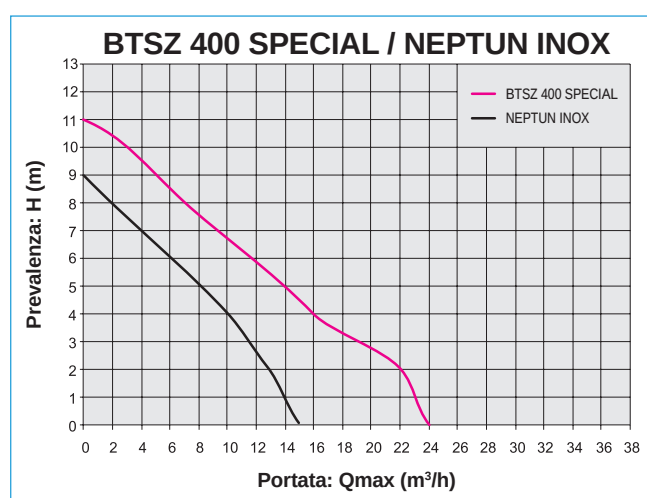

SPECIFICHE TECNICHE

BTSZ 400 SPECIAL

Codice: 028128



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	24 m³/h (400 lt/min)
Prevalenza max	11 m
Dimensioni raccordo	1 ½"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	35 mm
Peso	12,5 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA



SPECIFICHE TECNICHE

NEPTUN INOX

Codice: 028127



GUARDA ONLINE


Potenza	800 Watt
Portata max	15 m³/h (250 lt/min)
Prevalenza max	9 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	5 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA

SOMMERSE TRITURATRICI ACQUE NERE BT 6877 K INOX / BT 4877 K



CON TRITURATORE

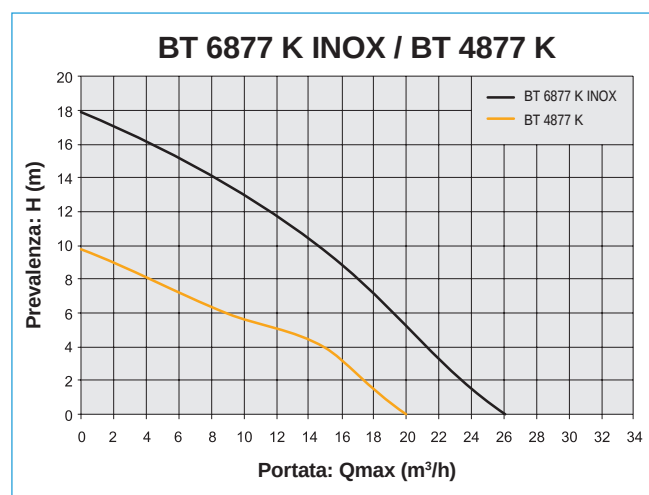

GALLEGGIANTE



SPECIFICHE TECNICHE

BT 6877 K INOX
Codice: 028130



GUARDA ONLINE

Potenza	1600 Watt
Portata max	26 m³/h (433 lt/min)
Prevalenza max	18 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	15 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA



SPECIFICHE TECNICHE

BT 4877 K
Codice: 028129




GUARDA ONLINE

Potenza	900 Watt
Portata max	20 m³/h (333 lt/min)
Prevalenza max	10 m
Dimensioni raccordo	1 ¼"
Profondità di lavoro	5 m
Granulometria max	30 mm
Peso	11 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA



SOMMERSA ALTA PRESSIONE ACQUE CHIARE MULTI DRAIN 5600/54

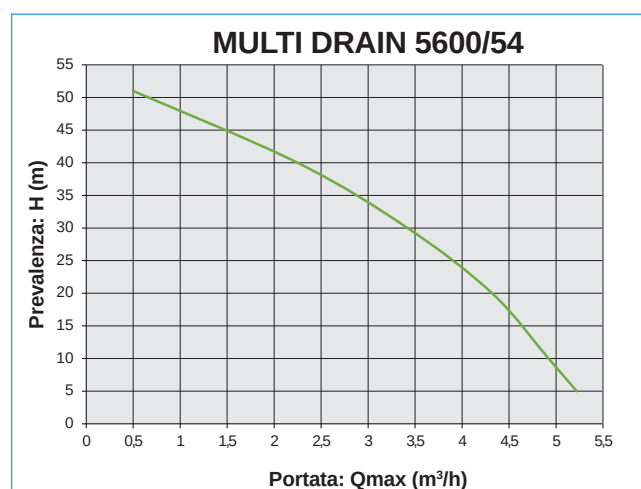

SPECIFICHE TECNICHE

MULTI DRAIN 5600/54

Codice: 057045



GUARDA ONLINE


Potenza	1200 Watt
Portata max	5,6 m³/h (933 lt/min)
Prevalenza max	54 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	5
Profondità di lavoro	5 m
Peso	12 kg

COMPLETA DI RACCORDERIA



DI SUPERFICIE ACQUA E ALTRI LIQUIDI

PP 60

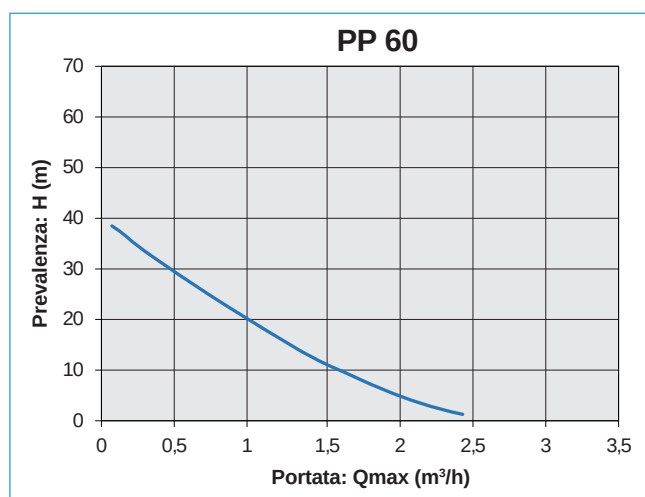

SPECIFICHE TECNICHE

PP 60

Codice: 057050

Potenza	550 Watt
Portata max	2,4 m³/h (40 lt/min)
Prevalenza max	40 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Peso	6 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA



GUARDA ONLINE



SPECIFICHE TECNICHE

EKJ-1202S Codice: 060535



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m³/h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	No
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	9,8 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA



5XCm100S Codice: 060530



GUARDA ONLINE

Potenza	900 Watt
Portata max	6 m³/h (100 lt/min)
Prevalenza max	55 m
Dimensioni raccordo	1"
N. giranti	4
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15,4 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA



EKJ-803P Codice: 059500




GUARDA ONLINE

Potenza	800 Watt
Portata max	3,6 m³/h (60 lt/min)
Prevalenza max	40 m - 4 bar
Dimensioni raccordo	1" x 1"
N. giranti	No
Profondità di lavoro	7 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	7,8 kg
	COMPLETA DI RACCORDERIA

ELETTROPOMPE
DI SUPERFICIE GARDEN JET
JPV 1500 / JPV 1300 INOX AUTO



CONTROLLO
PRESSIONE
AUTOMATICO

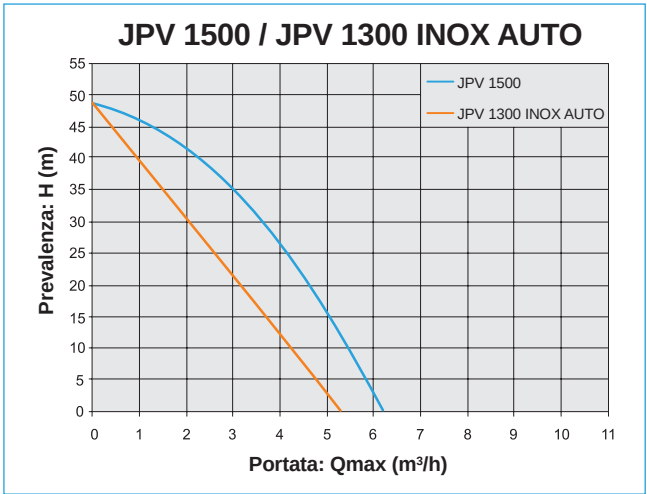

SPECIFICHE
TECNICHE

JPV 1500
Codice: 057055



Potenza	1500 Watt
Portata max	6,3 m³/h (105 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg



SPECIFICHE
TECNICHE

JPV 1300 INOX AUTO
Codice: 057060



Potenza	1300 Watt
Portata max	5,4 m³/h (90 lt/min)
Prevalenza max	48 m - 4,8 bar
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	9 m
Granulometria max	Acqua pulita
Peso	15 kg



SPECIFICHE TECNICHE

EKJ-1202SA Codice: 059505



GUARDA ONLINE

Potenza	1200 Watt
Portata max	4,8 m ³ /h (80 lt/min)
Prevalenza max	48 m
Dimensioni raccordo	1"
Profondità di lavoro	8 m
Granulometria max	Acqua pulita
Capacità serbatoio	19 lt
Peso	16,8 kg



CENTRALINA CONTROLLO PRESSIONE PS-01B

Acquaer®


SPECIFICHE TECNICHE

PS-01B

Codice: 059495

GUARDA ONLINE

Potenza	1100 Watt
Amperaggio max	10 A
Impostazioni pressione	1.2 bar / 1.5 bar / 2.2 bar
Pressione esercizio max	10 bar
Dimensioni raccordo	1"
Peso	1 kg

BRUMAR®

**GLI ATTREZZI IDEALI
PER OGNI NECESSITÀ**



UTILITIES ED ACCESSORI





ACCESSORI PER TRATTORINI / RIDER

SOLLEVATORE LATERALE



CRIC 400

Codice: 018713

Specifico per trattorini
con peso non superiore a 400 kg

*Attenzione: l'utilizzo è limitato alle sole operazioni di pulizia
del piatto attraverso un getto d'acqua*

È vietato mettersi sotto la macchina per altre operazioni di manutenzione

RAMPE



RPT 600

Codice: 017755

Coppia rampe in alluminio ripieghevoli
Portata massima 900 kg
Lunghezza utile 214 cm
Larghezza 28 cm

RIMORCHIETTO



BL 280

Codice: 060845

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt - Portata di carico 280 kg
Dimensioni 120x82,5x82 cm (lung. x largh. x alt.)
Ingombro totale compreso attacco 167 cm
Peso 45 kg

RIMORCHIETTO



ZT 120

Codice: 020073

Vasca in acciaio zincato - Ribaltabile
Capacità 200 lt
Dimensioni 123x70x30 cm (lung. x largh. x alt.)
Ruote pneumatiche 4.00x10 su cuscinetti
Peso 30 kg



RULLO INTERRASEMENTI A MANO



RD 55

Codice: 020011

Doppio rullo in acciaio
Larghezza 55 cm
Ø 16 cm
Peso 15 kg

RULLO A MANO



ST 45

Codice: 020007

Struttura in acciaio
Larghezza 45 cm
Ø 25 cm
Peso a vuoto 11 kg - Peso pieno 30 kg

RULLO A MANO



ST 50

Codice: 020009

Struttura in acciaio
Larghezza 50 cm
Ø 40 cm
Peso a vuoto 17 kg - Peso pieno 68 kg

RULLO A MANO



BL 57

Codice: 060840

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
Larghezza lavoro 57 cm
Ø rullo 32 cm
Manico con raschiatore incorporato
Peso a vuoto 9 kg - Peso pieno 62 kg

RULLO A MANO



BL 50

Codice: 060835

Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
Larghezza lavoro 50 cm
Ø rullo 32 cm
Manico con raschiatore incorporato
Peso a vuoto 8 kg - Peso pieno 54 kg



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI

FILO NYLON TONDO

**TONDO****PRATIC**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004985	Ø 1,3 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004986	Ø 1,6 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004987	Ø 2 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004988	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005002	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz

**PLUS**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
005000	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
005394	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz

**GARDEN**
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
003695	Ø 1,3 mm Lungh. 100 m - 24 pz
003757	Ø 1,6 mm Lungh. 100 m - 24 pz
000875	Ø 2 mm Lungh. 100 m - 24 pz
004989	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
005001	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004999	Ø 3,3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007153	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz

**PROFI**
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
005186	Ø 2,4 mm Lungh. 349 m - 6 pz
002629	Ø 3 mm Lungh. 223 m - 6 pz
002638	Ø 3,3 mm Lungh. 185 m - 6 pz
002639	Ø 4 mm Lungh. 127 m - 6 pz
023819	Ø 5 mm Lungh. 83 m - 6 pz
023820	Ø 6 mm Lungh. 62 m - 6 pz

**INDUSTRIAL**
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
003417	Ø 2,4 mm Lungh. 1721 m - 1 pz
003415	Ø 3 mm Lungh. 1097 m - 1 pz
007720	Ø 3,3 mm Lungh. 893 m - 1 pz
007715	Ø 4 mm Lungh. 605 m - 1 pz
005283	Ø 5 mm Lungh. 404 m - 1 pz
009485	Ø 6 mm Lungh. 300 m - 1 pz



FILO NYLON QUADRO

**PRATIC**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007154	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
005003	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004983	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz

**PLUS**
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
007155	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
009471	Ø 4 mm Lungh. 15 m - 30 pz
009472	Ø 4,4 mm Lungh. 15 m - 30 pz

**PRATIC**
ROCCHETTO MINI

Codice BM	Descrizione
009474	Ø 4,4 mm Lungh. 25 m - 36 pz

**GARDEN**
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
004069	Ø 2,4 mm Lungh. 70 m - 24 pz
005004	Ø 2,7 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004982	Ø 3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
007157	Ø 3,3 mm Lungh. 40 m - 24 pz
009473	Ø 4 mm Lungh. 30 m - 24 pz

**PROFI**
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
002641	Ø 2,4 mm Lungh. 274 m - 6 pz
002643	Ø 2,7 mm Lungh. 225 m - 6 pz
005149	Ø 3 mm Lungh. 88 m - 6 pz
002647	Ø 3 mm Lungh. 175 m - 6 pz
002650	Ø 3,3 mm Lungh. 145 m - 6 pz
009475	Ø 4 mm Lungh. 100 m - 6 pz
009476	Ø 4,4 mm Lungh. 78 m - 6 pz

**INDUSTRIAL**
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
002659	Ø 2,4 mm Lungh. 1616 m - 1 pz
005292	Ø 2,7 mm Lungh. 1290 m - 1 pz
004984	Ø 3 mm Lungh. 1033 m - 1 pz
002666	Ø 3,3 mm Lungh. 829 m - 1 pz
002667	Ø 4 mm Lungh. 592 m - 1 pz
009477	Ø 4,4 mm Lungh. 460 m - 1 pz

TUBO SPEZZONI

PRONTI ALL'USO

Codice BM	Descrizione
007164	Ø 3 mm Lungh. 380 mm - 50 pz
013775	Ø 3,3 mm Lungh. 380 mm - 30 pz
013776	Ø 4 mm Lungh. 380 mm - 25 pz





ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI

FILO NYLON STELLARE

**STELLARE**

PRATIC
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
000935	Ø 2,4 mm Lungh. 15 m - 40 pz
000936	Ø 2,7 mm Lungh. 15 m - 40 pz
004992	Ø 3 mm Lungh. 15 m - 40 pz



PLUS
BLISTER MINI

Codice BM	Descrizione
004990	Ø 3,3 mm Lungh. 15 m - 30 pz
007718	Ø 4,4 mm Lungh. 15 m - 30 pz



GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
000889	Ø 2,4 mm Lungh. 90 m - 24 pz
000893	Ø 2,7 mm Lungh. 70 m - 24 pz
004993	Ø 3 mm Lungh. 60 m - 24 pz
004991	Ø 3,3 mm Lungh. 45 m - 24 pz
002600	Ø 4,4 mm Lungh. 35 m - 24 pz



GARDEN
ROCCHETTO MAXI

Codice BM	Descrizione
000892	Ø 4,4 mm Lungh. 70 m - 6 pz



PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
009491	Ø 2,7 mm Lungh. 383 m - 6 pz
009492	Ø 3 mm Lungh. 325 m - 6 pz
012482	Ø 3,3 mm Lungh. 248 m - 6 pz
005188	Ø 4,4 mm Lungh. 149 m - 6 pz



INDUSTRIAL
BOBINA MAXI

Codice BM	Descrizione
023818	Ø 2,7 mm Lungh. 1991 m - 1 pz
002669	Ø 3 mm Lungh. 1690 m - 1 pz
002678	Ø 3,3 mm Lungh. 1288 m - 1 pz
003419	Ø 4,4 mm Lungh. 773 m - 1 pz



FILO NYLON ELICOIDALE



ELICOIDALE



GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
018840	Ø 3,5 mm Lungh. 35 m - 24 pz
018841	Ø 4 mm Lungh. 25 m - 24 pz
018842	Ø 4,4 mm Lungh. 20 m - 24 pz



PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
018843	Ø 3,5 mm Lungh. 105 m - 6 pz
018844	Ø 4 mm Lungh. 75 m - 6 pz
018845	Ø 4,4 mm Lungh. 60 m - 6 pz

FILO NYLON



GARDEN
BLISTER MAXI

Codice BM	Descrizione
054191	Ø 2,5 mm Lungh. 65 m - 24 pz
054192	Ø 3 mm Lungh. 50 m - 24 pz
054193	Ø 3,5 mm Lungh. 38 m - 24 pz
054194	Ø 4 mm Lungh. 25 m - 24 pz



PROFI
BOBINA MINI

Codice BM	Descrizione
054196	Ø 2,5 mm Lungh. 260 m - 6 pz
054197	Ø 3 mm Lungh. 200 m - 6 pz
054198	Ø 3,5 mm Lungh. 152 m - 6 pz
054199	Ø 4 mm Lungh. 100 m - 6 pz



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI



TESTINE



EASY PRO TESTINA UNIVERSALE Codice: 018299



Testina Batti e vai professionale universale.
Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica.
Ø 125 mm



GUARDA IL VIDEO

**Dotazione:**

Kit rondelle + agevolatore di carica



BREVETTATO

Confezione:

Blister



EASY PRO TESTINA UNIVERSALE CON PROTEZIONE METALLICA SUL POMELLO Codice: 018300



Testina Batti e vai professionale universale con protezione metallica
sul pomello. Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica.
Ø 125 mm



GUARDA IL VIDEO

**Dotazione:**

Kit rondelle + agevolatore di carica



BREVETTATO

Confezione:

Blister



TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE CON COPPA FOLLE Codice: 060250



Testina Batti e vai professionale universale con pomolo in acciaio con
cuscinetto. Alta capacità di filo.
Caricamento filo facilitato con agevolatore di carica.
Ø 125 mm



GUARDA IL VIDEO

**Pomolo in acciaio con cuscinetto**

ATTILINA TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO Codice: 004852



Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio in alluminio,
corpo principale in polimero ad alta resistenza. Adatta per decespugliatori di ogni
cilindrata. Si distingue per l'estrema semplicità d'uso. Antivibrazione.
Ø 85 mm

ALUMINIUM

**Dotazione:**

Kit rondelle + astina fermo + 4 spezzoni filo

**Confezione:**

Blister



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOOL / RIFINITORI



TESTINE



PRINCE

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 002850



Testina universale multifilo professionale con ghiera filettata di fissaggio e corpo principale interamente in alluminio. Adatta a tutte le macchine nelle condizioni di utilizzo più gravose. Sostituzione del filo ultrarapida.

Ø 85 mm

ALUMINIUM



Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



ATTILINA EVO

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 013779



Testina professionale con corpo principale in mescola poliammidica con ossido di alluminio per una maggiore resistenza all'abrasione. Ghiera con innovativo sistema di raffreddamento che riduce le probabilità di rottura del filo e ne aumenta la durata. Estrema semplicità d'uso. Antivibrazione.

Ø 85 mm



Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



MINI-MULCHER

TESTINA UNIVERSALE 8 FILI

Codice: 016570



Testina multifilo in alluminio 8 fili con attacco universale, adattabile a tutti i tipi di decespugliatore.

Ø 55 mm

100%
ALUMINIUM

Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ chiave a brugola



SGORBIO


TESTINA UNIVERSALE HOBBY

Codice: 013782



Testina in alluminio adatta a macchine di qualsiasi cilindrata.

Ø 55 mm

100%
ALUMINIUM

Dotazione:
Kit rondelle



GUARDA IL VIDEO



QUEEN

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 007730



Testina standard con ghiera filettata di fissaggio in poliammide. Corpo principale in polimero ad alta resistenza. Adatta ad ogni tipo di decespugliatore.

Ø 85 mm



Dotazione:
Kit rondelle
+ astina fermo
+ 4 spezzoni filo



Confezione:
Blister



SPEEDY SCRUB

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Codice: 057420



Testina universale multifilo per tagliare e scorticare. Dotata di un originale sistema di attacco universale che la rende applicabile ad ogni tipo e marca di decespugliatore.

Ø 125 mm



GUARDA IL VIDEO





ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI



TESTINE



TESTINA BATTI E VAI W4

UNIVERSALE "TIPO JAPAN"

Codice: 048478

Testina Batti e vai professionale. Alta capacità di filo. Realizzata in tecnopolimeri rinforzati ad alta resistenza. Massima facilità nella ricarica del filo.

Ø 112 mm

Protezione
in metallo

TESTINA BATTI E VAI W4

CON INSERTO FILETTATO

Codice: 048479

Testina Batti e vai professionale. Disponibile con inserto filettato 10x1,25.

Ø 112 mm

Inserto filettato
10x1,25 F SX

TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE 10x1.25 F SX

Codice: 067052

Testina Batti e vai universale con sostituzione del filo facilitata. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 140 mm



TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE 10x1.25 F SX

Codice: 067053

Testina Batti e vai universale con sostituzione del filo facilitata. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 140 mm



TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE 10x1.25 F SX

Codice: 067054

Testina Batti e vai universale con pomolo in metallo. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 158 mm

Pomolo
in metallo

TESTINA BATTI E VAI

UNIVERSALE 10x1.25 F SX

Codice: 067053

Testina Batti e vai universale. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 158 mm





DISCHI ACCIAIO SKS-5



DISCO A 2 DENTI PER ERBA


Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	000318
305 mm	Ø 25,4 mm	1,8 mm	000323
305 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	001314
305 mm	Ø 25,4 mm	2,5 mm	013826

DISCO A 3 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000317
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002523

DISCO A 4 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002866

DISCO A 8 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002997

DISCO A 80 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	002855

DISCHI ACCIAIO AL NICHEL-CROMO



DISCO A 2 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017816
250 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	003399
300 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017817
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	002706

DISCO A 2 DENTI SPECIAL ROVI

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007626
300 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	017765
300 mm	Ø 25,4 mm	4,0 mm	003206

DISCO A 3 DENTI PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	017818
255 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000316
305 mm	Ø 20 mm	3,0 mm	003024
305 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	000314
355 mm	Ø 20 mm	4,0 mm	013319

DISCO A 3 DENTI SPECIAL ROVI

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio al nichel-cromo**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	007627



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI



DISCHI SPECIALI



DISCO A 2 DENTI

SUPER PRO DENTELLATO PER ERBA



Disco super professionale. Speciale profilo di dentellatura che non richiede affilatura. Verniciatura elettroforetica. Conforme alla norma UNI ISO 7113. Materiale: **Acciaio**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	067103
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	067104



DISCO A 36 DENTI

PER TRONCHETTI



Disco Super Pro. Materiale: **Widia**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	010006



DISCO A 2 DENTI

SUPER PRO DENTELLATO PER ROVI



Disco super professionale. Speciale profilo di dentellatura che non richiede affilatura. Verniciatura elettroforetica. Conforme alla norma UNI ISO 7113. Materiale: **Acciaio**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
300 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	050455
305 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	067106



DISCO A 40 DENTI

PER TRONCHETTI



Disco Super Pro. Materiale: **Widia**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,2 mm	002702



DISCO A 8 DENTI

MACINATORE

Materiale: **Acciaio al boro temprato**.



MACINATORE SUPER PRO

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,0 mm	067107



MACINATORE PRO

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864




DISCO A 40 DENTI BOMBATO

PER TRONCHETTI



Disco Super Pro. Materiale: **Widia**.



Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	009503



DISCHI ACCIAIO SKS-5



DISCO A 2 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	004922
255 mm	Ø 25,4 mm	1,6 mm	013672
305 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	013673
305 mm	Ø 25,4 mm	2,5 mm	016533



DISCO A 8 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 20 mm	1,4 mm	017814
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	013676



DISCO A 3 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000317
255 mm	Ø 20 mm	1,4 mm	017813
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	013674



DISCO A 60 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000315



DISCO A 4 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	000319
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	013675



DISCO A 80 DENTI

PER ERBA

Disco superprofessionale.
Materiale: **Acciaio SKS-5**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
255 mm	Ø 20 mm	1,4 mm	017815
255 mm	Ø 25,4 mm	1,4 mm	017812



DISCHI SPECIALI



DISCO A 8 DENTI

MACINATORE PRO

Disco per decespugliatore "macinatore".
Materiale: **Acciaio al boro temprato**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
250 mm	Ø 25,4 mm	3,2 mm	002864



DISCO A 40 DENTI

PER TRONCHETTI

Disco Super Pro.
Materiale: **Widia**.

Diametro	Foro	Spessore	Codice BM
230 mm	Ø 25,4 mm	2,0 mm	017767
255 mm	Ø 20 mm	2,0 mm	013878





ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI

SPAZZOLE

SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN ACCIAIO

Codice: 052445

Spazzola universale con setole in acciaio. Adatta a tutti i decespugliatori. Indicata per la pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pavé.

Ø 200 mm

Adattatore STIHL in alluminio incluso.



SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN ACCIAIO

Codice: 054365

Spazzola universale con setole in acciaio. Adatta a tutti i decespugliatori. Indicata per la pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pavé.

Ø 170 mm

Adattatore STIHL in alluminio incluso.



SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN NYLON

Codice: 059908

Spazzola universale con setole in nylon. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 200 mm



SPAZZOLA UNIVERSALE

CON SETOLE IN NYLON

Codice: 059909

Spazzola universale con setole in nylon. Adatta a tutti i decespugliatori.

Ø 170 mm




ROTO LINE

SPAZZOLA UNIVERSALE A DISCO

Codice: 050499

Spazzola universale ideale per la pulizia di superfici piane, bordi, pavé o degli interstizi tra gli autobloccanti. Facilmente adattabile ad ogni tipo di decespugliatore (si monta come un disco).

Ø 120 mm, 36 fori

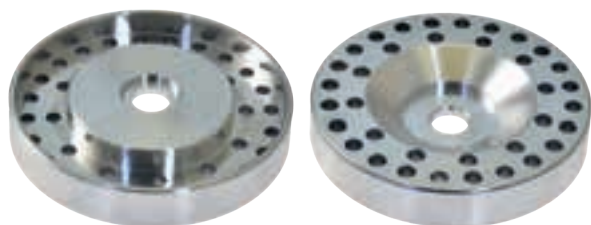

Dotazione:

18 spezzoni filo quadro 3,3 mm x 40 cm
+ kit adattatori



ROTO LINE MINI

SPAZZOLA UNIVERSALE A DISCO

Codice: 067049


Spazzola universale ideale per la pulizia di superfici piane, bordi, pavé o degli interstizi tra gli autobloccanti. Facilmente adattabile ad ogni tipo di decespugliatore (si monta come un disco).

Ø 84 mm, 16 fori

CON GHIERA
FILETTATA

Dotazione:

18 spezzoni filo quadro 3,3 mm x 40 cm
+ kit adattatori





RECIPROCATORI

**SPULLER**

RECIPROCATORE UNIVERSALE

Codice: 035450

Reciprocatore universale con disco in Widia.
Consigliato per macchine da 25-30 cc.

Ø 230 mm, 36 denti



Disco di ricambio
Codice: 017767



GUARDA IL VIDEO

**MINI SPULLER**

RECIPROCATORE UNIVERSALE

Codice: 030850

Reciprocatore universale con disco in Widia.
Consigliato per macchine da 25-30 cc.

Ø 100 mm, 16 denti



Disco di ricambio
Codice: 030814



GUARDA IL VIDEO



FRESE

EASY TILLER

FRESA UNIVERSALE

Codice: 050501

Fresa universale
ideale per lavori in spazi stretti e
difficili da raggiungere con frese
più ingombranti.
Da 2 a 6 denti (montabili anche in
coppia), facilmente montabile su
ogni decespugliatore.



GUARDA IL VIDEO



Dotazione:
3 denti, 6 viti

**EASY TILLER**

KIT DENTI PER FRESA UNIVERSALE

Codice: 050502

Kit denti per fresa universale EASY TILLER
comprensivo di 3 denti, 6 viti.

**MYTILLA**

FRESA UNIVERSALE 4 DENTI

Codice: 039890

*Mytilla*4
PATENTED PRODUCT

Fresa universale a 4 denti
per decespugliatori.

Larghezza lavoro: 210 mm**Peso:** 1,9 kg**Dotazione:** Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc.



GUARDA IL VIDEO



IN DOTAZIONE

**MYTILLA**

FRESA UNIVERSALE 2 DENTI

Codice: 038970

*Mytilla*2
PATENTED PRODUCT

Fresa universale a 2 denti
per decespugliatori.

Larghezza lavoro: 100 mm**Peso:** 1,2 kg**Dotazione:** Parasassi

Potenza minima richiesta 25 cc.




GUARDA IL VIDEO





ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITool / RIFINITORI

APPLICAZIONE TAGLIASIEPI

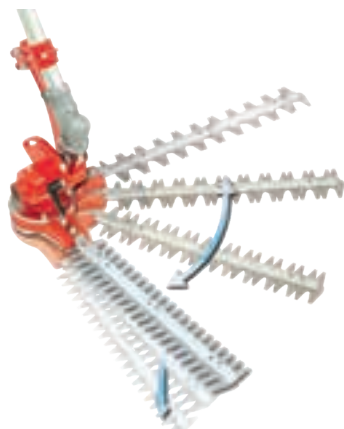

APPLICAZIONE TAGLIASIEPI

UNIVERSALE

Codice: 015387

Applicazione tagliasiepi professionale, con angolo di rotazione regolabile orizzontalmente e verticalmente di 90°.

Lunghezza lama: 400 mm

PARASASSI



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

Codice: 053300



Parasassi super-professionale in polimero ad alta resistenza, con lama taglia-filo, completo di riduzioni in gomma, per aste Ø 24-26-28-30-32 mm.



PARASASSI STANDARD

UNIVERSALE

Codice: 007203



Parasassi universale standard completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm.



PARASASSI PROFESSIONALE

UNIVERSALE

Codice: 007204



Parasassi super-professionale in materiale antiurto, completo di riduzioni, per aste Ø 24-26-28-32 mm.

PARASASSI

UNIVERSALE

Codice: 000860



Parasassi universale in lamiera, completo di riduzioni, per aste Ø 24-26 mm.

GAMBALI



GAMBALE PARASTINCHI

Codice: 011545



Parastinchi in materiale plastico.

Normative: CE - DE82/686, 2ª CAT. DL475/92

GAMBALE PARASTINCHI

RINFORZATO

Codice: 019210



Parastinchi rinforzato, resistente e flessibile. Ergonomico, si adatta molto bene alla gamba.

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MULTITOO / RIFINITORI



BRETELLE



BRETELLA

SUPERPROFESSIONALE

Codice: 800313

Bretella superprofessionale con sgancio rapido di emergenza.
Copriscalle in plastica semirigida.



GUARDA IL VIDEO



BRETELLA

SUPERPROFESSIONALE

Codice: 016948

Bretella superprofessionale con sgancio rapido di emergenza.
Telaio centroschiena con spalline rinforzate.



BRETELLA

PROFESSIONALE

Codice: 024021

Bretella professionale con moschettone e sgancio rapido.



BRETELLA

DIAGONALE STANDARD

Codice: 801409

Bretella diagonale standard con sgancio rapido.



OCCHIALI

OCCHIALI FASHION

CON STANGHETTE

Codice: 012095

Occhiali a stanghetta regolabili.
Protezione dai raggi solari.
Confortevoli ed eleganti.

Materiale: Policarbonato
Normative: EN 166:2001 - NF EN 166:2002



OCCHIALI STANDARD

CON STANGHETTE

Codice: 012094

Occhiali a stanghetta con lenti trasparenti.

Materiale: Policarbonato
Normative: EN 166:2001





VISIERE

VISIERA SUPERPRO

IN POLICARBONATO

Codice: 000379

Visiera SuperPro in policarbonato. Caschetto a regolazione continua. Frontalino parasole e paraerba rigido. Schermo ribaltabile. Striscia in spugna antisudore.

Materiale: Rete policarbonato

Normative: EN ISO 16321-1:2022

Visiera di ricambio

Codice: 003535



VISIERA SUPERPRO

IN RETE METALLICA

Codice: 000380

Visiera SuperPro in rete metallica. Caschetto a regolazione continua. Frontalino parasole e paraerba rigido. Schermo ribaltabile. Striscia in spugna antisudore.

Materiale: Rete metallica

Normative: EN ISO 16321-3:2022

Visiera di ricambio

Codice: 003534



VISIERA LIGHT

IN POLICARBONATO

Codice: 004977

Visiera Light con frontalino rigido parasole. Schermo ribaltabile in policarbonato. Striscia in spugna antisudore.

Materiale: Policarbonato

Normative: EN 166:2001 - EN 170:2002



VISIERA LIGHT

IN RETE METALLICA

Codice: 004978

Visiera Light con frontalino rigido parasole. Schermo ribaltabile in rete metallica. Striscia in spugna antisudore.

Materiale: Rete metallica

Normative: EN 166:2001 - EN 1731:2006





AFFILACATENE



PROFESSIONAL



AFFILACATENE ELETTRICA PROFESSIONAL NERA

Codice: 014043

Affilcatene elettrica Professional con rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Con lampada.

Per catene 1/4" .325" - 3/8" .404s".



Tipo motore: Elettrico, 230 V - 50 Hz
Potenza: 230 Watt a 3000 rpm
Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 019793

Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 008284

Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 4,7 mm

PROFESSIONAL



AFFILACATENE ELETTRICA PROFESSIONAL VERDE

Codice: 018780

Affilcatene elettrica Professional con rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Con lampada.

Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404s".



Tipo motore: Elettrico, 230 V - 50 Hz
Potenza: 230 Watt a 3000 rpm
Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 019793

Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 008284

Diametro: 145 mm
Foro montaggio: 22,3 mm
Spessore: 4,7 mm

HOBBY



AFFILACATENE ELETTRICA

Codice: 046630

Affilcatene elettrica Hobby con rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404s".



Tipo motore: Elettrico, 230 V - 50 Hz
Potenza: 85 Watt a 5800 rpm
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 018884

Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

PRATIKA



AFFILACATENE A BATTERIA

Codice: 058490

Affilcatene a batteria Pratika, con dispositivo di serraggio girevole con scala graduata e limitatore di profondità.



Tipo motore: A batteria, 18 V, 2.0 Ah
Potenza: 6500 rpm
Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

Mola di ricambio
Codice: 018884

Diametro: 108 mm
Foro montaggio: 23 mm
Spessore: 3,2 mm

Dotazione:

Batteria e caricabatterie





AFFILACATENE MANUALE



AFFILACATENE MANUALE

MANUALE

Codice: 000310

Affilcatene manuale per catene motosega.
Affilatura di precisione con lime tonde da 6"-8" e con lime piatte per delimitatori di profondità.
La regolazione dell'angolo e della profondità permettono un'affilatura corretta ed uniforme di tutti i denti.

ROMPICATENA



ROMPICATENA

Codice: 010606



IMBUTITORE




IMBUTITORE

Codice: 010607



TONDINI

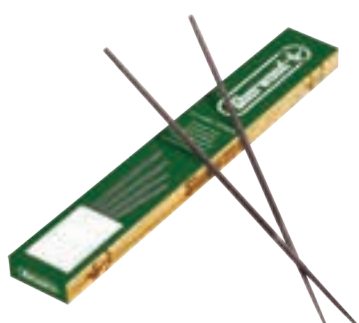

Codice BM	Descrizione
018802	Tondino 5/32" - 4 mm - 12 pz
018803	Tondino 11/64" - 4,5 mm - 12 pz
018804	Tondino 3/16" - 4,8 mm - 12 pz
018805	Tondino 13/64" - 5,2 mm - 12 pz
018806	Tondino 7/32" - 5,5 mm - 12 pz

LIME PIATTE



Codice BM	Descrizione
019028	Lima piatta 6" - 12 pz
019029	Lima piatta 8" - 12 pz



LUBRIFICANTI



PROTETTIVO CATENA

Protettivo per catene motosega ad uso PROFESSIONALE, caratterizzato da notevoli capacità antigrippanti, antiossidanti, refrigeranti. Antigoccia per restare aderente alla catena anche alle alte velocità.



Codice: 000042

Tanica da 5 litri.



Codice: 002082

Tanica da 2 litri.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA

Codice: 000377

Materiale: Policarbonato
Normative: EN 397:2012+A1:2012
EN 352-3:2002
EN 166:2001
EN 1731:2006

Visiera di ricambio

Codice: 003535



ELMETTO

CON CUFFIE E VISIERA

Codice: 000376

Materiale: Rete metallica
Normative: EN 397:2012+A1:2012
NF EN 352-3:2003
NF EN 1731:2006

Visiera di ricambio

Codice: 003534



CUFFIE

ANTIRUMORE

Codice: 001986

Cuffie antirumore super

Normative: EN 352-1:2020

CAVALLETTI TAGLIATRONCHI

SIMPLY

CAVALLETTO TAGLIATRONCHI ZINCATO

Codice: 052390

Cavalletto tagliatronchi comodo e robusto con supporto universale per motoseghe. Copribarra progettato per motoseghe con barra fino a max 45 cm di lunghezza.

Sistema di serraggio barra a morsa.

Struttura tubolare rettangolare 20x30 mm pieghevole.

Piano di supporto per la legna in zinco trattato anti-ruggine.

Lunghezza di taglio estensibile fino a 450 mm.

Facilmente richiudibile e conservabile. **Fornito premontato.**

Capacità di carico max: 120 kg circa

Diametro legna max: 30 cm circa

Dimensioni: 81x72x90 cm

Peso: 10,7 kg



GUARDA IL VIDEO



SUPPORTO MOTOSEGHE
CON SERRAGGIO A MORSA



ACCESSORIO PER
MISURAZIONE DEL TAGLIO



SISTEMA DI CHIUSURA
SEMPLICE E ROBUSTO



PIEDINI SNODATI



MARKETING E MERCHANDISING

IL PUNTO VENDITA

L'esposizione dei prodotti all'interno del negozio attira il cliente e crea la giusta atmosfera per invogliarlo a fermarsi e a valutare un acquisto.

I nostri banner, display, stands e roll-up, con le loro grafiche accattivanti, forniscono le informazioni che più valorizzano i prodotti, affiancando il rivenditore ed agevolando così il processo di vendita.



I PRODOTTI

La conoscenza delle caratteristiche tecniche e delle peculiarità dei prodotti serve a creare il giusto know-how che ogni rivenditore dovrebbe possedere. La nostra linea di cataloghistica e schede tecniche sono un valido aiuto che permette di presentare al meglio caratteristiche, funzioni, stile e design delle varie macchine al cliente finale.



IL PACKAGING

Il confezionamento del prodotto rappresenta l'aspetto più importante nel processo di scelta da parte del cliente. I nostri packaging comunicano stile e personalità sia con colori ed immagini in grado di attirare l'attenzione del consumatore, che con materiali sostenibili a sostegno dell'ecologia, valorizzando così il punto vendita.



Referenti aziendali al vostro servizio

Centralino

Tel. +39.0141.232900 (multilinea)
Tel. +39.0141.477309
Fax +39.0141.440385
e-mail: brumargp@brumargp.it

Ufficio Commerciale

Tel. +39.0141.232900 int. 1
Tel. +39.0141.477309 int. 1
Tel. +39.0141.470146 int. 1
Fax +39.0141.440385

Assistenza Tecnica

Tel. +39.0141.232900 int. 2
Tel. +39.0141.477309 int. 2
Tel. +39.0141.470146 int. 2
Fax +39.0141.275856

**Abbiamo pubblicato
il nostro primo Bilancio
di Sostenibilità, che mette
le basi per il futuro che
la Brumar sta costruendo
in modo sempre
più sostenibile.**



Bilancio di
sostenibilità



**Seguici
su Facebook
per saperne di più**

Il Vostro Nuovo Strumento per la Cura del Verde

Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra nuova offerta di macchine da giardino, raccolta in un catalogo completamente rinnovato nella veste e nei contenuti. Quest'anno abbiamo introdotto un'importante scelta strategica: il marchio EGO non sarà presente in queste pagine, poiché gli abbiamo riservato un catalogo dedicato ed esclusivo in cui presenteremo in anteprima tutte le sue ultime novità.

Questa separazione è nata con un obiettivo preciso a vostro vantaggio, ovvero garantire il massimo risalto e la giusta visibilità a tutti i prestigiosi marchi presenti in questo volume e mostrare con chiarezza l'assoluta completezza delle nostre linee di prodotto.

Abbiamo strutturato la nostra proposta per garantirvi sempre la soluzione ideale in termini di affidabilità, potenza e innovazione per ogni specifica esigenza del verde.



BRUMAR®

per il sociale




BRUMAR®
GARDEN PRODUCTS

www.brumargp.it



brumargardenproducts



@brumar_gp



@brumarGP





+39.0141.232900 (multilinea)

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) - Italia

Tel. +39.0141.477309 / +39.0141.470146 - Fax +39.0141.440385

brumargp@brumargp.it - www.brumargp.it

