

DUEMILA  
**26**

**LINEA MACCHINE**





## ANCHE I PICCOLI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

I lavori di rifinitura in giardino sono molto importanti per ottenere risultati qualitativamente superiori ed affrontarli con gli attrezzi giusti può fare la differenza. La forbice erba e siepi Greenline è l'ideale per prendersi cura di tutti questi aspetti nel modo più facile e veloce possibile, grazie al suo peso ridotto ed alla facilità di passaggio dalla lama erba alla lama siepi con il sistema "Quick System". La testina di taglio regolabile in 5 posizioni consente inoltre di tagliare anche negli angoli più difficili da raggiungere, per un verde da 10 e lode!

FORBICE

# ERBA E SIEPI GGS 10.8 LI



## ACCESSORI

### MANICO TELESCOPICO CON RUOTE



### MGS 10.8

Codice: 060455

In alluminio  
Estensione da 104 a 124 cm



**BATTERIA E CARICABATTERIE INCLUSI**



## SPECIFICHE TECNICHE

### GGS 10.8 LI

Codice: 060460



GUARDA ONLINE

Batteria	10,8 Volt
Potenza	1,5 Ah
Autonomia	60 min
Tempo di ricarica	3-5 h
Larghezza taglio lama erba	160 mm
Lunghezza taglio lama siepi	200 mm
Diametro max taglio lama siepi	7,8 mm
Peso	950 gr

**LAMA ERBA, LAMA SIEPI, BATTERIA E CARICABATTERIE IN DOTAZIONE**



**LA SCELTA MIGLIORE  
PER L'HOBBISTA PIÙ ESIGENTE**

# LINEA GIARDINAGGIO





## UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRATO

Una linea di decespugliatori in grado di affrontare ogni tipo di lavoro di rifinitura, cura e manutenzione di prati di medie dimensioni, come anche lo sfalcio d'erba alta e sterpaglie. Silenziosità, avviamento rapido ed un design moderno garantiscono un lavoro sicuro sempre nel massimo comfort.



## SPECIFICHE TECNICHE

## GL 53-ZN

Codice: 045290



<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	51,6 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,8 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Singola + Zaino
<b>Peso</b>	11 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco

# IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA GL 53-WN / GL 53-SN



IMPUGNATURA DOPPIA



IMPUGNATURA SINGOLA



## SPECIFICHE TECNICHE

### GL 53-WN

Codice: 045285



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	51,6 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,8 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Doppia
<b>Peso</b>	8,6 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco, bretelle

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	51,6 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,8 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Singola
<b>Peso</b>	8,4 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco, bretelle




GUARDA ONLINE

# IMPUGNATURA SINGOLA GL 43-SN / GL 34-SN / GL 26-SN



IMPUGNATURA SINGOLA

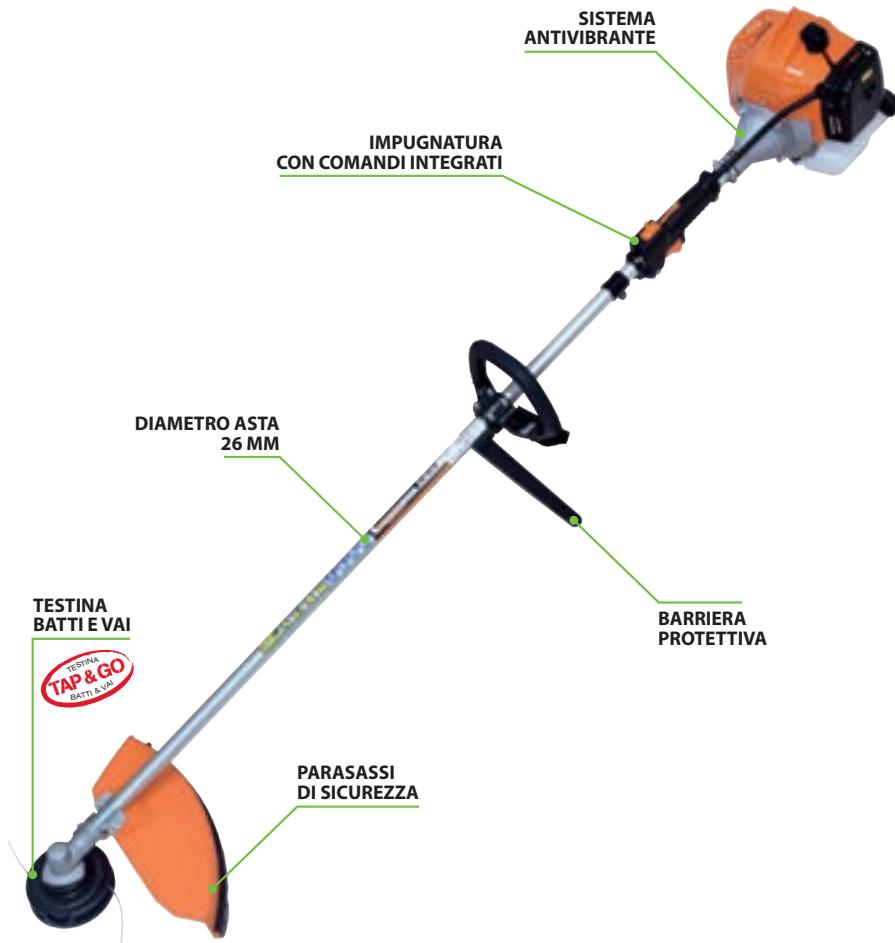

IMPUGNATURA SINGOLA



## SPECIFICHE TECNICHE

### GL 43-SN

Codice: 045275



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	42,7 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,8 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Singola
<b>Peso</b>	8,2 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco, bretelle

### GL 34-SN

Codice: 045270



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	33 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,7 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Singola
<b>Peso</b>	6,9 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco, bretelle

### GL 26-SN

Codice: 045265



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	25,4 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,45 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Impugnatura</b>	Singola
<b>Peso</b>	6,5 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Testina batti e vai, disco, bretelle




## MOLTEPLICI SOLUZIONI PER LA CURA DEI PARTICOLARI

La cura del giardino si ottiene attraverso una scelta di prodotti di qualità, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Un'ampia selezione di modelli elettrici per permettere l'esecuzione di tutti i lavori di rifinitura in giardino. Prodotti con caratteristiche uniche ed innovative che soddisfano le più svariate esigenze con i migliori risultati. Comfort, design e leggerezza: prendersi cura del giardino diventa un piacevole passatempo, senza stress e fatica.

# DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA

## TAGLIABORDI IMPUGNATURA SINGOLA

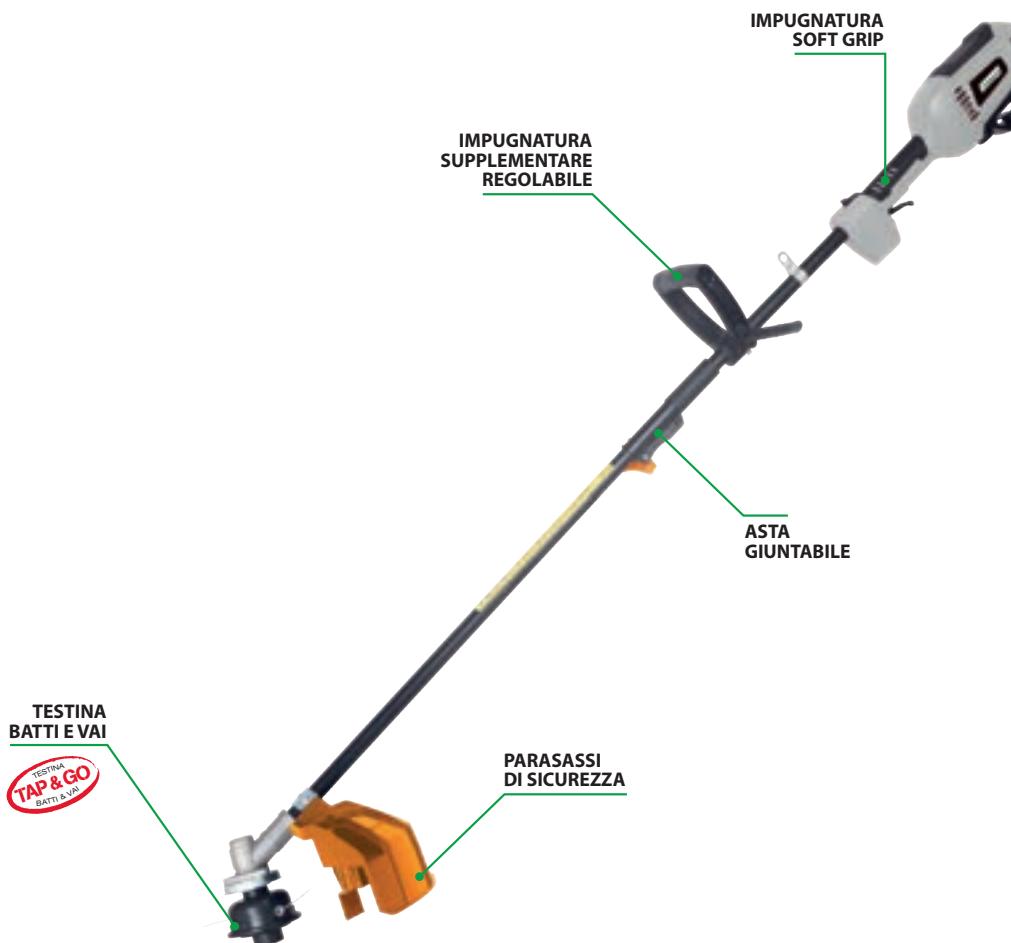

### SPECIFICHE TECNICHE

**GES 1200**  
Codice: 062510



GUARDA ONLINE

<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	1200 Watt
<b>Diametro di taglio</b>	Testina Ø 355 mm - Disco Ø 230 mm
<b>Diametro filo</b>	2 mm
<b>Espulsione filo</b>	Batti e vai
<b>Manico</b>	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
<b>Peso</b>	4,4 kg
<b>Asta</b>	Giuntabile
<b>Dotazione</b>	Testina batti a vai, disco, bretelle

TRASMISSIONE CON COPPIA CONICA

### SPECIFICHE TECNICHE

**GET 600**  
Codice: 063670





GUARDA ONLINE

<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	600 Watt
<b>Diametro di taglio</b>	300 mm
<b>Diametro filo</b>	1,2 mm
<b>Espulsione filo</b>	Automatica
<b>Manico</b>	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
<b>Peso</b>	3,2 kg
<b>Asta</b>	Telescopica

**TESTINA DI TAGLIO ORIENTABILE**



## UN PRATO SANO E CURATO



Macchina robusta ed affidabile per arieggiare e far respirare nuovamente ogni tipologia di prato, con continuità, facilità e soprattutto senza fatica.

ARIEGGIATORE ELETTRICO

# IN POLIPROPILENE A SPINTA GL 3618 EL Combi



## ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 8 LAME  
(IN DOTAZIONE)



Codice: 049110

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE  
(IN DOTAZIONE)



Codice: 049105



## SPECIFICHE TECNICHE

## GL 3618 EL Combi

Codice: 038750



Telaio	Polipropilene
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	36 cm
Profondità lavoro	-12→+5 mm
Numero lame	8
Capacità sacco	45 lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/130 mm
Peso	14,2 kg

**2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE**



## SIEPI PERFETTE CON IL MINIMO SFORZO

Una linea di macchine leggere, efficienti e con basse vibrazioni: caratteristiche distintive che permettono di affrontare anche i lavori più difficili con efficacia e tranquillità. Per tagliare e rifinire siepi e cespugli in modo preciso ed accurato, garantendo un risultato ottimale anche all'utente più esigente.

# BIDIREZIONALI

## GT 700 D Eko / GT 600 DN Eko


**SPECIFICHE TECNICHE**
**GT 700 D Eko**  
Codice: 017625


GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	25,4 cc
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Capacità serbatoio</b>	0,65 lt
<b>Lunghezza lame</b>	75 cm
<b>Lunghezza di taglio</b>	70 cm, bidirezionale
<b>Apertura denti di taglio</b>	35 mm
<b>Freno sicurezza lame</b>	Si
<b>Impugnatura</b>	Doppia, posteriore girevole
<b>Peso</b>	5,9 kg

**SPECIFICHE TECNICHE**
**GT 600 DN Eko**  
Codice: 012803


GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	25,4 cc
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Capacità serbatoio</b>	0,65 lt
<b>Lunghezza lame</b>	65 cm
<b>Lunghezza di taglio</b>	60 cm, bidirezionale
<b>Apertura denti di taglio</b>	35 mm
<b>Freno sicurezza lame</b>	Si
<b>Impugnatura</b>	Doppia, posteriore girevole
<b>Peso</b>	5,8 kg



## PER RAGGIUNGERE ANCHE LE SIEPI PIÙ ALTE SENZA SFORZO

Macchina che permette di prendersi cura delle siepi in tutta sicurezza, senza l'utilizzo di scale, grazie alla regolazione variabile dell'altezza con asta telescopica in alluminio. La testa di taglio regolabile in 8 posizioni e l'apertura dei denti di taglio di questo tagliasiepi consentono di ottenere risultati sempre perfetti soprattutto con il minimo sforzo.

TAGLIAPIEPI ELETTRICO

# TELESCOPICO GHTE 4645



## SPECIFICHE TECNICHE

## GHTE 4645 Codice: 060475

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	450 Watt
Lunghezza lame	51 cm
Lunghezza di taglio	46 cm
Apertura denti di taglio	16 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	3,7 kg



GUARDA ONLINE



## PER GARANTIRE FACILMENTE PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Una linea di macchine a scoppio ed elettriche per la pulizia di giardini, terrazzi, vialetti e camminamenti da fogliame, ghiaia, terriccio e tutto ciò che crea disordine e sporcizia. Leggere e robuste, portate a mano o spalleggiate, consentono di lavorare in modo confortevole, senza fatica e soprattutto in modo rapido e veloce.

# SOFFIATORI E SOFFIATORI/ASPIRATORI



PORTATA ARIA

SPECIFICHE  
TECNICHEGB 800 C  
Codice: 053980

GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	65 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Autoavvolgente
Serbatoio	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	360 km/h
Portata aria erogata	1152 m³/h
Peso	10 kg

FILTRO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI  
ZAINO ERGONOMICO  
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI



SOFFIATORE A SCOPPIO

# HAND-HELD GB 280 A



PORTATA ARIA



## SPECIFICHE TECNICHE

## GB 280 A Codice: 053950



<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	27,2 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,5 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Velocità aria</b>	270 km/h
<b>Portata aria erogata</b>	720 m³/h
<b>Peso</b>	4,95 kg

# HAND-HELD GBV 280 A



PORTATA ARIA



720

m<sup>3</sup>/h

## SPECIFICHE TECNICHE

### GBV 280 A

Codice: 053960



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	27,2 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,5 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Velocità aria</b>	270 km/h
<b>Portata aria erogata</b>	720 m <sup>3</sup> /h
<b>Peso</b>	6,23 kg



# HAND-HELD GLE 3000



PORTATA ARIA



## SPECIFICHE TECNICHE

### GLE 3000

Codice: 060485



GUARDA ONLINE

<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	3000 Watt
<b>Giri/min</b>	7000-15000
<b>Velocità aria</b>	Variabile, 160→300 km/h
<b>Portata aria erogata</b>	720 m <sup>3</sup> /h
<b>Capacità sacco</b>	45 lt
<b>Riduzione volume</b>	16:1
<b>Peso</b>	4,2 kg

**CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ  
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA**



## ALL'ALTEZZA DI QUALESIASI SFIDA NEI LAVORI FORESTALI

Potenti, resistenti e veloci, le nuove motoseghe Greenline sono le perfette alleate per tutti i lavori boschivi come abbattimento di alberi, sramatura e depezzatura. Barre professionali da 16 e 18 pollici, motori con elevate prestazioni e bassa rumorosità, sistemi antivibranti e silenziatori ad alto rendimento (ove previsti), garantiscono prestazioni di taglio eccellenti e costanti, anche alle massime sollecitazioni.





### SPECIFICHE TECNICHE

**GM 5045**  
Codice: 060350



<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	50,8 cc
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Lunghezza barra</b>	18" - 45 cm
<b>Tipo catena</b>	.325" - 0.058G - 72X
<b>Freno catena</b>	Si
<b>Lubrificazione catena</b>	Automatica, pompa regolabile
<b>Capacità serbatoio olio</b>	260 ml
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%, 550 ml
<b>Peso</b>	5,4 kg

### SPECIFICHE TECNICHE

**GM 4040**  
Codice: 060345



<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	40 cc
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Lunghezza barra</b>	16" - 40 cm
<b>Tipo catena</b>	3/8" - 0.050G - 56X
<b>Freno catena</b>	Si
<b>Lubrificazione catena</b>	Automatica, pompa regolabile
<b>Capacità serbatoio olio</b>	210 ml
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%, 310 ml
<b>Peso</b>	4,15 kg



## PRECISIONE E LEGGEREZZA

Macchine precise e leggere, ideali per lavori di potatura e arboricoltura in generale, sono semplici da utilizzare, affidabili e versatili. Le barre da 10" standard e carving consentono grandi performances e tagli di precisione, senza rinunciare al comfort dell'impugnatura ergonomica. Ben bilanciate e compatte, sono dotate di un gancio ad anello oscillante per migliorare l'equilibrio durante la salita su piattaforme aeree o scale, mantenendo completamente libere le mani.



MOTOSEGHE

# DA POTATURA GMP 2625 / GMP 2625 C

**green**Line  
QUALITY SELECTION

NOVITÀ  
★2026★



NOVITÀ  
★2026★



## SPECIFICHE TECNICHE

**GMP 2625**  
Codice: 064710



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg

## SPECIFICHE TECNICHE

**GMP 2625 C**  
Codice: 064715



Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Accensione	Elettronica
Carburatore	A membrana
Lunghezza barra	10" - 25 cm <b>carving</b>
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



NOVITÀ  
★2026★

**CARVING**



NOVITÀ  
★2026★





## COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA PER OGNI ESIGENZA

Utensili di qualità all'avanguardia per contenuti tecnici innovativi, design, potenza ed affidabilità. I diversi motori elettrici testati ed al massimo delle prestazioni, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido, ove previsto, rendono queste macchine un punto di riferimento per tutto il mercato. Il modello con motore "in linea" assicura vantaggi nella distribuzione del peso, rendendo meno faticosi anche i lavori più lunghi ed impegnativi.





## INGRANAGGI IN ACCIAIO



## SPECIFICHE TECNICHE

**GKE 2216 L**  
Codice: 060470


<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	2200 Watt
<b>Lunghezza barra</b>	16" - 40 cm
<b>Velocità catena</b>	13,5 m/sec
<b>Tendicatena</b>	Automatico
<b>Lubrificazione catena</b>	Automatica
<b>Peso</b>	4,1 kg
<b>MOTORE "IN LINEA"</b>	

## SPECIFICHE TECNICHE

**GKE 1840**  
Codice: 060465


<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	1800 Watt
<b>Lunghezza barra</b>	16" - 40 cm
<b>Velocità catena</b>	13,5 m/sec
<b>Tendicatena</b>	Manuale
<b>Lubrificazione catena</b>	Automatica
<b>Peso</b>	3,9 kg




## LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON FACILITÀ E IN PIENA SICUREZZA

Sramare piante o potare alberi da frutto senza il pericolo di salire su scale o trabattelli, nella garanzia di un lavoro fatto bene in piena tranquillità e sicurezza. Modelli con motori a scoppio che permettono un lavoro veramente poco faticoso con i piedi sempre ben piantati per terra! Potenti, bilanciati e di facile manutenzione, adatti anche all'hobbista più esigente.



# POTATORI A SCOPPIO

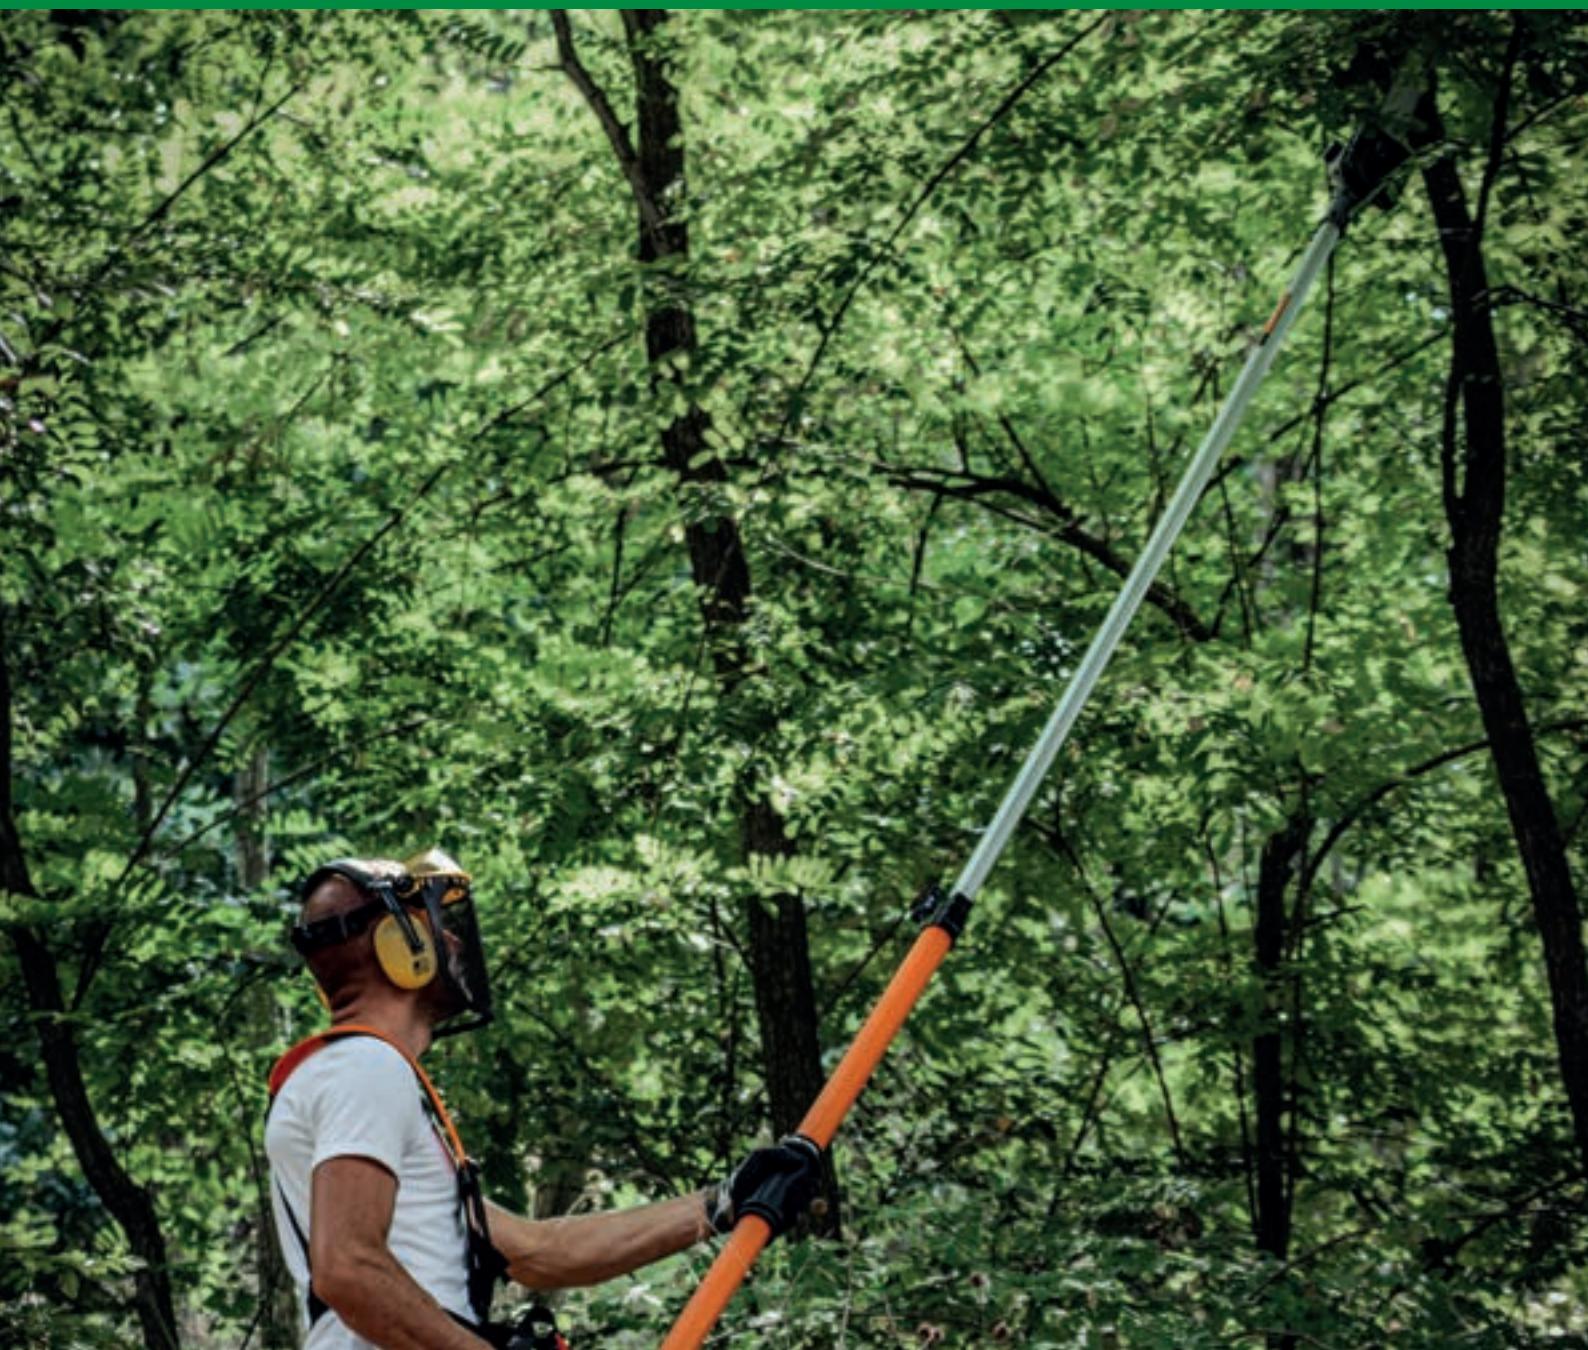

# TELESCOPICO

## GLP 420



DIAMETRO ASTA  
46/34 MM

ASTA TELESCOPICA

ASTA  
TELESCOPICA  
2,30-4,10 M

### AVVIAMENTO FACILITATO



### SPECIFICHE TECNICHE

**GLP 420**  
Codice: 018809



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	26 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,7 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Lunghezza barra</b>	10" - 25 cm
<b>Impugnatura</b>	Singola, telescopica 2,30→4,10 m
<b>Peso</b>	9,5 kg
<b>Diametro asta</b>	46/34 mm
<b>Dotazione</b>	Barra e catena, bretelle
	<b>ASTA TELESCOPICA 2,30-4,10 M</b>




POTATORE A SCOPPIO

# GL 2500



AVVIAMENTO FACILITATO

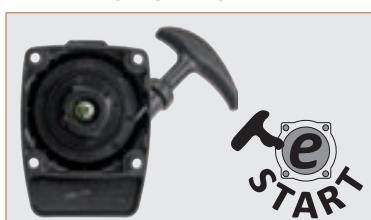

## SPECIFICHE TECNICHE

**GL 2500**  
Codice: 012832



<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	26 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Accensione</b>	Elettronica
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Serbatoio</b>	0,7 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Lunghezza barra</b>	10"- 25 cm
<b>Impugnatura</b>	Singola
<b>Peso</b>	7 kg
<b>Diametro asta</b>	26 mm
<b>Dotazione</b>	Barra e catena, bretelle
<b>LUNGHEZZA TOTALE 2,30 M</b>	



## FORTE, SOLIDA, LEGGERA E SICURA


Un modello compatto per la cura del terreno su superfici piccole e medie. Il potente motore da 1500 Watt, le 6 frese rotanti con coltelli intercambiabili, la trasmissione a bagno d'olio, il freno di sicurezza e la protezione contro il sovraccarico elettrico assicurano un facile lavoro per dissodare il terreno, incorporare letame e compost e renderlo pronto per la semina, in piena tranquillità e sicurezza. Le ruote di trasporto posteriori permettono un facile spostamento ed il manico interamente ripieghevole garantisce un comodo rimessaggio in un piccolo spazio.


**SPECIFICHE TECNICHE**
**GFE 1500**

Codice: 060480



<b>Motore</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Potenza</b>	1500 Watt
<b>Larghezza lavoro</b>	45 cm / 30,5 cm / 17 cm
<b>Numero frese</b>	6, Ø 220 mm
<b>Profondità lavoro</b>	23 cm
<b>Stegole</b>	Ripieghevoli, con impugnatura ergonomica
<b>Freno di sicurezza</b>	Elettrico
<b>Peso</b>	13,5 kg
<b>TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO FRENO DI SICUREZZA ELETTRICO</b>	

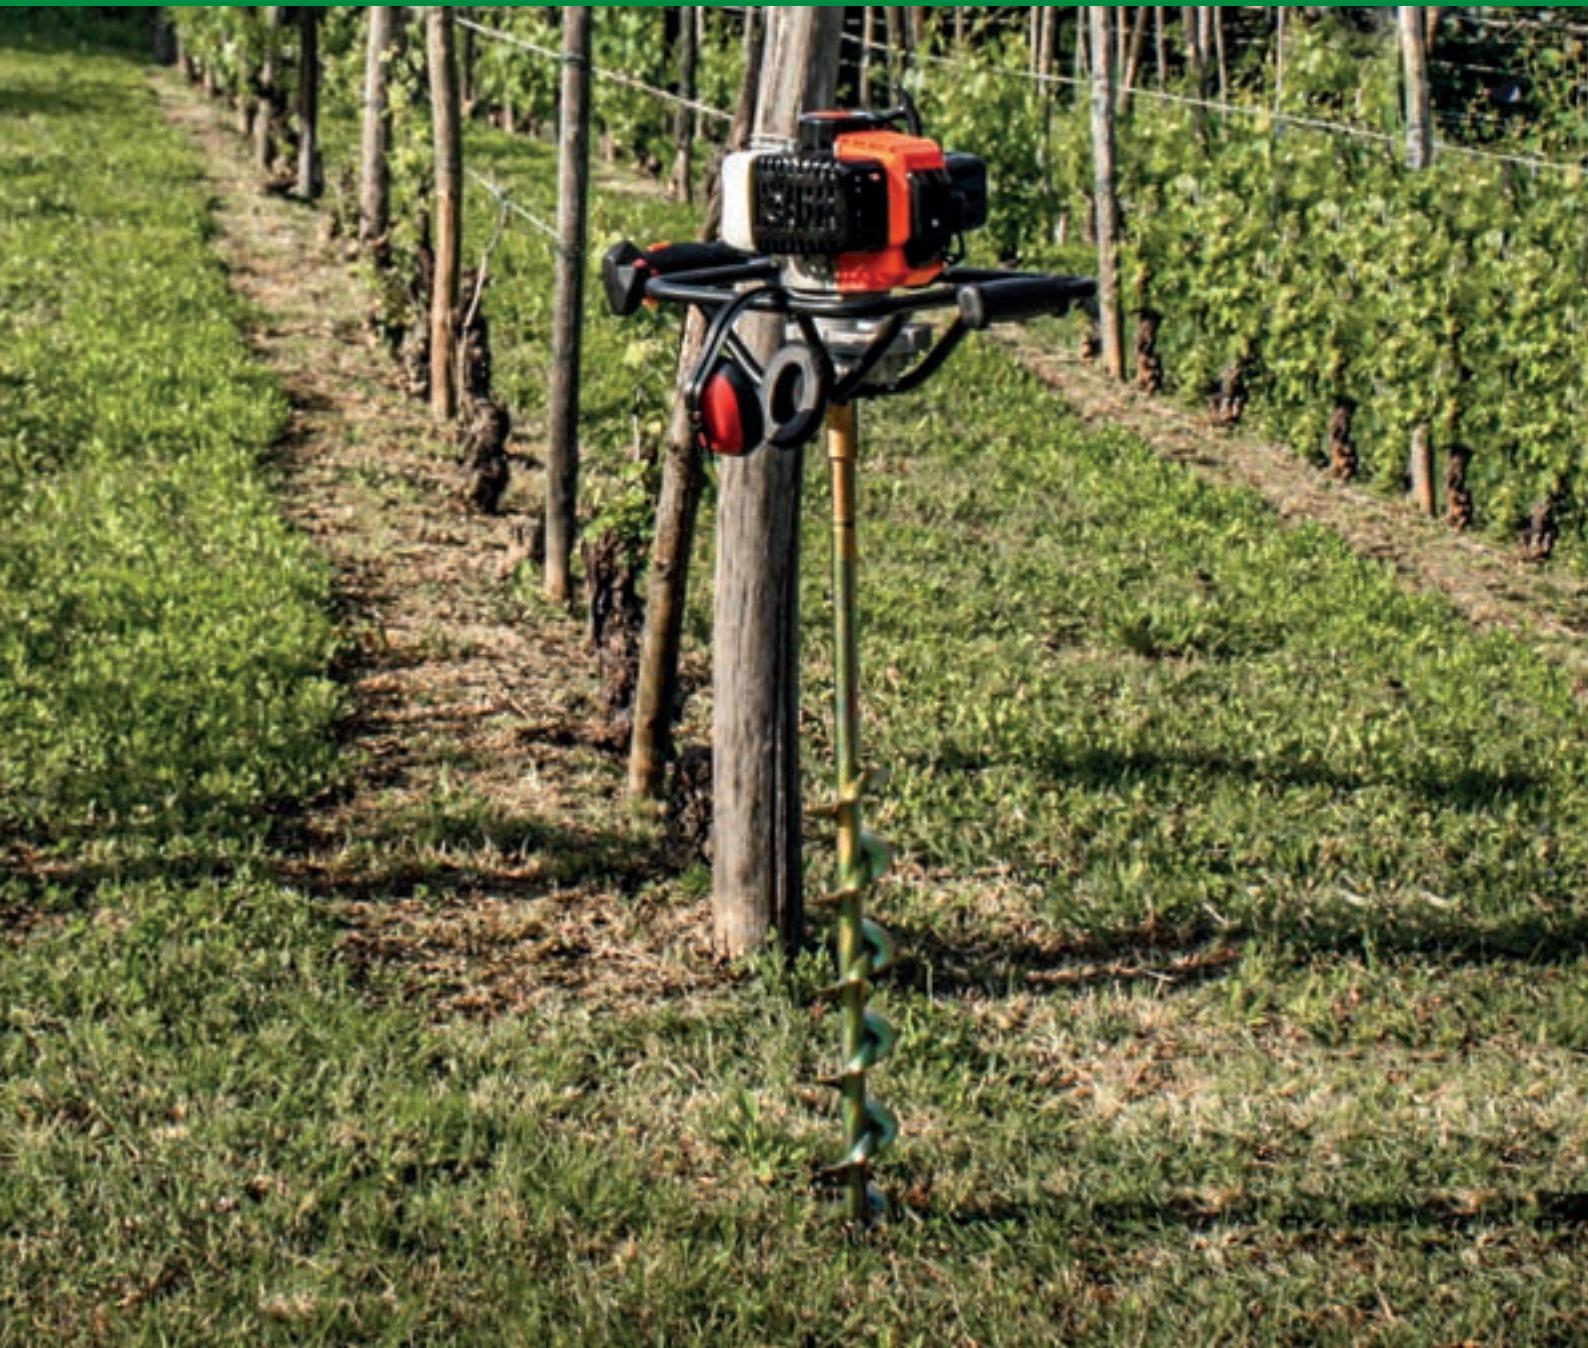


## PER PIANTUMARE E PALIFICARE IN TUTTA SICUREZZA

Robusta e potente, permette un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte, soddisfa anche le più svariate esigenze.

IMPUGNATURA  
CON COMANDI  
INTEGRATI
**PUNTE ZINCATE  
LONG LIFE**

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

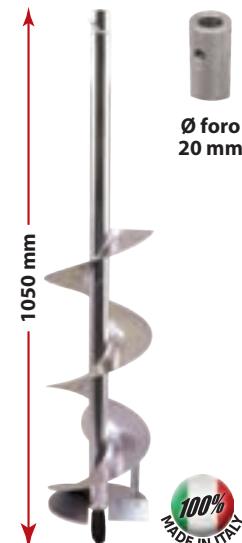Ø foro  
20 mm100%  
MADE IN ITALY**ACCESSORI****PROLUNGA TELESCOPICA****Codice: 045920**Per punte trivella - Foro Ø 20 mm  
Estensibile 60-80-100 cm**INVERTITORE****Codice: 053885**

Per trivelle a mano

**SPECIFICHE  
TECNICHE****AG 52 H**

Codice: 057850



GUARDA ONLINE

<b>Tipo motore</b>	2 tempi
<b>Potenza</b>	51,6 cc
<b>Carburatore</b>	A membrana
<b>Serbatoio</b>	0,9 lt
<b>Carburante</b>	Miscela 2,5%
<b>Rapporto trasmissione</b>	1:40
<b>Diametro attacco</b>	20 mm
<b>Peso</b>	9,2 kg

**PUNTALE E VOMERE  
IN ACCIAIO RINFORZATO**



## RIUTILIZZARE L'ACQUA IN MANIERA EFFICACE

Modello a scoppio che permette di recuperare l'acqua da falde sotterranee o di convogliare in cisterne quella piovana, per l'utilizzo in irrigazione manuale o automatica. Facilmente riposizionabile grazie alla sua leggerezza, rende inoltre semplice qualsiasi lavoro di innaffiatura o svuotamento.

# MOTOPOMPA QGZ 25-30 N



## AVVIAMENTO FACILITATO




## SPECIFICHE TECNICHE

## QGZ 25-30 N Codice: 013978



Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Serbatoio	1 lt
Diametro aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 m
Portata max	8 m <sup>3</sup> /h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	8 m (max)
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	6,5 kg
<b>CON RACCORDI E FILTRO</b>	

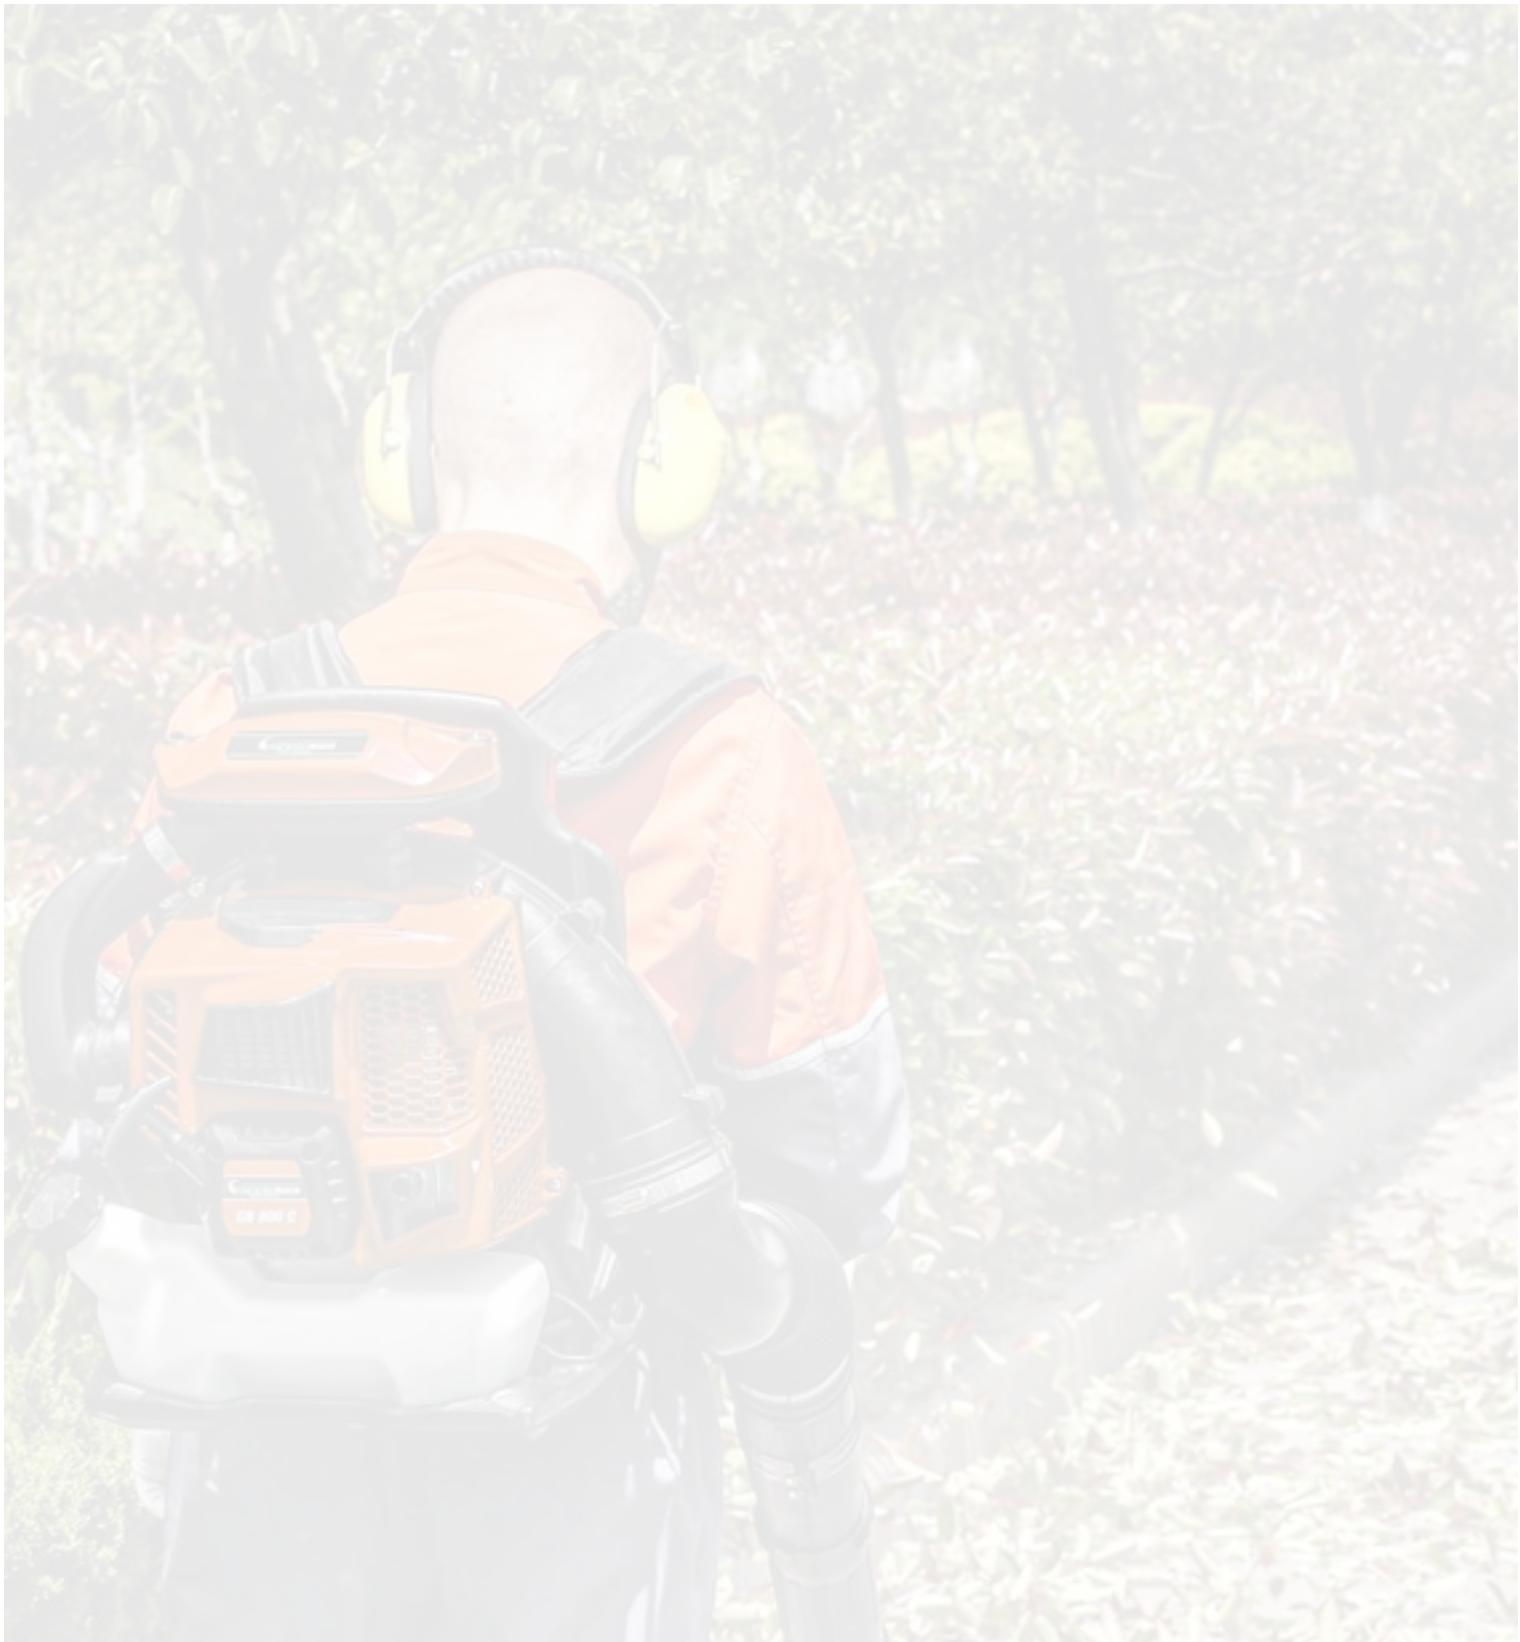

Distribuito da



Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.

LINEA  
**MACCHINE**



Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY  
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385  
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it