

DUEMILA

27

LINEA MACCHINE





**PRODOTTI DI QUALITÀ
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE**

FORBICI ERBA E SIEPI A BATTERIA





ANCHE I PICCOLI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

I lavori di rifinitura in giardino sono molto importanti per ottenere risultati qualitativamente superiori ed affrontarli con gli attrezzi giusti può fare la differenza. La forbice erba e siepi Greenline è l'ideale per prendersi cura di tutti questi aspetti nel modo più facile e veloce possibile, grazie al suo peso ridotto ed alla facilità di passaggio dalla lama erba alla lama siepi con il sistema "Quick System". La testina di taglio regolabile in 5 posizioni consente inoltre di tagliare anche negli angoli più difficili da raggiungere, per un verde da 10 e lode!

FORBICE A BATTERIA
ERBA E SIEPI
GGs 10.8 LI



ACCESSORI

MANICO TELESCOPICO CON RUOTE



MGS 10.8

Codice: 060455

In alluminio
Estensione da 104 a 124 cm



**BATTERIA
E CARICABATTERIE
INCLUSI**



SPECIFICHE TECNICHE

GGs 10.8 LI

Codice: 060460



Tensione	10,8 Volt
Batteria	1.5 Ah
Autonomia	60 min
Tempo di ricarica	3-5 h
Larghezza taglio lama erba	160 mm
Lunghezza taglio lama siepi	200 mm
Diametro max taglio lama siepi	7,8 mm
Peso	950 gr
LAMA ERBA + LAMA SIEPI + BATTERIA 1.5 Ah + CARICABATTERIE IN DOTAZIONE	



**LA SCELTA MIGLIORE
PER L'HOBBIISTA PIÙ ESIGENTE**

LINEA ELETTRICA ED A SCOPPIO





UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRATO

Una linea di decespugliatori in grado di affrontare ogni tipo di lavoro di rifinitura, cura e manutenzione di prati di medie dimensioni, come anche lo sfalcio di erba alta e sterpaglie. Silenziosità, avviamento rapido ed un design moderno garantiscono un lavoro sicuro sempre nel massimo comfort.

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

A ZAINO GL 53-ZN



A ZAINO



AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-ZN

Codice: 045290



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola + Zaino
Peso	11 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco

IMPUGNATURA DOPPIA E SINGOLA

GL 53-WN / GL 53-SN



AVVIAMENTO FACILITATO



IMPUGNATURA
DOPPIA



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-WN
Codice: 045285



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Doppia
Peso	8,6 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

GL 53-SN
Codice: 045280




GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente facilitato
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,4 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

IMPUGNATURA SINGOLA GL 43-SN / GL 34-SN / GL 26-SN



IMPUGNATURA
SINGOLA

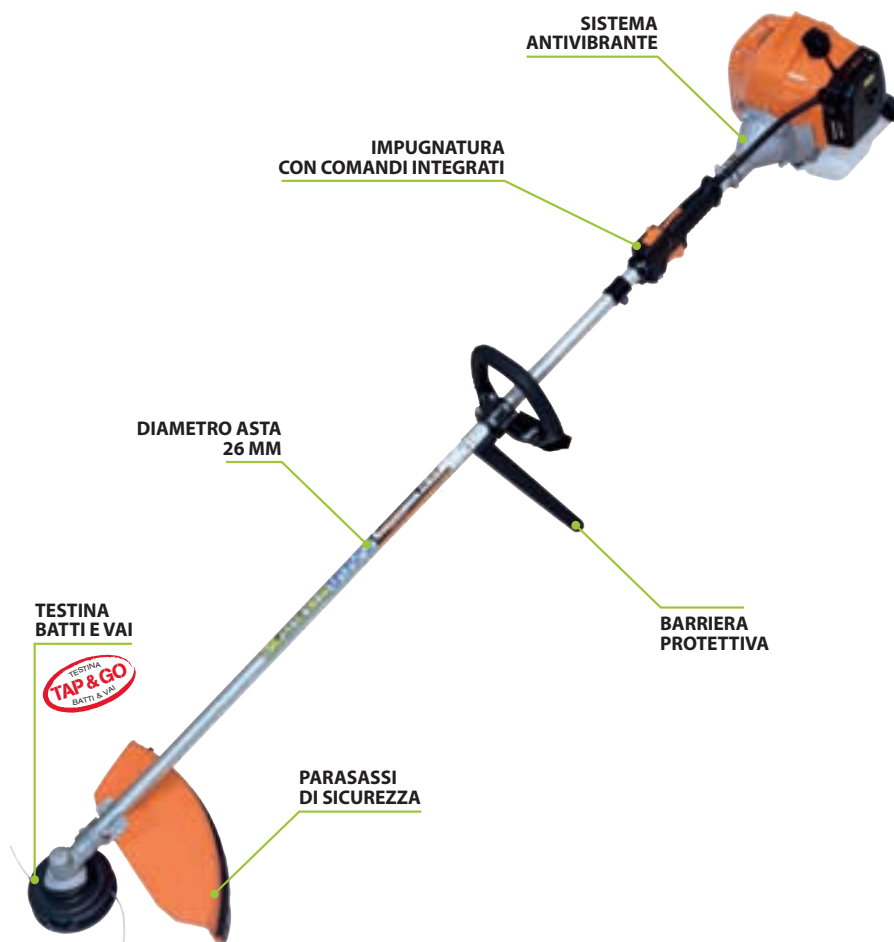

IMPUGNATURA
SINGOLA



SPECIFICHE TECNICHE

GL 43-SN Codice: 045275



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	42,7 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,8 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	8,2 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 34-SN Codice: 045270



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,9 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle

GL 26-SN Codice: 045265



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,45 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Impugnatura	Singola
Peso	6,5 kg
Diametro asta	26 mm
Dotazione	Testina batti e vai, disco, bretelle



SIEPI PERFETTE CON IL MINIMO SFORZO

Una linea di macchine leggere, efficienti e con basse vibrazioni: caratteristiche distintive che permettono di affrontare anche i lavori più difficili con efficacia e tranquillità. Per tagliare e rifinire siepi e cespugli in modo preciso ed accurato, garantendo un risultato ottimale anche all'utente più esigente.

TAGLIASIEPI A SCOPPIO

BIDIREZIONALI GT 700 D Eko / GT 600 DN Eko



SPECIFICHE TECNICHE

GT 700 D Eko

Codice: 017625



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	75 cm
Lunghezza di taglio	70 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,9 kg



SPECIFICHE TECNICHE

GT 600 DN Eko

Codice: 012803



GUARDA ONLINE


Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Carburante	Miscela 2,5%
Capacità serbatoio	0,65 lt
Lunghezza lame	65 cm
Lunghezza di taglio	60 cm, bidirezionale
Apertura denti di taglio	35 mm
Freno sicurezza lame	Sì
Impugnatura	Doppia, posteriore girevole
Peso	5,8 kg



PER RAGGIUNGERE ANCHE LE SIEPI PIÙ ALTE SENZA SFORZO

Macchina che permette di prendersi cura delle siepi in tutta sicurezza, senza l'utilizzo di scale, grazie alla regolazione variabile dell'altezza con asta telescopica in alluminio. La testa di taglio regolabile in 8 posizioni e l'apertura dei denti di taglio di questo tagliasiepi consentono di ottenere risultati sempre perfetti soprattutto con il minimo sforzo.

TAGLIASIEPI ELETTRICO
TELESCOPICO
GHTE 4645

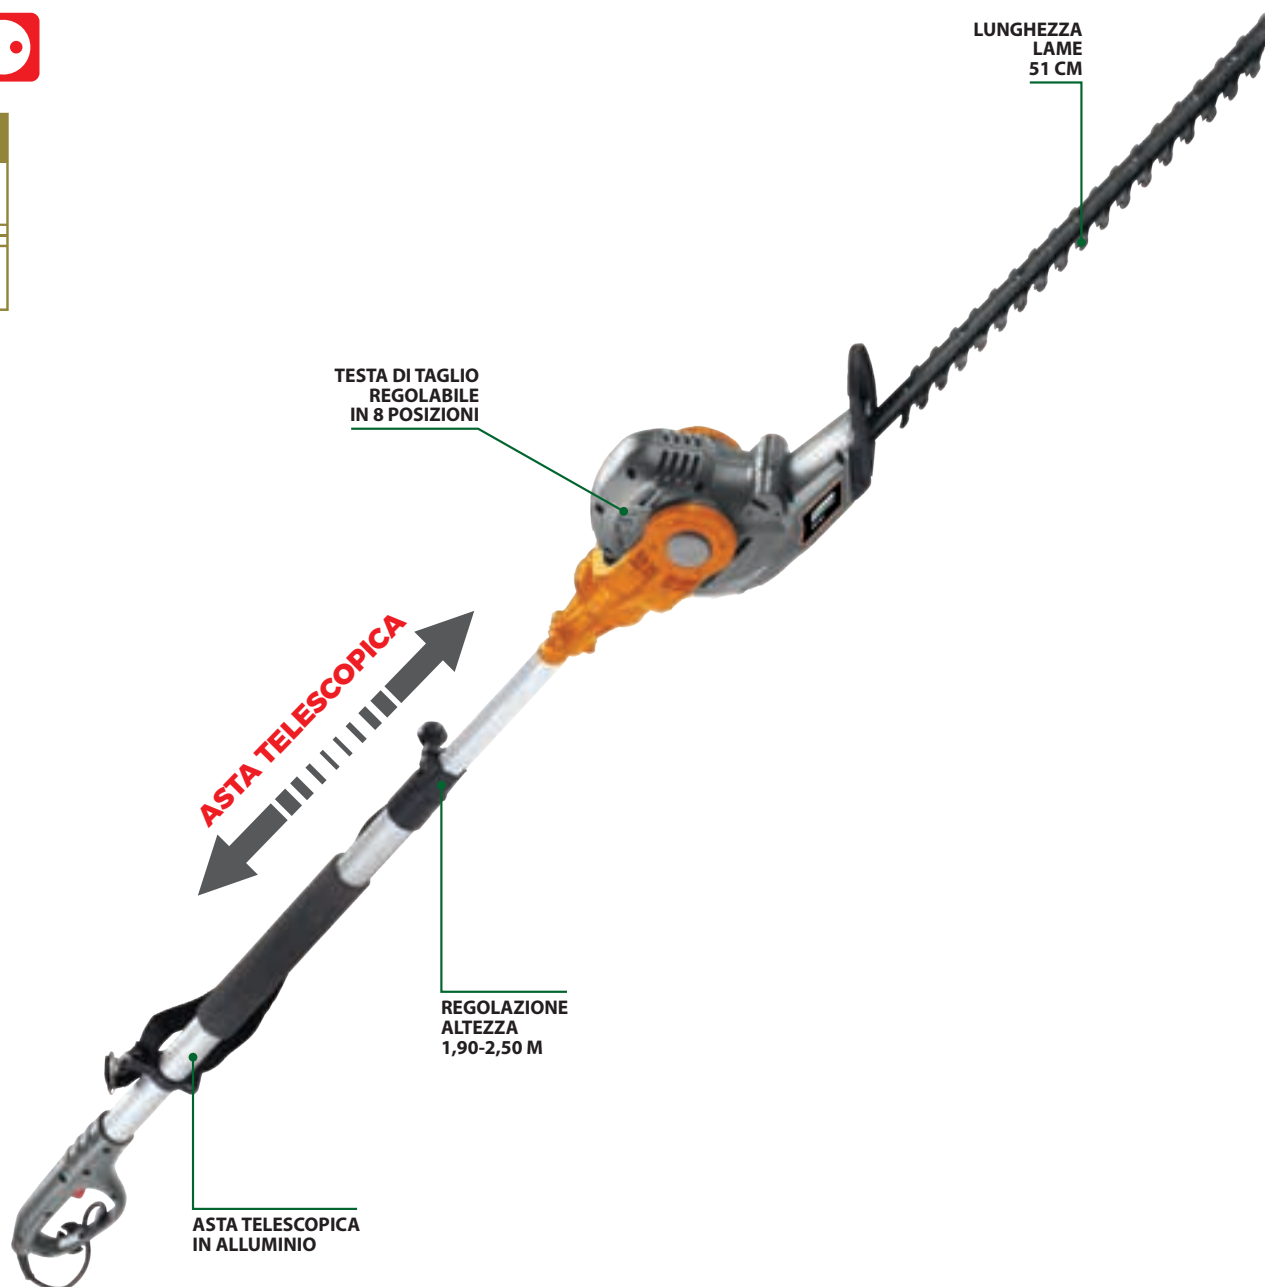

**SPECIFICHE
TECNICHE**

GHTE 4645

Codice: 060475



GUARDA ONLINE

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	450 Watt
Lunghezza lame	51 cm
Lunghezza di taglio	46 cm
Apertura denti di taglio	16 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	3,7 kg



PER GARANTIRE FACILMENTE PULIZIA ED ORDINE IN GIARDINO

Una linea di macchine a scoppio ed elettriche per la pulizia di giardini, terrazzi, vialetti e camminamenti da fogliame, ghiaia, terriccio e da tutto ciò che crea disordine e sporcizia. Leggere e robuste, portate a mano o spalleggiate, consentono di lavorare in modo confortevole, senza fatica e soprattutto in modo rapido e veloce.

SOFFIATORI E SOFFIATORI/ASPIRATORI



PORTATA ARIA



FILTRO ARIA
IN CARTA

ZAINO
ERGONOMICO

IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



SPECIFICHE TECNICHE

GB 800 C Codice: 053980



Tipo motore	2 tempi
Potenza	65 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	1,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	360 km/h
Portata aria erogata	1152 m³/h
Peso	10 kg

FILTRO ARIA IN CARTA PER AMBIENTI POLVEROSI
ZAINO ERGONOMICO
IMPUGNATURA CON COMANDI INTEGRATI



SOFFIATORE A SCOPPIO
HAND-HELD
GB 280 A



PORTATA ARIA



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



**SPECIFICHE
TECNICHE**

GB 280 A
Codice: 053950



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Peso	4,95 kg

PORTATA ARIA



IMPUGNATURA
CON COMANDI INTEGRATI



SACCO RACCOLTA
45 LT

SPECIFICHE TECNICHE

GBV 280 A

Codice: 053960



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	27,2 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,5 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Velocità aria	270 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Peso	6,23 kg



SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO

HAND-HELD GLE 3000



PORTATA ARIA



CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLA VELOCITÀ

IMPUGNATURA
AUSILIARIA

INNESTO RAPIDO
AD INCASTRO

SACCO
RACCOLTA
45 LT



SPECIFICHE TECNICHE

GLE 3000

Codice: 060485



GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Giri/min	7000-15000
Velocità aria	Variabile, 160→300 km/h
Portata aria erogata	720 m³/h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	16:1
Peso	4,2 kg

**CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA**



ALL'ALTEZZA DI QUALSIASI SFIDA NEI LAVORI FORESTALI

Potenti, resistenti e veloci, le nuove motoseghe Greenline sono le perfette alleate per tutti i lavori boschivi come abbattimento di alberi, sramatura e depezzatura. Barre professionali da 16 e 18 pollici, motori con elevate prestazioni e bassa rumorosità, sistemi antivibranti e silenziatori ad alto rendimento (ove previsti), garantiscono prestazioni di taglio eccellenti e costanti, anche alle massime sollecitazioni.





SPECIFICHE TECNICHE

GM 5045
 Codice: 060350


Tipo motore	2 tempi
Potenza	50,8 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	18" - 45 cm
Tipo catena	.325" - 0.058G - 72X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	260 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 550 ml
Peso	5,4 kg



SPECIFICHE TECNICHE

GM 4040
 Codice: 060345


Tipo motore	2 tempi
Potenza	40 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Tipo catena	3/8" - 0.050G - 56X
Freno catena	Si
Lubrificazione catena	Automatica, pompa regolabile
Capacità serbatoio olio	210 ml
Carburante	Miscela 2,5%, 310 ml
Peso	4,15 kg



PRECISIONE E LEGGEREZZA

Macchine precise e leggere, ideali per lavori di potatura ed arboricoltura in generale, sono semplici da utilizzare, affidabili e versatili. Le barre da 10 pollici, standard e carving, consentono grandi performances e tagli di precisione, senza rinunciare al comfort dell'impugnatura ergonomica. Ben bilanciate e compatte, sono dotate di un gancio ad anello oscillante per migliorare l'equilibrio durante la salita su piattaforme aeree o scale, mantenendo completamente libere le mani.



DA POTATURA

GMP 2625 / GMP 2625 C



SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625
 Codice: 064710



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



CARVING

SPECIFICHE TECNICHE

GMP 2625 C
 Codice: 064715



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	25,4 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Lunghezza barra	10" - 25 cm carving
Tipo catena	3/8" - LP - 0.050
Freno catena	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	160 ml
Carburante	Miscela 2,5%
Peso	3,2 kg



COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA PER OGNI ESIGENZA

Utensile di qualità all'avanguardia per contenuti tecnici innovativi, design, potenza ed affidabilità. Il motore elettrico testato ed al massimo delle prestazioni, la pompa dell'olio automatica ed il doppio freno catena rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.



FRENO CATENA
DI SICUREZZA



INGRANAGGI IN ACCIAIO



SPECIFICHE TECNICHE

GKE 1840 Codice: 060465



Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1800 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm
Velocità catena	13,5 m/sec
Tendicatena	Manuale
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,9 kg



LAVORARE A GRANDI ALTEZZE CON FACILITÀ E IN PIENA SICUREZZA

Sramare piante o potare alberi da frutto senza il pericolo di salire su scale o trabattelli, nella garanzia di un lavoro fatto bene ed in piena tranquillità e sicurezza. Modello con motore a scoppio che permette un lavoro veramente poco faticoso con i piedi sempre ben piantati per terra! Potente, bilanciato e di facile manutenzione, adatto anche all'hobbista più esigente.



POTATORE A SCOPPIO TELESCOPICO GLP 420



DIAMETRO ASTA
46/34 MM

ASTA TELESCOPICA

ASTA
TELESCOPICA
2,30-4,10 M

AVVIAMENTO FACILITATO



SPECIFICHE TECNICHE

GLP 420
Codice: 018809



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	26 cc
Carburatore	A membrana
Accensione	Elettronica
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,7 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Lunghezza barra	10" - 25 cm
Impugnatura	Singola, telescopica 2,30→4,10 m
Peso	9,5 kg
Diametro asta	46/34 mm
Dotazione	Barra e catena, bretelle
	ASTA TELESCOPICA 2,30-4,10 M



FORTE, SOLIDA, LEGGERA E SICURA

Un modello compatto per la cura del terreno su superfici piccole e medie. Il potente motore da 1500 Watt, le 6 frese rotanti con coltelli intercambiabili, la trasmissione a bagno d'olio, il freno di sicurezza e la protezione contro il sovraccarico elettrico assicurano un facile lavoro per dissodare il terreno, incorporare letame e compost e renderlo pronto per la semina, in piena tranquillità e sicurezza. Le ruote di trasporto posteriori permettono un facile spostamento ed il manico interamente ripieghevole garantisce un comodo rimessaggio in un piccolo spazio.



SPECIFICHE TECNICHE

GFE 1500


Codice: 060480



GUARDA ONLINE

Motore	Elettrico
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Larghezza lavoro	45 cm / 30,5 cm / 17 cm
Numero frese	6, Ø 220 mm
Profondità lavoro	23 cm
Stegole	Ripieghevoli, con impugnatura ergonomica
Freno di sicurezza	Elettrico
Peso	13,5 kg

**TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO
FRENO DI SICUREZZA ELETTRICO**

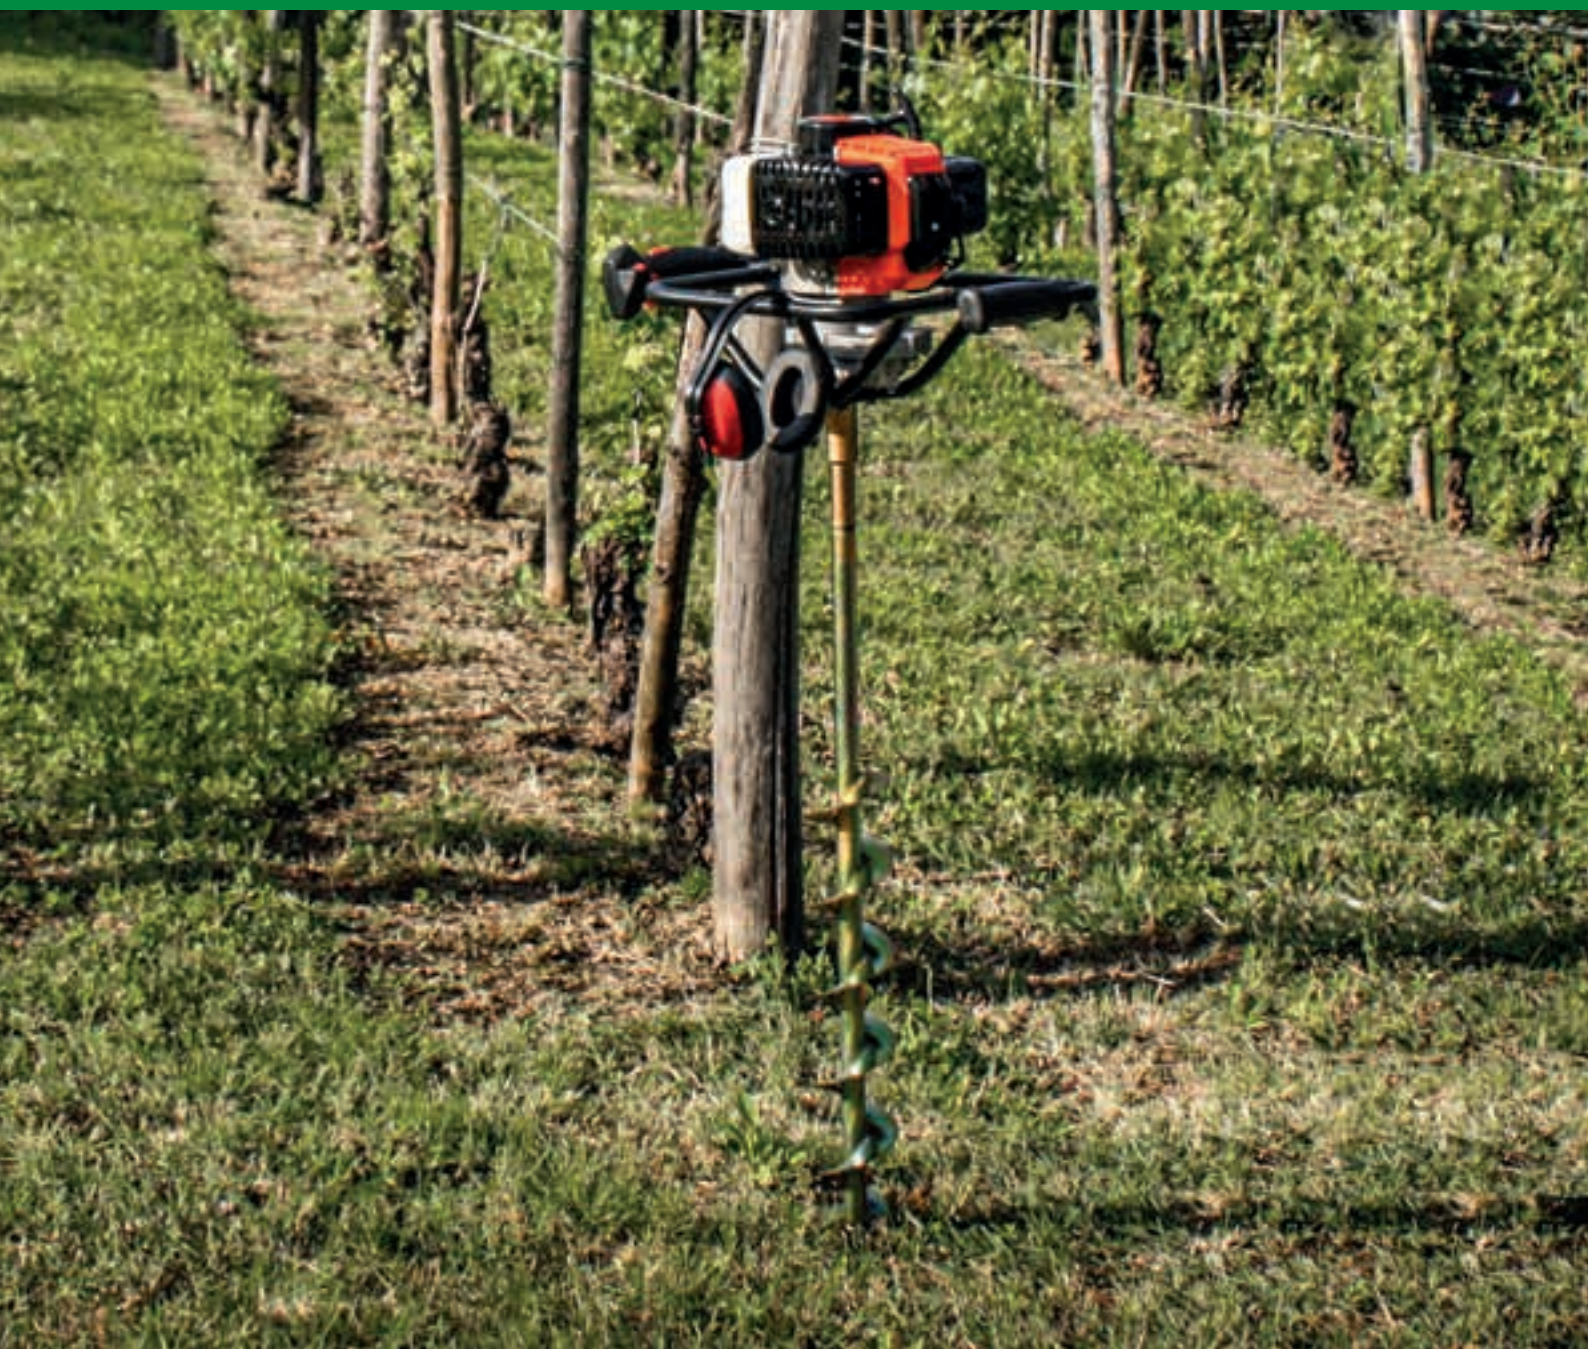

PER PIANTUMARE E PALIFICARE IN TUTTA SICUREZZA


Robusta e potente, permette un lavoro accurato nel carotaggio, nello scavo di buche per piante o recinzioni ed in tutti gli altri lavori per scavare in profondità nel terreno senza sforzo ed in piena sicurezza. Penetrando rapidamente in profondità con diversi tipi di punte, soddisfa anche le più svariate esigenze.



IMPUGNATURA
CON COMANDI
INTEGRATI

PUNTE ZINCATE
LONG LIFE

Codice: 000572	Ø 60 mm
Codice: 000576	Ø 80 mm
Codice: 000573	Ø 100 mm
Codice: 000574	Ø 150 mm
Codice: 000575	Ø 200 mm
Codice: 023827	Ø 250 mm

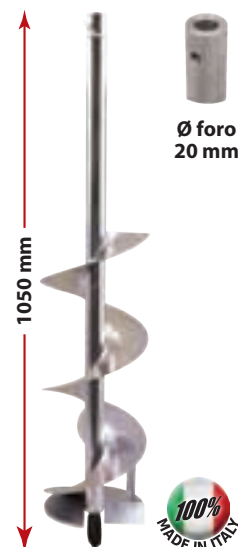

ACCESSORI

PROLUNGA TELESOPICA



Codice: 045920
Per punte trivella - Foro Ø 20 mm
Estensibile 60-80-100 cm

INVERTITORE



Codice: 053885
Per trivelle a mano



**SPECIFICHE
TECNICHE**

AG 52 H
Codice: 057850



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	51,6 cc
Carburatore	A membrana
Capacità serbatoio	0,9 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Rapporto trasmissione	1:40
Diametro attacco	20 mm
Peso	9,2 kg
	PUNTALE E VOMERE IN ACCIAIO RINFORZATO



RIUTILIZZARE L'ACQUA IN MANIERA EFFICACE

Modello a scoppio che permette di recuperare l'acqua da falde sotterranee o di convogliare in cisterne quella piovana, per l'utilizzo in irrigazione manuale o automatica. Facilmente riposizionabile grazie alla sua leggerezza, rende inoltre semplice qualsiasi lavoro di innaffiatura o svuotamento.



SPECIFICHE TECNICHE

QGZ 25-30 N


Codice: 013978



GUARDA ONLINE

Tipo motore	2 tempi
Potenza	33 cc
Capacità serbatoio	1 lt
Carburante	Miscela 2,5%
Diametro aspirazione/mandata	1"
Prevalenza max	30 m
Portata max	8 m ³ /h (100 lt/min)
Profondità di lavoro	8 m (max)
Peso	6,5 kg

CON RACCORDI E FILTRO

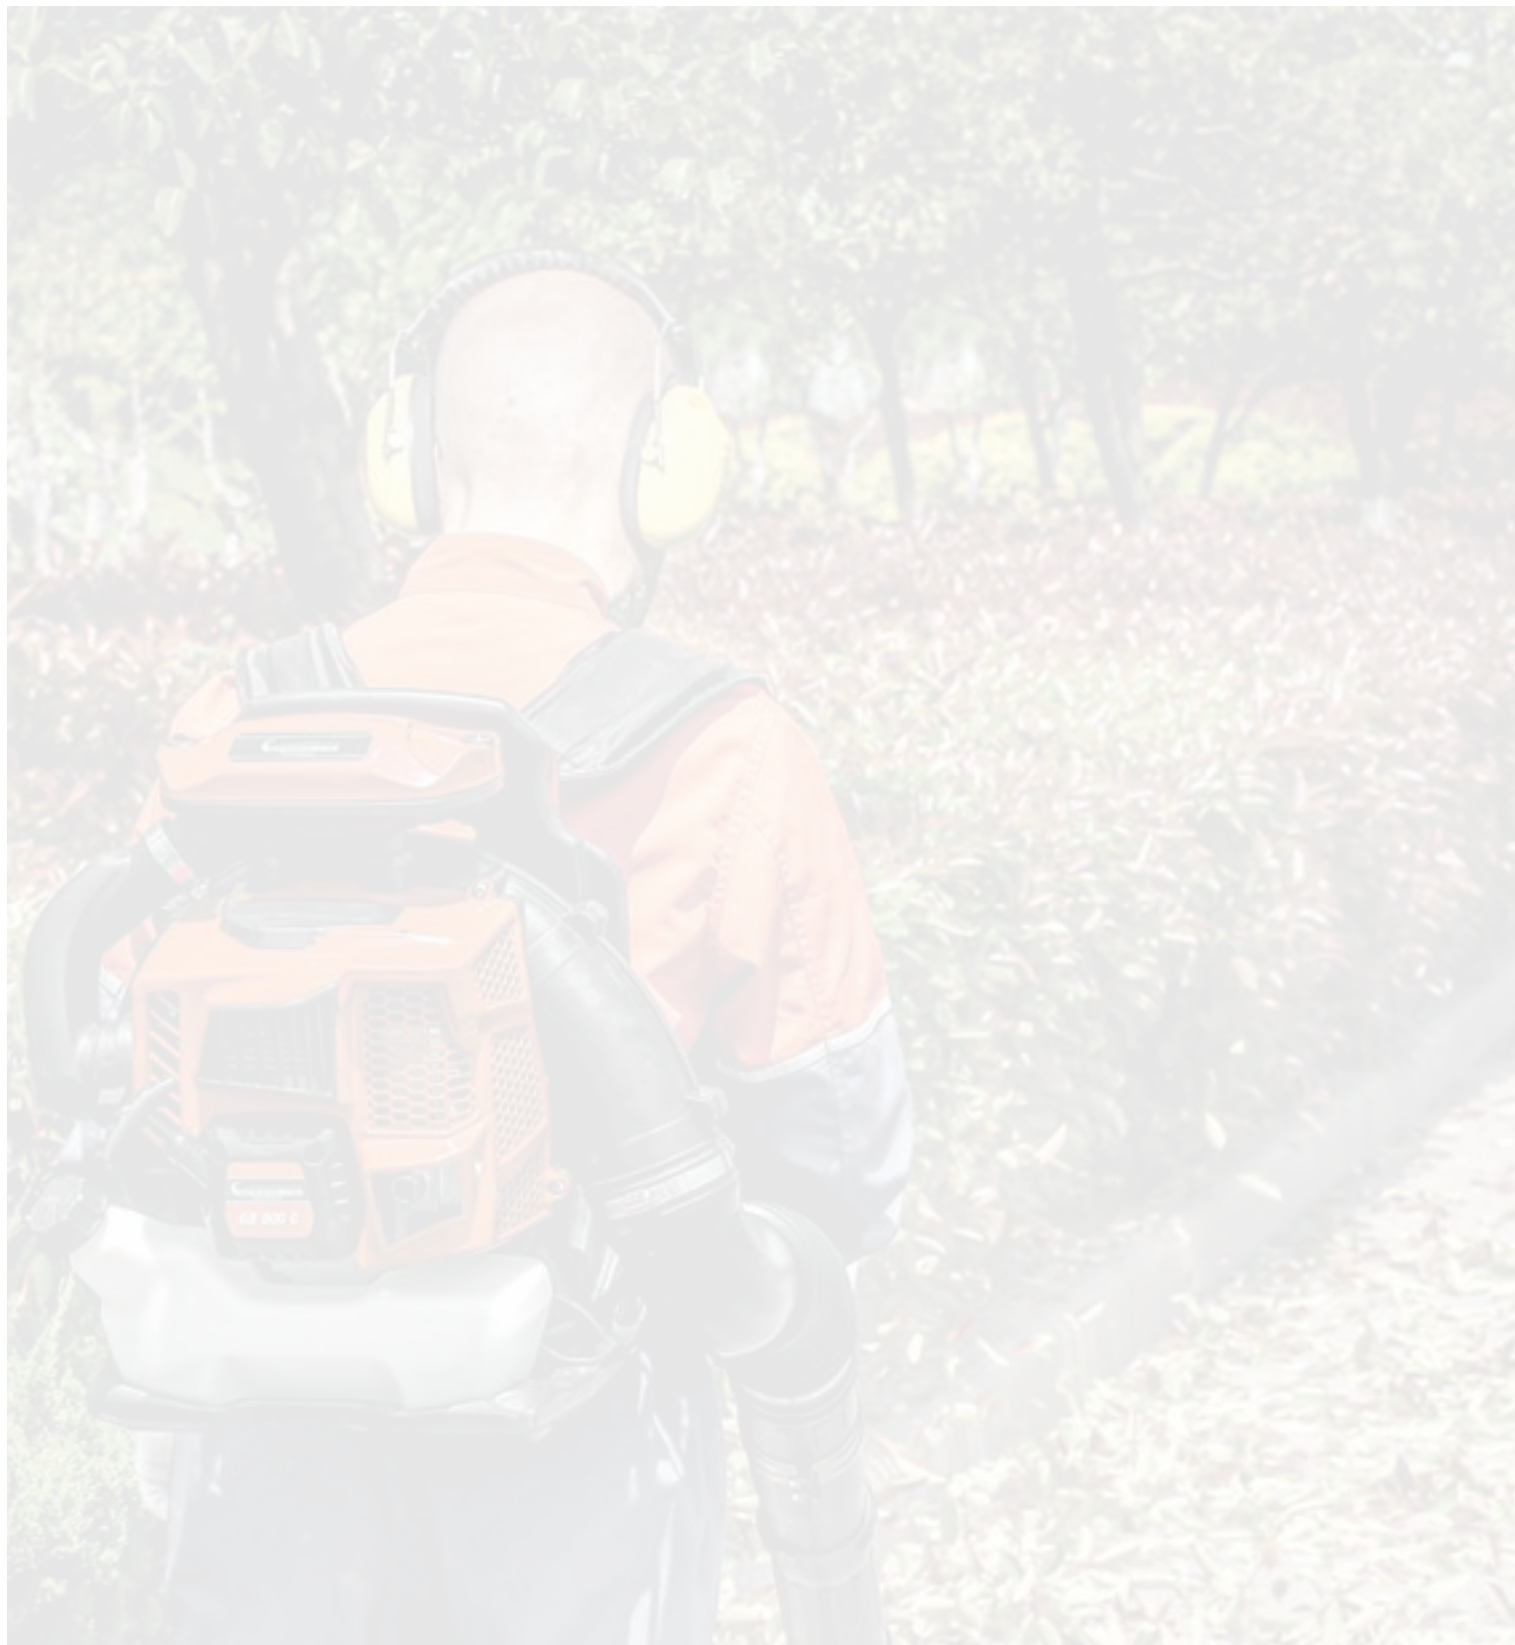

LINEA
MACCHINE



Distribuito da

 **BRUMAR**[®]

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it



Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.