

DUEMILA
26

LINEA MACCHINE

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



AGILI E MANEGGEVOLI CON RUOTE ALTE ED AMPIA SUPERFICIE DI TAGLIO

Una macchina che permette di sfalcare con comodità erba alta e sterpaglie anche in aree particolarmente impraticabili o scoscese. Grazie all'apparato di taglio con testina in acciaio ed alle grandi ruote posteriori, consente di lavorare velocemente e di ottenere sempre un risultato ottimale anche in presenza di ostacoli naturali come radici di piante o irregolarità del terreno.

DECESPUGLIATORE A RUOTE

A TRAZIONE RL 100 RL

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



TESTINA DI TAGLIO
IN ACCIAIO (4 FILI)
REGOLABILE
IN ALTEZZA

MANICO REGOLABILE
E RIPIEGHEVOLE

RUOTE POSTERIORI
IN GOMMA
Ø 370 MM

SPECIFICHE TECNICHE

RL 100 RL

Codice: 050300



Telaio	Acciaio
Motore	Roques et Lecoœur, RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Trasmissione	Scatola cambio
Avanzamento	1 velocità (2 km/h)
Frizione di sicurezza	A cinghia
Freno di sicurezza	Con leva sul manico
Larghezza lavoro	57 cm
Apparato di lavoro	Testina in acciaio a 4 fili
Altezza di taglio	Regolabile, 10→75 mm
Manico	Regolabile e ripieghevole
Ruote posteriori	In gomma, Ø 370 mm
Peso	56 kg
	SISTEMA DIFFERENZIALE A CRICCHETTO



POTENZA, RENDIMENTO E QUALITÀ SENZA CONFRONTI

I falciatutto e disboscatori Roques et Lecoer sono macchine che uniscono caratteristiche innovative, come il variatore di velocità o la retromarcia, a materiali costruttivi di qualità che, insieme a motori potenti ed affidabili, garantiscono sempre facilità di manovra, prestazioni eccezionali e risultati ottimali anche nelle aree più impervie o in presenza di erba molto alta o fitto sottobosco.

PROFESSIONALI A 4 RUOTE RECATO 60 H PRO / RL 210 RL

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

 POWERED BY
HONDA

SPECIFICHE TECNICHE

RECATO 60 H PRO

Codice: 022385



GUARDA ONLINE

Motore	Honda, GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	3 av. (1,9-2,5-3,3 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale
Larghezza lavoro	60 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore profi
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 400x8
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 037251



SPECIFICHE TECNICHE

RL 210 RL

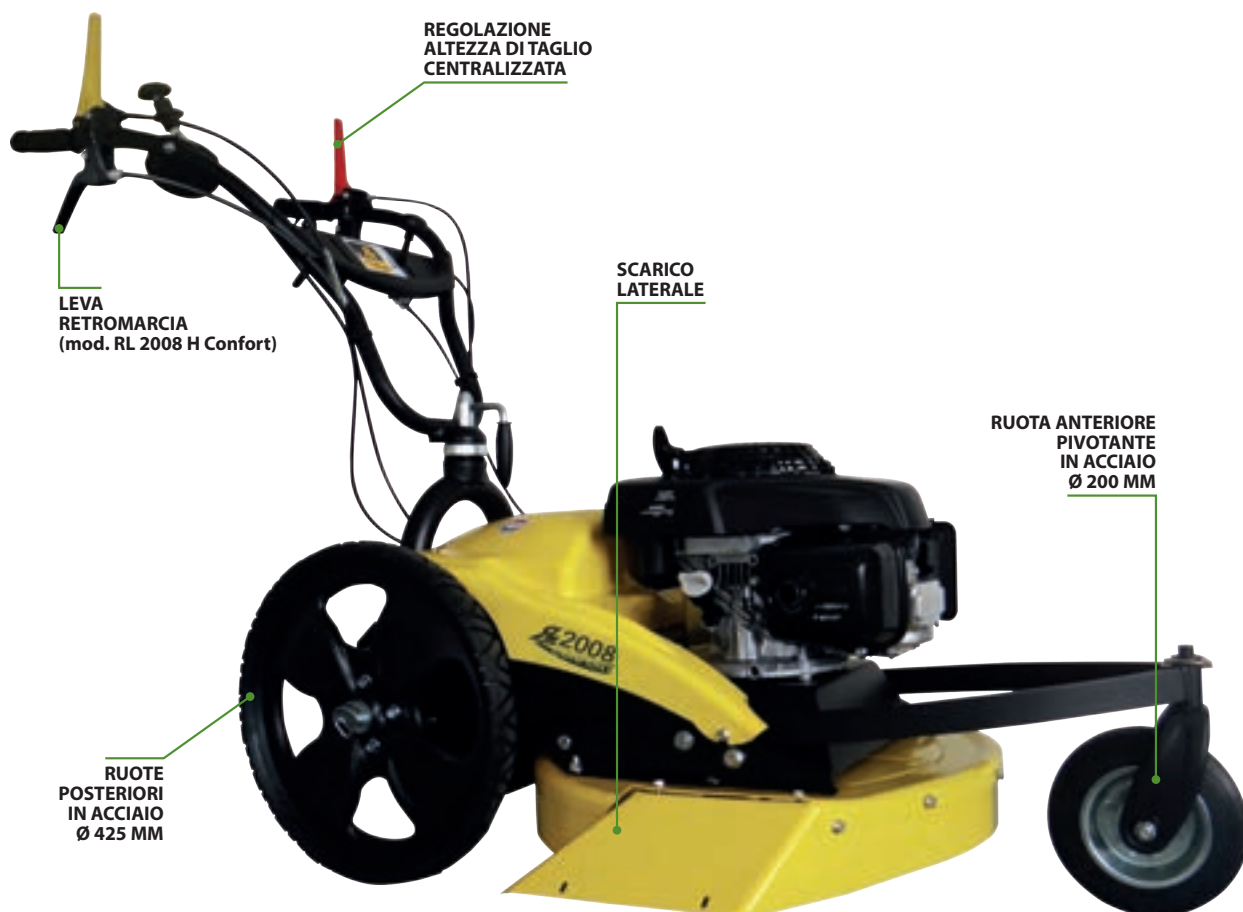
Codice: 022380



GUARDA ONLINE

Motore	Roques et Lecoœur, RV225 OHV
Potenza	223 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2 km/h)
Differenziale	Con chiavetta - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	2 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALI A 3 RUOTE RL 2008 H Confort / RL 2008 H

 POWERED by
HONDA™

 REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATA

 LEVA
RETROMARCIA
(mod. RL 2008 H Confort)

 SCARICO
LATERALE

 RUOTA ANTERIORE
PIVOTANTE
IN ACCIAIO
Ø 200 MM

 RUOTE
POSTERIORI
IN ACCIAIO
Ø 425 MM

 POWERED by
HONDA™


SPECIFICHE TECNICHE

RL 2008 H Confort

Codice: 050650



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2008 H

Codice: 050660



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	Variatore (da 1,9 a 3,9 km/h)
Differenziale	Sì
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. in acciaio Ø 200, 2 post. in acciaio Ø 425
Peso	65 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

PROFESSIONALI A 3 RUOTE RL 2006 B / RL 2006 RL

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE


SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 B

Codice: 022355


Motore	B&S , Serie 675EXi RD OHV
Potenza	163 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556



SPECIFICHE TECNICHE

RL 2006 RL

Codice: 022370


Motore	Roques et Lecoœur , RV170 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	A cinghia
Marce	1 avanti (2,3 km/h)
Differenziale	Con chiavetta
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore
Innesto lame	Diretto
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 3 posiz., centralizzata dal manico
Scarico erba	Laterale
Ruote	1 ant. Ø 200, 2 post. Ø 420
Peso	57 kg
Lama di ricambio	Codice: 036556

FALCIATUTTO E DISBOSCATORE

PROFESSIONALE A 2 RUOTE RL 1400 H DIFF

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA



ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA



LM 1400

Codice: 036591

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA



KTC 1400

Codice: 022420

KIT RUOTE ANTERIORI



KRA 1400

Codice: 022347



SPECIFICHE TECNICHE

RL 1400 H DIFF

Codice: 022360



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GXV340 OHV
Potenza	337 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio, frizione a disco
Marce	4 av. (da 1,6 a 3,9 km/h) + retro (2,5 km/h)
Differenziale	Sì, freno di stazionamento
Larghezza lavoro	63 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 16x6.5-8
Peso	140 kg
Lama di ricambio	Codice: 036593



FALCIATUTTO E DISBOSCATORE

PROFESSIONALE A 2 RUOTE RL 115 H

POWERED by
HONDA™

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

POWERED by
HONDA™



ACCESSORI

LAMA ALETTATA PER ERBA



LM 115

Codice: 036556

KIT APPARATO DI TAGLIO A CATENA



KTC 115

Codice: 022400

KIT RUOTE ANTERIORI



KRA 115

Codice: 022346



SPECIFICHE TECNICHE

RL 115 H

Codice: 050670



GUARDA ONLINE

Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Cambio
Marce	Variatore (da 1,7 a 3,8 km/h) + retro (2,3 km/h)
Differenziale	Manuale - Freno di pendenza
Larghezza lavoro	53 cm, monolama
Tipo lavoro	Falciatutto, decespugliatore, disboscatore
Innesto lame	A cinghia
Regolazione altezza di taglio	5→11 cm, 4 posizioni
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 pattini ant., 2 ruote post. tractor 350x6
Peso	90 kg
Lama di ricambio	Codice: 037162



NESSUN PROBLEMA PER UNA PULIZIA PERFETTA DI TERRENI, FRUTTETI E VIGNETI



Destinato ad un utilizzo su erbacce, fitta vegetazione e ramaglie fino a 3 cm di diametro, l'apparato di taglio a 24 flagelli sminuzza finemente il materiale trinciato rendendo il terreno di sottobosco, vigneti ed aree incolte pulito e compostato.

In tutta sicurezza e nel massimo comfort, grazie alle 2 velocità avanti e retromarcia, tutte le manovre e gli spostamenti possono essere fatti

senza sforzo, mentre la trinciatura senza espulsione di materiale permette l'utilizzo anche in zone residenziali e di traffico.

TRINCIAERBA

24 FLAGELLI RL 460 B



**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



ACCESSORI

RULLO DI TAGLIO A 24 FLAGELLI
(IN DOTAZIONE)



SPECIFICHE TECNICHE

RL 460 B

Codice: 048185



GUARDA ONLINE

Motore	B&S , Serie 950 OHV
Potenza	208 cc
Avviamento	Manuale
Trasmissione	Scatola cambio ad ingranaggi in acciaio
Marce	2 av. (2,2-5,35 km/h) + retro (1,55 km/h)
Differenziale	Con cricchetto
Larghezza lavoro	60 cm
Tipo lavoro	Trinciaerba a flagelli
Regolazione altezza di taglio	Micrometrica, 4→12 cm
Scarico erba	Posteriore
Ruote	2 ant. Ø 200, 2 post. tractor 350x8
Peso	127 kg
Lama di ricambio	Codice: 038155



NUOVI COUNTRY RIDER RAPTOR E PREDATOR MASSIMA EFFICIENZA DI TAGLIO E MULCHING

Per la gestione professionale di aree verdi estese, i nuovi Country Rider Raptor e Predator rappresentano lo standard di eccellenza. Progettati con una tecnologia avanzata di taglio e mulching, questi trattorini sminuzzano finemente l'erba, restituendola al terreno come un nutriente fertilizzante naturale. Questo non solo garantisce un prato impeccabile con meno sforzo, ma elimina anche la necessità di raccogliere lo sfalcio. La loro potenza e l'eccezionale manovrabilità li rendono ideali per terreni complessi ed irregolari, assicurando un'operatività confortevole e risultati di livello superiore in ogni sessione.





SPECIFICHE TECNICHE

RAPTOR 84 Codice: 063975



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	38→100 mm, 4 posizioni
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori 268 mm - Posteriori 406 mm
Peso	225 kg



SPECIFICHE TECNICHE

RAPTOR 71 Codice: 063965



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	38→100 mm, 4 posizioni
Tecnica di taglio	Mulching
Ruote	Anteriori 268 mm - Posteriori 406 mm
Peso	212 kg

COUNTRY RIDER

PREDATOR FALCIATUTTO 84 / 71

**ROQUES
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE



SPECIFICHE TECNICHE

PREDATOR 84

Codice: 063955



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	84 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	43→105mm, 4 posizioni
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori 278 mm - Posteriori 415 mm
Peso	230 kg



SPECIFICHE TECNICHE

PREDATOR 71

Codice: 063945



GUARDA ONLINE

Motore	4 tempi - Rato RV450 OHV
Potenza	449 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Hydro Gear T3
Larghezza di taglio	71 cm
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	43→105mm, 4 posizioni
Scarico erba	Scarico centrale posteriore
Ruote	Anteriori 278 mm - Posteriori 415 mm
Peso	217 kg



Distribuito in esclusiva da



LINEA MACCHINE



Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it



Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.